

CATALOGUE 26 | 27

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

ITA ENG FRA ESP


N°45




Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

HIGH POWER LIGHTING DIVISION


NEW




Versus
p. 130




Delta
p. 135



Beta
p. 161




Kai
p. 168




Time
p. 174

NEW




Time Soft
p. 178




Flag
p. 183



Pad
p. 200




Rol
p. 206



In-Rol
p. 211


SPORTIVO | SPORTS TERRAIN DE SPORT | DEPORTIVO

NEW




Versus
p. 130

URBANO | URBAN LIGHTING ÉCLAIRAGE URBAIN | ILUMINACIÓN URBANA



Kai
p. 168



Flag
p. 183


APPLIQUE

(NEW)




Punto
p. 38


(NEW)




Punto Applique
p. 38




Flag 200
p. 183




Flag 200 Reg
p. 183




Flag 330
p. 188




Flag 330 Reg
p. 188




Flag 430
p. 193




Flag 430 Reg
p. 193



Ago Applique
p. 118



Lula
p. 276




Lula Bracket
p. 280




Pik Wall
p. 81




Clic Wall
p. 346




Dodo 60/100
p. 359/361




Dodo 300
p. 363




Trend 60
p. 366



Trend 110
p. 373




Trend 220
p. 378



Trend Flat
p. 381

(NEW)



Kobox 110
p. 498


DOWNLIGHT



Pop
p. 419



Pop Flat
p. 429



Kura
p. 435


SOFFITTO | CEILING | PLAFOND | TECHO

NEW



Punto
p. 38


NEW



Punto tige
p. 45




Ago Up
p. 115




Flo
p. 288



Clic Top
p. 346




Trend Top
p. 373




Noa Top
p. 384


NEW



Kura Top
p. 440




Art 100
p. 501




Art 250
p. 504




Ross 280
p. 508




Ross 330
p. 508



Ola
p. 513



Airy
p. 516



Class
p. 523




Luce
p. 526



Tartaruga
p. 528


SOSPENSIONI | SUSPENSIONS | SUSPENSIONS SUSPENSIÓN HIGHBAY



Beta
p. 161


PROIETTORI | SPOTLIGHTS PROJECTEURS | PROYECTORES

NEW




Trim
p. 32


NEW




Ago Q Wall
p. 90




Delta
p. 135



Rol
p. 206



Pad
p. 200



CNC Oval
p. 220




CNC 35 2.0 Swing
p. 239



CNC 35 Swing*
p. 263



CNC 50 Swing*
p. 268




Ago Plus Wall
p. 100



Ago Wall
p. 105



Noa 50
p. 384



Noa 100
p. 387




Tag 110
p. 392




Tag 210
p. 394



Kit Tag Box
p. 401



Kit Tag Braccetto
p. 413



Kura Reg
p. 444

* Fino ad esaurimento.

Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

SOSPENSIONI | SUSPENSIONS | SUSPENSIONS SUSPENSIÓN

NEW



Linfa Sospeso
p. 313


GARDEN

NEW



Ago Q Garden
p. 90

NEW




Ago Q Plus Garden
p. 85

NEW



Punto Hasta
p. 40



Flag 330 Zero
p. 188



CNC Oval Garden
p. 220




CNC 35 2.0
Swing Garden
p. 239




Ago Plus Garden
p. 100




Ago Garden
p. 105




Flora
p. 302



Linfa
p. 306



Hasta
p. 316



Pik
p. 75



Clic Garden
p. 350



Kit Tag Garden
p. 404


SEGNAPASSO | STEP LIGHT | BALISE | LUZ DE PASO




Ago top
p. 125




Tegolo
p. 320



TNC
p. 454



Tape
p. 462




Koi
p. 468




Fix
p. 473



Pin
p. 476



Stile Next
p. 480



Stile
p. 495


INCASSO | RECESSED

ENCASTREMENT | EMPOTRABLES

NEW



Trim CNC
p. 034



In-Rol
p. 211



CNC 2.0 Trimless
p. 224



CNC 25 2.0
p. 230



CNC 35 2.0
p. 234

NEW



CNC 50 2.0
p. 244



CNC 49
p. 248



CNC 99
p. 252



CNC 120
p. 256



CNC 150
p. 258



CNC 25*
p. 260



CNC 35*
p. 263



CNC 50*
p. 268




INC 35
p. 272




INC 50
p. 272



RNC
p. 446



RNC Slim
p. 450




BOLLARD

NEW




Punto Piantana
p. 47

NEW




Punto Stelo
p. 49

NEW




Pod
p. 70



Arke
p. 51




Mushu
p. 56




Stik Bollard
p. 60



Flag 200 Bollard
p. 183




CNC Oval Post
p. 220



CNC 35 2.0
Swing Post
p. 239



Ago Bollard
p. 121




Lula Stelo
p. 283




Kit Lula Post
p. 286




Tok
p. 324



Kit Line Post
p. 340



Kit Clic Post
p. 356



Trend 60 Post
p. 371



Koi Post
p. 471




Kit Stile Next Post
p. 492


COMPATIBILI CON PALO | COMPATIBLE WITH POLE COMPATIBLE AVEC LE POTEAU COMPATIBLE CON POSTE




Stik
p. 66

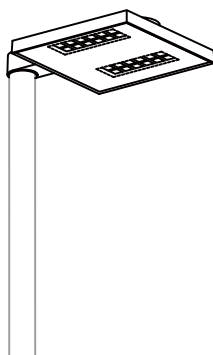


Kai
p. 168

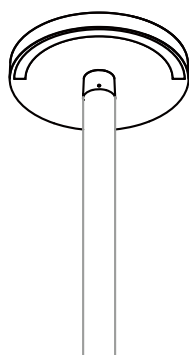

Time
p. 174




Flag Post
p. 183




Line
p. 334



Clic Post
p. 352




Kit Tag Post
p. 407




Kit Tag Side Post
p. 410

PALI | POLES | PÔLES | POSTES



Zenit
p. 196



Still
p. 344



Forty
p. 354

INDEX

FAMIGLIE

FAMILIES | FAMILLES | FAMILLAS

➤ Ago		CNC 35 Swing 2.0	239	➤ Inc	272
Ago	105	CNC 49	248	➤ Kai	168
Ago Applique	118	CNC 50	268	➤ Kobo 110	498
Ago Bollard	121	CNC 50 2.0 (NEW)	244	Kobox 110 (NEW)	498
Ago Plus	100	CNC 50 Swing	268	➤ Koi	468
Ago Q (NEW)	90	CNC 99	252	Koi Post	471
Ago Q Plus (NEW)	85	CNC 120	256	➤ Kura	435
Ago Top	125	CNC 150	258	Kura Top (NEW)	440
Ago Up	115	CNC Oval	220	Kura Reg	444
➤ Airy	516	➤ Delta	135	➤ Line	334
Airy Plus	518	➤ Dodo		Kit Line Post	340
➤ Arke	51	Dodo 60	359	➤ Linfa	306
➤ Art		Dodo 100	361	Linfa Sospeso (NEW)	313
Art 100	501	Dodo 300	363	➤ Luce	526
Art 250	504	➤ Fix	473	➤ Lula	276
➤ Beta	161	➤ Flag		Lula Bracket	280
➤ Class	523	Flag 200	183	Lula Stelo	283
➤ Clic	346	Flag 330	188	Kit Lula Post	286
Clic Garden	350	Flag 430	193	➤ Mushu	56
Clic Post	352	➤ Flo		➤ Noa	
Kit Clic	356	Flo Q	288	Noa 50	384
➤ CNC		Flo R	298	Noa 100	387
CNC 2.0 Trimless	224	Flo T	293	➤ Ola	513
CNC 25	260	➤ Flora	302		
CNC 25 2.0	230	➤ Forty	354		
CNC 35	263	➤ Hasta	316		
CNC 35 2.0 (NEW)	234				
CNC 35 Swing	263				

➤ Pad	200	➤ Stile Next	480	➤ Trim NEW	32
➤ Pik	75	Stile Next 260	490	➤ Trim CNC NEW	34
Pik Wall	81	Kit Stile next Post	492	➤ Versus	130
➤ Pin	476	➤ Tag		Versus 4 NEW	130
➤ Pod NEW	70	Tag 110	392	➤ Zenit	196
➤ Pop	419	Tag 210	394		
Pop Power	425	Kit Tag Box	401		
Pop Flat	429	Kit Tag Braccetto	413		
Pop Flat Power	432	Kit Tag Garden	404		
➤ Punto NEW	38	Kit Tag Post	407		
Punto Hasta	40	Kit Tag Side Post	410		
Punto Piantana	47	➤ Tape	462		
Punto Stelo	49	➤ Tartaruga	528		
Punto Tige	45	➤ Tegolo	320		
➤ RNC	446	➤ Time	174		
RNC Slim	450	Time Soft NEW	178	Sensori	531
➤ Rol	206	➤ TNC	454	Motion sensor	
In-Rol	211	TNC Pro	458	Détecteur de présence	
➤ Ross	508	➤ Tok	324	Sensores	
➤ Stik	66	Tok Q	329	SPD	533
Stik Bollard	60	➤ Trend		Borniers Surge protector devices	
➤ Still	344	Trend 110	373	Dispositif anti surtension	
➤ Stile	495	Trend 220	378	Descargadores de sobretensión	
		Trend 60	366	Ricerca alfanumerica per codice	534
		Trend 60 Post	371	A-Z search by code Recherche	
		Trend Flat	381	alpha-numérique par référence	
				Búsqueda alfanumérica por código	
				Rete commerciale	592
				Sales network	
				Réseau commercial	
				Red commercial	
				Note generali	594
				General note	
				Notes générales	
				Notas generales	
				Condizioni di garanzia	597
				Terms of guarantee	
				Conditions de garantie	
				Condiciones de garantía	

COLORI Colours - Couleurs - Cores



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003
Blanco RAL 9003



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé
Blanco moldeado



Bianco - Nero RAL 9005
White - Black RAL 9005
Blanc - Noir RAL 9005
Blanco - Negro RAL 9005



Bianco - Gold
White - Gold
Blanc - Gold
Blanco - Oro



Bianco - Rame
White - Copper
Blanc - Cuivre
Blanco - Cobre



Bianco - Silver
White - Silver
Blanc - Silver
Blanco - Plata



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Negro RAL 9005



All Black



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé
Negro moldeado



PVD nero
Black PVD
Noir PVD
Negro PVD



Nero - Ottone
Black - Brass
Noir - Laiton
Negro - Latón



Nero - Gold
Black - Gold
Noir - Or
Negro - Oro



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016
Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Amarillo RAL 1016



Light Grey RAL 7044



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021
Gris antracita RAL 7021



Grigio Antracite RAL 7021 - Oro
Grey anthracite RAL 7021 - Gold
Gris anthracite RAL 7021 - Or
Gris antracita RAL 7021 - Oro



Dark Grey RAL 7021



Grigio RAL 7035 da stampaggio
Grey RAL 7035
Gris RAL 7035 moulé
Gris RAL 7035 moldeado



Corten



Rame
Copper
Cuivre
Cobre



Marrone - Ottone
Brown - Brass
Brun - Laiton
Marrón - Latón



Marrone - Gold
Brown - Gold
Marron - Or
Marrón - Oro



Brown Bronze



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003
Verde RAL 6003



Verde - Ottone
Green - Brass
Vert - Laiton
Verde - Latón



Verde - Gold
Green - Gold
Vert - Or
Verde - Oro



Terracotta
Terracotta
Terre cuite
Terracota



Gold



Gold - Dark Grey RAL 7021



Neutro
Neutral
Neutre
Neutro



Inox Sabbiato
Sandblasted Grey
Inox sablé
Inox Arenado



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant
Acero inoxidable brillante



Acciaio Inox Elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli
Acero inoxidable electropulido



Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé
Acero inoxidable acepillado



Inox satinato
Satin grey
Inox satiné
Acero inoxidable satinado



Inox micropallinato
Microbead-blasted stainless steel
Acier inoxydable microbillé
Acero inoxidable microgranallado



Cromo
Chrome
Chrome
Cromado



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir
Aluminio anodizado negro



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris
Gris Aluminio anodizado gris



Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert
Aluminio anodizado verde



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron
Aluminio anodizado marrón



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir
Serigrafía negra



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech
Serigrafía Gris High Tech



Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten
Serigrafía Corten



Cemento grigio
Concrete, grey
Ciment, gris
Hormigón



Sabbia RAL 1013
Sand RAL 1013
Sable RAL 1013
Arena RAL 1013



Ottone
Brass
Messing
Laiton

NEW

ICONOGRAFIA Iconography - Iconographie - Iconografía

 - Alimentatore integrato - Integrated driver - Alimentation intégrée - Alimentación integrada	 - Rilevatore di presenza incluso - Motion sensor included - Détecteur inclus - Sensor de presencia incluido	 - Versione HONEYCOMB - HONEYCOMB version - Version HONEYCOMB - Versión HONEYCOMB	 - Accensioni separate - Double switching - Allumage séparé - Encendido separado
 - Alimentatore escluso - Driver not included - Alimentation non incluse - Alimentación excluida	 - Funzione corridoio - Corridor function - Fonction corridor - Sensor de pasillo	 - Rete più emergenza 3h - Maintained emergency 3h - Fonctionnement continu 3h - Emergencia mantenida 3h	 - Sensore crepuscolare - Day night sensor - Détecteur crépusculaire - Sensor crepuscular
 - Alimentatore remoto incluso - Remote driver included - Alimentation déportée incluse - Alimentador remoto incluido	 - Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare - Suitable for motion sensor/Day and night sensor - Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire - Apto para sensor de presencia/ crepuscular	 - Calpestabile - Walk-over - Praticable - Peatonal	 - Carribile - Drive-over - Carrossable - Vehicular
DALI2 - Versione a led con alimentatore integrato DALI - Led versions with integral ballast DALI - LED avec alimentation intégrée DALI - Versión LED con driver DALI incluido	PUSH - Versione a led con alimentatore integrato PUSH - Led versions with integral ballast PUSH - LED avec alimentation intégrée PUSH - Versión LED con driver PUSH incluido	1-10V - Versione a led con alimentatore integrato 1...10V - Led versions with integral ballast 1...10V - LED avec alimentation intégrée 1...10V - Versión LED con driver 1...10V incluido	 - Composto da più codici prodotto - Consisting of more than one product code - Composé de plusieurs codes produits - Formado por varios códigos producto
TRIAC - Versione a led con alimentatore integrato TRIAC - Led versions with integral ballast TRIAC - LED avec alimentation intégrée TRIAC - Versión LED con driver TRIAC incluido	D4i - Predisposto per D4i - Suitable for D4i - Convient pour D4i - Apto para D4i	 - Versione con sensore midnight function - Version with midnight function sensor - Version avec détecteur fonction minuit - Versión con sensor de medianoche	DMX 512 (RGBW) - Versione RGBW - Version RGBW - Versión RGBW

CLASSE DI ISOLAMENTO

Class - Class - Classe

	Class I
	Class II
	Class III

* COMPLETA IL CODICE

Complete the code - Compléter le code - Completa el código

LED COLOUR

	Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
5	5700K
N	4000K
3	3000K
2	2700K
1	2200K
B	Blue
	Complete the code by replacing the grey box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.
	Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.
	Completa el código sustituyendo el número correspondiente a la temperatura de color elegida.

OPTIC

	Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.
	Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.
	Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.
	Completa el código sustituyendo el círculo gris por la letra correspondiente al modelo de óptica elegido.

CABLE

	Completa il codice (opzionale) sostituendo al triangolo rosso il numero corrispondente al cavo scelto.
	Complete the code (optional) by replacing the red triangle with the number corresponding to the cable you have chosen.
	Complétez le code (facultatif) en remplaçant le triangle rouge par le numéro correspondant au câble choisi.
	Completa el código (opcional) sustituyendo el triángulo rojo por el número correspondiente al cable elegido.



BORDO MARE



ITA

Tutti i prodotti Lombardo con bollo Bordo Mare sono predisposti all'installazione in luoghi a maggior rischio per esempio installazioni in zone marine, piscine con l'utilizzo di cloro o sostanze chimiche e centri cittadini con elevati tassi di smog.

Il bollo Bordo Mare indica tutti quei prodotti in acciaio inox o che presentano un trattamento di verniciatura Bordo Mare o un trattamento di anodizzazione.

Verniciatura Bordo Mare:

Tutti i prodotti Lombardo con verniciatura Bordo Mare presentano un ciclo di verniciatura certificato per una durata superiore alle 1200 ore in nebbia salina che consiste dei seguenti passaggi:

- 1) Trattamento Gardo®Flex di protezione superficiale con deposizione di fosfati. Bagno a 60°C che sigilla le microporosità dei manufatti in alluminio stampati con uno strato inorganico di Zinco-fosfato.
- 2) Trattamento CathoGuard® con elettrodeposizione di resina epossidica nera. Bagno a 30°C e cottura a 160°C per rivestire il manufatto di un primer sigillante di 30 micrometri che migliora le proprietà di resistenza in nebbia salina.
- 3) Ciclo di verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV.

Anodizzazione:

L'anodizzazione dell'alluminio (leghe della serie 6000) rappresenta il trattamento che offre le migliori prestazioni in termini di resistenza alla corrosione.

Pertanto, risulta particolarmente indicato per applicazioni in ambienti caratterizzati da condizioni atmosferiche particolarmente aggressive, come le aree marine o i centri urbani con elevati livelli di smog.

La principale differenza rispetto ad altri trattamenti o alla verniciatura consiste nel fatto che l'anodizzazione non comporta l'aggiunta di materiali sulla superficie, ma una trasformazione dello strato superficiale da alluminio a ossido di alluminio, che garantisce un'elevata protezione.

Al contrario, altri trattamenti o verniciature si basano sull'applicazione di metalli o prodotti sulla superficie, che, pur offrendo buone resistenze, rimangono comunque rivestimenti esterni applicati sulla superficie stessa.

ENG

All Lombardo products with the Bordo Mare (Sea Treatment) mark are designed for installation in higher risk locations, for example installations in marine areas, swimming pools using chlorine or chemicals, and city centres with high smog rates.

The Bordo Mare (Sea Treatment) mark indicates all those products made of stainless steel or that have a Bordo Mare coating or anodisation.

Bordo Mare (Sea Treatment) coating:

All Lombardo products with Bordo Mare (Sea Treatment) coating feature a coating cycle certified to last over 1200 hours in salt spray consisting of the following steps:

- 1) Gardo®Flex surface protection treatment with phosphate deposition. A 60°C bath that seals the microporosity of the moulded aluminium parts with an inorganic layer of zinc phosphate.
- 2) CathoGuard® treatment with electrodeposition of black epoxy resin. Bath at 30°C and bake at 160°C to coat the part with a 30 micrometre sealing primer that improves salt spray resistance properties.
- 3) Polyester powder coating cycle with high UV resistance.

Anodisation:

Anodisation (6000 series alloys) is the treatment that offers the best performance in terms of corrosion resistance.

It is therefore particularly suitable for applications in environments with particularly aggressive atmospheric conditions, such as marine areas or urban centres with high levels of smog.

The main difference from other treatments or painting is that anodising does not involve the addition of materials to the surface, but a transformation of the surface layer from aluminium to aluminium oxide, which guarantees high protection.

In contrast, other treatments or painting are based on the application of metals or products to the surface, which, while offering good resistance, remain external coatings applied to the surface.



BORDO MARE ON REQUEST



(ON REQUEST)

ITA

Per tutti i prodotti con bollo Bordo Mare On Request può essere richiesto:

- La verniciatura Bordo Mare con un sovrapprezzo di listino (il sovrapprezzo varia di modello in modello). In fase d'ordine, seleziona il codice desiderato comprensivo di colore LED e aggiungi S alla fine del codice per avere il prodotto fornito con verniciatura Bordo Mare.
- il diffusore in PMMA con IK 07 2J xx5 (solo per la famiglia ART) con un sovrapprezzo di listino (il sovrapprezzo varia di modello in modello). In fase d'ordine, seleziona il codice desiderato comprensivo di colore LED e aggiungi P alla fine del codice per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA.

Diffusore PMMA

Speciale diffusore in polimetilmetacrilato, un polimero termoplastico caratterizzato da elevate proprietà ottiche e resistenza agli agenti atmosferici. È un materiale leggero, facile da lavorare ed ha una buona resistenza agli urti, pur essendo più fragile rispetto al policarbonato, per tale motivo il grado IK è pari a IK 07 2J xx5. Il PMMA offre un'ottima resistenza alla degradazione da raggi UV ed è ampiamente utilizzato in applicazioni che richiedono materiali durevoli come in automotive, illuminazione e dispositivi ottici.

ENG

For all products with a Bordo Mare (Sea Treatment) On Request mark can be requested:

- Bordo Mare (Sea Treatment) coating at an extra price list charge (the charge varies from model to model). When ordering, select the desired code including LED colour and add S to the end of the code to have the product supplied with the Bordo Mare treatment.
- the PMMA diffuser with IK 07 2J xx5 (only for the ART family) at an extra price list charge (the charge varies from model to model). When ordering, select the desired code including LED colour and add P to the end of the code to have the product supplied with PMMA diffuser.

PMMA diffuser

A special diffuser made of polymethyl methacrylate, a thermoplastic polymer characterised by high optical properties and weather resistance. It is a lightweight material, easy to process and has good impact resistance, although it is more fragile than polycarbonate, which is why the IK grade is IK 07 2J xx5. PMMA offers excellent resistance to UV degradation and is widely used in applications requiring durable materials such as in automotive, lighting and optical devices.

BORDO MARE



FRA

Tous les produits Lombardo portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer) sont conçus pour être installés dans des lieux à haut risque, par exemple dans les zones maritimes, les piscines utilisant du chlore ou des produits chimiques, et les centres-villes où le taux de smog est élevé.

La mention Bordo Mare (Bord de Mer) indique tous les produits fabriqués en acier inoxydable ou ayant subi un traitement de peinture ou d'anodisation Bordo Mare.

Traitement Bordo Mare (Bord de Mer):

Tous les produits Lombardo avec traitement Bordo Mare (Bord de Mer) ont un cycle de peinture certifié pour une durée de plus de 1200 heures au brouillard salin comprenant les étapes suivantes:

- 1) Traitement de protection de surface Gardo®Flex avec dépôt de phosphates. Un bain à 60°C qui scelle la microporosité des pièces moulées en aluminium avec une couche inorganique de phosphate de zinc.
- 2) Traitement CathoGuard® avec électrodeposition de résine époxy noire. Bain à 30°C et cuisson à 160°C pour recouvrir la pièce d'un apprêt scellant de 30 micromètres qui améliore les propriétés de résistance au brouillard salin.
- 3) Cycle de peinture en poudre polyester à haute résistance aux UV.

Anodisation :

L'anodisation de l'aluminium (alliages de la série 6000) est le traitement qui offre les meilleures performances en termes de résistance à la corrosion.

Il est donc particulièrement adapté aux applications dans des environnements aux conditions atmosphériques particulièrement agressives, comme les zones maritimes ou les centres urbains à fort taux de smog.

La principale différence avec les autres traitements ou la peinture est que l'anodisation n'implique pas l'ajout de matériaux à la surface, mais une transformation de la couche superficielle de l'aluminium en oxyde d'aluminium, ce qui garantit une protection élevée.

En revanche, les autres traitements ou la peinture sont basés sur l'application de métaux ou de produits sur la surface qui, tout en offrant une bonne résistance, restent des revêtements externes appliqués à la surface.

ESP

Todos los productos Lombardo con el sello Bordo Mare (Tratamiento Marino) están diseñados para su instalación en lugares de mayor riesgo, por ejemplo, instalaciones en zonas marinas, piscinas que utilizan cloro o productos químicos y centros urbanos con altos índices de smog.

El sello Bordo Mare indica todos aquellos productos fabricados en acero inoxidable o que tienen un tratamiento de pintura o anodizado Bordo Mare.

Pintura Bordo Mare (Tratamiento Marino):

Todos los productos Lombardo con pintura Bordo Mare cuentan con un ciclo de pintura certificado para durar más de 1200 horas en niebla salina que consta de los siguientes pasos:

- 1) Tratamiento de protección superficial Gardo®Flex con deposición de fosfato. Baño a 60°C que sella las microporosidades de las piezas moldeadas de aluminio con una capa inorgánica de fosfato de zinc.
- 2) Tratamiento CathoGuard® con electrodeposición de resina epoxi negra. Baño a 30°C y horneado a 160°C para recubrir la pieza con una imprimación selladora de 30 micras que mejora las propiedades de resistencia en niebla salina.
- 3) Ciclo de pintura en polvo de poliéster con alta resistencia a los rayos UV.

Anodización:

El anodización del aluminio (aleaciones de la serie 6000) es el tratamiento que ofrece las mejores prestaciones en términos de resistencia a la corrosión.

Por ello, está especialmente indicado para aplicaciones en entornos con condiciones atmosféricas especialmente agresivas, como zonas marinas o centros urbanos con altos niveles de smog.

La principal diferencia con otros tratamientos o la pintura es que el anodizado no implica la adición de materiales a la superficie, sino una transformación de la capa superficial de aluminio en óxido de aluminio, lo que garantiza una elevada protección.

En cambio, otros tratamientos o la pintura se basan en la aplicación de metales o productos a la superficie que, aunque ofrecen una buena resistencia, siguen siendo revestimientos externos aplicados a la superficie.

BORDO MARE ON REQUEST



FRA

Pour tous les produits portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer), il est possible de demander un service sur demande :

- Le traitement Bordo Mare (Bord de Mer) avec un supplément de prix (le supplément de prix varie d'un modèle à l'autre). Lors de la commande, sélectionnez le code souhaité, y compris la couleur des LED, et ajoutez S à la fin du code pour que le produit soit fourni avec le traitement Bordo Mare. - le diffuseur en PMMA avec IK 07 2J xx5 (uniquement pour la famille ART) avec un supplément de prix (le supplément de prix varie d'un modèle à l'autre). Lors de la commande, sélectionnez le code souhaité, y compris la couleur des LED, et ajoutez P à la fin du code pour que le produit soit fourni avec un diffuseur en PMMA.

Diffuseur en PMMA

Diffuseur spécial en polyméthacrylate de méthyle, un polymère thermoplastique caractérisé par des propriétés optiques et une résistance aux intempéries élevées. Il s'agit d'un matériau léger, facile à mettre en œuvre et présentant une bonne résistance aux chocs, bien qu'il soit plus fragile que le polycarbonate, ce qui explique que le grade IK soit IK 07 2J xx5. Le PMMA offre une excellente résistance à la dégradation par les UV et est largement utilisé dans les applications nécessitant des matériaux durables, notamment dans l'automobile, l'éclairage et les dispositifs optiques.

ESP

Para todos los productos con sello Bordo Mare se puede solicitar bajo pedido:

- Pintura Bordo Mare (Tratamiento Marino) con sobreprecio (el sobreprecio varía según el modelo). Al realizar el pedido, seleccione el código deseado, incluido el color del LED, y añada S al final del código para que el producto se suministre con pintura Bordo Mare. - el difusor de PMMA con IK 07 2J xx5 (sólo para la familia ART) con sobreprecio (el sobreprecio varía según el modelo). Al realizar el pedido, seleccione el código deseado, incluido el color del LED, y añada P al final del código para que el producto se suministre con difusor de PMMA.

Difusor de PMMA

Difusor especial fabricado en polimetacrilato de metilo, un polímero termoplástico caracterizado por sus elevadas propiedades ópticas y su resistencia a la intemperie. Es un material ligero, fácil de procesar y tiene una buena resistencia al impacto, aunque es más frágil que el policarbonato, por lo que el grado IK es IK 07 2J xx5. El PMMA ofrece una excelente resistencia a la degradación por rayos UV y se utiliza ampliamente en aplicaciones que requieren materiales duraderos, como en automoción, iluminación y dispositivos ópticos.

 DIREZIONE FASCIO DI LUCE Light Beam - Angle d'éclairage - Haz de luz

 180°	 270°	 360°		
			A tutta luce Full light En pleine lumière A plena luz	
 Monoemissione Single-emission Émission unique Monoemisión	 Monoemissione Single-emission Émission unique Monoemisión	 Monoemissione blade Blade single-emission Blade à émission unique Monoemisión blade	 Monoemissione blade Blade single-emission Blade à émission unique Monoemisión blade	 Biemissione Bi-emission À bi-émission Bi-emisión
 Biemissione blade Blade bi-emission Blade à bi-émission Bi-emisión blade	 Biemissione doppio blade double blade bi-emission Double blade à bi-émission Bi-emisión doble blade	 Emissione su due lati Two-sided Deux faces Emisión bilateral	 Emissione su due lati Two-sided Deux faces Emisión bilateral	 Emissione su quattro lati Four-sided Quatre faces Emisión por cuatro lados
 Emissione su quattro lati Four-sided Quatre faces Emisión por cuatro lados	 Asimmetrico Asymmetrical Asymétrique Asimétrico	 Simmetrico Symmetrical Symétrique Simétrico	 Emissione diretta Direct Émission directe Emisión directa	 Emissione indiretta Indirect Émission indirect Emisión indirecta

TRIM



CNC TOP



NEW



PUNTO





LINFA

SOSPESO

NEW

POD

NEW






AGO Q



NEW

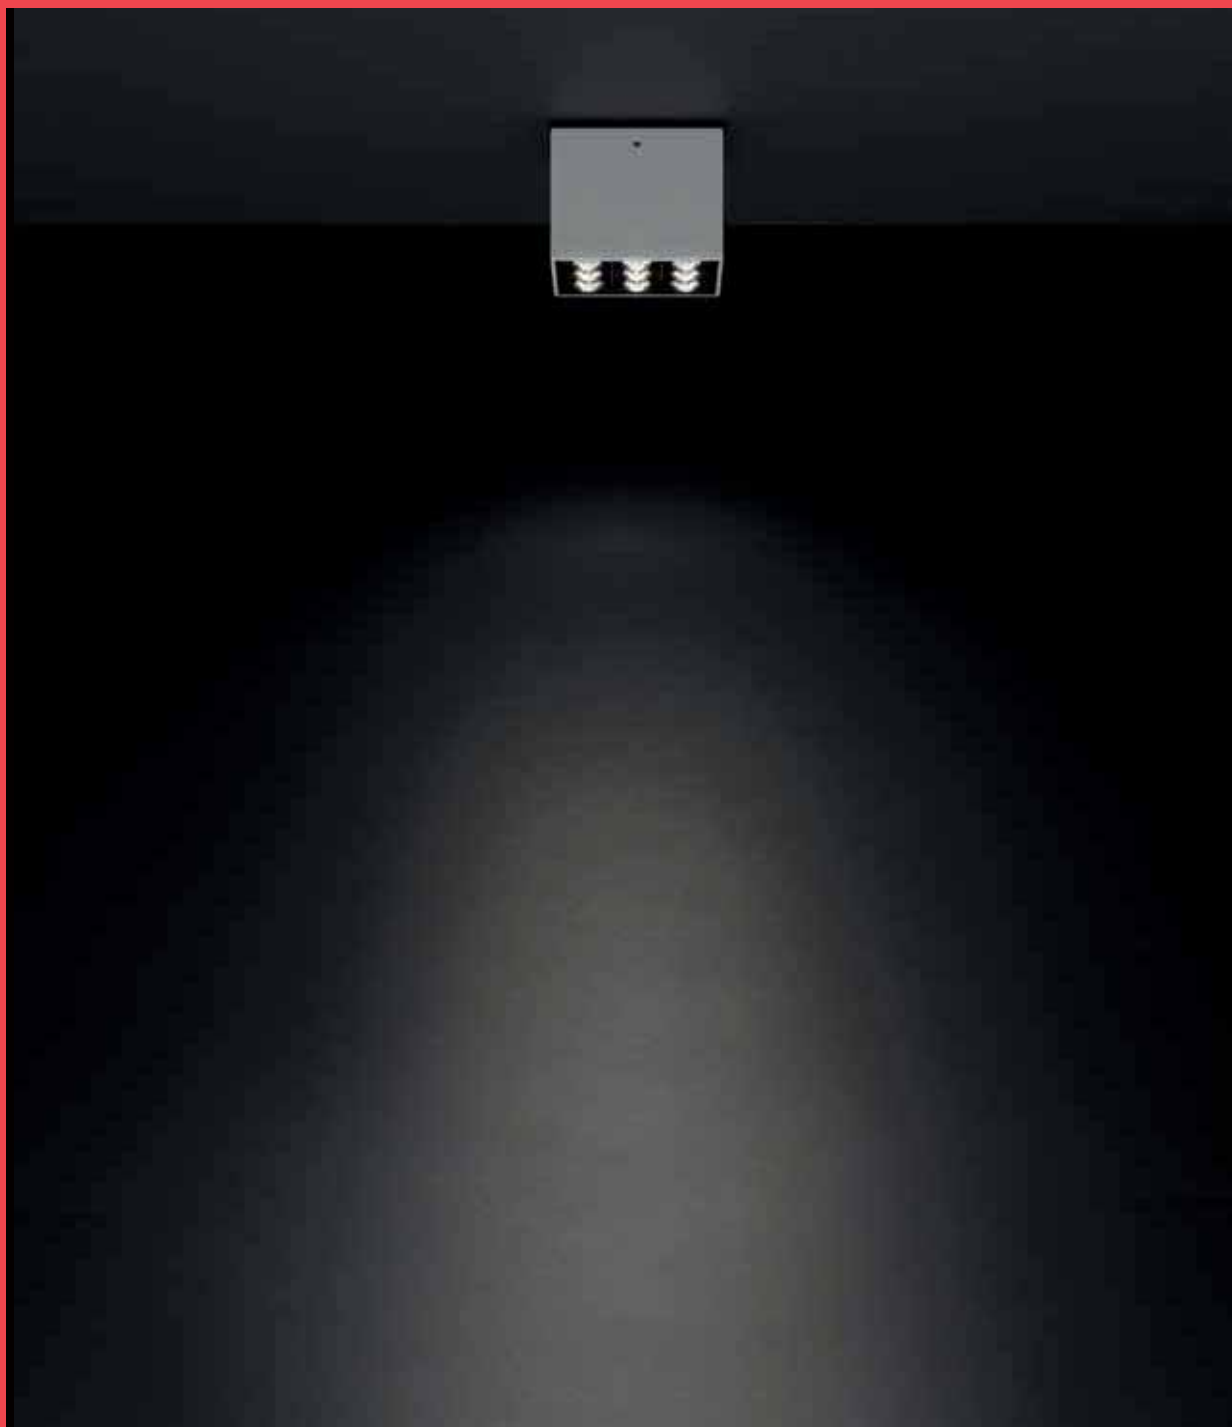

KURA TOP X9





VERSUS 4

NEW



TIME SOFT



OUR PHILOSOPHY

ENG EXPLORE TO KEEP

GROWING: A PATH THAT HAS ALWAYS FASCINATED US. The project is one of the most fascinating moments in everyone's life and its completion is something unique, the link between the imagination and the reality. Inside LOMBARDO the design laboratory opens new paths. Innovation and design become part of the company DNA, both using internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. What brings this work into life is the intuition of the designers, who are able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, but always technically appropriate. Finally, there is a style, an intelligent and easy product one, whose value is perceived directly and almost instinctively by those who "meet" it.

RELIABILITY DIMANISM SIMPLICITY

IT ESPLORARE PER CONTINUARE A CRESCERE: UN PERCORSO CHE CI AFFASCINA DA SEMPRE.

Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra immaginazione e realtà. Innovazione e design sono parte del nostro DNA. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione dei designer, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".

FR EXPLORER POUR CONTINUER À GRANDIR: UN CHEMIN QUI NOUS A TOUJOURS FASCINÉS.

Projeter est l'un des moments les plus fascinants de la vie et son accomplissement est quelque chose d'unique, une bague de jonction entre l'imagination et la réalité. LOMBARDO abrite un laboratoire de design qui ouvre de nouvelles voies. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, grâce à ses ressources internes et à des contributions externes, pour exploiter les idées et les influences positives. Ce qui donne une âme au travail de Lombardo, c'est l'intuition des concepteurs, capables d'intégrer les technologies de la lumière dans des formes et des matériaux inhabituels, mais toujours techniquement appropriés. Enfin, il y a un style, celui d'un produit intelligent et en même temps easy, dont la valeur est perçue directement, presque instinctivement par ceux qui le "rencontrent".

ES EXPLORAR PARA CONTINUAR CRECER: UN CAMINO QUE SIEMPRE NOS HA FASCINADO.

El proyecto es una de las mayor fascinación en la vida de todos, y su realización algo único, el vínculo entre imaginación y la realidad. La innovación y el diseño forman parte de nuestro ADN. Lo que da alma a este trabajo es la intuición de los diseñadores, capaces de integrar las tecnologías de la luz en formas y materiales inusuales, pero pero siempre técnicamente adecuadas. Por último está el estilo, el estilo de un producto inteligente y al mismo tiempo fácil, cuyo valor se percibe directamente, casi instintivamente por quienes lo "conocen".



OUR VALUE

ENG The quality of the solutions we offer is closely linked to our ability to be connected with the context around us and to see clearly which design choices to develop and how to rationalise the different phases of the product life. With a concrete, measurable and circular approach. Thanks to streamlined decision-making processes and careful monitoring of the progress of each project, we are always able to respond punctually and quickly. Being at the customer's side, always, is the first step in building a relationship of trust.

REACTIVE CONNECTED AVAILABLE

IT La qualità delle soluzioni che offriamo è strettamente legata alla nostra capacità di essere connessi con il contesto che ci circonda e vedere con chiarezza quali scelte di progettazione sviluppare e come razionalizzare le diverse fasi di vita del prodotto. Con un approccio concreto, misurabile e circolare. Grazie a processi decisionali snelli e all'attento monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni progetto, siamo sempre in grado di rispondere in modo puntuale e rapido. Essere a fianco del cliente, sempre, è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia.

FR La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure. La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure et à voir clairement quels choix de conception développer et comment rationaliser les différentes étapes de la vie d'un produit. Avec une approche concrète, mesurable et circulaire. Grâce à des processus décisionnels rationalisés et à un suivi attentif de l'avancement de chaque projet, nous sommes toujours en mesure de répondre avec ponctualité et rapidité. Être toujours aux côtés du client est le premier pas vers la construction d'une relation de confiance.

ES La calidad de las soluciones que ofrecemos está estrechamente ligada a nuestra capacidad para estar conectados con el contexto que nos rodea y ver con claridad qué opciones de diseño hay que desarrollar y cómo racionalizar las distintas fases de la vida del producto. Con un enfoque concreto, medible y circular. Gracias a unos procesos de toma de decisiones racionalizados y un seguimiento minucioso del progreso de cada proyecto, siempre somos capaces de responder puntual y rápidamente. Estar ahí para el cliente, siempre es el primer paso para construir una una relación de confianza.

LOMBARDO LAB

ENG INSIDE

LOMBARDO THERE IS A DESIGN LABORATORY THAT OPENS NEW PATHS. Innovation and design become part of the company DNA, using both internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations.

To create a quality luminaire, one works on two levels: the shape of the luminaire and the light effect generated. The result is unique and deliberate: a form of skilful creativity. The Italian tradition has set the standard and each of our products is authentically "made in Italy."

WE LISTEN TRANSVERSAL CURIOUS

IT ALL'INTERNO DI LOMBARDO

SI CONFIGURA UN LABORATORIO PROGETTUALE CHE APRE NUOVE STRADE.

Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni per sfruttare contaminazioni positive. Per realizzare un apparecchio illuminotecnico di qualità si lavora su due livelli: la forma del corpo illuminante e l'effetto luce generato. Il risultato è unico e voluto: una forma di sapiente creatività. La tradizione italiana ha fatto scuola e ogni nostro prodotto è autenticamente "made in Italy."

FR LOMBARDO EST UN LABORATOIRE DE DESIGN QUI OUVRE DE NOUVELLES VOIES.

L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, en utilisant les ressources internes et les contributions externes pour exploiter les contaminations positives. Pour créer un luminaire de qualité, on travaille à deux niveaux : la forme du luminaire et l'effet de lumière généré. Le résultat est unique et délibéré : une forme de créativité habile. La tradition italienne a établi la norme et chacun de nos produits est authentiquement "made in Italy".

ES LOMBARDO SE CONFIGURA LABORATORIO DE PROYECTOS QUE ABRE NUEVOS CAMINOS.

La innovación y el diseño se convierten parte del ADN de la empresa, utilizando ahora recursos internos, ahora contribuciones externas para explotar contaminaciones positivas. Para crear un luminaria de calidad, se trabaja en dos niveles: la forma de la luminaria y el efecto luminoso generado. El resultado es único y deseado: una forma de hábil creatividad. La tradición italiana ha y cada uno de nuestros productos es auténticamente "made in Italy".







PRICE LIST



TRIM NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Superficie parete - Superficie soffitto

Surface mounting wall - Surface mounting ceiling
En saillie mur - En saillie plafond
En superficie pared - En superficie techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Versione a led con alimentatore integrato 220-240V - 350mA - 12V


LED version with integrated ballast 220-240V - 350mA - 12V
Version LED avec alimentation intégrée 220-240V - 350mA - 12V
Versión LED con alimentador integrado 220-240V - 350mA - 12V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo versione 220-240V : 5 metri H05RN-F 3×1 - Cavo versione 350mA-12V : 5 metri H05Rn-F 2X1

220-240 V version cable: 5 metres H05RN-F 3×1 - 350 mA-12 V version cable: 5 metres H05RN-F 2×1
Câble version 220-240 V : 5 mètres H05RN-F 3×1 - Câble version 350 mA-12 V : 5 mètres H05RN-F 2×1
Cable para la versión de 220-240 V: 5 metros H05RN-F 3×1 - Cable para la versión de 350 mA-12 V: 5 metros H05RN-F 2×1



TRIM



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021




Brown Bronze

Trim



IP 66 IK 10 20J xx9 C^{UK} CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	450	130		LL16510B□
					LL16510W□
					LL16510L□
					LL16510D□
					LL16510M□
	4,2	450	130		LZ16510B□
					LZ16510W□
					LZ16510L□
					LZ16510D□
					LZ16510M□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione 220-240V : 5 metri H05RN-F 3×1 - Cavo versione 350mA-12V : 5 metri H05Rn-F 2X1
220-240 V version cable: 5 metres H05RN-F 3×1 - 350 mA-12 V version cable: 5 metres H05RN-F 2×1
Câble version 220-240 V : 5 mètres H05RN-F 3×1 - Câble version 350 mA-12 V : 5 mètres H05RN-F 2×1
Cable para la versión de 220-240 V: 5 metros H05RN-F 3×1 - Cable para la versión de 350 mA-12 V: 5 metros H05RN-F 2×1

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Alimentatori Trim in corrente costante

Trim ballasts in constant current 12/24V

Alimentations Trim en courant constant 12/24V

Alimentadores Trim de corriente constante 12/24V

N° max	IP	Code
1	20	LB1070009
1/4	20	LB1070011
1/4 1-10V PUSH	20	LB1070012
1/3	67	LB1070014
1/3 DALI2	20	LB1070064



TRIM CNC

NEW

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro satinato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Frosted glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre effet satiné Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal efecto satinado Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 5 metri H05RN-F 2×0,75 Câble d'alimentation: 5 metri H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 5 metri H05RN-F 2×0,75



TRIM CNC





Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Black RAL 9005



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Brown Bronze

Trim CNC



IP 67 IK 06 1J xx3
CE UK
CA

LED				
W	LM	REAL LM		
2,2	200	80		24V

COL.

CODE *

LT165000□
LT16500B□
LT16500W□
LT16500L□
LT16500D□
LT16500M□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Alimentatori Trim CNC in tensione costante 24V

Trim CNC ballasts in constant tension 24V

Alimentations Trim CNC en tension 24V

Alimentadores Trim CNC de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032




Armatura da incasso Trim CNC

Recess box Trim CNC

Armature à encastrer Trim CNC

Caja de empotrar Trim CNC

CoL.	Code
	LB165000



TRIM



TRIM CNC



PUNTO

The range

NEW

PUNTO



Punto

Punto
Applique

PUNTO HASTA



Punto Hasta

Punto Hasta
GardenPunto Hasta
RPunto Hasta
R Garden

PUNTO TIGE

Punto Tige
500Punto Tige
800

PUNTO PIANTANA

Punto
Piantana

PUNTO STELO

Punto
Stelo

PUNTO NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro opale lucido | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polished opal glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre opale brillant | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio opalino brillante | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina E14 (inclusa)

AC DIRECT - E14 light bulb (included)
AC DIRECT - ampoule E14 (inclus)
AC DIRECT - bombilla E14 (incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



PUNTO



**PUNTO
APPLIQUE**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Dark Grey RAL 7021



Corten



Light Grey RAL 7044



Brown Bronze



Brass



Green RAL 6003



White RAL 9003

Punto



IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	7	700	580	⊕ ⊗ E14 220-240V		LB16600D□
						LB16600K□
						LB16600L□
						LB16600M□
						LB16600Y□
						LB16600V□
						LB16600W□

182

7 1/8"

ø 100

ø 3 7/8"

ø 160

ø 6 1/4"


★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | PLASTIC SPHERE: Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | BOULE EN PLASTIQUE : Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | ESFERA DE PLÁSTICO: Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

Punto Applique



IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *			
	7	700	580	⊕ ⊗ E14 220-240V		LB16601D□		
						LB16601K□		
						LB16601L□		
						LB16601M□		
						LB16601Y□		
						LB16601V□		
						LB16601W□		



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | PLASTIC SPHERE: Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | BOULE EN PLASTIQUE : Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | ESFERA DE PLÁSTICO: Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.



PUNTO APPLIQUE

PUNTO HASTA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro opale lucido | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polished opal glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre opale brillant | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio opalino brillante | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina E14 (inclusa)

AC DIRECT - E14 light bulb (included)

AC DIRECT - ampoule E14 (inclus)

AC DIRECT - bombilla E14 (incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 2×1

Power cable: 5 metri H05RN-F 2×1

Câble d'alimentation: 5 metri H05RN-F 2×1

Cable de alimentación: 5 metri H05RN-F 2×1



PUNTO HASTA



**PUNTO HASTA
GARDEN**



**PUNTO HASTA
R**



**PUNTO HASTA
R GARDEN**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Dark Grey RAL 7021



Corten



Light Grey RAL 7044



Brown Bronze



Brass



Green RAL 6003



White RAL 9003

Punto Hasta



IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7	700	580		E14 220-240V
					LB16606D□
					LB16606K□
					LB16606L□
					LB16606M□
					LB16606Y□
					LB16606V□
					LB16606W□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | **PLASTIC SPHERE:** Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | **BOULE EN PLASTIQUE :** Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | **ESFERA DE PLÁSTICO:** Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

Punto Hasta Garden



IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7	700	580		E14 220-240V
					LB16607D□
					LB16607K□
					LB16607L□
					LB16607M□
					LB16607Y□
					LB16607V□
					LB16607W□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | **PLASTIC SPHERE:** Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | **BOULE EN PLASTIQUE :** Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | **ESFERA DE PLÁSTICO:** Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

Punto Hasta R



IP 65
IK 03 0,35J xx2
CE UK
CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
7	700	580			LB16608D LB16608K LB16608L LB16608M LB16608Y LB16608V LB16608W

E14 220-240V

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | PLASTIC SPHERE: Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | BOULE EN PLASTIQUE : Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | ESFERA DE PLÁSTICO: Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

Punto Hasta R Garden



IP 65
IK 03 0,35J xx2
CE UK
CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
7	700	580			LB16609D LB16609K LB16609L LB16609M LB16609Y LB16609V LB16609W

E14 220-240V

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | PLASTIC SPHERE: Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | BOULE EN PLASTIQUE : Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | ESFERA DE PLÁSTICO: Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.


Base in cemento per Hasta e Punto

Concrete base for Hasta and Punto
Weight: 10kg

Embase en béton pour Hasta et Punto
Poids: 10kg

Base de hormigón para Hasta y Punto
10kg

Col.	Code
	LB1510001



Base in cemento per due Hasta e Punto


Idonea per l'installazione di due prodotti. Peso: 15kg

Concrete base for two Hasta and Punto
Suitable for the installation of two products. Weight: 15kg

Embase en béton pour deux Hasta et Punto
Adaptée à l'installation de deux produits. Poids: 15kg

Base de hormigón para dos Hasta y Punto
Adecuada para la instalación de dos productos. Peso: 15kg

Col.	Code
	LB1510013



Base in acciaio per Hasta e Punto


Peso: 8kg

Steel base for Hasta and Punto
Weight: 8kg

Embase en acier pour Hasta et Punto
Poids: 8kg

Base de acero para Hasta y Punto
Peso: 8kg

Col.	Code
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510009
	LB1510017
	LB151000Y
	LB1510011
	LB1510008



Spina UK dimmerabile per Hasta e Punto

Accessorio IP20.


Comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC.
Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido.
Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable UK plug for Hasta and Punto
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20.
Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise UK à gradation pour Hasta et Punto
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20.
Allumage et extinction : touche rapide.
Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe UK regulable para Hasta y Punto
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20.
Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.	Code
	LB1510003



Spina shuko dimmerabile per Hasta e Punto

Accessorio IP20, Non idoneo per installazione in ambienti esterni.


Comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento
Accensione e spegnimento: tocco rapido.
Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable shuko plug for Hasta and Punto
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20, Not suitable for installation in outdoor environments. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.


Prise shuko à gradation pour Hasta et Punto
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20, Non adapté à l'installation en environnements extérieurs.
Allumage et extinction : touche rapide.
Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe shuko regulable para Hasta y Punto
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20, No apto para instalación en ambientes exteriores.
Encendido y apagado: pulsación rápida.
Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.	Code
	LB1510002



PUNTO HASTA

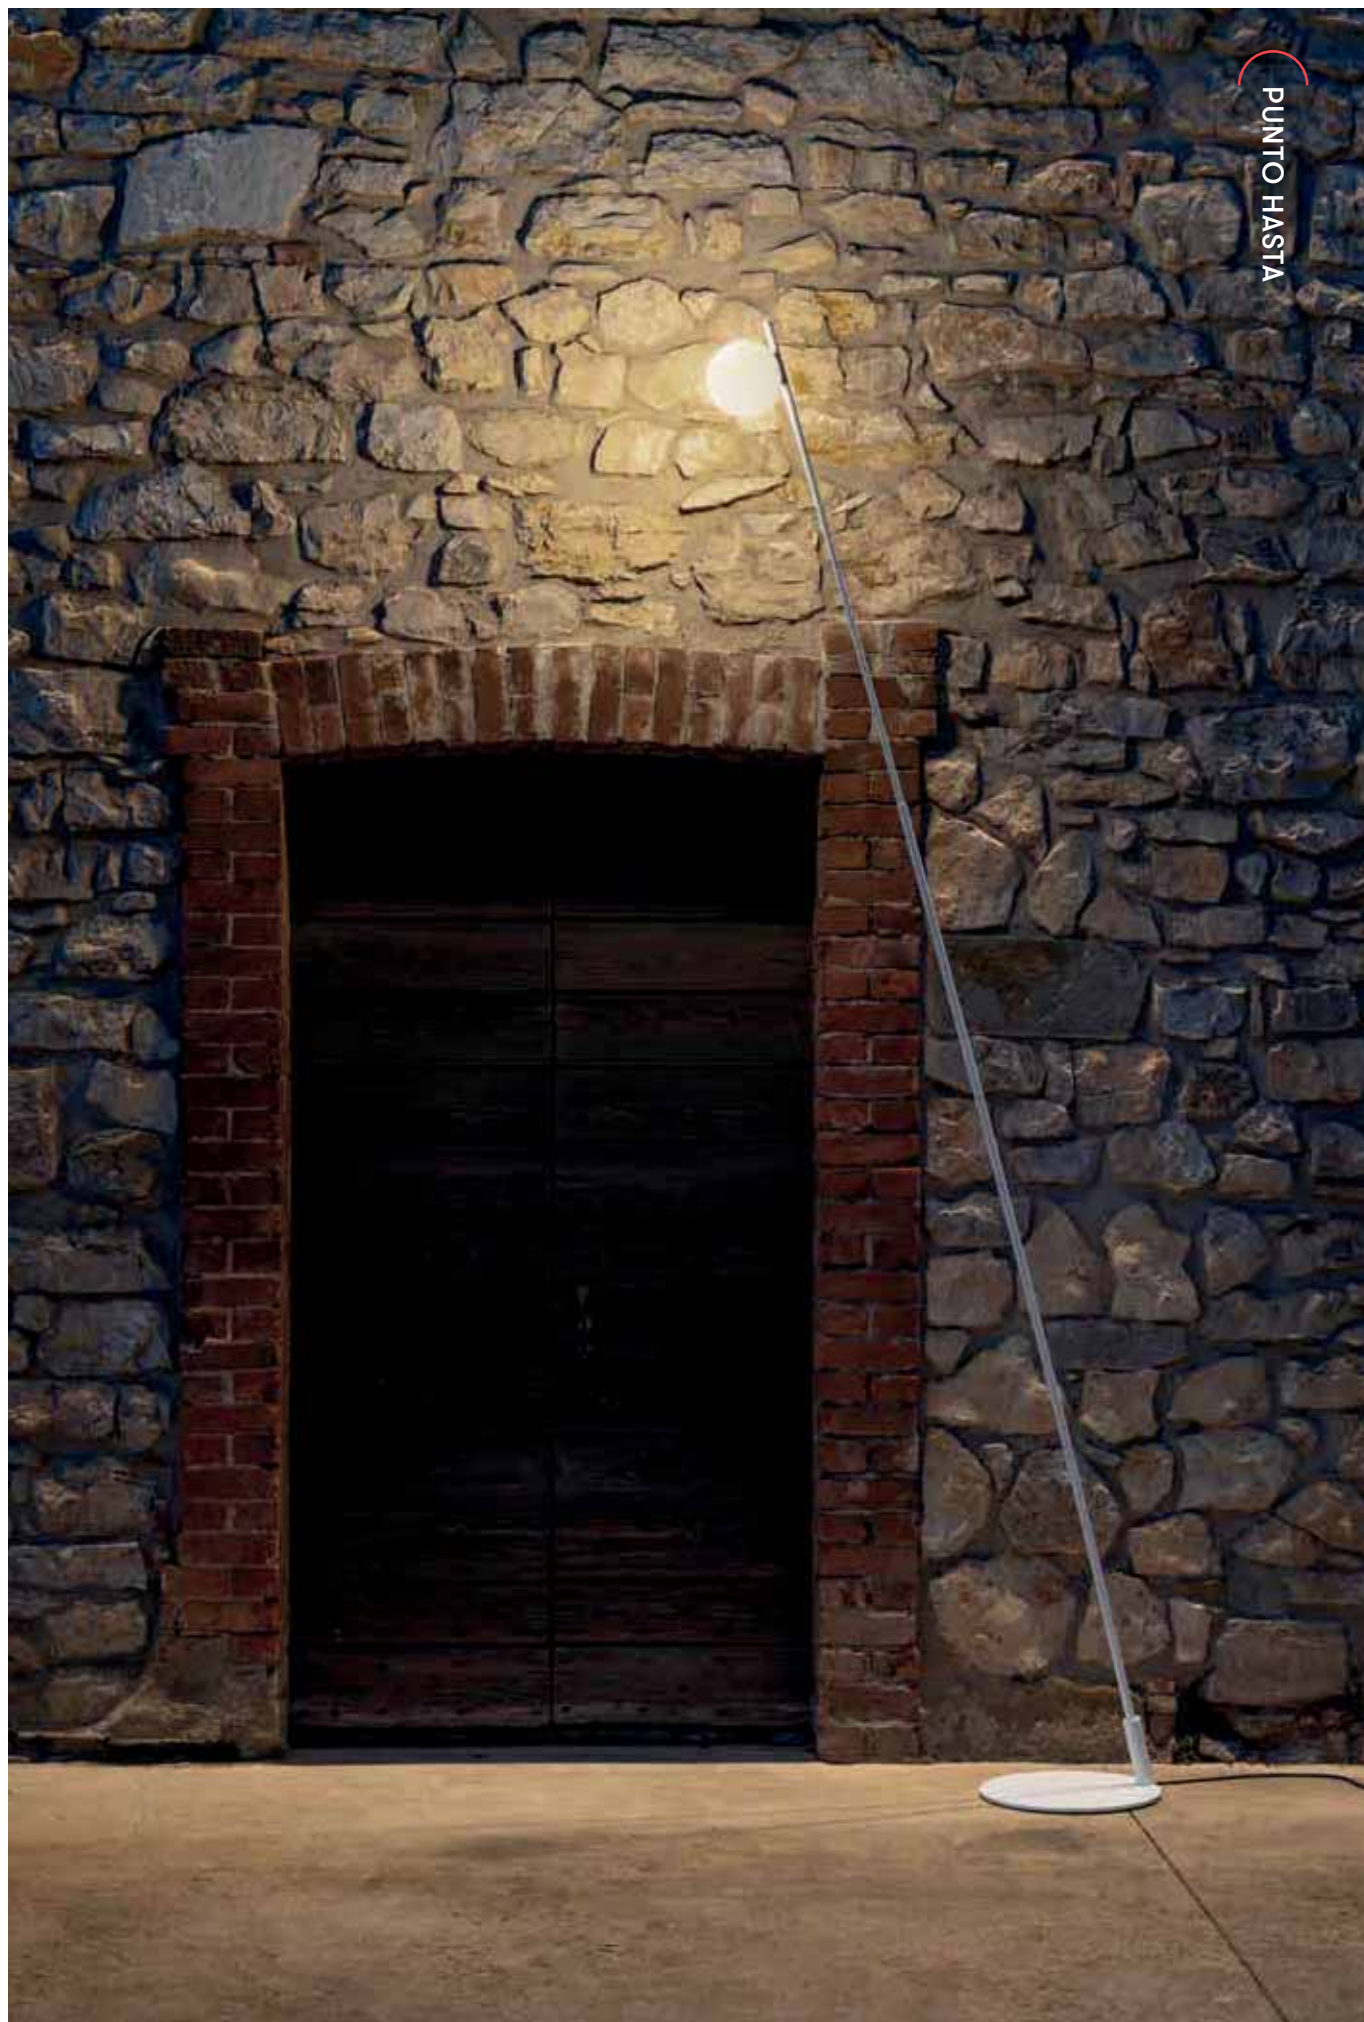

PUNTO TIGE NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro opale lucido | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polished opal glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre opale brillant | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio opalino brillante | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina E14 (inclusa)

AC DIRECT - E14 light bulb (included)
AC DIRECT - ampoule E14 (inclus)
AC DIRECT - bombilla E14 (incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



PUNTO TIGE
500



PUNTO TIGE
800



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Dark Grey RAL 7021



Corten



Light Grey RAL 7044



Brown Bronze



Brass



Green RAL 6003



White RAL 9003

Punto Tige 500



IP65

IK 03 0,35J xx2

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	700	580	⊕ ⊗ E14 220-240V		LB16602D□
					LB16602K□
					LB16602L□
					LB16602M□
					LB16602Y□
					LB16602V□
					LB16602W□

ø 100
ø 3 7/8"

ø 160
ø 6 1/4"

524
20 5/8"

218
8 5/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | PLASTIC SPHERE: Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | BOULE EN PLASTIQUE : Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | ESFERA DE PLÁSTICO: Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

Punto Tige 800




IP65

IK 03 0,35J xx2

CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	700	580	⊕ ⊗ E14 220-240V		LB16603D□
					LB16603K□
					LB16603L□
					LB16603M□
					LB16603Y□
					LB16603V□
					LB16603W□

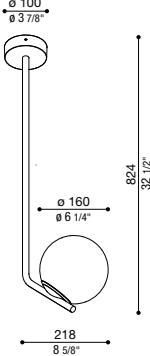

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | PLASTIC SPHERE: Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | BOULE EN PLASTIQUE : Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | ESFERA DE PLÁSTICO: Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

PUNTO PIANTANA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro opale lucido | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polished opal glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre opale brillant | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio opalino brillante | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina E14 (inclusa)

AC DIRECT - E14 light bulb (included)
AC DIRECT - ampoule E14 (inclus)
AC DIRECT - bombilla E14 (incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



PUNTO PIANTANA



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Dark Grey RAL 7021



Corten



Light Grey RAL 7044



Brown Bronze



Brass



Green RAL 6003



White RAL 9003

Punto Piantana



IP 65
IK 03 0,35J xx2
CE UK CA

LED							
W	LM	REAL LM				COL.	CODE *
7	700	580			E14 220-240V		LB16605D
							LB16605K
							LB16605L
							LB16605M
							LB16605Y
							LB16605V
							LB16605W

*** Complete the CODE** ☐ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | **PLASTIC SPHERE:** Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | **BOULE EN PLASTIQUE :** Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | **ESFERA DE PLÁSTICO:** Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Spina UK dimmerabile per Hasta e Punto

Accessorio IP20.

Comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC.
Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido.
Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable UK plug for Hasta and Punto
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20.
Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch.
Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise UK à gradation pour Hasta et Punto
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20.
Allumage et extinction : touche rapide.
Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe UK regulable para Hasta y Punto
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20.
Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col. Code

LB1510003

Spina shuko dimmerabile per Hasta e Punto

Accessorio IP20, Non idoneo per installazione in ambienti esterni.

Comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido.
Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable shuko plug for Hasta and Punto
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20, Not suitable for installation in outdoor environments. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise shuko à gradation pour Hasta et Punto
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20, Non adapté à l'installation en environnements extérieurs.
Allumage et extinction : touche rapide.
Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe shuko regulable para Hasta y Punto
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20, No apto para instalación en ambientes exteriores.
Encendido y apagado: pulsación rápida.
Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col. Code

LB1510002

PUNTO STELO NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro opale lucido | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polished opal glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre opale brillant | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio opalino brillante | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina E14 (inclusa)

AC DIRECT - E14 light bulb (included)
AC DIRECT - ampoule E14 (inclus)
AC DIRECT - bombilla E14 (incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 3 metri H05RN-F 2x1

Power cable: 3 metri H05RN-F 2x1
Câble d'alimentation: 3 metri H05RN-F 2x1
Cable de alimentación: 3 metri H05RN-F 2x1



PUNTO STELO



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Dark Grey RAL 7021



Corten



Light Grey RAL 7044



Brown Bronze



Brass



Green RAL 6003



White RAL 9003

Punto Stelo



IP 65
IK 03 0,35J xx2
CE UK CA

LED		
W	LM	REAL LM
7	700	580

E14 220-240V

COL.

CODE *

LB16604D□
LB16604K□
LB16604L□
LB16604M□
LB16604Y□
LB16604V□
LB16604W□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm. | PLASTIC SPHERE: Add "P" to the end of the selected code, including the LED colour, to have the product supplied with a opaque white opal IK07 plastic sphere. Dimmable bulb, maximum dimensions 80 mm, Ø45 mm. | BOULE EN PLASTIQUE : Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07. Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm. | ESFERA DE PLÁSTICO: Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07. Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Spina UK dimmerabile per Hasta e Punto

Accessorio IP20.

Comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC.
Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido.
Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable UK plug for Hasta and Punto
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20.
Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch.
Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise UK à gradation pour Hasta et Punto
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20.
Allumage et extinction : touche rapide.
Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe UK regulable para Hasta y Punto
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20.
Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.

Code

LB1510003

Spina shuko dimmerabile per Hasta e Punto

Accessorio IP20, Non idoneo per installazione in ambienti esterni.

Comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido.
Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable shuko plug for Hasta and Punto
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20, Not suitable for installation in outdoor environments. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise shuko à gradation pour Hasta et Punto
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20, Non adapté à l'installation en environnements extérieurs.
Allumage et extinction : touche rapide.
Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe shuko regulable para Hasta y Punto
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20, No apto para instalación en ambientes exteriores.
Encendido y apagado: pulsación rápida.
Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.

Code

LB1510002

ARKE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



ARKE
400



ARKE
700



ARKE
1000



ARKE FULL
400



ARKE FULL
700



ARKE FULL
1000



ARKE FULL
400 CODE



ARKE FULL
700 CODE



ARKE FULL
1000 CODE



COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Brown Bronze

Arke Full 400


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
6,5 570 350			⊕ ✓ AC DIRECT		LL14111W□
					LL14111L□
					LL14111D□
					LL14111K□
					LL14111B□
					LL14111M□
6,5 720 440			⊕ ✗ 24V		LT14111W□
					LT14111L□
					LT14111D□
					LT14111K□
					LT14111B□
					LT14111M□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Arke Full 700


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
6,5 570 350			⊕ ✓ AC DIRECT		LL14112W□
					LL14112L□
					LL14112D□
					LL14112K□
					LL14112B□
					LL14112M□
6,5 720 440			⊕ ✗ 24V		LT14112W□
					LT14112L□
					LT14112D□
					LT14112K□
					LT14112B□
					LT14112M□

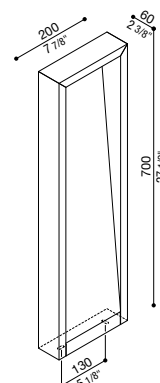

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Arke Full 1000


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
6,5 570 350			⊕ ✓ AC DIRECT		LL14113W□
					LL14113L□
					LL14113D□
					LL14113K□
					LL14113B□
					LL14113M□
6,5 720 440			⊕ ✗ 24V		LT14113W□
					LT14113L□
					LT14113D□
					LT14113K□
					LT14113B□
					LT14113M□

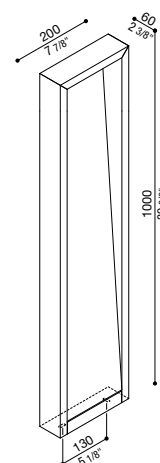

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Arke Full 400 Code

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6,5	570	350	  AC DIRECT	 LL14121W□
					 LL14121L□
					 LL14121D□
					 LL14121K□
					 LL14121B□
					 LL14121M□
	6,5	720	440	  24V	 LT14121W□
					 LT14121L□
					 LT14121D□
					 LT14121K□
					 LT14121B□
					 LT14121M□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cover interna personalizzabile. | Customisable inner cover. | Couverture intérieure personnalisable. | Cover interior personalizable.

Arke Full 700 Code

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6,5	570	350	  AC DIRECT	 LL14122W□
					 LL14122L□
					 LL14122D□
					 LL14122K□
					 LL14122B□
					 LL14122M□
	6,5	720	440	  24V	 LT14122W□
					 LT14122L□
					 LT14122D□
					 LT14122K□
					 LT14122B□
					 LT14122M□

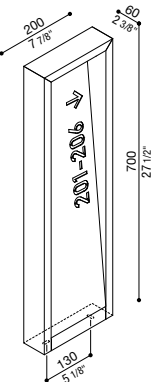


★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cover interna personalizzabile. | Customisable inner cover. | Couverture intérieure personnalisable. | Cover interior personalizable.

Arke Full 1000 Code

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6,5	570	350	  AC DIRECT	 LL14123W□
					 LL14123L□
					 LL14123D□
					 LL14123K□
					 LL14123B□
					 LL14123M□
	6,5	720	440	  24V	 LT14123W□
					 LT14123L□
					 LT14123D□
					 LT14123K□
					 LT14123B□
					 LT14123M□

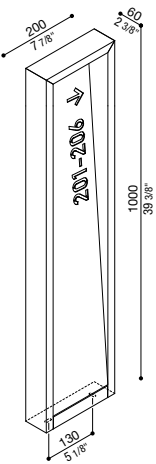

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cover interna personalizzabile. | Customisable inner cover. | Couverture intérieure personnalisable. | Cover interior personalizable.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cover Arke 400

Cover personalizzabile che trasforma Arke in versione full o full code.

Cover Arke 400

A customisable cover that transforms Arke into a full or full-code version.


Cover Arke 400

Une coque personnalisable qui permet de transformer l'Arke en version full ou full code.

Cover Arke 400

Funda personalizable que convierte el Arke en una versión full o full code.

Col.	Code
	LB14101W
	LB14101L
	LB14101D
	LB14101K
	LB14101B
	LB14101M



Cover Arke 700

Cover personalizzabile che trasforma Arke in versione full o full code.

Cover Arke 700

A customisable cover that transforms Arke into a full or full-code version.


Cover Arke 700

Une coque personnalisable qui permet de transformer l'Arke en version full ou full code.

Cover Arke 700

Funda personalizable que convierte el Arke en una versión full o full code.

Col.	Code
	LB14102W
	LB14102L
	LB14102D
	LB14102K
	LB14102B
	LB14102M



Cover Arke 1000

Cover personalizzabile che trasforma Arke in versione full o full code.

Cover Arke 1000

A customisable cover that transforms Arke into a full or full-code version.


Cover Arke 1000

Une coque personnalisable qui permet de transformer l'Arke en version full ou full code.

Cover Arke 1000

Funda personalizable que convierte el Arke en una versión full o full code.

Col.	Code
	LB14103W
	LB14103L
	LB14103D
	LB14103K
	LB14103B
	LB14103M

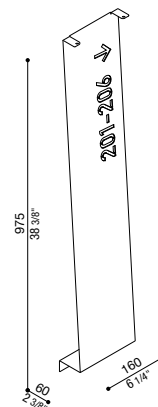


Alimentatore 24V in tensione costante Arke

24V constant voltage driver Arke

Alimentation à tension constante de 24V Arke

Alimentador de tensión constante de 24V Arke

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



MUSHU

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×1 Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×1 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×1 Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×1



MUSHU
300



MUSHU FULL
300



MUSHU CAP
300



MUSHU CAP FULL
300



IP
66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



MUSHU
450



MUSHU FULL
450



MUSHU CAP
450



MUSHU CAP FULL
450



PREWIRED



BORDO MARE



CAM
ON REQUEST



MUSHU
750



MUSHU FULL
750



MUSHU CAP
750



MUSHU CAP FULL
750



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Green RAL 6003



Brown Bronze

Mushu 300

IP66


IK 09 10J xx7

CE UK CA



LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	250	  220-240 V		LL16201W□
					LL16201G□
					LL16201E□
					LL16201K□
					LL16201V□
					LL16201M□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Full 300

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	5,5	800	235	  220-240 V		LL16221W□
						LL16221G□
						LL16221E□
						LL16221K□
					LL16221V□	
	LL16221M□					



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap 300

IP66


IK 09 10J xx7

CE UK CA



LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	270	  220-240 V		LL16211W□
					LL16211G□
					LL16211E□
					LL16211K□
					LL16211V□
					LL16211M□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap Full 300

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	250			LL16231W□
						LL16231G□
						LL16231E□
						LL16231K□
						LL16231V□
				LL16231M□		




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu 450

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	5,5	800	250				
					LL16202W□ LL16202G□ LL16202E□ LL16202K□ LL16202V□ LL16202M□		
				☐ ✓ 220-240 V			




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Full 450

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	5,5	800	235				
					LL16222W□ LL16222G□ LL16222E□ LL16222K□ LL16222V□ LL16222M□		
				☐ ✓ 220-240 V			




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap 450

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	5,5	800	270				
					LL16212W□ LL16212G□ LL16212E□ LL16212K□ LL16212V□ LL16212M□		
				☐ ✓ 220-240 V			



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap Full 450


IP66

IK 09 10J xx7

CE UK CA



LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
5,5	800	250	  220-240 V		LL16232W□
					LL16232G□
					LL16232E□
					LL16232K□
					LL16232V□
					LL16232M□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu 750

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	250	220-240 V	LL16203W□
					LL16203G□
					LL16203E□
					LL16203K□
					LL16203V□
					LL16203M□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Full 750

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	235	220-240 V	LL16223W□
					LL16223G□
					LL16223E□
					LL16223K□
					LL16223V□
					LL16223M□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap 750

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	270	220-240 V	LL16213W□
					LL16213G□
					LL16213E□
					LL16213K□
					LL16213V□
					LL16213M□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap Full 750

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	250	220-240 V	LL16233W□
					LL16233G□
					LL16233E□
					LL16233K□
					LL16233V□
					LL16233M□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

STIK BOLLARD

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×1 Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×1 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×1 Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×1



**STIK 60 TRASP
BOLLARD 390**



**STIK 60 TRASP
BOLLARD 540**



**STIK 60 TRASP
BOLLARD 840**



**STIK 60 OPAL
BOLLARD 390**



**STIK 60 OPAL
BOLLARD 540**



**STIK 60 OPAL
BOLLARD 840**



**STIK 60 FLAT TRASP
BOLLARD 300**



**STIK 60 FLAT TRASP
BOLLARD 450**



**STIK 60 FLAT TRASP
BOLLARD 750**















**STIK 60 FLAT OPAL
BOLLARD 300**



**STIK 60 FLAT OPAL
BOLLARD 450**



**STIK 60 FLAT OPAL
BOLLARD 750**



**STIK 200 OPAL
BOLLARD 270**



**STIK 200 OPAL
BOLLARD 420**



**STIK 200 OPAL
BOLLARD 720**

COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021




Corten

Stik 60 Trasp Bollard 390

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	ø 60 ø 2 3/8" 			
	W	LM	REAL LM						
	5,5	800	440						
				220-240 V		LL16111B LL16111W LL16111G LL16111E LL16111K			
* Complete the CODE LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K									

Stik 60 Trasp Bollard 540

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	ø 60 ø 2 3/8" 			
	W	LM	REAL LM						
	5,5	800	440						
☐ ☒ 220-240 V			 LL16112B ☐						
			 LL16112W ☐						
			 LL16112G ☐						
			 LL16112E ☐						
			 LL16112K ☐						

* Complete the CODE

☐ LED COLOUR


N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Stik 60 Trasp Bollard 840

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	ø 60 ø 2 3/8" 			
	W	LM	REAL LM						
	5,5	800	440						
220-240 V				LL16113B					
				LL16113W					
				LL16113G					
				LL16113E					
				LL16113K					

* Complete the CODE

LED COLOUR

N

|

4000K

3

|

3000K

2

|


2700K

1


|

2200K

Stik 60 Opal Bollard 390

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	ø 60 ø 2 3/8" 			
	W	LM	REAL LM						
	5,5	800	375						
			☒ ☐	✓	220-240 V				
						    	LL16121B LL16121W LL16121G LL16121E LL16121K ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
* Complete the CODE						☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K			
Base di fissaggio inclusa. Fixing base included. Base de fixation comprise. Base de fijación incluida.									


Stik 60 Opal Bollard 540

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED					ø 60 ø 2 3/8" 	
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		
	5,5	800	375	 	220-240 V		 LL16122B ☐
							 LL16122W ☐
							 LL16122G ☐
 LL16122E ☐							
				 LL16122K ☐			

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Opal Bollard 840

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED					ø 60 ø 2 3/8" 	
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		
	5,5	800	375	 	220-240 V		 LL16123B ☐
							 LL16123W ☐
							 LL16123G ☐
 LL16123E ☐							
				 LL16123K ☐			

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 300

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	5,5	800	335	220-240 V	LL16131B□
					LL16131W□
					LL16131G□
LL16131E□					
			LL16131K□		

ø 60

ø 2 3/8"


300

11 3/4"

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 450

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	ø 60 ø 2 3/8" 			
	W	LM	REAL LM						
	5,5	800	335						
				LL16132B	☐				
				LL16132W	☐				
				LL16132G	☐				
				LL16132E	☐				
				LL16132K	☐				

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 750

LED						
W	LM	REAL LM			COL.	CODE *
IP66 IK 09 10J xx7 	5,5	800	335	  220-240 V		LL16133B 
						LL16133W 
						LL16133G 
						LL16133E 
						LL16133K 

*** Complete the CODE** ☐ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa.	Fixing base included.	Base de fixation comprise.	Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 300

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	5,5	800	285	  220-240 V		LL16141B 
						LL16141W 
						LL16141G 
						LL16141E 
						LL16141K 

* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa.	Fixing base included.	Base de fixation comprise.	Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 450

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED							ø 60 ø 2 3/8" 450
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	5,5	800	285			LL16142B LL16142W LL16142G LL16142E LL16142K		
					220-240 V			

* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.


Stik 60 Flat Opal Bollard 750

LED	W LM REAL LM			COL.	CODE *	ø 60 ø 2 3/8" 
	W	LM	REAL LM			
IP66 IK 09 10J xx7 CE ^{UK} _{CA}	5,5	800	285	  220-240 V		LL16143B 
						LL16143W 
						LL16143G 
						LL16143E 
						LL16143K 


* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa.	Fixing base included.	Base de fixation comprise.	Base de fijación incluida.

Stik 200 Opal Bollard 270


IP65 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *				
	W	LM	REAL LM						
	9	1275	935						
					LL16151B□				
					LL16151W□				
					LL16151G□				
					LL16151E□				
					LL16151K□				
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K									
Base di fissaggio inclusa. Fixing base included. Base de fixation comprise. Base de fijación incluida.									

Stik 200 Opal Bollard 420

IP65 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *				
	W	LM	REAL LM						
	9	1275	935						
					LL16152B□				
					LL16152W□				
					LL16152G□				
					LL16152E□				
					LL16152K□				

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 200 Opal Bollard 720

IP65 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *				
	W	LM	REAL LM						
	9	1275	935						
					LL16153B□				
					LL16153W□				
					LL16153G□				
					LL16153E□				
					LL16153K□				
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K									
Base di fissaggio inclusa. Fixing base included. Base de fixation comprise. Base de fijación incluida.									

STIK

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø60 Post Ø60 Poteau Ø60 Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×1 Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×1 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×1 Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×1


STIK 60
TRASP


STIK 60
OPAL


STIK 60
FLAT TRASP


STIK 60
FLAT OPAL


STIK 200
OPAL













COLOURS


Black RAL 9005


White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006


Grey anthracite RAL 7021


Corten

Stik 60 Trasp


IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	440		LL16110B□
					LL16110W□
					LL16110G□
					LL16110E□
					LL16110K□
			  220-240 V		



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 60 Opal


IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	375		LL16120B□
					LL16120W□
					LL16120G□
					LL16120E□
					LL16120K□
			  220-240 V		



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 60 Flat Trasp


IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	335		LL16130B□
					LL16130W□
					LL16130G□
					LL16130E□
					LL16130K□
			  220-240 V		



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 60 Flat Opal

IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	285		LL16140B□
					LL16140W□
					LL16140G□
					LL16140E□
					LL16140K□
			  220-240 V		



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 200 Opal

IP65


IK 09 10J xx7

CE UK CA



LED

W	LM	REAL LM			COL.	CODE *
9	1275	935	 	220-240 V		LL16150B□
						LL16150W□
						LL16150G□
						LL16150E□
						LL16150K□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm	
CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 500 mm	
CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1000 mm	
CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm	
CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm	
CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm	
CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm	
CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm	
CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Basamento Palo Still Ø170 mm


Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.
Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post - Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm.
Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still - Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still - Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.


Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
-	LB1130006



Dima e kit di fissaggio basamento Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Base Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Socle poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación Base poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
-	LB11254



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



POD

NEW

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Superficie terra - Picchetto terra - Incasso terra Ground - Surface mounting ground - Spike ground - Ground recess Sol - En saillie sol - Piquet sol - Encastrement au sol Suelo - En superficie suelo - Clavija suelo - Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: PMMA Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: PMMA Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: PMMA Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: PMMA Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1 Power cable: 2 m H05RN-F 3×1 Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1 Cable de alimentación: 2 m H05RN-F 3×1



POD
250



POD
500



POD
750



IP
65



AC
DIRECT
LED 220-240 V



24V



BORDO MARE



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Black Anodized
Aluminium



Brown Anodized
Aluminium



Grey Anodized
Aluminium



Green Anodized
Aluminium




Brown Bronze

Pod 250




IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,5	520	245	  AC DIRECT		LL1731W□△
						LL1731B□△
						LL1731M□△
						LL1731G□△
						LL1731V□△
	4,5	520	245	  24V		LT1731W□△
						LT1731B□△
						LT1731M□△
						LT1731G□△
						LT1731V□△




Pod 500



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4,5	520	245	  AC DIRECT	 LL1732W 
					 LL1732B 
					 LL1732M 
					 LL1732G 
					 LL1732V 
	4,5	520	245	  24V	 LT1732W 
					 LT1732B 
					 LT1732M 
					 LT1732G 
					 LT1732V 
					 LT1732R 

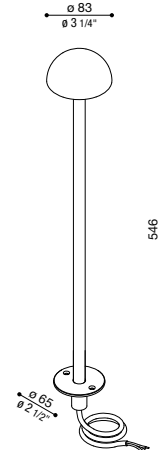

* Complete the CODE	□ LED COLOUR	N 4000K	3 3000K	2 2700K	1 2200K
OPTIONAL CABLE	△ for AC DIRECT - HO5RN-F 3x1	4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.
	△ for 24V - HO5RN-F 2x0.75	4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.

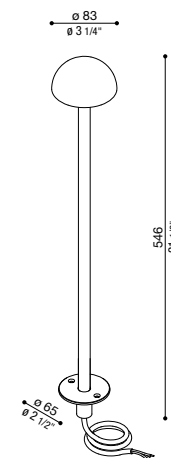

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Pik e Pod

Possibilità di installazione Pik e Pod su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm e 750 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik and Pod

For Pik and Pod installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm and 750 mm.
Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum.
Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik et Pod

Possibilité d'installation Pik et Pod sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm – 750 mm.
Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé.
Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

Brazo Pik y Pod

Posibilidad de instalar Pik y Pod sobre palo, altura: 250 mm – 500 mm – 750 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Atura maxima 1500 mm.

Braccetto Pik - Pod H 250


Col.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004
	LB1350013
	LB1350016

Braccetto Pik - Pod H 500

Col.	Code
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350007
	LB1350008
	LB1350014
	LB1350017

Braccetto Pik - Pod H 750

Col.	Code
	LB1350009
	LB1350010
	LB1350011
	LB1350012
	LB1350015
	LB1350018

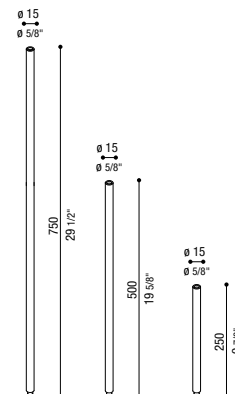

Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1190001



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory.
Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico.
Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80 e Pod

LB1070113 e LB1070114: Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.


24V constant voltage driver Pik 80 and Pod
LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Pik 80 et Pod
LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Pik 80 y Pod
LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V		
N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



PIK

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1 Power cable: 2 m H05RN-F 3×1 Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1 Cable de alimentación: 2 m H05RN-F 3×1



PIK
80 H 250



PIK
80 H 500



PIK
80 H 750



PIK
160 H 250



PIK
160 H 500



PIK
160 H 750



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium




Brown Anodized Aluminium




Sand RAL 1013

Pik 80 H 250

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	4,5	520	245	  AC DIRECT		LL135000 
						LL135001 
						LL135002 
						LL135003 
						LL13500S 
	4,5	520	245	  24V		LT135000 
						LT135001 
						LT135002 
					LT135003 	
					LT13500S 	
* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K						
OPTIONAL CABLE  for AC DIRECT - HO5RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						
 for 24V - HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						





Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 80 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	4,5	520	245	  AC DIRECT		LL135004 
						LL135005 
						LL135006 
						LL135007 
						LL13502S 
	4,5	520	245	  24V		LT135004 
						LT135005 
						LT135006 
					LT135007 	
					LT13502S 	
* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K						
OPTIONAL CABLE  for AC DIRECT - HO5RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						
 for 24V - HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						


ø 80

ø 3 1/8"




ø 65

ø 2 1/2"



500

19 5/8"

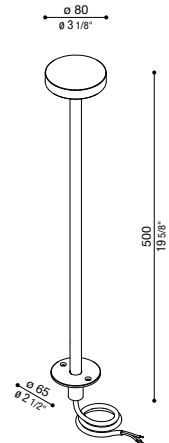


Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 80 H 750




IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4,5	520	245	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135204 LL135205 LL135206 LL135207 LL13522S
	4,5	520	245	⊕ ⊙ 24V	LT135204 LT135205 LT135206 LT135207 LT13522S
* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K					
OPTIONAL CABLE Δ for AC DIRECT - HO5RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					
Δ for 24V - HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					

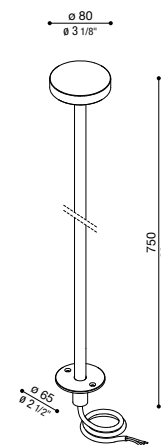

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 160 H 250

IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1035	780	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135100 LL135101 LL135102 LL135103 LL13510S
	9	1035	780	⊕ ⊙ 24V	LT135100 LT135101 LT135102 LT135103 LT13510S
* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K					
OPTIONAL CABLE Δ for AC DIRECT - HO5RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					
Δ for 24V - HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					



Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Pik e Pod

Possibilità di installazione Pik e Pod su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm e 750 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik and Pod

For Pik and Pod installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm and 750 mm.
Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum.
Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik et Pod

Possibilité d'installation Pik et Pod sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm – 750 mm.
Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé.
Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

Brazo Pik y Pod

Posibilidad de instalar Pik y Pod sobre palo, altura: 250 mm – 500 mm – 750 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Atura maxima 1500 mm.

Braccetto Pik - Pod H 250


Col.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004
	LB1350005
	LB1350013
	LB1350016

Braccetto Pik - Pod H 500

Col.	Code
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350007
	LB1350008
	LB1350015
	LB1350014
	LB1350017

Braccetto Pik - Pod H 750

Col.	Code
	LB1350009
	LB1350010
	LB1350011
	LB1350012
	LB1350025
	LB1350015
	LB1350018

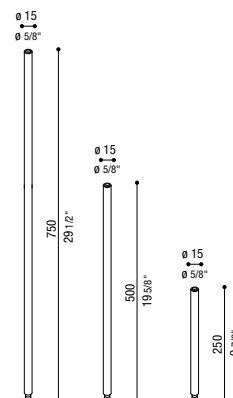

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

LB1070113 e LB1070114:

Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Pik 80

LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Pik 80

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Pik 80


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

LB1070113 e LB1070114:
Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.


24V constant voltage driver Pik 160
LB1070113 and LB1070114: For use exclusively in dimmable mode.

Alimentation à tension constante de 24V Pik 160
LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentador de tensión constante de 24V Pik 160
LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V		
N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Armatura da incasso CNC25


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25
Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001



Accessorio giardino


Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico.
Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín
Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

CoL.	Code
	LB1150035



PIK WALL

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 0,20 m H05RN-F 3×1



PIK 80 WALL



PIK 160 WALL



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium




Brown Anodized Aluminium




Sand RAL 1013

Pik 80 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	4,5	520	245	⊕ ✓ AC DIRECT		LL135016
						LL135017
						LL135018
						LL135019
						LL13501S
★ Complete the CODE LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K						
OPTIONAL CABLE for AC DIRECT - HO5RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						







Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage. Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Se suministra con rosetón para su fijación. Incluye conectores de gel rápido IP 68 para el cableado. Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 160 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *			
	W	LM	REAL LM					
	9	1035	780			  AC DIRECT		LL135116 
								LL135117 
								LL135118 
								LL135119 
								LL13511S 
★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K								
OPTIONAL CABLE  for AC DIRECT - HO5RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								





Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage. Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Se suministra con rosetón para su fijación. Incluye conectores de gel rápido IP 68 para el cableado. Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).


Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



AGO

The range

AGO Q PLUS (NEW)



Ago Q Plus
Garden



Ago Q Plus
Wall

AGO Q (NEW)



Ago Q
Garden



Ago Q
Garden Power



Ago Q
Wall



Ago Q
Wall Power

AGO PLUS



Ago Plus
Garden



Ago Plus
Wall

AGO



Ago
Garden



Ago
Garden Power



Ago
Wall



Ago
Wall Power

AGO UP



Ago Up



Ago Up
Power

AGO APPLIQUE



Ago Applique



Ago Applique
U&D

AGO TOP



Ago Top



Ago Top
Asimmetrico

AGO BOLLARD



Ago Bollard
H300 1L



Ago Bollard
H300 2L



Ago Bollard
H600 1L



Ago Bollard
H600 2L



Ago Bollard
H900 1L



Ago Bollard
H900 2L

AGO Q PLUS NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Picchetto terra - Parete - Superficie parete

Ground - Spike ground - Wall - Surface mounting wall
Sol - Piquet sol - Mur - En saillie mur
Suelo - Clavija suelo - Pared - En superficie pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



AGO Q PLUS
GARDEN



AGO Q PLUS
WALL



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Grey Anodized
Aluminium



Black Anodized
Aluminium



Brown Anodized
Aluminium



Green Anodized
Aluminium



White RAL 9010




Brown Bronze

Ago Q Plus Wall



IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	15	2200	1560	⊕ ✓ AC DIRECT	LL12682G□□△ LL12682B□□△ LL126825□□△ LL12682V□□△ LL12682W□□△ LL12682M□□△
	20	2200	1020	⊕ ✓ AC DIRECT	LL12682HG□□△ LL12682HB□□△ LL12682H5□□△ LL12682HV□□△ LL12682HW□□△ LL12682HM□□△
	20	2200	1560	⊕ × 24V	LT12682G□□△ LT12682B□□△ LT126825□□△ LT12682V□□△ LT12682W□□△ LT12682M□□△
	20	2200	1020	⊕ × 24V	LT12682HG□□△ LT12682HB□□△ LT12682H5□□△ LT12682HV□□△ LT12682HW□□△ LT12682HM□□△

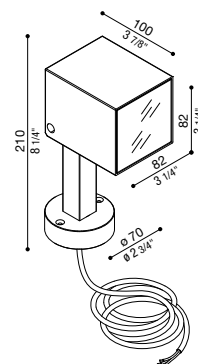

★ Complete the CODE	○ OPTIC	D Diff.	S 25°	M 40°	L 60°	□ LED COLOUR	N 4000K	3 3000K	2 2700K	1 2200K
OPTIONAL CABLE	△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1	4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.					
	△ for 24V - H05RN-F 2x0.75	4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.					

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0,75.




Braccetto Ago Q Plus

Bracket Ago Q Plus

Bras Ago Q Plus

Brazo Ago Q Plus




Col.	Code
	LB126Q003B
	LB126Q003G
	LB126Q003S
	LB126Q003V
	LB126Q003W
	LB126Q003M

Cannocchiale Ago Q Plus

Snoot Ago Q Plus

Casquette Ago Q Plus

Visera Ago Q Plus



Col.	Code
	LB126Q005B
	LB126Q005G
	LB126Q005S
	LB126Q005V
	LB126Q005W
	LB126Q005M


Adattatore albero per Ago Plus Wall

Adapter Ago Plus Wall for tree installation

Adapateur Ago Plus Wall pour les arbres

Adaptador Ago Plus Wall para los árboles

Col.	Code
	LB1266019



Adattatore albero


Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero.
Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco.
Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Col.	Code
	LB1266018

Adapter for tree installation
AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres
Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres.
Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles
Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles.
Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



Cinghia albero


Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Col.	Code
	LB1260019

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).

Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol
Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm.
Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

LB1070113 e LB1070114:

Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Ago Plus

LB1070113 and LB1070114: For use exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/3	67	LB1070032
1/2	67	LB1070031
1/2	20	LB1070030
1 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.

Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento




Col.	Code
	LB1000001

Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso



Col.	Code
	LB1000002

AGO Q NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Picchetto terra - Parete - Superficie parete

Ground - Spike ground - Wall - Surface mounting wall
Sol - Piquet sol - Mur - En saillie mur
Suelo - Clavija suelo - Pared - En superficie pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



AGO Q
GARDEN



AGO Q
GARDEN POWER



AGO Q
WALL



AGO Q
WALL POWER



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Grey Anodized
Aluminium



Black Anodized
Aluminium



Brown Anodized
Aluminium



Green Anodized
Aluminium



White RAL 9010




Brown Bronze

Ago Q Garden



IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6	700	568	⊕ ✓ AC DIRECT	LL12670G□□△ LL12670B□□△ LL126705□□△ LL12670V□□△ LL12670W□□△ LL12670M□□△
	6	700	420	⊕ ✓ AC DIRECT	LL12670HG□□△ LL12670HB□□△ LL12670H5□□△ LL12670HV□□△ LL12670HW□□△ LL12670HM□□△
	6	700	568	⊕ × 24V	LT12670G□□△ LT12670B□□△ LT126705□□△ LT12670V□□△ LT12670W□□△ LT12670M□□△
	6	700	420	⊕ × 24V	LT12670HG□□△ LT12670HB□□△ LT12670H5□□△ LT12670HV□□△ LT12670HW□□△ LT12670HM□□△
* Complete the CODE ○ OPTIC D Diff. S 25° M 40° L 65° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K					
OPTIONAL CABLE	△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1		4 5 m.	5 10 m.	6 15 m. 7 20 m.
	△ for AC DIRECT - anti-rising damp		1 2,5 m.	2 7,5 m.	
	△ for 24V - H05RN-F 2x0.75		4 5 m.	5 10 m.	6 15 m. 7 20 m.
	△ for 24V - anti-rising damp		1 2,5 m.	2 7,5 m.	




Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0,75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0,75.

Ago Q Garden Power



LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	10	1100	933	AC DIRECT		LL12671G□□△	
						LL12671B□□△	
						LL126715□□△	
						LL12671V□□△	
						LL12671W□□△	
		10	1100	645	AC DIRECT		LL12671HG□□△
							LL12671HB□□△
							LL12671H5□□△
							LL12671HV□□△
							LL12671HW□□△
	10	1100	933	24V		LT12671G□□△	
						LT12671B□□△	
						LT126715□□△	
						LT12671V□□△	
						LT12671W□□△	
	10	1100	645	24V		LT12671HG□□△	
						LT12671HB□□△	
						LT12671H5□□△	
						LT12671HV□□△	
						LT12671HW□□△	



Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0,75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0,75.




Ago Q Wall



LED									
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *				
6	700	568	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12680G	□	△		
					LL12680B	□	△		
					LL126805	□	△		
					LL12680V	□	△		
					LL12680W	□	△		
					LL12680M	□	△		
6	700	420	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12680HG	□	△		
					LL12680HB	□	△		
					LL12680H5	□	△		
					LL12680HV	□	△		
					LL12680HW	□	△		
					LL12680HM	□	△		
6	700	568	⊕ ✗ 24V		LT12680G	□	△		
					LT12680B	□	△		
					LT126805	□	△		
					LT12680V	□	△		
					LT12680W	□	△		
					LT12680M	□	△		
6	700	420	⊕ ✗ 24V		LT12680HG	□	△		
					LT12680HB	□	△		
					LT12680H5	□	△		
					LT12680HV	□	△		
					LT12680HW	□	△		
					LT12680HM	□	△		

OPTIONAL CABLE	* Complete the CODE				○ OPTIC	D Diff.	S 25°	M 40°	L 65°	□ LED COLOUR	N 4000K	3 3000K	2 2700K	1 2200K
	△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1				4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.						
	△ for AC DIRECT - anti-rising damp				1 2,5 m.	2 7,5 m.								
	△ for 24V - H05RN-F 2x0.75				4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.						
	△ for 24V - anti-rising damp				1 2,5 m.	2 7,5 m.								



Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0,75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0,75.

Ago Q Wall Power



IP 66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CA

LED

W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
10	1100	933	⊕ ✓ AC DIRECT	LL12681G □ △
				LL12681B □ △
				LL126815 □ △
				LL12681V □ △
				LL12681W □ △
				LL12681M □ △
10	1100	645	⊕ ✓ AC DIRECT ⚡	LL12681HG □ △
				LL12681HB □ △
				LL12681H5 □ △
				LL12681HV □ △
				LL12681HW □ △
				LL12681HM □ △
10	1100	933	⚡ × 24V	LT12681G □ △
				LT12681B □ △
				LT126815 □ △
				LT12681V □ △
				LT12681W □ △
				LT12681M □ △
10	1100	645	⚡ × 24V ⚡	LT12681HG □ △
				LT12681HB □ △
				LT12681H5 □ △
				LT12681HV □ △
				LT12681HW □ △
				LT12681HM □ △

120

4 3/4"

106

4 1/8"

50

2"

50

2"

Ø 70

Ø 2 3/4"

★ Complete the CODE

○ OPTIC

D | Diff.

S | 25°

M | 40°

L | 65°

□ LED COLOUR

N | 4000K


3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1	4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.
△ for AC DIRECT - anti-rising damp	1 2,5 m.	2 7,5 m.		
△ for 24V - H05RN-F 2x0.75	4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.	7 20 m.
△ for 24V - anti-rising damp	1 2,5 m.	2 7,5 m.		

OPTIONAL CABLE



Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0.75.

Braccetto Ago Q

Possibilità di installazione Ago Q su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Q Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.

Bracket Ago Q

For Ago Q installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Q Garden for added stability.

Bras Ago Q

Possibilité d'installation Ago Q sur bras, hauteur: 500 mm – 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Q Garden pour plus de stabilité.

Brazo Ago Q


Posibilidad de instalar Ago Q sobre palo, altura: 500 mm – 300 mm. Predisuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Se suministra con una base de aluminio anodizado negro para Ago Q Garden para mayor estabilidad.

Braccetto Ago Q H300

Col.	Code
	LB126Q001G
	LB126Q001B
	LB126Q001V
	LB126Q001S
	LB126Q001W
	LB126Q001M

Braccetto Ago Q H500

Col.	Code
	LB126Q002G
	LB126Q002B
	LB126Q002V
	LB126Q002S
	LB126Q002W
	LB126Q002M

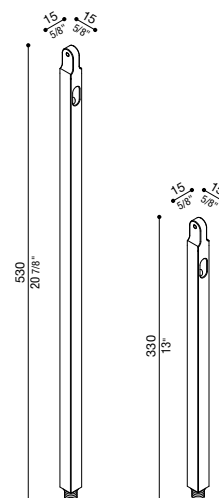

Cannocchiale Asimmetrico Ago Q

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

Asymmetrical snoot Ago Q

Anti-glare asymmetrical snoot.


Casquette asymétrique Ago Q

Casquette asymétrique antiéblouissement.

Visera asimétrica Ago Q

Visera asimétrica antiencandilamiento

Col.	Code
	LB126Q004G
	LB126Q004B
	LB126Q004V
	LB126Q004S
	LB126Q004W
	LB126Q004M



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Ago Q, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero.

Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation

AGO/AGO Q/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).


Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/AGO Q/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO/AGO Q/TAG/NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.

Col.	Code
	LB1260018



Cinghia albero


Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).

Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol
Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

CoL.	Code
	LB1260019



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Q Garden Power - Ago Q Wall Power

LB1070113 e LB1070114:
Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.


24V constant voltage driver
LB1070113 and LB1070114: For use exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V
LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V
LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V		
N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Q Garden - Ago Q Wall

LB1070113 e LB1070114:
Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.


24V constant voltage driver
LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V
LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V
LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V		
N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Bus DALI


Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase discendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



CAVO ANTI-RISALITA UMIDITÀ

ANTI-RISING DAMP CABLE

ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

CABLE ANTIHUMEDAD ASCENDENTE

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo anti-risalita umidità.

Cavo disponibile in due misure: 2,5 m e 7,5 m.

The product is supplied entirely wired with anti-rising damp cable.

Cable available in two sizes: 2,5 m and 7,5 m.

Il cavo anti-risalita umidità in neoprene è un tipo di cavo elettrico progettato con i trefoli di rame intrisi di un riempitivo idrofobico che impedisce la risalita dell'acqua all'interno della sua guaina, garantendo così maggiore sicurezza e durata, specialmente in ambienti umidi. Il rivestimento esterno in neoprene offre un'ulteriore resistenza all'acqua, agli oli, ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse.

The neoprene anti-rising damp cable is a type of electrical cable designed with copper strands soaked in a hydrophobic filler that prevents water from rising up inside its sheath, thus ensuring greater safety and durability, especially in wet environments. The neoprene outer jacket offers additional resistance to water, oils, UV rays and adverse weather conditions.

Le câble anti-remontée d'humidité est un type de câble électrique conçu avec des brins de cuivre imbibés d'une charge hydrophobe qui empêche l'eau de remonter à l'intérieur de sa gaine, assurant ainsi une plus grande sécurité et une meilleure durabilité, en particulier dans les environnements humides. La gaine extérieure en néoprène offre une résistance supplémentaire à l'eau, aux huiles, aux rayons UV et aux conditions météorologiques défavorables.


Cable antihumedad ascendente de neopreno es un tipo de cable eléctrico diseñado con hebras de cobre impregnadas en un relleno hidrófobo que impide que el agua suba al interior de su cubierta, garantizando así una mayor seguridad y durabilidad, especialmente en entornos húmedos. La cubierta exterior de neopreno ofrece resistencia adicional al agua, los aceites, los rayos UV y las condiciones meteorológicas adversas.

Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble anti-remontée d'humidité.

Le câble est disponible en deux tailles : 2,5 m et 7,5 m.

El producto se suministra totalmente cableado con cable antihumedad ascendente.

Cable disponible en dos tamaños: 2,5 m y 7,5 m.

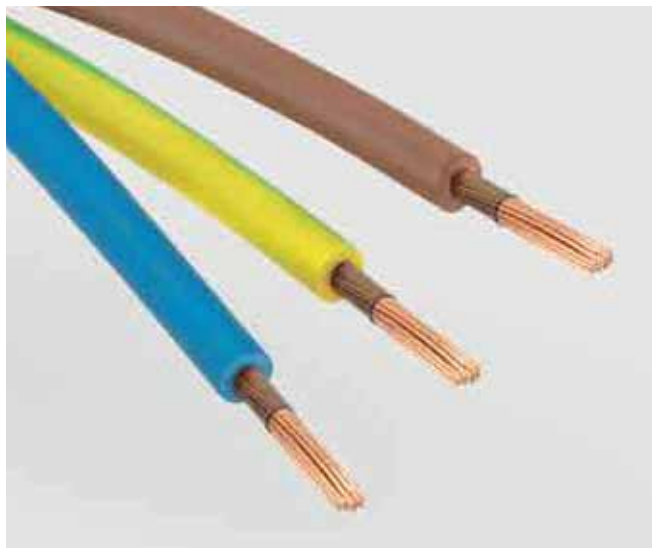

CABLE	CODE *
2,5 m	1
7,5 m	2

* aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.

Per esempio LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con cavo da 7,5 m, il codice diventerà LL126100SN2.

* add this number to the product code including optics and led colour.


For example LL126100SN (with optic S 25° and led colour N 4000K) if you want to buy it with 7,5 m cable, the code would become LL126100SN2.

* ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur des LED.

Par exemple LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec un câble de 7,5 m, le code deviendrait LL126100SN2.

* añade este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.

Por ejemplo LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo con cable de 7,5 m, el código será LL126100SN2.



2,5 - 7,5 m
cavo anti-risalita umidità
anti-rising damp cable
câble anti-remontée d'humidité
cable antihumedad ascendente

CAVO STANDARD

STANDARD CABLE

CÂBLE STANDARD


CABLE ESTÁNDAR

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo standard (cavo H05RN-F in Neoprene sezione 3X1 per la versione AC-DIRECT, cavo H05RN-F in Neoprene sezione 2X0,75 per la versione 24V). Cavo disponibile in quattro misure: 5 m, 10 m, 15 m e 20 m.

The product is supplied fully wired with standard cable (H05RN-F neoprene cable, 3×1 cross-section, for the AC-DIRECT version; H05RN-F neoprene cable, 2×0.75 cross-section, for the 24V version). Cable available in four sizes: 5 m, 10 m, 15 m and 20 m.

Le produit est livré entièrement câblé avec un câble standard (câble H05RN-F en néoprène, section 3×1 pour la version AC-DIRECT, câble H05RN-F en néoprène, section 2×0,75 pour la version 24 V). Le câble est disponible en quatre tailles : 5 m, 10 m, 15 m et 20 m.

El producto se suministra totalmente cableado con cable estándar (cable H05RN-F de neopreno de sección 3×1 para la versión AC-DIRECT, cable H05RN-F de neopreno de sección 2×0,75 para la versión de 24 V). Cable disponible en cuatro tamaños: 5 m, 10 m, 15 m y 20 m.

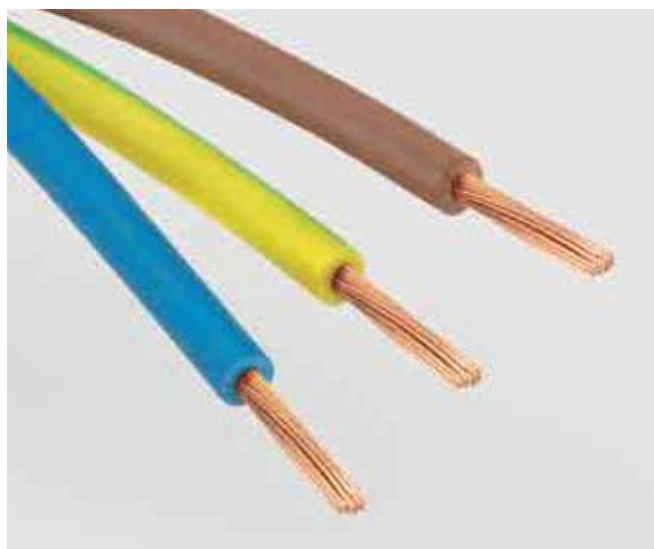

5 - 10 - 15 - 20 m
cavo standard
standard cable
câble standard
cable estándar

CABLE	CODE *
5 m	4
10 m	5
15 m	6
20 m	7

* aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.

Per esempio, LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con l'aggiunta del cavo da 10 m, il codice diventerà LL126100SN5.

* add this number to the product code including optics and led colour.

For example, LL126100SN (with 25° S-optics and 4000K N-colour LED) if you want to buy it with the addition of the 10 m cable, the code will become LL126100SN5.

* ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur de la LED.

Par exemple, LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec l'ajout du câble de 10 m, le code deviendra LL126100SN5.

* añade este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.

Por ejemplo, LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo añadiendo el cable de 10 m, el código será LL126100SN5.

AGO PLUS

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase - HONEYCOMB Phase cut - HONEYCOMB Coupure de phase - HONEYCOMB Corte de fase - HONEYCOMB



AGO PLUS
GARDEN



AGO PLUS
WALL



COLOURS



Black Anodized Alluminium



Grey Anodized Alluminium



Brown Anodized Alluminium



Green Anodized Alluminium

Braccetto Ago Plus

Bracket Ago Plus

Bras Ago Plus

Brazo Ago Plus

Col.	Code
	LB1266010
	LB1266009
	LB1266012
	LB1266011




Cannocchiale Ago Plus

Snoot Ago Plus

Casquette Ago Plus

Visera Ago Plus

Col.	Code
	LB1266016
	LB1266015
	LB1266018
	LB1266017




Adattatore albero per Ago Plus Wall

Adapter Ago Plus Wall for tree installation

Adapateur Ago Plus Wall pour les arbres

Adaptador Ago Plus Wall para los árboles

Col.	Code
	LB1266019



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).


Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col.	Code
	LB1266019



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

LB1070113 e LB1070114:

Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Ago Plus

LB1070113 and LB1070114: For use exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/3	67	LB1070032
1/2	67	LB1070031
1/2	20	LB1070030
1 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/
DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase)
IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending
Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante
Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por
corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per
cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for
cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble
ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos,
IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli,
IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

3 way linear terminal block


3-way 3-pole linear terminal block, IP68,
for cable Ø 7/13,5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68,
pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3
polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to
cladding

Col.	Code
	LB1000001

Accessoire pour fixation sur
manteau

Accesorio para fijación a
revestimiento




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to
plasterboard

Col.	Code
	LB1000002

Accessoire pour fixation sur
plaque de plâtre

Accesorio para fijación a
placas de yeso



AGO PLUS GARDEN



AGO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO
GARDEN



AGO
GARDEN POWER



AGO
WALL



AGO
WALL POWER



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium




Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Ago Garden


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	6	700	568	⊕ ✓ AC DIRECT		LL126000○□△
						LL126001○□△
						LL126002○□△
						LL126003○□△
	6	700	420	⊕ ✓ AC DIRECT 		LL126000H○□△
						LL126001H○□△
						LL126002H○□△
						LL126003H○□△
	6	700	568	⊕ × 24V		LT126000○□△
						LT126001○□△
						LT126002○□△
						LT126003○□△
	6	700	420	⊕ × 24V 		LT126000H○□△
						LT126001H○□△
						LT126002H○□△
						LT126003H○□△
★ Complete the CODE ○ OPTIC D Diff. S 25° M 40° L 65° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K						
OPTIONAL CABLE	△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1			4 5 m.	5 10 m.	6 15 m. 7 20 m.
	△ for AC DIRECT - anti-rising damp			1 2,5 m.	2 7,5 m.	
	△ for 24V - H05RN-F 2x0.75			4 5 m.	5 10 m.	6 15 m. 7 20 m.
	△ for 24V - anti-rising damp			1 2,5 m.	2 7,5 m.	

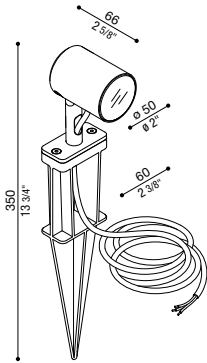

Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0,75. | Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0,75.

Ago Garden Power

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	10	1100	933	⊕ ✓ AC DIRECT	   	LL126100□□△ LL126101□□△ LL126102□□△ LL126103□□△
	10	1100	645	⊕ ✓ AC DIRECT 	   	LL126100H□□△ LL126101H□□△ LL126102H□□△ LL126103H□□△
	10	1100	933	⊕ × 24V	   	LT126100□□△ LT126101□□△ LT126102□□△ LT126103□□△
	10	1100	645	⊕ × 24V 	   	LT126100H□□△ LT126101H□□△ LT126102H□□△ LT126103H□□△
* Complete the CODE						
○ OPTIC D Diff. S 25° M 40° L 65° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K						
△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						
OPTIONAL CABLE						
△ for AC DIRECT - anti-rising damp 1 2,5 m. 2 7,5 m.						
△ for 24V - H05RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						
△ for 24V - anti-rising damp 1 2,5 m. 2 7,5 m.						

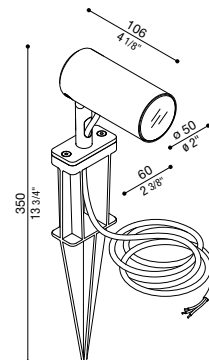

Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0,75. | Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0,75.




Ago Garden

Ago Garden Power

Ago Wall


IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	6	700	568	⊕ ✓ AC DIRECT		LL126004○□△
						LL126005○□△
						LL126006○□△
						LL126007○□△
	6	700	420	⊕ ✓ AC DIRECT 		LL126004H○□△
						LL126005H○□△
						LL126006H○□△
						LL126007H○□△
	6	700	568	⊕ ⊗ 24V		LT126004○□△
						LT126005○□△
						LT126006○□△
						LT126007○□△
	6	700	420	⊕ ⊗ 24V 		LT126004H○□△
						LT126005H○□△
						LT126006H○□△
						LT126007H○□△
* Complete the CODE						
○ OPTIC D Diff. S 25° M 40° L 65° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K						
OPTIONAL CABLE	△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1			4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.
	△ for AC DIRECT - anti-rising damp			1 2,5 m.	2 7,5 m.	7 20 m.
	△ for 24V - H05RN-F 2x0.75			4 5 m.	5 10 m.	6 15 m.
	△ for 24V - anti-rising damp			1 2,5 m.	2 7,5 m.	7 20 m.



Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0,75. | Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0,75.

Ago Wall Power

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	10	1100	933	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL126104○□△
						LL126105○□△
						LL126106○□△
						LL126107○□△
	10	1100	645	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL126104H○□△
						LL126105H○□△
						LL126106H○□△
						LL126107H○□△
	10	1100	933	⊕ ⊙ 24V		LT126104○□△
						LT126105○□△
						LT126106○□△
						LT126107○□△
	10	1100	645	⊕ ⊙ 24V		LT126104H○□△
						LT126105H○□△
						LT126106H○□△
						LT126107H○□△
* Complete the CODE						
○ OPTIC D Diff. S 25° M 40° L 65° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K						
△ for AC DIRECT - H05RN-F 3x1 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						
△ for AC DIRECT - anti-rising damp 1 2,5 m. 2 7,5 m.						
△ for 24V - H05RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						
△ for 24V - anti-rising damp 1 2,5 m. 2 7,5 m.						



Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Moisture-resistant cable, AC-Direct version: 0.8 m H05RN-F 3×1. Moisture-resistant cable, 24 V version: 0.8 m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2×0,75. | Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3×1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2×0,75.



Braccetto Ago

Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.

Bracket Ago

For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.

Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm – 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.

Brazo Ago


Posibilidad de instalar Ago sobre palo, altura: 500 mm – 300 mm. Predisuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Se suministra con una base de aluminio anodizado negro para Ago Garden para mayor estabilidad.

Braccetto Ago H300

Col.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500

Col.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

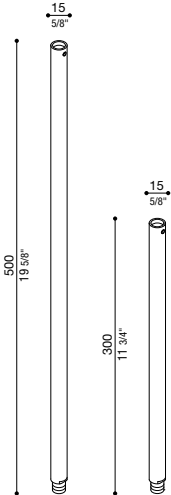

Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).


Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col.	Code
	LB1260019



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cannocchiale asimmetrico Ago

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

Asymmetrical snoot Ago

Anti-glare asymmetrical snoot.


Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.

Visera asimétrica Ago

Visera asimétrica antiencandilamiento

Col.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008



Kit filtri colorati Ago

Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

Coloured filters Ago

Kit composed of the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.


Kit filtres couleurs Ago

Kit composé des filtres suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

Filtros de colores Ago

Kit compuesto por los siguientes filtros de colores: ROJO, VERDE y AZUL.

Col.	Code
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

LB1070113 e LB1070114:

Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Ago Garden - Ago Wall

LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden - Ago Wall


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

LB1070113 e LB1070114:
Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.


24V constant voltage driver Ago Garden Power - Ago Wall Power
LB1070113 and LB1070114: For use exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power
LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power
LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V		
N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI


Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase discendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



CAVO ANTI-RISALITA UMIDITÀ

ANTI-RISING DAMP CABLE

ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

CABLE ANTIHUMEDAD ASCENDENTE

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo anti-risalita umidità.

Cavo disponibile in due misure: 2,5 m e 7,5 m.

The product is supplied entirely wired with anti-rising damp cable.

Cable available in two sizes: 2,5 m and 7,5 m.

Il cavo anti-risalita umidità in neoprene è un tipo di cavo elettrico progettato con i trefoli di rame intrisi di un riempitivo idrofobico che impedisce la risalita dell'acqua all'interno della sua guaina, garantendo così maggiore sicurezza e durata, specialmente in ambienti umidi. Il rivestimento esterno in neoprene offre un'ulteriore resistenza all'acqua, agli oli, ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse.

The neoprene anti-rising damp cable is a type of electrical cable designed with copper strands soaked in a hydrophobic filler that prevents water from rising up inside its sheath, thus ensuring greater safety and durability, especially in wet environments. The neoprene outer jacket offers additional resistance to water, oils, UV rays and adverse weather conditions.

Le câble anti-remontée d'humidité est un type de câble électrique conçu avec des brins de cuivre imbibés d'une charge hydrophobe qui empêche l'eau de remonter à l'intérieur de sa gaine, assurant ainsi une plus grande sécurité et une meilleure durabilité, en particulier dans les environnements humides. La gaine extérieure en néoprène offre une résistance supplémentaire à l'eau, aux huiles, aux rayons UV et aux conditions météorologiques défavorables.


Cable antihumedad ascendente de neopreno es un tipo de cable eléctrico diseñado con hebras de cobre impregnadas en un relleno hidrófobo que impide que el agua suba al interior de su cubierta, garantizando así una mayor seguridad y durabilidad, especialmente en entornos húmedos. La cubierta exterior de neopreno ofrece resistencia adicional al agua, los aceites, los rayos UV y las condiciones meteorológicas adversas.

Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble anti-remontée d'humidité.

Le câble est disponible en deux tailles : 2,5 m et 7,5 m.

El producto se suministra totalmente cableado con cable antihumedad ascendente.

Cable disponible en dos tamaños: 2,5 m y 7,5 m.

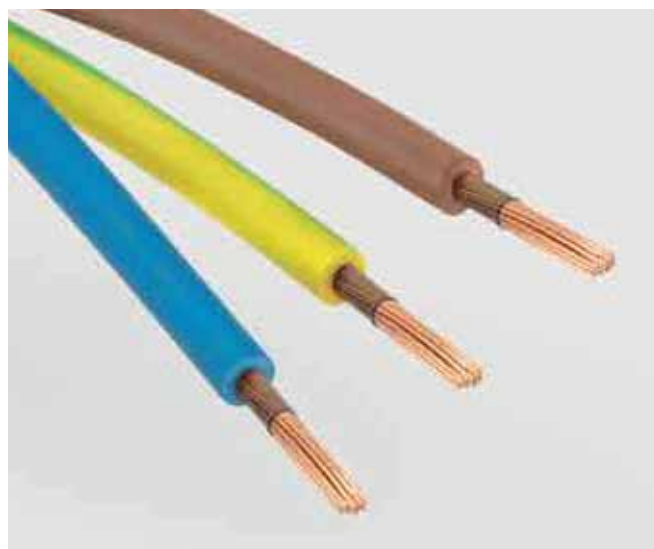

CABLE	CODE *
2,5 m	1
7,5 m	2

* aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.

Per esempio LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con cavo da 7,5 m, il codice diventerà LL126100SN2.

* add this number to the product code including optics and led colour.


For example LL126100SN (with optic S 25° and led colour N 4000K) if you want to buy it with 7,5 m cable, the code would become LL126100SN2.

* ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur des LED.

Par exemple LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec un câble de 7,5 m, le code deviendrait LL126100SN2.

* añade este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.

Por ejemplo LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo con cable de 7,5 m, el código será LL126100SN2.



2,5 - 7,5 m
cavo anti-risalita umidità
anti-rising damp cable
câble anti-remontée d'humidité
cable antihumedad ascendente

CAVO STANDARD

STANDARD CABLE

CÂBLE STANDARD


CABLE ESTÁNDAR

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo standard (cavo H05RN-F in Neoprene sezione 3X1 per la versione AC-DIRECT, cavo H05RN-F in Neoprene sezione 2X0,75 per la versione 24V). Cavo disponibile in quattro misure: 5 m, 10 m, 15 m e 20 m.

The product is supplied fully wired with standard cable (H05RN-F neoprene cable, 3×1 cross-section, for the AC-DIRECT version; H05RN-F neoprene cable, 2×0.75 cross-section, for the 24V version). Cable available in four sizes: 5 m, 10 m, 15 m and 20 m.

Le produit est livré entièrement câblé avec un câble standard (câble H05RN-F en néoprène, section 3×1 pour la version AC-DIRECT, câble H05RN-F en néoprène, section 2×0,75 pour la version 24 V). Le câble est disponible en quatre tailles : 5 m, 10 m, 15 m et 20 m.

El producto se suministra totalmente cableado con cable estándar (cable H05RN-F de neopreno de sección 3×1 para la versión AC-DIRECT, cable H05RN-F de neopreno de sección 2×0,75 para la versión de 24 V). Cable disponible en cuatro tamaños: 5 m, 10 m, 15 m y 20 m.

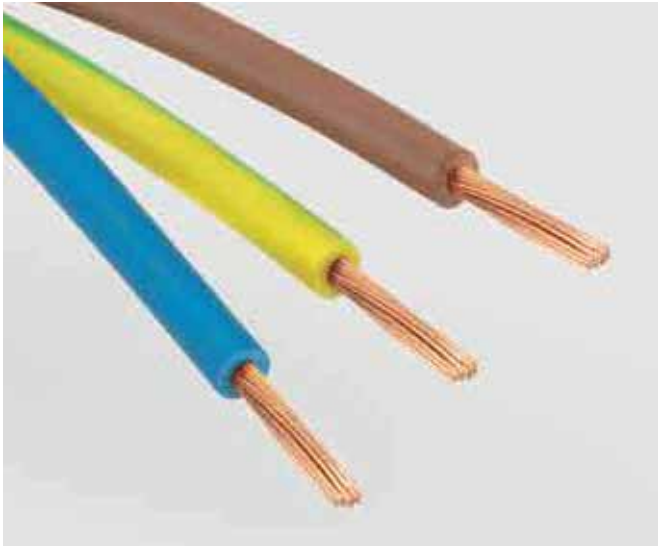

5 - 10 - 15 - 20 m
cavo standard
standard cable
câble standard
cable estándar

CABLE	CODE ★
5 m	4
10 m	5
15 m	6
20 m	7

★ **aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.**
Per esempio, LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con l'aggiunta del cavo da 10 m, il codice diventerà LL126100SN5

★ **add this number to the product code including optics and led colour.**
For example, LL126100SN (with 25° S-optics and 4000K N-colour LED) if you want to buy it with the addition of the 10 m cable, the code will become LL126100SN5.

★ **ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur de la LED.**
Par exemple, LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec l'ajout du câble de 10 m, le code deviendra LL126100SN5.

★ **añada este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.**
Por ejemplo, LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo añadiendo el cable de 10 m, el código será LL126100SN5.

AGO UP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Soffitto

Ceiling
Plafond
Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO UP



**AGO UP
POWER**



COLOURS



Black Anodized Aluminium



Grey Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium



White RAL 9010

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up

LB1070113 e LB1070114:

Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Ago Up

LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up Power

LB1070113 e LB1070114:

Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Ago Up Power

LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up Power

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up Power


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI.

Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase)
IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
-	LB1000002



AGO APPLIQUE

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase Corte de fase



AGO APPLIQUE



**AGO APPLIQUE
U&D**



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium




White RAL 9010



Sand RAL 1013

Ago Applique

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	497	AC DIRECT	LL126200
					LL126201
					LL126202
					LL126203
					LL12620S




★ Complete the CODE ☐ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126203 e LL12620S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Version LL126203 and LL12620S: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Version LL126203 et LL12620S: aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Versión LL126203 y LL12620S: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Ago Applique U&D

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	996	AC DIRECT	LL126204
					LL126205
					LL126206
					LL126207
					LL12621S



★ Complete the CODE ☐ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126207 e LL12621S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Version LL126207 and LL12621S: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Version LL126207 et LL12621S: aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Versión LL126207 y LL12621S: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).


Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique peint

Base Ago Applique pintada

Col.	Code
	LB1262004
	LB1262005



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



AGO BOLLARD

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO BOLLARD
H300 1L



AGO BOLLARD
H300 2L



AGO BOLLARD
H600 1L



AGO BOLLARD
H600 2L



AGO BOLLARD
H900 1L



AGO BOLLARD
H900 2L

COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Ago Bollard H300 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CEUKCA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	270		✓ AC DIRECT
					LL126318□
					LL126319□
	10	1100	270		LL126320□
					✗ 24V
					LT126318□
					LT126319□
	10	1100	270		LT126320□

300
11 3/4"

ø 58
ø 2 1/4"

80
3 1/8"

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H300 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CEUKCA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	540		✓ AC DIRECT
					LL126321□
					LL126322□
	10	1100	540		LL126323□
					✗ 24V
					LT126321□
					LT126322□
	10	1100	540		LT126323□

300
11 3/4"

ø 58
ø 2 1/4"

80
3 1/8"

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CEUKCA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	270		✓ AC DIRECT
					LL126300□
					LL126301□
	10	1100	270		LL126302□
					✗ 24V
					LT126300□
					LT126301□
	10	1100	270		LT126302□

600
23 5/8"

ø 58
ø 2 1/4"

80
3 1/8"

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard


LB1070113 e LB1070114:
Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Ago Bollard
LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard
LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Bollard
LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V		
N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI2	20	LB1070065
24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI


Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/ DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase discendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



AGO TOP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×0,75



AGO TOP



**AGO TOP
ASIMMETRICO**



COLOURS



Grey Anodized Alluminium



Black Anodized Alluminium




Green Anodized Alluminium




Brown Anodized Alluminium

Ago Top



IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED						
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
	2	200	115	 24V		LL126008 	
						LL126009 	
						LL126010 	
					LL126011 		
* Complete the CODE				☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K			
OPTIONAL CABLE				 for 24V - H05RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.			
Cavo 0,30m H05RN-F 2×0.75. Cable 0.30m H05RN-F 2×0.75. Câble 0,30m H05RN-F 2×0.75. Cable 0,30m H05RN-F 2×0,75.							





Ago Top Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

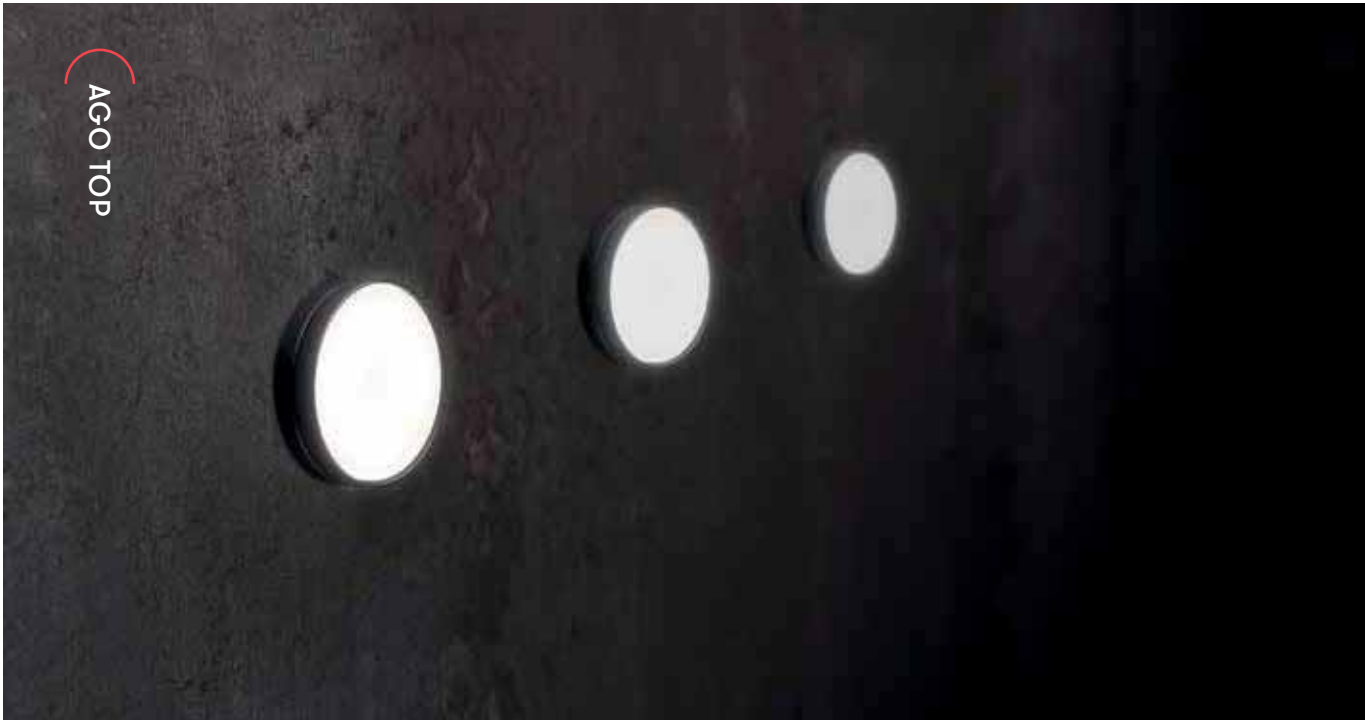

Alimentatori Ago Top / Ago Top Asimmetrico in tensione costante 24V

LB1070113 e LB1070114:

Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

Ago Top / Ago Top Asimmetrico ballasts in constant tension 24V

LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentations Ago Top / Ago Top Asimmetrico en tension 24V

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores Ago Top / Ago Top Asimmetrico de tensión constante 24V


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/9 DALI	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



Accessorio per fissaggio a cappotto


Accessory for fixing to cladding

Col. Code

LB1000001

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento



Accessorio per fissaggio a cartongesso


Accessory for fixing to plasterboard

Col. Code

LB1000002

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso





Lombardo.

HIGH POWER LIGHTING DIVISION

.....

HIGH POWER

.....

VERSUS

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Material: Aluminium Diffuser type: glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



VERSUS 1



VERSUS 2



VERSUS 3



VERSUS 4



IP
66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



DIMMABLE



PREWIRED



BORDO MARE
(ON REQUEST)



CAM
(ON REQUEST)



5
YEARS WARRANTY



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Corten



Black RAL 9005

Versus 1

LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
MAX.					
75	12.800	12.113	⊕ ⊙ 220-240 V		LL16311G□□
					LL16311K□□
					LL16311B□□
75	12.800	12.113	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2		LM16311G□□
					LM16311K□□
					LM16311B□□
105	17.200	16.333	⊕ ⊙ 220-240 V		LL16312G□□
					LL16312K□□
					LL16312B□□
105	17.200	16.333	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2		LM16312G□□
					LM16312K□□
					LM16312B□□

★ Complete the CODE

○ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° A4 | 60° X 30° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°

□ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K


BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



 **Alette inclinate posizionate sul retro della lampada per dissipare il calore in modo ottimale ed evitare il ristagno di acqua.**
Inclined fins positioned on the back of the lamp to dissipate heat in an optimal manner and avoid water stagnation.
Ailettes inclinées positionnées à l'arrière de la lampe pour dissiper la chaleur de manière optimale et éviter la stagnation de l'eau.
Aletas inclinadas situadas en la parte posterior de la lámpara para disipar el calor de forma óptima y evitany el estancamiento de agua.

Versus 2

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	MAX.				
	130	21.500	20.410	  220-240 V	 LL16321G□□
					 LL16321K□□
					 LL16321B□□
	130	21.500	20.410	  220-240 V DALI2	 LM16321G□□
					 LM16321K□□
					 LM16321B□□
	185	32.200	30.614	  220-240 V	 LL16322G□□
					 LL16322K□□
					 LL16322B□□
	185	32.200	30.614	  220-240 V DALI2	 LM16322G□□
					 LM16322K□□
					 LM16322B□□
	250	42.900	40.828	  220-240 V	 LL16323G□□
					 LL16323K□□
					 LL16323B□□
	250	42.900	40.828	  220-240 V DALI2	 LM16323G□□
					 LM16323K□□
					 LM16323B□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° A4 | 60° X 30° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
□ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



Versus 3

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.				
	375	64.300	61.229	⊕ ⊙ 220-240 V	LL16331G□□ LL16331K□□ LL16331B□□
	375	64.300	61.229	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM16331G□□ LM16331K□□ LM16331B□□
	560	96.500	91.873	⊕ ⊙ 220-240 V	LL16332G□□ LL16332K□□ LL16332B□□
	560	96.500	91.873	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM16332G□□ LM16332K□□ LM16332B□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° A4 | 60° X 30° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
 □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Cavo 0,3m H07RN-F. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Cable: 0,7m H07RN-F. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble : 0,7m H07RN-F. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable: 0,7m H07RN-F.

Versus 4



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.				
	850	145.000	137.809	⊕ ⊙ 220-240 V	LL16341G□□ LL16341K□□ LL16341B□□
	850	145.000	137.809	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM16341G□□ LM16341K□□ LM16341B□□

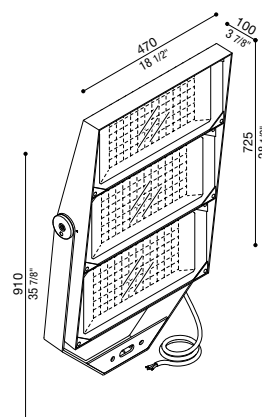

★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° A4 | 60° X 30° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
 □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Cavo 0,3m H07RN-F. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Cable: 0,7m H07RN-F. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble : 0,7m H07RN-F. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable: 0,7m H07RN-F.

Ganascia per palo Ø60mm Versus 1

Adatto per l'installazione di max. 2 prodotti, non adatto per Delta 3.
Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Suitable for installation of max. 2 products, not suitable for Delta 3
and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation d'un maximum de 2 produits, ne convient
pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

Adecuado para la instalación de max. 2 productos, no apto para Delta 3
ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Versus 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto.
Non adatto per pali Still.

Versus 1 post head adapter for Ø60mm pole

Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Versus 1 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto.
No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163100G
	LB163100K
	LB163100B



Doppio testapalo Versus 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Versus 1 double post head adapter for Ø60mm post

Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Versus 1 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163101G
	LB163101K
	LB163101B




Accessorio fissaggio una vite Versus 2

Versus 2 screw fixing accessory

Accessoire de fixation à vis Versus 2

Accesorio de fijación por tornillos Versus 2

Col.	Code
	LB163200G
	LB163200K
	LB163200B



DELTA 0

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



DELTA 0
SIMMETRICO



DELTA 0
ASIMMETRICO



DELTA 0
SOFT



DELTA 0
ARC



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 0 Soft

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	20	2.500	1247	⊕ ⊙ 220-240 V	☐ LL15401WSF□ ☐ LL15401GSF□ ☐ LL15401KSF□ ☐ LL15401BSF□
	20	2.500	1247	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	☐ LM15401WSF□ ☐ LM15401GSF□ ☐ LM15401KSF□ ☐ LM15401BSF□
	30	4.200	2069	⊕ ⊙ 220-240 V	☐ LL15402WSF□ ☐ LL15402GSF□ ☐ LL15402KSF□ ☐ LL15402BSF□
	30	4.200	2069	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	☐ LM15402WSF□ ☐ LM15402GSF□ ☐ LM15402KSF□ ☐ LM15402BSF□



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.


On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Delta 0 Arc

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	10	900	636		
			⊕ Ⓢ 220-240 V		
					LL15403W□□
					LL15403G□□
					LL15403K□□
					LL15403B□□
					LM15403W□□
					LM15403G□□
					LM15403K□□
					LM15403B□□
					LL15404W□□
					LL15404G□□
					LL15404K□□
					LL15404B□□
					LM15404W□□
					LM15404G□□
					LM15404K□□
					LM15404B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC RS | 4° ME | 15° WI | 30° WW | 50° EP | 8° X 50° EV | 50° X 8°
□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



Ottica ARC.
ARC optic.
Optique ARC.
Óptica ARC.

Sbraccio Delta 0

Bracket Delta 0

Bras Delta 0


Brazo Delta 0

Sbraccio 300mm Delta 0

Col.	Code
	LB154004W
	LB154004G
	LB154004K
	LB154004B

Sbraccio 500mm Delta 0

Col.	Code
	LB154005W
	LB154005G
	LB154005K
	LB154005B



Ganascia Delta per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di max. 2 prodotti, non adatto per Delta 3.
Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Suitable for installation of max. 2 products, not suitable for Delta 3
and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation d'un maximum de 2 produits, ne convient
pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

Adecuado para la instalación de max. 2 productos, no apto para Delta 3
ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico.
Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground
application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à
l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al
exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie
DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. S
uitable for ø7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI.
Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI.
Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, para cable ø 7/12 mm.



Col.	Code
	LB11293






FEATURES


Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas

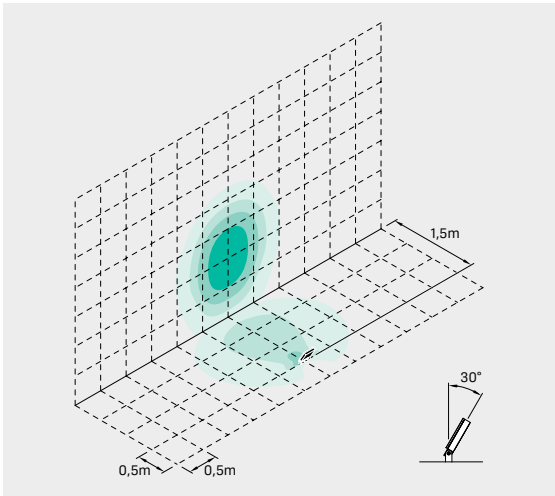


RS 4° DELTA 0 ARC 19W

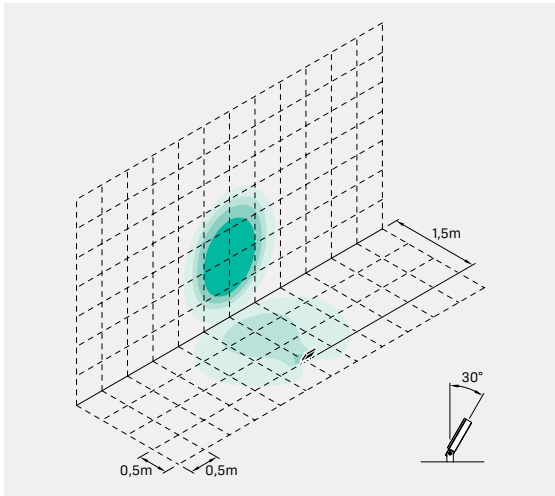


ME 15° DELTA 0 ARC 19W

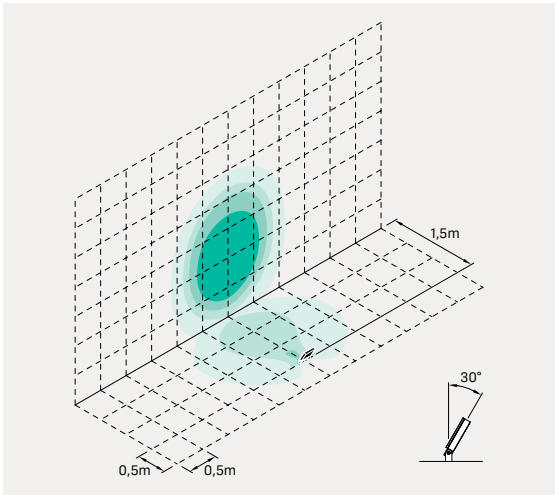


WI 30° DELTA 0 ARC 19W

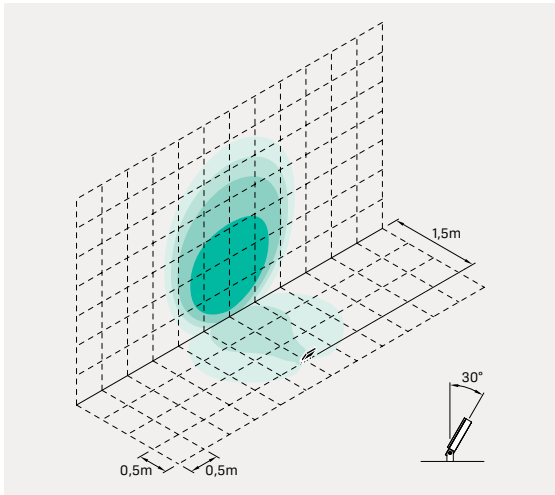

WW 50° DELTA 0 ARC 19W

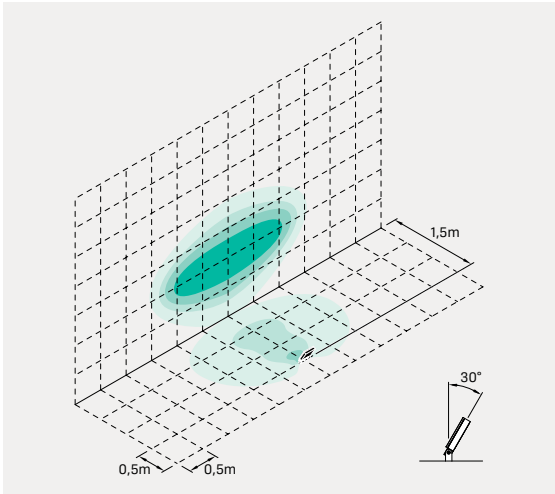

EP 8°X50° DELTA 0 ARC 19W

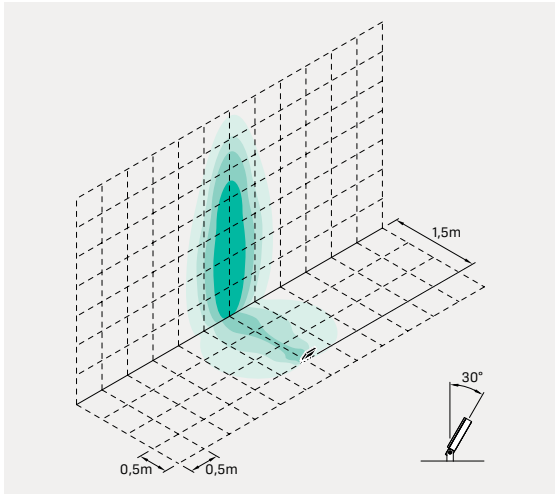

EV 50°X8° DELTA 0 ARC 19W

DELTA 1

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



DELTA 1
SIMMETRICO



DELTA 1
ASIMMETRICO



DELTA 1
CIRCULAR



DELTA 1
ARC



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 1 Simmetrico

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	40	6.300	5800	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15411WS1□
					 LL15411GS1□
					 LL15411KS1□
					 LL15411BS1□
	40	6.300	5800	⊕ ✓ 220-240 V DALI2	 LM15411WS1□
					 LM15411GS1□
					 LM15411KS1□
					 LM15411BS1□
	50	7.500	6965	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15412WS1□
					 LL15412GS1□
					 LL15412KS1□
					 LL15412BS1□
	50	7.500	6965	⊕ ✓ 220-240 V DALI2	 LM15412WS1□
					 LM15412GS1□
					 LM15412KS1□
					 LM15412BS1□
	20	3.200	2953	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	 LS15411WS1□
					 LS15411GS1□
					 LS15411KS1□
					 LS15411BS1□
	30	4.400	4066	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	 LS15412WS1□
					 LS15412GS1□
					 LS15412KS1□
					 LS15412BS1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Asimmetrico

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	40	6.300	5676	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15411WA1□
					LL15411GA1□
					LL15411KA1□
					LL15411BA1□
	40	6.300	5676	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15411WA1□
					LM15411GA1□
					LM15411KA1□
					LM15411BA1□
	50	7.500	6815	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15412WA1□
					LL15412GA1□
					LL15412KA1□
					LL15412BA1□
	50	7.500	6815	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15412WA1□
					LM15412GA1□
					LM15412KA1□
					LM15412BA1□
	20	3.200	2889	⊕ ⊙ 220-240 V (☞)	LS15411WA1□
					LS15411GA1□
					LS15411KA1□
					LS15411BA1□
	30	4.400	3979	⊕ ⊙ 220-240 V (☞)	LS15412WA1□
					LS15412GA1□
					LS15412KA1□
					LS15412BA1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.


On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Delta 1 Circular

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	40	6.300	5395	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL15411WC1□
					 LL15411GC1□
					 LL15411KC1□
					 LL15411BC1□
	40	6.300	5395	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	 LM15411WC1□
					 LM15411GC1□
					 LM15411KC1□
					 LM15411BC1□
	50	7.500	6478	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL15412WC1□
					 LL15412GC1□
					 LL15412KC1□
					 LL15412BC1□
	50	7.500	6478	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	 LM15412WC1□
					 LM15412GC1□
					 LM15412KC1□
					 LM15412BC1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

DELTA 1 CIRCULAR



Delta 1 Arc

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	25	3.100	2.462	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15413W□□
					LL15413G□□
					LL15413K□□
					LL15413B□□
	25	3.100	2.462	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15413W□□
					LM15413G□□
					LM15413K□□
					LM15413B□□
	40	4.500	3.463	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15414W□□
					LL15414G□□
					LL15414K□□
					LL15414B□□
	40	4.500	3.463	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15414W□□
					LM15414G□□
					LM15414K□□
					LM15414B□□
	50	5.500	4.452	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15415W□□
					LL15415G□□
					LL15415K□□
					LL15415B□□
	50	5.500	4.452	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15415W□□
					LM15415G□□
					LM15415K□□
					LM15415B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC SS | 10° ME | 20° WI | 30° WW | 40° EP | 20° X 40° EV | 40° X 20°
□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di max. 2 prodotti, non adatto per Delta 3.
Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Suitable for installation of max. 2 products, not suitable for Delta 3
and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation d'un maximum de 2 produits,
ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

Adecuado para la instalación de max. 2 productos, no apto para Delta 3
ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto.
Non adatto per pali Still.

Delta 1 post head adapter for Ø60mm pole

Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 1 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154001W
	LB154001G
	LB154001K
	LB154001B



Doppio testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 1 double post head adapter for Ø60mm post

Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 1 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154011W
	LB154011G
	LB154011K
	LB154011B




Griglia Delta 1

Grid for Delta 1

Grille pour Delta 1

Rejilla para Delta 1

Col.	Code
	LB154006B
	LB154006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI.
Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294




Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Col.	Code
	LB154014B



DELTA 2

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete - Soffitto Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



DELTA 2
SIMMETRICO



DELTA 2
ASIMMETRICO



DELTA 2
CIRCULAR



DELTA 2
ARC



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 2 Simmetrico

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	75	12.500	11.463	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15421WS1□
					LL15421GS1□
					LL15421KS1□
					LL15421BS1□
	75	12.500	11.463	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15421WS1□
					LM15421GS1□
					LM15421KS1□
					LM15421BS1□
	100	15.000	13.643	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15422WS1□
					LL15422GS1□
					LL15422KS1□
					LL15422BS1□
	100	15.000	13.643	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15422WS1□
					LM15422GS1□
					LM15422KS1□
					LM15422BS1□
	120	17.500	16.052	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15423WS1□
					LL15423GS1□
					LL15423KS1□
					LL15423BS1□
	120	17.500	16.052	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15423WS1□
					LM15423GS1□
					LM15423KS1□
					LM15423BS1□




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Asimmetrico

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	75	12.500	11.217	 220-240 V	 LL15421WA1□
					 LL15421GA1□
					 LL15421KA1□
					 LL15421BA1□
	75	12.500	11.217	 220-240 V DALI2	 LM15421WA1□
					 LM15421GA1□
					 LM15421KA1□
					 LM15421BA1□
	100	15.000	13.350	 220-240 V	 LL15422WA1□
					 LL15422GA1□
					 LL15422KA1□
					 LL15422BA1□
	100	15.000	13.350	 220-240 V DALI2	 LM15422WA1□
					 LM15422GA1□
					 LM15422KA1□
					 LM15422BA1□
	120	17.500	15.707	 220-240 V	 LL15423WA1□
					 LL15423GA1□
					 LL15423KA1□
					 LL15423BA1□
	120	17.500	15.707	 220-240 V DALI2	 LM15423WA1□
					 LM15423GA1□
					 LM15423KA1□
					 LM15423BA1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Circular

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	75	12.500	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15421WC1□
					LL15421GC1□
					LL15421KC1□
					LL15421BC1□
	75	12.500	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15421WC1□
					LM15421GC1□
					LM15421KC1□
					LM15421BC1□
	100	15.000	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15422WC1□
					LL15422GC1□
					LL15422KC1□
					LL15422BC1□
	100	15.000	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15422WC1□
					LM15422GC1□
					LM15422KC1□
					LM15422BC1□
	120	17.500	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15423WC1□
					LL15423GC1□
					LL15423KC1□
					LL15423BC1□
	120	17.500	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15423WC1□
					LM15423GC1□
					LM15423KC1□
					LM15423BC1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.


On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Delta 2 Arc

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	75	9.000	6.987	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15424W□□
					 LL15424G□□
					 LL15424K□□
					 LL15424B□□
	75	9.000	6.987	⊕ ✓ 220-240 V DALI2	 LM15424W□□
					 LM15424G□□
					 LM15424K□□
					 LM15424B□□
	90	10.000	7.985	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15425W□□
					 LL15425G□□
					 LL15425K□□
					 LL15425B□□
	90	10.000	7.985	⊕ ✓ 220-240 V DALI2	 LM15425W□□
					 LM15425G□□
					 LM15425K□□
					 LM15425B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC SS | 10° ME | 20° WI | 30° WW | 40° EP | 20° X 40° EV | 40° X 20°
□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di max. 2 prodotti, non adatto per Delta 3.
Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Suitable for installation of max. 2 products, not suitable for Delta 3
and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation d'un maximum de 2 produits,
ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

Adecuado para la instalación de max. 2 productos, no apto para Delta 3
ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto.
Non adatto per pali Still.

Delta 2 post head adapter for Ø60mm pole

Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 2 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154002W
	LB154002G
	LB154002K
	LB154002B



Doppio testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 2 double post head adapter for Ø60mm post

Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 2 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154012W
	LB154012G
	LB154012K
	LB154012B




Griglia Delta 2

Grid for Delta 2

Grille pour Delta 2

Rejilla para Delta 2

Col.	Code
	LB154007B
	LB154007Z




Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Col.	Code
	LB154015B



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI.
Adatto per cavo ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002

5-pin male/female connector DALI


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Griglia per Delta 2.
Grid for Delta 2.
Grille pour Delta 2.
Rejilla para Delta 2.

DELTA 3

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



DELTA 3
SIMMETRICO



DELTA 3
ASIMMETRICO



DELTA 3
CIRCULAR



DELTA 3
ARC



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 3 Simmetrico

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	135	21.000	19.332	 220-240 V	 LL15431WS1□
					 LL15431GS1□
					 LL15431KS1□
					 LL15431BS1□
	135	21.000	19.332	 220-240 V DALI2	 LM15431WS1□
					 LM15431GS1□
					 LM15431KS1□
					 LM15431BS1□
	155	23.500	21.835	 220-240 V	 LL15432WS1□
					 LL15432GS1□
					 LL15432KS1□
					 LL15432BS1□
	155	23.500	21.835	 220-240 V DALI2	 LM15432WS1□
					 LM15432GS1□
					 LM15432KS1□
					 LM15432BS1□
	200	28.000	25.853	 220-240 V	 LL15433WS1□
					 LL15433GS1□
					 LL15433KS1□
					 LL15433BS1□
	200	28.000	25.853	 220-240 V DALI2	 LM15433WS1□
					 LM15433GS1□
					 LM15433KS1□
					 LM15433BS1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Asimmetrico

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	135	21.000	18.916	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15431WA1□ LL15431GA1□ LL15431KA1□ LL15431BA1□
	135	21.000	18.916	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15431WA1□ LM15431GA1□ LM15431KA1□ LM15431BA1□
	155	23.500	21.366	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15432WA1□ LL15432GA1□ LL15432KA1□ LL15432BA1□
	155	23.500	21.366	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15432WA1□ LM15432GA1□ LM15432KA1□ LM15432BA1□
	200	28.000	25.297	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15433WA1□ LL15433GA1□ LL15433KA1□ LL15433BA1□
	200	28.000	25.297	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15433WA1□ LM15433GA1□ LM15433KA1□ LM15433BA1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.


Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Delta 3 Circular

LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
	MAX.	MAX.			
135	21.000	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15431WC1□
					LL15431GC1□
					LL15431KC1□
					LL15431BC1□
135	21.000	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2		LM15431WC1□
					LM15431GC1□
					LM15431KC1□
					LM15431BC1□
155	23.500	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15432WC1□
					LL15432GC1□
					LL15432KC1□
					LL15432BC1□
155	23.500	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2		LM15432WC1□
					LM15432GC1□
					LM15432KC1□
					LM15432BC1□
200	28.000	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15433WC1□
					LL15433GC1□
					LL15433KC1□
					LL15433BC1□
200	28.000	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2		LM15433WC1□
					LM15433GC1□
					LM15433KC1□
					LM15433BC1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Delta 3 Arc

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	100	12.100	9.759		
			⊕ ✓ 220-240 V		
					LL15434W□□
					LL15434G□□
					LL15434K□□
					LL15434B□□
					LM15434W□□
					LM15434G□□
					LM15434K□□
					LM15434B□□
					LL15435W□□
					LL15435G□□
					LL15435K□□
					LL15435B□□
					LM15435W□□
					LM15435G□□
					LM15435K□□
					LM15435B□□



★ Complete the CODE
 ○ OPTIC SS | 10° ME | 20° WI | 30° WW | 40° EP | 20° X 40° EV | 40° X 20°
 □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto.
Non adatto per pali Still.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 3 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154003W
	LB154003G
	LB154003K
	LB154003B



Doppio testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 3 double post head adapter for Ø60mm post

Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 3 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154013W
	LB154013G
	LB154013K
	LB154013B




Griglia Delta 3

Grid for Delta 3

Grille pour Delta 3

Rejilla para Delta 3

Col.	Code
	LB154008B
	LB154008Z




Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Col.	Code
	LB154016B



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



BETA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Sospensione

Suspensions
Suspensions
Suspensión

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



BETA 2



**BETA 2
EMERGENCY**



BETA 4



**BETA 4
EMERGENCY**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Beta 2

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	30	6.000	5280	  220-240 V	 LL16001W□□
					 LL16001G□□
					 LL16001K□□
					 LL16001B□□
	30	6.000	5280	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2	 LM16001W□□
					 LM16001G□□
					 LM16001K□□
					 LM16001B□□
	45	8.200	7221	  220-240 V	 LL16002W□□
					 LL16002G□□
					 LL16002K□□
					 LL16002B□□
	45	8.200	7221	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2	 LM16002W□□
					 LM16002G□□
					 LM16002K□□
					 LM16002B□□
	65	11.100	9739	  220-240 V	 LL16003W□□
					 LL16003G□□
					 LL16003K□□
					 LL16003B□□
	65	11.100	9739	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2	 LM16003W□□
					 LM16003G□□
					 LM16003K□□
					 LM16003B□□
	95	15.100	13.298	  220-240 V	 LL16004W□□
					 LL16004G□□
					 LL16004K□□
					 LL16004B□□
	95	15.100	13.298	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2	 LM16004W□□
					 LM16004G□□
					 LM16004K□□
					 LM16004B□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Beta 2 Emergency

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	30	6.000	5280	⊕ ⊙ 220-240 V ⚡ _{3h}	LE16001W□□
					LE16001G□□
					LE16001K□□
					LE16001B□□
	30	6.000	5280	⊕ 220-240 VAC 1 98-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}	EM16001W□□
					EM16001G□□
					EM16001K□□
					EM16001B□□
	45	8.200	7221	⊕ ⊙ 220-240 V ⚡ _{3h}	LE16002W□□
					LE16002G□□
					LE16002K□□
					LE16002B□□
	45	8.200	7221	⊕ 220-240 VAC 1 98-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}	EM16002W□□
					EM16002G□□
					EM16002K□□
					EM16002B□□
	65	11.100	9739	⊕ ⊙ 220-240 V ⚡ _{3h}	LE16003W□□
					LE16003G□□
					LE16003K□□
					LE16003B□□
	65	11.100	9739	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}	EM16003W□□
					EM16003G□□
					EM16003K□□
					EM16003B□□
	95	15.100	13.298	⊕ ⊙ 220-240 V ⚡ _{3h}	LE16004W□□
					LE16004G□□
					LE16004K□□
					LE16004B□□
	95	15.100	13.298	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}	EM16004W□□
					EM16004G□□
					EM16004K□□
					EM16004B□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.


On request, versions with colored glass available: red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Beta 4

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	60	12.000	0.560	   	LL16011W□□
					LL16011G□□
					LL16011K□□
					LL16011B□□
	60	12.000	10.560	   	LM16011W□□
					LM16011G□□
					LM16011K□□
					LM16011B□□
	90	16.400	14.443	   	LL16012W□□
					LL16012G□□
					LL16012K□□
					LL16012B□□
	90	16.400	14.443	   	LM16012W□□
					LM16012G□□
					LM16012K□□
					LM16012B□□
	130	23.000	20.017	   	LL16013W□□
					LL16013G□□
					LL16013K□□
					LL16013B□□
	130	23.000	20.017	   	LM16013W□□
					LM16013G□□
					LM16013K□□
					LM16013B□□
	190	30.200	26.596	   	LL16014W□□
					LL16014G□□
					LL16014K□□
					LL16014B□□
	190	30.200	26.596	   	LM16014W□□
					LM16014G□□
					LM16014K□□
					LM16014B□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Beta 4 Emergency

LED				COL.	CODE ★
W	LM MAX.	REAL LM MAX.			
60	12.000	10.560	⊕ ⊙ 220-240 V 		LE16011W□□
					LE16011G□□
					LE16011K□□
					LE16011B□□
60	12.000	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16011W□□
					EM16011G□□
					EM16011K□□
					EM16011B□□
90	16.400	14.443	⊕ ⊙ 220-240 V 		LE16012W□□
					LE16012G□□
					LE16012K□□
					LE16012B□□
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16012W□□
					EM16012G□□
					EM16012K□□
					EM16012B□□
130	23.000	20.017	⊕ ⊙ 220-240 V 		LE16013W□□
					LE16013G□□
					LE16013K□□
					LE16013B□□
130	23.000	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16013W□□
					EM16013G□□
					EM16013K□□
					EM16013B□□
190	30.200	26.596	⊕ ⊙ 220-240 V 		LE16014W□□
					LE16014G□□
					LE16014K□□
					LE16014B□□
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16014W□□
					EM16014G□□
					EM16014K□□
					EM16014B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato:
rosso, verde, giallo, grigio high tech, corten e bianco.

On request, versions with colored glass available:
red, green, yellow, grey high tech, corten and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles:
rouge, vert, jaune, gris high tech, corten et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores:
rojo, verde, amarillo, gris high tech, corten y blanco.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Staffa plafone per Beta

Ceiling bracket for Beta

Support de fixation au plafond pour Beta

Soporte para techo Beta

Col.	Code
	LB160000W
	LB160000G
	LB160000K
	LB160000B




Staffa blindo per Beta

Girder mounting bracket

Accessoire pour le montage sur poutre

Soporte de montaje de viga

Col.	Code
	LB160001W
	LB160001G
	LB160001K
	LB160001B




Calotta in metallo per Beta

Metal cover for Beta

Dôme métallique pour Beta

Cúpula metálica para Beta

Col.	Code
	LB160003W
	LB160003G
	LB160003K
	LB160003B




Flangia microforata per Beta

Decorative microperforated accessory for Beta

Accessoire décoratif microperforé pour Beta

Accesorio decorativo microperforado para Beta

Col.	Code
	LB160005W
	LB160005G
	LB160005K
	LB160005B
	LB160005R
	LB160005Y
	LB160005V




Calotta in materiale plastico trasparente per Beta

Plastic cover for Beta

Dôme en plastique pour Beta

Cúpula de plástico para Beta

Col.	Code
	LB1600080




Cavo sospensione Y per Beta

Suspension cable Y for Beta

Câble de suspension Y pour Beta

Cable de suspensión Y para Beta

Col.	Code
	LB1600020




Accessorio pannello fonoassorbente

Sound absorbing panel accessory

Accessoire de panneau d'absorption acoustique

Accesorio panel insonorizante

Col.	Code
	LB1600071
	LB1600072
	LB1600073
	LB1600074
	LB1600075
	LB1600076



Griglia di protezione per Beta

Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.

Grid for Beta

IK 08 5J xx7 with grid accessory.


Grille pour Beta

IK 08 5J xx7 avec grille accessoire.

Rejilla para Beta

IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Col.	Code
	LB160006B
	LB160006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI


Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.



Col.	Code
	LB156002

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.




Col.	Code
	LB11293

Griglia di protezione per Beta.

Grid for Beta.

Grille pour Beta.

Rejilla para Beta.

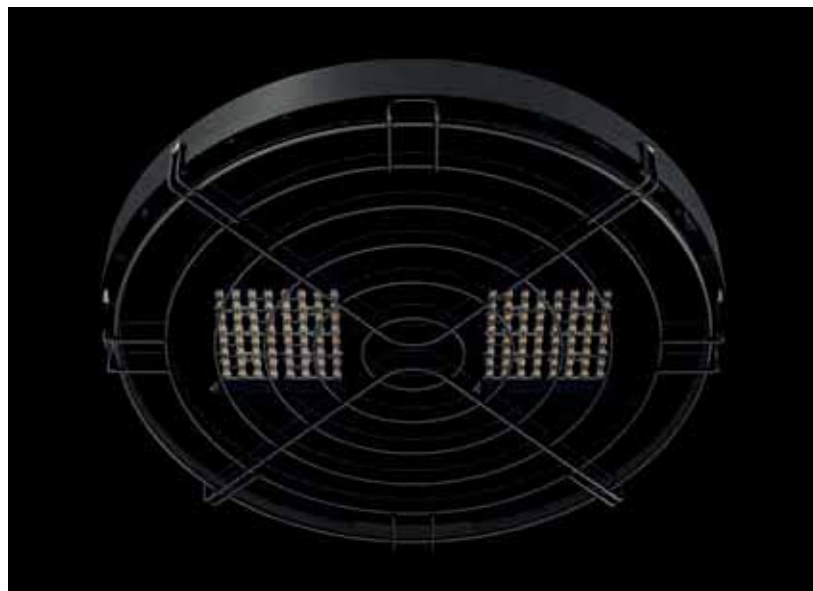

KAI

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø60 - Palo conico Ø60 Post Ø60 - Conical post Ø60 Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60 Poste Ø60 - Poste cónico Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



KAI 1



KAI 2



KAI 2
D4I



KAI 2
MIDNIGHT FUNCTION



COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005

Kai 1

LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
MAX.			  220-240 V		LL16411G□□	
25	4500	3599			LL16411E□□	
					LL16411K□□	
					LL16411B□□	
			  220-240 V DALI2		LM16411G□□	
25	4500	3599			LM16411E□□	
					LM16411K□□	
					LM16411B□□	
			  220-240 V		LL16412G□□	
40	6300	4997			LL16412E□□	
					LL16412K□□	
					LL16412B□□	
			  220-240 V DALI2		LM16412G□□	
40	6300	4997			LM16412E□□	
					LM16412K□□	
					LM16412B□□	



★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80°
□ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.




Kai 2

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED				COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM			
			MAX.			
	25	4600	3656	☐ ✓ 220-240 V		LL16421G□□
						LL16421E□□
						LL16421K□□
						LL16421B□□
	25	4600	3656	☐ ✓ 220-240 V DALI2		LM16421G□□
						LM16421E□□
						LM16421K□□
						LM16421B□□
	40	6550	5215	☐ ✓ 220-240 V		LL16422G□□
						LL16422E□□
						LL16422K□□
						LL16422B□□
	40	6550	5215	☐ ✓ 220-240 V DALI2		LM16422G□□
						LM16422E□□
						LM16422K□□
						LM16422B□□
	55	9050	7197	☐ ✓ 220-240 V		LL16423G□□
						LL16423E□□
						LL16423K□□
						LL16423B□□
	55	9050	7197	☐ ✓ 220-240 V DALI2		LM16423G□□
						LM16423E□□
						LM16423K□□
						LM16423B□□
	75	12.550	9994	☐ ✓ 220-240 V		LL16424G□□
						LL16424E□□
						LL16424K□□
						LL16424B□□
	75	12.550	9994	☐ ✓ 220-240 V DALI2		LM16424G□□
						LM16424E□□
						LM16424K□□
						LM16424B□□

★ Complete the CODE

○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80°

☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K



Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Kai 2 D4i

LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
		MAX.			
25	4600	3656	☐ ✓ 220-240 V D4i		ZD16421G□□
					ZD16421E□□
					ZD16421K□□
					ZD16421B□□
40	6550	5215	☐ ✓ 220-240 V D4i		ZD16422G□□
					ZD16422E□□
					ZD16422K□□
					ZD16422B□□
55	9050	7197	☐ ✓ 220-240 V D4i		ZD16423G□□
					ZD16423E□□
					ZD16423K□□
					ZD16423B□□
75	12.550	9994	☐ ✓ 220-240 V D4i		ZD16424G□□
					ZD16424E□□
					ZD16424K□□
					ZD16424B□□

★ Complete the CODE


○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80°

□ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per connettività D4i. Versione D4i: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i. | D4i-ready. Cable D4i: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver. | Prêt pour la connectivité D4i. Câble version D4i: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i. | Preparado para la conectividad D4i. Cable versión D4i: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria y provisto de driver D4i.



➡ **Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i.**
Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver.
Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i.
Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria y provisto de driver D4i.

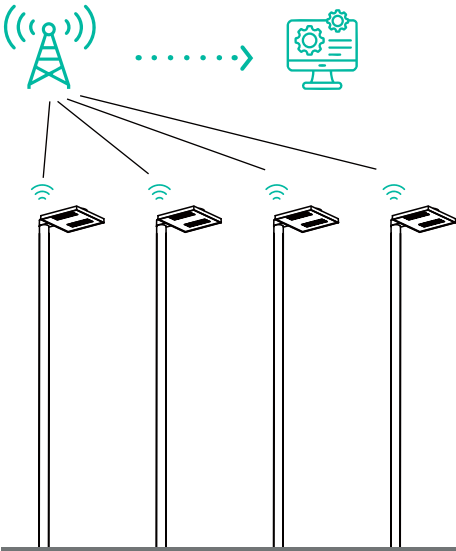

Kai 2 Midnight Function

LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM	COL.	CODE ★
MAX.				
25	4600	3656	  220-240 V 	 MV16421G□□
				 MV16421E□□
				 MV16421K□□
				 MV16421B□□
40	6550	5215	  220-240 V 	 MV16422G□□
				 MV16422E□□
				 MV16422K□□
				 MV16422B□□
55	9050	7197	  220-240 V 	 MV16423G□□
				 MV16423E□□
				 MV16423K□□
				 MV16423B□□
75	12.550	9994	  220-240 V 	 MV16424G□□
				 MV16424E□□
				 MV16424K□□
				 MV16424B□□

★ Complete the CODE

○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80°
 □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione Midnight function: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable Midnight function version: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version Midnight function: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión Midnight function: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.



Midnight Function

Standard configuration



ON > 22:00
dimmer 100%



22:00 > 05:00
dimmer 50%



05:00 > OFF
dimmer 100%

➤ Sarà possibile richiedere la creazione di profili di funzionamento personalizzati in fase di ordine.
You can request the setting up of customised operating profiles when ordering.
Il sera possible de demander la création de profils de fonctionnement personnalisés lors de la commande.
Será posible pedir la creación de perfiles de funcionamiento personalizados al realizar el pedido.



TIME

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø60 - Palo conico Ø60 Post Ø60 - Conical post Ø60 Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60 Poste Ø60 - Poste cónico Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2

180°



TIME
180

180°



TIME
180 MIDNIGHT FUNCTION

360°



TIME
360

360°



TIME
360 MIDNIGHT FUNCTION



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama



IP
65



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



DIMMABLE



PREWIRED



MIDNIGHT
00:00
FUNCTION



BORDO MARE



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Time 180

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	30	4000	3000	  220-240 V	 LL155180B□
					 LL155180G□
					 LL155180E□
					 LL155180K□
	30	4000	3000	  220-240 V DALI2	 LM155180B□
					 LM155180G□
					 LM155180E□
					 LM155180K□
	55	7.500	5400	  220-240 V	 LL155181B□
					 LL155181G□
					 LL155181E□
					 LL155181K□
	55	7.500	5400	  220-240 V DALI2	 LM155181B□
					 LM155181G□
					 LM155181E□
					 LM155181K□
	30	4000	3000	  220-240 V    	 LS155180B□
					 LS155180G□
					 LS155180E□
					 LS155180K□
	55	7.500	5400	  220-240 V    	 LS155181B□
					 LS155181G□
					 LS155181E□
					 LS155181K□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 180 Midnight Function



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	30	4000	3000	  220-240 V 	 MV155180B□
					 MV155180G□
					 MV155180E□
					 MV155180K□
	55	7.500	5400	  220-240 V 	 MV155181B□
					 MV155181E□
					 MV155181G□
					 MV155181K□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 360

IP 65 IK 08 5J xx7 CEUKCA  360°	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	55	8.000	6200	 220-240 V	 LL155360B□
					 LL155360G□
					 LL155360E□
					 LL155360K□
	55	8.000	6200	 220-240 V DALI2	 LM155360B□
					 LM155360G□
					 LM155360E□
					 LM155360K□
	55	8.000	6200	 220-240 V  	 LS155360B□
					 LS155360G□
					 LS155360E□
					 LS155360K□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 360 Midnight Function



IP 65 IK 08 5J xx7 CEUKCA  360°	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	55	8.000	6200	 220-240 V 	 MV155360B□
					 MV155360G□
					 MV155360E□
					 MV155360K□
	55	8.000	6200	 220-240 V 	 MV155360B□
					 MV155360G□
					 MV155360E□
					 MV155360K□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.



Midnight Function

Standard configuration



ON > 22:00
dimmer 100%



22:00 > 05:00
dimmer 50%



05:00 > OFF
dimmer 100%



Sarà possibile richiedere la creazione di profili di funzionamento personalizzati in fase di ordine.

You can request the setting up of customised operating profiles when ordering.
Il sera possible de demander la création de profils de fonctionnement personnalisés lors de la commande.

Será posible pedir la creación de perfiles de funcionamiento personalizados al realizar el pedido.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 4 poli

Morsettiera coassiale a 4 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

4-pole coaxial terminal block

4-pole coaxial terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier coaxial à 4 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/13,5 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11292



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



TIME SOFT NEW

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø60 - Palo conico Ø60 Post Ø60 - Conical post Ø60 Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60 Poste Ø60 - Poste cónico Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2

180°



TIME
180 SOFT

180°



TIME
180 SOFT MIDNIGHT FUNCTION

360°



TIME
360 SOFT

360°



TIME
360 SOFT MIDNIGHT FUNCTION



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama



IP
65



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



DIMMABLE



PREWIRED



MIDNIGHT
00:00
FUNCTION



BORDO MARE



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS

Black RAL 9005

Grey High Tech RAL 9006


Grey anthracite RAL 7021

Corten

Time 180 Soft



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	30	4000	1400	220-240 V		LL155180BD□
						LL155180GD□
						LL155180ED□
						LL155180KD□
	30	4000	1400	220-240 V DALI2		LM155180BD□
						LM155180GD□
						LM155180ED□
						LM155180KD□
	55	7.500	2500	220-240 V		LL155181BD□
						LL155181GD□
						LL155181ED□
						LL155181KD□
	55	7.500	2500	220-240 V DALI2		LM155181BD□
						LM155181GD□
						LM155181ED□
						LM155181KD□
	30	4000	1400	220-240 V		LS155180BD□
						LS155180GD□
						LS155180ED□
						LS155180KD□
	55	7.500	2500	220-240 V		LS155181BD□
						LS155181GD□
						LS155181ED□
						LS155181KD□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 180 Soft Midnight Function



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	30	4000	1400	220-240 V		MV155180BD□
						MV155180GD□
						MV155180ED□
						MV155180KD□
	55	7.500	2500	220-240 V		MV155181BD□
						MV155181ED□
						MV155181GD□
						MV155181KD□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 360 soft



IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	55	8.000	3000		
	55	8.000	3000		
	55	8.000	3000		




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 360 Soft Midnight Function



IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	55	8.000	2500		
	55	8.000	2500		
	55	8.000	2500		



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.



Midnight Function

Standard configuration



ON > 22:00
dimmer 100%



22:00 > 05:00
dimmer 50%



05:00 > OFF
dimmer 100%



Sarà possibile richiedere la creazione di profili di funzionamento personalizzati in fase di ordine.

You can request the setting up of customised operating profiles when ordering.

Il sera possible de demander la création de profils de fonctionnement personnalisés lors de la commande.

Será posible pedir la creación de perfiles de funcionamiento personalizados al realizar el pedido.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 4 poli

Morsettiera coassiale a 4 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

4-pole coaxial terminal block

4-pole coaxial terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier coaxial à 4 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/13,5 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11292



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



TIME 180 SOFT



FLAG 200

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



FLAG 200



**FLAG 200
POST**



**FLAG 200
REG**



**FLAG 200
BOLLARD**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Flag 200

IP66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CA

LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
MAX.			10	1350	855	220-240 V	LL14001W
							LL14001G
							LL14001E
							LL14001K
			10	1350	855	220-240 V DALI2	LM14001W
							LM14001G
							LM14001E
							LM14001K
			10	1350	855	24V	LT14001W
							LT14001G
							LT14001E
							LT14001K

68


2.58"

68

2.58"

200

7.76"




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Flag 200 Post

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED						
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
MAX.						
10	1350	855	  220-240 V		LL14031W	□□
					LL14031G	□□
					LL14031E	□□
					LL14031K	□□
10	1350	855	  220-240 V DALI2		LM14031W	□□
					LM14031G	□□
					LM14031E	□□
					LM14031K	□□
10	1350	855	  24V		LT14031W	□□
					LT14031G	□□
					LT14031E	□□
					LT14031K	□□





★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Palo Flag


Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post
Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau
Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste
Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K
H 4000 mm	
Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K




Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 1000 mm	
Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm	
Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm	
Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm	
Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm	
Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm	
Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Staffa Palo Still


Staffa per il fissaggio del Palo Still fuori terra. Adatta a pali di altezza oltre i 2 metri. Tiranti per fissaggio inclusi.

Still Post fixing base - Base for fixing the Still Post above ground. Suitable for posts over 2 metres high. Fixing brackets included.

Base de fixation de poteau Still - Base pour fixer le poteau Still au-dessus du sol. Convient aux poteaux de plus de 2 mètres de haut. Tiges de fixation incluses.

Base de fijación del Poste Still - Base para fijar el Poste Still sobre el suelo. Apto para postes de más de 2 metros de altura. Tirantes de fijación incluidos.

Col.	Code
	LB11822
	LB1182G
	LB1182E
	LB1182K
	LB11821
-	LB11826



Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

LB1070113 e LB1070114: Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver Flag 200

LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentation à tension constante de 24V Flag 200

LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 200


LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



FLAG 330

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



FLAG 330



FLAG 330
POST



FLAG 330
REG



FLAG 330
ZERO



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Flag 330

IP66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CA

LED

W

LM

REAL LM

COL.

CODE *

MAX.

19

2850

1980

☐

✓

220-240 V

☐

✓

220-240 V DALI2

19

2850

1980

⬢

✗

24V

19

2850

1980

○

LL14000W

○

□

○

LL14000G

○

□

○

LL14000E

○

□

○

LL14000K

○

□

○

LM14000W

○

□

○

LM14000G

○

□

○

LM14000E

○

□

○

LM14000K

○

□

○

LT14000W

○

□

○

LT14000G

○

□

○

LT14000E

○

□

○

LT14000K

○

□

68

2.5mm

68

2.5mm

330

13

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 330 Post

IP66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
MAX.					
19	2850	1980	✓ 220-240 V		LL14030W LL14030G LL14030E LL14030K
19	2850	1980	✓ 220-240 V DALI2		LM14030W LM14030G LM14030E LM14030K
19	2850	1980	III ✗ 24V		LT14030W LT14030G LT14030E LT14030K

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Flag 330 Reg

IP66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CB

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
MAX.					
19	2850	1980	✓ 220-240 V		LL14010W□□
					LL14010G□□
					LL14010E□□
					LL14010K□□
19	2850	1980	✓ 220-240 V DALI2		LM14010W□□
					LM14010G□□
					LM14010E□□
					LM14010K□□
19	2850	1980	⚡ × 24V		LT14010W□□
					LT14010G□□
					LT14010E□□
					LT14010K□□

68

2 5/8"

68


2 5/8"

364

14 3/8"

75

3"





★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	MAX.				
	6,7	1000	180		LL14020W□
					LL14020G□
					LL14020E□
				LL14020K□	





★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint. | Incluido sistema antideslumbrante de aluminio pintado.

FLAG 330 ZERO



Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.

Possibility of installation with or without base.

Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.

Posibilidad de instalación con o sin base.

Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.

Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061




Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base
Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag
Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag
Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

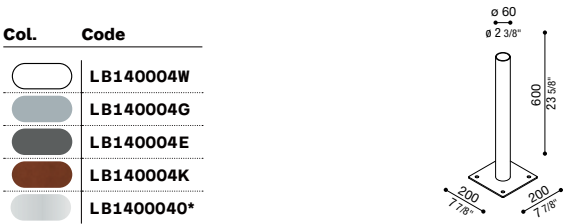

* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado


Staffa Palo Still

Staffa per il fissaggio del Palo Still fuori terra. Adatta a pali di altezza oltre i 2 metri. Tiranti per fissaggio inclusi.

Still Post fixing base - Base for fixing the Still Post above ground. Suitable for posts over 2 metres high. Fixing brackets included.

Base de fixation de poteau Still - Base pour fixer le poteau Still au-dessus du sol. Convient aux poteaux de plus de 2 mètres de haut. Tiges de fixation incluses.

Base de fijación del Poste Still - Base para fijar el Poste Still sobre el suelo. Apto para postes de más de 2 metros de altura. Tirantes de fijación incluidos.

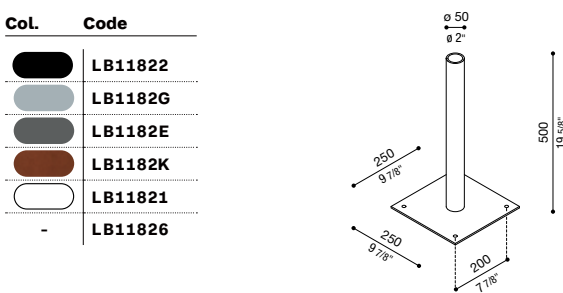

Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60
Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Still Ø60 Flag
Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag
Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.



Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

LB1070113 e LB1070114: Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.


24V constant voltage driver Flag 330
LB1070113 and LB1070114: To be used exclusively in dimmable mode.

Alimentation à tension constante de 24V Flag 330
LB1070113 et LB1070114 : À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 330
LB1070113 y LB1070114: Para uso exclusivo en modo regulable.

24V		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



FLAG 430

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo conico Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Conical post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau conique Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste cónico Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



FLAG 430



**FLAG 430
POST**



**FLAG 430
REG**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm	
Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB140004*



* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.


Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



PALO ZENIT CILINDRICO

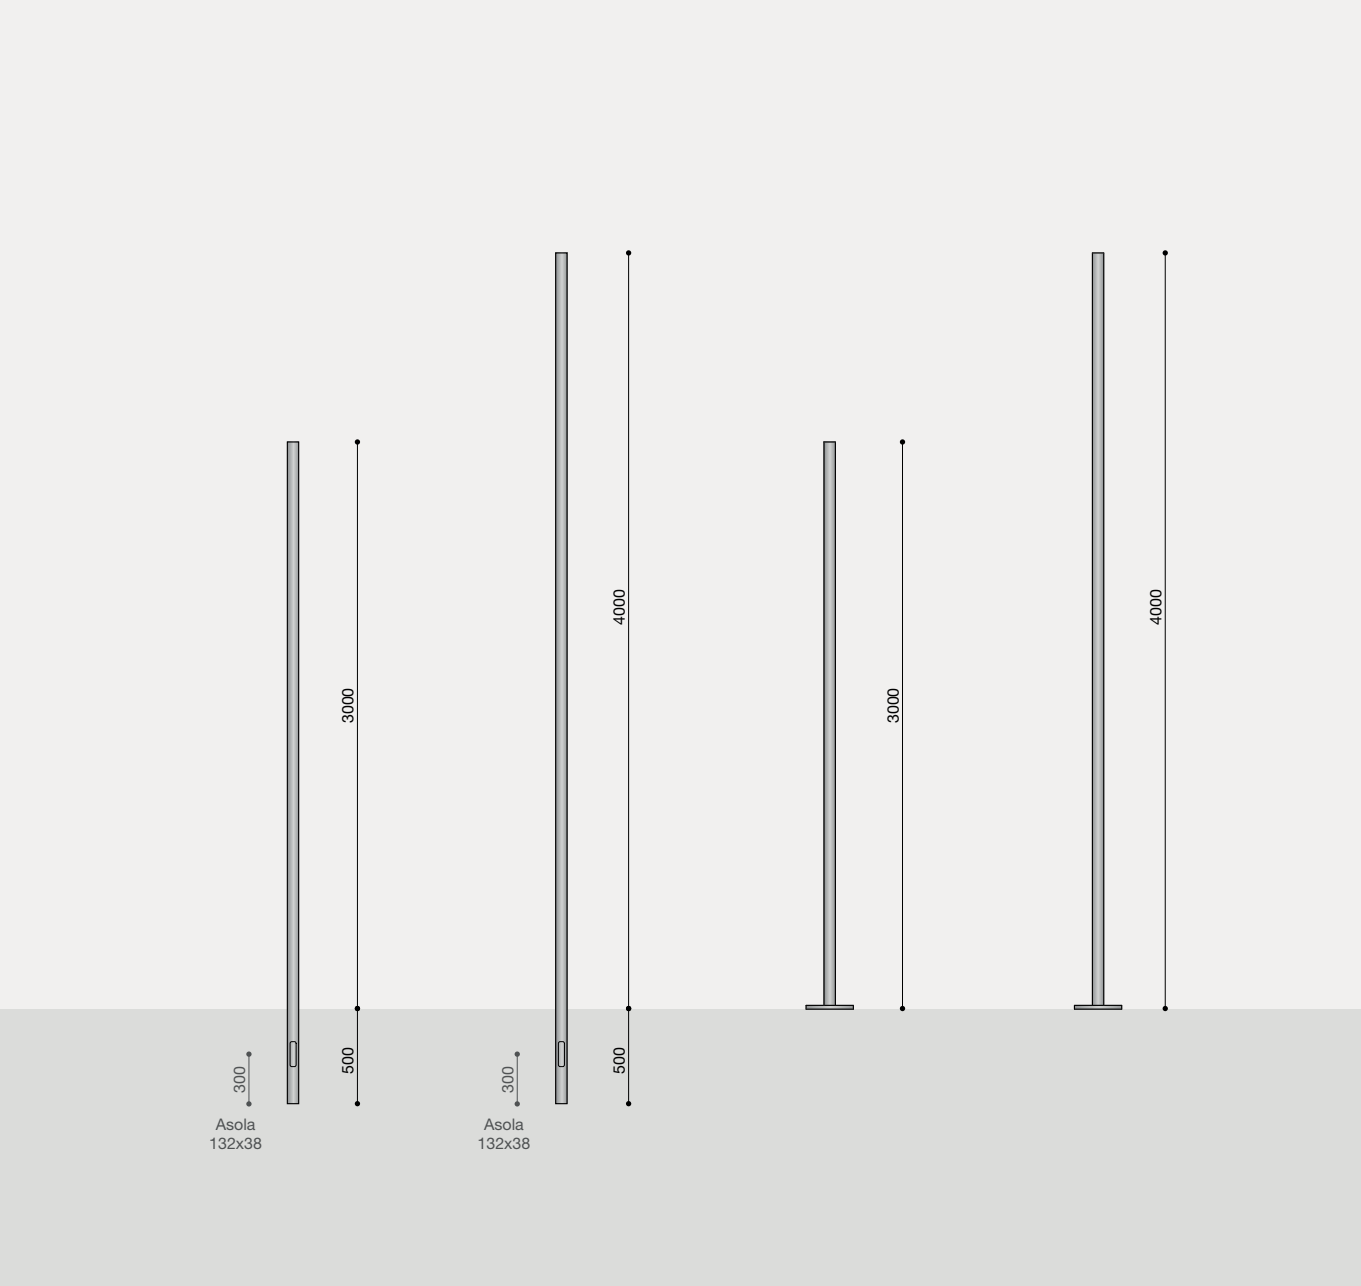

Zenit cilindrico da interrare | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer | Zenit cilíndrico enterrado

H	CoL.	Code
H3500		PL350CIIB
		PL350CIIK
		PL350CIIE
		PL350CIIG
H4500		PL450CIIB
		PL450CIIK
		PL450CIIE
		PL450CIIG

Zenit cilindrico con piastra | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation | Zenit cilíndrico con placa de fijación


H	CoL.	Code
H3000		PL300CIPB
		PL300CIPK
		PL300CIPE
		PL300CIPG
H4000		PL400CIPB
		PL400CIPK
		PL400CIPE
		PL400CIPG

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit Travesaño Zenit


500 mm

Col.	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E
	PB00003G




1000 mm

Col.	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E
	PB00004G




Kit tirafondo per piastra di fissaggio | Pull Kit with fixing plate | Kit de traction avec plaque de fixation | Kit de tirador con placa de fijación

Col.	Code
	PB000001



Tappo | Cap | Couvercle | Tapón

Col.	Code
	PB000002



Zenit cilindrico da interrare | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer Zenit cilíndrico enterrado

Code								
	m	m	mm	mm	mm x mm	kg	m²	m x m x m
PL350C I I	3	0,5	60	3	NO	16	0,66	0,70 x 0,70 x 0,60
PL450C I I	4	0,5	60	3	NO	20	0,85	0,70 x 0,70 x 0,60

Zenit cilindrico con piastra | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation Zenit cilíndrico con placa de fijación

Code											
	m	m	mm	mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg	m²	m x m x m
PL300C I P	3	60	3	NO	200	180	M16	300	17	0,77	0,70 x 0,70 x 0,60
PL400C I P	4	60	3	NO	200	180	M16	300	22	0,95	0,70 x 0,70 x 0,60

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/m³. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m³. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m³. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général: le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m³. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS



Black RAL 9005



Corten




Grey anthracite RAL 7021



Grey High Tech RAL 9006

PALO ZENIT CONICO

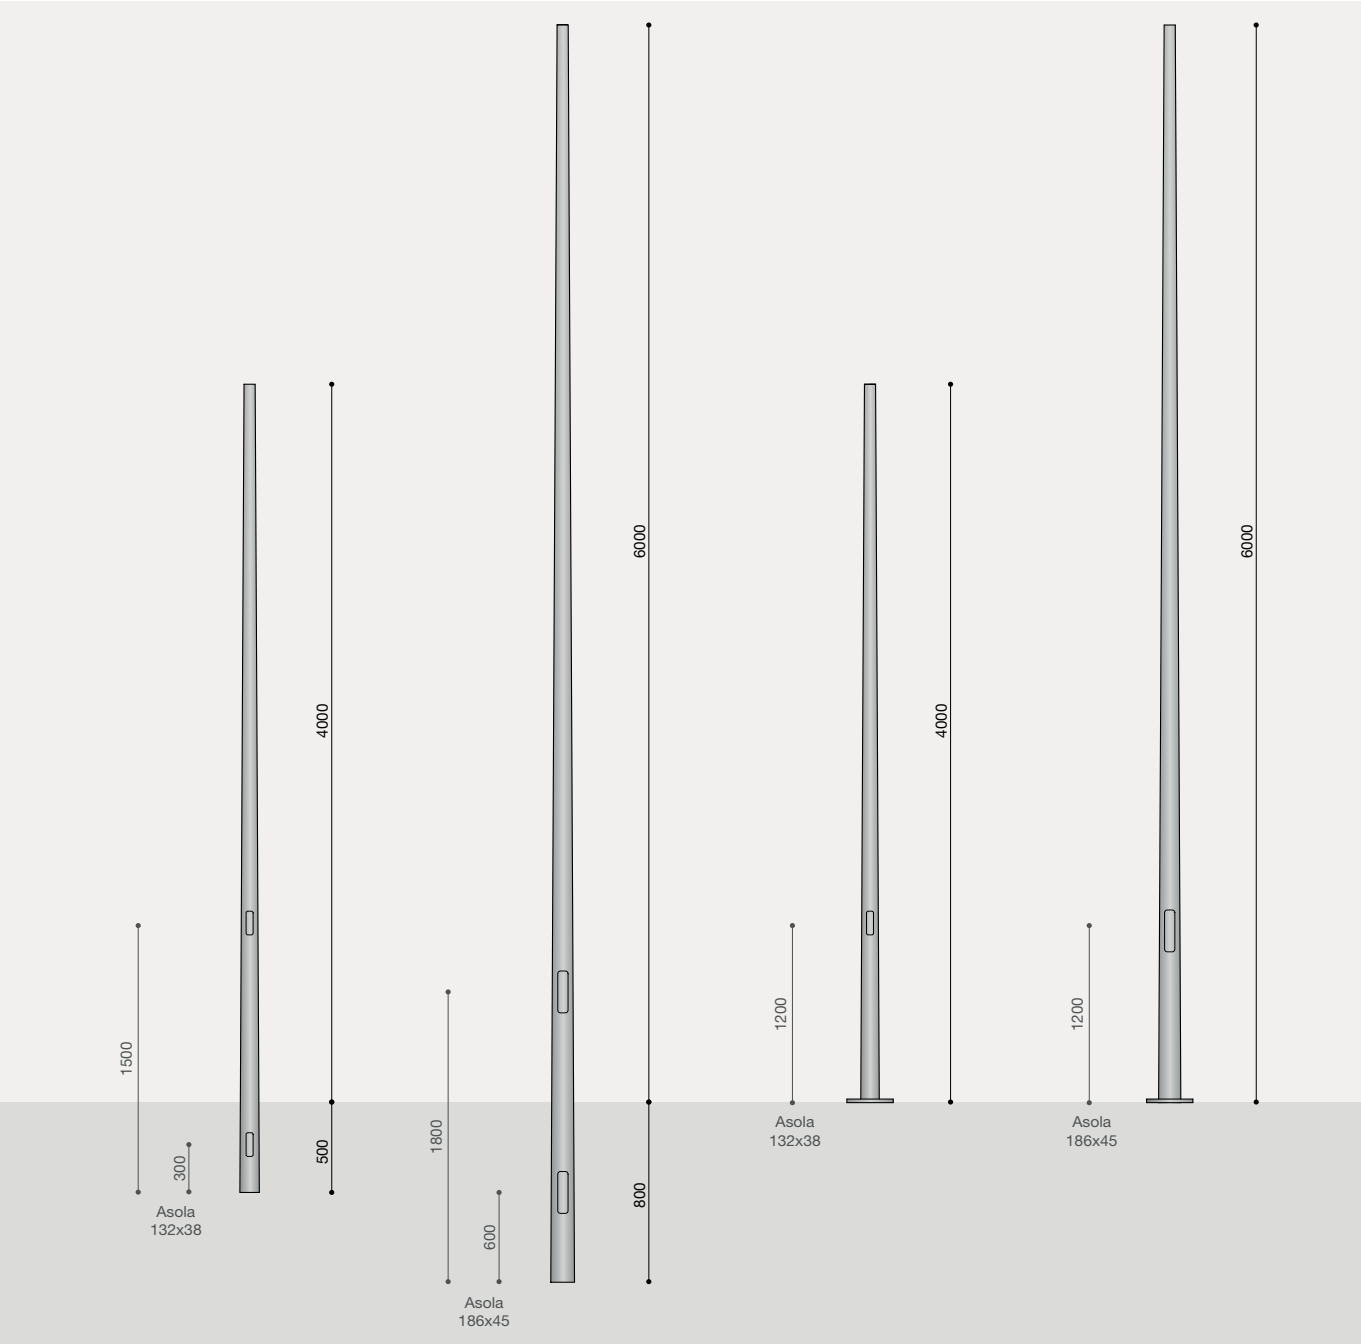

Zenit conico da interrare | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

H	Col.	Code
H4500		PL450COIB
		PL450COIK
		PL450COIE
		PL450COIG
H6800		PL680COIB
		PL680COIK
		PL680COIE
		PL680COIG

Zenit cilindrico con piastra | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation | Zenit cónico con placa de fijación


H	Col.	Code
H4000		PL400COPB
		PL400COPK
		PL400COPE
		PL400COPG
H6000		PL600COPB
		PL600COPK
		PL600COPE
		PL600COPG

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit Travesaño Zenit


500 mm

Col.	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E
	PB00003G



1000 mm


Col.	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E
	PB00004G



Portello e morsettiera per palo Conico | Hatch and terminal block for Zenit conical | Trappe et bornier pour Zenit conique | Trampilla y bloque de terminales para Zenit cónico


Per asola 132x38

Col.	Code
	PB00001B
	PB00001K
	PB00001E
	PB00001G



Per asola 186x45

Col.	Code
	PB00002B
	PB00002K
	PB00002E
	PB00002G



Zenit conico da interrare | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

Code									
	m	m	mm	mm	mm	mm x mm	kg	m²	m x m x m
PL450CO I	4	0,5	105	60	3	132 x 38	28	1,17	0,90 x 0,90 x 0,60
PL680CO I	6	0,8	128	60	3	186 x 45	48	2,01	1,10 x 1,10 x 0,90

Zenit conico con piastra | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation Zenit cónico con placa de fijación

Code												
	m	m	mm	mm	mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg	m²	m x m x m
PL400COP	4	100	60	3	132 x 38	250	180	M16	300	30	1,20	0,90 x 0,90 x 0,60
PL600COP	6	120	60	3	186 x 45	250	180	M16	300	48	1,90	1,10 x 1,10 x 0,90

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$.) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/mc. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m³. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m³. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général: le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma ($1,5 \times Mrib \leq 0,9 Mstab$), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m³. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS



Black RAL 9005



Corten



Grey anthracite RAL 7021



Grey High Tech RAL 9006

PAD

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Material: Aluminium Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



PAD
MINI



PAD



PAD
MAXI



COLOURS




Black Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Pad Mini

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	8	1000	760	⊕ ⊙ 220-240 V	LL157010□ LL157015□
	8	1000	760	⊕ ⊙ 24V	LT157010□ LT157015□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 12° M | 20° A | 20° X 45° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione 24V: cavo 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | On-off version cable: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable 24V version: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version 24V: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión 24V: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V.

Pad

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2.550	2030	⊕ ⊙ 220-240 V	LL157000□ LL157005□
	20	2.550	2030	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM157000□ LM157005□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 30° A | 15° X 40° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Cable on-off version: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable DALI version: 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version DALI: 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión DALI: 0,8m H07RN-F 5×1,5.

Pad RGBW

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	27	2.250	1710	⊕ ⊙ 24V DMX 512	LX157000□ LX157005□
					



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 30° A | 15° X 40°

Cavo: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45% | Cable: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45% | Câble: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45% | Cable: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45%

Pad Maxi

IP 66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
35	4750	3780	⊕ ⊙ 220-240 V		LL157020 LL157025
35	4750	3780	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2		LM157020 LM157025

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 20° L | 45° A | 20° X 45° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5X1,5. | On-off version cable: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable DALI version: 0,8m H07RN-F 5X1,5. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version DALI: 0,8m H07RN-F 5X1,5. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión DALI: 0,8m H07RN-F 5X1,5.

Pad Maxi RGBW

IP 66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
40	3100	2365	⊕ ⊙ 220-240 V DMX 512		LX157020 LX157025

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 20° L | 45° A | 20° X 45°

Cavo 0,8m LiFY 3X1,5mmq + LiFYD11Y 2X0,25mmq. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45% | Cable LiFY 3X1,5mmq + LiFYD11Y 2X0,25mmq. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45% | Câble LiFY 3X1,5mmq + LiFYD11Y 2X0,25mmq. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45% | Cable LiFY 3X1,5mmq + LiFYD11Y 2X0,25mmq. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45%

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

CoL.	Code
	LB1150035

Morsettiera a Y 6 poli

Morsettiera a Y 6 poli, IP 68, per cavo ø 7/13,5 mm.

6-pole Y terminal block

6-pole Y terminal block, IP 68, for cable ø 7/13,5 mm.


Barrette à bornes Y 6 pôles

Barrette à bornes Y 6 pôles, IP 68, pour câble ø 7/13,5 mm.

Regleta de bornes Y de 6 polos

Regleta de bornes Y de 6 polos, IP 68, para cable ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LBX000004



Morsettiera coassiale 6 poli

Morsettiera coassiale 6 poli, IP 68, per cavo ø 7/13,5 mm.

6-pole coaxial terminal block

6-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/13,5 mm.


Bornier coaxial à 6 pôles

Bornier coaxial à 6 pôles, IP68, pour câble ø 7/13,5 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 6 polos

Bloque de terminales coaxiales de 6 polos, IP68, para cable ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LBX000005



Cavo DMX 5 poli

Cavo DMX 5 poli 5, 10 e 20 metri

DMX cable 5 poles 5 metres

DMX cable 5 poles 5, 10 and 20 metres

Câble DMX 5 pôles 5 mètres

Câble DMX 5 pôles 5, 10 et 20 mètres

Cable DMX 5 polos 5 metros

Cable DMX 5 polos 5, 10 y 20 metros

Cavo DMX 5 poli 5 metri


Col.	Code
	LBX000001

Cavo DMX 5 poli 10 metri

Col.	Code
	LBX000002

Cavo DMX 5 poli 20 metri

Col.	Code
	LBX000003




Alimentatori Pad Mini in tensione costante 24V

Pad Mini ballasts in constant tension 24V

Alimentations Pad Mini en tension 24V

Alimentadores Pad Mini de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/4 on-off	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032
1/7 DALI2	67	LB1070114
1/7 0-10V	67	LB1070113



Centralina Stick DE3

Pensata per offrire prestazioni elevate, la serie STICK della linea Controller DMX & RDM si distingue per la capacità di integrarsi perfettamente in sistemi avanzati e soluzioni di automazione. La gamma STICK, parte della linea Controller DMX & RDM, è stata sviluppata per offrire una combinazione unica di qualità costruttiva e performance elevate. Garantisce così una perfetta integrazione dei prodotti nelle soluzioni finali, con rapidità ed efficienza. Investire nella serie STICK significa affidarsi per un risultato finale che soddisfa anche le richieste più ambiziose.

Stick DE3

Designed to offer high performance, the STICK series of the Controller DMX & RDM line is distinguished by its ability to integrate seamlessly into advanced systems and automation solutions. The STICK range, part of the DMX & RDM Controller line, has been developed to offer a unique combination of build quality and high performance. It thus guarantees seamless integration of products into final solutions, with speed and efficiency. Investing in the STICK series means relying on an end result that meets even the most ambitious demands.



Stick DE3

Conçue pour offrir de hautes performances, la série STICK de la gamme de contrôleurs DMX et RDM se distingue par sa capacité à s'intégrer de manière transparente dans les systèmes avancés et les solutions d'automatisation. La gamme STICK, qui fait partie de la ligne de contrôleurs DMX & RDM, a été développée pour offrir une combinaison unique de qualité de construction et de hautes performances. Elle garantit ainsi une intégration transparente des produits dans les solutions finales, avec rapidité et efficacité. Investir dans la gamme STICK, c'est s'assurer d'un résultat final qui répond aux exigences les plus ambitieuses.

Stick DE3

Diseñada para ofrecer un alto rendimiento, la serie STICK de la línea de Controladores DMX & RDM se distingue por su capacidad para integrarse a la perfección en sistemas avanzados y soluciones de automatización. La gama STICK, de la línea Controller DMX & RDM, se ha desarrollado para ofrecer una combinación única de calidad de fabricación y alto rendimiento. De este modo, garantiza una integración perfecta de los productos en las soluciones finales, con rapidez y eficacia. Invertir en la serie STICK significa confiar en un resultado final que satisface incluso las demandas más ambiciosas.

Col.	Code
	LBXT40000

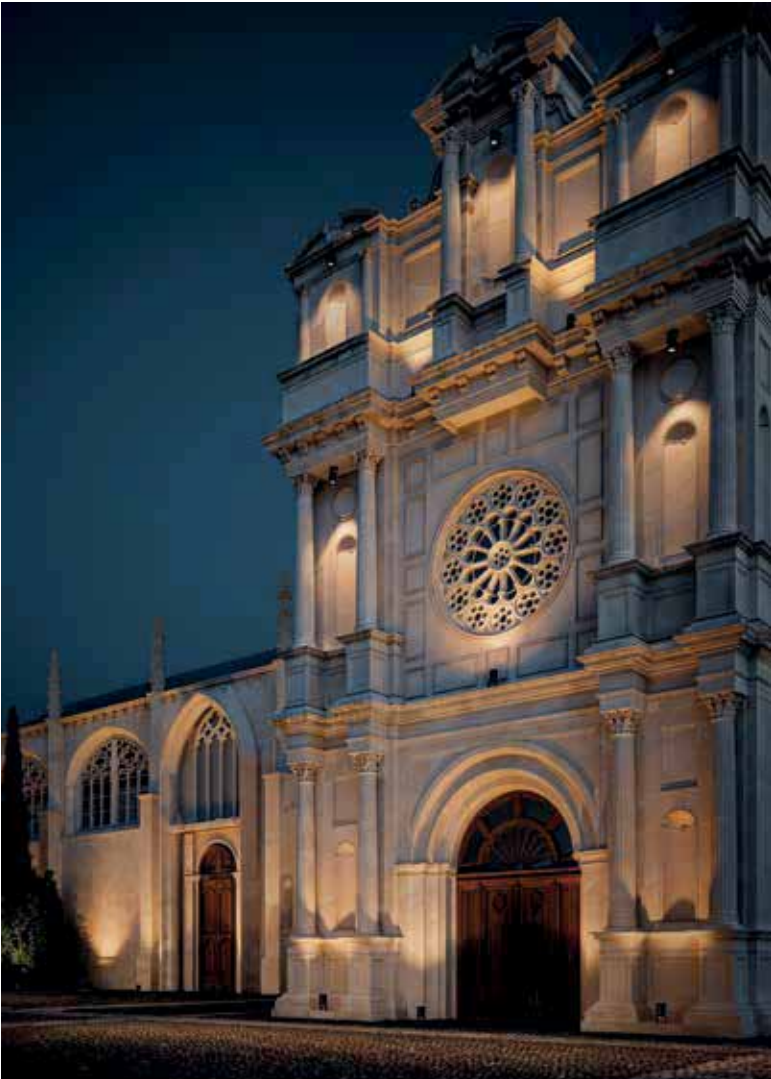

PAD MAXI



FEATURES



Con la versione PAD RGBW abbinato al controller DMX 512 è possibile creare molteplici effetti di luce.

With the PAD RGBW version combined with the DMX 512 controller, multiple lighting effects can be created.

La version PAD RGBW combinée au contrôleur DMX 512 permet de créer de multiples effets d'éclairage.

Con la versión PAD RGBW combinada con el controlador DMX 512, se pueden crear múltiples efectos de iluminación

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RGBW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RGBW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisé de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du

système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it


Controlador de 4 zonas RGBW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

ROL

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2 Cavo Alimentazione: 0,15 m H07RN-F 3×1 DALI2 Power cable: 0.15 m H07RN-F 3×1 DALI2 Câble d'alimentation: 0,15 m H07RN-F 3×1 DALI2 Cable de alimentación: 0,15 m H07RN-F 3×1



ROL
600



ROL
900



ROL
1200




COLOURS



Black Anodized Aluminium

Rol 600

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4.200	3130	☉ ☑ 220-240 V	LL156060□□
	35	4.200	3130	☉ ☑ 220-240 V DALI2	LM156060□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 600 RGBW

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4.200	2610	☉ ☑ 220-240 V DMX 512	LX156060○




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Double cable entry at the back. Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Préparé pour une double alimentation. Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Preparado para doble entrada de alimentación. Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40%

Rol 900

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	50	6.100	4620	☉ ☑ 220-240 V	LL156090□□
	50	6.100	4620	☉ ☑ 220-240 V DALI2	LM156090□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	70	8.200	6160	☉ ☑ 220-240 V	LL156012□□
	70	8.200	6160	☉ ☑ 220-240 V DALI2	LM156012□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200 RGBW

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK 	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
	70	8.200	5140	  220-240 V DMX 512		LX156012○



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Double cable entry at the back. Led RGBW - W=5700K | Préparé pour une double alimentation. Led RGBW - W=5700K | Preparado para doble entrada de alimentación. Led RGBW - W=5700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea DALI

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap DALI
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité DALI
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa DALI
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea ON-OFF

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap ON-OFF
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité ON-OFF
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa ON-OFF
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.



Centralina Stick DE3

Pensata per offrire prestazioni elevate, la serie STICK della linea Controller DMX & RDM si distingue per la capacità di integrarsi perfettamente in sistemi avanzati e soluzioni di automazione. La gamma STICK, parte della linea Controller DMX & RDM, è stata sviluppata per offrire una combinazione unica di qualità costruttiva e performance elevate. Garantisce così una perfetta integrazione dei prodotti nelle soluzioni finali, con rapidità ed efficienza. Investire nella serie STICK significa affidarsi per un risultato finale che soddisfa anche le richieste più ambiziose.

Stick DE3


Designed to offer high performance, the STICK series of the Controller DMX & RDM line is distinguished by its ability to integrate seamlessly into advanced systems and automation solutions. The STICK range, part of the DMX & RDM Controller line, has been developed to offer a unique combination of build quality and high performance. It thus guarantees seamless integration of products into final solutions, with speed and efficiency. Investing in the STICK series means relying on an end result that meets even the most ambitious demands.

Stick DE3

Conçue pour offrir de hautes performances, la série STICK de la gamme de contrôleurs DMX et RDM se distingue par sa capacité à s'intégrer de manière transparente dans les systèmes avancés et les solutions d'automatisation. La gamme STICK, qui fait partie de la ligne de contrôleurs DMX & RDM, a été développée pour offrir une combinaison unique de qualité de construction et de hautes performances. Elle garantit ainsi une intégration transparente des produits dans les solutions finales, avec rapidité et efficacité. Investir dans la gamme STICK, c'est s'assurer d'un résultat final qui répond aux exigences les plus ambitieuses.

Stick DE3

Diseñada para ofrecer un alto rendimiento, la serie STICK de la línea de Controladores DMX & RDM se distingue por su capacidad para integrarse a la perfección en sistemas avanzados y soluciones de automatización. La gama STICK, de la línea Controller DMX & RDM, se ha desarrollado para ofrecer una combinación única de calidad de fabricación y alto rendimiento. De este modo, garantiza una integración perfecta de los productos en las soluciones finales, con rapidez y eficacia. Invertir en la serie STICK significa confiar en un resultado final que satisface incluso las demandas más ambiciosas.



Accessorio obbligatorio inizio/fine linea RGBW-DMX

**Accessorio obbligatorio inizio/fine linea RGBW-DMX (Connettore femmina + tappo fine linea)
Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5. 6 poli. IP 68**

Mandatory start/end accessory RGBW-DMX line


Mandatory start/end accessory RGBW-DMX line. Female connector + End cap.
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13,5 cable. IP 68

Accessoire obligatoire de début/fin de ligne RGBW-DMX

Accessoire obligatoire de début/fin de ligne RGBW-DMX. Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité.
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5. IP 68

Accesorio obligatorio de inicio/fin de línea RGBW-DMX

Accesorio obligatorio de inicio/fin de línea RGBW-DMX. Conector hembra + Tapa.
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5. IP 68



Accessorio connessione tra 2 prodotti in serie RGBW-DMX

Accessorio connessione tra 2 prodotti in serie RGBW-DMX (Connettore femmina + Connettore Maschio). Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5. 6 poli. IP 68

Accessory connection between 2 products in series RGBW-DMX

Accessory connection between 2 products in series RGBW-DMX (Female Connector + Male Connector).
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13,5 cable. IP 68


Connexion accessoire entre 2 produits de la série RGBW-DMX

Connexion accessoire entre 2 produits de la série RGBW-DMX (Connecteur femelle + connecteur mâle).
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5. IP 68

Conexión de accesorios entre 2 productos en serie RGBW-DMX

Conexión de accesorios entre 2 productos en serie RGBW-DMX (Conector hembra + conector macho).
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5. IP 68

Col.	Code
	LBX156005



Cavo DMX 5 poli

Cavo DMX 5 poli 5, 10 e 20 metri

DMX cable 5 poles 5 metres

DMX cable 5 poles 5, 10 and 20 metres

Câble DMX 5 pôles 5 mètres

Câble DMX 5 pôles 5, 10 et 20 mètres

Cable DMX 5 polos 5 metros

Cable DMX 5 polos 5, 10 y 20 metros

Cavo DMX 5 poli 5 metri


Col.	Code
	LBX000001

Cavo DMX 5 poli 10 metri

Col.	Code
	LBX000002

Cavo DMX 5 poli 20 metri

Col.	Code
	LBX000003





FEATURES



Con la versione ROL RGBW abbinato al controller DMX 512 è possibile creare molteplici effetti di luce.

With the ROL RGBW version combined with the DMX 512 controller, multiple lighting effects can be created.

La version ROL RGBW combinée au contrôleur DMX 512 permet de créer de multiples effets d'éclairage.

Con la versión ROL RGBW combinada con el controlador DMX 512, se pueden crear múltiples efectos de iluminación

Centralina DMX 512 RBGW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RBGW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RBGW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du

système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it


Controlador de 4 zonas RBGW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

IN-ROL

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrément au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2 | Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1


DALI2 | Power cable: 0.8 m H07RN-F 3×1
DALI2 | Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1
DALI2 | Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



IN-ROL
600



IN-ROL
900



IN-ROL
1200




COLOURS




Black Anodized Aluminium

In-Rol 600

IP 67 IK 10 20J xx9 2000^{KG}_{MAX}   	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	35	4.200	3130	 	220-240 V	 LL156160 		
	35	4.200	3130	 	220-240 V DALI2	 LM156160 		

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


In-Rol 600 RGBW

IP 67 IK 10 20J xx9 2000^{KG}_{MAX}    	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	35	4.200	2610	 	220-240 V DMX 512	 LX156160 		

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer


Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40%

In-Rol 900

IP 67 IK 10 20J xx9 2000^{KG}_{MAX}   	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	50	6.100	4620	 	220-240 V	 LL156190 		
	50	6.100	4620	 	220-240 V DALI2	 LM156190 		

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


In-Rol 1200

IP 67 IK 10 20J xx9 2000^{KG}_{MAX}   	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	70	8.200	6160	 	220-240 V	 LL156112 		
	70	8.200	6160	 	220-240 V DALI2	 LM156112 		

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 1200 RGBW

IP 67 IK 10 20J xx9  	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	70	8.200	5140		 LX156112



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer

Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40% | Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40%

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso In-Rol 600


Recess box In-Rol 600

Armature à encastrer In-Rol 600

Caja de empotrar In-Rol 600

Col. Code

LB156060



Armatura da incasso In-Rol 900


Recess box In-Rol 900

Armature à encastrer In-Rol 900

Caja de empotrar In-Rol 900

Col. Code

LB156090



Armatura da incasso In-Rol 1200


Recess box In-Rol 1200

Armature à encastrer In-Rol 1200

Caja de empotrar In-Rol 1200

Col. Code

LB156012



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI


Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accessorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col. Code

LB156002



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF


Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col. Code

LB156001



Accessorio connessione tra 2 prodotti in serie RGBW-DMX

Accessorio connessione tra 2 prodotti in serie RGBW-DMX (Connettore femmina + Connettore Maschio). Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5. 6 poli. IP 68

Col.	Code
	LBX156005

Accessory connection between 2 products in series RGBW-DMX


Accessory connection between 2 products in series RGBW-DMX (Female Connector + Male Connector). Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable. IP 68

Connexion accessoire entre 2 produits de la série RGBW-DMX

Connexion accessoire entre 2 produits de la série RGBW-DMX [Connecteur femelle + connecteur mâle]. Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5. IP 68

Conexión de accesorios entre 2 productos en serie RGBW-DMX

Conexión de accesorios entre 2 productos en serie RGBW-DMX (Conector hembra + conector macho). Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. A decuado para cable ø7/13,5. IP 68



Cavo DMX 5 poli

Cavo DMX 5 poli 5, 10 e 20 metri

DMX cable 5 poles 5 metres
DMX cable 5 poles 5, 10 and 20 metres

Câble DMX 5 pôles 5 mètres
Câble DMX 5 pôles 5, 10 et 20 mètres

Cable DMX 5 polos 5 metros
Cable DMX 5 polos 5, 10 y 20 metros

Cavo DMX 5 poli 5 metri


Col.	Code
	LBX000001

Cavo DMX 5 poli 10 metri

Col.	Code
	LBX000002

Cavo DMX 5 poli 20 metri

Col.	Code
	LBX000003



Centralina Stick DE3

Pensata per offrire prestazioni elevate, la serie STICK della linea Controller DMX & RDM si distingue per la capacità di integrarsi perfettamente in sistemi avanzati e soluzioni di automazione. La gamma STICK, parte della linea Controller DMX & RDM, è stata sviluppata per offrire una combinazione unica di qualità costruttiva e performance elevate. Garantisce così una perfetta integrazione dei prodotti nelle soluzioni finali, con rapidità ed efficienza. Investire nella serie STICK significa affidarsi per un risultato finale che soddisfa anche le richieste più ambiziose.

Stick DE3

Designed to offer high performance, the STICK series of the Controller DMX & RDM line is distinguished by its ability to integrate seamlessly into advanced systems and automation solutions. The STICK range, part of the DMX & RDM Controller line, has been developed to offer a unique combination of build quality and high performance. It thus guarantees seamless integration of products into final solutions, with speed and efficiency. Investing in the STICK series means relying on an end result that meets even the most ambitious demands.


Stick DE3

Conçue pour offrir de hautes performances, la série STICK de la gamme de contrôleurs DMX et RDM se distingue par sa capacité à s'intégrer de manière transparente dans les systèmes avancés et les solutions d'automatisation. La gamme STICK, qui fait partie de la ligne de contrôleurs DMX & RDM, a été développée pour offrir une combinaison unique de qualité de construction et de hautes performances. Elle garantit ainsi une intégration transparente des produits dans les solutions finales, avec rapidité et efficacité. Investir dans la gamme STICK, c'est s'assurer d'un résultat final qui répond aux exigences les plus ambitieuses.

Stick DE3

Diseñada para ofrecer un alto rendimiento, la serie STICK de la línea de Controladores DMX & RDM se distingue por su capacidad para integrarse a la perfección en sistemas avanzados y soluciones de automatización. La gama STICK, de la línea Controller DMX & RDM, se ha desarrollado para ofrecer una combinación única de calidad de fabricación y alto rendimiento. De este modo, garantiza una integración perfecta de los productos en las soluciones finales, con rapidez y eficacia. Invertir en la serie STICK significa confiar en un resultado final que satisface incluso las demandas más ambiciosas.

Col.	Code
	LBXT40000



Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RGBW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RGBW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du

système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it


Controlador de 4 zonas RGBW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

CNC

The range

TRIM CNC

NEW



Trim CNC

CNC OVAL



CNC Oval



CNC Oval
Superficie



CNC Oval
Garden 40



CNC Oval
Garden 100



CNC Oval
Post 40



CNC Oval
Post 100

CNC 2.0 TRIMLESS



CNC 35 2.0
Trimless T



CNC 35 2.0
Trimless
T Asimmetrico



CNC 35 2.0
Trimless
Q



CNC 35 2.0
Trimless
Q Asimmetrico



CNC 50 2.0
Trimless
T



CNC 50 2.0
Trimless
T Asimmetrico



CNC 50 2.0
Trimless
Q



CNC 50 2.0
Trimless
Q Asimmetrico

CNC 25 2.0



CNC 25 2.0
T



CNC 25 2.0
T Full Resin



CNC 25 2.0
Q



CNC 25 2.0
Q Full Resin

CNC 35 2.0



CNC 25 2.0
T



CNC 35 2.0
T Full Resin



CNC 35 2.0
Q



CNC 35 2.0
Q Full Resin

NEW



CNC 35 2.0
Top S

NEW



CNC 35 2.0
Top L

NEW



CNC 35 2.0
Mask

CNC 35 2.0 SWING



CNC 35 2.0
Swing



CNC 35 2.0
Swing
Superficie



CNC 35 2.0
Swing
Garden 40



CNC 35 2.0
Swing
Garden 100



CNC 35 2.0
Swing
Post 40



CNC 35 2.0
Swing
Post 100

CNC 50 2.0CNC 50 2.0
TCNC 50 2.0
T Full Resin

NEW

CNC 50 2.0
Top L

NEW

CNC 50 2.0
Top 2L**CNC 49**CNC 49
CLCNC 49
C2LCNC 49
C4L**CNC 49**CNC 49
C180CNC 49
QLCNC 49
Q2LCNC 49
Q4L**CNC 99**CNC 99
CLCNC 99
C2LCNC 99
C4LCNC 99
C180**CNC 99**CNC 99
C UpCNC 99
QLCNC 99
Q2LCNC 99
Q4L**CNC 120**CNC 120
T**CNC 150**

CNC 150

CNC 25*CNC 25
TCNC 25
Q**CNC 35***CNC 35
TCNC 35 T
UpCNC 35
QCNC 35
Q UpCNC 35
Top SCNC 35
Top LCNC 35
MaskCNC 35
Swing**CNC 50***CNC 50
TCNC 50
T UpCNC 50
Top LCNC 50
Top 2LCNC 50
Swing

TRIM CNC



Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro satinato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Frosted glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre effet satiné Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal efecto satinado Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 5 metri H05RN-F 2×0,75 Câble d'alimentation: 5 metri H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 5 metri H05RN-F 2×0,75



TRIM CNC



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Black RAL 9005



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021




Brown Bronze

Trim CNC



IP 67 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2,2	200	80		24V
					LT165000□
					LT16500B□
					LT16500W□
					LT16500L□
					LT16500D□
					LT16500M□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Alimentatori Trim CNC in tensione costante 24V

Trim CNC ballasts in constant tension 24V

Alimentations Trim CNC en tension 24V

Alimentadores Trim CNC de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032




Armatura da incasso Trim CNC

Recess box Trim CNC

Armature à encastrer Trim CNC

Caja de empotrar Trim CNC

Col.	Code
	LB165000



CNC OVAL


Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete - Soffitto Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio - Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Material: Aluminium - Stainless steel AISI316L Diffuser type: glass Matériel du corps: Aluminium - Acier inox AISI316L Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio - Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 - Honeycomb Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 - Honeycomb Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 - Honeycomb Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 - Honeycomb




CNC OVAL




**CNC OVAL
SUPERFICIE**




**CNC OVAL
GARDEN 40**



**CNC OVAL
GARDEN 100**



**CNC OVAL
POST 40**



**CNC OVAL
POST 100**



IP
67



24V



ACOUSTIC STOP



DIMMABLE



PREWIRED



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC Oval

IP67 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
4	294	270	24V		LT158400
4	294	130	24V		LT15840H0

* Complete the CODE

○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff.

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

OPTIONAL CABLE

△ HO5RN-F 2x0.75 4 | 5 m. 5 | 10 m. 6 | 15 m. 7 | 20 m.

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

| Optic D not available for Honeycomb version.

| Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

| La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC Oval Superficie

IP67 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
4	294	270	24V		LT158410
4	294	130	24V		LT15841H0

* Complete the CODE

○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff.

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

OPTIONAL CABLE

△ HO5RN-F 2x0.75 4 | 5 m. 5 | 10 m. 6 | 15 m. 7 | 20 m.

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

| Optic D not available for Honeycomb version.

| Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

| La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC Oval Garden 40

IP67 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
4	294	270	24V		LT158420
4	294	130	24V		LT15842H0

* Complete the CODE

○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff.

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

OPTIONAL CABLE

△ HO5RN-F 2x0.75 4 | 5 m. 5 | 10 m. 6 | 15 m. 7 | 20 m.

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

| Optic D not available for Honeycomb version.

| Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

| La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Garden accessory made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002




Alimentatori CNC OVAL in tensione costante 12/24V

CNC OVAL ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC OVAL en tension 12/24V

Alimentadores CNC OVAL de tensión constante 12/24V

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/6	67	LB1070031
1/8	20	LB1070030
1/10	67	LB1070032
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



CNC OVAL GARDEN

CNC 2.0 TRIMLESS


Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio, ghiera in Acciaio verniciato Tipo di diffusore: Trasparente Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium, painted Steel ring Diffuser type: Transparent Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium, bague en Acier peint Type de diffuseur: Transparent Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio, anillo de Acero pintado Tipo de difusor: Transparente Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75




CNC 35 2.0 TRIMLESS
T



CNC 35 2.0 TRIMLESS
T ASIMMETRICO



CNC 35 2.0 TRIMLESS
Q



CNC 35 2.0 TRIMLESS
Q ASIMMETRICO



CNC 50 2.0 TRIMLESS
T



CNC 50 2.0 TRIMLESS
T ASIMMETRICO



CNC 50 2.0 TRIMLESS
Q



CNC 50 2.0 TRIMLESS
Q ASIMMETRICO

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

ANODIZATION

PREWIRED

CRI 90

CAM ON REQUEST

5 YEARS WARRANTY

COLOURS



Neutral

CNC 35 2.0 Trimless T

IP 67 IK 09 10J xx7 500 KG MAX 47°C MAX CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	2	150	140		24V		LT15851	
	2	150	81		24V		LT15851H	
* Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 30° L 45° D Diff. □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K								
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Trimless T Asimmetrico

IP 67 IK 09 10J xx7 500 KG MAX 47°C MAX CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	2	150	68		24V		LT15855	
	2	150	40		24V		LT15855H	
* Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 30° L 45° D Diff. □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K								
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Trimless Q

IP 67 IK 08 5J xx7 500 KG MAX 47°C MAX CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	2	150	140		24V		LT15852	
	2	150	81		24V		LT15852H	
* Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 30° L 45° D Diff. □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K								
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Trimless Q Asimmetrico

IP 67 IK 08 5J xx7 500 KG MAX 47°C MAX CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	2	150	68	24V		LT15856		
	2	150	40	24V		LT15856H		
* Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 30° L 45° D Diff. □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K								
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 Trimless T

IP 67 IK 09 10J xx7 500 KG MAX 47°C MAX CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	6,5	694	572	24V		LT15853		
	6,5	694	362	24V		LT15853H		
* Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 30° L 45° D Diff. □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K								
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 Trimless T Asimmetrico

IP 67 IK 09 10J xx7 500 KG MAX 47°C MAX CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	6,5	694	280	24V		LT15857		
	6,5	694	131	24V		LT15857H		
* Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 30° L 45° D Diff. □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K								
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 Trimless Q

IP67 IK 08 5J xx7

500

KG

MAX

47°C

MAX

CE

UK

CA




LED									
W	LM	REAL LM			COL.	CODE *			
6,5	694	572				LT15854			
6,5	694	362				LT15854H			

* Complete the CODE  OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff.  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

OPTIONAL CABLE  H05RN-F 2x0.75 4 | 5 m. 5 | 10 m. 6 | 15 m. 7 | 20 m.

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.



CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico

IP67 IK 08 5J xx7

500

KG

MAX

47°C

MAX

CE

UK

CA




LED									
W	LM	REAL LM			COL.	CODE *			
6,5	694	280				LT15858			
6,5	694	131				LT15858H			

* Complete the CODE  OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff.  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

OPTIONAL CABLE  H05RN-F 2x0.75 4 | 5 m. 5 | 10 m. 6 | 15 m. 7 | 20 m.

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.





Armatura da incasso CNC 35 2.0 Trimless

Armatura da incasso in termoplastico. Contiene tappo quadrato e tondo necessari per l'installazione.

Thermoplastic recess box CNC 35 2.0 Trimless

Thermoplastic recess box. Contains square and round plugs required for installation.


Armature à encastrer CNC 35 2.0 Trimless

Armature à encastrer en matériau thermoplastique. Contient les bouchons carrés et ronds nécessaires à l'installation.

Caja de empotrar CNC 35 2.0 Trimless

Caja de empotrar de material termoplástico. Contiene tapón cuadrado y redondo necesarios para la instalación.

CoL.	Code
	LB1580000



Armatura da incasso CNC 50 2.0 Trimless

Armatura da incasso in termoplastico. Contiene tappo quadrato e tondo necessari per l'installazione.

Thermoplastic recess box CNC 50 2.0 Trimless

Thermoplastic recess box. Contains square and round plugs required for installation.


Armature à encastrer CNC 50 2.0 Trimless

Armature à encastrer en matériau thermoplastique. Contient les bouchons carrés et ronds nécessaires à l'installation.

Caja de empotrar CNC 50 2.0 Trimless

Caja de empotrar de material termoplástico. Contiene tapón cuadrado y redondo necesarios para la instalación.

CoL.	Code
	LB1580001



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V


CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	
24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	

24V - dimmable only			
N° max	IP	Code	
1/20 0-10V	67	LB1070113	
1/20 DALI2	67	LB1070114	



Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V


CNC 50 ballasts in constant tension 24V available

Alimentations CNC 50 en tension 24V

Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070031	
1/8	67	LB1070030	
1/15	67	LB1070032	

24V - dimmable only			
N° max	IP	Code	
1/8 0-10V	67	LB1070113	
1/8 DALI	67	LB1070114	





CNC 35 2.0 TRIMLESS T

CNC 25 2.0

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto Ground recess - Wall recess - Ceiling recess Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio, ghiera in Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium, AISI316L stainless Steel ring nu Diffuser type: Glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium, bague en Acier AISI316L Type de diffuseur: Verre Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio, anillo de Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V - 500mA - 6V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 25 2.0
T



CNC 25 2.0
T FULL RESIN



CNC 25 2.0
Q



CNC 25 2.0
Q FULL RESIN











COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010



Black PVD

CNC 25 2.0 Q Full Resin

IP69 / IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	2	150	75	× 24V		LT158010F
						LT15801EF
						LT15801KF
						LT15801WF
						LT15801BF
	2	150	75	× 500mA-6V		LZ158010F
						LZ15801EF
						LZ15801KF
					LZ15801WF	
					LZ15801BF	

19

Ø 3/8"

57

2 1/4"

25


1"

25

1"

20 mm

Ø 3/4"



Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.



CNC 25 2.0 T

Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1190001



Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V

CNC 25 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 25 en tension 12/24V


Alimentadores CNC 25 de tensión constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI2	67	LB1070114



Alimentatori CNC 25 in corrente costante


CNC 25 ballasts in constant current

Alimentations CNC 25 en courant constant

Alimentadores CNC 25

350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI2	20	LB1070064	
1/7 1-10 PUSH		LB1070043	



CNC 35 2.0

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto Ground recess - Wall recess - Ceiling recess Encastrament au sol - Encastrament au mur - Encastrament au plafond Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio, ghiera in Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium, AISI316L stainless Steel ring nu Diffuser type: Glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium, bague en Acier AISI316L Type de diffuseur: Verre Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio, anillo de Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V - 500mA - 6V
Versioni Versions Versions Versiones	HONEYCOMB Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75 HONEYCOMB Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 HONEYCOMB Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 HONEYCOMB Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35 2.0
T



CNC 35 2.0
T FULL RESIN



CNC 35 2.0
Q



CNC 35 2.0
Q FULL RESIN



CNC 35 2.0
TOP S



CNC 35 2.0
TOP L



CNC 35 2.0
MASK













Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010



Black PVD

Armatura da incasso CNC 35


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35
Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070001



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V


Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	

24V - dimmable only			
N° max	IP	Code	
1/20 0-10V	67	LB1070113	
1/20 DALI2	67	LB1070114	

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	



Alimentatori CNC 35 in corrente costante


CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI2	20	LB1070064	
1/7 1-10 PUSH		LB1070043	



CNC 35 2.0 SWING

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V - 500mA - 6V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

HONEYCOMB | Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
HONEYCOMB | Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35 2.0 SWING



**CNC 35 2.0 SWING
SUPERFICIE**



**CNC 35 2.0 SWING
GARDEN 40**



**CNC 35 2.0 SWING
GARDEN 100**



**CNC 35 2.0 SWING
POST 40**



**CNC 35 2.0 SWING
POST 100**



COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 35 2.0 Swing Post 40

IP 67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	2	150	147	⬢ ⊗ 24V		LT158340□□△
						LT15834E□□△
						LT15834K□□△
	2	150	97	⬢ ⊗ 24V		LT15834H0□□△
						LT15834HE□□△
						LT15834HK□□△
	2	150	147	⬢ ⊗ 500mA-6V		LZ158340□□△
						LZ15834E□□△
						LZ15834K□□△
	2	150	97	⬢ ⊗ 500mA-6V		LZ15834H0□□△
						LZ15834HE□□△
						LZ15834HK□□△

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K
 OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 | 5 m. 5 | 10 m. 6 | 15 m. 7 | 20 m.

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Swing Garden 100

IP 67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	2	150	147	⬢ ⊗ 24V		LT158330□□△
						LT15833E□□△
						LT15833K□□△
	2	150	97	⬢ ⊗ 24V		LT15833H0□□△
						LT15833HE□□△
						LT15833HK□□△
	2	150	147	⬢ ⊗ 500mA-6V		LZ158330□□△
						LZ15833E□□△
						LZ15833K□□△
	2	150	97	⬢ ⊗ 500mA-6V		LZ15833H0□□△
						LZ15833HE□□△
						LZ15833HK□□△

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K
 OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 | 5 m. 5 | 10 m. 6 | 15 m. 7 | 20 m.

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

CoL.	Code
	LB1070002

Garden accessory


Garden accessory for use with CNC 35 Swing Superficie 2.0, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin à associer à CNC 35 Swing Superficie 2.0, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín a acoplar a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V


Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI2	67	LB1070114



Alimentatori CNC 35 in corrente costante


CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI2	20	LB1070064	
1/7 1-10 PUSH		LB1070043	



CNC 50 2.0

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto Ground recess - Wall recess - Ceiling recess Encastrément au sol - Encastrément au mur - Encastrément au plafond Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio, ghiera in Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium, AISI316L stainless Steel ring nu Diffuser type: Glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium, bague en Acier AISI316L Type de diffuseur: Verre Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio, anillo de Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V - 500mA - 15V
Versioni Versions Versions Versiones	HONEYCOMB Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75 HONEYCOMB Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 HONEYCOMB Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 HONEYCOMB Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 50 2.0
T



CNC 50 2.0
T FULL RESIN



CNC 50 2.0
TOP L



CNC 50 2.0
TOP 2L





Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010



Black PVD

CNC 50 2.0 T

IP 67

IK 10 20J xx9

500

KG

MAX

CE

UK

CA

LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	694	575		24V		LT158200	
						LT15820E	
						LT15820K	
						LT15820W	
						LT15820B	
6,5	694	392		24V		LT15820HO	
						LT15820HE	
						LT15820HK	
						LT15820HW	
						LT15820HB	
6,5	694	575		500mA-15V		LZ158200	
						LZ15820E	
						LZ15820K	
						LZ15820W	
						LZ15820B	
6,5	694	392		500mA-15V		LZ15820HO	
						LZ15820HE	
						LZ15820HK	
						LZ15820HW	
						LZ15820HB	

* Complete the CODE

OPTIC

S | 25°

M | 30°

L | 50°

D | Diff.

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

OPTIONAL CABLE


HO5RN-F 2x0.75

4 | 5 m.

5 | 10 m.

6 | 15 m.


7 | 20 m.




Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 T Full Resin

IP 69 / IP 67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	6,5	694	252	  24V		LT158200F 
						LT15820EF 
						LT15820KF 
						LT15820WF 
						LT15820BF 
	6,5	694	252	  500mA-15V		LZ158200F 
						LZ15820EF 
						LZ15820KF 
						LZ15820WF 
						LZ15820BF 
* Complete the CODE						 LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K
OPTIONAL CABLE						 HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.





Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

CNC 50 2.0 Top L



IP67

IK 10 20J xx9

500 KG MAX

CE UK CA

LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
6,5	694	260	24V		LT158210□△		
6,5	694	260	500mA-12V		LZ158210□△		

* Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

OPTIONAL CABLE


△ HO5RN-F 2x0.75

4 | 5 m.

5 | 10 m.

6 | 15 m.

7 | 20 m.




Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°. | Versión casquillo Top con apertura a 110°.

CNC 50 2.0 Top 2L



IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CA	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	6,5	694	260	24V		LT158220□△		
6,5	650	260	500mA-12V		LZ158220□△			
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.								



Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.

Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement CNC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070039




Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in
constant tension
24V available

24V			
N° max	IP	Code	
1/4	20	LB1070029	
1/5	20	LB1070031	
1/4	67	LB1070030	
1/7	67	LB1070032	

24V - dimmable only			
N° max	IP	Code	
1/8 0-10V	20	LB1070113	
1/8 DALI	20	LB1070114	




Alimentatori CNC 50 in corrente costante

CNC 50 ballasts in
constant current

350mA			
N° max	IP	Code	
1	20	LB1070009	
1/3	20	LB1070011	
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	
1/2	67	LB1070013	
1/3	67	LB1070014	
1/3 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1	20	LB1070016	
1/3	20	LB1070018	
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/2	67	LB1070020	
2/3	67	LB1070021	
1/3 DALI2	20	LB1070064	



CNC 35 2.0
Top S



CNC 35 2.0
Top L



CNC 35 2.0
Mask



CNC 50 2.0
Top L



CNC 50 2.0
Top 2L

CNC 49

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra - Terra - Incasso parete - Parete Ground recess - Ground - Wall recess - Wall Encastrement au sol - Sol - Encastrement au mur - Mur Empotrar suelo - Suelo - Empotrar pared - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio - Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium - Stainless steel AISI316L Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium - Acier inox AISI316L Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio - Acero AISI316L Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L



IP
67



24V



ACQUASTOP



DIMMABLE



PREWIRED



SORDO MARK



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Polished stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 49 CL


IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA



La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | The polished stainless steel version is made of AISI 304. | La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 49 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA </



La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | The polished stainless steel version is made of AISI 304. | La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 49 C4L


IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	240	83	⊗ 24V		LL127020
						LL12702W
						LL12702G
						LL12702E
					LL12702K	
★ Complete the CODE LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						

ø 50

ø 2"

45


1 3/4"



La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | The polished stainless steel version is made of AISI 304. | La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 49 C180

IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA	LED		REAL LM	



Versione a 180°. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | 180° version. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Version 180°. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Versión 180°. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 49 QL

IP67 IK 10 20J xx9

500 KG MAX

53°C MAX

CE UK CA

2

240

26

24V

LED

W

LM

REAL LM

COL.

CODE *

LL127100

LL12710W

LL12710G

LL12710E

LL12710K

4000K

3000K

2700K

OPTIONAL CABLE

HO5RN-F 2x0.75

4 | 5 m.

5 | 10 m.

6 | 15 m.

7 | 20 m.

La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

The polished stainless steel version is made of AISI 304.

La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304.

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 49 Q2L

IP67 IK 10 20J xx9

500 KG MAX

53°C MAX

CE UK CA

2

240

45

24V

LED

W

LM

REAL LM

COL.

CODE *

LL127110

LL12711W

LL12711G

LL12711E

LL12711K

4000K

3000K

2700K

OPTIONAL CABLE

HO5RN-F 2x0.75

4 | 5 m.

5 | 10 m.

6 | 15 m.

7 | 20 m.

La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

The polished stainless steel version is made of AISI 304.

La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304.

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 49 Q4L

IP67 IK 10 20J xx9

500 KG MAX

53°C MAX

CE UK CA

2

240

83

24V

LED

W

LM

REAL LM

COL.

CODE *

LL127120

LL12712W

LL12712G

LL12712E

LL12712K

4000K

3000K

2700K

OPTIONAL CABLE

HO5RN-F 2x0.75

4 | 5 m.

5 | 10 m.

6 | 15 m.

7 | 20 m.

La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

The polished stainless steel version is made of AISI 304.

La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304.

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

Armatura da incasso CNC


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1190001



Alimentatori CNC 49 in tensione costante 24V


CNC 49 ballasts in constant tension 24V

Alimentations CNC 49 en tension 24V

Alimentadores CNC 49 de tensión constante 24V

24V		
N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032
1/7 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only		
N° max	IP	Code
1/20 0-10V	20	LB1070113
1/20 DALI	20	LB1070114



CNC 99

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Terra - Incasso terra - Soffitto Wall - Ground - Ground recess - Ceiling Mur - Sol - Encastrément au sol - Plafond Pared - Suelo - Empotrar suelo - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio - Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium - Stainless steel AISI316L Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium - Acier inox AISI316L Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio - Acero AISI316L Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L



IP
67



24V



ACQUASTOP



DIMMABLE



PREWIRED



FORDO MADE



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Polished stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 99 CL


IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} _{MAX} ^{lm} _{53°C} _{MAX} CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	5	470	45	⬡ ⊗ 24V		LL137000 □ △
						LL13700W □ △
						LL13700G □ △
						LL13700E □ △
						LL13700K □ △
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						



Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137000N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137000N/3/2 stainless steel retaining ring. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137000N/3/2 collerette en acier inox. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137000N/3/2 casquillos de acero inoxidable. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 99 C2L


IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} _{MAX} ^{lm} _{53°C} _{MAX} CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	5	470	100	⬡ ⊗ 24V		LL137010 □ △
						LL13701W □ △
						LL13701G □ △
						LL13701E □ △
						LL13701K □ △
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						



Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | Bidirectional version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137010N/3/2 stainless steel retaining ring. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137010N/3/2 collerette en acier inox. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137010N/3/2 casquillos de acero inoxidable. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 99 C4L

IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} _{MAX} ^{lm} _{53°C} _{MAX} CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	5	470	200	⬡ ⊗ 24V		LL137020 □ △
						LL13702W □ △
						LL13702G □ △
						LL13702E □ △
						LL13702K □ △
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						



Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137020N/3/2 stainless steel retaining ring. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137020N/3/2 collerette en acier inox. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137020N/3/2 casquillos de acero inoxidable. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 99 C180

IP67 IK 10 20J xx9 2000 KG MAX 53 °C MAX CE UK CA	LED		W		LM	REAL LM	24V	COL.		CODE *	
			5		470	93					
★ Complete the CODE LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K											
OPTIONAL CABLE HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.											

ø 100

ø 3 7/8"

50

2"

Versione a 180°. Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | 180° version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137030N/3/2 stainless steel retaining ring. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Version 180°. Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137030N/3/2 collerette en acier inox. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Versión 180°. Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137030N/3/2 casquillos de acero inoxidable. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 99 C Up

IP 67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53 °C MAX CE UK CA 	LED										
	W	LM	REAL LM			COL.	CODE *				
	5	470	173	  24V		LL137040  					
						LL13704W  					
						LL13704G  					
					LL13704E  						
					LL13704K  						
* Complete the CODE						☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					
OPTIONAL CABLE						☒ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					

500

KG

MAX

53

°C

MAX

CE

UK

CA




ø 100

ø 3 7/8"

ø 72

ø 2 7/8"



Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Cod. LL137040N/3/2 casquillos de acero inoxidable. Difusor de policarbonato, efecto polyGLASS. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 99 QL

IP 67 IK 10 20J xx9 2000 KG MAX 53 °C MAX CE UK CA	LED											
	W	LM	REAL LM			COL.	CODE *					
							LL13710W					
							LL13710G					
							LL13710E					
						LL13710K						
			5	470	52		24V					
											100 5 7/8 100 3 7/8 50 2	
* Complete the CODE											LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K	
OPTIONAL CABLE											HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.	

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 99 Q2L

<

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

CNC 99 Q4L

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. The polished stainless steel version is made of AISI 304. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1230001




Alimentatori CNC 99 in tensione costante 24V

**CNC 99 ballasts in
constant tension 24V**

24V		
N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/10	67	LB1070032
1/6 DALI2	20	LB1070065

24V - dimmable only

N° max	IP	Code
1/10 0-10V	20	LB1070113
1/10 DALI	20	LB1070114



CNC 120

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio, ghiera in Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Material: Aluminium, AISI316L stainless Steel ring nut Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium, bague en Acier AISI316L Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio, anillo de Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	700mA - 12V - 12/24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 120
T




COLOURS



Brushed grey

CNC 120 T

IP 67 IK 10 20J xx9  2000 KG MAX 60 °C MAX 	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	9	1000	750	  700mA-12V		LL131000   		
	9	1000	750	  12/24V		LL131100   		



* Complete the CODE	 OPTIC	 S Spot-25°	 M 60°	 A Asymm.	 D Diff.	 B Blade	 LED COLOUR	 N 4000K	 3 3000K	 2 2700K
OPTIONAL CABLE	 HO5RN-F 2x0.75	 4 5 m.	 5 10 m.	 6 15 m.	 7 20 m.					

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 120

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC120

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC120


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC120

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col. Code

 **LB1310001**



Alimentatori CNC 120 in corrente costante


**CNC 120 ballasts in
constant current 12/24V**

**Alimentations en
courant constant
CNC120**

**Alimentadores CNC 120
de corriente constante
12/24V**

700mA

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070060
3	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 1-10 PUSH	20	LB1070043
1/3 DALI2	20	LB1070064



Alimentatori CNC 120 in tensione costante 12/24V

**CNC 120 ballasts in
constant tension**

**Alimentations CNC
120 en tension**


**Alimentadores
CNC 120 de tensión
constante**

Alimentatore in tensione costante 12V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070025
1/3	20	LB1070026
1/2	67	LB1070027
1/4	67	LB1070028

Alimentatore in tensione costante 24V

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032



CNC 150

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio, ghiera in Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Material: Aluminium, AISI316L stainless Steel ring nut Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium, bague en Acier AISI316L Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio, anillo de Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	600mA - 35V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 150



COLOURS



Brushed grey

CNC 150

<

Disponibile su richiesta versione a 24V. | 24V version available on request. | Version 24V disponible sur demande. | Versión de 24 V disponible bajo pedido.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 150

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 150

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC 150

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 150

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1360001




Alimentatori CNC 150 in corrente costante

Drivers in constant current CNC150

Alimentations à courant constant CNC 150

Alimentadores de corriente constante CNC 150

12V		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070063
1 DALI2	20	LB1070064
1	67	LB1070112



CNC 25

NEW CNC 25 2.0 pag. 230

Fino ad esaurimento. | Until our stock lasts. | Jusqu'à épuisement de stock. | Hasta el agotamiento del stock.

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra Wall recess - Ceiling recess - Ground recess Encastrément au mur - Encastrément au plafond - Encastrément au sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Material: Stainless steel AISI316L Diffuser type: Glass Matériel du corps: Acier inox AISI316L Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	500mA - 4,8V - 12/24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 25
T



CNC 25
Q



IP 67



ACQUASTOP



PREWIRED



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Polished stainless steel




Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 25 T

IP 67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 65 °C MAX CEUKCA 	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	180	Max 148			LL119000○□
						LL119004○□
						LL119006○□
	2	180	Max 148			LL119001○□
						LL119005○□
						LL119007○□




★ Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalación en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.

CNC 25 Q

IP 67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 65 °C MAX CEUKCA  Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	180	Max 148			LL119002○□
	2	180	Max 148			LL119003○□



★ Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalación en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.

Armatura da incasso CNC25


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25
Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001



Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V


CNC 25 ballasts in
constant tension
12/24V

Alimentations CNC 25
en tension 12/24V

Alimentadores
CNC 25 de tensión
constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	



Alimentatori CNC 25 in corrente costante


CNC 25 ballasts in
constant current

Alimentations
CNC 25 en courant
constant

Alimentadores
CNC 25

350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI2	20	LB1070064	
1/7 1-10 PUSH	20	LB1070043	



CNC 35

NEW CNC 35 2.0 pag. 234

Fino ad esaurimento. | Until our stock lasts. | Jusqu'à épuisement de stock. | Hasta el agotamiento del stock.

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Material: Stainless steel AISI316L Diffuser type: Glass Matériel du corps: Acier inox AISI316L Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	500mA - 4,8V - 12/24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35
T



CNC 35 T
UP



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING



COLOURS



Polished stainless steel



Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 35 T

IP67

IK 10 20J xx9

500

KG

MAX

65°C

MAX

CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
2	180	Max 148	⊗ 500mA-4,8V		LL107000□□ LL107032□□ LL107033□□		
2	180	Max 148	⊗ 12/24V		LL107006□□ LL107034□□ LL107035□□		

49

1 7/8"

26

1"

35

1 3/8"

30 mm

1 1/8"

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

CNC 35 T Up

IP67

IK 10 20J xx9

1000

KG

MAX

65°C

MAX

CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
2	180	78	⊗ 500mA-4,8V		LL107024□		
2	180	78	⊗ 12/24V		LL107025□		

59

2 3/8"

26

1"

35

1 3/8"

30 mm

1 1/8"

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.

CNC 35 Q

IP67

IK 10 20J xx9

500

KG

MAX

65°C

MAX

CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
2	180	Max 148	⊗ 500mA-4,8V		LL107001□□		
2	180	Max 148	⊗ 12/24V		LL107007□□		

49

1 7/8"

26

1"

35

1 3/8"

30 mm

1 1/8"

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

CNC 35 Q Up

IP 67
IK 10 20J xx9
↓ ↗ 1000 KG MAX ⚡ 65°C MAX
CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED									
W	LM	REAL LM			COL.		CODE *		
2	180	78	⬢ ⊗	500mA-4,8V			LL107026	□	
2	180	78	⬢ ⊗	12/24V			LL107027	□	

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.

CNC 35 Top S

IP 67
IK 10 20J xx9
↓ ↗ 500 KG MAX ⚡ 65°C MAX
CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED									
W	LM	REAL LM			COL.		CODE *		
2	180	12	⬢ ⊗	500mA-4,8V			LL107002	□	
2	180	12	⬢ ⊗	12/24V			LL107008	□	

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Top con apertura a 45°. | Version with Top retaining ring with 45° opening. | Version avec virole Top ouverture à 45°. | Versión casquillo Top con apertura a 45°.

CNC 35 Top L

IP 67
IK 10 20J xx9
↓ ↗ 500 KG MAX ⚡ 65°C MAX
CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED									
W	LM	REAL LM			COL.		CODE *		
2	180	25	⬢ ⊗	500mA-4,8V			LL107003	□	
2	180	25	⬢ ⊗	12/24V			LL107009	□	

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera top con apertura a 135°. | Version with Top retaining ring with 135° opening. | Version avec virole Top ouverture à 135°. | Versión casquillo Top con apertura a 135°.

CNC 35 Mask

IP 67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 65°C MAX CE UK CA Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED									
	W	LM	REAL LM				COL.	CODE *		
	2	180	21			500mA-4,8V		LL107004		
	2	180	21			12/24V		LL107010		

54

2 1/8"

ø 26

ø 1"

ø 35

ø 1 3/8"

ø 30 mm

ø 1 1/8"

★ Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

B | Blue

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. | Version with Mask retaining ring with four 35° openings. | Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. | Versión casquillo Mask con 4 aperturas de 35°.

CNC 35 Swing

IP 67 IK 07 2J xx5 65°C MAX CE UK CA Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED									
	W	LM	REAL LM				COL.	CODE *		
	2	180	Max 148			500mA-4,8V		LL107005		
	2	180	Max 148			12/24V		LL107011		
								LL107036		
								LL107037		
								LL107038		
								LL107039		

49

1 7/8"

ø 26

ø 1"

58

2 1/4"

ø 6

ø 1/4"

25

1"

★ Complete the CODE

OPTIC

S | 14°

M | 29°

L | 46°

D | Diff.

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

B | Blue

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070001



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35

Garden accessory for use with CN C35 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin - CNC35

Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim - CNC35

Accesorio de jardín a acoplar a CNC35 Swing, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V


CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	



Alimentatori CNC 35 in corrente costante


CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI2	20	LB1070064	
1/7 1-10 PUSH	20	LB1070043	



CNC 50

NEW CNC 50 2.0 pag. 244

Fino ad esaurimento. | Until our stock lasts. | Jusqu'à épuisement de stock. | Hasta el agotamiento del stock.

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Acciaio AISI316L Tipo di diffusore: Vetro Material: Stainless steel AISI316L Diffuser type: Glass Matériel du corps: Acier inox AISI316L Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Acero AISI316L Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	500mA - 14V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



IP
67



ACQUASTOP



PREWIRED



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Polished stainless steel



Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 50 T

IP67
IK 10 20J xx9
500 ^{KG} _{MAX} 65°C ^{MAX}
CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
6,5	650	Max 427	500mA-14V		LL107016□
					LL107040□
					LL107041□

6,5	650	Max 427	24V		LL107017□
					LL107042□
					LL107043□

★ Complete the CODE ☐ OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 50 T Up

IP67
IK 10 20J xx9
450 ^{KG} _{MAX} 65°C ^{MAX}
CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
6,5	650	269	500mA-14V		LL107022□

6,5	650	269	24V		LL107023□

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.

CNC 50 Top L

IP67
IK 10 20J xx9
65°C ^{MAX} 2000 ^{KG} _{MAX}
CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
6,5	650	260	500mA-14V		LL107018□

6,5	650	260	24V		LL107019□

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°. | Versión casquillo Top con apertura a 110°.

CNC 50 Top 2L

IP 67 IK 10 20J xx9 2000 KG MAX 65 °C MAX CE UK CA Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED									
	W	LM	REAL LM				COL.		CODE ★	
	6,5	650	453			500mA-14V			LL107020	
	6,5	650	453			24V			LL107021	

89

3 1/2"

ø 42

ø 1 5/8"

ø 66

ø 2 1/2"

ø 45 mm

ø 1 3/4"

★ Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.

CNC 50 Swing

IP 67 IK 07 2J xx5 65 °C MAX CE UK CA Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED									
	W	LM	REAL LM				COL.		CODE ★	
	6,5	650	Max 427			500mA-14V			LL107012	
									LL107044	
									LL107045	
	6,5	650	Max 427			24V			LL107013	
									LL107046	
									LL107047	

70

2 3/4"

ø 42

ø 1 5/8"

76

3"

ø 6

ø 1/4"

28

1 1/8"

★ Complete the CODE

OPTIC

S | 13°

M | 24°

L | 53°

D | Diff.

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement CNC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070039



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC50

Garden accessory for use with CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin - CNC50

Accessoire de jardin à associer à CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim - CNC50

Accesorio de jardín a acoplar a CNC50 Swing, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002




Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V available

Alimentations CNC 50 en tension 24V

Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/5	20	LB1070031
1/4	67	LB1070030
1/7	67	LB1070032



Alimentatori CNC 50 in corrente costante


CNC 50 ballasts in constant current

Alimentations CNC 50 en courant constant

Alimentadores CNC 50

350mA			
N° max	IP	Code	
1	20	LB1070009	
1/3	20	LB1070011	
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	
1/2	67	LB1070013	
1/3	67	LB1070014	
1/3 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1	20	LB1070016	
1/3	20	LB1070018	
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/2	67	LB1070020	
2/3	67	LB1070021	
1/3 DALI2	20	LB1070064	



INC

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra Wall recess - Ceiling recess - Ground recess Encastrément au mur - Encastrément au plafond - Encastrément au sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Material: Aluminium Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	500mA - 4,8V - 12/24V - 500mA - 14V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



INC
35



INC
50



COLOURS



Satin grey




Grey anthracite RAL 7021



White RAL 9010


INC 35

IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 65°C MAX CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	180	120	  500mA-4,8V	 LL132000  LL132002  LL132001
	2	180	120	  12/24V	 LL132003  LL132005  LL132004
* Complete the CODE ○ OPTIC S 14° M 29° L 46° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					



INC 50

IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 65°C MAX CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6,5	650	418	  500mA-14V	 LL132006  LL132008  LL132007
	6,5	650	418	  24V	 LL132009  LL132011  LL132010
* Complete the CODE ○ OPTIC S 13° M 24° L 53° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					



Armatura da incasso INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box INC 35

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer INC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 35

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070001



Armatura da incasso INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box INC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement INC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070039



Alimentatori INC 35 in tensione costante 12/24V


INC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations INC 35 en tension 12/24V

Alimentadores INC 35 de tensión constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	



Alimentatori INC 35 in corrente costante


INC 35 ballasts in constant current

Alimentations INC 35 en courant constant

Alimentadores INC 35

350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI2	20	LB1070064	
1/7 1-10 PUSH	20	LB1070043	




Alimentatori INC 50 in tensione costante 24V

INC 50 ballasts in constant tension 24V available

Alimentations INC 50 en tension 24V

Alimentadores INC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/5	20	LB1070031
1/4	67	LB1070030
1/7	67	LB1070032



Alimentatori INC 50 in corrente costante


INC 50 ballasts in constant current

Alimentations INC 50 en courant constant

Alimentadores INC 50

350mA			
N° max	IP	Code	
1	20	LB1070009	
1/3	20	LB1070011	
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	
1/2	67	LB1070013	
1/3	67	LB1070014	
1/3 DALI2	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1	20	LB1070016	
1/3	20	LB1070018	
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/2	67	LB1070020	
2/3	67	LB1070021	
1/3 DALI2	20	LB1070064	



LULA

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase Corte de fase



LULA



LULA
UP



COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003



Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula

IP 65 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	800	⊕ Ⓢ AC DIRECT	

COL.

LL15301W

LL15301L

LL15301D


LL15301K

LL15301V

LL15301B

LL15301M

CODE *



★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Lula UP

IP 65

IK 03 0,35J xx2 CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	1100	⊕ Ⓢ AC DIRECT	

COL.

LL15302W

LL15302L

LL15302D


LL15302K

LL15302V

LL15302B

LL15302M

CODE *



★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.



Finitura Brown Bronze.

Brown Bronze finish.

Finition Brown Bronze.

Acabado Brown Bronze.




Adattatore palo Still Ø 60 Lula

Lula adapter for Still Post Ø 60

Adaptateur poteau Still Ø60 Lula

Adaptador poste Still Ø60 Lula

Col.	Code
	LB153000B
	LB153000K
	LB153000W



Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still

Polyethylene cap.


Couvercle Poteau Still

Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still

Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato
per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm
devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground
by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau
à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm
et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm
de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado
para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm
o superior deben estar enterrados
a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB111112
	LB11111G
	LB11111E
	LB11111K
	LB111111

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



LULA BRACKET

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F 3×1 Phase cut Power cable: 1 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F 3×1 Corte de fase Cable de alimentación: 1 m H05RN-F 3×1



LULA BRACKET
150



LULA UP BRACKET
150



LULA BRACKET
300



LULA UP BRACKET
300



LULA BRACKET
500



LULA UP BRACKET
500



IP 65



AC DIRECT
LED 220-240 V



DIMMABLE



BORDO MARE



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003



Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula Bracket 150

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	800	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

CODE *

LL15303W□

LL15303L□

LL15303D□

LL15303K□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 150

IP65 IK 03 0,35J xx2

CE UK CA

LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	1100	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

CODE *

LL15304W□

LL15304L□

LL15304D□

LL15304K□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 300

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	800	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

CODE *

LL15305W□

LL15305L□

LL15305D□

LL15305K□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 300

IP65
IK 03 0,35J xx2
CE UK
CA

LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	1100	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

LL15306W

LL15306L

LL15306D

LL15306K

LL15306V

LL15306B

LL15306M

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 500

IP65 IK 06 1J xx3
CE UK
CA

LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	800	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

LL15307W

LL15307L

LL15307D

LL15307K

LL15307V

LL15307B

LL15307M

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 500

IP65
IK 03 0,35J xx2
CE UK
CA

LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	1100	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

LL15308W

LL15308L

LL15308D

LL15308K

LL15308V

LL15308B

LL15308M

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

LULA STELO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3×1

Coupure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1

Corte de fase | Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3×1



LULA STELO
H1200



LULA UP STELO
H1200



LULA STELO
H2400



LULA UP STELO
H2400

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003



Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula Stelo H1200

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	800	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

LL15309W

LL15309L


LL15309D

LL15309K

LL15309V

LL15309B

LL15309M

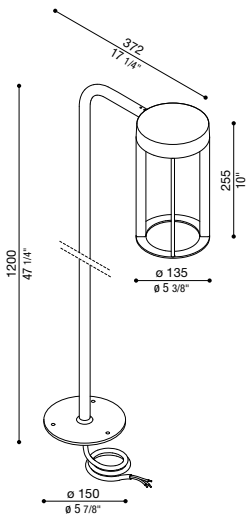

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Stelo H1200

IP65

IK 03 0,35J xx2

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
12	1330	1100	⊕ ✓ AC DIRECT	

COL.

LL15310W

LL15310L


LL15310D

LL15310K

LL15310V

LL15310B

LL15310M

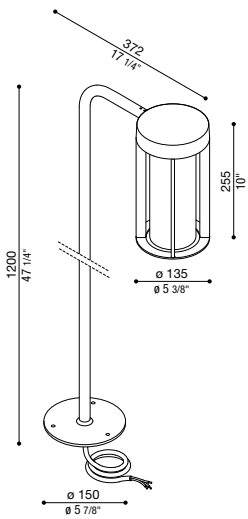

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Stelo H2400

IP65 IK 06 1J xx3


CE UK CA



LED		
W	LM	REAL LM
12	1330	800

⊕ ✓ AC DIRECT

COL.	CODE *
	LL15311W□
	LL15311L□
	LL15311D□
	LL15311K□
	LL15311V□
	LL15311B□
	LL15311M□

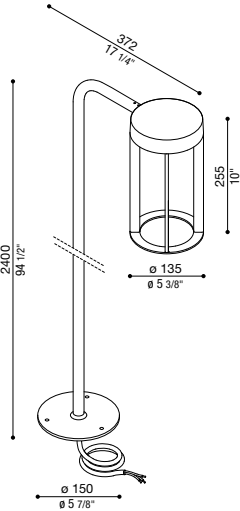

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Stelo H2400

IP65

IK 03 0,35J xx2


CE UK CA



LED		
W	LM	REAL LM
12	1330	1100

⊕ ✓ AC DIRECT

COL.	CODE *
	LL15312W□
	LL15312L□
	LL15312D□
	LL15312K□
	LL15312V□
	LL15312B□
	LL15312M□

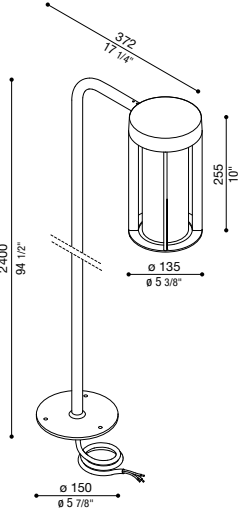

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

KIT LULA POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



KIT LULA POST
H1500



KIT LULA UP POST
H1500



COLOURS



White RAL 9010



Corten



Black RAL 9005

Kit Lula Post H1500

IP 65 IK 06 1J xx3
CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
12	1330	800	⊕ ✓ AC DIRECT	
				LL15313W□
				LL15313K□
				LL15313B□

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still Ø60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Kit consisting of Lula, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Kit composé de Lula, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Kit compuesto por Lula, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.

Kit Lula UP Post H1500

IP 65
IK 03 0,35J xx2
CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
12	1330	1100	⊕ ✓ AC DIRECT	
				LL15314W□
				LL15314K□
				LL15314B□

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. Kit composto da Lula UP, Adattatore Palo Still Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Glass diffuser. Kit consisting of Lula UP, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Diffuseur en verre. Kit composé de Lula UP, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Difusor de cristal. Kit compuesto por Lula UP, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.

FLO Q


Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Soffitto Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor




FLO Q 150



FLO Q 300



FLO Q 500



FLO Q 800



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021




Gold



Sand RAL 1013

Flo Q 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	39	4200	2825	  220-240 V	 LL134008□
					 LL134009□
					 LL134010□
					 LL134011□
					 LL13414S□
	39	4200	2825	  220-240 V 	 LS134008□
					 LS134009□
					 LS134010□
					 LS134011□
					 LS13414S□
	39	4200	2825	  220-240 V 1-10V PUSH DALI2	 LD134008□
					 LD134009□
					 LD134010□
					 LD134011□
					 LD13414S□
	39	4200	2825	  220-240 V TRIAC	 LP134008□
					 LP134009□
					 LP134010□
					 LP134011□
					 LP13414S□
	39	4200	2825 + LED 7W em.3H - 223lm	  220-240 V 	 LE134008□
					 LE134009□
					 LE134010□
					 LE134011□
					 LE13414S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 800

IP20 IK 06 1J xx3

CE UK
CA

LED

W LM REAL LM

COL. CODE *

54 7000 4360   **220-240 V**

 **LL1340520**□
 **LL1340521**□
 **LL1340522**□
 **LL1340523**□
 **LL134052S**□

54 7000 4360   **220-240 V** 

 **LS1340520**□
 **LS1340521**□
 **LS1340522**□
 **LS1340523**□
 **LS134052S**□

54 7000 4360   **220-240 V**
DALI2 PUSH

 **LD1340520**□
 **LD1340521**□
 **LD1340522**□
 **LD1340523**□
 **LD134052S**□


54 7000 4360   **220-240 V TRIAC**

 **LP1340520**□
 **LP1340521**□
 **LP1340522**□
 **LP1340523**□
 **LP134052S**□

54 7000 4360   **220-240 V** 

 **LE1340520**□
 **LE1340521**□
 **LE1340522**□
 **LE1340523**□
 **LE134052S**□

Technical drawing of the LED strip light showing dimensions: 800mm length, 31 1/2mm width, and 13 1/8mm height.

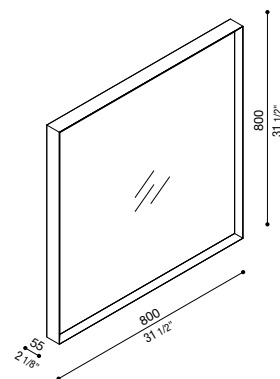

* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Glowing filter

Glowing Filter è un dispositivo elettronico che impedisce l'accensione residua dei LED a prodotto spento, eliminando l'effetto ghost light dovuto a dispersioni o correnti indotte sull'impianto.

Glowing filter

Glowing Filter is an electronic device that prevents residual LED lighting when the product is switched off, eliminating the ghost light effect caused by dispersion or induced currents in the system.


Glowing filter

Glowing Filter est un dispositif électronique qui empêche l'allumage résiduel des LED lorsque le produit est éteint, éliminant ainsi l'effet de lumière fantôme dû aux dispersions ou aux courants induits sur le système.

Glowing filter

Glowing Filter es un dispositivo electrónico que impide el encendido residual de los LED cuando el producto está apagado, eliminando el efecto de luz fantasma debido a dispersiones o corrientes inducidas en el sistema.

Col.	Code
	LB134000F



Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.


Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.

Col.	Code
	LB1340003




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



FLO T

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Polycarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Polycarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur
DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor



FLO T
300



FLO T
500



FLO T
800



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Gold




Sand RAL 1013

Flo T 500


LED

IP20 IK 06 1J xx3

W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
45	4200	3517	⊕ ✓ 220-240 V	LL134020□ LL134021□ LL134022□ LL134023□ LL13416S□
45	4200	3517	⊕ ✓ 220-240 V (∞)	LS134020□ LS134021□ LS134022□ LS134023□ LS13416S□
45	4200	3517	⊕ ✓ 220-240 V 1-10V DALI2 PUSH	LD134020□ LD134021□ LD134022□ LD134023□ LD13416S□
45	4200	3517	⊕ ✓ 220-240 V TRIAC	LP134020□ LP134021□ LP134022□ LP134023□ LP13416S□
45	4200	3517 + LED 7W em. 3H - 246lm	⊕ ✓ 220-240 V	LE134020□ LE134021□ LE134022□ LE134023□ LE13416S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

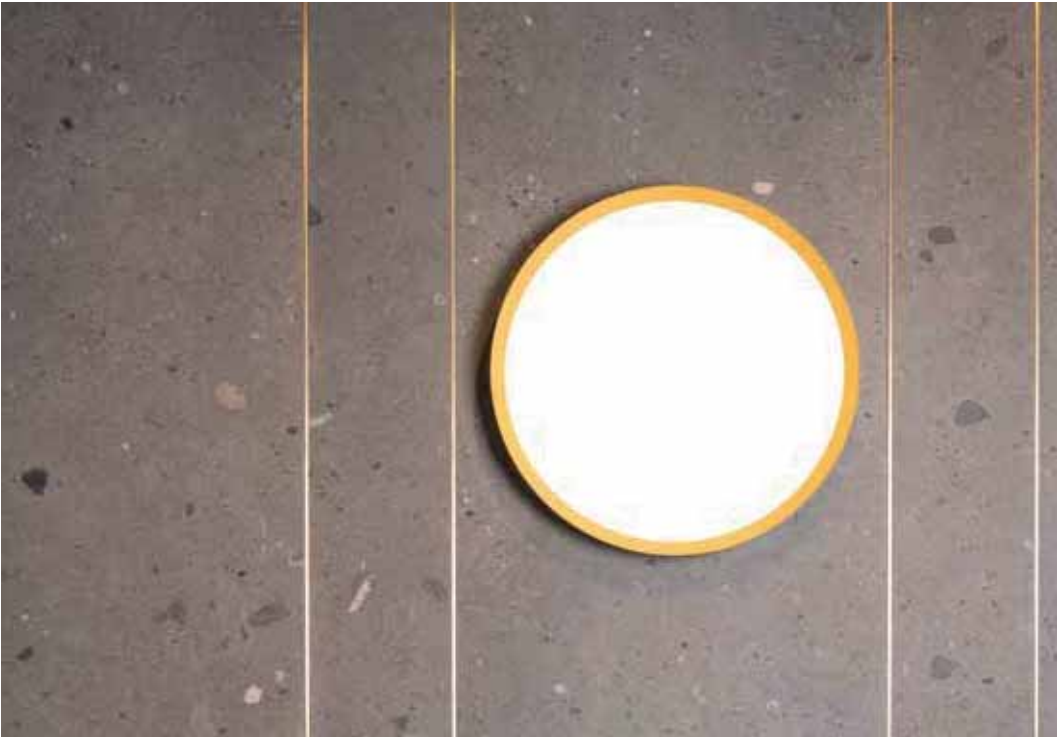


FLO T 500

Flo T 800

LED

IP20 IK 06 1J xx3

W	LM	REAL LM	COL.	CODE ★
65	8600	6100	⊕ ✓ 220-240 V	LL1340320□ LL1340321□ LL1340322□ LL1340323□ LL134017S□
65	8600	6100	⊕ ✓ 220-240 V (⊕)	LS1340320□ LS1340321□ LS1340322□ LS1340323□ LS134017S□
65	8600	6100	⊕ ✓ 220-240 V DALI2 PUSH	LD1340320□ LD1340321□ LD1340322□ LD1340323□ LD134017S□
65	8600	6100	⊕ ✓ 220-240 V TRIAC	LP1340320□ LP1340321□ LP1340322□ LP1340323□ LP134017S□
65	8600	6100	⊕ ✓ 220-240 V 3h	LE1340320□ LE1340321□ LE1340322□ LE1340323□ LE134017S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Glowing filter

Glowing Filter è un dispositivo elettronico che impedisce l'accensione residua dei LED a prodotto spento, eliminando l'effetto ghost light dovuto a dispersioni o correnti indotte sull'impianto.

Glowing filter

Glowing Filter is an electronic device that prevents residual LED lighting when the product is switched off, eliminating the ghost light effect caused by dispersion or induced currents in the system.


Glowing filter

Glowing Filter est un dispositif électronique qui empêche l'allumage résiduel des LED lorsque le produit est éteint, éliminant ainsi l'effet de lumière fantôme dû aux dispersions ou aux courants induits sur le système.

Glowing filter

Glowing Filter es un dispositivo electrónico que impide el encendido residual de los LED cuando el producto está apagado, eliminando el efecto de luz fantasma debido a dispersiones o corrientes inducidas en el sistema.

Col.	Code
	LB134000F



Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.


Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.

Col.	Code
	LB1340003




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



FLO R

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur
DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor



FLO R



FLO R 800



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021




Gold



Sand RAL 1013

Flo R

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA				LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
				⊕ ✓ 220-240 V	39	4200	2184		LL134012□
									LL134013□
									LL134014□
									LL134015□
									LL13410S□
				⊕ ✓ 220-240 V (⊞)	39	4200	2184		LS134012□
									LS134013□
									LS134014□
									LS134015□
									LS13410S□
				⊕ ✓ 220-240 V DALI2	39	4200	2184		LM134012□
									LM134013□
									LM134014□
									LM134015□
									LM13410S□
				⊕ ✓ 220-240 V 1-10V PUSH	39	4200	2184		LD134012□
									LD134013□
									LD134014□
									LD134015□
									LD13410S□
				⊕ ✓ 220-240 V TRIAC	39	4200	2184		LP134012□
									LP134013□
									LP134014□
									LP134015□
									LP13410S□
				⊕ ✓ 220-240 V 	39	4200	2184 + LED 7W em.3H - 152lm		LE134012□
									LE134013□
									LE134014□
									LE134015□
									LE13410S□



* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo R 800

IP20 IK 06 1J xx3

CE UK
CA

LED

W

LM

REAL LM

COL.

CODE *

54

7000

4000

⊕ ✓ 220-240 V

LL1340412□

LL1340413□

LL1340414□

LL1340415□

LL134011S□

54

7000

4000

⊕ ✓ 220-240 V (⊞)

LS1340412□

LS1340413□

LS1340414□

LS1340415□

LS134011S□

54

7000

4000

⊕ ✓ 220-240 V
DALI2 PUSH

LD1340412□

LD1340413□

LD1340414□

LD1340415□

LD134011S□

54

7000

4000

⊕ ✓ 220-240 V TRIAC

LP1340412□

LP1340413□

LP1340414□

LP1340415□

LP134011S□

54

7000

4000

⊕ ✓ 220-240 V 3h


LE1340412□

LE1340413□

LE1340414□

LE1340415□

LE134011S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Glowing filter

Glowing Filter è un dispositivo elettronico che impedisce l'accensione residua dei LED a prodotto spento, eliminando l'effetto ghost light dovuto a dispersioni o correnti indotte sull'impianto.

Glowing filter

Glowing Filter is an electronic device that prevents residual LED lighting when the product is switched off, eliminating the ghost light effect caused by dispersion or induced currents in the system.

Glowing filter

Glowing Filter est un dispositif électronique qui empêche l'allumage résiduel des LED lorsque le produit est éteint, éliminant ainsi l'effet de lumière fantôme dû aux dispersions ou aux courants induits sur le système.


Glowing filter

Glowing Filter es un dispositivo electrónico que impide el encendido residual de los LED cuando el producto está apagado, eliminando el efecto de luz fantasma debido a dispersiones o corrientes inducidas en el sistema.

Col. Code



LB134000F



Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo


Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.

Col. Code

LB1340003



Accessorio per fissaggio a cappotto


Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col. Code

LB1000001



Accessorio per fissaggio a cartongesso


Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col. Code

LB1000002



FLORA

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: PMMA Material: Aluminium Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm Power cable: 3 m PVC 2×0,25mm Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm



FLORA
120



FLORA
160



COLOURS



All Black



Black - Gold



Brown - Gold



Green - Gold



Gold

Flora 120

[illegible]

Flora 160

	LED						
	W	LM	REAL LM			COL.	CODE *
IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA							
	2,5	290	135	III X	24V	LT15901A	□ Δ
						LT15901B	□ Δ
						LT15901M	□ Δ
						LT15901V	□ Δ
						LT15901Z	□ Δ

Technical drawing of the LED light fixture showing dimensions:

- Total height: 1570 mm / 61 3/4"
- Height from mounting point to cable loop: 200 mm / 7 7/8"
- Height from cable loop to top of arm: 1372 mm / 54"
- Arm length: 1215 mm / 47 7/8"
- Maximum width at the end of the arm: 305 mm / 12"
- Distance from vertical centerline to the edge of the reflector: 80 mm / 3 1/8"
- Reflector diameter: 155 mm

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

OPTIONAL CABLE Δ 10m PVC 2x0,25mm 5 | 10 m.


Alimentatore 24V in tensione costante Flora

24V constant voltage driver Flora

Alimentation à tension constante de 24V Flora

Alimentador de tensión constante de 24V Flora

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032



Base in acciaio per Flora

Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Flora.

Steel base for Flora

Steel base for surface installation Flora (one piece).


Base en acier pour Flora

Base en acier pour l'installation en surface d'un Flora.

Base de acero para Flora

Base de acero para la instalación en superficie de un Flora.


Col.	Code
	LB1490004



FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

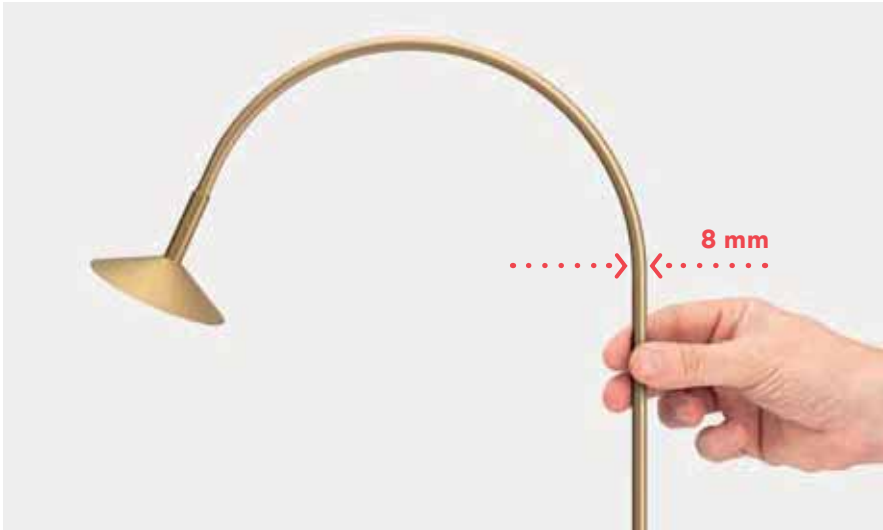



LINFA

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Vetroresina Tipo di diffusore: PMMA Trattamento: Anodizzazione Material: Fibreglass Diffuser type: PMMA Treatment: Anodization Matériel du corps: Fibre de verre Type de diffuseur: PMMA Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Fibra de vidrio Tipo de difusor: PMMA Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	350mA - 3V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm Power cable: 3 m PVC 2×0,25mm Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm



COLOURS



All Black



Black - Brass



Brown - Brass



Green - Brass

Linfa 80

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	1,5	140	68	⊠ ⊗ 350mA-3V	LL14900A□△
					LL14900B□△
					LL14900M□△
					LL14900V□△
	2	140	68	⊠ ⊗ 24V	LT14900A□△
					LT14900B□△
					LT14900M□△
					LT14900V□△

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K
 OPTIONAL CABLE △ 10m PVC 2x0,25mm 5 | 10 m.

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa O 80

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	1,5	140	85	⊠ ⊗ 350mA-3V	LL14910A□△
					LL14910B□△
					LL14910M□△
					LL14910V□△
	2	140	85	⊠ ⊗ 24V	LT14910A□△
					LT14910B□△
					LT14910M□△
					LT14910V□△

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K
 OPTIONAL CABLE △ 10m PVC 2x0,25mm 5 | 10 m.

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa I 80

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	  350mA-3V		LL14920A  
					LL14920B  
					LL14920M  
					LL14920V  
2	140	68	  24V		LT14920A  
					LT14920B  
					LT14920M  
					LT14920V  

775
30 1/2"

430
16 7/8"

100
3 7/8"

45
1 3/4"

200
7 7/8"

ø 15
ø 5/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

OPTIONAL CABLE

△ 10m PVC 2x0,25mm

5 | 10 m.

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa 120

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	  350mA-3V		LL14901A  
					LL14901B  
					LL14901M  
					LL14901V  
2	140	68	  24V		LT14901A  
					LT14901B  
					LT14901M  
					LT14901V  

1175
46 1/4"

830
32 5/8"

100
3 7/8"

45
1 3/4"

200
7 7/8"

ø 10
ø 3/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

OPTIONAL CABLE


△ 10m PVC 2x0,25mm

5 | 10 m.

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa O 120


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	1,5	140	85	⬢ ⊗ 350mA-3V		LL14911A□△
						LL14911B□△
						LL14911M□△
						LL14911V□△
	2	140	85	⬢ ⊗ 24V		LT14911A□△
						LT14911B□△
						LT14911M□△
						LT14911V□△
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ 10m PVC 2x0,25mm 5 10 m.						

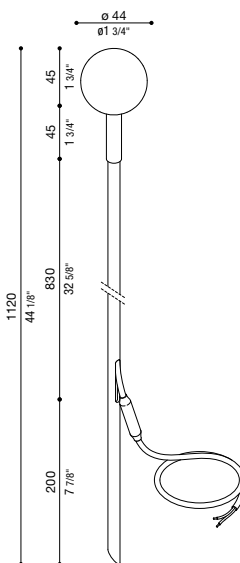

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa I 120

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	1,5	140	68	⬢ ⊗ 350mA-3V		LL14921A□△
						LL14921B□△
						LL14921M□△
						LL14921V□△
	2	140	68	⬢ ⊗ 24V		LT14921A□△
						LT14921B□△
						LT14921M□△
						LT14921V□△
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ 10m PVC 2x0,25mm 5 10 m.						

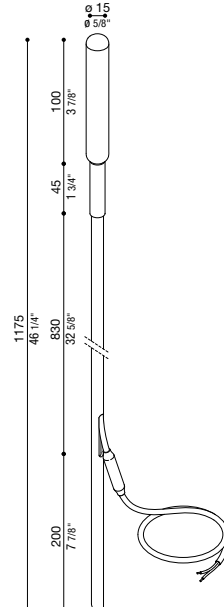

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa 160

IP66 IK 06 1J xx3

CE

UK

CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	350mA-3V		LL14902A
					LL14902B
					LL14902M
					LL14902V
2	140	68	24V		LT14902A
					LT14902B
					LT14902M
					LT14902V

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

OPTIONAL CABLE ▲ 10m PVC 2x0,25mm 5 | 10 m.

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa O 160

LED

W LM REAL LM

COL. CODE *

1,5 140 85

⬠ ⊗ 350mA-3V

- LL14912A
- LL14912B
- LL14912M
- LL14912V

2 140 85

⬠ ⊗ 24V

- LT14912A
- LT14912B
- LT14912M
- LT14912V

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

OPTIONAL CABLE ▲ 10m PVC 2x0,25mm 5 | 10 m.

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa I 160

IP66 IK 06 1J xx3

CE

UK

CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	  350mA-3V		LL14922A 
					LL14922B 
					LL14922M 
					LL14922V 
2	140	68	  24V		LT14922A 
					LT14922B 
					LT14922M 
					LT14922V 

1575

62"

1230

48 3/8"

200

7 7/8"

100

3 7/8"

45

1 3/4"

ø 15

ø 5/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

OPTIONAL CABLE

△ 10m PVC 2x0,25mm

5 | 10 m.

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.



Base in acciaio 10° per Linfa


Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa. Inclinazione 10°.

Steel base 10° for Linfa
Steel base for surface installation of Linfa (one piece). Tilt 10°.

Base en acier 10° pour Linfa
Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa. Inclinaison 10°.

Base de acero 10° para Linfa
Base de acero para la instalación en superficie de un Linfa. Inclinación 10°.

Col.	Code
	LB1490001



Base in acciaio per Linfa


Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa.

Steel base for Linfa
Steel base for surface installation of Linfa (one piece).

Base en acier pour Linfa
Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa.

Base de acero para Linfa
Base de acero para la instalación en superficie de un Linfa.

Col.	Code
	LB1490004




Alimentatori in corrente costante Linfa

Drivers in constant current Linfa

Alimentations à courant constant Linfa

Alimentadores de corriente constante Linfa

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070008
1/7	20	LB1070009
1/16	20	LB1070011
4/6	20	LB1070012
3/15	67	LB1070013
2/15 DALI	20	LB1070064




Alimentatore 24V in tensione costante Linfa

24V constant voltage driver Linfa

Alimentation à tension constante de 24V Linfa

Alimentador de tensión constante de 24V Linfa

N° max	IP	Code
1/15	20	LB1070029
1/25	20	LB1070030
1/20	67	LB1070031
1/35	67	LB1070032



LINFA SOSPESO NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Anodizzazione

Diffuser type: PMMA | Treatment: Anodization
Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Anodisation
Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 15 metri PVC 2×0,25mm

Power cable: 15 m PVC 2×0,25mm
Câble d'alimentation: 15 m PVC 2×0,25mm
Cable de alimentación: 15 m PVC 2×0,25mm



LINFA
SOSPESO



LINFA
I SOSPESO



LINFA
O SOSPESO



COLOURS



Black Anodized Aluminium



Brushed Brass

Linfa Sospeso



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	140	68		
			24V		LT14950B
					LT14950O

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa I sospeso



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	140	68		
			24V		LT14952B
					LT14952O


★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.

Linfa O sospeso



IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	140	68		
			24V	LT14951B□	
				LT14951O□	



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo. | The brass cylinder, found on models installed in higher-risk locations such as marine areas or swimming pools, is naturally subject to alteration due to atmospheric agents such as humidity and salt, and can therefore become darker over time. This alteration is part of its characteristic and distinctive appearance. | Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif. | El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.




LINFA SOSPESO

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Micro connettore gel 3 vie IP67

IP67 3-way gel micro connector	Col.	Code
Micro-connecteur à gel à 3 voies IP67		LB1490006
Microconector de gel de 3 vías IP67		



HASTA

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1 Phase cut Power cable: 5 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1 Corte de fase Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3×1



HASTA



HASTA
GARDEN



HASTA
R



HASTA
R GARDEN



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021




Corten



Green RAL 6003

Hasta

IP66 IK 07 2J xx5 55°C MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	15	1650	425	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL15101W LL15101L LL15101D LL15101K LL15101V LL15101M

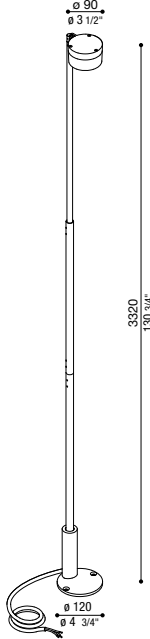


★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable: de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta Garden

IP66 IK 07 2J xx5 55°C MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	15	1650	425	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL15102W LL15102L LL15102D LL15102K LL15102V LL15102M

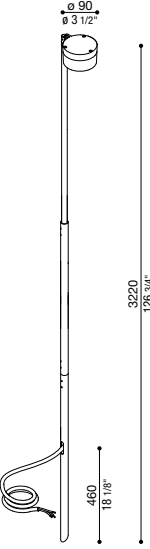

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable: de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta R

IP66 IK 07 2J xx5

55°C MAX

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
15	1650	425	⊕ Ⓢ AC DIRECT	LL15104W LL15104L LL15104D LL15104K LL15104V LL15104M	

ø 90
ø 3 1/2"

ø 120
ø 4 3/4"

3220
128 3/4"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta R Garden

IP66 IK 07 2J xx5

55°C MAX

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
15	1650	425	⊕ Ⓢ AC DIRECT	LL15105W LL15105L LL15105D LL15105K LL15105V LL15105M	

ø 90
ø 3 1/2"

460
18 1/8"

3120
122 7/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Base in cemento per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 10kg

Concrete base for Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 10kg


Embase en béton pour Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 10kg

Base de hormigón para Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 10kg

Col.	Code
	LB1510001



Base in cemento per due Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Idonea per l'installazione di due prodotti.

Concrete base for two Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Suitable for the installation of two products. Weight: 15kg


Embase en béton pour deux Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R. Adaptée à l'installation de deux produits. Poids: 15kg

Base de hormigón para dos Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Adecuada para la instalación de dos productos. Peso: 15kg

Col.	Code
	LB1510013



Base in acciaio per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 8kg

Steel base for Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 8kg


Embase en acier pour Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 8kg

Base de acero para Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 8kg

Col.	Code
	LB1510008
	LB1510009
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510011
	LB1510017



Spina shuko dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable shuko plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.


Prise shuko à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe shuko regulable para Hasta

Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20. Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.	Code
	LB1510002



Spina UK dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable UK plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.


Prise UK à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe UK regulable para Hasta

Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20. Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.	Code
	LB1510003



TEGOLO

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Acciaio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo Mare Material: Steel Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Acier Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Cavo Alimentazione: 0,40 metri H05RN-F 3×1 Phase cut Power cable: 0.40 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase Câble d'alimentation: 0,40 m H05RN-F 3×1 Corte de fase Cable de alimentación: 0,40 m H05RN-F 3×1



TEGOLO



TEGOLO
U&D



COLOURS



Microbead-blasted
stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Dark Grey RAL 7021



Corten

Tegolo

IP67

IK 10 20J xx9

50°C

MAX

500

KG

MAX

CE

UK

CA

a

LED				
W	LM	REAL LM		
3	200	60		⊕ ✓ AC DIRECT

COL.

CODE *

LL152010

LL15201W

LL15201G

LL15201D

LL15201K

100

3 7/8"

110

4 3/8"

32

1 1/4"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Tegolo U&D

IP67

IK 10 20J xx9

50°C

MAX

500

KG

MAX

CE

UK

CA

a

LED				
W	LM	REAL LM		
6	400	120		⊕ ✓ AC DIRECT

COL.

CODE *

LL152020

LL15202W

LL15202G

LL15202D

LL15202K

100

3 7/8"

110

4 3/8"

32

1 1/4"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K



TEGOLO U&D

Armatura da incasso


Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070039




Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

Caja de empotrar standard 502

Col.	Code
	LB1250001



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Bus DALI


Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Col.	Code
	LB1000001

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Col.	Code
	LB1000002





Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso



TOK

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Palo Ø60 Ground - Post Ø60 Sol - Poteau Ø60 Suelo - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: PMMA Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: PMMA Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: PMMA Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: PMMA Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

 TOK H150	 TOK C 270 H150	 TOK C H150	 TOK H400	     
 TOK C 270 H400	 TOK C H400	 TOK H700	 TOK C 270 H700	
 TOK C H700	 TOK H1000	 TOK C 270 H1000	 TOK C H1000	

COLOURS


White RAL 9010


Grey High Tech RAL 9006


Grey anthracite RAL 7021



Corten


Brown Bronze

Tok H150

IP66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 360°	14	1860	650	 220-240 V	 LL128024□
					 LL128003□
					 LL128004□
					 LL128005□
					 LL128004M□


* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K



Tok C 270 H150

IP66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 270°	8	930	240	 220-240 V	 LL128060□
					 LL128061□
					 LL128062□
					 LL128063□
					 LL128062M□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K




Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H150

IP66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 180°	8	930	200	 220-240 V	 LL128023□
					 LL128000□
					 LL128001□
					 LL128002□
					 LL128001M□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K




Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H400

IP66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 360°	14	1860	650	 220-240 V	 LL128032□
					 LL128009□
					 LL128010□
					 LL128011□
					 LL128010M□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K




Tok C 270 H400

IP66
IK 10 20J xx9 C€ UK CA



270°

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
8	930	240	⊕ ✓ 220-240 V		LL128064□
					LL128065□
					LL128066□
					LL128067□
					LL128066M□



★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°


Tok C H400

IP66
IK 10 20J xx9 C€ UK CA



180°

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
8	930	200	⊕ ✓ 220-240 V		LL128033□
					LL128006□
					LL128007□
					LL128008□
					LL128007M□



★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°


Tok H700

IP66
IK 10 20J xx9 C€ UK CA



360°

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
14	1860	650	⊕ ✓ 220-240 V		LL128018□
					LL128015□
					LL128016□
					LL128017□
					LL128016M□



★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K


Tok C 270 H700

IP66
IK 10 20J xx9 C€ UK CA



270°

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
8	930	240	⊕ ✓ 220-240 V		LL128068□
					LL128069□
					LL128070□
					LL128071□
					LL128070M□



★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°


Tok C H700

IP 66
IK 10 20J xx9 C€ UK
CA



180°

LED				
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
8	930	200	  220-240 V	 LL128020□
				 LL128012□
				 LL128013□
				 LL128014□
				 LL128013M□



81
3 1/4"

619
24 3/8"

700
27 1/2"

ø 130
ø 5 1/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°


Tok H1000

IP 66
IK 10 20J xx9 C€ UK
CA



360°

LED				
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
14	1860	650	  220-240 V	 LL128051□
				 LL128052□
				 LL128053□
				 LL128054□
				 LL128053M□



81
3 1/4"

919
36 1/8"

1000
39 3/8"

ø 130
ø 5 1/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°


Tok C 270 H1000

IP 66
IK 10 20J xx9 C€ UK
CA



270°

LED				
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
8	930	240	  220-240 V	 LL128072□
				 LL128073□
				 LL128074□
				 LL128075□
				 LL128074M□



81
3 1/4"

919
36 1/8"

1000
39 3/8"

ø 130
ø 5 1/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H1000

IP 66

IK 10 20J xx9 C€ UK CA



180°

LED

W	LM	REAL LM
8	930	200

⊕


✓

220-240 V

COL.

CODE *

	LL128047□
	LL128048□
	LL128049□
	LL128050□
	LL128049M□



81
3 1/4"

919
36 1/8"

1000
39 3/8"

ø 130
ø 5 1/8"

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa Tok in acciaio

Tok steel fixing base


Base de fixation en acier pour Tok

Base de fijación de acero para Tok

Col.

Code

LB1280003



ø 60
ø 2 3/8"

35
1 3/8"

ø 127
ø 5"

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.


Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.

Code

LB11293



66
2 5/8"

23
7/8"

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm


Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.

Code

LB11294



33
1 1/4"

133
5 1/4"

65
2 5/8"

TOK Q

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Palo Ø60

Ground - Post Ø60
Sol - Poteau Ø60
Suelo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

 TOK Q H150	 TOK QL H150	 TOK Q2L H150	 TOK Q H400	 
 TOK QL H400	 TOK Q2L H400	 TOK Q H700	 TOK QL H700	 
 TOK Q2L H700	 TOK Q H1000	 TOK QL H1000	 TOK Q2L H1000	 

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Brown Bronze

Tok Q H150

IP 66

IK 10 20J xx9 C€ UK C€ RA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
14	1920	630		LL12810W□ LL12810G□ LL12810E□ LL12810K□ LL12810M□
				⊕ ✓ 220-240 V

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H150

IP 66

C€ UK C€ RA IK 10 20J xx9

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
5	480	140		LL12811W□ LL12811G□ LL12811E□ LL12811K□ LL12811M□
				⊕ ✓ 220-240 V

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok Q2L H150

IP 66

IK 10 20J xx9 C€ UK C€ RA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
8	960	180		LL12812W□ LL12812G□ LL12812E□ LL12812K□ LL12812M□
				⊕ ✓ 220-240 V

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok Q H400

IP 66

IK 10 20J xx9 C€ UK C€ RA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
14	1920	630		LL12813W□ LL12813G□ LL12813E□ LL12813K□ LL12813M□
				⊕ ✓ 220-240 V

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H400

IP66 IK 10 20J xx9 C ^{UK} CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	480	140		LL12814W□
					LL12814G□
					LL12814E□
					LL12814K□
					LL12814M□
			⊕ ✓ 220-240 V		

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H400

IP66 IK 10 20J xx9 C ^{UK} CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	8	960	180		LL12815W□
					LL12815G□
					LL12815E□
					LL12815K□
					LL12815M□
			⊕ ✓ 220-240 V		

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q H700

IP66 IK 10 20J xx9 C ^{UK} CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	14	1920	630		LL12816W□
					LL12816G□
					LL12816E□
					LL12816K□
					LL12816M□
			⊕ ✓ 220-240 V		

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H700

IP66 IK 10 20J xx9 C ^{UK} CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	480	140		LL12817W□
					LL12817G□
					LL12817E□
					LL12817K□
					LL12817M□
			⊕ ✓ 220-240 V		

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H700

IP 66
IK 10 20J xx9 C€ UK
CA

LED				
W	LM	REAL LM		
8	960	180	⊕ ✓ 220-240 V	

COL.

CODE *

LL12818W□

LL12818G□

LL12818E□

LL12818K□

LL12818M□

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Tok Q H1000

IP 66
IK 10 20J xx9 C€ UK
CA

LED				
W	LM	REAL LM		
14	1920	630	⊕ ✓ 220-240 V	

COL.

CODE *

LL12819W□

LL12819G□

LL12819E□

LL12819K□

LL12819M□

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H1000

IP 66
IK 10 20J xx9 C€ UK
CA

LED				
W	LM	REAL LM		
5	480	140	⊕ ✓ 220-240 V	

COL.

CODE *

LL12820W□

LL12820G□

LL12820E□

LL12820K□

LL12820M□

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Tok Q2L H1000

IP 66

IK 10 20J xx9 C UK CA

LED

W	LM	REAL LM
8	960	180

⊕

✓

220-240 V

COL.

CODE *

	LL12821W
	LL12821G
	LL12821E
	LL12821K
	LL12821M

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Staffa Tok Q in acciaio

Tok Q steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok Q

Base de fijación de acero para Tok Q

Col.	Code
	LB1280004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



LINE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Funzione corridoio

Corridor function
Fonction corridor
Corridor function



LINE



**LINE
DOWN**



**LINE
220**



**LINE 220
ZERO**



**LINE
330**

COLOURS



Black from moulding



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Neutral

Line

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
6,5	700	604	220-240 V	LL113000

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione a luce diretta. | Direct light version. | Eclairage directe. | Versión de la luz directa.

Line Down

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
6	620	431	220-240 V	LL113001

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione a luce indiretta. | Indirect light version. | Eclairage indirecte. | Versión con luz indirecta.

Line 220

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
11	1200	730	220-240 V	LL113100

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione a luce indiretta. | Upper black polycarbonate cap. Indirect light version. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Eclairage indirecte. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión con luz indirecta.

Line 220 Zero

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
11	1200	632	⊕ ⊙ 220-240 V		LL113112□
					LL113113□
					LL113114□
					LL113115□

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso. | CUT-OFF version anti-light pollution. | Version CUT-OFF anti pollution lumineuse. | Versión CUT-OFF anti-contaminación lumínica.

Line 330

IP66 IK 10 20J xx9

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
25	3000	1842	⊞ ⊙ 220-240 V		LL113200□
					LL113201□
					LL113202□
					LL113203□
25	3000	1842	⊞ ⊙ 220-240 V (⊞)		LL113205□
					LL113206□
					LL113207□
					LL113208□

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F. | Upper black polycarbonate cap. Cut-off version with indirect light. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Version cut-off avec lumière indirecte. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión cut-off con luz indirecta. Suministrado con 1m de cable de alimentación H05RN-F-precableado.

⊞ ⊙

Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811

Staffa Palo Still


Staffa per il fissaggio del Palo Still fuori terra. Adatta a pali di altezza oltre i 2 metri. Tiranti per fissaggio inclusi..

Still Post fixing base - Base for fixing the Still Post above ground. Suitable for posts over 2 metres high. Fixing brackets included.

Base de fixation de poteau Still - Base pour fixer le poteau Still au-dessus du sol. Convient aux poteaux de plus de 2 mètres de haut. Tiges de fixation incluses.

Base de fijación del Poste Still - Base para fijar el Poste Still sobre el suelo. Apto para postes de más de 2 metros de altura. Tirantes de fijación incluidos.

Col.	Code
	LB11822
	LB1182G
	LB1182E
	LB1182K
	LB11821
-	LB11826



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.


Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
-	LB1130006



Dima e kit di fissaggio basamento Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Base Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Socle poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación Base poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
-	LB11254



Box Line

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in polycarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.

Box Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.


Box Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

Box Line

Caja para montaje saliente de pared, en el techo y en el suelo (no para empotrar). Cuerpo de polycarbonato de espesor importante, completo de kit de fijación mediante tacos de expansión de Ø6 mm. Adecuado para todos los modelos LINE.

Col.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K



Braccetto Line/Line Down


Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down
Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

Bras Line/Line Down
Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

Brazo Line/Line Down
Brazo de diámetro 60 mm de Bayblend. Entrega con su conjunto de fijación de pared. Inclinación 30°.

Col.	Code
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010



Cover Line 220 Zero


Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, no compris, est obligatoire.

Accesorio CUT-OFF de aluminio; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y a la pintura con resinas de poliéster estabilizada con rayos UV. Obligatoria la instalación del modelo LINE 220, no comprendido.

Col.	Code
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014



Cover Line


Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

Cover décorative réalisée en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

Cover decorativa de Policarbonato disponible en diferentes colores y efectos. Acabado con efecto materico Corten, obtenido mediante pintura. Aplicación de la cover sin necesidad de herramientas utilizando cinta adhesiva especial.

Col.	Code
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

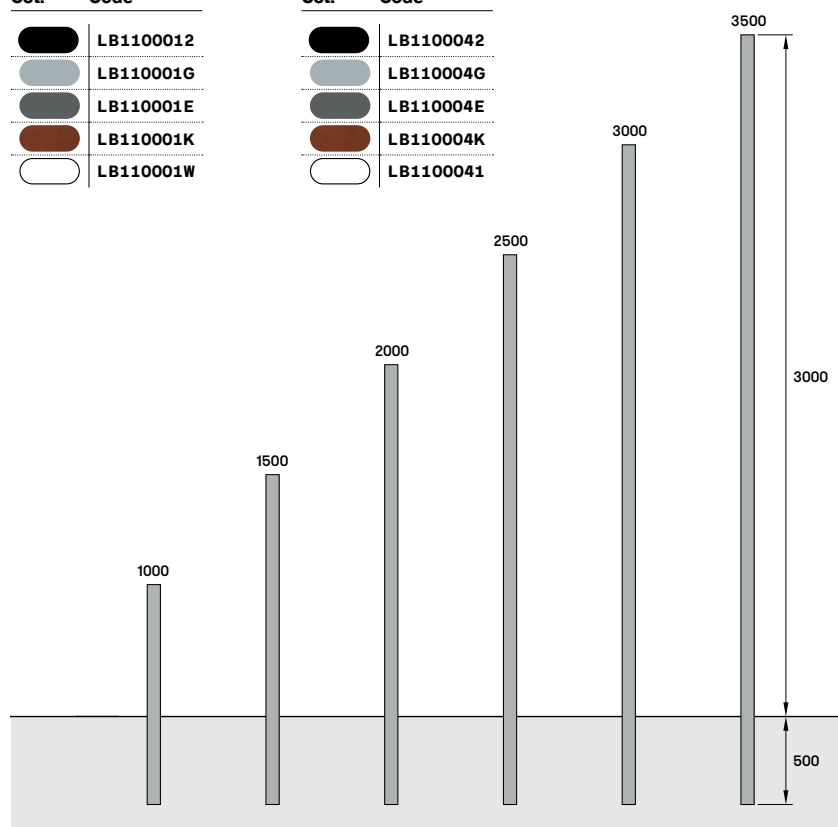

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still

Polyethylene cap.


Couvercle Poteau Still

Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still

Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081



KIT LINE POST

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Tipo di diffusore: Policarbonato Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V



KIT-01 LINE POST
H500



KIT-02 LINE POST
H1000



KIT-03 LINE POST
H1500



KIT-04 LINE DOWN POST
H500



KIT-05 LINE DOWN POST
H1000



KIT-06 LINE DOWN POST
H1500



KIT-07 LINE 220 POST
H500



KIT-08 LINE 220 POST
H1000



KIT-09 LINE 220 POST
H1500



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 01 - Line Post H500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
6,5	700	604	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.









CODE *

LL113002

LL113003

LL113004

LL113005

ø 60
ø 2 3/8"



650
25 5/8"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit 02 - Line Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
6,5	700	604	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.









CODE *

LL113130

LL113131

LL113132

LL113133

ø 60
ø 2 3/8"



1150
45 9/32"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006.

Kit 03 - Line Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
6,5	700	604	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.









CODE *

LL113006

LL113007

LL113008

LL113009

ø 60
ø 2 3/8"



1650
64 61/64"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit 04 - Line Down Post H500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
6	620	431	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.


LL113010

LL113011

LL113012

LL113013

ø 60
ø 2 3/8"



650
25 5/8"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

|

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

|

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

|

Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit 05 - Line Down Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
6	620	431	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.


LL113134

LL113135

LL113136

LL113137

ø 60
ø 2 3/8"



1150
45 9/32"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

|

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

|

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

|

Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

Kit 06 - Line Down Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
6	620	431	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.


LL113014

LL113015

LL113016

LL113017

ø 60
ø 2 3/8"



1650
64 61/64"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

|

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

|

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

|

Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit 07 - Line 220 Post H500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
11	1200	730	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.









CODE *

LL113104□

LL113105□

LL113106□

LL113107□

ø 220

ø 8 5/8"

520

20 1/2"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit 08 - Line 220 Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
11	1200	730	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.









CODE *

LL113138□

LL113139□

LL113140□

LL113141□

ø 220

ø 8 5/8"

1020

40 5/8"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

Kit 09 - Line 220 Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
11	1200	730	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.









CODE *

LL113108□

LL113109□

LL113110□

LL113111□

ø 220

ø 8 5/8"

1520

59 7/32"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

STILL



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



FEATURES



Nero
Black
Noir
Negro

Corten

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite
Gris antracita

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
Gris High Tech

Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010




Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2 m.

Galvanized steel inner pole from H 2 m.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2 m.

Poste interior de acero galvanizado a partir de h. 2m.

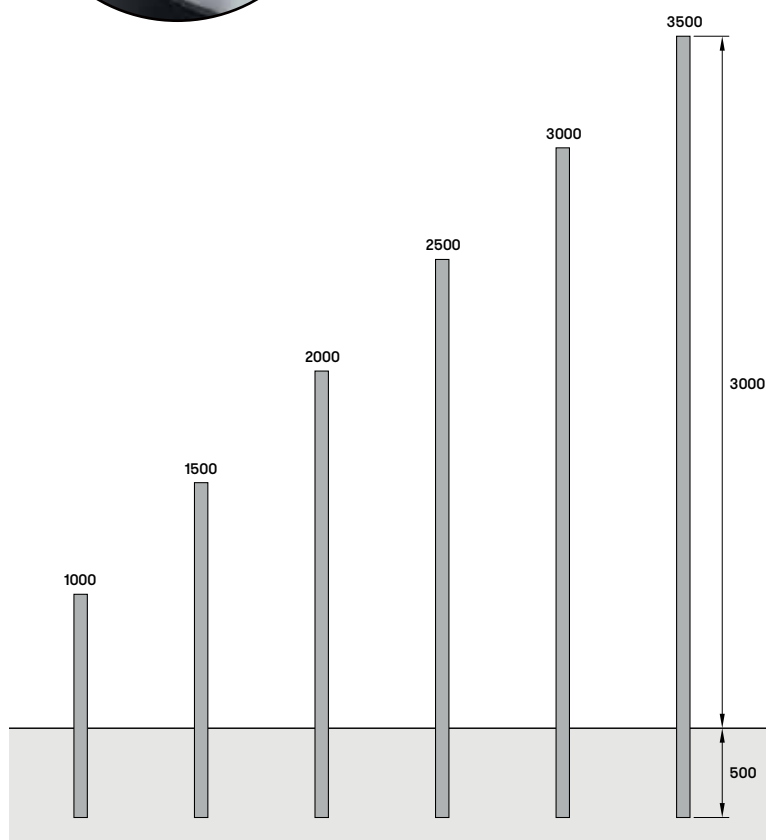

Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Tappo Palo Still


Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081



CLIC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Polycarbonate | Tipo de difusor: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC
WALL



CLIC
UP WALL



CLIC
TOP



CLIC
UP TOP



COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Green RAL 6003



Terracotta



Corten

Clic Wall

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W LM REAL LM

COL. CODE *

5 600 362

⊕ ⊙ AC DIRECT

LL14802B

LL14802W

LL14802L

LL14802D

LL14802V

LL14802T

LL14802K

LAMP

ATT. MAX CFL

GU10 1x7

LU14802B

LU14802W

LU14802L

LU14802D


LU14802V

LU14802T

LU14802K

* Complete the CODE

LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Wall

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W LM REAL LM

COL. CODE *

5 600 330

⊕ ⊙ AC DIRECT

LL14812B□

LL14812W□

LL14812L□

LL14812D□

LL14812V□

LL14812T□

LL14812K□

LAMP

ATT. MAX CFL

GU10 1x7

LU14812B

LU14812W

LU14812L

LU14812D


LU14812V

LU14812T

LU14812K

* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Top

IP65 IK 06 1J xx3

CE

UK

CA

LED

W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
5	600	362	⊕ ✓ AC DIRECT	LL14801B
				LL14801W
				LL14801L
				LL14801D
				LL14801V
				LL14801T
				LL14801K

LAMP

ATT. MAX	CFL	COL.	CODE *
GU10 1x7		LU14801B	
		LU14801W	
		LU14801L	
		LU14801D	
		LU14801V	
		LU14801T	
		LU14801K	

79

3 11⁄8"

ø 92

ø 3 5⁄8"

★ Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa.

GU10 version: light bulb not included.

Version GU10: ampoule non incluse.

Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Top

IP65 IK 06 1J xx3

CE

UK

CA

LED

W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
5	600	330	⊕ ✓ AC DIRECT	LL14811B
				LL14811W
				LL14811L
				LL14811D
				LL14811V
				LL14811T
				LL14811K

LAMP

ATT. MAX	CFL	
GU10 1x7		

79

3 11⁄8"

38

1 1⁄2"

117

4 5⁄8"

ø 92

ø 3 5⁄8"

★ Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa.

GU10 version: light bulb not included.

Version GU10: ampoule non incluse.

Versión GU10: bombilla no incluida.

Bus DALI


Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase discendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Col.	Code
	LB1000001

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Col.	Code
	LB1000002

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso



CLIC GARDEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC GARDEN



CLIC UP GARDEN



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021




Corten



Green RAL 6003

Clic Garden

IP65 IK 06 1J xx3 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	362	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14803B LL14803D LL14803K LL14803V
	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
	GU10 1x7			LU14803B LU14803D LU14803K LU14803V	

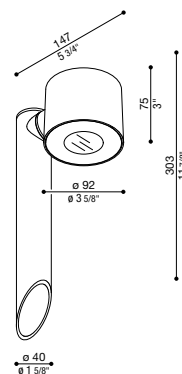


* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Garden

IP65 IK 06 1J xx3 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	330	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14813B LL14813D LL14813K LL14813V
	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
	GU10 1x7			LU14813B LU14813D LU14813K LU14813V	

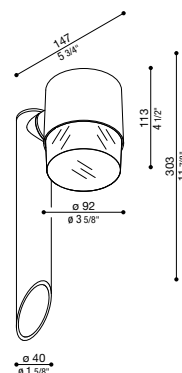

* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



CLIC POST

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø40 - Palo Ø60 Post Ø40 - Post Ø60 Poteau Ø40 - Poteau Ø60 Poste Ø40 - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Policarbonato Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Polycarbonate Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa) AC DIRECT - GU10 light bulb (not included) AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus) AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase Corte de fase



CLIC POST



CLIC UP POST



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021



Corten

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso.
Staffa di fissaggio esclusa.


Forty
40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty
Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

Forty
Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000	
Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500	
Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 160 mm	
Col.	Code
	LB11033
	LB1103K

Still H 2000 mm	
Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K

Still H 500 mm	
Col.	Code
	LB11112
	LB1111K


Still H 2500 mm	
Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K

Still H 1000 mm	
Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K

Still H 3000 mm	
Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K

Still H 1500 mm	
Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K

Still H 3500 mm	
Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K



Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base
Base for fixing the Forty Post above ground

Col.	Code
	LB1480001

Base de fixation de poteau Forty
Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty
Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.



Tappo Palo Still


Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008K



Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/
DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT
Trailing-Edge.**

Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase
Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante
Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI


Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de
fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110




KIT CLIC

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Policarbonato Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Polycarbonate Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa) AC DIRECT - GU10 light bulb (not included) AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus) AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase Corte de fase



Kit Clic Post 40 H1000

IP 65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	362	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14805B LL14805D LL14805K
	LAMP				
	ATT. MAX	CFL			
	GU10 1x7				
				LU14805B LU14805D LU14805K	

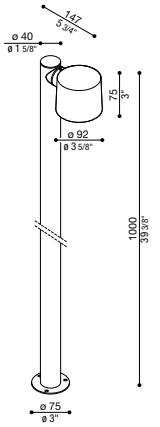


★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1000

IP 65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	330	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14815B LL14815D LL14815K
	LAMP				
	ATT. MAX	CFL			
	GU10 1x7				
				LU14815B LU14815D LU14815K	

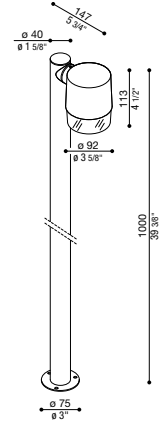


★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Post 40 H1500

IP 65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	362	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14806B LL14806D LL14806K
	LAMP				
	ATT. MAX	CFL			
	GU10 1x7				
				LU14806B LU14806D LU14806K	

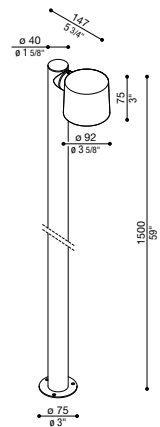

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

IP65 IK 06 1J xx3
CE UK
CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	330	AC DIRECT		LL14816B□
					LL14816D□
					LL14816K□

LAMP

ATT. MAX	CFL		
GU10 1x7			LU14816B
			LU14816D
			LU14816K

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso.
Staffa di fissaggio esclusa.

Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

Forty

Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000		Forty H 1500	
Col.	Code	Col.	Code
	LB148001B		LB148002B
	LB148001D		LB148002D
	LB148001K		LB148002K

Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground

Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty

Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.

Col.	Code
	LB1480001

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase discendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

DODO 60

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



DODO 60



**DODO 60
FULL**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Gold - Dark Grey RAL 7021




Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Dodo 60


IP54 IK 10 20J xx9 C UK CA	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	3	360	120	  AC DIRECT	 LL14301W□
					 LL14301L□
					 LL14301D□
					 LL14301Z□
					 LL14301B□
					 LL14301S□
					

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Dodo 60 Full

IP54 IK 10 20J xx9 C UK CA	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	3	360	83			  AC DIRECT	 LL14302W ☐
							 LL14302L ☐
							 LL14302D ☐
							 LL14302Z ☐
							 LL14302B ☐
							 LL14302S ☐



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard	Col.	Code	
Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre		LB1000002	
Accesorio para fijación a placas de yeso			

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/ DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.	Col.	Code	
Bus DALI Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.		LB1070110	
Bus DALI Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.			
Bus DALI Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase discendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.			

DODO 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



DODO 100



**DODO 100
FULL**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Gold - Dark Grey RAL 7021




Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Dodo 100

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
IP54 IK 10 20J xx9  	8	1180 350	  220-240 V		LL14303W 
					LL14303L 
					LL14303D 
					LL14303Z 
					LL14303B 
					LL14303S 




* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.

Dodo 100 Full

LED					
W	LM	REAL LM		COLOR	CODE *
8	1180	170	  220-240 V		LL14304W 
					LL14304L 
					LL14304D 
					LL14304Z 
					LL14304B 
					LL14304S 



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°
45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding	Col.	Code	
Accessoire pour fixation sur manteau		LB1000001	
Accesorio para fijación a revestimiento			

Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessories	Col.	Code	
Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre		LB1000002	
Accesorio para fijación a placas de yeso			

DODO 300

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



DODO 300



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Gold - Dark Grey RAL 7021



Black RAL 9005



Sand RAL 1013


Dodo 300

IP54

IK 10 20J xx9 



LED				
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
20	2900	1220		LL14305W ☐
				LL14305L ☐
				LL14305D ☐
				LL14305Z ☐
				LL14305B ☐
				LL14305S ☐
			  220-240 V	




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K


Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso. Adjustable light beam angle. Possibilité de régler l'angle du faisceau. Posibilidad de ajustar el ángulo del haz de luz.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding	Col.	Code	
Accessoire pour fixation sur manteau		LB1000001	
Accesorio para fijación a revestimiento			

Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard	Col.	Code	
Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre		LB1000002	
Accesorio para fijación a placas de yeso			



TREND 60

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**



IP 66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



BORDO MARE



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM
6	1000	40

⊕ Ⓢ 220-240 V

COL.	CODE *
	LL129116□
	LL129117□
	LL129118□
	LL129119□
	LL129122□
	LL12914S□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Dima e kit di fissaggio basamento Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Base Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Socle poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación Base poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
-	LB11254



Cover Trend 60

Cover decorativa in PMMA personalizzabile.

Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.

Cover Trend 60

Decorative cover moulded in PMMA Specify the customization required when ordering.


Cover Trend 60

Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

Cover Trend 60

Cover decorativa de PMMA. Especificar en el pedido la personalización deseada.

Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005
	LB129000S



Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60

Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in
alternative to the standard base of article Trend 60.


Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser
en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

Adaptador poste Still Ø60 Trend 60

Base de policarbonato moldeada por inyección. Utilizar en sustitución de la
base Trend 60 standard.

Col.	Code
	LB1290006




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



TREND 60 POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


220-240 V



TREND 60 POST
H600



TREND 60 POST
H800



Fascio di luce asimmetrico.
Asymmetrical beam.
Faisceau lumineux asymétrique.
Haz de luz asimétrico.

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Trend 60 Post H600

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED			DIFF.		TRASP.
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
3	500	250-260		LL129200	LL129204
				LL129201	LL129205
				LL129202	LL129206
				LL129203	LL129207
				⊕ Ⓢ 220-240 V	

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm. | Haz de luz asimétrico. H 600 mm.

Trend 60 Post H800

IP66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CA

LED			DIFF.		TRASP.
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
3	500	250-260	⊕ ✓ 220-240 V	LL129301	LL129305
				LL129302	LL129306
				LL129303	LL129307
				LL129304	LL129308

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm. | Haz de luz asimétrico. H 800 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding	Col.	Code
		LB1000001
Accessoire pour fixation sur manteau		
Accesorio para fijación a revestimiento		

Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard	Col.	Code
		LB1000002
Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre		
Accesorio para fijación a placas de yeso		

TREND 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Polycarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Polycarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 110



TREND U&D 110



**TREND U&D 110
BLADE**



TREND TOP 110

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Trend 110

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA 	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	4	402	209 - 247		 LL108000□	LL108004□
					 LL108001□	LL108005□
					 LL108003□	LL108007□
					 LL108002□	LL108006□
					 LL108091□	LL108092□
					 LL108005□	LL10801S□
	7	752	308 - 526		 LL108065□	LL108069□
					 LL108066□	LL108070□
					 LL108067□	LL108071□
					 LL108068□	LL108072□
					 LL108089□	LL108086□
					 LL10802S□	LL10803S□
	7	752	571		 LL108073□	LL108073□□
					 LL108074□	LL108074□□
					 LL108075□	LL108075□□
					 LL108076□	LL108076□□
					 LL108093□	LL108093□□
					 LL10804S□	LL10804S□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA 	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	7	752	418 - 496		 LL108008□	LL108012□
					 LL108009□	LL108013□
					 LL108011□	LL108015□
					 LL108010□	LL108014□
					 LL108088□	LL108094□
					 LL10805S□	LL10806S□
	7	752	665		 LL108020□	LL108020□□
					 LL108021□	LL108021□□
					 LL108023□	LL108023□□
					 LL108022□	LL108022□□
					 LL108090□	LL108090□□
					 LL10807S□	LL10807S□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110 Blade

IP66 IK 10 20J xx9 C ^{UK} C ^{CA}	LED			COL.	POLIGLASS CODE *	TRASP. CODE *
	W	LM	REAL LM			
	7	752	208 - 310	220-240 V	LL108062□	LL108024□
					LL108061□	LL108025□
					LL108063□	LL108027□
					LL108064□	LL108026□
					LL108078□	LL108095□
					LL108085□	LL10809S□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Top 110

IP66 IK 10 20J xx9 C ^{UK} C ^{CA}	LED			COL.	POLIGLASS CODE *	TRASP. CODE *
	W	LM	REAL LM			
	4	402	209 - 247	220-240 V	LL108032□	LL108036□
					LL108033□	LL108037□
					LL108034□	LL108038□
					LL108035□	LL108039□
					LL108096□	LL108097□
					LL10810S□	LL10811S□
	7	752	308 - 526	220-240 V	LL108049□	LL108053□
					LL108050□	LL108054□
					LL108051□	LL108055□
					LL108052□	LL108056□
					LL108079□	LL108087□
					LL10812S□	LL10813S□
	7	752	571	220-240 V		LL108057□
						LL108058□
						LL108059□
						LL108060□
						LL108077□
						LL10814S□



★ Complete the CODE ☐ OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.


Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio basamento Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Base Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Socle poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación Base poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Trend 110

Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110

Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Trend 110

Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Brazo Trend 110

Idoneo para el uso al exterior, instalación en un poste diámetro 60mm. Brazo de metal galvanizado en frío de elevada resistencia a la oxidación y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Pernos de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.


Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061


Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



TREND 220

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V - lampadina E27 (non inclusa) 220-240 V - E27 light bulb (not included) 220-240 V - ampoule E27 (pas inclus) 220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



TREND 220



TREND USD 220



IP 66



BORDO MARK
(ON REQUEST)



CAM
(ON REQUEST)



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Trend 220

IP 66


IK 10 20J xx9

LED			POLIGLASS		TRASP.	
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	
18	2450	1470-2250	220-240 V		LL490000	LL490004
					LL490001	LL490005
					LL490002	LL490006
					LL490003	LL490007
					LL490022	LL490023
					LL49000S	LL49001S
15	1900	1170 - 1875	220-240 V		LL4911	LL4941
					LL491G	LL494G
					LL491E	LL494E
					LL491K	LL494K
					LL491B	LL494B
					LL491S	LL494S
8	860	743	220-240 V			LL4931
						LL493G
						LL493E
						LL493K
						LL493B
						LL493S

LAMP

ATT. MAX CFL

E27	1x20				LB49121	LB49421
					LB4912G	LB4942G
					LB4912E	LB4942E
					LB4912K	LB4942K
					LB4912B	LB4942B
					LB4912S	LB4942S



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 220

IP66

IK 10 20J xx9 C€ UK CEA

LED			POLIGLASS		
W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	TRASP. CODE *
24	3600	2160 - 3310		LL490008	LL490012
				LL490009	LL490013
				LL490010	LL490014
				LL490011	LL490015
				LL490024	LL490020
				LL49002S	LL49003S
15	2200	1260 - 2060		LL4921	LL4951
				LL492G	LL495G
				LL492E	LL495E
				LL492K	LL495K
				LL492B	LL495B
				LL492S	LL495S
11	1400	1078			LL4961
					LL496G
					LL496E
					LL496K
					LL496B
					LL496S
LAMP					
ATT.	MAX	CFL			
E27	1x20			LB49221	LB49521
				LB4922G	LB4952G
				LB4922E	LB4952E
				LB4922K	LB4952K
				LB4922B	LB4952B
				LB4922S	LB4952S



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dím. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso



TREND FLAT

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V



TREND FLAT
125



TREND FLAT
U&D 125



TREND FLAT
200



TREND FLAT
U&D 200



IP
55



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



BORDO MARE
(ON REQUEST)



CAM
(ON REQUEST)



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Trend Flat 125

IP55 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
11	1400	1330	⊕ ✓ 220-240 V		LL112000□
					LL112001□
					LL112003□
					LL112002□
					LL112021□
					LL11200S□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 125

IP55 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
11	1550	1470	⊕ ✓ 220-240 V		LL112004□
					LL112005□
					LL112007□
					LL112006□
					LL112022□
					LL11201S□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat 200


IP55 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
11	1400	830	⊕ ✓ 220-240 V		LL112008□
					LL112009□
					LL112011□
					LL112010□
					LL112023□
					LL11202S□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 200

IP55 IK 10 20J xx9 C€ UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	11	1550	1470	     	LL112012□ LL112013□ LL112015□ LL112014□ LL112016□ LL11203S□
	⊕ ⊙ 220-240 V				



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



NOA 50

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 50



**NOA 50
WALL**



**NOA 50
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005



Green RAL 6003




Sand RAL 1013



Brown Bronze

Noa 50

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	9	1000	750	⊕ ✓ AC DIRECT		LL133000○□
						LL133001○□
						LL133002○□
						LL133003○□
						LL133004○□
						LL133062○□
	9	1000	500	⊕ ✓ AC DIRECT		LL133005○□
						LL133006○□
						LL133007○□
						LL133008○□
						LL133009○□
						LL133061○□




★ Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	9	1000	750	⊕ ✓ AC DIRECT		LL133020○□
						LL133021○□
						LL133022○□
						LL133023○□
						LL133024○□
						LL133056○□
	9	1000	500	⊕ ✓ AC DIRECT		LL133025○□
						LL133026○□
						LL133027○□
						LL133028○□
						LL133029○□
						LL133065○□



★ Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CR

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
9	1000	750	AC DIRECT		LL133040
					LL133041
					LL133042
					LL133043
					LL133057
					LL13304S
					LL133042M
9	1000	500	AC DIRECT		LL133044
					LL133045
					LL133046
					LL133047
					LL133068
					LL13305S
					LL133046M

81


3 1/4"

ø 87

ø 3 3/8"

ø 82

ø 3 1/4"



★ Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

NOA 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 100



**NOA 100
WALL**



**NOA 100
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005



Green RAL 6003




Sand RAL 1013



Brown Bronze

Noa 100

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	  AC DIRECT	 LL133010
					 LL133011
					 LL133012
					 LL133013
					 LL133014
	16	1750	800	  AC DIRECT 	 LL133015
					 LL133016
					 LL133017
					 LL133018
					 LL133019
					 LL133063
					 LL133064




★ Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	  AC DIRECT	 LL133030
					 LL133031
					 LL133032
					 LL133033
					 LL133034
	16	1750	800	  AC DIRECT 	 LL133035
					 LL133036
					 LL133037
					 LL133038
					 LL133039
					 LL133066
					 LL133067



★ Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Kit gel bicomponente


Per modelli NOA 50 e NOA 100.
Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

Two-component gel kit
For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

Kit de gel bi-composant
Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.

Kit de gel bicomponente
Para los modelos NOA 50 y NOA 100.
Gel de silicona reaccessible, rellenedor y aislante.

Col.	Code
	LB1330001



Cinghia albero


Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).

Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol
Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col.	Code
	LB1260019



Adattatore albero


Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco.
Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation
AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres
Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres.
Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles
Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles.
Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.

Col.	Code
	LB1260018



Accessorio giardino


Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim
Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Base Noa Wall verniciata


Base Noa Wall verniciata

Painted Noa Wall base

Base Noa Wall peint

Base Noa Wall pintada

Col.	Code
	LB1330011
	LB133001G
	LB133001E
	LB133001K
	LB133001V
	LB133001B




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



TAG 110

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TAG 110



**TAG 110
WHITE**



IP 66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



PREWIRED



SORDO MARK
(ON REQUEST)



CAM
(ON REQUEST)



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006





Grey anthracite RAL 7021



Corten

Tag 110

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672		LL115000□
					LL115001□
					LL115002□
					LL115003□
			⊕ ✓ 220-240 V		




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio inaccessibile. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Inaccessible device. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Aparato inaccesible. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 110 White

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	473		LL115004□
					LL115005□
					LL115006□
					LL115007□
			⊕ ✓ 220-240 V		



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Version with white serigraphed glass. Inaccessible device. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafiado blanco. Aparato inaccesible. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.




FEATURES

Interasse fori per fissaggio.

Fixing holes.

Trous de fixation.

Ajugeros de fijación.



TAG 210

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TAG 210



**TAG 210
WHITE**



**TAG 210
ASIMMETRICO**



**TAG 210
POWER**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Tag 210


IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
25	3500	2585	   	LL115100□
				LL115101□
				LL115102□
				LL115103□

⊕ ⊙ 220-240 V



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 White


IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
25	3500	1808	   	LL115108□
				LL115109□
				LL115110□
				LL115111□

⊕ ⊙ 220-240 V



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafiado blanco. Preparado para doble ingreso de alimentación. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
25	3500	2386	⊕ ⊙ 220-240 V		LL115104□
					LL115105□
					LL115106□
					LL115107□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 Power

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
35	4500	3120	⊕ ⊙ 220-240 V		LL115166○□
					LL115167○□
					LL115168○□
					LL115169○□

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 27° W | 90° A | Asymm. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
 Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).


Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
 Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col.	Code
	LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Col.	Code
	LB1260018

Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
 Possibility to install several adapters on the same trunk.
 Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
 Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
 Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Braccetto Tag110/Tag210

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm., designed for wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.


Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.

Brazo Tag110/Tag210

Posibilidad de instalar Tag 110/210 sobre palo, altura: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predispuesto para la instalación de pared y techo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y al barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4. Entrega con su conjunto de fijación.

160 mm	
Col.	Code
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018
300 mm	
Col.	Code
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022
500 mm	
Col.	Code
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026



Box di derivazione Tag 110/210

Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Tag 110/210 junction box

Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


Boîte de dérivation Tag 110/210

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Caja de conexiones Tag 110/210

Caja de derivación para montaje tag110/210 sobresaliente de pared (no para empotrar). Cuerpo de aluminio fundido a presión para conectar rápidamente con el tubo rígido 20mm. Elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



Adattatore palo Still Ø 60 Tag

Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adaptor for Still Post Ø 60 Tag

Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminium Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Still Ø60 Tag

Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador poste Still Ø60 Tag

Adaptador para la instalación Tag110/210 sobre palo estándar de Ø60 mm. Cuerpo de aluminio fundido a presión con elevada resistencia contra la oxidación, barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150011
	LB1150012
	LB1150013
	LB1150014



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Adattatore Tag per scatola 503

Adattatore per montaggio Tag 110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastrément standard 503.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastrément standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression ; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503.

Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503. Cuerpo de aluminio fundido a presión; elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150003
	LB1150004
	LB1150005
	LB1150006



Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag


Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/Tag 210 su palo standard Ø 60 mm. Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.

Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag
Adaptor in black polycarbonate fort Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm. Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag
Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm. Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

Adaptador de poste lateral Still 60 Ø por Tag
Adaptador de policarbonato para instalación lateral Tag 110/Tag 210 en poste estándar de Ø 60 mm. Posibilidad de ajustar la rotación del adaptador 360°. Para combinar con 'Adaptador poste Still Ø60 Tag' no incluido.

Col.	Code
	LB1150039
	LB1150036
	LB1150037
	LB1150038



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento.


Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm		Still H 1000 mm		Still H 2000 mm		Still H 3000 mm	
Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code
	LB11033		LB1100012		LB1100032		LB1100052
	LB1103G		LB110001G		LB110003G		LB110005G
	LB1103E		LB110001E		LB110003E		LB110005E
	LB1103K		LB110001K		LB110003K		LB110005K
	LB11031		LB110001W		LB1100031		LB1100051
Still H 500 mm		Still H 1500 mm		Still H 2500 mm		Still H 3500 mm	
Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code
	LB11112		LB1100022		LB1100042		LB1100062
	LB1111G		LB110002G		LB110004G		LB110006G
	LB1111E		LB110002E		LB110004E		LB110006E
	LB1111K		LB110002K		LB110004K		LB110006K
	LB11111		LB1100021		LB1100041		LB1100061


Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



KIT TAG BOX

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT-01
TAG 110 BOX



KIT-02
TAG 210 BOX



KIT-03 TAG
210 ASIMMETRICO BOX



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 01 - Tag 110 Box

IP66 IP20
IK 06 1J xx3 CE UK
PS

LED				
W	LM	REAL LM		
10	1200	672	220-240 V	

COL.

CODE *

LL115008

LL115009

LL115010

LL115011

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto dagli attuali codici TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 02 - Tag 210 Box

IP66 IP20
IK 06 1J xx3 CE UK
PS

LED				
W	LM	REAL LM		
25	3500	2585	220-240 V	

COL.

CODE *

LL115012

LL115013

LL115014

LL115015

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 03 - Tag 210 Asimmetrico Box

IP 66 IP 20
IK 06 1J xx3 CE UK
CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
25	3500	2386		LL115016□ LL115017□ LL115018□ LL115019□

⊕ ⊙ 220-240 V

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Kit compuesto por los actuales códigos TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

KIT TAG GARDEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 04
TAG 110 GARDEN



KIT 05
TAG 210 GARDEN



KIT 06
TAG 210 ASIMMETRICO GARDEN



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 04 - Tag 110 Garden

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.










CODE *

LL115026

LL115027

LL115028

LL115029



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 05 - Tag 210 Garden

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.










CODE *

LL115119

LL115120

LL115121

LL115122

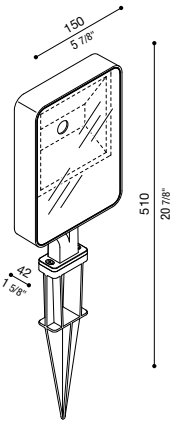

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
25	3500	2386		LL115123□
				LL115124□
				LL115125□
				LL115126□
⊕ ⊙ 220-240 V				

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

KIT TAG POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 07
TAG 110 POST



KIT 08
TAG 210 POST



KIT 09
TAG 210 ASIMMETRICO POST



COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 07 - Tag 110 Post

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA




LED				
W	LM	REAL LM		
10	1200	672	⊕ Ⓢ 220-240 V	

COL.

LL115023

LL115024

LL115025



★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 08 - Tag 210 Post

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA




LED				
W	LM	REAL LM		
25	3500	2585	⊕ Ⓢ 220-240 V	

COL.

LL115113

LL115114

LL115115



★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM
25	3500	2386

⊕

✓

220-240 V

COL.

	LL115116□
	LL115117□
	LL115118□

CODE *

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.

Code

LB11293

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.

Code

LB11294

KIT TAG SIDE POST

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø60 Post Ø60 Poteau Ø60 Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 19
TAG 110 SIDE POST



KIT 20
TAG 210 SIDE POST



KIT 21
TAG 210 ASIMMETRICO SIDE POST



IP 66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



PREWIRED



SORDO MARK
(ON REQUEST)



CAM
(ON REQUEST)



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten


Kit 19 - Tag 110 Side Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	10	1200	672	220-240 V	LL115042
					LL115043
					LL115044
* Complete the CODE LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					

110
4 3/8"

205
8 1/8"

65
2 1/2"



Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 20 - Tag 210 Side Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	25	3500	2585	220-240 V	LL115151□
					LL115152□
					LL115153□

150

5 7/8"

315

12 3/8"


2 1/2"

85

* Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	25	3500	2386	220-240 V	LL115154□
					LL115155□
					LL115156□

150
5 7/8"

315
12 3/8"

85
3 1/2"


* Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K



KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



TAG 110 SIDE POST

KIT TAG BRACCETTO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 10
TAG 110 H160



KIT 11
TAG 110 H300



KIT 12
TAG 110 H500



KIT 13
TAG 210 H160



KIT 14
TAG 210 H300



KIT 15
TAG 210 H500



KIT 16
TAG 210 ASIMMETRICO H160



KIT 17
TAG 210 ASIMMETRICO H300



KIT 18
TAG 210 ASIMMETRICO H 500

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 10 - Tag 110 H160

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				
W	LM	REAL LM		
10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.

LL115030

LL115031

LL115032

LL115033

CODE *

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 11 - Tag 110 H300

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED				
W	LM	REAL LM		
10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.

LL115034

LL115035

LL115036

LL115037

CODE *

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 12 - Tag 110 H500

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.










CODE *

LL115038

LL115039

LL115040

LL115041

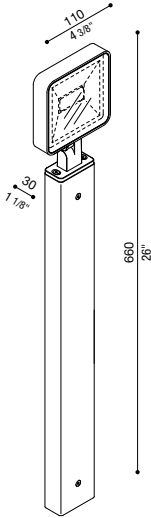

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 13 - Tag 210 H160

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.










CODE *

LL115127

LL115128

LL115129

LL115130

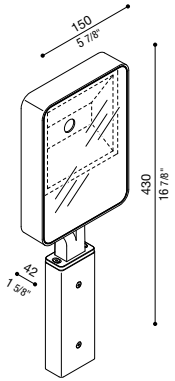

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 14 - Tag 210 H300

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.










CODE *

LL115135□

LL115136□

LL115137□

LL115138□

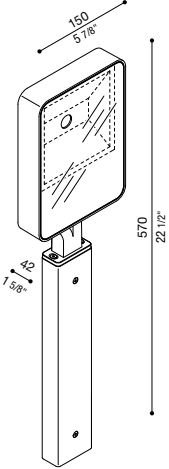

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 15 - Tag 210 H500

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED				
W	LM	REAL LM		
25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	

COL.










CODE *

LL115143□

LL115144□

LL115145□

LL115146□

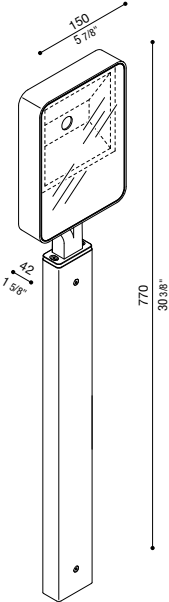

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
25	3500	2386	⊕ ⊙ 220-240 V	LL115131□ LL115132□ LL115133□ LL115134□

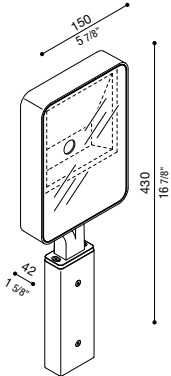

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
25	3500	2386	⊕ ⊙ 220-240 V	LL115139□ LL115140□ LL115141□ LL115142□

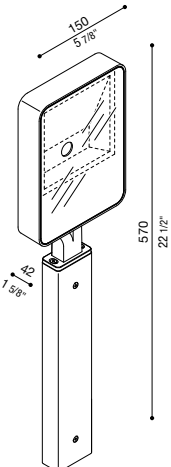

★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit bestehend aus TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED		
W	LM	REAL LM
25	3500	2386

⊕

⊙

220-240 V

COL.

CODE *

LL115147

LL115148

LL115149

LL115150

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



POP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrément au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 14V

Remote power supply 220-240V - 500mA - 14V
Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 14V
Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 14V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Power cable: 0.25 m H03VVH2-F
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F
Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F



POP
60 T



POP
60 Q



POP
80 T



POP
80 T ASIMMETRICO



POP
80 Q



POP
80 Q ASIMMETRICO



POP
100 T



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver




All Black



Sand RAL 1013

Pop 60 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7	1000	800		LZ14600W□□
					LZ14600N□□
					LZ14600B□□
					LZ14600Z□□
					LZ14600U□□
					LZ14600G□□
					LZ14600A□□
					LZ14600S□□
	7	1000	800	 REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14600W□□
					LL14600N□□
					LL14600B□□
					LL14600Z□□
					LL14600U□□
					LL14600G□□
					LL14600A□□
					LL14600S□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14600A, LL14600N, LZ14600A e LZ14600N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14600S e LZ14600S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14600A and LZ14600A in All Black version with and black adapter ring. Codes LL14600S and LZ14600S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14600A et LZ14600A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14600S et LZ14600S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14600A y LZ14600A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14600S y LZ14600S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 60 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7	1000	840		LZ14601W□□
					LZ14601N□□
					LZ14601B□□
					LZ14601Z□□
					LZ14601U□□
					LZ14601G□□
					LZ14601A□□
					LZ14601S□□
	7	1000	840	 REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14601W□□
					LL14601N□□
					LL14601B□□
					LL14601Z□□
					LL14601U□□
					LL14601G□□
					LL14601A□□
					LL14601S□□


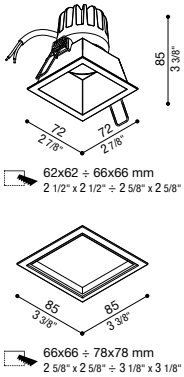


★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14601A, LL14601N, LZ14601A e LZ14601N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14601S e LZ14601S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14601S and LZ14601S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14601A et LZ14601A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14601S et LZ14601S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14601A y LZ14601A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14601S y LZ14601S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7	1000	820		LZ14602W□□ LZ14602N□□ LZ14602B□□ LZ14602Z□□ LZ14602U□□ LZ14602G□□ LZ14602A□□ LZ14602S□□
	7	1000	820	 	LL14602W□□ LL14602N□□ LL14602B□□ LL14602Z□□ LL14602U□□ LL14602G□□ LL14602A□□ LL14602S□□





* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14602A, LZ14602N, LL14602N e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14602S e LZ14602S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14602A, LZ14602N, LL14602N and LZ14602A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14602S and LZ14602S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14602A, LZ14602N, LL14602N et LZ14602A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14602S et LZ14602S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14602A, LZ14602N, LL14602N y LZ14602A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14602S y LZ14602S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7	1000	850		LZ14604W□□ LZ14604N□□ LZ14604B□□ LZ14604Z□□ LZ14604U□□ LZ14604G□□ LZ14604A□□ LZ14604S□□
	7	1000	850	 	LL14604W□□ LL14604N□□ LL14604B□□ LL14604Z□□ LL14604U□□ LL14604G□□ LL14604A□□ LL14604S□□





* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14604A, LL14604N, LZ14604A e LZ14604N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14604S e LZ14604S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14604S and LZ14604S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14604S et LZ14604S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14604A y LZ14604A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14604S y LZ14604S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
7	1000	820	⬢ ⊗ 500mA-14V	 M	LZ14603W□□
				 M	LZ14603N□□
					LZ14603B□□
					LZ14603Z□□
					LZ14603U□□
					LZ14603G□□
					LZ14603A□□
					LZ14603S□□
				 M	LL14603W□□
				 M	LL14603N□□
7	1000	820	⬢ 220-240V ↶ REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14603B□□
					LL14603Z□□
					LL14603U□□
					LL14603G□□
					LL14603A□□
					LL14603S□□
				 M	LL14603W□□
				 M	LL14603N□□
					LL14603B□□
					LL14603Z□□





★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14603A, LL14603N, LZ14603A e LZ14603N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14603S e LZ14603S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14603S and LZ14603S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14603A et LZ14603A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14603S et LZ14603S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14603A y LZ14603A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14603S y LZ14603S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
7	1000	850	⬢ ⊗ 500mA-14V	 M	LZ14605W□□
				 M	LZ14605N□□
					LZ14605B□□
					LZ14605Z□□
					LZ14605U□□
					LZ14605G□□
					LZ14605A□□
					LZ14605S□□
				 M	LL14605W□□
				 M	LL14605N□□
7	1000	850	⬢ 220-240V ↶ REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14605B□□
					LL14605Z□□
					LL14605U□□
					LL14605G□□
					LL14605A□□
					LL14605S□□
				 M	LL14605W□□
				 M	LL14605N□□
					LL14605B□□
					LL14605Z□□





★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14605A, LL14605N, LZ14605A e LZ14605N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14605S e LZ14605S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14605S and LZ14605S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14605A et LZ14605A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14605S et LZ14605S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14605A y LZ14605A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14605S y LZ14605S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 100 T

IP 65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7	1000	800	  500mA-14V	 LZ14606W□□
					 LZ14606N□□
					 LZ14606B□□
					 LZ14606Z□□
					 LZ14606U□□
					 LZ14606G□□
					 LZ14606A□□
					 LZ14606S□□
	7	1000	800	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14606W□□
					 LL14606N□□
					 LL14606B□□
					 LL14606Z□□
					 LL14606U□□
					 LL14606G□□
					 LL14606A□□
					 LL14606S□□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14606A, LL14606N, LZ14606A e LZ14606N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14606S e LZ14606S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14606S and LZ14606S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. Codes LL14606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14606S et LZ14606S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. Códigos LL14606A y LZ14606A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14606S y LZ14606S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Alimentatori in corrente costante Pop


*dimensione foro cartongesso	Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Drivers in constant current Pop *plasterboard hole size	Pop	ON-OFF	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
	Pop	ON-OFF	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Alimentations à courant constant Pop *Taille du trou de la plaque de plâtre	Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
	Pop	ON-OFF	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Alimentadores de corriente constante Pop *tamaño de los agujeros de la placa de yeso	Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
	Pop	DALI	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
	Pop	ON-OFF	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
	Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076



★ **Passante dal foro del prodotto.**
The driver can pass through the plasterboard hole of the product. | Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.
El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.


Convertitore Pop

Voltage-current converter Pop	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Convertisseur tension-courant Pop	Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Convertidor tensión-corriente Pop	Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
	Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
	Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002



Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore) Emergency Kit for Pop Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter). Kit de secours pour Pop Modes de fonctionnement : SA et SE. Flux lumineux de secours : Pop 50% ; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur). Kit de Emergencia Pop Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).	Col.	Code
		LB1460003



POP POWER

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso soffitto Ceiling recess Encastrement au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Policarbonato Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Polycarbonate Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 24V Remote power supply 220-240V - 500mA - 24V Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 24V Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F Power cable: 0.25 m H03VVH2-F Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F



POP POWER
80 T



POP POWER
80 T ASIMMETRICO



POP POWER
80 Q



POP POWER
80 Q ASIMMETRICO



POP POWER
100 T



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver




All Black



Sand RAL 1013

Pop Power 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	12	1400	1100		LZ14612W
					LZ14612N
					LZ14612B
					LZ14612Z
					LZ14612U
					LZ14612G
					LZ14612A
					LZ14612S
	12	1400	1100	 REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14612W
					LL14612N
					LL14612B
					LL14612Z
					LL14612U
					LL14612G
					LL14612A
					LL14612S

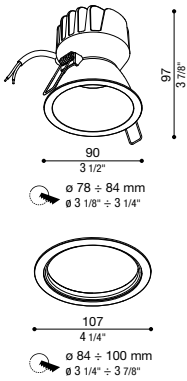


★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14612A, LL14612N, LZ14612A e LZ14612N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14612S e LZ14612S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14612A and LZ14612A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14612S and LZ14612S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14612A et LZ14612A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14612S et LZ14612S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14612A y LZ14612A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14612S y LZ14612S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop Power 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	12	1400	1100		LZ14614W
					LZ14614N
					LZ14614B
					LZ14614Z
					LZ14614U
					LZ14614G
					LZ14614A
					LZ14614S
	12	1400	1100	 REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14614W
					LL14614N
					LL14614B
					LL14614Z
					LL14614U
					LL14614G
					LL14614A
					LL14614S


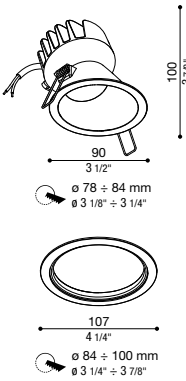


★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14614A, LL14614N, LZ14614A e LZ14614N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14614S e LZ14614S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14614A and LZ14614A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14614S and LZ14614S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14614A et LZ14614A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14614S et LZ14614S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14614A y LZ14614A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14614S y LZ14614S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop Power 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	12	1400	1170		LZ14613W□□ LZ14613N□□ LZ14613B□□ LZ14613Z□□ LZ14613U□□ LZ14613G□□ LZ14613A□□ LZ14613S□□
	12	1400	1170	 	LL14613W□□ LL14613N□□ LL14613B□□ LL14613Z□□ LL14613U□□ LL14613G□□ LL14613A□□ LL14613S□□





★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14613A, LL14613N, LZ14613A e LZ14613N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14613S e LZ14613S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14613A and LZ14613A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14613S and LZ14613S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14613A et LZ14613A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14613S et LZ14613S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14613A y LZ14613A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14613S y LZ14613S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop Power 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	12	1400	1120		LZ14615W□□ LZ14615N□□ LZ14615B□□ LZ14615Z□□ LZ14615U□□ LZ14615G□□ LZ14615A□□ LZ14615S□□
	12	1400	1120	 	LL14615W□□ LL14615N□□ LL14615B□□ LL14615Z□□ LL14615U□□ LL14615G□□ LL14615A□□ LL14615S□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14615A, LL14615N, LZ14615A e LZ14615N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14615S e LZ14615S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14615A and LZ14615A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14615S and LZ14615S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14615A et LZ14615A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14615S et LZ14615S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14615A y LZ14615A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14615S y LZ14615S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

POP FLAT

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso soffitto Ceiling recess Encastrément au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Policarbonato Tipo di diffusore: PMMA Material: Polycarbonate Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Polycarbonate Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Policarbonato Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	Alimentatore remoto 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V Remote power supply 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V Alimentation déportée 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V Alimentador remoto 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,20 metri H03VVH2-F Power cable: 0.20 m H03VVH2-F Câble d'alimentation: 0,20 m H03VVH2-F Cable de alimentación: 0,20 m H03VVH2-F



POP FLAT
150



POP FLAT
200



IP
65



PREWIRED



CRI
90



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White from moulding



Black from moulding



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver



All Black



Sand RAL 1013

Alimentatori in corrente costante Pop Flat

Questi driver passano attraverso il foro cartongesso, min h 12 mm.

Drivers in constant current Pop Flat

These drivers pass through the plasterboard hole, min h 12 mm.


Alimentations à courant constant Pop Flat

Ces drivers passent par le trou de la placoplâtre, min h 12 mm.

Alimentadores de corriente constante Pop Flat

Estos drivers pasan por el agujero de la placa de yeso, min h 12 mm.

Spec	N° max	IP	Code
700mA ON-OFF	1	20	LB1070105
700mA TRIAC	1	20	LB1340005
700mA DALI 1-10V PUSH	1	20	LB1070066



Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

Emergency Kit for Pop

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%
3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).


Kit de secours pour Pop

Modes de fonctionnement : SA et SE. Flux lumineux de secours : Pop 50% ; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col.	Code
	LB1460003



Design del diffusore studiato per un'emissione ottimale della luce.

Diffuser designed for optimal light emission.

Design du diffuseur pour une émission optimale de la lumière.

Design del difusor para una emisión óptima de la luz.

POP FLAT POWER

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso soffitto Ceiling recess Encastrément au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Policarbonato Tipo di diffusore: PMMA Material: Polycarbonate Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Polycarbonate Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Policarbonato Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	Alimentatore remoto 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V Remote power supply 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V Alimentation déportée 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V Alimentador remoto 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 0,20 metri H03VVH2-F Power cable: 0.20 m H03VVH2-F Câble d'alimentation: 0,20 m H03VVH2-F Cable de alimentación: 0,20 m H03VVH2-F



POP FLAT POWER
150



POP FLAT POWER
200



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver




All Black



Sand RAL 1013

Pop Flat 150 Power

IP 65 IK 10 20J xx9 C ^{UK} C ^{CA}	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
20	2780	1680	⬢ × 1000mA-20V		LZ14621W□
					LZ14621N□
					LZ14621B□
					LZ14621Z□
					LZ14621U□
					LZ14621G□
					LZ14621A□
					LZ14621S□
					LL14621W□
					LL14621N□
24,5	2780	1680	⬢ 220-240V ↩ REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14621B□
					LL14621Z□
					LL14621U□
					LL14621G□
					LL14621A□
					LL14621S□
					LL14621W□
					LL14621N□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14621A, LL14621N, LZ14621A e LZ14621N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14621S e LZ14621S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013. | LL codes: external driver IP20. Codes LL14621A and LZ14621A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14621S and LZ14621S in Sand version with adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14621A et LZ14621A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14621S et LZ14621S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013. | Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14621A y LZ14621A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14621S y LZ14621S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Pop Flat 200 Power

IP 65 C ^{UK} C ^{CA} IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
36	5400	3935	⬢ × 1000mA-36V		LZ14631W□
					LZ14631N□
					LZ14631B□
					LZ14631Z□
					LZ14631U□
					LZ14631G□
					LZ14631A□
					LZ14631S□
					LL14631W□
					LL14631N□
43	5400	3935	⬢ 220-240V ↩ REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14631B□
					LL14631Z□
					LL14631U□
					LL14631G□
					LL14631A□
					LL14631S□
					LL14631W□
					LL14631N□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14631A, LL14631N, LZ14631A e LZ14631N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14631S e LZ14631S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013. | LL codes: external driver IP20. Codes LL14631A and LZ14631A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14631S and LZ14631S in Sand version with adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14631A et LZ14631A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14631S et LZ14631S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013. | Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14631A y LZ14631A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14631S y LZ14631S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Alimentatori in corrente costante Pop Flat Power

Questi driver passano attraverso il foro cartongesso, min h 12 mm.

Drivers in constant current Pop Flat Power

These drivers pass through the plasterboard hole, min h 12 mm.


Alimentations à courant constant Pop Flat Power

Ces drivers passent par le trou de la placoplâtre, min h 12 mm.

Alimentadores de corriente constante Pop Flat Power

Estos drivers pasan por el agujero de la placa de yeso, min h 12 mm.

Spec	N° max	IP	Code
1000mA ON-OFF	1	20	LB1070105
1000mA TRIAC	1	20	LB1340005
1000mA DALI 1-10V PUSH	1	20	LB1070119



Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

Emergency Kit for Pop

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%
3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).


Kit de secours pour Pop

Modes de fonctionnement : SA et SE. Flux lumineux de secours : Pop 50% ; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col.	Code
	LB1460003



Pop Flat POWER 200

KURA

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso soffitto Ceiling recess Encastrément au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Tecnopolimero Tipo di diffusore: PMMA Material: Technopolymer Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Technopolymère Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Tecnopolímero Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	Alimentatore remoto 220-240 V 700mA-3V 700mA-9V 700mA-12V 700mA-15V 700mA-30V Remote power supply 220-240 V 700mA-3V 700mA-9V 700mA-12V 700mA-15V 700mA-30V Alimentation déportée 220-240 V 700mA-3V 700mA-9V 700mA-12V 700mA-15V 700mA-30V Alimentador remoto 220-240 V 700mA-3V 700mA-9V 700mA-12V 700mA-15V 700mA-30V



KURA
X1



KURA
2X2



KURA
X3



KURA
X5



KURA
X10











COLOURS




White



Black

Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	205	150	 220-240V ← REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14701W□□
					 LL14701B□□
	2	205	150	 700mA-3V	 LZ14701W□□
					 LZ14701B□□




32x32 mm
1 1/4" x 1 1/4"

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura 2X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9,5	820	725	 220-240V ← REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14708W□□
					 LL14708B□□
	8,4	820	725	 700mA-12V	 LZ14708W□□
					 LZ14708B□□




63x63 mm
2 1/2" x 2 1/2"

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7,5	615	510	 220-240V ← REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14702W□□
					 LL14702B□□
	6	615	510	 700mA-9V	 LZ14702W□□
					 LZ14702B□□




90x32 mm
3 1/2" x 1 1/4"

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	12,5	1025	840	 220-240V ← REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14703W□□
					 LL14703B□□
	10	1025	840	 700mA-15V	 LZ14703W□□
					 LZ14703B□□




147x32 mm
5 3/4" x 1 1/4"

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X10

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	23	2050	1720		
	21	2050	1720		
220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED				LL14709W LL14709B	LZ14709W LZ14709B
700mA-30V				LZ14709W LZ14709B	LZ14709W LZ14709B



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x1.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x1.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x1.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470002



Armatura da incasso Kura 2X2

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura 2X2

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura 2X2

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura 2X2

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470005



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x3.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x3.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x3.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470003



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x5.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x5.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x5.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470004



Armatura da incasso Kura X10

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura X10

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura X10

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura X10

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470006



Alimentatori in corrente costante Kura


Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Alimentadores de corriente constante

★ Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.
The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.
El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto y altura mínima (H) entre el techo y la placa de yeso.

Prod	Spec	CC	N° max	IP	★	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura 2x2	DALI2	700mA	1/2	20	✗	LB1070072
Kura 2x2	1-10v PUSH	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x10	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/2	50	✓ H≥150mm	LB1070066




Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Convertidor tensión-corriente Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura 2x2	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura 2x2	48V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001



Kit Emergenza Kura X5, Kura X10

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%. 3 ore di autonomia in emergenza.
Non passante per il foro cartongesso.

Col.	Code
	LB1460003

Emergency Kit for Kura x5, Kura x10


Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%. 3 hours autonomy in emergency.
Not passing through plasterboard hole.

Kit de secours pour Kura x5, Kura x10

Modes de fonctionnement: SA et SE. Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence.
Trou non traversant pour plaque de plâtre.

Kit de Emergencia para Kura x5, Kura x10

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%. 3 horas de autonomía en emergencia.
No pasa por el agujero de cartón yeso.



KURA X10



KURA TOP

Installazione Installation Installation Instalación	Soffitto Ceiling Plafond Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	700mA - 3V 220-240 V 700mA - 9V 700mA - 15V



KURA TOP
X1



KURA TOP
X2



KURA TOP
X5



KURA TOP
X9



IP
65



CRI
95



BORDO MADE



5
YEARS WARRANTY



NEW

COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten




Sand RAL 1013

Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	205	140	 700mA-3V	 LZ14704W□□
					 LZ14704L□□
					 LZ14704D□□
					 LZ14704K□□
					 LZ14704S□□


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	410	310	 220-240 V	 LL14705W□□
					 LL14705L□□
					 LL14705D□□
					 LL14705K□□
					 LL14705S□□
	4	410	310	 700mA-6V	 LZ14705W□□
					 LZ14705L□□
					 LZ14705D□□
					 LZ14705K□□
					 LZ14705S□□


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Kura Top X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	12,5	1025	785	 220-240 V	 LL14706W□□
					 LL14706L□□
					 LL14706D□□
					 LL14706K□□
					 LL14706S□□
	10	1025	785	 700mA-15V	 LZ14706W□□
					 LZ14706L□□
					 LZ14706D□□
					 LZ14706K□□
					 LZ14706S□□

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Kit Emergenza Kura X5, X9, X10


Modalità di funzionamento: SA e SE
Flusso luminoso emergenza: Kura X5, X9, X10 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

Col.	Code
	LB1460003

Emergency Kit for Kura X5, X9, X10
Operating modes: SA and SE
Emergency luminous flux: Kura X5, X9, X10 25-30%
3 hours autonomy in emergency

Kit de secours pour Kura X5, X9, X10
Modes de fonctionnement:
SA et SE Flux lumineux de secours: Kura X5, X9, X10 25-30%
Autonomie de 3 heures en cas d'urgence


Kit de Emergencia para Kura X5, X9, X10
Modos de funcionamiento: SA y SE
Flujo luminoso de emergencia: Kura X5, X9, X10 25-30%
3 horas de autonomía en emergencia



Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard
Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre
Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



KURA REG

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 6V | 220-240 V



KURA REG
X2



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021




Corten



Sand RAL 1013

Kura Reg X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	410	310		
					LL14707W□□
					LL14707L□□
					LL14707D□□
					LL14707K□□
					LL14707S□□
					LZ14707W□□
					LZ14707L□□
					LZ14707D□□
					LZ14707K□□
					LZ14707S□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires


Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current
Kura

Alimentations à courant
constant Kura

Alimentadores de corriente
constante Kura

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Reg	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Reg	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Reg	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074




Convertitore Kura

Voltage-current converter
Kura

Convertisseur tension-
courant Kura

Convertidor tensión-
corriente Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Reg	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Reg	48V - 700mA	6	20	LB1470001




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to
cladding

Accessoire pour fixation sur
manteau

Accesorio para fijación a
revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to
plasterboard

Accessoire pour fixation sur
plaque de plâtre

Accesorio para fijación a
placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



RNC

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: PMMA Tipo di diffusore: PMMA Material: PMMA Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



RNC
270



RNC
520



RNC
770



RNC
1020



RNC
2020



IP
67



24V



ACQUASTOP



PREWIRED



DIMMABLE




CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY


COLOURS



Neutral


RNC 270

IP67 IK 10 20J xx9  2000 KG MAX  35°C MAX  	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2,5	300	75	  24V	 LL138000 
* Complete the CODE  LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					
OPTIONAL CABLE  HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					




RNC 520

IP67 IK 10 20J xx9  2000 KG MAX  35°C MAX  	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	155	  24V	 LL138001 
* Complete the CODE  LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					
OPTIONAL CABLE  HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					




RNC 770

IP67 IK 10 20J xx9  2000 KG MAX  35°C MAX  	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7,5	900	220	  24V	 LL138002 
* Complete the CODE  LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					
OPTIONAL CABLE  HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					




RNC 1020

IP67 IK 10 20J xx9  2000 KG MAX  35°C MAX  	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	300	  24V	 LL138003 
* Complete the CODE  LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					
OPTIONAL CABLE  HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					



RNC 2020

IP67 IK 10 20J xx9  2000 KG MAX  35°C MAX  	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2400	590	  24V	 LL138004 
* Complete the CODE  LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					
OPTIONAL CABLE  HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.					



Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys
Keys for device removal

Clés de retrait RNC
Clés pour retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC
Llaves para extraer el aparato

Col.	Code
	LB1380000



Armatura da incasso RNC 270


Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 270
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 270
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 270
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380001



Armatura da incasso RNC 520


Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 520
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 520
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 520
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380002



Armatura da incasso RNC 770


Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 770
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 770
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 770
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380003



Armatura da incasso RNC 1020


Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 1020
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 1020
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 1020
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380004



Armatura da incasso RNC 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 2020

Aluminium recessed box.


Armature à encastrer RNC 2020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 2020

Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380009



Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

Alimentation à tension constante de 24V RNC

Alimentador de tensión constante de 24V RNC

RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770


N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

RNC 2020 / RNC Slim 2020

N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
only dimmable		
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



RNC SLIM

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: PMMA Tipo di diffusore: PMMA Material: PMMA Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



RNC SLIM
270




RNC SLIM
520



RNC SLIM
770



RNC SLIM
1020



RNC SLIM
2020



IP
67



24V



ACOUSTOP



PREWIRED



DIMMABLE




CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Neutral

RNC Slim 270

IP67 IK 10 20J xx9 2000 KG MAX 35°C MAX	LED						
	W	LM	REAL LM			COL.	CODE *
	2,5	300	65			24V	LL138100

* **Complete the CODE** **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

OPTIONAL CABLE **H05RN-F 2x0.75** **4** | 5 m. **5** | 10 m. **6** | 15 m. **7** | 20 m.



RNC Slim 520

IP67 IK 10 20J xx9   	LED						
	W	LM	REAL LM			COL.	CODE *
	5	600	125	  24V		 LL138101 	

RNC Slim 770

IP67 IK 10 20J xx9 2000 KG MAX 35°C MAX	LED						
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
	7,5	900	200	24V		LL138102	

RNC Slim 1020

IP67 IK 10 20J xx9   	LED						
	W	LM	REAL LM			COL.	CODE *
	10	1200	280	  24V		 LL138103  	

RNC Slim 2020

IP67 IK 10 20J xx9 ⚡ 2000V ⚡ 35°C MAX	LED						
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
	20	2400	550	⬡ ⊗ 24V	⬢	LL138104	⬢ Δ

Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys
Keys for device removal

Clés de retrait RNC
Clés pour retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC
Llaves para extraer el aparato

Col.	Code
	LB1380000



Armatura da incasso RNC Slim 270


Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 270
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 270
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 270
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380005




Armatura da incasso RNC Slim 520

Recess box RNC Slim 520
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 520
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 520
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380006



Armatura da incasso RNC Slim 770


Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 770
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 770
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 770
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380007



Armatura da incasso RNC Slim 1020


Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 1020
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 1020
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 1020
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380008



Armatura da incasso RNC Slim 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 2020

Aluminium recessed box.


Armature à encastrer RNC Slim 2020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 2020

Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380010



Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

Alimentation à tension constante de 24V RNC

Alimentador de tensión constante de 24V RNC

RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770


N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114


RNC 2020 / RNC Slim 2020

N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
only dimmable		
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114




TNC


Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Soffitto Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: PMMA Tipo di diffusore: PMMA Material: PMMA Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC
305



TNC
555



TNC
1055



IP
67



24V



ACOUSTIC STOP



DIMMABLE



PREWIRED




CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Neutral

TNC 305

A diagram of a long, thin cylindrical object, likely a pipe or cable, with a coiled cable attached to one end. The dimensions are labeled: 305 (length), 12" (diameter), and 24 1" (diameter of the coiled cable).

TNC 555

Technical drawing of a 555 tube. The drawing shows a perspective view of the tube with dimensions: 24 (length), 1 (diameter), 21 7/8 (length), and 555 (model number). A small detail of the tube's end is shown on the right.

TNC 1055

Diagram of a tube with dimensions: 1055, 41 1/2", 24", and 1".

Clip di fissaggio TNC


Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montage TNC
Clips de montage TNC

Col.	Code
	LB1390001



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Col.	Code
	LB1390004

Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Col.	Code
	LB1390002

Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.

TNC accessory

TNC accessory for floor and wall installation.


Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.

Col.	Code
	LB1390003



Alimentatore TNC in tensione costante 24V

24V constant
voltage driver TNCAlimentation à
tension constante
de 24V TNCAlimentador de
tensión constante
de 24V TNC

TNC 305


N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/10	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114

TNC 555

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC 1055

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



TNC PRO

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Soffitto Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: PMMA Tipo di diffusore: PMMA Material: PMMA Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V
Versioni Versions Versions Versiones	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC PRO
555




TNC PRO
1055



TNC PRO
1555




COLOURS




Neutral


TNC Pro 555

IP 67 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	9	Max. 776	588	⬢ ⊗ 24V		LL13921○□△
						
★ Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 45° E 45 X 20° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						

TNC Pro 1055

IP 67 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	18	Max. 1552	1176	⬢ ⊗ 24V		LL13931○□△
						
★ Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 45° E 45 X 20° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						

TNC Pro 1555

IP 67 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	26	Max. 2328	1760	⬢ ⊗ 24V		LL13941○□△
						
★ Complete the CODE ○ OPTIC S 20° M 45° E 45 X 20° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						
OPTIONAL CABLE △ HO5RN-F 2x0.75 4 5 m. 5 10 m. 6 15 m. 7 20 m.						

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Clip di fissaggio TNC


Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montage TNC
Clips de montage TNC

Col.	Code
	LB1390001



Clip di fissaggio TNC


Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montage TNC
Clips de montage TNC

Col.	Code
	LB1390001



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Col.	Code
	LB1390004

Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Col.	Code
	LB1390002

Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parate del modello TNC.

TNC accessory

TNC accessory for floor and wall installation.


Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.

Col.	Code
	LB1390003



Alimentatore TNC Pro in tensione costante 24V

24V constant
voltage driver
TNC ProAlimentation à
tension constante
de 24V TNC ProAlimentador de
tensión constante
de 24V TNC Pro

TNC Pro 555


N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1055

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
only dimmable		
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1555

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1	20	LB1070030
1	67	LB1070031
2	67	LB1070032
only dimmable		
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



TAPE

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro satinato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Frosted glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre effet satiné Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal efecto satinado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V - AC DIRECT (Tape 140 - Tape 220)
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase (Tape 140 - Tape 220 - AC DIRECT) Phase cut (Tape 140 - Tape 220 - AC DIRECT) Coupure de phase (Tape 140 - Tape 220 - AC DIRECT) Corte de fase (Tape 140 - Tape 220 - AC DIRECT)



TAPE
80



TAPE
140



TAPE
220



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Gold



Black RAL 9005



Sand RAL 1013



Brown Bronze

Tape 80

LED

W LM REAL LM

COL. CODE *

2 290 248


 24V

	LL14501W
	LL14501L
	LL14501D
	LL14501K
	LL14501Z
	LL14501B
	LL14501S
	LL14501M

2 290 248



 24V REMOTE
 KIT DRIVER IP67

	LL14511W
	LL14511L
	LL14511D
	LL14511K
	LL14511Z
	LL14511B
	LL14511S
	LL14511M

2 290 248


 24V REMOTE
 KIT DRIVER IP67
 + BOX

	LL14521W
	LL14521L
	LL14521D
	LL14521K
	LL14521Z
	LL14521B
	LL14521S
	LL14521M



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) Possibilità di installare il prodotto con o senza aletta. | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) The product can be installed with or without a flange. | Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) Possibilité d'installer le produit avec ou sans ailette. | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 80 + LB1070068 (driver IP20) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 80 + LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) Posibilidad de instalar el producto con o sin aleta.

Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, a non necessario per l'installazione.

Recess Box 502

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 502

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB1250001



Scatola Incasso Standard 503

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 503

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 503

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 503

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB11660



Scatola Incasso Standard 504

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 504

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 504

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar 504

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB11690



Scatola Incasso Standard 506L

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 506L

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 506L

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 506L

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
-	LB11680



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Alimentatori 24V in tensione costante

Per via della loro dimensione, LB1070113 e LB1070114 non permettono di essere alloggiabili nelle scatole standard. Da utilizzare esclusivamente in modalità dimmerabile.

24V constant voltage driver

Due to their size, LB1070113 and LB1070114 cannot be housed in standard boxes. To be used exclusively in dimmable mode.


Alimentations à tension constante de 24V

En raison de leur dimension, les LB1070113 et LB1070114 ne peuvent pas être logés dans des boîtes standard. À utiliser exclusivement en mode gradable.

Alimentadores de tensión constante de 24V

Debido a su tamaño, los modelos LB1070113 y LB1070114 no pueden alojarse en cajas estándar. Para uso exclusivo en modo regulable.

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/4	20	503	LB1070070
Tape 80	0-10V	1/25	67	×	LB1070113
Tape 80	DALI	1/25	67	×	LB1070114
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/12	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/12	67	×	LB1070114
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070
Tape 220	0-10V	1/8	67	×	LB1070113
Tape 220	DALI	1/8	67	×	LB1070114



* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).

The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).

Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).

El alimentador tiene un tamaño que permite alojarlo dentro de las cajas indicadas (tamaño mínimo).

Accessorio per fissaggio a cappotto


Accessory for fixing to cladding

Col. Code

Accessoire pour fixation sur manteau

LB1000001

Accesorio para fijación a revestimiento



Accessorio per fissaggio a cartongesso


Accessory for fixing to plasterboard

Col. Code

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

LB1000002

Accesorio para fijación a placas de yeso



KOI

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro satinato Material: Aluminium Diffuser type: Frosted glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre effet satiné Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal efecto satinado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V



KOI
110



KOI
120



KOI
220



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Koi 110

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL121000□
					LL121001□
					LL121002□
					LL121003□
					LL121026□
					LL12100S□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 120

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL121004□
					LL121005□
					LL121006□
					LL121007□
					LL121022□
					LL12101S□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 220

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
10	1300	650	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL121008□
					LL121009□
					LL121010□
					LL121011□
					LL121024□
					LL12102S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



KOI POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



KOI 110 POST
H400



KOI 110 POST
H600



KOI 220 POST
H600



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Koi 110 Post H400

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	750	375		
				⊕	✓ 220-240 V
					LL121016□
					LL121017□
					LL121018□
					LL121019□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 400 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 110 Post H600

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	750	375		
				⊕	✓ 220-240 V
					LL121012□
					LL121013□
					LL121014□
					LL121015□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 220 Post H600

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1300	650		
				⊕	✓ 220-240 V
					LL121030□
					LL121031□
					LL121032□
					LL121033□

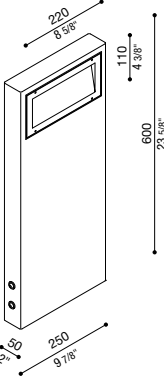

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 220 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

FIX

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrément au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



FIX
503



FIX
504



FIX
506



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Fix 503

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
4,2 450 225	4,2	450	225	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL120000□
					 LL120001□
					 LL120002□
					 LL120003□
					 LL120020□
					 LL12000S□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 504

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
5,6 600 300	5,6	600	300	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL120004□
					 LL120005□
					 LL120006□
					 LL120007□
					 LL120021□
					 LL12001S□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 506

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
7,2 750 375	7,2	750	375	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL120008□
					 LL120009□
					 LL120010□
					 LL120011□
					 LL120019□
					 LL12002S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Double cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Possibilité alimentation double entrée. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard sali. | Preparado para doble entrada de alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660




Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Caja de empotrar 504

Col.	Code
	LB11690




Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Caja de empotrar standard 506L

Col.	Code
	LB11680



PIN

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso parete - Incasso soffitto Wall recess - Ceiling recess Encastrement au mur - Encastrement au plafond Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F Phase cut Power cable: 0.20 metri H05RN-F Coupure de phase Câble d'alimentation: 0,20 metri H05RN-F Corte de fase Cable de alimentación: 0,20 metri H05RN-F



PIN
T



PIN
T ASIMMETRICO



PIN
Q



PIN
Q ASIMMETRICO



COLOURS



Black serigraphy



Grey High Tech Serigraphy




Corten serigraphy



Neutral

Pin T

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL125000□
					 S LL125001□
					 S LL125002□
					 S LL125003□
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT Ⓚ KIT	 LL125100□
					 S LL125101□
					 S LL125102□
					 S LL125103□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit consisting of Pin T + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit composé des Pin T + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T + LB1250001.

Pin T Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL125004□
					 S LL125005□
					 S LL125006□
					 S LL125007□
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT Ⓚ KIT	 LL125104□
					 S LL125105□
					 S LL125106□
					 S LL125107□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12510: Kit consisting of Pin T Asimmetrico+ recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510: Kit composé des Pin T Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Pin Q

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL125008□
					 S LL125009□
					 S LL125010□
					 S LL125011□
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT Ⓚ KIT	 LL125108□
					 S LL125109□
					 S LL125110□
					 S LL125111□





★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit consisting of Pin Q + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510, LL12511: Kit compuesto por Pin Q + LB1250001.

Pin Q Asimmetrico

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	200	67	  AC DIRECT		LL125012 ☐
					LL125013 ☐
					LL125014 ☐
					LL125015 ☐
2	200	67	  AC DIRECT  KIT		LL125112 ☐
					LL125113 ☐
					LL125114 ☐
					LL125115 ☐
★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K					






Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12511: Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12511: Kit compuesto por Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Scatola incasso standard 502

Recess Box 502	Col.	Code
Armature à encastrer standard 502		LB1250001
Caja de empotrar standard 502		




Scatola incasso standard cartongesso 502

Se utilizzata per l'installazione di PIN, il prodotto risulterà staccato dalla parete di circa 2mm.	Col.	Code
Recess Plasterboard wall Box 502 If used for PIN installation, the product will be detached from the wall by approximately 2mm.		LB11693
Armature à encastrer placoplâtre 502 S'il est utilisé pour une installation PIN, le produit se détachera du mur d'environ 2 mm.		
Caja de empotrar estándar 502 para cartón yeso Si se utiliza para la instalación con PIN, el producto se despegará de la pared aproximadamente 2 mm.		



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.	Col.	Code
Bus DALI Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.		LB1070110
Bus DALI Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.		
Bus DALI Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.		





FEATURES




Prodotto fornito con ghiera di fissaggio.

Product supplied with a fixing ring.

Produit fourni avec une bague de fixation.

El producto se suministra con una tuerca de fijación.


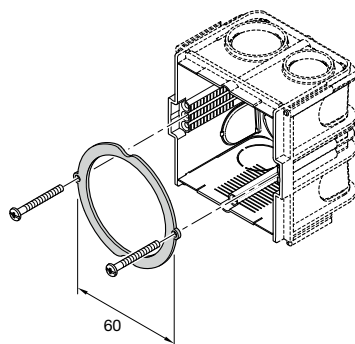


Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir - gris HT - corten.

Posibilidad de elegir entre 3 serigrafías de colores diferentes: negro, gris HT y corten.

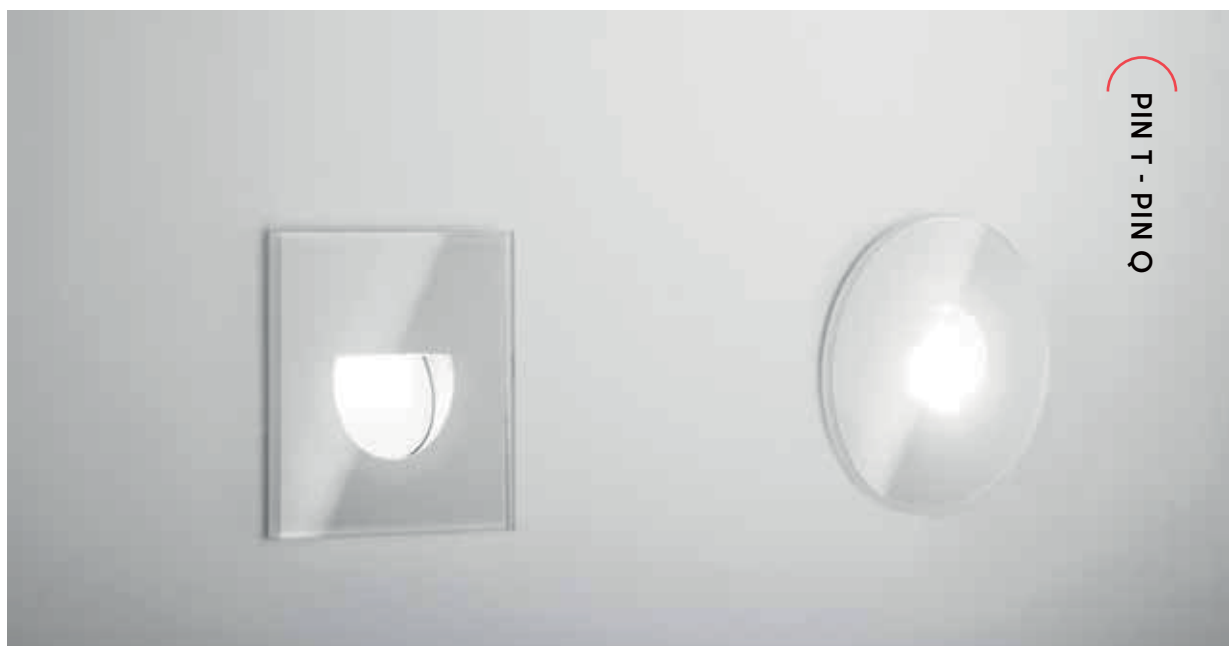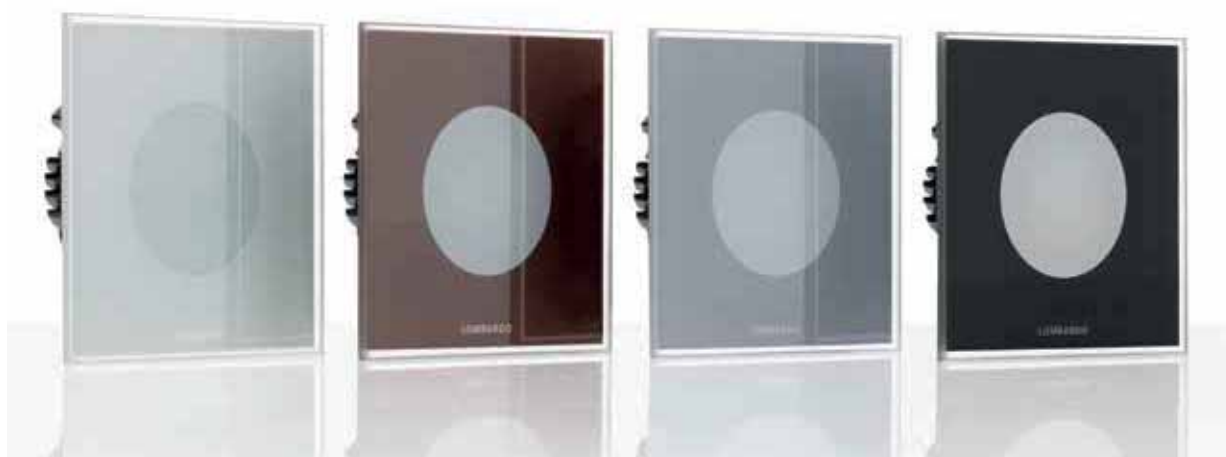

STILE NEXT

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso parete Wall recess Encastrément au mur Empotrar pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V



STILE NEXT
503



STILE NEXT
503 ASIMMETRICO



STILE NEXT
506L



STILE NEXT
506L ASIMMETRICO



STILE NEXT
506L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE



STILE NEXT
506E



IP
66




DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

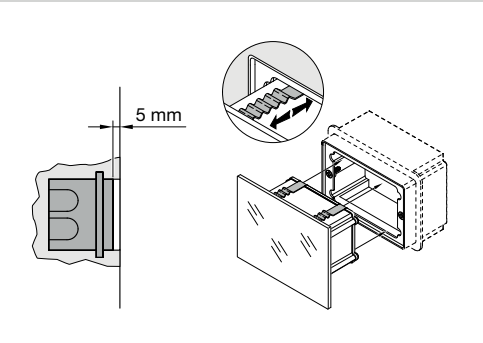

Incasso a muro con scatola.
Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrément mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

Empotrado en pared con caja. Se recomienda empotrar la caja a 5 mm de la a la pared para facilitar la instalación.

COLOURS



Black serigraphy



Grey High Tech Serigraphy




Corten serigraphy



Neutral

Stile Next 503

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	68	⊕ ⊙ 220-240 V	LL641C□ LL641C2□ LL641CG□ LL641CK□
	6	720	170	⊕ ⊙ 220-240 V	LL641D□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K, only for 3W version

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Versione a 6W, cod. LL641D_, non disponibile in 2700K. | Single cable entry at the back. 6W version, code LL641D_, not available in 2700K. | Entrée d'alimentation simple. Version 6W, code LL641D_, non disponible en 2700K. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Versión de 6W, código LL641D_, no disponible en 2700K.

Stile Next 503 Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	45	⊕ ⊙ 220-240 V	LL643C□ LL643C2□ LL643CG□ LL643CK□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	720	217	⊕ ⊙ 220-240 V	LL661D□ LL661D2□ LL661DG□ LL661DK□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilità alimentazione double entrée. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Stile Next 506L Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	38	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL663C□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506L Asimmetrico Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	490	70	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL665F□ LL665F2□ LL665FG□ LL665FK□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	720	283	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL651D□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilité alimentation double entrée. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Palo Stile Next

Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Post Stile Next

Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.


Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Poste Stile Next

Poste multifuncional de tecnopolímero con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos) y la tornillería correspondiente. Obligatoria la instalación del modelo 506-L, no comprendido. Diseñado para alojar una toma de corriente eléctrica IP fabricada por Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Código 24602L.

Col.	Code
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K



Palo Stile Next Alluminio

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Versione monoemissione

Col.	Code
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

Versione biemissione

Col.	Code
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004

Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.


Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Poste de aluminio por Stile Next

Poste multifuncional por Stile Next 503 - Stile Next asimmetrico. Adecuado para uso exterior y para aplicación en el suelo. Poste de fundición de aluminio primario; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Tornillería incluida. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.

Col.	Code
	LB11255



Box Alluminio 503

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.


Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Box aluminio 503

Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.

Col.	Code
	LB11841
	LB1184G



Box Alluminio 506E

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506E

Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.


Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Box aluminio 506E

Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.

Col.	Code
	LB11611
	LB1161G



Box Alluminio 506L

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506L

Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.


Box Aluminium 506L

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Box aluminio 506L


Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.

Col.	Code
	LB11621
	LB1162G




Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503	CoL.	Code
Armature à encastrer standard 503		LB11660
Caja de empotrar standard 503		




Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L	CoL.	Code
Armature à encastrer standard 506L		LB11680
Caja de empotrar standard 506L		



Scatola Incasso Standard 506E

Recess Box 506E	CoL.	Code
Armature à encastrer standard 506E		LB11670
Caja de empotrar standard 506E		



STILE NEXT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrément au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V



STILE NEXT
103



STILE NEXT
103 ASIMMETRICO



STILE NEXT
106L




STILE NEXT
106L ASIMMETRICO



STILE NEXT
106L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE



STILE NEXT
106E

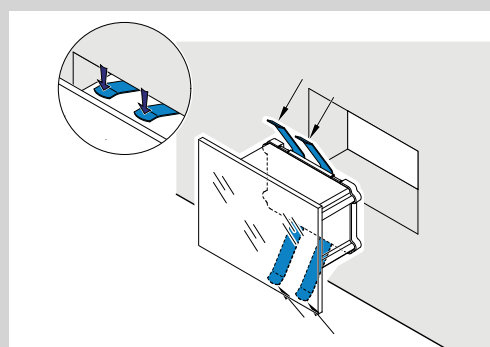

Incasso cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in plasterboard without any box.

Encastrément dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

Empotrado en falso techo sin caja.


COLOURS



Neutral

Stile Next 103

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	68	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL642C□
	6	720	170	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL642D□




95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. | Single cable entry at the back. | Entrée d'alimentation simple. | Preparado para la entrada de una única alimentación.

Stile Next 103 Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	45	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL644C□




95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100 | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	720	217	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL662D□
	6	720	217	⊕ Ⓢ 24V	LL663D□



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included. | Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentación. LL663DN/3 Alimentador no incluido.

Stile Next 106L Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
3	310	38	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL664C□

172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entries at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentation double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L Asimmetrica Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
4	490	70	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL666F□

172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentation double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106E

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
6	720	283	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL652D□
6	720	283	⊕ Ⓢ 24V	LL653D□

105x105 mm
4 1/8" x 4 1/8"

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included. | Possibilit  alimentation double entr e. LL653DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. LL653DN/3 Alimentador no incluido.

Cassaforma Polistirolo Stile Next 103

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503

Polystyrene mould.


Gabarit en polystyrène Stile Next 103

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 103

Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11571



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L

Polystyrene mould.


Gabarit en polystyrène Stile Next 106L

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106L

Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11573



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E

Polystyrene mould.


Gabarit en polystyrène Stile Next 106E

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106E

Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11572



STILE NEXT 260

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrément au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



STILE NEXT 260



COLOURS



Neutral

Stile Next 260

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1300	386	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL785E□
	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
	E27	1x20	⊕	⊕	LB7852N

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Dim. máx. lámparas: E27 145 mm. Ø 48 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico. Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260 Thermoplastic recess box. Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260 Armature à encastrer en matériau thermoplastique. Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260 Caja de empotrar de material termoplástico.	<table><tr><th>Col.</th><th>Code</th></tr><tr><td></td><td>LB11530</td></tr></table>	Col.	Code		LB11530
Col.	Code				
	LB11530				

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo. Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260 Polystyrene mould. Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260 Gabarit en polystyrène. Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260 Encofrado de poliestireno.	<table><tr><th>Col.</th><th>Code</th></tr><tr><td></td><td>LB11550</td></tr></table>	Col.	Code		LB11550
Col.	Code				
	LB11550				

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm. 3-pole coaxial terminal block 3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm. Bornier coaxial à 3 pôles Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm. Bloque de terminales coaxiales de 3 polos Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.	<table><tr><th>Col.</th><th>Code</th></tr><tr><td></td><td>LB11293</td></tr></table>	Col.	Code		LB11293
Col.	Code				
	LB11293				

Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm. 3 way linear terminal block 3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm. Bornier linéaire 3 voies Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm Caja de bornes lineal de 3 vías Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.	<table><tr><th>Col.</th><th>Code</th></tr><tr><td></td><td>LB11294</td></tr></table>	Col.	Code		LB11294
Col.	Code				
	LB11294				

KIT STILE NEXT POST

Installazione Installation Installation Instalación	Terra Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Stile Next in Alluminio e Palo in Tecnopolimero - Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Material: Stile Next Aluminium and Post Technopolymer - Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Stile Next en Aluminium et Poteau en Tecnopolimero - Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Stile Next de Aluminio y Poste de Tecnopolímero - Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V



KIT 01
STILE NEXT POST



KIT 02
STILE NEXT POST



KIT 05
STILE NEXT POST



KIT 06
STILE NEXT POST



IP 66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



CAM
ON REQUEST



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Black



Concrete




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 01 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	720	283	⊕	✓ 220-240 V
					LL661001□
					LL661005□
					LL661009□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL661DN/3.

Kit 02 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	38	⊕	✓ 220-240 V
					LL661002□
					LL661006□
					LL661010□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL663CN/3.

Kit 05 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	68	⊕	✓ 220-240 V
					LL110000□
					LL110012□
					LL110006□
	6	720	170	⊕	✓ 220-240 V
					LL110018□
					LL110019□
					LL110020□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici: 3W LB1100000/1/2 + LL641CN/3; 6W LB1100000/1/2 + LL641DN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes: 3W LB1100000/1/2 + LL641CN/3; 6W LB1100000/1/2 + LL641DN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels: 3W LB1100000/1/2 + LL641CN/3; 6W LB1100000/1/2 + LL641DN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos: 3W LB1100000/1/2 + LL641CN/3; 6W LB1100000/1/2 + LL641DN/3. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 06 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED		
W	LM	REAL LM
3	310	45

⊕ ✓ 220-240 V

COL.	CODE *
	LL110001□
	LL110013□
	LL110007□

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
| Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.
| Kit compuesto por los actuales códigos LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next


Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next
Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.

Col.	Code
	LB11255



STILE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrément au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



STILE
260 SIMMETRICA



STILE
330 SIMMETRICA



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Corten



Neutral

Stile 260 Simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7

CE

UK


CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1300	386	⊕ ✓ 220-240 V		LL781E2□
					LL781EG□
					LL781EK□

LAMP

ATT. MAX	CFL			
E27	1x20	⊕		LB78122
				LB7812G
				LB7812K



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 145 mm Ø 48 mm.

Stile 330 Simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7

CE

UK


CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1900	764	⊕ ✓ 220-240 V		LL791G2□
					LL791GG□
					LL791GK□

LAMP

ATT. MAX	CFL				
E27	1X33	⊕		LB79122	
				LB7912G	
				LB7912K	



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB11530



Armatura da incasso Stile 330

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330

Thermoplastic recess box.


CoL.	Code
	LB11540

Armature à encastrer Stile 330

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 330

Caja de empotrar de material termoplástico.



Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260

Polystyrene mould.


CoL.	Code
	LB11550

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260

Encofrado de poliestireno.



Cassaforma Polistirolo Stile 330

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330

Polystyrene mould.


CoL.	Code
	LB11560

Gabarit en polystyrène Stile 330

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 330

Encofrado de poliestireno.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


CoL.	Code
	LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


CoL.	Code
	LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



KOBO 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

NEW



KOBEX 110



KOBO 110



**KOBO 110
CODE**



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Copper



Brown Bronze

Kobox 110



IP 66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
8	1000	570	AC DIRECT	LL13000B LL13000G LL13000E LL13000K LL13000R LL13000M	

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kobo 110

IP 66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
8	1000	570	AC DIRECT	LL130000	

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kobo 110 Code

IP 66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
8	1000		AC DIRECT	LL130004 LL130005 LL130006 LL130007 LL130008 LL130009	

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personnalisable.

Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso).
Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503.
Corpo in polycarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.

Junction box Kobo

Junction box for wall mounting (not recess).
Suitable for installation on standard boxes 502 and 503.
Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.


Boîte de dérivation Kobo

Boîte de dérivation pour montage en saille (pas à encastrer).
Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503.
Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.

Caja de conexiones Kobo

Caja de derivación para montaje en pared (no para empotrar).
Apta para la instalación en cajas estándar 502 y 503.
Cuerpo de polycarbonato con plantilla de perforación para entrada de tubo estándar ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005
	LB130000M



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



ART 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Polycarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Polycarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Funzione crepuscolare

Motion sensor - Day Night sensor
Détecteur - Détecteur crépusculaire
Sensor de movimiento - Sensor crepuscular



ART 100



**ART 100
TOP**



**ART 100
CODE**



**ART 100
CROP**



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Sand RAL 1013



Neutral

Art 100

IP 66

IK 10 20J xx9 C€ UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
10	1100	802	220-240 V		LL116000

★ Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).

PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5).

PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5).

DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Top

IP 66

IK 10 20J xx9 C€ UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
10	1100	484	220-240 V		LL116001
					LL116002
					LL116003
					LL116004
					LL116005
					LL11600S
10	1100	484	220-240 V (C)		LS116001
					LS116002
					LS116003
					LS116004
					LS116005
					LS11600S
10	1100	484	220-240 V (C)		LL116017
					LL116018
					LL116019
					LL116020
					LL116021
					LL11601S

★ Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Cover in policarbonato. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).

Polycarbonate cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5).

Cover den polycarbonat. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5).

Cover de policarbonato. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Crop

IP 66

IK 10 20J xx9 C€ UK CA

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
10	1100	484	220-240 V		LL116006
					LL116007
					LL116008
					LL116009
					LL116010

★ Complete the CODE

LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).


PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5).

Cover en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5).

Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Code

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	484		LN116001□
					LN116002□
					LN116003□
					LN116004□
					LN116005□
			  220-240 V		



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Customisable PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA personnalisable. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA personalizable. DIFUSOR PMMA: añade P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio per fissaggio a cappotto


Accessory for fixing to cladding

Col. Code

Accessoire pour fixation sur manteau

LB1000001

Accesorio para fijación a revestimiento



Accessorio per fissaggio a cartongesso


Accessory for fixing to plasterboard

Col. Code

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

LB1000002

Accesorio para fijación a placas de yeso



Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Col. Code

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


LB11295

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.



ART 250

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor
Décteur - Réseau + secours 3 h - Décteur crépusculaire
Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular



ART 250



**ART 250
MASK**



**ART 250
CODE**



**ART 250
BAMBOO**



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Sand RAL 1013



Neutral

Art 250

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1656	  220-240 V	 LL116100□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).
PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5).
PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5).
DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Mask

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	1296	  220-240 V	 LL116101□
					 LL116102□
					 LL116103□
					 LL116104□
					 LL116105□
					 LL11610S□
	17	2040	1296	  220-240 V (☞)	 LS116101□
					 LS116102□
					 LS116103□
					 LS116104□
	20	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	  220-240 V 	 LL116106□
					 LL116107□
					 LL116108□
					 LL116109□
	17	2040	1296	  220-240 V 	 LL116117□
					 LL116118□
					 LL116119□
					 LL116120□
					 LL116121□
					 LL11612S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).
PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5).
Cover en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5).
Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Code

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	☒ 220-240 V		
					LN116101 LN116102 LN116103 LN116104 LN116105

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Customisable PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA personnalisable. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA personnalisable. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Bamboo

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	1296 ☒ 220-240 V		
					BL116101 BL116102 BL116103 BL116104 BL116105

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Covee en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio per fissaggio a cappotto


Accessory for fixing to cladding

Col. Code

Accessoire pour fixation sur manteau

LB1000001

Accesorio para fijación a revestimiento



Accessorio per fissaggio a cartongesso


Accessory for fixing to plasterboard

Col. Code

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

LB1000002

Accesorio para fijación a placas de yeso



Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Col. Code

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


LB11295

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.



ROSS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Funzione corridoio

DALI - PUSH - 1-10V

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Corridor function - DALI - PUSH - 1-10V
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - Fonction corridor - DALI - PUSH - 1-10V
Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular - Sensor de pasillo
DALI - PUSH - 1-10V



ROSS
280



ROSS
330



ROSS
280 EMERGENZA



ROSS
330 EMERGENZA



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten




Sand RAL 1013

Ross 280

LED									
W	LM	REAL LM			COL.	CODE *			
13	1560	895	  220-240 V			LL124000			
						LL124001			
						LL124002			
						LL124003			
						LL124004			
						LL12400S			
13	1560	895	  220-240 V  			LL124005			
						LL124006			
						LL124007			
						LL124008			
						LL124009			
						LL12401S			
9	1080	583 + LED 5W em.3H - 66lm	  220-240 V 			LL124025			
						LL124026			
						LL124027			
						LL124028			
						LL124029			
						LL12402S			
13	1560	895	  220-240 V 			LL124030			
						LL124031			
						LL124032			
						LL124033			
						LL124034			
						LL12403S			
13	1560	895	  220-240 V DALI2			LM124000			
						LM124001			
						LM124002			
						LM124003			
						LM124004			
						LM12400S			
13	1560	895	  220-240 V PUSH 1-10V			LD124000			
						LD124001			
						LD124002			
						LD124003			
						LD124004			
						LD12400S			






* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 330

IP 66 IK 10 20J xx9 C ^{UK} C ^{CA}	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3000	1842	220-240 V	LL124010□
					LL124011□
					LL124012□
					LL124013□
					LL124014□
	25	3000	1842	220-240 V	LL124015□
					LL124016□
					LL124017□
					LL124018□
					LL124019□
	25	3000	1842 + LED 5W em.3H - 144lm	220-240 V	LL124020□
					LL124021□
					LL124022□
					LL124023□
					LL124024□
	25	3000	1842	220-240 V	LL124025□
					LL124026□
					LL124027□
					LL124028□
					LL124029□
	25	3000	1842	220-240 V	LL124030□
					LL124031□
					LL124032□
					LL124033□
					LL124034□
	25	3000	1842	220-240 V	LL124035□
					LL124036□
					LL124037□
					LL124038□
					LL124039□
	25	3000	1842	220-240 V	LL124040□
					LL124041□
					LL124042□
					LL124043□
					LL124044□
	25	3000	1842	220-240 V DALI2	LM124010□
					LM124011□
					LM124012□
					LM124013□
					LM124014□
	25	3000	1842	220-240 V PUSH 1-10V	LD124010□
					LD124011□
					LD124012□
					LD124013□
					LD124014□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Ross 280 Emergenza

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
9 1080 + LED 5W em.3H - 66lm			220-240 V		 LL124068□
					 LL124069□
					 LL124070□
					 LL124071□
					 LL124072□
					 LL12410S□




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Ross 330 Emergenza

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
25 3000 + LED 5W em.3H - 144lm			220-240 V		 LL124073□
					 LL124074□
					 LL124075□
					 LL124076□
					 LL124077□
					 LL12407S□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per Ross 280


Motion sensor for Ross 280

Col. Code

Détecteur de présence pour Ross 280

LB11230

Sensor de Movimiento para Ross 280



Sensore di Movimento crepuscolare

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Col. Code


LB11295

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.



Accessorio per fissaggio a cappotto


Accessory for fixing to cladding

Col. Code

Accessoire pour fixation sur manteau

LB1000001

Accesorio para fijación a revestimiento



Accessorio per fissaggio a cartongesso


Accessory for fixing to plasterboard

Col. Code

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

LB1000002

Accesorio para fijación a placas de yeso



OLA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: PMMA

Diffuser type: PMMA
Type de diffuseur: PMMA
Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



OLA
330



OLA
330 COLOR



OLA
500



OLA
500 COLOR



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010 - Copper




Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016



Grey anthracite RAL 7021 - Gold


Ola 330


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200		
			☒ ☒ AC DIRECT		LL144000□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 330 Color


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200		
			☒ ☒ AC DIRECT		LL14400G□ LL14400E□ LL14400K□ LL14400U□ LL14400Y□ LL14400Z□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Ola 500


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139		
			☒ ☒ AC DIRECT		LL144010□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500 Color

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139		
			☒ ☒ AC DIRECT		LL14401G□ LL14401E□ LL14401K□ LL14401U□ LL14401Y□ LL14401Z□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Bus DALI


Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Col.	Code
	LB1000001

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Col.	Code
	LB1000002

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso



AIRY

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60
Pared - Techo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



AIRY
TONDA 300



AIRY
TOP TONDA 300



AIRY
OVALE 300



AIRY
TOP OVALE 300

COLOURS



White




Black



Grey High Tech RAL 9006

Airy Tonda 300


IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x100 1x23		LB82221
				LB82222
				LB8222G



Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy Top Tonda 300


IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x100 1x23		LB82721
				LB82722
				LB8272G



Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy ovale 300


IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x60 1x23		LB82121
				LB82122
				LB8212G



Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Top Ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x60 1x23		LB82321
				LB82322
				LB8232G



Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

AIRY PLUS

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Soffitto - Palo Ø60 Wall - Ceiling - Post Ø60 Mur - Plafond - Poteau Ø60 Pared - Techo - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Tipo di diffusore: Policarbonato Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	Lampadina E27 (non inclusa) E27 light bulb (not included) Ampoule E27 (pas inclus) Bombilla E27 (no incluida)



AIRY PLUS
TONDA 300



AIRY PLUS
TOP TONDA 300



AIRY PLUS
OVALE 300



AIRY PLUS
TOP OVALE 300

COLOURS



White




Black



Grey High Tech RAL 9006

Airy Plus Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x75	1x23		LB85121	LB85221
					LB85122	LB85222
					LB8512G	LB8522G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm. | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm. | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy Plus Top Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x75	1x23		LB85321	LB85421
					LB85322	LB85422
					LB8532G	LB8542G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Plus Ovale 300


IP 65 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x60	1x23		LB84121	LB84221
					LB84122	LB84222
					LB8412G	LB8422G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Plus Top Ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x60	1x23		LB84321	LB84421
					LB84322	LB84422
					LB8432G	LB8442G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Adattatore Palo Still Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).


Adaptateur poteau Still Ø60

Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

Adaptador poste Still Ø60

Adaptador diámetro 60 mm. en policarbonato con tapón superior de cierre para un solo punto de luz.

Col.	Code
	LB11312



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Braccetto Airy Ovale

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.

Col.	Code
	LB11432

Bracket Airy Ovale


Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally. Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B). Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau). Bras pour appareils ovales.

Brazo Airy Ovale

Kit de policarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparado (B). Posibilidad de montaje horizontal o vertical a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo). Brazo para aparatos ovales.



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Airy Tonda

Kit in polycarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi tondi.

Col.	Code
	LB11442

Bracket Airy Tonda


Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
 Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).
 Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
 Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
 Bras pour appareils ronds.

Brazo Airy Tonda

Kit de polycarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparato (B).
 Posibilidad de montaje a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).
 Brazo para aparatos redondos.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base.
 Possibility of installation with or without base.
 Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
 Possibilité d'installation avec ou sans socle.
 Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
 Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
 Posibilidad de instalación con o sin base.
 Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
 Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Dima e kit di fissaggio basamento Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
	LB11254

Template and fixing kit Base Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour Socle poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación Base poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.


Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294




Accessorio per fissaggio a cappotto

Accessory for fixing to cladding

Accessoire pour fixation sur manteau

Accesorio para fijación a revestimiento

Col.	Code
	LB1000001




Accessorio per fissaggio a cartongesso

Accessory for fixing to plasterboard

Accessoire pour fixation sur plaque de plâtre

Accesorio para fijación a placas de yeso

Col.	Code
	LB1000002



CLASS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Accensioni separate - Rete più emergenza 3 ore - Rilevatore di presenza

Double switching - Maintained emergency 3h - Motion sensor
Allumages séparés - Réseau + secours 3 h - Détecteur
Encendido separado - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor de movimiento



CLASS
TONDA 330



CLASS
TONDA 260



COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



FEATURES



Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opening / closing of the diffuser without tools.

Montage et démontage sans outils.

Montaje y desmontaje sin herramientas.

LUCE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



LUCE
TONDA 260



LUCE
MINI TONDA 220



LUCE
OVALE 260



LUCE
MINI OVALE 220

COLOURS




White



Grey Ral 7035

Luce Tonda 260


	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CE	E27	1x100 1x23			LB53221
					LB53224



Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce Mini Tonda 220


	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL			
IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CE	E27	1x60 1x15			LB53121
					LB53124



Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm

Luce Ovale 260


	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL			
IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CE	E27	1x75 1x20			LB53421
					LB53424



Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce Mini Ovale 220

	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL			
IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CE	E27	1x60 1x15			LB53621
					LB53624



Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm

TARTARUGA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Diffuser type: Transparent glass
Type de diffuseur: Verre transparent
Tipo de difusor: Cristal transparente

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



TARTARUGA
TONDA 200 CON GABBIA



TARTARUGA
TONDA 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 CON GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 170 MM



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

COLOURS



White




Grey Ral 7035




Black from moulding

Tartaruga Tonda 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1X75 1X11		 LB46121

Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm


Tartaruga Tonda 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1X75 1X11		 LB46521

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm


Tartaruga Ovale 200 Con Gabbia


IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x60 1x11	 	LB44121 LB44122 LB44124



Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Senza Gabbia


IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x60 1x11		 LB44521



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 170 mm


IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x60		
				LB41224



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 195 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1X100 1X11		
				LB41424



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

SENSORI

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz $\pm$ 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carico capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (standby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz $\pm$ 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (standby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Système HF:	5.8GHz $\pm$ 75MHz, bande des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (standby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0.5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz $\pm$ 75MHz, banda de ondas ISM
Potencia de transmisión:	<0,5mW
Alimentación:	800W (carga resistiva) 400W (carga inductiva)
Ángulo de detección:	150° (instalación en pared) 360° (instalación en techo)
Consumo de energía:	<0,5W (en espera)
Zona de detección:	Max (D x H): 12m x 6m
Altura de montaje:	6m Máx.
Detección de movimiento:	0,5 ~ 3 m/s
Temperatura de funcionamiento:	-35°C ~ +70°C

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore.

ATTENZIONE: il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.

Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati.

La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.

Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro .
NOTA: in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

CAUTION: detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

Persons and objects moving towards the sensor are better detected.

The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

NOTE: In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear.
LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

Le sensor détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.

ATTENTION: la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.

Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détectés. La distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.

Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

NOTE: En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27 , il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée.

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

El sensor detecta los movimientos de las personas. Si se detecta un movimiento dentro de su zona de detección, la luz se encenderá durante el tiempo definido. Todos los movimientos durante el tiempo definido activan el sensor.

ATENCIÓN: la detección es posible a través de puertas, paredes y cristales finos.

Las personas y los objetos que se mueven hacia el sensor se detectan mejor.

La distancia entre dos detectores debe ser siempre superior al radio de la zona de detección.


El cableado es polarizado y por lo tanto es necesario respetar las polaridades Fase y Neutro.

NOTA: En caso de utilización de lámparas fluorescentes compactas E27, es necesario asegurar que sean de tipo ON/OFF ILIMITADO; además, se recomienda instalar un temporizador que asegure una iluminación mínima de 5 min. para evitar un desgaste prematuro.

LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a personas debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

Distribuzioni fotometriche
Photometric distribution
Distributions photométriques
Distribuciones fotométricas

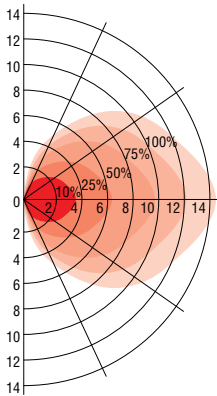


Montaggio a parete (m)
Altezza di installazione suggerita: 1+1,8 m.

Wall mounting (m)
Recommended installation height: 1:1.8 m.

Montage mural (m)
Hauteur d'installation recommandée : 1 à 1,8 m.

Montaje en pared (m)
Altura de instalación sugerida: 1+1,8 m.




Montaggio a soffitto (m)
Altezza di installazione suggerita: 2,5+6 m.

Ceiling mounting (m)
Recommended installation height: 2.5:6 m.

Montage au plafond (m)
Hauteur d'installation recommandée : 2,5 à 6 m.

Instalación en techo (m)
Altura de instalación sugerida: 2,5+6 m.



Col.	Code
-	LB11295

SENSORE CREPUSCOLARE Day and night sensor - Détecteur crépusculaire - Sensor crepuscular

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz
Potenza: 400W
Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Power: 400W
Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Puissance: 400W
Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión: 220/240VAC 50Hz
Potencia: 400W
Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C


LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spegnimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière des LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable

- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer.
- Ahorra energía reduciendo el tiempo de funcionamiento de la lámpara.
- Distingue exactamente entre la luz solar y la luz LED.
- Encendido/apagado regulable.
- Sus dimensiones compactas la hacen adecuada para su instalación en espacios reducidos.



Col.	Code
-	LB11297

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD

Surge protector devices - Dispositif anti surtension - Descargator de sobretensión


Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III

Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.
Tempi medi di intervento 8/20µs. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

Surge protector device type I and type III.
Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire.
Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

Dispositif anti surtension type II et III.
Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20µs. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

Descargador de sobretensión tipo II y tipo III.
Tensión de funcionamiento 120/320 VCA 50/60 Hz. Sobretensión máxima 10kV y corriente de descarga máxima 10kAmp, grado de protección IP67. Adecuado para instalación en conexión en serie y antes de la luminaria de alumbrado.
Tiempo de respuesta 8/20µs. Equipado con led indicador de encendido, si el led está apagado el dispositivo debe ser reemplazado.

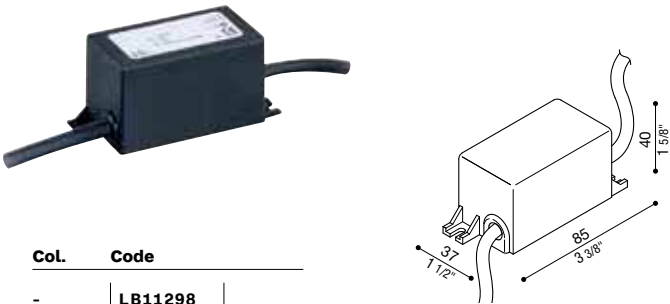

Col.	Code
-	LB11298


Scaricatore di sovratensione di tipo II

Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento <25ns. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito. Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.
Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire.
Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.
Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

Descargador de sobretensión tipo II.
Tensión de funcionamiento 240 VAC 50/60Hz. Tensión máxima de descarga 10kV y corriente máxima de descarga 20kAmp, grado de protección IP67. Adecuado para instalación aguas arriba de la luminaria y en paralelo con la luminaria. Tiempos medios de disparo <25ns. Equipado con LED indicador de funcionamiento, cuando el LED apagado el dispositivo debe ser sustituido. El componente no es adecuado para su instalación en sistemas sin conexión a tierra.

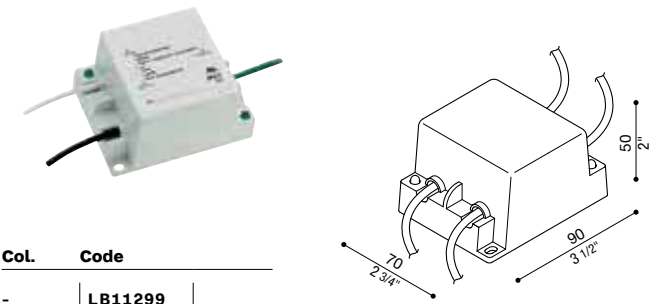

Col.	Code
-	LB11299

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
BL1161012	506	EM16002WE15	163	EM16004WS6N	163	EM16012WWW3	165	LB1000002	522
BL1161013	506	EM16002WE1N	163	EM16004WS93	163	EM16012WWW5	165	LB1070001	274
BL116101N	506	EM16002WS63	163	EM16004WS95	163	EM16012WWWN	165	LB1070002	271
BL1161022	506	EM16002WS65	163	EM16004WS9N	163	EM16013BE13	165	LB1070008	312
BL1161023	506	EM16002WS6N	163	EM16004WWW3	163	EM16013BE15	165	LB1070009	424
BL116102N	506	EM16002WS93	163	EM16004WWW5	163	EM16013BE1N	165	LB1070011	424
BL1161032	506	EM16002WS95	163	EM16004WWWN	163	EM16013BS63	165	LB1070012	424
BL1161033	506	EM16002WS9N	163	EM16011BE13	165	EM16013BS65	165	LB1070013	275
BL116103N	506	EM16002WWW3	163	EM16011BE15	165	EM16013BS6N	165	LB1070014	275
BL1161042	506	EM16002WWW5	163	EM16011BE1N	165	EM16013BS93	165	LB1070015	274
BL1161043	506	EM16002WWWN	163	EM16011BS63	165	EM16013BS95	165	LB1070016	424
BL116104N	506	EM16003BE13	163	EM16011BS65	165	EM16013BS9N	165	LB1070018	424
BL1161052	506	EM16003BE15	163	EM16011BS6N	165	EM16013BWW3	165	LB1070019	428
BL1161053	506	EM16003BE1N	163	EM16011BS93	165	EM16013BWW5	165	LB1070020	275
BL116105N	506	EM16003BS63	163	EM16011BS95	165	EM16013BWWN	165	LB1070021	275
EM16001BE13	163	EM16003BS65	163	EM16011BS9N	165	EM16013GE13	165	LB1070025	274
EM16001BE15	163	EM16003BS6N	163	EM16011BWW3	165	EM16013GE15	165	LB1070026	274
EM16001BE1N	163	EM16003BS93	163	EM16011BWW5	165	EM16013GE1N	165	LB1070027	274
EM16001BS63	163	EM16003BS95	163	EM16011BWWN	165	EM16013GS63	165	LB1070028	274
EM16001BS65	163	EM16003BS9N	163	EM16011GE13	165	EM16013GS65	165	LB1070029	461
EM16001BS6N	163	EM16003BWW3	163	EM16011GE15	165	EM16013GS6N	165	LB1070030	461
EM16001BS93	163	EM16003BWW5	163	EM16011GE1N	165	EM16013GS93	165	LB1070031	461
EM16001BS95	163	EM16003BWWN	163	EM16011GS63	165	EM16013GS95	165	LB1070032	461
EM16001BS9N	163	EM16003GE13	163	EM16011GS65	165	EM16013GS9N	165	LB1070039	322
EM16001BWW3	163	EM16003GE15	163	EM16011GS6N	165	EM16013GWW3	165	LB1070043	438
EM16001BWW5	163	EM16003GE1N	163	EM16011GS93	165	EM16013GWW5	165	LB1070059	257
EM16001BWWN	163	EM16003GS63	163	EM16011GS95	165	EM16013GWWN	165	LB1070060	257
EM16001GE13	163	EM16003GS65	163	EM16011GS9N	165	EM16013KE13	165	LB1070061	257
EM16001GE15	163	EM16003GS6N	163	EM16011GWW3	165	EM16013KE15	165	LB1070063	259
EM16001GE1N	163	EM16003GS93	163	EM16011GWW5	165	EM16013KE1N	165	LB1070064	442
EM16001GS63	163	EM16003GS95	163	EM16011GWWN	165	EM16013KS63	165	LB1070065	461
EM16001GS65	163	EM16003GS9N	163	EM16011KE13	165	EM16013KS65	165	LB1070066	442
EM16001GS6N	163	EM16003GWW3	163	EM16011KE15	165	EM16013KS6N	165	LB1070067	467
EM16001GS93	163	EM16003GWW5	163	EM16011KE1N	165	EM16013KS93	165	LB1070068	467
EM16001GS95	163	EM16003GWWN	163	EM16011KS63	165	EM16013KS95	165	LB1070069	467
EM16001GS9N	163	EM16003KE13	163	EM16011KS65	165	EM16013KS9N	165	LB1070070	467
EM16001GWW3	163	EM16003KE15	163	EM16011KS6N	165	EM16013KWW3	165	LB1070071	445
EM16001GWW5	163	EM16003KE1N	163	EM16011KS93	165	EM16013KWW5	165	LB1070072	445
EM16001GWWN	163	EM16003KS63	163	EM16011KS95	165	EM16013KWWN	165	LB1070073	442
EM16001KE13	163	EM16003KS65	163	EM16011KS9N	165	EM16013WE13	165	LB1070074	445
EM16001KE15	163	EM16003KS6N	163	EM16011KWW3	165	EM16013WE15	165	LB1070075	442
EM16001KE1N	163	EM16003KS93	163	EM16011KWW5	165	EM16013WE1N	165	LB1070076	424
EM16001KS63	163	EM16003KS95	163	EM16011KWWN	165	EM16013WS63	165	LB1070105	434
EM16001KS65	163	EM16003KS9N	163	EM16011WE13	165	EM16013WS65	165	LB1070108	428
EM16001KS6N	163	EM16003KWW3	163	EM16011WE15	165	EM16013WS6N	165	LB1070110	515
EM16001KS93	163	EM16003KWW5	163	EM16011WE1N	165	EM16013WS93	165	LB1070112	259
EM16001KS95	163	EM16003KWWN	163	EM16011WS63	165	EM16013WS95	165	LB1070113	467
EM16001KS9N	163	EM16003WE13	163	EM16011WS65	165	EM16013WS9N	165	LB1070114	467
EM16001KWW3	163	EM16003WE15	163	EM16011WS6N	165	EM16013WWW3	165	LB1070119	434
EM16001KWW5	163	EM16003WE1N	163	EM16011WS93	165	EM16013WWW5	165	LB1080001	377
EM16001KWWN	163	EM16003WS63	163	EM16011WS95	165	EM16013WWWN	165	LB1080002	377
EM16001WE13	163	EM16003WS65	163	EM16011WS9N	165	EM16014BE13	165	LB1080003	377
EM16001WE15	163	EM16003WS6N	163	EM16011WWW3	165	EM16014BE15	165	LB1080004	377
EM16001WE1N	163	EM16003WS93	163	EM16011WWW5	165	EM16014BE1N	165	LB1100000	483
EM16001WS63	163	EM16003WS95	163	EM16011WWWN	165	EM16014BS63	165	LB1100001	483
EM16001WS65	163	EM16003WS9N	163	EM16012BE13	165	EM16014BS65	165	LB1100002	483
EM16001WS6N	163	EM16003WWW3	163	EM16012BE15	165	EM16014BS6N	165	LB1100003	483
EM16001WS93	163	EM16003WWW5	163	EM16012BE1N	165	EM16014BS93	165	LB1100004	483
EM16001WS95	163	EM16003WWWN	163	EM16012BS63	165	EM16014BS95	165	LB1100005	483
EM16001WS9N	163	EM16004BE13	163	EM16012BS65	165	EM16014BS9N	165	LB1100012	521
EM16001WWW3	163	EM16004BE15	163	EM16012BS6N	165	EM16014BWW3	165	LB110001E	400
EM16001WWW5	163	EM16004BE1N	163	EM16012BS93	165	EM16014BWW5	165	LB110001G	400
EM16001WWWN	163	EM16004BS63	163	EM16012BS95	165	EM16014BWWN	165	LB110001K	400
EM16002BE13	163	EM16004BS65	163	EM16012BS9N	165	EM16014GE13	165	LB110001W	400
EM16002BE15	163	EM16004BS6N	163	EM16012BWW3	165	EM16014GE15	165	LB1100021	400
EM16002BE1N	163	EM16004BS93	163	EM16012BWW5	165	EM16014GE1N	165	LB1100022	521
EM16002BS63	163	EM16004BS95	163	EM16012BWWN	165	EM16014GS63	165	LB110002E	400
EM16002BS65	163	EM16004BS9N	163	EM16012GE13	165	EM16014GS65	165	LB110002G	400
EM16002BS6N	163	EM16004BWW3	163	EM16012GE15	165	EM16014GS6N	165	LB110002K	400
EM16002BS93	163	EM16004BWW5	163	EM16012GE1N	165	EM16014GS93	165	LB1100031	400
EM16002BS95	163	EM16004BWWN	163	EM16012GS63	165	EM16014GS95	165	LB1100032	521
EM16002BS9N	163	EM16004GE13	163	EM16012GS65	165	EM16014GS9N	165	LB110003E	400
EM16002BWW3	163	EM16004GE15	163	EM16012GS6N	165	EM16014GWW3	165	LB110003G	400
EM16002BWW5	163	EM16004GE1N	163	EM16012GS93	165	EM16014GWW5	165	LB110003K	400
EM16002BWWN	163	EM16004GS63	163	EM16012GS95	165	EM16014GWWN	165	LB1100041	400
EM16002GE13	163	EM16004GS65	163	EM16012GS9N	165	EM16014KE13	165	LB1100042	521
EM16002GE15	163	EM16004GS6N	163	EM16012GWW3	165	EM16014KE15	165	LB110004E	400
EM16002GE1N	163	EM16004GS93	163	EM16012GWW5	165	EM16014KE1N	165	LB110004G	400
EM16002GS63	163	EM16004GS95	163	EM16012GWWN	165	EM16014KS63	165	LB110004K	400
EM16002GS65	163	EM16004GS9N	163	EM16012KBE13	165	EM16014KS65	165	LB1100051	400
EM16002GS6N	163	EM16004GWW3	163	EM16012KE15	165	EM16014KS6N	165	LB1100052	521
EM16002GS93	163	EM16004GWW5	163	EM16012KE1N	165	EM16014KS93	165	LB110005E	400
EM16002GS95	163	EM16004GWWN	163	EM16012KS63	165	EM16014KS95	165	LB110005G	400
EM16002GS9N	163	EM16004KE13	163	EM16012KS65	165	EM16014KS9N	165	LB110005K	400
EM16002GWW3	163	EM16004KE15	163	EM16012KS6N	165	EM16014KWW3	165	LB1100061	400
EM16002GWW5	163	EM16004KE1N	163	EM16012KS93	165	EM16014KWW5	165	LB1100062	521
EM16002GWWN	163	EM16004KS63	163	EM16012KS95	165	EM16014KWWN	165	LB110006E	400
EM16002KE13	163	EM16004KS65	163	EM16012KS9N	165	EM16014WE13	165	LB110006G	400
EM16002KE15	163	EM16004KS6N	163	EM16012KWW3	165	EM16014WE15	165	LB110006K	400
EM16002KE1N	163	EM16004KS93	163	EM16012KWW5	165	EM16014WE1N	165	LB1100081	345
EM16002KS63	163	EM16004KS95	163	EM16012KWWN	165	EM16014WS63	165	LB1100082	354
EM16002KS65	163	EM16004KS9N	163	EM16012WE13	165	EM16014WS65	165	LB110008E	345
EM16002KS6N	163	EM16004KWW3	163	EM16012WE15	165	EM16014WS6N	165	LB110008G	345
EM16002KS93	163	EM16004KWW5	163	EM16012WE1N	165	EM16014WS93	165	LB110008K	354
EM16002KS95	163	EM16004KWWN	163	EM16012WS63	165	EM16014WS95	165	LB11031	400
EM16002KS9N	163	EM16004WE13	163	EM16012WS65	165	EM16014WS9N	165	LB11033	521
EM16002KWW3	163	EM16004WE15	163	EM16012WS6N	165	EM16014WWW3	165	LB1103E	400
EM16002KWW5	163	EM16004WE1N	163	EM16012WS93	165	EM16014WWW5	165	LB1103G	400
EM16002KWWN	163	EM16004WS63	163	EM16012WS95	165	EM16014WWWN	165	LB1103K	400
EM16002WE13	163	EM16004WS65	163	EM16012WS9N	165	LB1000001	522	LB11111	400

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LB11112	521	LB1260003	111	LB1350017	79	LB154003G	159	LB16600YN	39
LB1111E	400	LB1260004	111	LB1350018	79	LB154003K	159	LB16601D2	39
LB1111G	400	LB1260005	111	LB135001S	79	LB154003W	159	LB16601D3	39
LB1111K	400	LB1260006	111	LB135002S	79	LB154004B	139	LB16601DN	39
LB11230	512	LB1260007	111	LB1360001	259	LB154004G	139	LB16601K2	39
LB11231	337	LB1260008	111	LB1380000	452	LB154004K	139	LB16601K3	39
LB1123E	337	LB1260009	110	LB1380001	448	LB154004W	139	LB16601KN	39
LB1123G	337	LB1260010	110	LB1380002	448	LB154005B	139	LB16601L2	39
LB1123K	337	LB1260011	110	LB1380003	448	LB154005G	139	LB16601L3	39
LB11254	521	LB1260012	110	LB1380004	448	LB154005K	139	LB16601LN	39
LB11255	494	LB1260013	110	LB1380005	452	LB154005W	139	LB16601M2	39
LB11292	181	LB1260014	110	LB1380006	452	LB154006B	146	LB16601M3	39
LB11293	525	LB1260015	110	LB1380007	452	LB154006Z	146	LB16601MN	39
LB11294	525	LB1260016	110	LB1380008	452	LB154007B	153	LB16601V2	39
LB11295	532	LB1260018	397	LB1380009	449	LB154007Z	153	LB16601V3	39
LB11297	532	LB1260019	397	LB1380010	453	LB154008B	160	LB16601VN	39
LB11298	533	LB1262004	120	LB1390001	460	LB154008Z	160	LB16601W2	39
LB11299	533	LB1262005	120	LB1390002	460	LB154011B	146	LB16601W3	39
LB1130001	338	LB1266009	102	LB1390003	460	LB154011G	146	LB16601WN	39
LB1130002	338	LB1266010	102	LB1390004	460	LB154011K	146	LB16601Y2	39
LB1130003	338	LB1266011	102	LB140000E	195	LB154011W	146	LB16601Y3	39
LB1130004	338	LB1266012	102	LB140000G	195	LB154012B	153	LB16601YN	39
LB1130006	522	LB1266015	102	LB140000K	195	LB154012G	153	LB16602D2	46
LB1130007	338	LB1266016	102	LB140000W	195	LB154012K	153	LB16602D3	46
LB1130008	338	LB1266017	102	LB140001E	195	LB154012W	153	LB16602DN	46
LB1130009	338	LB1266018	102	LB140001G	195	LB154013B	159	LB16602K2	46
LB1130010	338	LB1266019	102	LB140001K	195	LB154013G	159	LB16602K3	46
LB1130011	338	LB126Q0015	95	LB140001W	195	LB154013K	159	LB16602KN	46
LB1130012	338	LB126Q001B	95	LB140002E	195	LB154013W	159	LB16602L2	46
LB1130013	338	LB126Q001G	95	LB140002G	195	LB154014B	147	LB16602L3	46
LB1130014	338	LB126Q001M	95	LB140002K	195	LB154015B	153	LB16602LN	46
LB11312	520	LB126Q001V	95	LB140002W	195	LB154016B	160	LB16602M2	46
LB11432	520	LB126Q001W	95	LB1400040	195	LB156001	213	LB16602M3	46
LB11442	521	LB126Q0025	95	LB140004E	195	LB156002	213	LB16602MN	46
LB1150003	399	LB126Q002B	95	LB140004G	195	LB156003	208	LB16602V2	46
LB1150004	399	LB126Q002G	95	LB140004K	195	LB156004	208	LB16602V3	46
LB1150005	399	LB126Q002M	95	LB140004W	195	LB156012	213	LB16602VN	46
LB1150006	399	LB126Q002V	95	LB14101B	55	LB156060	213	LB16602W2	46
LB1150007	398	LB126Q002W	95	LB14101D	55	LB156090	213	LB16602W3	46
LB1150008	398	LB126Q0035	88	LB14101K	55	LB1580000	228	LB16602WN	46
LB1150009	398	LB126Q003B	88	LB14101L	55	LB1580001	228	LB16602Y2	46
LB1150010	398	LB126Q003G	88	LB14101M	55	LB160000B	166	LB16602Y3	46
LB1150011	399	LB126Q003M	88	LB14101W	55	LB160000G	166	LB16602YN	46
LB1150012	399	LB126Q003V	88	LB14102B	55	LB160000K	166	LB16603D2	46
LB1150013	399	LB126Q003W	88	LB14102D	55	LB160000W	166	LB16603D3	46
LB1150014	399	LB126Q0045	95	LB14102K	55	LB160001B	166	LB16603DN	46
LB1150015	398	LB126Q004B	95	LB14102L	55	LB160001G	166	LB16603K2	46
LB1150016	398	LB126Q004G	95	LB14102M	55	LB160001K	166	LB16603K3	46
LB1150017	398	LB126Q004M	95	LB14102W	55	LB160001W	166	LB16603KN	46
LB1150018	398	LB126Q004V	95	LB14103B	55	LB1600020	166	LB16603L2	46
LB1150019	398	LB126Q004W	95	LB14103D	55	LB160003B	166	LB16603L3	46
LB1150020	398	LB126Q0055	88	LB14103K	55	LB160003G	166	LB16603LN	46
LB1150021	398	LB126Q005B	88	LB14103L	55	LB160003K	166	LB16603M2	46
LB1150022	398	LB126Q005G	88	LB14103M	55	LB160003W	166	LB16603M3	46
LB1150023	398	LB126Q005M	88	LB14103W	55	LB160005B	166	LB16603MN	46
LB1150024	398	LB126Q005V	88	LB1460001	424	LB160005G	166	LB16603V2	46
LB1150025	398	LB126Q005W	88	LB1460002	424	LB160005K	166	LB16603V3	46
LB1150026	398	LB1280003	328	LB1460003	443	LB160005R	166	LB16603VN	46
LB1150035	399	LB1280004	333	LB1470001	445	LB160005V	166	LB16603W2	46
LB1150036	400	LB1290001	369	LB1470002	437	LB160005W	166	LB16603W3	46
LB1150037	400	LB1290002	369	LB1470003	437	LB160005Y	166	LB16603WN	46
LB1150038	400	LB1290003	369	LB1470004	437	LB160006B	167	LB16603Y2	46
LB1150039	400	LB1290004	369	LB1470005	437	LB160006Z	167	LB16603Y3	46
LB11530	496	LB1290005	369	LB1470006	438	LB1600071	167	LB16603YN	46
LB11540	497	LB1290006	370	LB1480001	358	LB1600072	167	LB16604D2	50
LB11550	497	LB129000S	369	LB148001B	358	LB1600073	167	LB16604D3	50
LB11560	497	LB1300001	500	LB148001D	358	LB1600074	167	LB16604DN	50
LB11571	489	LB1300002	500	LB148001K	358	LB1600075	167	LB16604K2	50
LB11572	489	LB1300003	500	LB148002B	358	LB1600076	167	LB16604K3	50
LB11573	489	LB1300004	500	LB148002D	358	LB1600080	166	LB16604KN	50
LB11611	484	LB1300005	500	LB148002K	358	LB163100B	134	LB16604L2	50
LB1161G	484	LB130000M	500	LB1490001	312	LB163100G	134	LB16604L3	50
LB11621	484	LB1310001	257	LB1490004	312	LB163100K	134	LB16604LN	50
LB1162G	484	LB1330001	390	LB1490006	315	LB163101B	134	LB16604M2	50
LB11652	483	LB1330011	391	LB1510001	319	LB163101G	134	LB16604M3	50
LB1165G	483	LB133001B	391	LB1510002	319	LB163101K	134	LB16604MN	50
LB1165K	483	LB133001E	391	LB1510003	319	LB163200B	134	LB16604V2	50
LB11660	485	LB133001G	391	LB1510007	319	LB163200G	134	LB16604V3	50
LB11670	485	LB133001K	391	LB1510008	319	LB163200K	134	LB16604VN	50
LB11680	485	LB133001V	391	LB1510009	319	LB165000	219	LB16604W2	50
LB11690	475	LB1340003	301	LB1510010	319	LB16600D2	39	LB16604W3	50
LB11693	478	LB1340005	434	LB1510011	319	LB16600D3	39	LB16604WN	50
LB11811	520	LB134000F	301	LB1510013	319	LB16600DN	39	LB16604Y2	50
LB11812	520	LB1350001	79	LB1510017	319	LB16600K2	39	LB16604Y3	50
LB1181E	520	LB1350002	79	LB153000B	278	LB16600K3	39	LB16604YN	50
LB1181G	520	LB1350003	79	LB153000K	278	LB16600KN	39	LB16605D2	48
LB1181K	520	LB1350004	79	LB153000W	278	LB16600L2	39	LB16605D3	48
LB11821	337	LB1350005	79	LB154000B	153	LB16600L3	39	LB16605DN	48
LB11822	337	LB1350006	79	LB154000G	153	LB16600LN	39	LB16605K2	48
LB11826	337	LB1350007	79	LB154000K	153	LB16600M2	39	LB16605K3	48
LB1182E	337	LB1350008	79	LB154000W	153	LB16600M3	39	LB16605KN	48
LB1182G	337	LB1350009	79	LB154001B	146	LB16600MN	39	LB16605L2	48
LB1182K	337	LB135000S	79	LB154001G	146	LB16600V2	39	LB16605L3	48
LB11841	484	LB1350010	79	LB154001K	146	LB16600V3	39	LB16605LN	48
LB1184G	484	LB1350011	79	LB154001W	146	LB16600VN	39	LB16605M2	48
LB1190001	262	LB1350012	79	LB154002B	153	LB16600W2	39	LB16605M3	48
LB1230001	255	LB1350013	79	LB154002G	153	LB16600W3	39	LB16605MN	48
LB1250001	478	LB1350014	79	LB154002K	153	LB16600WN	39	LB16605V2	48
LB1260001	111	LB1350015	79	LB154002W	153	LB16600Y2	39	LB16605V3	48
LB1260002	111	LB1350016	79	LB154003B	159	LB16600Y3	39	LB16605VN	48

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LB16605W2	48	LB4912E	379	LD1240002	509	LD1340193	294	LE134012N	299
LB16605W3	48	LB4912G	379	LD1240003	509	LD134019N	294	LE1340132	299
LB16605WN	48	LB4912K	379	LD124000N	509	LD1340202	295	LE1340133	299
LB16605Y2	48	LB4912S	379	LD1240012	509	LD1340203	295	LE134013N	299
LB16605Y3	48	LB49221	380	LD1240013	509	LD134020N	295	LE1340142	299
LB16605YN	48	LB4922B	380	LD124001N	509	LD1340212	295	LE1340143	299
LB16606D2	41	LB4922E	380	LD1240022	509	LD1340213	295	LE134014N	299
LB16606D3	41	LB4922G	380	LD1240023	509	LD134021N	295	LE1340152	299
LB16606DN	41	LB4922K	380	LD124002N	509	LD1340222	295	LE1340153	299
LB16606K2	41	LB4922S	380	LD1240032	509	LD1340223	295	LE134015N	299
LB16606K3	41	LB49421	379	LD1240033	509	LD134022N	295	LE1340162	294
LB16606KN	41	LB4942B	379	LD124003N	509	LD1340232	295	LE1340163	294
LB16606L2	41	LB4942E	379	LD1240042	509	LD1340233	295	LE134016N	294
LB16606L3	41	LB4942G	379	LD1240043	509	LD134023N	295	LE1340172	294
LB16606LN	41	LB4942K	379	LD124004N	509	LD13403202	296	LE1340173	294
LB16606M2	41	LB4942S	379	LD1240052	509	LD13403203	296	LE134017N	294
LB16606M3	41	LB49521	380	LD1240053	509	LD1340320N	296	LE134017S2	296
LB16606MN	41	LB4952B	380	LD124005N	509	LD13403212	296	LE134017S3	296
LB16606V2	41	LB4952E	380	LD1240102	510	LD13403213	296	LE134017SN	296
LB16606V3	41	LB4952G	380	LD1240103	510	LD1340321N	296	LE1340182	294
LB16606VN	41	LB4952K	380	LD124010N	510	LD13403222	296	LE1340183	294
LB16606W2	41	LB4952S	380	LD1240112	510	LD13403223	296	LE134018N	294
LB16606W3	41	LB53121	527	LD1240113	510	LD1340322N	296	LE1340192	294
LB16606WN	41	LB5312A	527	LD124011N	510	LD13403232	296	LE1340193	294
LB16606Y2	41	LB53221	527	LD1240122	510	LD13403233	296	LE134019N	294
LB16606Y3	41	LB5322A	527	LD1240123	510	LD1340323N	296	LE1340202	295
LB16606YN	41	LB53421	527	LD124012N	510	LD13404122	300	LE1340203	295
LB16607D2	41	LB5342A	527	LD1240132	510	LD13404123	300	LE134020N	295
LB16607D3	41	LB53621	527	LD1240133	510	LD1340412N	300	LE1340212	295
LB16607DN	41	LB5362A	527	LD124013N	510	LD13404132	300	LE1340213	295
LB16607K2	41	LB58121	524	LD1240142	510	LD13404133	300	LE134021N	295
LB16607K3	41	LB58122	524	LD1240143	510	LD1340413N	300	LE1340222	295
LB16607KN	41	LB5812G	524	LD124014N	510	LD13404142	300	LE1340223	295
LB16607L2	41	LB581M1	524	LD1240452	510	LD13404143	300	LE134022N	295
LB16607L3	41	LB581M2	524	LD1240453	510	LD1340414N	300	LE1340232	295
LB16607LN	41	LB581MG	524	LD124045N	510	LD13404152	300	LE1340233	295
LB16607M2	41	LB58221	524	LD1340002	289	LD13404153	300	LE134023N	295
LB16607M3	41	LB58222	524	LD1340003	289	LD1340415N	300	LE13403202	296
LB16607MN	41	LB5822G	524	LD134000N	289	LD13405202	291	LE13403203	296
LB16607V2	41	LB582M1	524	LD1340012	289	LD13405203	291	LE1340320N	296
LB16607V3	41	LB582M2	524	LD1340013	289	LD1340520N	291	LE13403212	296
LB16607VN	41	LB582MG	524	LD134001N	289	LD13405212	291	LE13403213	296
LB16607W2	41	LB59121	524	LD1340022	289	LD13405213	291	LE1340321N	296
LB16607W3	41	LB59122	524	LD1340023	289	LD1340521N	291	LE13403222	296
LB16607WN	41	LB5912G	524	LD134002N	289	LD13405222	291	LE13403223	296
LB16607Y2	41	LB59221	524	LD1340032	289	LD13405223	291	LE1340322N	296
LB16607Y3	41	LB59222	524	LD1340033	289	LD1340522N	291	LE13403232	296
LB16607YN	41	LB5922G	524	LD134003N	289	LD13405232	291	LE13403233	296
LB16608D2	42	LB78122	496	LD1340042	289	LD13405233	291	LE1340323N	296
LB16608D3	42	LB7812G	496	LD1340043	289	LD1340523N	291	LE13404122	300
LB16608DN	42	LB7812K	496	LD134004N	289	LD134052S2	291	LE13404123	300
LB16608K2	42	LB7852N	491	LD1340052	289	LD134052S3	291	LE1340412N	300
LB16608K3	42	LB79122	496	LD1340053	289	LD134052SN	291	LE13404132	300
LB16608KN	42	LB7912G	496	LD134005N	289	LD13410S2	299	LE13404133	300
LB16608L2	42	LB7912K	496	LD1340062	289	LD13410S3	299	LE1340413N	300
LB16608L3	42	LB82121	517	LD1340063	289	LD13410SN	299	LE13404142	300
LB16608LN	42	LB82122	517	LD134006N	289	LD13412S2	289	LE13404143	300
LB16608M2	42	LB8212G	517	LD1340072	289	LD13412S3	289	LE1340414N	300
LB16608M3	42	LB82221	517	LD1340073	289	LD13412SN	289	LE13404152	300
LB16608MN	42	LB82222	517	LD134007N	289	LD13413S2	289	LE13404153	300
LB16608V2	42	LB8222G	517	LD1340082	290	LD13413S3	289	LE1340415N	300
LB16608V3	42	LB82321	517	LD1340083	290	LD13413SN	289	LE13405202	291
LB16608VN	42	LB82322	517	LD134008N	290	LD13414S2	290	LE13405203	291
LB16608W2	42	LB8232G	517	LD1340092	290	LD13414S3	290	LE1340520N	291
LB16608W3	42	LB82721	517	LD1340093	290	LD13414SN	290	LE13405212	291
LB16608WN	42	LB82722	517	LD134009N	290	LD13415S2	294	LE13405213	291
LB16608Y2	42	LB8272G	517	LD1340102	290	LD13415S3	294	LE1340521N	291
LB16608Y3	42	LB84121	519	LD1340103	290	LD13415SN	294	LE13405222	291
LB16608YN	42	LB84122	519	LD134010N	290	LD13416S2	295	LE13405223	291
LB16609D2	42	LB8412G	519	LD1340112	290	LD13416S3	295	LE1340522N	291
LB16609D3	42	LB84221	519	LD1340113	290	LD13416SN	295	LE13405232	291
LB16609DN	42	LB84222	519	LD134011N	290	LE1340042	289	LE13405233	291
LB16609K2	42	LB8422G	519	LD134011S2	300	LE1340043	289	LE1340523N	291
LB16609K3	42	LB84321	519	LD134011S3	300	LE134004N	289	LE134052S2	291
LB16609KN	42	LB84322	519	LD134011SN	300	LE1340052	289	LE134052S3	291
LB16609L2	42	LB8432G	519	LD1340122	299	LE1340053	289	LE134052SN	291
LB16609L3	42	LB84421	519	LD1340123	299	LE134005N	289	LE13410S2	299
LB16609LN	42	LB84422	519	LD134012N	299	LE1340062	289	LE13410S3	299
LB16609M2	42	LB8442G	519	LD1340132	299	LE1340063	289	LE13410SN	299
LB16609M3	42	LB85121	519	LD1340133	299	LE134006N	289	LE13413S2	289
LB16609MN	42	LB85122	519	LD134013N	299	LE1340072	289	LE13413S3	289
LB16609V2	42	LB8512G	519	LD1340142	299	LE1340073	289	LE13413SN	289
LB16609V3	42	LB85221	519	LD1340143	299	LE134007N	289	LE13414S2	290
LB16609VN	42	LB85222	519	LD134014N	299	LE1340082	290	LE13414S3	290
LB16609W2	42	LB8522G	519	LD1340152	299	LE1340083	290	LE13414SN	290
LB16609W3	42	LB85321	519	LD1340153	299	LE134008N	290	LE13415S2	294
LB16609WN	42	LB85322	519	LD134015N	299	LE1340092	290	LE13415S3	294
LB16609Y2	42	LB8532G	519	LD1340162	294	LE1340093	290	LE13415SN	294
LB16609Y3	42	LB85421	519	LD1340163	294	LE134009N	290	LE13416S2	295
LB16609YN	42	LB85422	519	LD134016N	294	LE1340102	290	LE13416S3	295
LB41224	530	LB8542G	519	LD1340172	294	LE1340103	290	LE13416SN	295
LB41424	530	LBX000001	214	LD1340173	294	LE134010N	290	LE16001BE13	162
LB44121	529	LBX000002	214	LD134017N	294	LE1340112	290	LE16001BE15	162
LB44122	529	LBX000003	214	LD134017S2	296	LE1340113	290	LE16001BE1N	162
LB44124	529	LBX000004	203	LD134017S3	296	LE134011N	290	LE16001BS63	162
LB44521	529	LBX000005	203	LD134017SN	296	LE134011S2	300	LE16001BS65	162
LB46121	529	LBX001234	215	LD1340182	294	LE134011S3	300	LE16001BS6N	162
LB46521	529	LBX156005	214	LD1340183	294	LE134011SN	300	LE16001BS93	162
LB49121	379	LBX156006	209	LD134018N	294	LE1340122	299	LE16001BS95	162
LB4912B	379	LBXT40000	214	LD1340192	294	LE1340123	299	LE16001BS9N	162

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LE16001BWW3	162	LE16003GE15	163	LE16011GS6N	165	LE16013GWW3	165	LL107001M3	264
LE16001BWW5	163	LE16003GE1N	163	LE16011GS93	165	LE16013GWW5	165	LL107001MB	264
LE16001BWWN	163	LE16003GS63	163	LE16011GS95	165	LE16013GWWN	165	LL107001MN	264
LE16001GE13	163	LE16003GS65	163	LE16011GS9N	165	LE16013KE13	165	LL107001S2	264
LE16001GE15	163	LE16003GS6N	163	LE16011GWW3	165	LE16013KE15	165	LL107001S3	264
LE16001GE1N	163	LE16003GS93	163	LE16011GWW5	165	LE16013KE1N	165	LL107001SB	264
LE16001GS63	163	LE16003GS95	163	LE16011GWWN	165	LE16013KS63	165	LL107001SN	264
LE16001GS65	163	LE16003GS9N	163	LE16011KE13	165	LE16013KS65	165	LL1070022	265
LE16001GS6N	163	LE16003GWW3	163	LE16011KE15	165	LE16013KS6N	165	LL1070023	265
LE16001GS93	163	LE16003GWW5	163	LE16011KE1N	165	LE16013KS93	165	LL107002B	265
LE16001GS95	163	LE16003GWWN	163	LE16011KS63	165	LE16013KS95	165	LL107002N	265
LE16001GS9N	163	LE16003KE13	163	LE16011KS65	165	LE16013KS9N	165	LL1070032	265
LE16001GWW3	163	LE16003KE15	163	LE16011KS6N	165	LE16013KWW3	165	LL1070033	265
LE16001GWW5	163	LE16003KE1N	163	LE16011KS93	165	LE16013KWW5	165	LL107003B	265
LE16001GWWN	163	LE16003KS63	163	LE16011KS95	165	LE16013KWWN	165	LL107003N	265
LE16001KE13	163	LE16003KS65	163	LE16011KS9N	165	LE16013WE13	165	LL1070042	266
LE16001KE15	163	LE16003KS6N	163	LE16011KSW3	165	LE16013WE15	165	LL1070043	266
LE16001KE1N	163	LE16003KS93	163	LE16011KWW5	165	LE16013WE1N	165	LL107004B	266
LE16001KS63	163	LE16003KS95	163	LE16011KWWN	165	LE16013WS63	165	LL107004N	266
LE16001KS65	163	LE16003KS9N	163	LE16011WE13	165	LE16013WS65	165	LL107005D2	266
LE16001KS6N	163	LE16003KWW3	163	LE16011WE15	165	LE16013WS6N	165	LL107005D3	266
LE16001KS93	163	LE16003KWW5	163	LE16011WE1N	165	LE16013WS93	165	LL107005DB	266
LE16001KS95	163	LE16003KWWN	163	LE16011WS63	165	LE16013WS95	165	LL107005DN	266
LE16001KS9N	163	LE16003WE13	163	LE16011WS65	165	LE16013WS9N	165	LL107005L2	266
LE16001KWW3	163	LE16003WE15	163	LE16011WS6N	165	LE16013WWW3	165	LL107005L3	266
LE16001KWW5	163	LE16003WE1N	163	LE16011WS93	165	LE16013WWW5	165	LL107005LB	266
LE16001KWWN	163	LE16003WS63	163	LE16011WS95	165	LE16013WWWN	165	LL107005LN	266
LE16001WE13	163	LE16003WS65	163	LE16011WS9N	165	LE16014BE13	165	LL107005M2	266
LE16001WE15	163	LE16003WS6N	163	LE16011WWW3	165	LE16014BE15	165	LL107005M3	266
LE16001WE1N	163	LE16003WS93	163	LE16011WWW5	165	LE16014BE1N	165	LL107005MB	266
LE16001WS63	163	LE16003WS95	163	LE16011WWN	165	LE16014BS63	165	LL107005MN	266
LE16001WS65	163	LE16003WS9N	163	LE16012BE13	165	LE16014BS65	165	LL107005S2	266
LE16001WS6N	163	LE16003WWW3	163	LE16012BE15	165	LE16014BS6N	165	LL107005S3	266
LE16001WS93	163	LE16003WWW5	163	LE16012BE1N	165	LE16014BS93	165	LL107005SB	266
LE16001WS95	163	LE16003WWWN	163	LE16012BS63	165	LE16014BS95	165	LL107005SN	266
LE16001WS9N	163	LE16004BE13	163	LE16012BS65	165	LE16014BS9N	165	LL107006D2	264
LE16001WWW3	163	LE16004BE15	163	LE16012BS6N	165	LE16014BWW3	165	LL107006D3	264
LE16001WWW5	163	LE16004BE1N	163	LE16012BS93	165	LE16014BWW5	165	LL107006DB	264
LE16001WWWN	163	LE16004BS63	163	LE16012BS95	165	LE16014BWWN	165	LL107006DN	264
LE16002BE13	163	LE16004BS65	163	LE16012BS9N	165	LE16014GE13	165	LL107006L2	264
LE16002BE15	163	LE16004BS6N	163	LE16012BWW3	165	LE16014GE15	165	LL107006L3	264
LE16002BE1N	163	LE16004BS93	163	LE16012BWW5	165	LE16014GE1N	165	LL107006LB	264
LE16002BS63	163	LE16004BS95	163	LE16012BWWN	165	LE16014GS63	165	LL107006LN	264
LE16002BS65	163	LE16004BS9N	163	LE16012GE13	165	LE16014GS65	165	LL107006M2	264
LE16002BS6N	163	LE16004BWW3	163	LE16012GE15	165	LE16014GS6N	165	LL107006M3	264
LE16002BS93	163	LE16004BWW5	163	LE16012GE1N	165	LE16014GS93	165	LL107006MB	264
LE16002BS95	163	LE16004BWWN	163	LE16012GS63	165	LE16014GS95	165	LL107006MN	264
LE16002BS9N	163	LE16004GE13	163	LE16012GS65	165	LE16014GS9N	165	LL107006S2	264
LE16002BWW3	163	LE16004GE15	163	LE16012GS6N	165	LE16014GWW3	165	LL107006S3	264
LE16002BWW5	163	LE16004GE1N	163	LE16012GS93	165	LE16014GWW5	165	LL107006SB	264
LE16002BWWN	163	LE16004GS63	163	LE16012GS95	165	LE16014GWWN	165	LL107006SN	264
LE16002GE13	163	LE16004GS65	163	LE16012GS9N	165	LE16014KE13	165	LL107007D2	264
LE16002GE15	163	LE16004GS6N	163	LE16012GWW3	165	LE16014KE15	165	LL107007D3	264
LE16002GE1N	163	LE16004GS93	163	LE16012GWW5	165	LE16014KE1N	165	LL107007DB	264
LE16002GS63	163	LE16004GS95	163	LE16012GWWN	165	LE16014KS63	165	LL107007DN	264
LE16002GS65	163	LE16004GS9N	163	LE16012KWW3	165	LE16014KS65	165	LL107007L2	264
LE16002GS6N	163	LE16004GWW3	163	LE16012KWE13	165	LE16014KS6N	165	LL107007L3	264
LE16002GS93	163	LE16004GWW5	163	LE16012KWE15	165	LE16014KS93	165	LL107007LB	264
LE16002GS95	163	LE16004GWWN	163	LE16012KS63	165	LE16014KS95	165	LL107007LN	264
LE16002GS9N	163	LE16004KE13	163	LE16012KS65	165	LE16014KS9N	165	LL107007M2	264
LE16002GWW3	163	LE16004KE15	163	LE16012KS6N	165	LE16014KWW3	165	LL107007M3	264
LE16002GWW5	163	LE16004KE1N	163	LE16012KS93	165	LE16014KWW5	165	LL107007MB	264
LE16002GWWN	163	LE16004KS63	163	LE16012KS95	165	LE16014KWWN	165	LL107007MN	264
LE16002KE13	163	LE16004KS65	163	LE16012KS9N	165	LE16014WE13	165	LL107007S2	264
LE16002KE15	163	LE16004KS6N	163	LE16012KWW3	165	LE16014WE15	165	LL107007S3	264
LE16002KE1N	163	LE16004KS93	163	LE16012KWW5	165	LE16014WE1N	165	LL107007SB	264
LE16002KS63	163	LE16004KS95	163	LE16012KWWN	165	LE16014WS63	165	LL107007SN	264
LE16002KS65	163	LE16004KS9N	163	LE16012WE13	165	LE16014WS65	165	LL1070082	265
LE16002KS6N	163	LE16004KWW3	163	LE16012WE15	165	LE16014WS6N	165	LL1070083	265
LE16002KS93	163	LE16004KWW5	163	LE16012WE1N	165	LE16014WS93	165	LL107008B	265
LE16002KS95	163	LE16004KWWN	163	LE16012WS63	165	LE16014WS95	165	LL107008N	265
LE16002KS9N	163	LE16004WE13	163	LE16012WS65	165	LE16014WS9N	165	LL1070092	265
LE16002KWW3	163	LE16004WE15	163	LE16012WS6N	165	LE16014WWW3	165	LL1070093	265
LE16002KWW5	163	LE16004WE1N	163	LE16012WS93	165	LE16014WWW5	165	LL107009B	265
LE16002KWWN	163	LE16004WS63	163	LE16012WS95	165	LE16014WWWN	165	LL107009N	265
LE16002WE13	163	LE16004WS65	163	LE16012WS9N	165	LL107000D2	264	LL1070102	266
LE16002WE15	163	LE16004WS6N	163	LE16012WWW3	165	LL107000D3	264	LL1070103	266
LE16002WE1N	163	LE16004WS93	163	LE16012WWW5	165	LL107000DB	264	LL107010B	266
LE16002WS63	163	LE16004WS95	163	LE16012WWWN	165	LL107000DN	264	LL107010N	266
LE16002WS65	163	LE16004WS9N	163	LE16013BE13	165	LL107000L2	264	LL107010D2	266
LE16002WS6N	163	LE16004WWW3	163	LE16013BE15	165	LL107000L3	264	LL107011D3	266
LE16002WS93	163	LE16004WWW5	163	LE16013BE1N	165	LL107000LB	264	LL107011DB	266
LE16002WS95	163	LE16004WWWN	163	LE16013BS63	165	LL107000LN	264	LL107011DN	266
LE16002WS9N	163	LE16011BE13	165	LE16013BS65	165	LL107000M2	264	LL107011L2	266
LE16002WWW3	163	LE16011BE15	165	LE16013BS6N	165	LL107000M3	264	LL107011L3	266
LE16002WWW5	163	LE16011BE1N	165	LE16013BS93	165	LL107000MB	264	LL107011LB	266
LE16002WWWN	163	LE16011BS63	165	LE16013BS95	165	LL107000MN	264	LL107011LN	266
LE16003BE13	163	LE16011BS65	165	LE16013BS9N	165	LL107000S2	264	LL107011M2	266
LE16003BE15	163	LE16011BS6N	165	LE16013BWW3	165	LL107000S3	264	LL107011M3	266
LE16003BE1N	163	LE16011BS93	165	LE16013BWW5	165	LL107000SB	264	LL107011MB	266
LE16003BS63	163	LE16011BS95	165	LE16013BWWN	165	LL107000SN	264	LL107011MN	266
LE16003BS65	163	LE16011BS9N	165	LE16013GWE13	165	LL107001D2	264	LL107011S2	266
LE16003BS6N	163	LE16011BWW3	165	LE16013GWE15	165	LL107001D3	264	LL107011S3	266
LE16003BS93	163	LE16011BWW5	165	LE16013GWE1N	165	LL107001DB	264	LL107011SB	266
LE16003BS95	163	LE16011BWWN	165	LE16013GS63	165	LL107001DN	264	LL107011SN	266
LE16003BS9N	163	LE16011GE13	165	LE16013GS65	165	LL107001L2	264	LL107012D2	270
LE16003BWW3	163	LE16011GE15	165	LE16013GS6N	165	LL107001L3	264	LL107012D3	270
LE16003BWW5	163	LE16011GE1N	165	LE16013GS93	165	LL107001LB	264	LL107012DN	270
LE16003BWWN	163	LE16011GS63	165	LE16013GS95	165	LL107001LN	264	LL107012L2	270
LE16003GE13	163	LE16011GS65	165	LE16013GS9N	165	LL107001M2	264	LL107012L3	270

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL107012LN	270	LL107033LN	264	LL107039MN	266	LL107047SN	270	LL1080272	375
LL107012M2	270	LL107033M2	264	LL107039S2	266	LL1080002	374	LL1080273	375
LL107012M3	270	LL107033M3	264	LL107039S3	266	LL1080003	374	LL108027N	375
LL107012MN	270	LL107033MB	264	LL107039SB	266	LL108000N	374	LL10802S2	374
LL107012S2	270	LL107033MN	264	LL107039SN	266	LL1080012	374	LL10802S3	374
LL107012S3	270	LL107033S2	264	LL107040D2	269	LL1080013	374	LL10802SN	374
LL107012SN	270	LL107033S3	264	LL107040D3	269	LL108001N	374	LL1080322	375
LL107013D2	270	LL107033SB	264	LL107040DN	269	LL1080022	374	LL1080323	375
LL107013D3	270	LL107033SN	264	LL107040L2	269	LL1080023	374	LL108032N	375
LL107013DN	270	LL107034D2	264	LL107040L3	269	LL108002N	374	LL1080332	375
LL107013L2	270	LL107034D3	264	LL107040LN	269	LL1080032	374	LL1080333	375
LL107013L3	270	LL107034DB	264	LL107040M2	269	LL1080033	374	LL108033N	375
LL107013LN	270	LL107034DN	264	LL107040M3	269	LL108003N	374	LL1080342	375
LL107013M2	270	LL107034L2	264	LL107040MN	269	LL1080042	374	LL1080343	375
LL107013M3	270	LL107034L3	264	LL107040S2	269	LL1080043	374	LL108034N	375
LL107013MN	270	LL107034LB	264	LL107040S3	269	LL108004N	374	LL1080352	375
LL107013S2	270	LL107034LN	264	LL107040SN	269	LL1080052	374	LL1080353	375
LL107013S3	270	LL107034M2	264	LL107041D2	269	LL1080053	374	LL108035N	375
LL107013SN	270	LL107034M3	264	LL107041D3	269	LL108005N	374	LL1080362	375
LL107016D2	269	LL107034MB	264	LL107041DN	269	LL1080062	374	LL1080363	375
LL107016D3	269	LL107034MN	264	LL107041L2	269	LL1080063	374	LL108036N	375
LL107016DN	269	LL107034S2	264	LL107041L3	269	LL108006N	374	LL1080372	375
LL107016L2	269	LL107034S3	264	LL107041LN	269	LL1080072	374	LL1080373	375
LL107016L3	269	LL107034SB	264	LL107041M2	269	LL1080073	374	LL108037N	375
LL107016LN	269	LL107034SN	264	LL107041M3	269	LL108007N	374	LL1080382	375
LL107016M2	269	LL107035D2	264	LL107041MN	269	LL1080082	374	LL1080383	375
LL107016M3	269	LL107035D3	264	LL107041S2	269	LL1080083	374	LL108038N	375
LL107016MN	269	LL107035DB	264	LL107041S3	269	LL108008N	374	LL1080392	375
LL107016S2	269	LL107035DN	264	LL107041SN	269	LL1080092	374	LL1080393	375
LL107016S3	269	LL107035L2	264	LL107042D2	269	LL1080093	374	LL108039N	375
LL107016SN	269	LL107035L3	264	LL107042D3	269	LL108009N	374	LL10803S2	374
LL107017D2	269	LL107035LB	264	LL107042DN	269	LL10800S2	374	LL10803S3	374
LL107017D3	269	LL107035LN	264	LL107042L2	269	LL10800S3	374	LL10803SN	374
LL107017DN	269	LL107035M2	264	LL107042L3	269	LL10800SN	374	LL1080492	375
LL107017L2	269	LL107035M3	264	LL107042LN	269	LL1080102	374	LL1080493	375
LL107017L3	269	LL107035MB	264	LL107042M2	269	LL1080103	374	LL108049N	375
LL107017LN	269	LL107035MN	264	LL107042M3	269	LL108010N	374	LL10804SL2	374
LL107017M2	269	LL107035S2	264	LL107042MN	269	LL1080112	374	LL10804SL3	374
LL107017M3	269	LL107035S3	264	LL107042S2	269	LL1080113	374	LL10804SLN	374
LL107017MN	269	LL107035SB	264	LL107042S3	269	LL108011N	374	LL10804SM2	374
LL107017S2	269	LL107035SN	264	LL107042SN	269	LL1080122	374	LL10804SM3	374
LL107017S3	269	LL107036D2	266	LL107043D2	269	LL1080123	374	LL10804SMN	374
LL107017SN	269	LL107036D3	266	LL107043D3	269	LL108012N	374	LL10804SS2	374
LL1070182	269	LL107036DB	266	LL107043DN	269	LL1080132	374	LL10804SS3	374
LL1070183	269	LL107036DN	266	LL107043L2	269	LL1080133	374	LL10804SSN	374
LL107018N	269	LL107036L2	266	LL107043L3	269	LL108013N	374	LL1080502	375
LL1070192	269	LL107036L3	266	LL107043LN	269	LL1080142	374	LL1080503	375
LL1070193	269	LL107036LB	266	LL107043M2	269	LL1080143	374	LL108050N	375
LL107019N	269	LL107036LN	266	LL107043M3	269	LL108014N	374	LL1080512	375
LL1070202	270	LL107036M2	266	LL107043MN	269	LL1080152	374	LL1080513	375
LL1070203	270	LL107036M3	266	LL107043S2	269	LL1080153	374	LL108051N	375
LL107020N	270	LL107036MB	266	LL107043S3	269	LL108015N	374	LL1080522	375
LL1070212	270	LL107036MN	266	LL107043SN	269	LL10801S2	374	LL1080523	375
LL1070213	270	LL107036S2	266	LL107044D2	270	LL10801S3	374	LL108052N	375
LL107021N	270	LL107036S3	266	LL107044D3	270	LL10801SN	374	LL1080532	375
LL1070222	269	LL107036SB	266	LL107044DN	270	LL108020L2	374	LL1080533	375
LL1070223	269	LL107036SN	266	LL107044L2	270	LL108020L3	374	LL108053N	375
LL107022N	269	LL107037D2	266	LL107044L3	270	LL108020LN	374	LL1080542	375
LL1070232	269	LL107037D3	266	LL107044LN	270	LL108020M2	374	LL1080543	375
LL1070233	269	LL107037DB	266	LL107044M2	270	LL108020M3	374	LL108054N	375
LL107023N	269	LL107037DN	266	LL107044M3	270	LL108020MN	374	LL1080552	375
LL1070242	264	LL107037L2	266	LL107044MN	270	LL108020S2	374	LL1080553	375
LL1070243	264	LL107037L3	266	LL107044S2	270	LL108020S3	374	LL108055N	375
LL107024B	264	LL107037LB	266	LL107044S3	270	LL108020SN	374	LL1080562	375
LL107024N	264	LL107037LN	266	LL107044SN	270	LL108021L2	374	LL1080563	375
LL1070252	264	LL107037M2	266	LL107045D2	270	LL108021L3	374	LL108056N	375
LL1070253	264	LL107037M3	266	LL107045D3	270	LL108021LN	374	LL108057L2	375
LL107025B	264	LL107037MB	266	LL107045DN	270	LL108021M2	374	LL108057L3	375
LL107025N	264	LL107037MN	266	LL107045L2	270	LL108021M3	374	LL108057LN	375
LL1070262	265	LL107037S2	266	LL107045L3	270	LL108021MN	374	LL108057M2	375
LL1070263	265	LL107037S3	266	LL107045LN	270	LL108021S2	374	LL108057M3	375
LL107026B	265	LL107037SB	266	LL107045M2	270	LL108021S3	374	LL108057MN	375
LL107026N	265	LL107037SN	266	LL107045M3	270	LL108021SN	374	LL108057S2	375
LL1070272	265	LL107038D2	266	LL107045MN	270	LL108022L2	374	LL108057S3	375
LL1070273	265	LL107038D3	266	LL107045S2	270	LL108022L3	374	LL108057SN	375
LL107027B	265	LL107038DB	266	LL107045S3	270	LL108022LN	374	LL108058L2	375
LL107027N	265	LL107038DN	266	LL107045SN	270	LL108022M2	374	LL108058L3	375
LL107032D2	264	LL107038L2	266	LL107046D2	270	LL108022M3	374	LL108058LN	375
LL107032D3	264	LL107038L3	266	LL107046D3	270	LL108022MN	374	LL108058M2	375
LL107032DB	264	LL107038LB	266	LL107046DN	270	LL108022S2	374	LL108058M3	375
LL107032DN	264	LL107038LN	266	LL107046L2	270	LL108022S3	374	LL108058MN	375
LL107032L2	264	LL107038M2	266	LL107046L3	270	LL108022SN	374	LL108058S2	375
LL107032L3	264	LL107038M3	266	LL107046LN	270	LL108023L2	374	LL108058S3	375
LL107032LB	264	LL107038MB	266	LL107046M2	270	LL108023L3	374	LL108058SN	375
LL107032LN	264	LL107038MN	266	LL107046M3	270	LL108023LN	374	LL108059L2	375
LL107032M2	264	LL107038S2	266	LL107046MN	270	LL108023M2	374	LL108059L3	375
LL107032M3	264	LL107038S3	266	LL107046S2	270	LL108023M3	374	LL108059LN	375
LL107032MB	264	LL107038SB	266	LL107046S3	270	LL108023MN	374	LL108059M2	375
LL107032MN	264	LL107038SN	266	LL107046SN	270	LL108023S2	374	LL108059M3	375
LL107032S2	264	LL107039D2	266	LL107047D2	270	LL108023S3	374	LL108059MN	375
LL107032S3	264	LL107039D3	266	LL107047D3	270	LL108023SN	374	LL108059S2	375
LL107032SB	264	LL107039DB	266	LL107047DN	270	LL1080242	375	LL108059S3	375
LL107032SN	264	LL107039DN	266	LL107047L2	270	LL1080243	375	LL108059SN	375
LL107033D2	264	LL107039L2	266	LL107047L3	270	LL108024N	375	LL10805S2	374
LL107033D3	264	LL107039L3	266	LL107047LN	270	LL1080252	375	LL10805S3	374
LL107033DB	264	LL107039LB	266	LL107047M2	270	LL1080253	375	LL10805SN	374
LL107033DN	264	LL107039LN	266	LL107047M3	270	LL108025N	375	LL108060L2	375
LL107033L2	264	LL107039M2	266	LL107047MN	270	LL1080262	375	LL108060L3	375
LL107033L3	264	LL107039M3	266	LL107047S2	270	LL1080263	375	LL108060LN	375
LL107033LB	264	LL107039MB	266	LL107047S3	270	LL108026N	375	LL108060M2	375

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL108060M3	375	LL108075MN	374	LL1120012	382	LL1130063	341	LL113135N	342
LL108060MN	375	LL108075S2	374	LL1120013	382	LL113006N	341	LL1131362	342
LL108060S2	375	LL108075S3	374	LL112001N	382	LL1130072	341	LL1131363	342
LL108060S3	375	LL108075SN	374	LL1120022	382	LL1130073	341	LL113136N	342
LL108060SN	375	LL1080862	374	LL1120023	382	LL113007N	341	LL1131372	342
LL1080612	375	LL1080863	374	LL112002N	382	LL1130082	341	LL1131373	342
LL1080613	375	LL108086N	374	LL1120032	382	LL1130083	341	LL113137N	342
LL108061N	375	LL1080872	375	LL1120033	382	LL113008N	341	LL1131382	343
LL1080622	375	LL1080873	375	LL112003N	382	LL1130092	341	LL1131383	343
LL1080623	375	LL108087N	375	LL1120042	382	LL1130093	341	LL113138N	343
LL108062N	375	LL1080882	374	LL1120043	382	LL113009N	341	LL1131392	343
LL1080632	375	LL1080883	374	LL112004N	382	LL1130102	342	LL1131393	343
LL1080633	375	LL108088N	374	LL1120052	382	LL1130103	342	LL113139N	343
LL108063N	375	LL1080892	374	LL1120053	382	LL113010N	342	LL1131402	343
LL1080642	375	LL1080893	374	LL112005N	382	LL1130112	342	LL1131403	343
LL1080643	375	LL108089N	374	LL1120062	382	LL1130113	342	LL113140N	343
LL108064N	375	LL10808S2	375	LL1120063	382	LL113011N	342	LL1131412	343
LL1080652	374	LL10808S3	375	LL112006N	382	LL1130122	342	LL1131413	343
LL1080653	374	LL10808SN	375	LL1120072	382	LL1130123	342	LL113141N	343
LL108065N	374	LL108090L2	374	LL1120073	382	LL113012N	342	LL1132002	336
LL1080662	374	LL108090L3	374	LL112007N	382	LL1130132	342	LL1132003	336
LL1080663	374	LL108090LN	374	LL1120082	382	LL1130133	342	LL113200N	336
LL108066N	374	LL108090M2	374	LL1120083	382	LL113013N	342	LL1132012	336
LL1080672	374	LL108090M3	374	LL112008N	382	LL1130142	342	LL1132013	336
LL1080673	374	LL108090MN	374	LL1120092	382	LL1130143	342	LL113201N	336
LL108067N	374	LL108090S2	374	LL1120093	382	LL113014N	342	LL1132022	336
LL1080682	374	LL108090S3	374	LL112009N	382	LL1130152	342	LL1132023	336
LL1080683	374	LL108090SN	374	LL11200S2	382	LL1130153	342	LL113202N	336
LL108068N	374	LL1080912	374	LL11200S3	382	LL113015N	342	LL1132032	336
LL1080692	374	LL1080913	374	LL11200SN	382	LL1130162	342	LL1132033	336
LL1080693	374	LL108091N	374	LL1120102	382	LL1130163	342	LL113203N	336
LL108069N	374	LL1080922	374	LL1120103	382	LL113016N	342	LL1132052	336
LL10806S2	374	LL1080923	374	LL112010N	382	LL1130172	342	LL1132053	336
LL10806S3	374	LL108092N	374	LL1120112	382	LL1130173	342	LL113205N	336
LL10806SN	374	LL108093L2	374	LL1120113	382	LL113017N	342	LL1132062	336
LL1080702	374	LL108093L3	374	LL112011N	382	LL1131002	335	LL1132063	336
LL1080703	374	LL108093LN	374	LL1120122	383	LL1131003	335	LL113206N	336
LL108070N	374	LL108093M2	374	LL1120123	383	LL113100N	335	LL1132072	336
LL1080712	374	LL108093M3	374	LL112012N	383	LL1131012	335	LL1132073	336
LL1080713	374	LL108093MN	374	LL1120132	383	LL1131013	335	LL113207N	336
LL108071N	374	LL108093S2	374	LL1120133	383	LL113101N	335	LL1132082	336
LL1080722	374	LL108093S3	374	LL112013N	383	LL1131022	335	LL1132083	336
LL1080723	374	LL108093SN	374	LL1120142	383	LL1131023	335	LL113208N	336
LL108072N	374	LL1080942	374	LL1120143	383	LL113102N	335	LL1150002	393
LL108073L2	374	LL1080943	374	LL112014N	383	LL1131032	335	LL1150003	393
LL108073L3	374	LL108094N	374	LL1120152	383	LL1131033	335	LL115000N	393
LL108073LN	374	LL1080952	375	LL1120153	383	LL113103N	335	LL1150012	393
LL108073M2	374	LL1080953	375	LL112015N	383	LL1131042	343	LL1150013	393
LL108073M3	374	LL108095N	375	LL1120162	383	LL1131043	343	LL115001N	393
LL108073MN	374	LL1080962	375	LL1120163	383	LL113104N	343	LL1150022	393
LL108073S2	374	LL1080963	375	LL112016N	383	LL1131052	343	LL1150023	393
LL108073S3	374	LL108096N	375	LL1120172	382	LL1131053	343	LL115002N	393
LL108073SN	374	LL1080972	375	LL1120173	382	LL113105N	343	LL1150032	393
LL108074L2	374	LL1080973	375	LL112017N	382	LL1131062	343	LL1150033	393
LL108074L3	374	LL108097N	375	LL1120182	383	LL1131063	343	LL115003N	393
LL108074LN	374	LL10809S2	375	LL1120183	383	LL113106N	343	LL1150042	393
LL108074M2	374	LL10809S3	375	LL112018N	383	LL1131072	343	LL1150043	393
LL108074M3	374	LL10809SN	375	LL1120192	382	LL1131073	343	LL115004N	393
LL108074MN	374	LL10810S2	375	LL1120193	382	LL113107N	343	LL1150052	393
LL108074S2	374	LL10810S3	375	LL112019N	382	LL1131082	343	LL1150053	393
LL108074S3	374	LL10810SN	375	LL11201S2	382	LL1131083	343	LL115005N	393
LL108074SN	374	LL10811S2	375	LL11201S3	382	LL113108N	343	LL1150062	393
LL108075L2	374	LL10811S3	375	LL11201SN	382	LL1131092	343	LL1150063	393
LL108075L3	374	LL10811SN	375	LL1120202	382	LL1131093	343	LL115006N	393
LL108075LN	374	LL10812S2	375	LL1120203	382	LL113109N	343	LL1150072	393
LL108075M2	374	LL10812S3	375	LL112020N	382	LL1131102	343	LL1150073	393
LL108075M3	374	LL10812SN	375	LL1120212	382	LL1131103	343	LL115007N	393
LL108075MN	374	LL10813S2	375	LL1120213	382	LL113110N	343	LL1150082	402
LL108075S2	374	LL10813S3	375	LL112021N	382	LL1131112	343	LL1150083	402
LL108075S3	374	LL10813SN	375	LL1120222	382	LL1131113	343	LL115008N	402
LL108075SN	374	LL10814SL2	375	LL1120223	382	LL113111N	343	LL1150092	402
LL108076L2	374	LL10814SL3	375	LL112022N	382	LL1131122	336	LL1150093	402
LL108076L3	374	LL10814SLN	375	LL1120232	382	LL1131123	336	LL115009N	402
LL108076LN	374	LL10814SM2	375	LL1120233	382	LL113112N	336	LL1150102	402
LL108076M2	374	LL10814SM3	375	LL112023N	382	LL1131132	336	LL1150103	402
LL108076M3	374	LL10814SMN	375	LL11202S2	382	LL1131133	336	LL115010N	402
LL108076MN	374	LL10814SS2	375	LL11202S3	382	LL113113N	336	LL1150112	402
LL108076S2	374	LL10814SS3	375	LL11202SN	382	LL1131142	336	LL1150113	402
LL108076S3	374	LL10814SSN	375	LL11203S2	383	LL1131143	336	LL115011N	402
LL108076SN	374	LL1100003	493	LL11203S3	383	LL113114N	336	LL1150122	402
LL108077L2	375	LL110000N	493	LL11203SN	383	LL1131152	336	LL1150123	402
LL108077L3	375	LL1100013	494	LL1130002	335	LL1131153	336	LL115012N	402
LL108077LN	375	LL110001N	494	LL1130003	335	LL113115N	336	LL1150132	402
LL108077M2	375	LL1100063	493	LL113000N	335	LL1131302	341	LL1150133	402
LL108077M3	375	LL110006N	493	LL1130012	335	LL1131303	341	LL115013N	402
LL108077MN	375	LL1100073	494	LL1130013	335	LL113130N	341	LL1150142	402
LL108077S2	375	LL110007N	494	LL113001N	335	LL1131312	341	LL1150143	402
LL108077S3	375	LL1100123	493	LL1130022	341	LL1131313	341	LL115014N	402
LL108077SN	375	LL110012N	493	LL1130023	341	LL113131N	341	LL1150152	402
LL1080782	375	LL1100133	494	LL113002N	341	LL1131322	341	LL1150153	402
LL1080783	375	LL110013N	494	LL1130032	341	LL1131323	341	LL115015N	402
LL108078N	375	LL1100183	493	LL1130033	341	LL113132N	341	LL1150162	403
LL1080792	375	LL110018N	493	LL113003N	341	LL1131332	341	LL1150163	403
LL1080793	375	LL1100193	493	LL1130042	341	LL1131333	341	LL115016N	403
LL108079N	375	LL110019N	493	LL1130043	341	LL113133N	341	LL1150172	403
LL10807SL2	374	LL1100203	493	LL113004N	341	LL1131342	342	LL1150173	403
LL10807SL3	374	LL110020N	493	LL1130052	341	LL1131343	342	LL115017N	403
LL10807SLN	374	LL1120002	382	LL1130053	341	LL113134N	342	LL1150182	403
LL10807SM2	374	LL1120003	382	LL113005N	341	LL1131352	342	LL1150183	403
LL10807SM3	374	LL112000N	382	LL1130062	341	LL1131353	342	LL115018N	403

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1150192	403	LL1151103	395	LL115144N	416	LL1160092	502	LL119001M2	261
LL1150193	403	LL115110N	395	LL1151452	416	LL1160093	502	LL119001M3	261
LL115019N	403	LL1151112	395	LL1151453	416	LL116009N	502	LL119001MB	261
LL1150232	408	LL1151113	395	LL115145N	416	LL11600S2	502	LL119001MN	261
LL1150233	408	LL115111N	395	LL1151462	416	LL11600S3	502	LL119001S2	261
LL115023N	408	LL1151132	408	LL1151463	416	LL11600SN	502	LL119001S3	261
LL1150242	408	LL1151133	408	LL115146N	416	LL1160102	502	LL119001SB	261
LL1150243	408	LL115113N	408	LL1151472	418	LL1160103	502	LL119001SN	261
LL115024N	408	LL1151142	408	LL1151473	418	LL116010N	502	LL119002D2	261
LL1150252	408	LL1151143	408	LL115147N	418	LL1160172	502	LL119002D3	261
LL1150253	408	LL115114N	408	LL1151482	418	LL1160173	502	LL119002DB	261
LL115025N	408	LL1151152	408	LL1151483	418	LL116017N	502	LL119002DN	261
LL1150262	405	LL1151153	408	LL115148N	418	LL1160182	502	LL119002M2	261
LL1150263	405	LL115115N	408	LL1151492	418	LL1160183	502	LL119002M3	261
LL115026N	405	LL1151162	409	LL1151493	418	LL116018N	502	LL119002MB	261
LL1150272	405	LL1151163	409	LL115149N	418	LL1160192	502	LL119002MN	261
LL1150273	405	LL115116N	409	LL1151502	418	LL1160193	502	LL119002S2	261
LL115027N	405	LL1151172	409	LL1151503	418	LL116019N	502	LL119002S3	261
LL1150282	405	LL1151173	409	LL115150N	418	LL11601S2	502	LL119002SB	261
LL1150283	405	LL115117N	409	LL1151512	411	LL11601S3	502	LL119002SN	261
LL115028N	405	LL1151182	409	LL1151513	411	LL11601SN	502	LL119003D2	261
LL1150292	405	LL1151183	409	LL115151N	411	LL1160202	502	LL119003D3	261
LL1150293	405	LL115118N	409	LL1151522	411	LL1160203	502	LL119003DB	261
LL115029N	405	LL1151192	405	LL1151523	411	LL116020N	502	LL119003DN	261
LL1150302	414	LL1151193	405	LL115152N	411	LL1160212	502	LL119003M2	261
LL1150303	414	LL115119N	405	LL1151532	411	LL1160213	502	LL119003M3	261
LL115030N	414	LL1151202	405	LL1151533	411	LL116021N	502	LL119003MB	261
LL1150312	414	LL1151203	405	LL115153N	411	LL1161002	505	LL119003MN	261
LL1150313	414	LL115120N	405	LL1151542	411	LL1161003	505	LL119003S2	261
LL115031N	414	LL1151212	405	LL1151543	411	LL116100N	505	LL119003S3	261
LL1150322	414	LL1151213	405	LL115154N	411	LL1161012	505	LL119003SB	261
LL1150323	414	LL115121N	405	LL1151552	411	LL1161013	505	LL119003SN	261
LL115032N	414	LL1151222	405	LL1151553	411	LL116101N	505	LL119004D2	261
LL1150332	414	LL1151223	405	LL115155N	411	LL1161022	505	LL119004D3	261
LL1150333	414	LL115122N	405	LL1151562	411	LL1161023	505	LL119004DB	261
LL115033N	414	LL1151232	406	LL1151563	411	LL116102N	505	LL119004DN	261
LL1150342	414	LL1151233	406	LL115156N	411	LL1161032	505	LL119004M2	261
LL1150343	414	LL115123N	406	LL115166A2	396	LL1161033	505	LL119004M3	261
LL115034N	414	LL1151242	406	LL115166A3	396	LL116103N	505	LL119004MB	261
LL1150352	414	LL1151243	406	LL115166AN	396	LL1161042	505	LL119004MN	261
LL1150353	414	LL115124N	406	LL115166S2	396	LL1161043	505	LL119004S2	261
LL115035N	414	LL1151252	406	LL115166S3	396	LL116104N	505	LL119004S3	261
LL1150362	414	LL1151253	406	LL115166SN	396	LL1161052	505	LL119004SB	261
LL1150363	414	LL115125N	406	LL115166W2	396	LL1161053	505	LL119004SN	261
LL115036N	414	LL1151262	406	LL115166W3	396	LL116105N	505	LL119005D2	261
LL1150372	414	LL1151263	406	LL115166WN	396	LL1161062	505	LL119005D3	261
LL1150373	414	LL115126N	406	LL115167A2	396	LL1161063	505	LL119005DB	261
LL115037N	414	LL1151272	415	LL115167A3	396	LL116106N	505	LL119005DN	261
LL1150382	415	LL1151273	415	LL115167AN	396	LL1161072	505	LL119005M2	261
LL1150383	415	LL115127N	415	LL115167S2	396	LL1161073	505	LL119005M3	261
LL115038N	415	LL1151282	415	LL115167S3	396	LL116107N	505	LL119005MB	261
LL1150392	415	LL1151283	415	LL115167SN	396	LL1161082	505	LL119005MN	261
LL1150393	415	LL115128N	415	LL115167W2	396	LL1161083	505	LL119005S2	261
LL115039N	415	LL1151292	415	LL115167W3	396	LL116108N	505	LL119005S3	261
LL1150402	415	LL1151293	415	LL115167WN	396	LL1161092	505	LL119005SB	261
LL1150403	415	LL115129N	415	LL115168A2	396	LL1161093	505	LL119005SN	261
LL115040N	415	LL1151302	415	LL115168A3	396	LL116109N	505	LL119006D2	261
LL1150412	415	LL1151303	415	LL115168AN	396	LL11610S2	505	LL119006D3	261
LL1150413	415	LL115130N	415	LL115168S2	396	LL11610S3	505	LL119006DB	261
LL115041N	415	LL1151312	417	LL115168S3	396	LL11610SN	505	LL119006DN	261
LL1150422	411	LL1151313	417	LL115168SN	396	LL1161102	505	LL119006M2	261
LL1150423	411	LL115131N	417	LL115168W2	396	LL1161103	505	LL119006M3	261
LL115042N	411	LL1151322	417	LL115168W3	396	LL116110N	505	LL119006MB	261
LL1150432	411	LL1151323	417	LL115168WN	396	LL1161172	505	LL119006MN	261
LL1150433	411	LL115132N	417	LL115169A2	396	LL1161173	505	LL119006S2	261
LL115043N	411	LL1151332	417	LL115169A3	396	LL116117N	505	LL119006S3	261
LL1150442	411	LL1151333	417	LL115169AN	396	LL1161182	505	LL119006SB	261
LL1150443	411	LL115133N	417	LL115169S2	396	LL1161183	505	LL119006SN	261
LL115044N	411	LL1151342	417	LL115169S3	396	LL116118N	505	LL119007D2	261
LL1151002	395	LL1151343	417	LL115169SN	396	LL1161192	505	LL119007D3	261
LL1151003	395	LL115134N	417	LL115169W2	396	LL1161193	505	LL119007DB	261
LL115100N	395	LL1151352	416	LL115169W3	396	LL116119N	505	LL119007DN	261
LL1151012	395	LL1151353	416	LL115169WN	396	LL11611S2	505	LL119007M2	261
LL1151013	395	LL115135N	416	LL1160002	502	LL11611S3	505	LL119007M3	261
LL115101N	395	LL1151362	416	LL1160003	502	LL11611SN	505	LL119007MB	261
LL1151022	395	LL1151363	416	LL116000N	502	LL1161202	505	LL119007MN	261
LL1151023	395	LL115136N	416	LL1160012	502	LL1161203	505	LL119007S2	261
LL115102N	395	LL1151372	416	LL1160013	502	LL116120N	505	LL119007S3	261
LL1151032	395	LL1151373	416	LL116001N	502	LL1161212	505	LL119007SB	261
LL1151033	395	LL115137N	416	LL1160022	502	LL1161213	505	LL119007SN	261
LL115103N	395	LL1151382	416	LL1160023	502	LL116121N	505	LL1200001	474
LL1151042	396	LL1151383	416	LL116002N	502	LL11612S2	505	LL1200002	474
LL1151043	396	LL115138N	416	LL1160032	502	LL11612S3	505	LL1200003	474
LL115104N	396	LL1151392	417	LL1160033	502	LL11612SN	505	LL120000N	474
LL1151052	396	LL1151393	417	LL116003N	502	LL119000D2	261	LL1200011	474
LL1151053	396	LL115139N	417	LL1160042	502	LL119000D3	261	LL1200012	474
LL115105N	396	LL1151402	417	LL1160043	502	LL119000DB	261	LL1200013	474
LL1151062	396	LL1151403	417	LL116004N	502	LL119000DN	261	LL120001N	474
LL1151063	396	LL115140N	417	LL1160052	502	LL119000M2	261	LL1200021	474
LL115106N	396	LL1151412	417	LL1160053	502	LL119000M3	261	LL1200022	474
LL1151072	396	LL1151413	417	LL116005N	502	LL119000MB	261	LL1200023	474
LL1151073	396	LL115141N	417	LL1160062	502	LL119000MN	261	LL120002N	474
LL115107N	396	LL1151422	417	LL1160063	502	LL119000S2	261	LL1200031	474
LL1151082	395	LL1151423	417	LL116006N	502	LL119000S3	261	LL1200032	474
LL1151083	395	LL115142N	417	LL1160072	502	LL119000SB	261	LL1200033	474
LL115108N	395	LL1151432	416	LL1160073	502	LL119000SN	261	LL120003N	474
LL1151092	395	LL1151433	416	LL116007N	502	LL119001D2	261	LL1200041	474
LL1151093	395	LL115143N	416	LL1160082	502	LL119001D3	261	LL1200042	474
LL115109N	395	LL1151442	416	LL1160083	502	LL119001DB	261	LL1200043	474
LL1151102	395	LL1151443	416	LL116008N	502	LL119001DN	261	LL120004N	474

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1200051	474	LL1210152	472	LL1240183	510	LL124069N	511	LL1251042	477
LL1200052	474	LL1210153	472	LL124018N	510	LL12406S2	510	LL1251043	477
LL1200053	474	LL121015N	472	LL1240192	510	LL12406S3	510	LL125104N	477
LL120005N	474	LL1210162	472	LL1240193	510	LL12406SN	510	LL1251052	477
LL1200061	474	LL1210163	472	LL124019N	510	LL1240702	511	LL1251053	477
LL1200062	474	LL121016N	472	LL12401S2	509	LL1240703	511	LL125105N	477
LL1200063	474	LL1210172	472	LL12401S3	509	LL124070N	511	LL1251062	477
LL120006N	474	LL1210173	472	LL12401SN	509	LL1240712	511	LL1251063	477
LL1200071	474	LL121017N	472	LL1240202	510	LL1240713	511	LL125106N	477
LL1200072	474	LL1210182	472	LL1240203	510	LL124071N	511	LL1251072	477
LL1200073	474	LL1210183	472	LL124020N	510	LL1240722	511	LL1251073	477
LL120007N	474	LL121018N	472	LL1240212	510	LL1240723	511	LL125107N	477
LL1200081	474	LL1210192	472	LL1240213	510	LL124072N	511	LL1251082	477
LL1200082	474	LL1210193	472	LL124021N	510	LL1240732	511	LL1251083	477
LL1200083	474	LL121019N	472	LL1240222	510	LL1240733	511	LL125108N	477
LL120008N	474	LL12101S2	469	LL1240223	510	LL124073N	511	LL1251092	477
LL1200091	474	LL12101S3	469	LL124022N	510	LL1240742	511	LL1251093	477
LL1200092	474	LL12101SN	469	LL1240232	510	LL1240743	511	LL125109N	477
LL1200093	474	LL1210222	469	LL1240233	510	LL124074N	511	LL1251102	477
LL120009N	474	LL1210223	469	LL124023N	510	LL1240752	511	LL1251103	477
LL12000S1	474	LL121022N	469	LL1240242	510	LL1240753	511	LL125110N	477
LL12000S2	474	LL1210242	469	LL1240243	510	LL124075N	511	LL1251112	477
LL12000S3	474	LL1210243	469	LL124024N	510	LL1240762	511	LL1251113	477
LL12000SN	474	LL121024N	469	LL1240252	509	LL1240763	511	LL125111N	477
LL1200101	474	LL1210262	469	LL1240253	509	LL124076N	511	LL1251122	478
LL1200102	474	LL1210263	469	LL124025N	509	LL1240772	511	LL1251123	478
LL1200103	474	LL121026N	469	LL1240262	509	LL1240773	511	LL125112N	478
LL120010N	474	LL12102S2	469	LL1240263	509	LL124077N	511	LL1251132	478
LL1200111	474	LL12102S3	469	LL124026N	509	LL12407S2	511	LL1251133	478
LL1200112	474	LL12102SN	469	LL1240272	509	LL12407S3	511	LL125113N	478
LL1200113	474	LL1210302	472	LL1240273	509	LL12407SN	511	LL1251142	478
LL120011N	474	LL1210303	472	LL124027N	509	LL12408S2	510	LL1251143	478
LL1200191	474	LL121030N	472	LL1240282	509	LL12408S3	510	LL125114N	478
LL1200192	474	LL1210312	472	LL1240283	509	LL12408SN	510	LL1251152	478
LL1200193	474	LL1210313	472	LL124028N	509	LL12409S2	510	LL1251153	478
LL120019N	474	LL121031N	472	LL1240292	509	LL12409S3	510	LL125115N	478
LL12001S1	474	LL1210322	472	LL1240293	509	LL12409SN	510	LL126000D1	106
LL12001S2	474	LL1210323	472	LL124029N	509	LL12410S2	511	LL126000D2	106
LL12001S3	474	LL121032N	472	LL12402S2	509	LL12410S3	511	LL126000D3	106
LL12001SN	474	LL1210332	472	LL12402S3	509	LL12410SN	511	LL126000DN	106
LL1200201	474	LL1210333	472	LL12402SN	509	LL1250002	477	LL126000HL1	106
LL1200202	474	LL121033N	472	LL1240302	509	LL1250003	477	LL126000HL2	106
LL1200203	474	LL1240002	509	LL1240303	509	LL125000N	477	LL126000HL3	106
LL120020N	474	LL1240003	509	LL124030N	509	LL1250012	477	LL126000HLN	106
LL1200211	474	LL124000N	509	LL1240312	509	LL1250013	477	LL126000HM1	106
LL1200212	474	LL1240012	509	LL1240313	509	LL125001N	477	LL126000HM2	106
LL1200213	474	LL1240013	509	LL124031N	509	LL1250022	477	LL126000HM3	106
LL120021N	474	LL124001N	509	LL1240322	509	LL1250023	477	LL126000HMN	106
LL12002S1	474	LL1240022	509	LL1240323	509	LL125002N	477	LL126000HS1	106
LL12002S2	474	LL1240023	509	LL124032N	509	LL1250032	477	LL126000HS2	106
LL12002S3	474	LL124002N	509	LL1240332	509	LL1250033	477	LL126000HS3	106
LL12002SN	474	LL1240032	509	LL1240333	509	LL125003N	477	LL126000HSN	106
LL1210002	469	LL1240033	509	LL124033N	509	LL1250042	477	LL126000L1	106
LL1210003	469	LL124003N	509	LL1240342	509	LL1250043	477	LL126000L2	106
LL121000N	469	LL1240042	509	LL1240343	509	LL125004N	477	LL126000L3	106
LL1210012	469	LL1240043	509	LL124034N	509	LL1250052	477	LL126000LN	106
LL1210013	469	LL124004N	509	LL1240352	510	LL1250053	477	LL126000M1	106
LL121001N	469	LL1240052	509	LL1240353	510	LL125005N	477	LL126000M2	106
LL1210022	469	LL1240053	509	LL124035N	510	LL1250062	477	LL126000M3	106
LL1210023	469	LL124005N	509	LL1240362	510	LL1250063	477	LL126000MN	106
LL121002N	469	LL1240062	509	LL1240363	510	LL125006N	477	LL126000S1	106
LL1210032	469	LL1240063	509	LL124036N	510	LL1250072	477	LL126000S2	106
LL1210033	469	LL124006N	509	LL1240372	510	LL1250073	477	LL126000S3	106
LL121003N	469	LL1240072	509	LL1240373	510	LL125007N	477	LL126000SN	106
LL1210042	469	LL1240073	509	LL124037N	510	LL1250082	477	LL126001D1	106
LL1210043	469	LL124007N	509	LL1240382	510	LL1250083	477	LL126001D2	106
LL121004N	469	LL1240082	509	LL1240383	510	LL125008N	477	LL126001D3	106
LL1210052	469	LL1240083	509	LL124038N	510	LL1250092	477	LL126001DN	106
LL1210053	469	LL124008N	509	LL1240392	510	LL1250093	477	LL126001HL1	106
LL121005N	469	LL1240092	509	LL1240393	510	LL125009N	477	LL126001HL2	106
LL1210062	469	LL1240093	509	LL124039N	510	LL1250102	477	LL126001HL3	106
LL1210063	469	LL124009N	509	LL12403S2	509	LL1250103	477	LL126001HLN	106
LL121006N	469	LL12400S2	509	LL12403S3	509	LL125010N	477	LL126001HM1	106
LL1210072	469	LL12400S3	509	LL12403SN	509	LL1250112	477	LL126001HM2	106
LL1210073	469	LL12400SN	509	LL12404S2	510	LL1250113	477	LL126001HM3	106
LL121007N	469	LL1240102	510	LL12404S3	510	LL125011N	477	LL126001HMN	106
LL1210082	469	LL1240103	510	LL12404SN	510	LL1250122	478	LL126001HS1	106
LL1210083	469	LL124010N	510	LL12405S2	510	LL1250123	478	LL126001HS2	106
LL121008N	469	LL1240112	510	LL12405S3	510	LL125012N	478	LL126001HS3	106
LL1210092	469	LL1240113	510	LL12405SN	510	LL1250132	478	LL126001HSN	106
LL1210093	469	LL124011N	510	LL1240602	510	LL1250133	478	LL126001L1	106
LL121009N	469	LL1240122	510	LL1240603	510	LL125013N	478	LL126001L2	106
LL12100S2	469	LL1240123	510	LL124060N	510	LL1250142	478	LL126001L3	106
LL12100S3	469	LL124012N	510	LL1240612	510	LL1250143	478	LL126001LN	106
LL12100SN	469	LL1240132	510	LL1240613	510	LL125014N	478	LL126001M1	106
LL1210102	469	LL1240133	510	LL124061N	510	LL1250152	478	LL126001M2	106
LL1210103	469	LL124013N	510	LL1240622	510	LL1250153	478	LL126001M3	106
LL121010N	469	LL1240142	510	LL1240623	510	LL125015N	478	LL126001MN	106
LL1210112	469	LL1240143	510	LL124062N	510	LL1251002	477	LL126001S1	106
LL1210113	469	LL124014N	510	LL1240632	510	LL1251003	477	LL126001S2	106
LL121011N	469	LL1240152	510	LL1240633	510	LL125100N	477	LL126001S3	106
LL1210122	472	LL1240153	510	LL124063N	510	LL1251012	477	LL126001SN	106
LL1210123	472	LL124015N	510	LL1240642	510	LL1251013	477	LL126002D1	106
LL121012N	472	LL1240162	510	LL1240643	510	LL125101N	477	LL126002D2	106
LL1210132	472	LL1240163	510	LL124064N	510	LL1251022	477	LL126002D3	106
LL1210133	472	LL124016N	510	LL1240682	511	LL1251023	477	LL126002DN	106
LL121013N	472	LL1240172	510	LL1240683	511	LL125102N	477	LL126002HL1	106
LL1210142	472	LL1240173	510	LL124068N	511	LL1251032	477	LL126002HL2	106
LL1210143	472	LL124017N	510	LL1240692	511	LL1251033	477	LL126002HL3	106
LL121014N	472	LL1240182	510	LL1240693	511	LL125103N	477	LL126002HLN	106

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL126002HM1	106	LL126005S1	108	LL126100HM1	107	LL126103S1	107	LL126107HS1	109
LL126002HM2	106	LL126005S2	108	LL126100HM2	107	LL126103S2	107	LL126107HS2	109
LL126002HM3	106	LL126005S3	108	LL126100HM3	107	LL126103S3	107	LL126107HS3	109
LL126002HMN	106	LL126005SN	108	LL126100HMN	107	LL126103SN	107	LL126107HSN	109
LL126002HS1	106	LL126006D1	108	LL126100HS1	107	LL126104D1	109	LL126107L1	109
LL126002HS2	106	LL126006D2	108	LL126100HS2	107	LL126104D2	109	LL126107L2	109
LL126002HS3	106	LL126006D3	108	LL126100HS3	107	LL126104D3	109	LL126107L3	109
LL126002HSN	106	LL126006DN	108	LL126100HSN	107	LL126104DN	109	LL126107LN	109
LL126002L1	106	LL126006HL1	108	LL126100L1	107	LL126104HL1	109	LL126107M1	109
LL126002L2	106	LL126006HL2	108	LL126100L2	107	LL126104HL2	109	LL126107M2	109
LL126002L3	106	LL126006HL3	108	LL126100L3	107	LL126104HL3	109	LL126107M3	109
LL126002LN	106	LL126006HLN	108	LL126100LN	107	LL126104HLN	109	LL126107MN	109
LL126002M1	106	LL126006HM1	108	LL126100M1	107	LL126104HM1	109	LL126107S1	109
LL126002M2	106	LL126006HM2	108	LL126100M2	107	LL126104HM2	109	LL126107S2	109
LL126002M3	106	LL126006HM3	108	LL126100M3	107	LL126104HM3	109	LL126107S3	109
LL126002MNN	106	LL126006HMN	108	LL126100MNN	107	LL126104HMN	109	LL126107SN	109
LL126002S1	106	LL126006HS1	108	LL126100S1	107	LL126104HS1	109	LL126200D1	119
LL126002S2	106	LL126006HS2	108	LL126100S2	107	LL126104HS2	109	LL126200D2	119
LL126002S3	106	LL126006HS3	108	LL126100S3	107	LL126104HS3	109	LL126200D3	119
LL126002SN	106	LL126006HSN	108	LL126100SN	107	LL126104HSN	109	LL126200DN	119
LL126003D1	106	LL126006L1	108	LL126101D1	107	LL126104L1	109	LL126200L1	119
LL126003D2	106	LL126006L2	108	LL126101D2	107	LL126104L2	109	LL126200L2	119
LL126003D3	106	LL126006L3	108	LL126101D3	107	LL126104L3	109	LL126200L3	119
LL126003DN	106	LL126006LN	108	LL126101DN	107	LL126104LN	109	LL126200LN	119
LL126003HL1	106	LL126006M1	108	LL126101HL1	107	LL126104M1	109	LL126200M1	119
LL126003HL2	106	LL126006M2	108	LL126101HL2	107	LL126104M2	109	LL126200M2	119
LL126003HL3	106	LL126006M3	108	LL126101HL3	107	LL126104M3	109	LL126200M3	119
LL126003HLN	106	LL126006MNN	108	LL126101HLN	107	LL126104MNN	109	LL126200MNN	119
LL126003HM1	106	LL126006S1	108	LL126101HM1	107	LL126104S1	109	LL126200S1	119
LL126003HM2	106	LL126006S2	108	LL126101HM2	107	LL126104S2	109	LL126200S2	119
LL126003HM3	106	LL126006S3	108	LL126101HM3	107	LL126104S3	109	LL126200S3	119
LL126003HMN	106	LL126006SN	108	LL126101HMN	107	LL126104SN	109	LL126200SN	119
LL126003HS1	106	LL126007D1	108	LL126101HS1	107	LL126105D1	109	LL126201D1	119
LL126003HS2	106	LL126007D2	108	LL126101HS2	107	LL126105D2	109	LL126201D2	119
LL126003HS3	106	LL126007D3	108	LL126101HS3	107	LL126105D3	109	LL126201D3	119
LL126003HSN	106	LL126007DN	108	LL126101HSN	107	LL126105DN	109	LL126201DN	119
LL126003L1	106	LL126007HL1	108	LL126101L1	107	LL126105HL1	109	LL126201L1	119
LL126003L2	106	LL126007HL2	108	LL126101L2	107	LL126105HL2	109	LL126201L2	119
LL126003L3	106	LL126007HL3	108	LL126101L3	107	LL126105HL3	109	LL126201L3	119
LL126003LN	106	LL126007HLN	108	LL126101LN	107	LL126105HLN	109	LL126201LN	119
LL126003M1	106	LL126007HM1	108	LL126101M1	107	LL126105HM1	109	LL126201M1	119
LL126003M2	106	LL126007HM2	108	LL126101M2	107	LL126105HM2	109	LL126201M2	119
LL126003M3	106	LL126007HM3	108	LL126101M3	107	LL126105HM3	109	LL126201M3	119
LL126003MNN	106	LL126007HMN	108	LL126101MNN	107	LL126105HMN	109	LL126201MNN	119
LL126003S1	106	LL126007HS1	108	LL126101S1	107	LL126105HS1	109	LL126201S1	119
LL126003S2	106	LL126007HS2	108	LL126101S2	107	LL126105HS2	109	LL126201S2	119
LL126003S3	106	LL126007HS3	108	LL126101S3	107	LL126105HS3	109	LL126201S3	119
LL126003SN	106	LL126007HSN	108	LL126101SN	107	LL126105HSN	109	LL126201SN	119
LL126004D1	108	LL126007L1	108	LL126102D1	107	LL126105L1	109	LL126202D1	119
LL126004D2	108	LL126007L2	108	LL126102D2	107	LL126105L2	109	LL126202D2	119
LL126004D3	108	LL126007L3	108	LL126102D3	107	LL126105L3	109	LL126202D3	119
LL126004DN	108	LL126007LN	108	LL126102DN	107	LL126105LN	109	LL126202DN	119
LL126004HL1	108	LL126007M1	108	LL126102HL1	107	LL126105M1	109	LL126202L1	119
LL126004HL2	108	LL126007M2	108	LL126102HL2	107	LL126105M2	109	LL126202L2	119
LL126004HL3	108	LL126007M3	108	LL126102HL3	107	LL126105M3	109	LL126202L3	119
LL126004HLN	108	LL126007MNN	108	LL126102HLN	107	LL126105MNN	109	LL126202LN	119
LL126004HM1	108	LL126007S1	108	LL126102HM1	107	LL126105S1	109	LL126202M1	119
LL126004HM2	108	LL126007S2	108	LL126102HM2	107	LL126105S2	109	LL126202M2	119
LL126004HM3	108	LL126007S3	108	LL126102HM3	107	LL126105S3	109	LL126202M3	119
LL126004HMN	108	LL126007SN	108	LL126102HMN	107	LL126105SN	109	LL126202MNN	119
LL126004HS1	108	LL1260081	126	LL126102HS1	107	LL126106D1	109	LL126202S1	119
LL126004HS2	108	LL1260082	126	LL126102HS2	107	LL126106D2	109	LL126202S2	119
LL126004HS3	108	LL1260083	126	LL126102HS3	107	LL126106D3	109	LL126202S3	119
LL126004HSN	108	LL126008N	126	LL126102HSN	107	LL126106DN	109	LL126202SN	119
LL126004L1	108	LL1260091	126	LL126102L1	107	LL126106HL1	109	LL126203D1	119
LL126004L2	108	LL1260092	126	LL126102L2	107	LL126106HL2	109	LL126203D2	119
LL126004L3	108	LL1260093	126	LL126102L3	107	LL126106HL3	109	LL126203D3	119
LL126004LN	108	LL126009N	126	LL126102LN	107	LL126106HLN	109	LL126203DN	119
LL126004M1	108	LL1261011	126	LL126102M1	107	LL126106HM1	109	LL126203L1	119
LL126004M2	108	LL1261012	126	LL126102M2	107	LL126106HM2	109	LL126203L2	119
LL126004M3	108	LL1261013	126	LL126102M3	107	LL126106HM3	109	LL126203L3	119
LL126004MNN	108	LL126101N	126	LL126102MNN	107	LL126106HMN	109	LL126203LN	119
LL126004S1	108	LL1261011	126	LL126102S1	107	LL126106HS1	109	LL126203M1	119
LL126004S2	108	LL1261012	126	LL126102S2	107	LL126106HS2	109	LL126203M2	119
LL126004S3	108	LL1261013	126	LL126102S3	107	LL126106HS3	109	LL126203M3	119
LL126004SN	108	LL126101N	126	LL126102SN	107	LL126106HSN	109	LL126203MNN	119
LL126005D1	108	LL1261021	126	LL126103D1	107	LL126106L1	109	LL126203S1	119
LL126005D2	108	LL1261022	126	LL126103D2	107	LL126106L2	109	LL126203S2	119
LL126005D3	108	LL1261023	126	LL126103D3	107	LL126106L3	109	LL126203S3	119
LL126005DN	108	LL126102N	126	LL126103DN	107	LL126106LN	109	LL126203SN	119
LL126005HL1	108	LL1261031	126	LL126103HL1	107	LL126106M1	109	LL126204D1	119
LL126005HL2	108	LL1261032	126	LL126103HL2	107	LL126106M2	109	LL126204D2	119
LL126005HL3	108	LL1261033	126	LL126103HL3	107	LL126106M3	109	LL126204D3	119
LL126005HLN	108	LL126103N	126	LL126103HLN	107	LL126106MNN	109	LL126204DN	119
LL126005HM1	108	LL1261041	126	LL126103HM1	107	LL126106S1	109	LL126204L1	119
LL126005HM2	108	LL1261042	126	LL126103HM2	107	LL126106S2	109	LL126204L2	119
LL126005HM3	108	LL1261043	126	LL126103HM3	107	LL126106S3	109	LL126204L3	119
LL126005HMN	108	LL126104N	126	LL126103HMN	107	LL126106SN	109	LL126204LN	119
LL126005HS1	108	LL1261051	126	LL126103HS1	107	LL126107D1	109	LL126204M1	119
LL126005HS2	108	LL1261052	126	LL126103HS2	107	LL126107D2	109	LL126204M2	119
LL126005HS3	108	LL1261053	126	LL126103HS3	107	LL126107D3	109	LL126204M3	119
LL126005HSN	108	LL126105N	126	LL126103HSN	107	LL126107DN	109	LL126204MN	119
LL126005L1	108	LL126100D1	107	LL126103L1	107	LL126107HL1	109	LL126204S1	119
LL126005L2	108	LL126100D2	107	LL126103L2	107	LL126107HL2	109	LL126204S2	119
LL126005L3	108	LL126100D3	107	LL126103L3	107	LL126107HL3	109	LL126204S3	119
LL126005LN	108	LL126100DN	107	LL126103LN	107	LL126107HLN	109	LL126204SN	119
LL126005M1	108	LL126100HL1	107	LL126103M1	107	LL126107HM1	109	LL126205D1	119
LL126005M2	108	LL126100HL2	107	LL126103M2	107	LL126107HM2	109	LL126205D2	119
LL126005M3	108	LL126100HL3	107	LL126103M3	107	LL126107HM3	109	LL126205D3	119
LL126005MNN	108	LL126100HLN	107	LL126103MNN	107	LL126107HMN	109	LL126205DN	119

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL126205L1	119	LL126309I	123	LL12640WL1	116	LL12660GM1	101	LL12662BS1	101
LL126205L2	119	LL1263092	123	LL12640WL2	116	LL12660GM2	101	LL12662BS2	101
LL126205L3	119	LL1263093	123	LL12640WL3	116	LL12660GM3	101	LL12662BS3	101
LL126205LN	119	LL126309N	123	LL12640WLN	116	LL12660GMN	101	LL12662BSN	101
LL126205M1	119	LL126310I	123	LL12640WM1	116	LL12660GS1	101	LL12662GD1	101
LL126205M2	119	LL1263102	123	LL12640WM2	116	LL12660GS2	101	LL12662GD2	101
LL126205M3	119	LL1263103	123	LL12640WM3	116	LL12660GS3	101	LL12662GD3	101
LL126205MN	119	LL126310N	123	LL12640WMN	116	LL12660GSN	101	LL12662GDN	101
LL126205S1	119	LL126311I	123	LL12640WS1	116	LL12660MD1	101	LL12662GL1	101
LL126205S2	119	LL1263112	123	LL12640WS2	116	LL12660MD2	101	LL12662GL2	101
LL126205S3	119	LL1263113	123	LL12640WS3	116	LL12660MD3	101	LL12662GL3	101
LL126205SN	119	LL126311N	123	LL12640WSN	116	LL12660MDN	101	LL12662GLN	101
LL126206D1	119	LL126312I	123	LL126505D1	116	LL12660ML1	101	LL12662GM1	101
LL126206D2	119	LL1263122	123	LL126505D2	116	LL12660ML2	101	LL12662GM2	101
LL126206D3	119	LL1263123	123	LL126505D3	116	LL12660ML3	101	LL12662GM3	101
LL126206DN	119	LL126312N	123	LL126505DN	116	LL12660MLN	101	LL12662GMN	101
LL126206L1	119	LL126313I	123	LL126505L1	116	LL12660MM1	101	LL12662GS1	101
LL126206L2	119	LL1263132	123	LL126505L2	116	LL12660MM2	101	LL12662GS2	101
LL126206L3	119	LL1263133	123	LL126505L3	116	LL12660MM3	101	LL12662GS3	101
LL126206LN	119	LL126313N	123	LL126505LN	116	LL12660MMN	101	LL12662GSN	101
LL126206M1	119	LL126314I	123	LL126505M1	116	LL12660MS1	101	LL12662MD1	101
LL126206M2	119	LL1263142	123	LL126505M2	116	LL12660MS2	101	LL12662MD2	101
LL126206M3	119	LL1263143	123	LL126505M3	116	LL12660MS3	101	LL12662MD3	101
LL126206MN	119	LL126314N	123	LL126505MN	116	LL12660MSN	101	LL12662MDN	101
LL126206S1	119	LL126318I	122	LL126505S1	116	LL12660VD1	101	LL12662ML1	101
LL126206S2	119	LL1263182	122	LL126505S2	116	LL12660VD2	101	LL12662ML2	101
LL126206S3	119	LL1263183	122	LL126505S3	116	LL12660VD3	101	LL12662ML3	101
LL126206SN	119	LL126318N	122	LL126505SN	116	LL12660VDN	101	LL12662MLN	101
LL126207D1	119	LL126319I	122	LL126505D1	116	LL12660VL1	101	LL12662MM1	101
LL126207D2	119	LL1263192	122	LL126505D2	116	LL12660VL2	101	LL12662MM2	101
LL126207D3	119	LL1263193	122	LL126505D3	116	LL12660VL3	101	LL12662MM3	101
LL126207DN	119	LL126319N	122	LL126505DN	116	LL12660VLN	101	LL12662MMN	101
LL126207L1	119	LL126320I	122	LL126505L1	116	LL12660VM1	101	LL12662MS1	101
LL126207L2	119	LL1263202	122	LL126505L2	116	LL12660VM2	101	LL12662MS2	101
LL126207L3	119	LL1263203	122	LL126505L3	116	LL12660VM3	101	LL12662MS3	101
LL126207LN	119	LL126320N	122	LL126505LN	116	LL12660VMN	101	LL12662MSN	101
LL126207M1	119	LL126321I	122	LL126505M1	116	LL12660VS1	101	LL12662VD1	101
LL126207M2	119	LL1263212	122	LL126505M2	116	LL12660VS2	101	LL12662VD2	101
LL126207M3	119	LL1263213	122	LL126505M3	116	LL12660VS3	101	LL12662VD3	101
LL126207MN	119	LL126321N	122	LL126505MN	116	LL12660VSN	101	LL12662VDN	101
LL126207S1	119	LL126322I	122	LL126505S1	116	LL12661BL1	101	LL12662VL1	101
LL126207S2	119	LL1263222	122	LL126505S2	116	LL12661BL2	101	LL12662VL2	101
LL126207S3	119	LL1263223	122	LL126505S3	116	LL12661BL3	101	LL12662VL3	101
LL126207SN	119	LL126322N	122	LL126505SN	116	LL12661BLN	101	LL12662VLN	101
LL12620SD1	119	LL126323I	122	LL126505D1	116	LL12661BM1	101	LL12662VM1	101
LL12620SD2	119	LL1263232	122	LL126505D2	116	LL12661BM2	101	LL12662VM2	101
LL12620SD3	119	LL1263233	122	LL126505D3	116	LL12661BM3	101	LL12662VM3	101
LL12620SDN	119	LL126323N	122	LL126505DN	116	LL12661BMN	101	LL12662VMN	101
LL12620SL1	119	LL126405D1	116	LL126505L1	116	LL12661BS1	101	LL12662VS1	101
LL12620SL2	119	LL126405D2	116	LL126505L2	116	LL12661BS2	101	LL12662VS2	101
LL12620SL3	119	LL126405D3	116	LL126505L3	116	LL12661BS3	101	LL12662VS3	101
LL12620SLN	119	LL126405DN	116	LL126505LN	116	LL12661BSN	101	LL12662VSN	101
LL12620SM1	119	LL126405L1	116	LL126505M1	116	LL12661GL1	101	LL12663BL1	101
LL12620SM2	119	LL126405L2	116	LL126505M2	116	LL12661GL2	101	LL12663BL2	101
LL12620SM3	119	LL126405L3	116	LL126505M3	116	LL12661GL3	101	LL12663BL3	101
LL12620SMN	119	LL126405LN	116	LL126505MN	116	LL12661GLN	101	LL12663BLN	101
LL12620SS1	119	LL126405M1	116	LL126505S1	116	LL12661GM1	101	LL12663BM1	101
LL12620SS2	119	LL126405M2	116	LL126505S2	116	LL12661GM2	101	LL12663BM2	101
LL12620SS3	119	LL126405M3	116	LL126505S3	116	LL12661GM3	101	LL12663BM3	101
LL12620SSN	119	LL126405MN	116	LL126505SN	116	LL12661GMN	101	LL12663BMN	101
LL12621SD1	119	LL126405S1	116	LL126505D1	116	LL12661GS1	101	LL12663BS1	101
LL12621SD2	119	LL126405S2	116	LL126505D2	116	LL12661GS2	101	LL12663BS2	101
LL12621SD3	119	LL126405S3	116	LL126505D3	116	LL12661GS3	101	LL12663BS3	101
LL12621SDN	119	LL126405SN	116	LL126505DN	116	LL12661GSN	101	LL12663BSN	101
LL12621SL1	119	LL126408D1	116	LL126505L1	116	LL12661ML1	101	LL12663GL1	101
LL12621SL2	119	LL126408D2	116	LL126505L2	116	LL12661ML2	101	LL12663GL2	101
LL12621SL3	119	LL126408D3	116	LL126505L3	116	LL12661ML3	101	LL12663GL3	101
LL12621SLN	119	LL126408DN	116	LL126505LN	116	LL12661MLN	101	LL12663GLN	101
LL12621SM1	119	LL126408L1	116	LL126505M1	116	LL12661MM1	101	LL12663GM1	101
LL12621SM2	119	LL126408L2	116	LL126505M2	116	LL12661MM2	101	LL12663GM2	101
LL12621SM3	119	LL126408L3	116	LL126505M3	116	LL12661MM3	101	LL12663GM3	101
LL12621SMN	119	LL126408LN	116	LL126505MN	116	LL12661MMN	101	LL12663GMN	101
LL12621SS1	119	LL126408M1	116	LL126505S1	116	LL12661MS1	101	LL12663GS1	101
LL12621SS2	119	LL126408M2	116	LL126505S2	116	LL12661MS2	101	LL12663GS2	101
LL12621SS3	119	LL126408M3	116	LL126505S3	116	LL12661MS3	101	LL12663GS3	101
LL12621SSN	119	LL126408MN	116	LL126505SN	116	LL12661MSN	101	LL12663GSN	101
LL1263001	122	LL126408S1	116	LL12660BD1	101	LL12661VL1	101	LL12663ML1	101
LL1263002	122	LL126408S2	116	LL12660BD2	101	LL12661VL2	101	LL12663ML2	101
LL1263003	122	LL126408S3	116	LL12660BD3	101	LL12661VL3	101	LL12663ML3	101
LL126300N	122	LL126408SN	116	LL12660BDN	101	LL12661VLN	101	LL12663MLN	101
LL1263011	122	LL12640GD1	116	LL12660BL1	101	LL12661VM1	101	LL12663MM1	101
LL1263012	122	LL12640GD2	116	LL12660BL2	101	LL12661VM2	101	LL12663MM2	101
LL1263013	122	LL12640GD3	116	LL12660BL3	101	LL12661VM3	101	LL12663MM3	101
LL126301N	122	LL12640GDN	116	LL12660BLN	101	LL12661VMN	101	LL12663MMN	101
LL1263021	122	LL12640GL1	116	LL12660BM1	101	LL12661VS1	101	LL12663MS1	101
LL1263022	122	LL12640GL2	116	LL12660BM2	101	LL12661VS2	101	LL12663MS2	101
LL1263023	122	LL12640GL3	116	LL12660BM3	101	LL12661VS3	101	LL12663MS3	101
LL126302N	122	LL12640GLN	116	LL12660BMN	101	LL12661VSN	101	LL12663MSN	101
LL1263031	123	LL12640GM1	116	LL12660BS1	101	LL12662BD1	101	LL12663VL1	101
LL1263032	123	LL12640GM2	116	LL12660BS2	101	LL12662BD2	101	LL12663VL2	101
LL1263033	123	LL12640GM3	116	LL12660BS3	101	LL12662BD3	101	LL12663VL3	101
LL126303N	123	LL12640GMN	116	LL12660BSN	101	LL12662BDN	101	LL12663VLN	101
LL1263041	123	LL12640GS1	116	LL12660GD1	101	LL12662BL1	101	LL12663VM1	101
LL1263042	123	LL12640GS2	116	LL12660GD2	101	LL12662BL2	101	LL12663VM2	101
LL1263043	123	LL12640GS3	116	LL12660GD3	101	LL12662BL3	101	LL12663VM3	101
LL126304N	123	LL12640GSN	116	LL12660GDN	101	LL12662BLN	101	LL12663VMN	101
LL1263051	123	LL12640WD1	116	LL12660GL1	101	LL12662BM1	101	LL12663VS1	101
LL1263052	123	LL12640WD2	116	LL12660GL2	101	LL12662BM2	101	LL12663VS2	101
LL1263053	123	LL12640WD3	116	LL12660GL3	101	LL12662BM3	101	LL12663VS3	101
LL126305N	123	LL12640WDN	116	LL12660GLN	101	LL12662BMN	101	LL12663VSN	101

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Id.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL126705D1	91	LL12670HVM1	91	LL12671GD1	92	LL12671MS1	92	LL12672HBM1	86
LL126705D2	91	LL12670HVM2	91	LL12671GD2	92	LL12671MS2	92	LL12672HBM2	86
LL126705D3	91	LL12670HVM3	91	LL12671GD3	92	LL12671MS3	92	LL12672HBM3	86
LL126705DN	91	LL12670HVMN	91	LL12671GDN	92	LL12671MSN	92	LL12672HBMN	86
LL126705L1	91	LL12670HVS1	91	LL12671GL1	92	LL12671VD1	92	LL12672HBS1	86
LL126705L2	91	LL12670HVS2	91	LL12671GL2	92	LL12671VD2	92	LL12672HBS2	86
LL126705L3	91	LL12670HVS3	91	LL12671GL3	92	LL12671VD3	92	LL12672HBS3	86
LL126705LN	91	LL12670HVSN	91	LL12671GLN	92	LL12671VDN	92	LL12672HBSN	86
LL126705M1	91	LL12670HWL1	91	LL12671GM1	92	LL12671VL1	92	LL12672HGL1	86
LL126705M2	91	LL12670HWL2	91	LL12671GM2	92	LL12671VL2	92	LL12672HGL2	86
LL126705M3	91	LL12670HWL3	91	LL12671GM3	92	LL12671VL3	92	LL12672HGL3	86
LL126705MN	91	LL12670HWLN	91	LL12671GMN	92	LL12671VLN	92	LL12672HGLN	86
LL126705S1	91	LL12670HWM1	91	LL12671GS1	92	LL12671VM1	92	LL12672HGM1	86
LL126705S2	91	LL12670HWM2	91	LL12671GS2	92	LL12671VM2	92	LL12672HGM2	86
LL126705S3	91	LL12670HWM3	91	LL12671GS3	92	LL12671VM3	92	LL12672HGM3	86
LL126705SN	91	LL12670HWMN	91	LL12671GSN	92	LL12671VMN	92	LL12672HGMN	86
LL12670BD1	91	LL12670HWS1	91	LL12671HS1	92	LL12671VS1	92	LL12672HGS1	86
LL12670BD2	91	LL12670HWS2	91	LL12671HS2	92	LL12671VS2	92	LL12672HGS2	86
LL12670BD3	91	LL12670HWS3	91	LL12671HS3	92	LL12671VS3	92	LL12672HGS3	86
LL12670BDN	91	LL12670HWSN	91	LL12671HSLN	92	LL12671VSN	92	LL12672HGSN	86
LL12670BL1	91	LL12670MD1	91	LL12671HSM1	92	LL12671WD1	92	LL12672HML1	86
LL12670BL2	91	LL12670MD2	91	LL12671HSM2	92	LL12671WD2	92	LL12672HML2	86
LL12670BL3	91	LL12670MD3	91	LL12671HSM3	92	LL12671WD3	92	LL12672HML3	86
LL12670BLN	91	LL12670MDN	91	LL12671HSMN	92	LL12671WDN	92	LL12672HMLN	86
LL12670BM1	91	LL12670ML1	91	LL12671HS1	92	LL12671WL1	92	LL12672HMM1	86
LL12670BM2	91	LL12670ML2	91	LL12671HS2	92	LL12671WL2	92	LL12672HMM2	86
LL12670BM3	91	LL12670ML3	91	LL12671HS3	92	LL12671WL3	92	LL12672HMM3	86
LL12670BMN	91	LL12670MLN	91	LL12671HSN	92	LL12671WLN	92	LL12672HMMN	86
LL12670BS1	91	LL12670MM1	91	LL12671HBL1	92	LL12671WM1	92	LL12672HMS1	86
LL12670BS2	91	LL12670MM2	91	LL12671HBL2	92	LL12671WM2	92	LL12672HMS2	86
LL12670BS3	91	LL12670MM3	91	LL12671HBL3	92	LL12671WM3	92	LL12672HMS3	86
LL12670BSN	91	LL12670MMN	91	LL12671HBLN	92	LL12671WMN	92	LL12672HMSN	86
LL12670GD1	91	LL12670MS1	91	LL12671HBM1	92	LL12671WS1	92	LL12672HVL1	86
LL12670GD2	91	LL12670MS2	91	LL12671HBM2	92	LL12671WS2	92	LL12672HVL2	86
LL12670GD3	91	LL12670MS3	91	LL12671HBM3	92	LL12671WS3	92	LL12672HVL3	86
LL12670GDN	91	LL12670MSN	91	LL12671HBMN	92	LL12671WSN	92	LL12672HVLN	86
LL12670GL1	91	LL12670VD1	91	LL12671HBS1	92	LL126725D1	86	LL12672HVM1	86
LL12670GL2	91	LL12670VD2	91	LL12671HBS2	92	LL126725D2	86	LL12672HVM2	86</

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL12672WS1	86	LL12680HVL1	93	LL12681BS1	94	LL12681MM1	94	LL12682HBL1	87
LL12672WS2	86	LL12680HVL2	93	LL12681BS2	94	LL12681MM2	94	LL12682HBL2	87
LL12672WS3	86	LL12680HVL3	93	LL12681BS3	94	LL12681MM3	94	LL12682HBL3	87
LL12672WSN	86	LL12680HVLN	93	LL12681BSN	94	LL12681MMN	94	LL12682HBLN	87
LL126805D1	93	LL12680HVM1	93	LL12681GD1	94	LL12681MS1	94	LL12682HBM1	87
LL126805D2	93	LL12680HVM2	93	LL12681GD2	94	LL12681MS2	94	LL12682HBM2	87
LL126805D3	93	LL12680HVM3	93	LL12681GD3	94	LL12681MS3	94	LL12682HBM3	87
LL126805DN	93	LL12680HVMN	93	LL12681GDN	94	LL12681MSN	94	LL12682HBMN	87
LL126805L1	93	LL12680HVS1	93	LL12681GL1	94	LL12681VD1	94	LL12682HBS1	87
LL126805L2	93	LL12680HVS2	93	LL12681GL2	94	LL12681VD2	94	LL12682HBS2	87
LL126805L3	93	LL12680HVS3	93	LL12681GL3	94	LL12681VD3	94	LL12682HBS3	87
LL126805LN	93	LL12680HVSN	93	LL12681GLN	94	LL12681VDN	94	LL12682HBSN	87
LL126805M1	93	LL12680HWL1	93	LL12681GM1	94	LL12681VL1	94	LL12682HGL1	87
LL126805M2	93	LL12680HWL2	93	LL12681GM2	94	LL12681VL2	94	LL12682HGL2	87
LL126805M3	93	LL12680HWL3	93	LL12681GM3	94	LL12681VL3	94	LL12682HGL3	87
LL126805MN	93	LL12680HWLN	93	LL12681GMN	94	LL12681VLN	94	LL12682HGLN	87
LL126805S1	93	LL12680HWM1	93	LL12681GS1	94	LL12681VM1	94	LL12682HGM1	87
LL126805S2	93	LL12680HWM2	93	LL12681GS2	94	LL12681VM2	94	LL12682HGM2	87
LL126805S3	93	LL12680HWM3	93	LL12681GS3	94	LL12681VM3	94	LL12682HGM3	87
LL126805SN	93	LL12680HWMN	93	LL12681GSN	94	LL12681VMN	94	LL12682HGMN	87
LL12680BD1	93	LL12680HWS1	93	LL12681H5L1	94	LL12681VS1	94	LL12682HGS1	87
LL12680BD2	93	LL12680HWS2	93	LL12681H5L2	94	LL12681VS2	94	LL12682HGS2	87
LL12680BD3	93	LL12680HWS3	93	LL12681H5L3	94	LL12681VS3	94	LL12682HGS3	87
LL12680BDN	93	LL12680HWSN	93	LL12681H5LN	94	LL12681VSN	94	LL12682HGSN	87
LL12680BL1	93	LL12680MD1	93	LL12681H5M1	94	LL12681WD1	94	LL12682HML1	87
LL12680BL2	93	LL12680MD2	93	LL12681H5M2	94	LL12681WD2	94	LL12682HML2	87
LL12680BL3	93	LL12680MD3	93	LL12681H5M3	94	LL12681WD3	94	LL12682HML3	87
LL12680BLN	93	LL12680MDN	93	LL12681H5MN	94	LL12681WDN	94	LL12682HMLN	87
LL12680BM1	93	LL12680ML1	93	LL12681H5S1	94	LL12681WL1	94	LL12682HMM1	87
LL12680BM2	93	LL12680ML2	93	LL12681H5S2	94	LL12681WL2	94	LL12682HMM2	87
LL12680BM3	93	LL12680ML3	93	LL12681H5S3	94	LL12681WL3	94	LL12682HMM3	87
LL12680BMN	93	LL12680MLN	93	LL12681H5SN	94	LL12681WLN	94	LL12682HMMN	87
LL12680BS1	93	LL12680MM1	93	LL12681HBL1	94	LL12681WM1	94	LL12682HMS1	87
LL12680BS2	93	LL12680MM2	93	LL12681HBL2	94	LL12681WM2	94	LL12682HMS2	87
LL12680BS3	93	LL12680MM3	93	LL12681HBL3	94	LL12681WM3	94	LL12682HMS3	87
LL12680BSN	93	LL12680MMN	93	LL12681HBLN	94	LL12681WMN	94	LL12682HMSN	87
LL12680GD1	93	LL12680MS1	93	LL12681HBM1	94	LL12681WS1	94	LL12682HVL1	87
LL12680GD2	93	LL12680MS2	93	LL12681HBM2	94	LL12681WS2	94	LL12682HVL2	87
LL12680GD3	93	LL12680MS3	93	LL12681HBM3	94	LL12681WS3	94	LL12682HVL3	87
LL12680GDN	93	LL12680MSN	93	LL12681HBMN	94	LL12681WSN	94	LL12682HVLN	87
LL12680GL1	93	LL12680VD1	93	LL12681HBS1	94	LL126825D1	87	LL12682HVM1	87
LL12680GL2	93	LL12680VD2	93	LL12681HBS2	94	LL126825D2	87	LL12682HVM2	87
LL12680GL3	93	LL12680VD3	93	LL12681HBS3	94	LL126825D3	87	LL12682HVM3	87
LL12680GLN	93	LL12680VDN	93	LL12681HBSN	94	LL126825DN	87	LL12682HVMN	87
LL12680GM1	93	LL12680VL1	93	LL12681HGL1	94	LL126825L1	87	LL12682HVS1	87
LL12680GM2	93	LL12680VL2	93	LL12681HGL2	94	LL126825L2	87	LL12682HVS2	87
LL12680GM3	93	LL12680VL3	93	LL12681HGL3	94	LL126825L3	87	LL12682HVS3	87
LL12680GMN	93	LL12680VLN	93	LL12681HGLN	94	LL126825LN	87	LL12682HVSN	87
LL12680GS1	93	LL12680VM1	93	LL12681HGM1	94	LL126825M1	87	LL12682HWL1	87
LL12680GS2	93	LL12680VM2	93	LL12681HGM2	94	LL126825M2	87	LL12682HWL2	87
LL12680GS3	93	LL12680VM3	93	LL12681HGM3	94	LL126825M3	87	LL12682HWL3	87
LL12680GSN	93	LL12680VMN	93	LL12681HGMMN	94	LL126825MN	87	LL12682HWLN	87
LL12680H5L1	93	LL12680VS1	93	LL12681HGS1	94	LL126825S1	87	LL12682HWM1	87
LL12680H5L2	93	LL12680VS2	93	LL12681HGS2	94	LL126825S2	87	LL12682HWM2	87
LL12680H5L3	93	LL12680VS3	93	LL12681HGS3	94	LL126825S3	87	LL12682HWM3	87
LL12680H5LN	93	LL12680VSN	93	LL12681HGSMN	94	LL126825SN	87	LL12682HWMN	87
LL12680H5M1	93	LL12680WD1	93	LL12681HML1	94	LL12682BD1	87	LL12682HWS1	87
LL12680H5M2	93	LL12680WD2	93	LL12681HML2	94	LL12682BD2	87	LL12682HWS2	87
LL12680H5M3	93	LL12680WD3	93	LL12681HML3	94	LL12682BD3	87	LL12682HWS3	87
LL12680H5MN	93	LL12680WDN	93	LL12681HMLN	94	LL12682BDN	87	LL12682HWSN	87
LL12680H5S1	93	LL12680WL1	93	LL12681HMM1	94	LL12682BL1	87	LL12682MD1	87
LL12680H5S2	93	LL12680WL2	93	LL12681HMM2	94	LL12682BL2	87	LL12682MD2	87
LL12680H5S3	93	LL12680WL3	93	LL12681HMM3	94	LL12682BL3	87	LL12682MD3	87
LL12680H5SN	93	LL12680WLN	93	LL12681HMMN	94	LL12682BLN	87	LL12682MDN	87
LL12680HBL1	93	LL12680WM1	93	LL12681HMS1	94	LL12682BM1	87	LL12682ML1	87
LL12680HBL2	93	LL12680WM2	93	LL12681HMS2	94	LL12682BM2	87	LL12682ML2	87
LL12680HBL3	93	LL12680WM3	93	LL12681HMS3	94	LL12682BM3	87	LL12682ML3	87
LL12680HBLN	93	LL12680WMN	93	LL12681HMSN	94	LL12682BMN	87	LL12682MLN	87
LL12680HBM1	93	LL12680WS1	93	LL12681HVL1	94	LL12682BS1	87	LL12682MM1	87
LL12680HBM2	93	LL12680WS2	93	LL12681HVL2	94	LL12682BS2	87	LL12682MM2	87
LL12680HBM3	93	LL12680WS3	93	LL12681HVL3	94	LL12682BS3	87	LL12682MM3	87
LL12680HBMN	93	LL12680WSN	93	LL12681HVLN	94	LL12682BSN	87	LL12682MMN	87
LL12680HBS1	93	LL126815D1	94	LL12681HVM1	94	LL12682GD1	87	LL12682MS1	87
LL12680HBS2	93	LL126815D2	94	LL12681HVM2	94	LL12682GD2	87	LL12682MS2	87
LL12680HBS3	93	LL126815D3	94	LL12681HVM3	94	LL12682GD3	87	LL12682MS3	87
LL12680HBSN	93	LL126815DN	94	LL12681HVMN	94	LL12682GDN	87	LL12682MSN	87
LL12680HGL1	93	LL126815L1	94	LL12681HVS1	94	LL12682GL1	87	LL12682VD1	87
LL12680HGL2	93	LL126815L2	94	LL12681HVS2	94	LL12682GL2	87	LL12682VD2	87
LL12680HGL3	93	LL126815L3	94	LL12681HVS3	94	LL12682GL3	87	LL12682VD3	87
LL12680HGLN	93	LL126815LN	94	LL12681HVSN	94	LL12682GLN	87	LL12682VDN	87
LL12680HGM1	93	LL126815M1	94	LL12681HWL1	94	LL12682GM1	87	LL12682VL1	87
LL12680HGM2	93	LL126815M2	94	LL12681HWL2	94	LL12682GM2	87	LL12682VL2	87
LL12680HGM3	93	LL126815M3	94	LL12681HWL3	94	LL12682GM3	87	LL12682VL3	87
LL12680HGMN	93	LL126815MN	94	LL12681HWM1	94	LL12682GMN	87	LL12682VLN	87
LL12680HGS1	93	LL126815S1	94	LL12681HWM2	94	LL12682GS1	87	LL12682VM1	87
LL12680HGS2	93	LL126815S2	94	LL12681HWM3	94	LL12682GS2	87	LL12682VM2	87
LL12680HGS3	93	LL126815S3	94	LL12681HWMN	94	LL12682GS3	87	LL12682VM3	87
LL12680HGSN	93	LL126815SN	94	LL12681HWMN	94	LL12682GSN	87	LL12682VMN	87
LL12680HML1	93	LL12681BD1	94	LL12681HWS1	94	LL12682H5L1	87	LL12682VS1	87
LL12680HML2	93	LL12681BD2	94	LL12681HWS2	94	LL12682H5L2	87	LL12682VS2	87
LL12680HML3	93	LL12681BD3	94	LL12681HWS3	94	LL12682H5L3	87	LL12682VS3	87
LL12680HMLN	93	LL12681BDN	94	LL12681HWSN	94	LL12682H5LN	87	LL12682VSN	87
LL12680HMM1	93	LL12681BL1	94	LL12681IMD1	94	LL12682H5M1	87	LL12682WD1	87
LL12680HMM2	93	LL12681BL2	94	LL12681IMD2	94	LL12682H5M2	87	LL12682WD2	87
LL12680HMM3	93	LL12681BL3	94	LL12681IMD3	94	LL12682H5M3	87	LL12682WD3	87
LL12680HMMN	93	LL12681BLN	94	LL12681IMDN	94	LL12682H5MN	87	LL12682WDN	87
LL12680HMS1	93	LL12681BM1	94	LL12681IML1	94	LL12682H5S1	87	LL12682WL1	87
LL12680HMS2	93	LL12681BM2	94	LL12681IML2	94	LL12682H5S2	87	LL12682WL2	87
LL12680HMS3	93	LL12681BM3	94	LL12681IML3	94	LL12682H5S3	87	LL12682WL3	87
LL12680HMSN	93	LL12681BMN	94	LL12681IMLN	94	LL12682H5SN	87	LL12682WLN	87

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL12682WM1	87	LL127120N	250	LL128016M1	326	LL128065N	326	LL12812GN	330
LL12682WM2	87	LL12712E2	250	LL128016M2	326	LL1280661	326	LL12812K1	330
LL12682WM3	87	LL12712E3	250	LL128016M3	326	LL1280662	326	LL12812K2	330
LL12682WMN	87	LL12712EN	250	LL128016MN	326	LL1280663	326	LL12812K3	330
LL12682WS1	87	LL12712G2	250	LL128016N	326	LL128066M1	326	LL12812KN	330
LL12682WS2	87	LL12712G3	250	LL1280171	326	LL128066M2	326	LL12812M1	330
LL12682WS3	87	LL12712GN	250	LL1280172	326	LL128066M3	326	LL12812M2	330
LL12682WSN	87	LL12712K2	250	LL1280173	326	LL128066MN	326	LL12812M3	330
LL1270002	249	LL12712K3	250	LL128017N	326	LL128066N	326	LL12812MN	330
LL1270003	249	LL12712KN	250	LL1280181	326	LL1280671	326	LL12812W1	330
LL127000N	249	LL12712W2	250	LL1280182	326	LL1280672	326	LL12812W2	330
LL12700E2	249	LL12712W3	250	LL1280183	326	LL1280673	326	LL12812W3	330
LL12700E3	249	LL12712WN	250	LL128018N	326	LL128067N	326	LL12812WN	330
LL12700EN	249	LL1280001	325	LL1280201	327	LL1280681	326	LL12813E1	330
LL12700G2	249	LL1280002	325	LL1280202	327	LL1280682	326	LL12813E2	330
LL12700G3	249	LL1280003	325	LL1280203	327	LL1280683	326	LL12813E3	330
LL12700GN	249	LL128000N	325	LL128020N	327	LL128068N	326	LL12813EN	330
LL12700K2	249	LL1280011	325	LL1280231	325	LL1280691	326	LL12813G1	330
LL12700K3	249	LL1280012	325	LL1280232	325	LL1280692	326	LL12813G2	330
LL12700KN	249	LL1280013	325	LL1280233	325	LL1280693	326	LL12813G3	330
LL12700W2	249	LL128001M1	325	LL128023N	325	LL128069N	326	LL12813GN	330
LL12700W3	249	LL128001M2	325	LL1280241	325	LL1280701	326	LL12813K1	330
LL12700WN	249	LL128001M3	325	LL1280242	325	LL1280702	326	LL12813K2	330
LL1270102	249	LL128001MN	325	LL1280243	325	LL1280703	326	LL12813K3	330
LL1270103	249	LL128001N	325	LL128024N	325	LL128070M1	326	LL12813KN	330
LL127010N	249	LL1280021	325	LL1280321	325	LL128070M2	326	LL12813M1	330
LL12701E2	249	LL1280022	325	LL1280322	325	LL128070M3	326	LL12813M2	330
LL12701E3	249	LL1280023	325	LL1280323	325	LL128070MN	326	LL12813M3	330
LL12701EN	249	LL128002N	325	LL128032N	325	LL128070N	326	LL12813MN	330
LL12701G2	249	LL1280031	325	LL1280331	326	LL1280711	326	LL12813W1	330
LL12701G3	249	LL1280032	325	LL1280332	326	LL1280712	326	LL12813W2	330
LL12701GN	249	LL1280033	325	LL1280333	326	LL1280713	326	LL12813W3	330
LL12701K2	249	LL128003N	325	LL128033N	326	LL128071N	326	LL12813WN	330
LL12701K3	249	LL1280041	325	LL1280471	328	LL1280721	327	LL12814E1	331
LL12701KN	249	LL1280042	325	LL1280472	328	LL1280722	327	LL12814E2	331
LL12701W2	249	LL1280043	325	LL1280473	328	LL1280723	327	LL12814E3	331
LL12701W3	249	LL128004M1	325	LL128047N	328	LL128072N	327	LL12814EN	331
LL12701WN	249	LL128004M2	325	LL1280481	328	LL1280731	327	LL12814G1	331
LL1270202	249	LL128004M3	325	LL1280482	328	LL1280732	327	LL12814G2	331
LL1270203	249	LL128004MN	325	LL1280483	328	LL1280733	327	LL12814G3	331
LL127020N	249	LL128004N	325	LL128048N	328	LL128073N	327	LL12814GN	331
LL12702E2	249	LL1280051	325	LL1280491	328	LL1280741	327	LL12814K1	331
LL12702E3	249	LL1280052	325	LL1280492	328	LL1280742	327	LL12814K2	331
LL12702EN	249	LL1280053	325	LL1280493	328	LL1280743	327	LL12814K3	331
LL12702G2	249	LL128005N	325	LL128049M1	328	LL128074M1	327	LL12814KN	331
LL12702G3	249	LL1280061	326	LL128049M2	328	LL128074M2	327	LL12814M1	331
LL12702GN	249	LL1280062	326	LL128049M3	328	LL128074M3	327	LL12814M2	331
LL12702K2	249	LL1280063	326	LL128049MN	328	LL128074MN	327	LL12814M3	331
LL12702K3	249	LL128006N	326	LL128049N	328	LL128074N	327	LL12814MN	331
LL12702KN	249	LL1280071	326	LL1280501	328	LL1280751	327	LL12814W1	331
LL12702W2	249	LL1280072	326	LL1280502	328	LL1280752	327	LL12814W2	331
LL12702W3	249	LL1280073	326	LL1280503	328	LL1280753	327	LL12814W3	331
LL12702WN	249	LL128007M1	326	LL128050N	328	LL128075N	327	LL12814WN	331
LL1270302	249	LL128007M2	326	LL1280511	327	LL12810E1	330	LL12815E1	331
LL1270303	249	LL128007M3	326	LL1280512	327	LL12810E2	330	LL12815E2	331
LL127030N	249	LL128007MN	326	LL1280513	327	LL12810E3	330	LL12815E3	331
LL12703E2	249	LL128007N	326	LL128051N	327	LL12810EN	330	LL12815EN	331
LL12703E3	249	LL1280081	326	LL1280521	327	LL12810G1	330	LL12815G1	331
LL12703EN	249	LL1280082	326	LL1280522	327	LL12810G2	330	LL12815G2	331
LL12703G2	249	LL1280083	326	LL1280523	327	LL12810G3	330	LL12815G3	331
LL12703G3	249	LL128008N	326	LL128052N	327	LL12810GN	330	LL12815GN	331
LL12703GN	249	LL1280091	325	LL1280531	327	LL12810K1	330	LL12815K1	331
LL12703K2	249	LL1280092	325	LL1280532	327	LL12810K2	330	LL12815K2	331
LL12703K3	249	LL1280093	325	LL1280533	327	LL12810K3	330	LL12815K3	331
LL12703KN	249	LL128009N	325	LL128053M1	327	LL12810KN	330	LL12815KN	331
LL12703W2	249	LL1280101	325	LL128053M2	327	LL12810M1	330	LL12815M1	331
LL12703W3	249	LL1280102	325	LL128053M3	327	LL12810M2	330	LL12815M2	331
LL12703WN	249	LL1280103	325	LL128053MN	327	LL12810M3	330	LL12815M3	331
LL1271002	250	LL128010M1	325	LL128053N	327	LL12810MN	330	LL12815MN	331
LL1271003	250	LL128010M2	325	LL1280541	327	LL12810W1	330	LL12815W1	331
LL127100N	250	LL128010M3	325	LL1280542	327	LL12810W2	330	LL12815W2	331
LL12710E2	250	LL128010MN	325	LL1280543	327	LL12810W3	330	LL12815W3	331
LL12710E3	250	LL128010N	325	LL128054N	327	LL12810WN	330	LL12815WN	331
LL12710EN	250	LL1280111	325	LL1280601	325	LL12811E1	330	LL12816E1	331
LL12710G2	250	LL1280112	325	LL1280602	325	LL12811E2	330	LL12816E2	331
LL12710G3	250	LL1280113	325	LL1280603	325	LL12811E3	330	LL12816E3	331
LL12710GN	250	LL128011N	325	LL128060N	325	LL12811EN	330	LL12816EN	331
LL12710K2	250	LL1280121	327	LL1280611	325	LL12811G1	330	LL12816G1	331
LL12710K3	250	LL1280122	327	LL1280612	325	LL12811G2	330	LL12816G2	331
LL12710KN	250	LL1280123	327	LL1280613	325	LL12811G3	330	LL12816G3	331
LL12710W2	250	LL128012N	327	LL128061N	325	LL12811GN	330	LL12816GN	331
LL12710W3	250	LL1280131	327	LL1280621	325	LL12811K1	330	LL12816K1	331
LL12710WN	250	LL1280132	327	LL1280622	325	LL12811K2	330	LL12816K2	331
LL1271102	250	LL1280133	327	LL1280623	325	LL12811K3	330	LL12816K3	331
LL1271103	250	LL128013M1	327	LL128062M1	325	LL12811KN	330	LL12816KN	331
LL127110N	250	LL128013M2	327	LL128062M2	325	LL12811M1	330	LL12816M1	331
LL12711E2	250	LL128013M3	327	LL128062M3	325	LL12811M2	330	LL12816M2	331
LL12711E3	250	LL128013MN	327	LL128062MN	325	LL12811M3	330	LL12816M3	331
LL12711EN	250	LL128013N	327	LL128062N	325	LL12811MN	330	LL12816MN	331
LL12711G2	250	LL1280141	327	LL1280631	325	LL12811W1	330	LL12816W1	331
LL12711G3	250	LL1280142	327	LL1280632	325	LL12811W2	330	LL12816W2	331
LL12711GN	250	LL1280143	327	LL1280633	325	LL12811W3	330	LL12816W3	331
LL12711K2	250	LL128014N	327	LL128063N	325	LL12811WN	330	LL12816WN	331
LL12711K3	250	LL1280151	326	LL1280641	326	LL12812E1	330	LL12817E1	331
LL12711KN	250	LL1280152	326	LL1280642	326	LL12812E2	330	LL12817E2	331
LL12711W2	250	LL1280153	326	LL1280643	326	LL12812E3	330	LL12817E3	331
LL12711W3	250	LL128015N	326	LL128064N	326	LL12812EN	330	LL12817EN	331
LL12711WN	250	LL1280161	326	LL1280651	326	LL12812G1	330	LL12817G1	331
LL1271202	250	LL1280162	326	LL1280652	326	LL12812G2	330	LL12817G2	331
LL1271203	250	LL1280163	326	LL1280653	326	LL12812G3	330	LL12817G3	331

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL12817GN	331	LL1290023	367	LL129105N	367	LL12921S2	372	LL131100S3	257
LL12817K1	331	LL129002N	367	LL1291062	367	LL12921S3	372	LL131100SN	257
LL12817K2	331	LL1290032	367	LL1291063	367	LL12921SN	372	LL132000L2	273
LL12817K3	331	LL1290033	367	LL129106N	367	LL1293012	372	LL132000L3	273
LL12817KN	331	LL129003N	367	LL1291072	367	LL1293013	372	LL132000LN	273
LL12817M1	331	LL1290042	367	LL1291073	367	LL129301N	372	LL132000M2	273
LL12817M2	331	LL1290043	367	LL129107N	367	LL1293022	372	LL132000M3	273
LL12817M3	331	LL129004N	367	LL1291082	367	LL1293023	372	LL132000MN	273
LL12817MN	331	LL1290052	367	LL1291083	367	LL129302N	372	LL132000S2	273
LL12817W1	331	LL1290053	367	LL129108N	367	LL1293032	372	LL132000S3	273
LL12817W2	331	LL129005N	367	LL1291092	367	LL1293033	372	LL132000SN	273
LL12817W3	331	LL1290062	367	LL1291093	367	LL129303N	372	LL132001L2	273
LL12817WN	331	LL1290063	367	LL129109N	367	LL1293042	372	LL132001L3	273
LL12818E1	332	LL129006N	367	LL12910S2	367	LL1293043	372	LL132001LN	273
LL12818E2	332	LL1290072	367	LL12910S3	367	LL129304N	372	LL132001M2	273
LL12818E3	332	LL1290073	367	LL12910SN	367	LL1293052	372	LL132001M3	273
LL12818EN	332	LL129007N	367	LL1291102	367	LL1293053	372	LL132001MN	273
LL12818G1	332	LL1290082	367	LL1291103	367	LL129305N	372	LL132001S2	273
LL12818G2	332	LL1290083	367	LL129110N	367	LL1293062	372	LL132001S3	273
LL12818G3	332	LL129008N	367	LL1291112	367	LL1293063	372	LL132001SN	273
LL12818GN	332	LL1290092	367	LL1291113	367	LL129306N	372	LL132002L2	273
LL12818K1	332	LL1290093	367	LL129111N	367	LL1293072	372	LL132002L3	273
LL12818K2	332	LL129009N	367	LL1291122	367	LL1293073	372	LL132002LN	273
LL12818K3	332	LL1290092	367	LL1291123	367	LL129307N	372	LL132002M2	273
LL12818KN	332	LL1290053	367	LL129112N	367	LL1293082	372	LL132002M3	273
LL12818M1	332	LL129005N	367	LL1291132	367	LL1293083	372	LL132002MN	273
LL12818M2	332	LL1290102	367	LL1291133	367	LL129308N	372	LL132002S2	273
LL12818M3	332	LL1290103	367	LL129113N	367	LL12930S2	372	LL132002S3	273
LL12818MN	332	LL129010N	367	LL1291142	367	LL12930S3	372	LL132002SN	273
LL12818W1	332	LL1290112	367	LL1291143	367	LL12930SN	372	LL132003L2	273
LL12818W2	332	LL1290113	367	LL129114N	367	LL12931S2	372	LL132003L3	273
LL12818W3	332	LL129011N	367	LL1291152	367	LL12931S3	372	LL132003LN	273
LL12818WN	332	LL1290122	367	LL1291153	367	LL12931SN	372	LL132003M2	273
LL12819E1	332	LL1290123	367	LL129115N	367	LL1300002	499	LL132003M3	273
LL12819E2	332	LL129012N	367	LL1291162	368	LL1300003	499	LL132003MN	273
LL12819E3	332	LL1290132	367	LL1291163	368	LL130000N	499	LL132003S2	273
LL12819EN	332	LL1290133	367	LL129116N	368	LL1300042	499	LL132003S3	273
LL12819G1	332	LL129013N	367	LL1291172	368	LL1300043	499	LL132003SN	273
LL12819G2	332	LL1290142	367	LL1291173	368	LL130004N	499	LL132004L2	273
LL12819G3	332	LL1290143	367	LL129117N	368	LL1300052	499	LL132004L3	273
LL12819GN	332	LL129014N	367	LL1291182	368	LL1300053	499	LL132004LN	273
LL12819K1	332	LL1290152	367	LL1291183	368	LL130005N	499	LL132004M2	273
LL12819K2	332	LL1290153	367	LL129118N	368	LL1300062	499	LL132004M3	273
LL12819K3	332	LL129015N	367	LL1291192	368	LL1300063	499	LL132004MN	273
LL12819KN	332	LL1290162	367	LL1291193	368	LL130006N	499	LL132004S2	273
LL12819M1	332	LL1290163	367	LL129119N	368	LL1300072	499	LL132004S3	273
LL12819M2	332	LL129016N	367	LL12911S2	367	LL1300073	499	LL132004SN	273
LL12819M3	332	LL1290172	367	LL12911S3	367	LL130007N	499	LL132005L2	273
LL12819MN	332	LL1290173	367	LL12911SN	367	LL1300082	499	LL132005L3	273
LL12819W1	332	LL129017N	367	LL1291222	368	LL1300083	499	LL132005LN	273
LL12819W2	332	LL1290182	367	LL1291223	368	LL130008N	499	LL132005M2	273
LL12819W3	332	LL1290183	367	LL129122N	368	LL1300092	499	LL132005M3	273
LL12819WN	332	LL129018N	367	LL1291252	367	LL1300093	499	LL132005MN	273
LL12820E1	332	LL1290192	367	LL1291253	367	LL130009N	499	LL132005S2	273
LL12820E2	332	LL1290193	367	LL129125N	367	LL13000B2	499	LL132005S3	273
LL12820E3	332	LL129019N	367	LL1291262	367	LL13000B3	499	LL132005SN	273
LL12820EN	332	LL12901S2	367	LL1291263	367	LL13000BN	499	LL132006L2	273
LL12820G1	332	LL12901S3	367	LL129126N	367	LL13000E2	499	LL132006L3	273
LL12820G2	332	LL12901SN	367	LL1291282	367	LL13000E3	499	LL132006LN	273
LL12820G3	332	LL1290242	367	LL1291283	367	LL13000EN	499	LL132006M2	273
LL12820GN	332	LL1290243	367	LL129128N	367	LL13000G2	499	LL132006M3	273
LL12820K1	332	LL129024N	367	LL1291292	367	LL13000G3	499	LL132006MN	273
LL12820K2	332	LL1290252	367	LL1291293	367	LL13000GN	499	LL132006S2	273
LL12820K3	332	LL1290253	367	LL129129N	367	LL13000K2	499	LL132006S3	273
LL12820KN	332	LL129025N	367	LL12912S2	367	LL13000K3	499	LL132006SN	273
LL12820M1	332	LL1290262	367	LL12912S3	367	LL13000KN	499	LL132007L2	273
LL12820M2	332	LL1290263	367	LL12912SN	367	LL13000M2	499	LL132007L3	273
LL12820M3	332	LL129026N	367	LL12913S2	367	LL13000M3	499	LL132007LN	273
LL12820MN	332	LL1290272	367	LL12913S3	367	LL13000MN	499	LL132007M2	273
LL12820W1	332	LL1290273	367	LL12913SN	367	LL13000R2	499	LL132007M3	273
LL12820W2	332	LL129027N	367	LL12914S2	368	LL13000R3	499	LL132007MN	273
LL12820W3	332	LL1290282	367	LL12914S3	368	LL13000RN	499	LL132007S2	273
LL12820WN	332	LL1290283	367	LL12914SN	368	LL131000A2	257	LL132007S3	273
LL12821E1	333	LL129028N	367	LL1292002	372	LL131000A3	257	LL132007SN	273
LL12821E2	333	LL12902S2	367	LL1292003	372	LL131000AN	257	LL132008L2	273
LL12821E3	333	LL12902S3	367	LL129200N	372	LL131000B2	257	LL132008L3	273
LL12821EN	333	LL12902SN	367	LL1292012	372	LL131000B3	257	LL132008LN	273
LL12821G1	333	LL12903S2	367	LL1292013	372	LL131000BN	257	LL132008M2	273
LL12821G2	333	LL12903S3	367	LL129201N	372	LL131000D2	257	LL132008M3	273
LL12821G3	333	LL12903SN	367	LL1292022	372	LL131000D3	257	LL132008MN	273
LL12821GN	333	LL12904S2	367	LL1292023	372	LL131000DN	257	LL132008S2	273
LL12821K1	333	LL12904S3	367	LL129202N	372	LL131000M2	257	LL132008S3	273
LL12821K2	333	LL12904SN	367	LL1292032	372	LL131000M3	257	LL132008SN	273
LL12821K3	333	LL1291002	367	LL1292033	372	LL131000MN	257	LL132009L2	273
LL12821KN	333	LL1291003	367	LL129203N	372	LL131000S2	257	LL132009L3	273
LL12821M1	333	LL129100N	367	LL1292042	372	LL131000S3	257	LL132009LN	273
LL12821M2	333	LL1291012	367	LL1292043	372	LL131000SN	257	LL132009M2	273
LL12821M3	333	LL1291013	367	LL129204N	372	LL131100A2	257	LL132009M3	273
LL12821MN	333	LL129101N	367	LL1292052	372	LL131100A3	257	LL132009MN	273
LL12821W1	333	LL1291022	367	LL1292053	372	LL131100AN	257	LL132009S2	273
LL12821W2	333	LL1291023	367	LL129205N	372	LL131100B2	257	LL132009S3	273
LL12821W3	333	LL129102N	367	LL1292062	372	LL131100B3	257	LL132009SN	273
LL12821WN	333	LL1291032	367	LL1292063	372	LL131100BN	257	LL132010L2	273
LL1290002	367	LL1291033	367	LL129206N	372	LL131100D2	257	LL132010L3	273
LL1290003	367	LL129103N	367	LL1292072	372	LL131100D3	257	LL132010LN	273
LL129000N	367	LL1291042	367	LL1292073	372	LL131100DN	257	LL132010M2	273
LL1290012	367	LL1291043	367	LL129207N	372	LL131100M2	257	LL132010M3	273
LL1290013	367	LL129104N	367	LL12920S2	372	LL131100M3	257	LL132010MN	273
LL129001N	367	LL1291052	367	LL12920S3	372	LL131100MN	257	LL132010S2	273
LL1290022	367	LL1291053	367	LL12920SN	372	LL131100S2	257	LL132010S3	273

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Id.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL132010SN	273	LL133008M2	385	LL133016M3	388	LL133024SN	385	LL133033M2	388
LL132011L2	273	LL133008M3	385	LL133016MN	388	LL133025L2	385	LL133033M3	388
LL132011L3	273	LL133008MN	385	LL133016S2	388	LL133025L3	385	LL133033MN	388
LL132011LN	273	LL133008S2	385	LL133016S3	388	LL133025LN	385	LL133033S2	388
LL132011M2	273	LL133008S3	385	LL133016SN	388	LL133025M2	385	LL133033S3	388
LL132011M3	273	LL133008SN	385	LL133017L2	388	LL133025M3	385	LL133033SN	388
LL132011MN	273	LL133009L2	385	LL133017L3	388	LL133025MN	385	LL133034D2	388
LL132011S2	273	LL133009L3	385	LL133017LN	388	LL133025S2	385	LL133034D3	388
LL132011S3	273	LL133009LN	385	LL133017M2	388	LL133025S3	385	LL133034DN	388
LL132011SN	273	LL133009M2	385	LL133017M3	388	LL133025SN	385	LL133034L2	388
LL133000D2	385	LL133009M3	385	LL133017MN	388	LL133026L2	385	LL133034L3	388
LL133000D3	385	LL133009MN	385	LL133017S2	388	LL133026L3	385	LL133034LN	388
LL133000DN	385	LL133009S2	385	LL133017S3	388	LL133026LN	385	LL133034M2	388
LL133000L2	385	LL133009S3	385	LL133017SN	388	LL133026M2	385	LL133034M3	388
LL133000L3	385	LL133009SN	385	LL133018L2	388	LL133026M3	385	LL133034MN	388
LL133000LN	385	LL13300SD2	385	LL133018L3	388	LL133026MN	385	LL133034S2	388
LL133000M2	385	LL13300SD3	385	LL133018LN	388	LL133026S2	385	LL133034S3	388
LL133000M3	385	LL13300SDN	385	LL133018M2	388	LL133026S3	385	LL133034SN	388
LL133000MN	385	LL13300SL2	385	LL133018M3	388	LL133026SN	385	LL133035L2	388
LL133000S2	385	LL13300SL3	385	LL133018MN	388	LL133027L2	385	LL133035L3	388
LL133000S3	385	LL13300SLN	385	LL133018S2	388	LL133027L3	385	LL133035LN	388
LL133000SN	385	LL13300SM2	385	LL133018S3	388	LL133027LN	385	LL133035M2	388
LL133001D2	385	LL13300SM3	385	LL133018SN	388	LL133027M2	385	LL133035M3	388
LL133001D3	385	LL13300SMN	385	LL133019L2	388	LL133027M3	385	LL133035MN	388
LL133001DN	385	LL13300SS2	385	LL133019L3	388	LL133027MN	385	LL133035S2	388
LL133001L2	385	LL13300SS3	385	LL133019LN	388	LL133027S2	385	LL133035S3	388
LL133001L3	385	LL13300SSN	385	LL133019M2	388	LL133027S3	385	LL133035SN	388
LL133001LN	385	LL133010D2	388	LL133019M3	388	LL133027SN	385	LL133036L2	388
LL133001M2	385	LL133010D3	388	LL133019MN	388	LL133028L2	385	LL133036L3	388
LL133001M3	385	LL133010DN	388	LL133019S2	388	LL133028L3	385	LL133036LN	388
LL133001MN	385	LL133010L2	388	LL133019S3	388	LL133028LN	385	LL133036M2	388
LL133001S2	385	LL133010L3	388	LL133019SN	388	LL133028M2	385	LL133036M3	388
LL133001S3	385	LL133010LN	388	LL133019SL2	385	LL133028M3	385	LL133036MN	388
LL133001SN	385	LL133010M2	388	LL133019SL3	385	LL133028MN	385	LL133036S2	388
LL133002D2	385	LL133010M3	388	LL133019SLN	385	LL133028S2	385	LL133036S3	388
LL133002D3	385	LL133010MN	388	LL133019SM2	385	LL133028S3	385	LL133036SN	3

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL133042L3	386	LL133049SN	389	LL133056M2	385	LL133068L3	386	LL134002N	289
LL133042LN	386	LL133049SD2	386	LL133056M3	385	LL133068LN	386	LL1340032	289
LL133042M2	386	LL133049SD3	386	LL133056MN	385	LL133068M2	386	LL1340033	289
LL133042M3	386	LL133049SDN	386	LL133056S2	385	LL133068M3	386	LL134003N	289
LL133042MD2	386	LL133049SL2	386	LL133056S3	385	LL133068MN	386	LL1340042	289
LL133042MD3	386	LL133049SL3	386	LL133056SN	385	LL133068S2	386	LL1340043	289
LL133042MDN	386	LL133049SLN	386	LL133057D2	386	LL133068S3	386	LL134004N	289
LL133042ML2	386	LL133049SM2	386	LL133057D3	386	LL133068SN	386	LL1340052	289
LL133042ML3	386	LL133049SM3	386	LL133057DN	386	LL133069D2	389	LL1340053	289
LL133042MLN	386	LL133049SMN	386	LL133057L2	386	LL133069D3	389	LL134005N	289
LL133042MM2	386	LL133049SS2	386	LL133057L3	386	LL133069DN	389	LL1340062	289
LL133042MM3	386	LL133049SS3	386	LL133057LN	386	LL133069L2	389	LL1340063	289
LL133042MMN	386	LL133049SSN	386	LL133057M2	386	LL133069L3	389	LL134006N	289
LL133042MN	386	LL133050D2	389	LL133057M3	386	LL133069LN	389	LL1340072	289
LL133042MS2	386	LL133050D3	389	LL133057MN	386	LL133069M2	389	LL1340073	289
LL133042MS3	386	LL133050DN	389	LL133057S2	386	LL133069M3	389	LL134007N	289
LL133042MSN	386	LL133050L2	389	LL133057S3	386	LL133069MN	389	LL1340082	290
LL133042S2	386	LL133050L3	389	LL133057SN	386	LL133069S2	389	LL1340083	290
LL133042S3	386	LL133050LN	389	LL133057SL2	386	LL133069S3	389	LL134008N	290
LL133042SN	386	LL133050M2	389	LL133057SL3	386	LL133069SN	389	LL1340092	290
LL133043D2	386	LL133050M3	389	LL133057SLN	386	LL133069SD2	388	LL1340093	290
LL133043D3	386	LL133050MD2	389	LL133057SM2	386	LL133069SD3	388	LL134009N	290
LL133043DN	386	LL133050MD3	389	LL133057SM3	386	LL133069SDN	388	LL1340102	290
LL133043L2	386	LL133050MDN	389	LL133057SMN	386	LL133069SL2	388	LL1340103	290
LL133043L3	386	LL133050ML2	389	LL133057SS2	386	LL133069SL3	388	LL134010N	290
LL133043LN	386	LL133050ML3	389	LL133057SS3	386	LL133069SLN	388	LL1340112	290
LL133043M2	386	LL133050MLN	389	LL133057SSN	386	LL133069SM2	388	LL1340113	290
LL133043M3	386	LL133050MM2	389	LL133061L2	385	LL133069SM3	388	LL134011N	290
LL133043MN	386	LL133050MM3	389	LL133061L3	385	LL133069SMN	388	LL134011S2	300
LL133043S2	386	LL133050MMN	389	LL133061LN	385	LL133069SS2	388	LL134011S3	300
LL133043S3	386	LL133050MN	389	LL133061M2	385	LL133069SS3	388	LL134011SN	300
LL133043SN	386	LL133050MS2	389	LL133061M3	385	LL133069SSN	388	LL1340122	299
LL133044L2	386	LL133050MS3	389	LL133061MN	385	LL133070L2	389	LL1340123	299
LL133044L3	386	LL133050MSN	389	LL133061S2	385	LL133070L3	389	LL134012N	299
LL133044LN	386	LL133050S2	389	LL133061S3	385	LL133070LN	389	LL1340132	299
LL133044M2	386	LL133050S3	389	LL133061SN	385	LL133070M2	389	LL1340133	299
LL133044M3	386	LL133050SN	389	LL133062D2	385	LL133070M3	389	LL134013N	299
LL133044MN	386	LL133051D2	389	LL133062D3	385	LL133070MN	389	LL1340142	299
LL133044S2	386	LL133051D3	389	LL133062DN	385	LL133070S2	389	LL1340143	299
LL133044S3	386	LL133051DN	389	LL133062L2	385	LL133070S3	389	LL134014N	299
LL133044SN	386	LL133051L2	389	LL133062L3	385	LL133070SN	389	LL1340152	299
LL133045L2	386	LL133051L3	389	LL133062LN	385	LL133070SL2	388	LL1340153	299
LL133045L3	386	LL133051LN	389	LL133062M2	385	LL133070SL3	388	LL134015N	299
LL133045LN	386	LL133051M2	389	LL133062M3	385	LL133070SLN	388	LL1340162	294
LL133045M2	386	LL133051M3	389	LL133062MN	385	LL133070SM2	388	LL1340163	294
LL133045M3	386	LL133051MN	389	LL133062S2	385	LL133070SM3	388	LL134016N	294
LL133045MN	386	LL133051S2	389	LL133062S3	385	LL133070SMN	388	LL1340172	294
LL133045S2	386	LL133051S3	389	LL133062SN	385	LL133070SS2	388	LL1340173	294
LL133045S3	386	LL133051SN	389	LL133063D2	388	LL133070SS3	388	LL134017N	294
LL133045SN	386	LL133052L2	389	LL133063D3	388	LL133070SSN	388	LL134017S2	296
LL133046L2	386	LL133052L3	389	LL133063DN	388	LL13308SD2	388	LL134017S3	296
LL133046L3	386	LL133052LN	389	LL133063L2	388	LL13308SD3	388	LL134017SN	296
LL133046LN	386	LL133052M2	389	LL133063L3	388	LL13308SDN	388	LL1340182	294
LL133046M2	386	LL133052M3	389	LL133063LN	388	LL13308SL2	388	LL1340183	294
LL133046M3	386	LL133052MN	389	LL133063M2	388	LL13308SL3	388	LL134018N	294
LL133046ML2	386	LL133052S2	389	LL133063M3	388	LL13308SLN	388	LL1340192	294
LL133046ML3	386	LL133052S3	389	LL133063MN	388	LL13308SM2	388	LL1340193	294
LL133046MLN	386	LL133052SN	389	LL133063S2	388	LL13308SM3	388	LL134019N	294
LL133046MM2	386	LL133053L2	389	LL133063S3	388	LL13308SMN	388	LL1340202	295
LL133046MM3	386	LL133053L3	389	LL133063SN	388	LL13308SS2	388	LL1340203	295
LL133046MMN	386	LL133053LN	389	LL133064L2	388	LL13308SS3	388	LL134020N	295
LL133046MN	386	LL133053M2	389	LL133064L3	388	LL13308SSN	388	LL1340212	295
LL133046MS2	386	LL133053M3	389	LL133064LN	388	LL13309SL2	388	LL1340213	295
LL133046MS3	386	LL133053MN	389	LL133064M2	388	LL13309SL3	388	LL134021N	295
LL133046MSN	386	LL133053S2	389	LL133064M3	388	LL13309SLN	388	LL1340222	295
LL133046S2	386	LL133053S3	389	LL133064MN	388	LL13309SM2	388	LL1340223	295
LL133046S3	386	LL133053SN	389	LL133064S2	388	LL13309SM3	388	LL134022N	295
LL133046SN	386	LL133054L2	389	LL133064S3	388	LL13309SMN	388	LL1340232	295
LL133047L2	386	LL133054L3	389	LL133064SN	388	LL13309SS2	388	LL1340233	295
LL133047L3	386	LL133054LN	389	LL133065L2	385	LL13309SS3	388	LL134023N	295
LL133047LN	386	LL133054M2	389	LL133065L3	385	LL13309SSN	388	LL13403202	296
LL133047M2	386	LL133054M3	389	LL133065LN	385	LL13310SD2	389	LL13403203	296
LL133047M3	386	LL133054ML2	389	LL133065M2	385	LL13310SD3	389	LL1340320N	296
LL133047MN	386	LL133054ML3	389	LL133065M3	385	LL13310SDN	389	LL13403212	296
LL133047S2	386	LL133054MLN	389	LL133065MN	385	LL13310SL2	389	LL13403213	296
LL133047S3	386	LL133054MM2	389	LL133065S2	385	LL13310SL3	389	LL1340321N	296
LL133047SN	386	LL133054MM3	389	LL133065S3	385	LL13310SLN	389	LL13403222	296
LL133048D2	389	LL133054MMN	389	LL133065SN	385	LL13310SM2	389	LL13403223	296
LL133048D3	389	LL133054MN	389	LL133066D2	388	LL13310SM3	389	LL1340322N	296
LL133048DN	389	LL133054MS2	389	LL133066D3	388	LL13310SMN	389	LL13403232	296
LL133048L2	389	LL133054MS3	389	LL133066DN	388	LL13310SS2	389	LL13403233	296
LL133048L3	389	LL133054MSN	389	LL133066L2	388	LL13310SS3	389	LL1340323N	296
LL133048LN	389	LL133054S2	389	LL133066L3	388	LL13310SSN	389	LL13404122	300
LL133048M2	389	LL133054S3	389	LL133066LN	388	LL13311SL2	389	LL13404123	300
LL133048M3	389	LL133054SN	389	LL133066M2	388	LL13311SL3	389	LL1340412N	300
LL133048MN	389	LL133055L2	389	LL133066M3	388	LL13311SLN	389	LL13404132	300
LL133048S2	389	LL133055L3	389	LL133066MN	388	LL13311SM2	389	LL13404133	300
LL133048S3	389	LL133055LN	389	LL133066S2	388	LL13311SM3	389	LL1340413N	300
LL133048SN	389	LL133055M2	389	LL133066S3	388	LL13311SMN	389	LL13404142	300
LL133049D2	389	LL133055M3	389	LL133066SN	388	LL13311SS2	389	LL13404143	300
LL133049D3	389	LL133055MN	389	LL133067L2	388	LL13311SS3	389	LL1340414N	300
LL133049DN	389	LL133055S2	389	LL133067L3	388	LL13311SSN	389	LL13404152	300
LL133049L2	389	LL133055S3	389	LL133067LN	388	LL1340002	289	LL13404153	300
LL133049L3	389	LL133055SN	389	LL133067M2	388	LL1340003	289	LL1340415N	300
LL133049LN	389	LL133056D2	385	LL133067M3	388	LL134000N	289	LL13405202	291
LL133049M2	389	LL133056D3	385	LL133067MN	388	LL1340012	289	LL13405203	291
LL133049M3	389	LL133056DN	385	LL133067S2	388	LL1340013	289	LL1340520N	291
LL133049MN	389	LL133056L2	385	LL133067S3	388	LL134001N	289	LL13405212	291
LL133049S2	389	LL133056L3	385	LL133067SN	388	LL1340022	289	LL13405213	291
LL133049S3	389	LL133056LN	385	LL133068L2	386	LL1340023	289	LL1340521N	291

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL13405222	291	LL1351032	77	LL13700E3	253	LL13712GN	255	LL14000GSN	189
LL13405223	291	LL1351033	77	LL13700EN	253	LL13712K2	255	LL14000GW1	189
LL1340522N	291	LL135103N	77	LL13700G2	253	LL13712K3	255	LL14000GW2	189
LL13405232	291	LL1351041	78	LL13700G3	253	LL13712KN	255	LL14000GW3	189
LL13405233	291	LL1351042	78	LL13700GN	253	LL13712W2	255	LL14000GWN	189
LL1340523N	291	LL1351043	78	LL13700K2	253	LL13712W3	255	LL14000KA1	189
LL134052S2	291	LL135104N	78	LL13700K3	253	LL13712WN	255	LL14000KA2	189
LL134052S3	291	LL1351051	78	LL13700KN	253	LL1380002	447	LL14000KA3	189
LL134052SN	291	LL1351052	78	LL13700W2	253	LL1380003	447	LL14000KAN	189
LL13410S2	299	LL1351053	78	LL13700W3	253	LL138000N	447	LL14000KD1	189
LL13410S3	299	LL135105N	78	LL13700WN	253	LL1380012	447	LL14000KD2	189
LL13410SN	299	LL1351061	78	LL1370102	253	LL1380013	447	LL14000KD3	189
LL13412S2	289	LL1351062	78	LL1370103	253	LL138001N	447	LL14000KDN	189
LL13412S3	289	LL1351063	78	LL137010N	253	LL1380022	447	LL14000KS1	189
LL13412SN	289	LL135106N	78	LL13701E2	253	LL1380023	447	LL14000KS2	189
LL13413S2	289	LL1351071	78	LL13701E3	253	LL138002N	447	LL14000KS3	189
LL13413S3	289	LL1351072	78	LL13701EN	253	LL1380032	447	LL14000KSN	189
LL13413SN	289	LL1351073	78	LL13701G2	253	LL1380033	447	LL14000KW1	189
LL13414S2	290	LL135107N	78	LL13701G3	253	LL138003N	447	LL14000KW2	189
LL13414S3	290	LL13510S1	77	LL13701GN	253	LL1380042	447	LL14000KW3	189
LL13414SN	290	LL13510S2	77	LL13701K2	253	LL1380043	447	LL14000KWN	189
LL13415S2	294	LL13510S3	77	LL13701K3	253	LL138004N	447	LL14000WA1	189
LL13415S3	294	LL13510SN	77	LL13701KN	253	LL1381002	451	LL14000WA2	189
LL13415SN	294	LL1351161	82	LL13701W2	253	LL1381003	451	LL14000WA3	189
LL13416S2	295	LL1351162	82	LL13701W3	253	LL138100N	451	LL14000WAN	189
LL13416S3	295	LL1351163	82	LL13701WN	253	LL1381012	451	LL14000WD1	189
LL13416SN	295	LL135116N	82	LL1370202	253	LL1381013	451	LL14000WD2	189
LL1350001	76	LL1351171	82	LL1370203	253	LL138101N	451	LL14000WD3	189
LL1350002	76	LL1351172	82	LL137020N	253	LL1381022	451	LL14000WDN	189
LL1350003	76	LL1351173	82	LL13702E2	253	LL1381023	451	LL14000WS1	189
LL135000N	76	LL135117N	82	LL13702E3	253	LL138102N	451	LL14000WS2	189
LL1350011	76	LL1351181	82	LL13702EN	253	LL1381032	451	LL14000WS3	189
LL1350012	76	LL1351182	82	LL13702G2	253	LL1381033	451	LL14000WSN	189
LL1350013	76	LL1351183	82	LL13702G3	253	LL138103N	451	LL14000WW1	189
LL135001N	76	LL135118N	82	LL13702GN	253	LL1381042	451	LL14000WW2	189
LL1350021	76	LL1351191	82	LL13702K2	253	LL1381043	451	LL14000WW3	189
LL1350022	76	LL1351192	82	LL13702K3	253	LL138104N	451	LL14000WWN	189
LL1350023	76	LL1351193	82	LL13702KN	253	LL1391002	455	LL14001EA1	184
LL135002N	76	LL135119N	82	LL13702W2	253	LL1391003	455	LL14001EA2	184
LL1350031	76	LL13511S1	82	LL13702W3	253	LL139100N	455	LL14001EA3	184
LL1350032	76	LL13511S2	82	LL13702WN	253	LL1392002	455	LL14001EAN	184
LL1350033	76	LL13511S3	82	LL1370302	254	LL1392003	455	LL14001ED1	184
LL135003N	76	LL13511SN	82	LL1370303	254	LL139200N	455	LL14001ED2	184
LL1350041	76	LL13512S1	78	LL137030N	254	LL13921E2	459	LL14001ED3	184
LL1350042	76	LL13512S2	78	LL13703E2	254	LL13921E3	459	LL14001EDN	184
LL1350043	76	LL13512S3	78	LL13703E3	254	LL13921EN	459	LL14001ES1	184
LL135004N	76	LL13512SN	78	LL13703EN	254	LL13921M2	459	LL14001ES2	184
LL1350051	76	LL1352041	77	LL13703G2	254	LL13921M3	459	LL14001ES3	184
LL1350052	76	LL1352042	77	LL13703G3	254	LL13921MN	459	LL14001ESN	184
LL1350053	76	LL1352043	77	LL13703GN	254	LL13921S2	459	LL14001EW1	184
LL135005N	76	LL135204N	77	LL13703K2	254	LL13921S3	459	LL14001EW2	184
LL1350061	76	LL1352051	77	LL13703K3	254	LL13921SN	459	LL14001EW3	184
LL1350062	76	LL1352052	77	LL13703KN	254	LL1393002	455	LL14001EWN	184
LL1350063	76	LL1352053	77	LL13703W2	254	LL1393003	455	LL14001GA1	184
LL135006N	76	LL135205N	77	LL13703W3	254	LL139300N	455	LL14001GA2	184
LL1350071	76	LL1352061	77	LL13703WN	254	LL13931E2	459	LL14001GA3	184
LL1350072	76	LL1352062	77	LL1370402	254	LL13931E3	459	LL14001GAN	184
LL1350073	76	LL1352063	77	LL1370403	254	LL13931EN	459	LL14001GD1	184
LL135007N	76	LL135206N	77	LL137040N	254	LL13931M2	459	LL14001GD2	184
LL13500S1	76	LL1352071	77	LL13704A2	254	LL13931M3	459	LL14001GD3	184
LL13500S2	76	LL1352072	77	LL13704E3	254	LL13931MN	459	LL14001GDN	184
LL13500S3	76	LL1352073	77	LL13704EN	254	LL13931S2	459	LL14001GS1	184
LL13500SN	76	LL135207N	77	LL13704G2	254	LL13931S3	459	LL14001GS2	184
LL1350161	82	LL13522S1	77	LL13704G3	254	LL13931SN	459	LL14001GS3	184
LL1350162	82	LL13522S2	77	LL13704GN	254	LL13941E2	459	LL14001GSN	184
LL1350163	82	LL13522S3	77	LL13704K2	254	LL13941E3	459	LL14001GW1	184
LL135016N	82	LL13522SN	77	LL13704K3	254	LL13941EN	459	LL14001GW2	184
LL1350171	82	LL1353041	78	LL13704KN	254	LL13941M2	459	LL14001GW3	184
LL1350172	82	LL1353042	78	LL13704W2	254	LL13941M3	459	LL14001GWN	184
LL1350173	82	LL1353043	78	LL13704W3	254	LL13941MN	459	LL14001KA1	184
LL135017N	82	LL135304N	78	LL13704WN	254	LL13941S2	459	LL14001KA2	184
LL1350181	82	LL13530S1	78	LL13710E2	254	LL13941S3	459	LL14001KA3	184
LL1350182	82	LL13530S2	78	LL13710E3	254	LL13941SN	459	LL14001KAN	184
LL1350183	82	LL13530S3	78	LL13710EN	254	LL14000EA1	189	LL14001KD1	184
LL135018N	82	LL13530SN	78	LL13710G2	254	LL14000EA2	189	LL14001KD2	184
LL1350191	82	LL1353061	78	LL13710G3	254	LL14000EA3	189	LL14001KD3	184
LL1350192	82	LL1353062	78	LL13710GN	254	LL14000EAN	189	LL14001KDN	184
LL1350193	82	LL1353063	78	LL13710K2	254	LL14000ED1	189	LL14001KS1	184
LL135019N	82	LL135306N	78	LL13710K3	254	LL14000ED2	189	LL14001KS2	184
LL13501S1	82	LL1353071	78	LL13710KN	254	LL14000ED3	189	LL14001KS3	184
LL13501S2	82	LL1353072	78	LL13710W2	254	LL14000EDN	189	LL14001KSN	184
LL13501S3	82	LL1353073	78	LL13710W3	254	LL14000ES1	189	LL14001KW1	184
LL13501SN	82	LL135307N	78	LL13710WN	254	LL14000ES2	189	LL14001KW2	184
LL13502S1	76	LL13532S1	78	LL13711E2	255	LL14000ES3	189	LL14001KW3	184
LL13502S2	76	LL13532S2	78	LL13711E3	255	LL14000ESN	189	LL14001KWN	184
LL13502S3	76	LL13532S3	78	LL13711EN	255	LL14000EW1	189	LL14001WA1	184
LL13502SN	76	LL13532SN	78	LL13711G2	255	LL14000EW2	189	LL14001WA2	184
LL1351001	77	LL136000L2	259	LL13711G3	255	LL14000EW3	189	LL14001WA3	184
LL1351002	77	LL136000L3	259	LL13711GN	255	LL14000EWN	189	LL14001WAN	184
LL1351003	77	LL136000LN	259	LL13711K2	255	LL14000GA1	189	LL14001WD1	184
LL135100N	77	LL136000M2	259	LL13711K3	255	LL14000GA2	189	LL14001WD2	184
LL1351011	77	LL136000M3	259	LL13711KN	255	LL14000GA3	189	LL14001WD3	184
LL1351012	77	LL136000MN	259	LL13711W2	255	LL14000GAN	189	LL14001WDN	184
LL1351013	77	LL136000S2	259	LL13711W3	255	LL14000GD1	189	LL14001WS1	184
LL135101N	77	LL136000S3	259	LL13711WN	255	LL14000GD2	189	LL14001WS2	184
LL1351021	77	LL136000SN	259	LL13712E2	255	LL14000GD3	189	LL14001WS3	184
LL1351022	77	LL1370002	253	LL13712E3	255	LL14000GDN	189	LL14001WSN	184
LL1351023	77	LL1370003	253	LL13712EN	255	LL14000GS1	189	LL14001WW1	184
LL135102N	77	LL137000N	253	LL13712G2	255	LL14000GS2	189	LL14001WW2	184
LL1351031	77	LL13700E2	253	LL13712G3	255	LL14000GS3	189	LL14001WW3	184

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14001WWN	184	LL14010WAN	190	LL14012GWN	194	LL14021WSN	185	LL14031GWN	184
LL14002EA1	194	LL14010WD1	190	LL14012KA1	194	LL14021WW1	185	LL14031KA1	184
LL14002EA2	194	LL14010WD2	190	LL14012KA2	194	LL14021WW2	185	LL14031KA2	184
LL14002EA3	194	LL14010WD3	190	LL14012KA3	194	LL14021WW3	185	LL14031KA3	184
LL14002EAN	194	LL14010WDN	190	LL14012KAN	194	LL14021WWN	185	LL14031KAN	184
LL14002ES1	194	LL14010WS1	190	LL14012KS1	194	LL14030EA1	189	LL14031KD1	184
LL14002ES2	194	LL14010WS2	190	LL14012KS2	194	LL14030EA2	189	LL14031KD2	184
LL14002ES3	194	LL14010WS3	190	LL14012KS3	194	LL14030EA3	189	LL14031KD3	184
LL14002ESN	194	LL14010WSN	190	LL14012KSN	194	LL14030EAN	189	LL14031KDN	184
LL14002EW1	194	LL14010WW1	190	LL14012KW1	194	LL14030ED1	189	LL14031KS1	184
LL14002EW2	194	LL14010WW2	190	LL14012KW2	194	LL14030ED2	189	LL14031KS2	184
LL14002EW3	194	LL14010WW3	190	LL14012KW3	194	LL14030ED3	189	LL14031KS3	184
LL14002EWN	194	LL14010WWN	190	LL14012KWN	194	LL14030EDN	189	LL14031KSN	184
LL14002GA1	194	LL14011EA1	185	LL14012WA1	194	LL14030ES1	189	LL14031KW1	184
LL14002GA2	194	LL14011EA2	185	LL14012WA2	194	LL14030ES2	189	LL14031KW2	184
LL14002GA3	194	LL14011EA3	185	LL14012WA3	194	LL14030ES3	189	LL14031KW3	184
LL14002GAN	194	LL14011EAN	185	LL14012WAN	194	LL14030ESN	189	LL14031KWN	184
LL14002GS1	194	LL14011ED1	185	LL14012WS1	194	LL14030EW1	189	LL14031WA1	184
LL14002GS2	194	LL14011ED2	185	LL14012WS2	194	LL14030EW2	189	LL14031WA2	184
LL14002GS3	194	LL14011ED3	185	LL14012WS3	194	LL14030EW3	189	LL14031WA3	184
LL14002GSN	194	LL14011EDN	185	LL14012WSN	194	LL14030EWN	189	LL14031WAN	184
LL14002GW1	194	LL14011ES1	185	LL14012WW1	194	LL14030GA1	189	LL14031WD1	184
LL14002GW2	194	LL14011ES2	185	LL14012WW2	194	LL14030GA2	189	LL14031WD2	184
LL14002GW3	194	LL14011ES3	185	LL14012WW3	194	LL14030GA3	189	LL14031WD3	184
LL14002GWN	194	LL14011ESN	185	LL14012WWN	194	LL14030GAN	189	LL14031WDN	184
LL14002KA1	194	LL14011EW1	185	LL14020E1	190	LL14030GD1	189	LL14031WS1	184
LL14002KA2	194	LL14011EW2	185	LL14020E2	190	LL14030GD2	189	LL14031WS2	184
LL14002KA3	194	LL14011EW3	185	LL14020E3	190	LL14030GD3	189	LL14031WS3	184
LL14002KAN	194	LL14011EWN	185	LL14020EN	190	LL14030GDN	189	LL14031WSN	184
LL14002KS1	194	LL14011GA1	185	LL14020G1	190	LL14030GS1	189	LL14031WW1	184
LL14002KS2	194	LL14011GA2	185	LL14020G2	190	LL14030GS2	189	LL14031WW2	184
LL14002KS3	194	LL14011GA3	185	LL14020G3	190	LL14030GS3	189	LL14031WW3	184
LL14002KSN	194	LL14011GAN	185	LL14020GN	190	LL14030GSN	189	LL14031WWN	184
LL14002KW1	194	LL14011GD1	185	LL14020K1	190	LL14030GW1	189	LL14032EA1	194
LL14002KW2	194	LL14011GD2	185	LL14020K2	190	LL14030GW2	189	LL14032EA2	194
LL14002KW3	194	LL14011GD3	185	LL14020K3	190	LL14030GW3	189	LL14032EA3	194
LL14002KWN	194	LL14011GDN	185	LL14020KN	190	LL14030GWN	189	LL14032EAN	194
LL14002WA1	194	LL14011GS1	185	LL14020W1	190	LL14030KA1	189	LL14032ES1	194
LL14002WA2	194	LL14011GS2	185	LL14020W2	190	LL14030KA2	189	LL14032ES2	194
LL14002WA3	194	LL14011GS3	185	LL14020W3	190	LL14030KA3	189	LL14032ES3	194
LL14002WAN	194	LL14011GSN	185	LL14020WN	190	LL14030KAN	189	LL14032ESN	194
LL14002WS1	194	LL14011GW1	185	LL14021EA1	185	LL14030KD1	189	LL14032EW1	194
LL14002WS2	194	LL14011GW2	185	LL14021EA2	185	LL14030KD2	189	LL14032EW2	194
LL14002WS3	194	LL14011GW3	185	LL14021EA3	185	LL14030KD3	189	LL14032EW3	194
LL14002WSN	194	LL14011GWN	185	LL14021EAN	185	LL14030KDN	189	LL14032EWN	194
LL14002WW1	194	LL14011KA1	185	LL14021ED1	185	LL14030KS1	189	LL14032GA1	194
LL14002WW2	194	LL14011KA2	185	LL14021ED2	185	LL14030KS2	189	LL14032GA2	194
LL14002WW3	194	LL14011KA3	185	LL14021ED3	185	LL14030KS3	189	LL14032GA3	194
LL14002WWN	194	LL14011KAN	185	LL14021EDN	185	LL14030KSN	189	LL14032GAN	194
LL14010EA1	190	LL14011KDN	185	LL14021EDN	185	LL14030KW1	189	LL14032GS1	194
LL14010EA2	190	LL14011KDN	185	LL14021ES1	185	LL14030KW2	189	LL14032GS2	194
LL14010EA3	190	LL14011KDN	185	LL14021ES2	185	LL14030KW3	189	LL14032GS3	194
LL14010EAN	190	LL14011KDN	185	LL14021ES3	185	LL14030KWN	189	LL14032GSN	194
LL14010ED1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WA1	189	LL14032GW1	194
LL14010ED2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WA2	189	LL14032GW2	194
LL14010ED3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WA3	189	LL14032GW3	194
LL14010EDN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WAN	189	LL14032GWN	194
LL14010ES1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WD1	189	LL14032KA1	194
LL14010ES2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WD2	189	LL14032KA2	194
LL14010ES3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WD3	189	LL14032KA3	194
LL14010ESN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WDN	189	LL14032KAN	194
LL14010EW1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WS1	189	LL14032KS1	194
LL14010EW2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WS2	189	LL14032KS2	194
LL14010EW3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WS3	189	LL14032KS3	194
LL14010EWN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WSN	189	LL14032KSN	194
LL14010GA1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WW1	189	LL14032KW1	194
LL14010GA2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WW2	189	LL14032KW2	194
LL14010GA3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WW3	189	LL14032KW3	194
LL14010GAN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14030WWN	189	LL14032KWN	194
LL14010GD1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EA1	184	LL14032WA1	194
LL14010GD2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EA2	184	LL14032WA2	194
LL14010GD3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EA3	184	LL14032WA3	194
LL14010GDN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EAN	184	LL14032WAN	194
LL14010GS1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031ED1	184	LL14032WS1	194
LL14010GS2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031ED2	184	LL14032WS2	194
LL14010GS3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031ED3	184	LL14032WS3	194
LL14010GSN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EDN	184	LL14032WSN	194
LL14010GW1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031ES1	184	LL14032WW1	194
LL14010GW2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031ES2	184	LL14032WW2	194
LL14010GW3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031ES3	184	LL14032WW3	194
LL14010GWN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031ESN	184	LL14032WWN	194
LL14010KA1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EW1	184	LL14101B1	52
LL14010KA2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EW2	184	LL14101B2	52
LL14010KA3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EW3	184	LL14101B3	52
LL14010KAN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031EWN	184	LL14101B4	52
LL14010KDN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GA1	184	LL14101D1	52
LL14010KD2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GA2	184	LL14101D2	52
LL14010KD3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GA3	184	LL14101D3	52
LL14010KDN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GAN	184	LL14101DN	52
LL14010KS1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GD1	184	LL14101K1	52
LL14010KS2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GD2	184	LL14101K2	52
LL14010KS3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GD3	184	LL14101K3	52
LL14010KSN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GDN	184	LL14101KN	52
LL14010KW1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GS1	184	LL14101L1	52
LL14010KW2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GS2	184	LL14101L2	52
LL14010KW3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GS3	184	LL14101L3	52
LL14010KWN	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GSN	184	LL14101LN	52
LL14010WA1	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GW1	184	LL14101M1	52
LL14010WA2	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GW2	184	LL14101M2	52
LL14010WA3	190	LL14011KDN	185	LL14021ESN	185	LL14031GW3	184	LL14101M3	52

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14101MN	52	LL1412WN	53	LL14301D2	360	LL14400U3	514	LL14503DN	465
LL14101W1	52	LL14113B1	53	LL14301D3	360	LL14400UN	514	LL14503K1	465
LL14101W2	52	LL14113B2	53	LL14301DN	360	LL14400Y2	514	LL14503K2	465
LL14101W3	52	LL14113B3	53	LL14301L2	360	LL14400Y3	514	LL14503K3	465
LL14101WN	52	LL14113BN	53	LL14301L3	360	LL14400YN	514	LL14503KN	465
LL14102B1	52	LL14113D1	53	LL14301LN	360	LL14400Z2	514	LL14503L1	465
LL14102B2	52	LL14113D2	53	LL14301S2	360	LL14400Z3	514	LL14503L2	465
LL14102B3	52	LL14113D3	53	LL14301S3	360	LL14400ZN	514	LL14503L3	465
LL14102BN	52	LL14113DN	53	LL14301SN	360	LL1440102	514	LL14503LN	465
LL14102D1	52	LL14113K1	53	LL14301W2	360	LL1440103	514	LL14503M1	465
LL14102D2	52	LL14113K2	53	LL14301W3	360	LL144010N	514	LL14503M2	465
LL14102D3	52	LL14113K3	53	LL14301WN	360	LL14401E2	514	LL14503M3	465
LL14102DN	52	LL14113KN	53	LL14301Z2	360	LL14401E3	514	LL14503MN	465
LL14102K1	52	LL14113L1	53	LL14301Z3	360	LL14401EN	514	LL14503S1	465
LL14102K2	52	LL14113L2	53	LL14301ZN	360	LL14401G2	514	LL14503S2	465
LL14102K3	52	LL14113L3	53	LL14302B2	360	LL14401G3	514	LL14503S3	465
LL14102KN	52	LL14113LN	53	LL14302B3	360	LL14401GN	514	LL14503SN	465
LL14102L1	52	LL14113M1	53	LL14302BN	360	LL14401K2	514	LL14503W1	465
LL14102L2	52	LL14113M2	53	LL14302D2	360	LL14401K3	514	LL14503W2	465
LL14102L3	52	LL14113M3	53	LL14302D3	360	LL14401KN	514	LL14503W3	465
LL14102LN	52	LL14113MN	53	LL14302DN	360	LL14401U2	514	LL14503WN	465
LL14102M1	52	LL14113W1	53	LL14302L2	360	LL14401U3	514	LL14503Z1	465
LL14102M2	52	LL14113W2	53	LL14302L3	360	LL14401UN	514	LL14503Z2	465
LL14102M3	52	LL14113W3	53	LL14302LN	360	LL14401Y2	514	LL14503Z3	465
LL14102MN	52	LL14113WN	53	LL14302S2	360	LL14401Y3	514	LL14503ZN	465
LL14102W1	52	LL14121B1	54	LL14302S3	360	LL14401YN	514	LL14511B1	463
LL14102W2	52	LL14121B2	54	LL14302SN	360	LL14401Z2	514	LL14511B2	463
LL14102W3	52	LL14121B3	54	LL14302W2	360	LL14401Z3	514	LL14511B3	463
LL14102WN	52	LL14121BN	54	LL14302W3	360	LL14401ZN	514	LL14511BN	463
LL14103B1	52	LL14121D1	54	LL14302WN	360	LL14501B1	463	LL14511D1	463
LL14103B2	52	LL14121D2	54	LL14302Z2	360	LL14501B2	463	LL14511D2	463
LL14103B3	52	LL14121D3	54	LL14302Z3	360	LL14501B3	463	LL14511D3	463
LL14103BN	52	LL14121DN	54	LL14302ZN	360	LL14501BN	463	LL14511DN	463
LL14103D1	52	LL14121K1	54	LL14302B2	362	LL14501D1	463	LL14511K1	463
LL14103D2	52	LL14121K2	54	LL14303B3	362	LL14501D2	463	LL14511K2	463
LL14103D3	52	LL14121K3	54	LL14303BN	362	LL14501D3	463	LL14511K3	463
LL14103DN	52	LL14121KN	54	LL14303D2	362	LL14501DN	463	LL14511KN	463
LL14103K1	52	LL14121L1	54	LL14303D3	362	LL14501K1	463	LL14511L1	463
LL14103K2	52	LL14121L2	54	LL14303DN	362	LL14501K2	463	LL14511L2	463
LL14103K3	52	LL14121L3	54	LL14303L2	362	LL14501K3	463	LL14511L3	463
LL14103KN	52	LL14121LN	54	LL14303L3	362	LL14501KN	463	LL14511LN	463
LL14103L1	52	LL14121M1	54	LL14303LN	362	LL14501L1	463	LL14511M1	463
LL14103L2	52	LL14121M2	54	LL14303S2	362	LL14501L2	463	LL14511M2	463
LL14103L3	52	LL14121M3	54	LL14303S3	362	LL14501L3	463	LL14511M3	463
LL14103LN	52	LL14121MN	54	LL14303SN	362	LL14501LN	463	LL14511MN	463
LL14103M1	52	LL14121W1	54	LL14303W2	362	LL14501M1	463	LL14511S1	463
LL14103M2	52	LL14121W2	54	LL14303W3	362	LL14501M2	463	LL14511S2	463
LL14103M3	52	LL14121W3	54	LL14303WN	362	LL14501M3	463	LL14511S3	463
LL14103MN	52	LL14121WN	54	LL14303Z2	362	LL14501MN	463	LL14511SN	463
LL14103W1	52	LL14122B1	54	LL14303Z3	362	LL14501S1	463	LL14511W1	463
LL14103W2	52	LL14122B2	54	LL14303ZN	362	LL14501S2	463	LL14511W2	463
LL14103W3	52	LL14122B3	54	LL14304B2	362	LL14501S3	463	LL14511W3	463
LL14103WN	52	LL14122BN	54	LL14304B3	362	LL14501SN	463	LL14511WN	463
LL14111B1	53	LL14122D1	54	LL14304BN	362	LL14501W1	463	LL14511Z1	463
LL14111B2	53	LL14122D2	54	LL14304D2	362	LL14501W2	463	LL14511Z2	463
LL14111B3	53	LL14122D3	54	LL14304D3	362	LL14501W3	463	LL14511Z3	463
LL14111BN	53	LL14122DN	54	LL14304DN	362	LL14501WN	463	LL14511ZN	463
LL14111D1	53	LL14122K1	54	LL14304L2	362	LL14501Z1	463	LL14512B1	464
LL14111D2	53	LL14122K2	54	LL14304L3	362	LL14501Z2	463	LL14512B2	464
LL14111D3	53	LL14122K3	54	LL14304LN	362	LL14501Z3	463	LL14512B3	464
LL14111DN	53	LL14122KN	54	LL14304S2	362	LL14501ZN	463	LL14512BN	464
LL14111K1	53	LL14122L1	54	LL14304S3	362	LL14502B1	464	LL14512D1	464
LL14111K2	53	LL14122L2	54	LL14304SN	362	LL14502B2	464	LL14512D2	464
LL14111K3	53	LL14122L3	54	LL14304W2	362	LL14502B3	464	LL14512D3	464
LL14111KN	53	LL14122LN	54	LL14304W3	362	LL14502BN	464	LL14512DN	464
LL14111L1	53	LL14122M1	54	LL14304WN	362	LL14502D1	464	LL14512K1	464
LL14111L2	53	LL14122M2	54	LL14304Z2	362	LL14502D2	464	LL14512K2	464
LL14111L3	53	LL14122M3	54	LL14304Z3	362	LL14502D3	464	LL14512K3	464
LL14111LN	53	LL14122MN	54	LL14304ZN	362	LL14502DN	464	LL14512KN	464
LL14111M1	53	LL14122W1	54	LL14305B2	364	LL14502K1	464	LL14512L1	464
LL14111M2	53	LL14122W2	54	LL14305B3	364	LL14502K2	464	LL14512L2	464
LL14111M3	53	LL14122W3	54	LL14305BN	364	LL14502K3	464	LL14512L3	464
LL14111MN	53	LL14122WN	54	LL14305D2	364	LL14502KN	464	LL14512LN	464
LL14111W1	53	LL14123B1	54	LL14305D3	364	LL14502L1	464	LL14512M1	464
LL14111W2	53	LL14123B2	54	LL14305DN	364	LL14502L2	464	LL14512M2	464
LL14111W3	53	LL14123B3	54	LL14305L2	364	LL14502L3	464	LL14512M3	464
LL14111WN	53	LL14123BN	54	LL14305L3	364	LL14502LN	464	LL14512MN	464
LL14112B1	53	LL14123D1	54	LL14305LN	364	LL14502M1	464	LL14512S1	464
LL14112B2	53	LL14123D2	54	LL14305S2	364	LL14502M2	464	LL14512S2	464
LL14112B3	53	LL14123D3	54	LL14305S3	364	LL14502M3	464	LL14512S3	464
LL14112BN	53	LL14123DN	54	LL14305SN	364	LL14502MN	464	LL14512SN	464
LL14112D1	53	LL14123K1	54	LL14305W2	364	LL14502S1	464	LL14512W1	464
LL14112D2	53	LL14123K2	54	LL14305W3	364	LL14502S2	464	LL14512W2	464
LL14112D3	53	LL14123K3	54	LL14305WN	364	LL14502S3	464	LL14512W3	464
LL14112DN	53	LL14123KN	54	LL14305Z2	364	LL14502SN	464	LL14512WN	464
LL14112K1	53	LL14123L1	54	LL14305Z3	364	LL14502W1	464	LL14512Z1	464
LL14112K2	53	LL14123L2	54	LL14305ZN	364	LL14502W2	464	LL14512Z2	464
LL14112K3	53	LL14123L3	54	LL1440002	514	LL14502W3	464	LL14512Z3	464
LL14112KN	53	LL14123LN	54	LL1440003	514	LL14502WN	464	LL14512ZN	464
LL14112L1	53	LL14123M1	54	LL144000N	514	LL14502Z1	464	LL14513B1	465
LL14112L2	53	LL14123M2	54	LL14400E2	514	LL14502Z2	464	LL14513B2	465
LL14112L3	53	LL14123M3	54	LL14400E3	514	LL14502Z3	464	LL14513B3	465
LL14112LN	53	LL14123MN	54	LL14400EN	514	LL14502ZN	464	LL14513BN	465
LL14112M1	53	LL14123W1	54	LL14400G2	514	LL14503B1	465	LL14513D1	465
LL14112M2	53	LL14123W2	54	LL14400G3	514	LL14503B2	465	LL14513D2	465
LL14112M3	53	LL14123W3	54	LL14400GN	514	LL14503B3	465	LL14513D3	465
LL14112MN	53	LL14123WN	54	LL14400K2	514	LL14503BN	465	LL14513DN	465
LL14112W1	53	LL14301B2	360	LL14400K3	514	LL14503D1	465	LL14513K1	465
LL14112W2	53	LL14301B3	360	LL14400KN	514	LL14503D2	465	LL14513K2	465
LL14112W3	53	LL14301BN	360	LL14400U2	514	LL14503D3	465	LL14513K3	465

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14513KN	465	LL14523LN	465	LL14600GD3	420	LL14601UDN	420	LL14603AM2	422
LL14513L1	465	LL14523M1	465	LL14600GDN	420	LL14601UM2	420	LL14603AM3	422
LL14513L2	465	LL14523M2	465	LL14600GM2	420	LL14601UM3	420	LL14603AMN	422
LL14513L3	465	LL14523M3	465	LL14600GM3	420	LL14601UMN	420	LL14603AS2	422
LL14513LN	465	LL14523MN	465	LL14600GMN	420	LL14601US2	420	LL14603AS3	422
LL14513M1	465	LL14523S1	465	LL14600GS2	420	LL14601US3	420	LL14603ASN	422
LL14513M2	465	LL14523S2	465	LL14600GS3	420	LL14601USN	420	LL14603BD2	422
LL14513M3	465	LL14523S3	465	LL14600GSN	420	LL14601WD2	420	LL14603BD3	422
LL14513MN	465	LL14523SN	465	LL14600ND2	420	LL14601WD3	420	LL14603BDN	422
LL14513S1	465	LL14523W1	465	LL14600ND3	420	LL14601WDN	420	LL14603BM2	422
LL14513S2	465	LL14523W2	465	LL14600NDN	420	LL14601WM2	420	LL14603BM3	422
LL14513S3	465	LL14523W3	465	LL14600NM2	420	LL14601WM3	420	LL14603BMN	422
LL14513SN	465	LL14523WN	465	LL14600NM3	420	LL14601WMN	420	LL14603BS2	422
LL14513W1	465	LL14523Z1	465	LL14600NMN	420	LL14601WS2	420	LL14603BS3	422
LL14513W2	465	LL14523Z2	465	LL14600NS2	420	LL14601WS3	420	LL14603BSN	422
LL14513W3	465	LL14523Z3	465	LL14600NS3	420	LL14601WSN	420	LL14603GD2	422
LL14513WN	465	LL14523ZN	465	LL14600NSN	420	LL14601ZD2	420	LL14603GD3	422
LL14513Z1	465	LL14533B1	465	LL14600SD2	420	LL14601ZD3	420	LL14603GDN	422
LL14513Z2	465	LL14533B2	465	LL14600SD3	420	LL14601ZDN	420	LL14603GM2	422
LL14513Z3	465	LL14533B3	465	LL14600SDN	420	LL14601ZM2	420	LL14603GM3	422
LL14513ZN	465	LL14533BN	465	LL14600SM2	420	LL14601ZM3	420	LL14603GMN	422
LL14521B1	463	LL14533D1	465	LL14600SM3	420	LL14601ZMN	420	LL14603GS2	422
LL14521B2	463	LL14533D2	465	LL14600SMN	420	LL14601ZS2	420	LL14603GS3	422
LL14521B3	463	LL14533D3	465	LL14600SS2	420	LL14601ZS3	420	LL14603GSN	422
LL14521BN	463	LL14533DN	465	LL14600SS3	420	LL14601ZSN	420	LL14603ND2	422
LL14521D1	463	LL14533K1	465	LL14600SSN	420	LL14602AD2	421	LL14603ND3	422
LL14521D2	463	LL14533K2	465	LL14600UD2	420	LL14602AD3	421	LL14603NDN	422
LL14521D3	463	LL14533K3	465	LL14600UD3	420	LL14602ADN	421	LL14603NM2	422
LL14521DN	463	LL14533KN	465	LL14600UDN	420	LL14602AM2	421	LL14603NM3	422
LL14521K1	463	LL14533L1	465	LL14600UM2	420	LL14602AM3	421	LL14603NMN	422
LL14521K2	463	LL14533L2	465	LL14600UM3	420	LL14602AMN	421	LL14603NS2	422
LL14521K3	463	LL14533L3	465	LL14600UMN	420	LL14602AS2	421	LL14603NS3	422
LL14521KN	463	LL14533LN	465	LL14600US2	420	LL14602AS3	421	LL14603NSN	422
LL14521L1	463	LL14533M1	465	LL14600US3	420	LL14602ASN	421	LL14603SD2	422
LL14521L2	463	LL14533M2	465	LL14600USN	420	LL14602BD2	421	LL14603SD3	422
LL14521L3	463	LL14533M3	465	LL14600WD2	420	LL14602BD3	421	LL14603SDN	422
LL14521LN	463	LL14533MN	465	LL14600WD3	420	LL14602BDN	421	LL14603SM2	422
LL14521M1	463	LL14533S1	465	LL14600WDN	420	LL14602BM2	421	LL14603SM3	422
LL14521M2	463	LL14533S2	465	LL14600WM2	420	LL14602BM3	421	LL14603SMN	422
LL14521M3	463	LL14533S3	465	LL14600WM3	420	LL14602BMN	421	LL14603SS2	422
LL14521MN	463	LL14533SN	465	LL14600WMN	420	LL14602BS2	421	LL14603SS3	422
LL14521S1	463	LL14533W1	465	LL14600WS2	420	LL14602BS3	421	LL14603SSN	422
LL14521S2	463	LL14533W2	465	LL14600WS3	420	LL14602BSN	421	LL14603UD2	422
LL14521S3	463	LL14533W3	465	LL14600WSN	420	LL14602GD2	421	LL14603UD3	422
LL14521SN	463	LL14533WN	465	LL14600ZD2	420	LL14602GD3	421	LL14603UDN	422
LL14521W1	463	LL14533Z1	465	LL14600ZD3	420	LL14602GDN	421	LL14603UM2	422
LL14521W2	463	LL14533Z2	465	LL14600ZDN	420	LL14602GM2	421	LL14603UM3	422
LL14521W3	463	LL14533Z3	465	LL14600ZM2	420	LL14602GM3	421	LL14603UMN	422
LL14521WN	463	LL14533ZN	465	LL14600ZM3	420	LL14602GMN	421	LL14603US2	422
LL14521Z1	463	LL14542B1	464	LL14600ZMN	420	LL14602GS2	421	LL14603US3	422
LL14521Z2	463	LL14542B2	464	LL14600ZS2	420	LL14602GS3	421	LL14603USN	422
LL14521Z3	463	LL14542B3	464	LL14600ZS3	420	LL14602GSN	421	LL14603WD2	422
LL14521ZN	463	LL14542BN	464	LL14600ZSN	420	LL14602ND2	421	LL14603WD3	422
LL14522B1	464	LL14542D1	464	LL14601AD2	420	LL14602ND3	421	LL14603WDN	422
LL14522B2	464	LL14542D2	464	LL14601AD3	420	LL14602NDN	421	LL14603WM2	422
LL14522B3	464	LL14542D3	464	LL14601ADN	420	LL14602NM2	421	LL14603WM3	422
LL14522BN	464	LL14542DN	464	LL14601AM2	420	LL14602NM3	421	LL14603WMN	422
LL14522D1	464	LL14542K1	464	LL14601AM3	420	LL14602NMN	421	LL14603WS2	422
LL14522D2	464	LL14542K2	464	LL14601AMN	420	LL14602NS2	421	LL14603WS3	422
LL14522D3	464	LL14542K3	464	LL14601AS2	420	LL14602NS3	421	LL14603WSN	422
LL14522DN	464	LL14542KN	464	LL14601AS3	420	LL14602NSN	421	LL14603ZD2	422
LL14522K1	464	LL14542L1	464	LL14601ASN	420	LL14602SD2	421	LL14603ZD3	422
LL14522K2	464	LL14542L2	464	LL14601BD2	420	LL14602SD3	421	LL14603ZDN	422
LL14522K3	464	LL14542L3	464	LL14601BD3	420	LL14602SDN	421	LL14603ZM2	422
LL14522KN	464	LL14542LN	464	LL14601BDN	420	LL14602SM2	421	LL14603ZM3	422
LL14522L1	464	LL14542M1	464	LL14601BM2	420	LL14602SM3	421	LL14603ZMN	422
LL14522L2	464	LL14542M2	464	LL14601BM3	420	LL14602SMN	421	LL14603ZS2	422
LL14522L3	464	LL14542M3	464	LL14601BMN	420	LL14602SS2	421	LL14603ZS3	422
LL14522LN	464	LL14542MN	464	LL14601BS2	420	LL14602SS3	421	LL14603ZSN	422
LL14522M1	464	LL14542S1	464	LL14601BS3	420	LL14602SSN	421	LL14604AD2	421
LL14522M2	464	LL14542S2	464	LL14601BSN	420	LL14602UD2	421	LL14604AD3	421
LL14522M3	464	LL14542S3	464	LL14601GD2	420	LL14602UD3	421	LL14604ADN	421
LL14522MN	464	LL14542SN	464	LL14601GD3	420	LL14602UDN	421	LL14604AM2	421
LL14522S1	464	LL14542W1	464	LL14601GDN	420	LL14602UM2	421	LL14604AM3	421
LL14522S2	464	LL14542W2	464	LL14601GM2	420	LL14602UM3	421	LL14604AMN	421
LL14522S3	464	LL14542W3	464	LL14601GM3	420	LL14602UMN	421	LL14604AS2	421
LL14522SN	464	LL14542WN	464	LL14601GMN	420	LL14602US2	421	LL14604AS3	421
LL14522W1	464	LL14542Z1	464	LL14601GS2	420	LL14602US3	421	LL14604ASN	421
LL14522W2	464	LL14542Z2	464	LL14601GS3	420	LL14602USN	421	LL14604BD2	421
LL14522W3	464	LL14542Z3	464	LL14601GSN	420	LL14602WD2	421	LL14604BD3	421
LL14522WN	464	LL14542ZN	464	LL14601IND2	420	LL14602WD3	421	LL14604BDN	421
LL14522Z1	464	LL14600AD2	420	LL14601IND3	420	LL14602WDN	421	LL14604BM2	421
LL14522Z2	464	LL14600AD3	420	LL14601INDN	420	LL14602WM2	421	LL14604BM3	421
LL14522Z3	464	LL14600ADN	420	LL14601INM2	420	LL14602WM3	421	LL14604BMN	421
LL14522ZN	464	LL14600AM2	420	LL14601INM3	420	LL14602WMN	421	LL14604BS2	421
LL14523B1	465	LL14600AM3	420	LL14601INMN	420	LL14602WS2	421	LL14604BS3	421
LL14523B2	465	LL14600AMN	420	LL14601INS2	420	LL14602WS3	421	LL14604BSN	421
LL14523B3	465	LL14600AS2	420	LL14601INS3	420	LL14602WSN	421	LL14604GD2	421
LL14523BN	465	LL14600AS3	420	LL14601INSN	420	LL14602ZD2	421	LL14604GD3	421
LL14523D1	465	LL14600ASN	420	LL14601ISD2	420	LL14602ZD3	421	LL14604GDN	421
LL14523D2	465	LL14600BD2	420	LL14601ISD3	420	LL14602ZDN	421	LL14604GM2	421
LL14523D3	465	LL14600BD3	420	LL14601ISDN	420	LL14602ZM2	421	LL14604GM3	421
LL14523DN	465	LL14600BDN	420	LL14601ISM2	420	LL14602ZM3	421	LL14604GMN	421
LL14523K1	465	LL14600BM2	420	LL14601ISM3	420	LL14602ZMN	421	LL14604GS2	421
LL14523K2	465	LL14600BM3	420	LL14601ISMN	420	LL14602ZS2	421	LL14604GS3	421
LL14523K3	465	LL14600BMN	420	LL14601ISS2	420	LL14602ZS3	421	LL14604GSN	421
LL14523KN	465	LL14600BS2	420	LL14601ISS3	420	LL14602ZSN	421	LL14604ND2	421
LL14523L1	465	LL14600BS3	420	LL14601ISSN	420	LL14603AD2	422	LL14604ND3	421
LL14523L2	465	LL14600BSN	420	LL14601IUD2	420	LL14603AD3	422	LL14604NDN	421
LL14523L3	465	LL14600GD2	420	LL14601IUD3	420	LL14603ADN	422	LL14604NM2	421

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14604NM3	421	LL14605WMN	422	LL14612BS2	426	LL14613SS3	427	LL14614ZSN	426
LL14604NNM	421	LL14605WS2	422	LL14612BS3	426	LL14613SSN	427	LL14615AD2	427
LL14604NS2	421	LL14605WS3	422	LL14612BSN	426	LL14613UD2	427	LL14615AD3	427
LL14604NS3	421	LL14605WSN	422	LL14612GD2	426	LL14613UD3	427	LL14615ADN	427
LL14604NSN	421	LL14605ZD2	422	LL14612GD3	426	LL14613UDN	427	LL14615AM2	427
LL14604SD2	421	LL14605ZD3	422	LL14612GDN	426	LL14613UM2	427	LL14615AM3	427
LL14604SD3	421	LL14605ZDN	422	LL14612GM2	426	LL14613UM3	427	LL14615AMN	427
LL14604SDN	421	LL14605ZM2	422	LL14612GM3	426	LL14613UMN	427	LL14615AS2	427
LL14604SM2	421	LL14605ZM3	422	LL14612GMN	426	LL14613US2	427	LL14615AS3	427
LL14604SM3	421	LL14605ZMN	422	LL14612GS2	426	LL14613US3	427	LL14615ASN	427
LL14604SMN	421	LL14605ZS2	422	LL14612GS3	426	LL14613USN	427	LL14615BD2	427
LL14604SS2	421	LL14605ZS3	422	LL14612GSN	426	LL14613WD2	427	LL14615BD3	427
LL14604SS3	421	LL14605ZSN	422	LL14612ND2	426	LL14613WD3	427	LL14615BDN	427
LL14604SSN	421	LL14606AD2	423	LL14612ND3	426	LL14613WDN	427	LL14615BM2	427
LL14604UD2	421	LL14606AD3	423	LL14612NDN	426	LL14613WM2	427	LL14615BM3	427
LL14604UD3	421	LL14606ADN	423	LL14612NM2	426	LL14613WM3	427	LL14615BMN	427
LL14604UDN	421	LL14606AM2	423	LL14612NM3	426	LL14613WMN	427	LL14615BS2	427
LL14604UM2	421	LL14606AM3	423	LL14612NMN	426	LL14613WS2	427	LL14615BS3	427
LL14604UM3	421	LL14606AMN	423	LL14612NS2	426	LL14613WS3	427	LL14615BSN	427
LL14604UMN	421	LL14606AS2	423	LL14612NS3	426	LL14613WSN	427	LL14615GD2	427
LL14604US2	421	LL14606AS3	423	LL14612NSN	426	LL14613ZD2	427	LL14615GD3	427
LL14604US3	421	LL14606ASN	423	LL14612SD2	426	LL14613ZD3	427	LL14615GDN	427
LL14604USN	421	LL14606BD2	423	LL14612SD3	426	LL14613ZDN	427	LL14615GM2	427
LL14604WD2	421	LL14606BD3	423	LL14612SDN	426	LL14613ZM2	427	LL14615GM3	427
LL14604WD3	421	LL14606BDN	423	LL14612SM2	426	LL14613ZM3	427	LL14615GMN	427
LL14604WDN	421	LL14606BM2	423	LL14612SM3	426	LL14613ZMN	427	LL14615GS2	427
LL14604WM2	421	LL14606BM3	423	LL14612SMN	426	LL14613ZS2	427	LL14615GS3	427
LL14604WM3	421	LL14606BMN	423	LL14612SS2	426	LL14613ZS3	427	LL14615GSN	427
LL14604WMN	421	LL14606BS2	423	LL14612SS3	426	LL14613ZSN	427	LL14615ND2	427
LL14604WS2	421	LL14606BS3	423	LL14612SSN	426	LL14614AD2	426	LL14615ND3	427
LL14604WS3	421	LL14606BSN	423	LL14612UD2	426	LL14614AD3	426	LL14615NDN	427
LL14604WSN	421	LL14606GD2	423	LL14612UD3	426	LL14614ADN	426	LL14615NM2	427
LL14604ZD2	421	LL14606GD3	423	LL14612UDN	426	LL14614AM2	426	LL14615NM3	427
LL14604ZD3	421	LL14606GDN	423	LL14612UM2	426	LL14614AM3	426	LL14615NMN	427
LL14604ZDN	421	LL14606GM2	423	LL14612UM3	426	LL14614AMN	426	LL14615NS2	427
LL14604ZM2	421	LL14606GM3	423	LL14612UMN	426	LL14614AS2	426	LL14615NS3	427
LL14604ZM3	421	LL14606GMN	423	LL14612US2	426	LL14614AS3	426	LL14615NSN	427
LL14604ZMN	421	LL14606GS2	423	LL14612US3	426	LL14614ASN	426	LL14615SD2	427
LL14604ZS2	421	LL14606GS3	423	LL14612USN	426	LL14614BD2	426	LL14615SD3	427
LL14604ZS3	421	LL14606GSN	423	LL14612WD2	426	LL14614BD3	426	LL14615SDN	427
LL14604ZSN	421	LL14606ND2	423	LL14612WD3	426	LL14614BDN	426	LL14615SM2	427
LL14605AD2	422	LL14606ND3	423	LL14612WDN	426	LL14614BM2	426	LL14615SM3	427
LL14605AD3	422	LL14606NDN	423	LL14612WM2	426	LL14614BM3	426	LL14615SMN	427
LL14605ADN	422	LL14606NM2	423	LL14612WM3	426	LL14614BMN	426	LL14615SS2	427
LL14605AM2	422	LL14606NM3	423	LL14612WMN	426	LL14614BS2	426	LL14615SS3	427
LL14605AM3	422	LL14606NMN	423	LL14612WS2	426	LL14614BS3	426	LL14615SSN	427
LL14605AMN	422	LL14606NS2	423	LL14612WS3	426	LL14614BSN	426	LL14615UD2	427
LL14605AS2	422	LL14606NS3	423	LL14612WSN	426	LL14614GD2	426	LL14615UD3	427
LL14605AS3	422	LL14606NSN	423	LL14612ZD2	426	LL14614GD3	426	LL14615UDN	427
LL14605ASN	422	LL14606SD2	423	LL14612ZD3	426	LL14614GDN	426	LL14615UM2	427
LL14605BD2	422	LL14606SD3	423	LL14612ZDN	426	LL14614GM2	426	LL14615UM3	427
LL14605BD3	422	LL14606SDN	423	LL14612ZM2	426	LL14614GM3	426	LL14615UMN	427
LL14605BDN	422	LL14606SM2	423	LL14612ZM3	426	LL14614GMN	426	LL14615US2	427
LL14605BM2	422	LL14606SM3	423	LL14612ZMN	426	LL14614GS2	426	LL14615US3	427
LL14605BM3	422	LL14606SMN	423	LL14612ZS2	426	LL14614GS3	426	LL14615USN	427
LL14605BMN	422	LL14606SS2	423	LL14612ZS3	426	LL14614GSN	426	LL14615WD2	427
LL14605BS2	422	LL14606SS3	423	LL14612ZSN	426	LL14614ND2	426	LL14615WD3	427
LL14605BS3	422	LL14606SSN	423	LL14613AD2	427	LL14614ND3	426	LL14615WDN	427
LL14605BSN	422	LL14606UD2	423	LL14613AD3	427	LL14614NDN	426	LL14615WM2	427
LL14605GD2	422	LL14606UD3	423	LL14613ADN	427	LL14614NM2	426	LL14615WM3	427
LL14605GD3	422	LL14606UDN	423	LL14613AM2	427	LL14614NM3	426	LL14615WMN	427
LL14605GDN	422	LL14606UM2	423	LL14613AM3	427	LL14614NMN	426	LL14615WS2	427
LL14605GM2	422	LL14606UM3	423	LL14613AMN	427	LL14614NS2	426	LL14615WS3	427
LL14605GM3	422	LL14606UMN	423	LL14613AS2	427	LL14614NS3	426	LL14615WSN	427
LL14605GMN	422	LL14606US2	423	LL14613AS3	427	LL14614NSN	426	LL14615ZD2	427
LL14605GS2	422	LL14606US3	423	LL14613ASN	427	LL14614SD2	426	LL14615ZD3	427
LL14605GS3	422	LL14606USN	423	LL14613BD2	427	LL14614SD3	426	LL14615ZDN	427
LL14605GSN	422	LL14606WD2	423	LL14613BD3	427	LL14614SDN	426	LL14615ZM2	427
LL14605ND2	422	LL14606WD3	423	LL14613BDN	427	LL14614SM2	426	LL14615ZM3	427
LL14605ND3	422	LL14606WDN	423	LL14613BM2	427	LL14614SM3	426	LL14615ZMN	427
LL14605NDN	422	LL14606WM2	423	LL14613BM3	427	LL14614SMN	426	LL14615ZS2	427
LL14605NM2	422	LL14606WM3	423	LL14613BMN	427	LL14614SS2	426	LL14615ZS3	427
LL14605NM3	422	LL14606WMN	423	LL14613BS2	427	LL14614SS3	426	LL14615ZSN	427
LL14605NMN	422	LL14606WS2	423	LL14613BS3	427	LL14614SSN	426	LL14616AD2	428
LL14605NS2	422	LL14606WS3	423	LL14613BSN	427	LL14614UD2	426	LL14616AD3	428
LL14605NS3	422	LL14606WSN	423	LL14613GD2	427	LL14614UD3	426	LL14616ADN	428
LL14605NSN	422	LL14606ZD2	423	LL14613GD3	427	LL14614UDN	426	LL14616AM2	428
LL14605SD2	422	LL14606ZD3	423	LL14613GDN	427	LL14614UM2	426	LL14616AM3	428
LL14605SD3	422	LL14606ZDN	423	LL14613GM2	427	LL14614UM3	426	LL14616AMN	428
LL14605SDN	422	LL14606ZM2	423	LL14613GM3	427	LL14614UMN	426	LL14616AS2	428
LL14605SM2	422	LL14606ZM3	423	LL14613GMN	427	LL14614US2	426	LL14616AS3	428
LL14605SM3	422	LL14606ZMN	423	LL14613GS2	427	LL14614US3	426	LL14616ASN	428
LL14605SMN	422	LL14606ZS2	423	LL14613GS3	427	LL14614USN	426	LL14616BD2	428
LL14605SS2	422	LL14606ZS3	423	LL14613GSN	427	LL14614WD2	426	LL14616BD3	428
LL14605SS3	422	LL14606ZSN	423	LL14613ND2	427	LL14614WD3	426	LL14616BDN	428
LL14605SSN	422	LL14612AD2	426	LL14613ND3	427	LL14614WDN	426	LL14616BM2	428
LL14605UD2	422	LL14612AD3	426	LL14613NDN	427	LL14614WM2	426	LL14616BM3	428
LL14605UD3	422	LL14612ADN	426	LL14613NM2	427	LL14614WM3	426	LL14616BMN	428
LL14605UDN	422	LL14612AM2	426	LL14613NM3	427	LL14614WMN	426	LL14616BS2	428
LL14605UM2	422	LL14612AM3	426	LL14613NMN	427	LL14614WS2	426	LL14616BS3	428
LL14605UM3	422	LL14612AMN	426	LL14613NS2	427	LL14614WS3	426	LL14616BSN	428
LL14605UMN	422	LL14612AS2	426	LL14613NS3	427	LL14614WSN	426	LL14616GD2	428
LL14605US2	422	LL14612AS3	426	LL14613NSN	427	LL14614ZD2	426	LL14616GD3	428
LL14605US3	422	LL14612ASN	426	LL14613SD2	427	LL14614ZD3	426	LL14616GDN	428
LL14605USN	422	LL14612BD2	426	LL14613SD3	427	LL14614ZDN	426	LL14616GM2	428
LL14605WD2	422	LL14612BD3	426	LL14613SDN	427	LL14614ZM2	426	LL14616GM3	428
LL14605WD3	422	LL14612BDN	426	LL14613SM2	427	LL14614ZM3	426	LL14616GMN	428
LL14605WDN	422	LL14612BM2	426	LL14613SM3	427	LL14614ZMN	426	LL14616GS2	428
LL14605WM2	422	LL14612BM3	426	LL14613SMN	427	LL14614ZS2	426	LL14616GS3	428
LL14605WM3	422	LL14612BMN	426	LL14613SS2	427	LL14614ZS3	426	LL14616GSN	428

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14616ND2	428	LL14630G3	430	LL14702SSN	436	LL14705WL2	441	LL14707LM3	445
LL14616ND3	428	LL14630GN	430	LL14702WE2	436	LL14705WL3	441	LL14707LMN	445
LL14616NDN	428	LL14630N2	430	LL14702WE3	436	LL14705WLN	441	LL14707LS2	445
LL14616NM2	428	LL14630N3	430	LL14702WEN	436	LL14705WM2	441	LL14707LS3	445
LL14616NM3	428	LL14630NN	430	LL14702WL2	436	LL14705WM3	441	LL14707LSN	445
LL14616NMN	428	LL14630S2	430	LL14702WL3	436	LL14705WMN	441	LL14707SE2	445
LL14616NS2	428	LL14630S3	430	LL14702WLN	436	LL14705WS2	441	LL14707SE3	445
LL14616NS3	428	LL14630SN	430	LL14702WM2	436	LL14705WS3	441	LL14707SEN	445
LL14616NSN	428	LL14630U2	430	LL14702WM3	436	LL14705WSN	441	LL14707SL2	445
LL14616SD2	428	LL14630U3	430	LL14702WMN	436	LL14706DE2	441	LL14707SL3	445
LL14616SD3	428	LL14630UN	430	LL14702WS2	436	LL14706DE3	441	LL14707SLN	445
LL14616SDN	428	LL14630W2	430	LL14702WS3	436	LL14706DEN	441	LL14707SM2	445
LL14616SM2	428	LL14630W3	430	LL14702WSN	436	LL14706DL2	441	LL14707SM3	445
LL14616SM3	428	LL14630WN	430	LL14703BE2	436	LL14706DL3	441	LL14707SMN	445
LL14616SMN	428	LL14630Z2	430	LL14703BE3	436	LL14706DLN	441	LL14707SS2	445
LL14616SS2	428	LL14630Z3	430	LL14703BEN	436	LL14706DM2	441	LL14707SS3	445
LL14616SS3	428	LL14630ZN	430	LL14703BL2	436	LL14706DM3	441	LL14707SSN	445
LL14616SSN	428	LL14631A2	433	LL14703BL3	436	LL14706DMN	441	LL14707WE2	445
LL14616UD2	428	LL14631A3	433	LL14703BLN	436	LL14706DS2	441	LL14707WE3	445
LL14616UD3	428	LL14631AN	433	LL14703BM2	436	LL14706DS3	441	LL14707WEN	445
LL14616UDN	428	LL14631B2	433	LL14703BM3	436	LL14706DSN	441	LL14707WL2	445
LL14616UM2	428	LL14631B3	433	LL14703BMN	436	LL14706KE2	441	LL14707WL3	445
LL14616UM3	428	LL14631BN	433	LL14703BS2	436	LL14706KE3	441	LL14707WLN	445
LL14616UMN	428	LL14631G2	433	LL14703BS3	436	LL14706KEN	441	LL14707WM2	445
LL14616US2	428	LL14631G3	433	LL14703BSN	436	LL14706KL2	441	LL14707WM3	445
LL14616US3	428	LL14631GN	433	LL14703SE2	436	LL14706KL3	441	LL14707WMN	445
LL14616USN	428	LL14631N2	433	LL14703SE3	436	LL14706KLN	441	LL14707WS2	445
LL14616WD2	428	LL14631N3	433	LL14703SEN	436	LL14706KM2	441	LL14707WS3	445
LL14616WD3	428	LL14631NN	433	LL14703SL2	436	LL14706KM3	441	LL14707WSN	445
LL14616WDN	428	LL14631S2	433	LL14703SL3	436	LL14706KMN	441	LL14708BE2	436
LL14616WM2	428	LL14631S3	433	LL14703SLN	436	LL14706KS2	441	LL14708BE3	436
LL14616WM3	428	LL14631SN	433	LL14703SM2	436	LL14706KS3	441	LL14708BEN	436
LL14616WMN	428	LL14631U2	433	LL14703SM3	436	LL14706KSN	441	LL14708BL2	436
LL14616WS2	428	LL14631U3	433	LL14703SMN	436	LL14706LE2	441	LL14708BL3	436
LL14616WS3	428	LL14631UN	433	LL14703SS2	436	LL14706LE3	441	LL14708BLN	436
LL14616WSN	428	LL14631W2	433	LL14703SS3	436	LL14706LEN	441	LL14708BM2	436
LL14616ZD2	428	LL14631W3	433	LL14703SSN	436	LL14706LL2	441	LL14708BM3	436
LL14616ZD3	428	LL14631WN	433	LL14703WE2	436	LL14706LL3	441	LL14708BMN	436
LL14616ZDN	428	LL14631Z2	433	LL14703WE3	436	LL14706LLN	441	LL14708BS2	436
LL14616ZM2	428	LL14631Z3	433	LL14703WEN	436	LL14706LM2	441	LL14708BS3	436
LL14616ZM3	428	LL14631ZN	433	LL14703WL2	436	LL14706LM3	441	LL14708BSN	436
LL14616ZMN	428	LL14701BE2	436	LL14703WL3	436	LL14706LMN	441	LL14708WE2	436
LL14616ZS2	428	LL14701BE3	436	LL14703WLN	436	LL14706LS2	441	LL14708WE3	436
LL14616ZS3	428	LL14701BEN	436	LL14703WM2	436	LL14706LS3	441	LL14708WEN	436
LL14616ZSN	428	LL14701BL2	436	LL14703WM3	436	LL14706LSN	441	LL14708WL2	436
LL14620A2	430	LL14701BL3	436	LL14703WMN	436	LL14706SE2	441	LL14708WL3	436
LL14620A3	430	LL14701BLN	436	LL14703WS2	436	LL14706SE3	441	LL14708WLN	436
LL14620AN	430	LL14701BM2	436	LL14703WS3	436	LL14706SEN	441	LL14708WM2	436
LL14620B2	430	LL14701BM3	436	LL14703WSN	436	LL14706SL2	441	LL14708WM3	436
LL14620B3	430	LL14701BMN	436	LL14705DE2	441	LL14706SL3	441	LL14708WMN	436
LL14620BN	430	LL14701BS2	436	LL14705DE3	441	LL14706SLN	441	LL14708WS2	436
LL14620G2	430	LL14701BS3	436	LL14705DEN	441	LL14706SM2	441	LL14708WS3	436
LL14620G3	430	LL14701BSN	436	LL14705DL2	441	LL14706SM3	441	LL14708WSN	436
LL14620GN	430	LL14701SE2	436	LL14705DL3	441	LL14706SMN	441	LL14709BE2	437
LL14620N2	430	LL14701SE3	436	LL14705DLN	441	LL14706SS2	441	LL14709BE3	437
LL14620N3	430	LL14701SEN	436	LL14705DM2	441	LL14706SS3	441	LL14709BEN	437
LL14620NN	430	LL14701SL2	436	LL14705DM3	441	LL14706SSN	441	LL14709BL2	437
LL14620S2	430	LL14701SL3	436	LL14705DMN	441	LL14706WE2	441	LL14709BL3	437
LL14620S3	430	LL14701SLN	436	LL14705DS2	441	LL14706WE3	441	LL14709BLN	437
LL14620SN	430	LL14701SM2	436	LL14705DS3	441	LL14706WEN	441	LL14709BM2	437
LL14620U2	430	LL14701SM3	436	LL14705DSN	441	LL14706WL2	441	LL14709BM3	437
LL14620U3	430	LL14701SMN	436	LL14705KE2	441	LL14706WL3	441	LL14709BMN	437
LL14620UN	430	LL14701SS2	436	LL14705KE3	441	LL14706WLN	441	LL14709BS2	437
LL14620W2	430	LL14701SS3	436	LL14705KEN	441	LL14706WM2	441	LL14709BS3	437
LL14620W3	430	LL14701SSN	436	LL14705KL2	441	LL14706WM3	441	LL14709BSN	437
LL14620WN	430	LL14701WE2	436	LL14705KL3	441	LL14706WMN	441	LL14709WE2	437
LL14620Z2	430	LL14701WE3	436	LL14705KLN	441	LL14706WS2	441	LL14709WE3	437
LL14620Z3	430	LL14701WEN	436	LL14705KM2	441	LL14706WS3	441	LL14709WEN	437
LL14620ZN	430	LL14701WL2	436	LL14705KM3	441	LL14706WSN	441	LL14709WL2	437
LL14621A2	433	LL14701WL3	436	LL14705KMN	441	LL14707DE2	445	LL14709WL3	437
LL14621A3	433	LL14701WLN	436	LL14705KS2	441	LL14707DE3	445	LL14709WLN	437
LL14621AN	433	LL14701WM2	436	LL14705KS3	441	LL14707DEN	445	LL14709WM2	437
LL14621B2	433	LL14701WM3	436	LL14705KSN	441	LL14707DL2	445	LL14709WM3	437
LL14621B3	433	LL14701WMN	436	LL14705LE2	441	LL14707DL3	445	LL14709WMN	437
LL14621BN	433	LL14701WS2	436	LL14705LE3	441	LL14707DLN	445	LL14709WS2	437
LL14621G2	433	LL14701WS3	436	LL14705LEN	441	LL14707DM2	445	LL14709WS3	437
LL14621G3	433	LL14701WSN	436	LL14705LL2	441	LL14707DM3	445	LL14709WSN	437
LL14621GN	433	LL14702BE2	436	LL14705LL3	441	LL14707DMN	445	LL14710DE2	442
LL14621N2	433	LL14702BE3	436	LL14705LLN	441	LL14707DS2	445	LL14710DE3	442
LL14621N3	433	LL14702BEN	436	LL14705LM2	441	LL14707DS3	445	LL14710DEN	442
LL14621NN	433	LL14702BL2	436	LL14705LM3	441	LL14707DSN	445	LL14710DL2	442
LL14621S2	433	LL14702BL3	436	LL14705LMN	441	LL14707KE2	445	LL14710DL3	442
LL14621S3	433	LL14702BLN	436	LL14705LS2	441	LL14707KE3	445	LL14710DLN	442
LL14621SN	433	LL14702BM2	436	LL14705LS3	441	LL14707KEN	445	LL14710DM2	442
LL14621U2	433	LL14702BM3	436	LL14705LSN	441	LL14707KL2	445	LL14710DM3	442
LL14621U3	433	LL14702BMN	436	LL14705SS2	441	LL14707KL3	445	LL14710DMN	442
LL14621UN	433	LL14702BS2	436	LL14705SE3	441	LL14707KLN	445	LL14710DS2	442
LL14621W2	433	LL14702BS3	436	LL14705SEN	441	LL14707KM2	445	LL14710DS3	442
LL14621W3	433	LL14702BSN	436	LL14705SL2	441	LL14707KM3	445	LL14710DSN	442
LL14621WN	433	LL14702SE2	436	LL14705SL3	441	LL14707KMN	445	LL14710KE2	442
LL14621Z2	433	LL14702SE3	436	LL14705SLN	441	LL14707KS2	445	LL14710KE3	442
LL14621Z3	433	LL14702SEN	436	LL14705SM2	441	LL14707KS3	445	LL14710KEN	442
LL14621ZN	433	LL14702SL2	436	LL14705SM3	441	LL14707KSN	445	LL14710KL2	442
LL14630A2	430	LL14702SL3	436	LL14705SMN	441	LL14707LE2	445	LL14710KL3	442
LL14630A3	430	LL14702SLN	436	LL14705SS2	441	LL14707LE3	445	LL14710KLN	442
LL14630AN	430	LL14702SM2	436	LL14705SS3	441	LL14707LEN	445	LL14710KM2	442
LL14630B2	430	LL14702SM3	436	LL14705SSN	441	LL14707LL2	445	LL14710KM3	442
LL14630B3	430	LL14702SMN	436	LL14705WE2	441	LL14707LL3	445	LL14710KMN	442
LL14630BN	430	LL14702SS2	436	LL14705WE3	441	LL14707LLN	445	LL14710KS2	442
LL14630G2	430	LL14702SS3	436	LL14705WEN	441	LL14707LM2	445	LL14710KS3	442

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14710KSN	442	LL14805B2	357	LL14900A3	307	LL14922BN	311	LL15202G2	321
LL14710LE2	442	LL14805B3	357	LL14900AN	307	LL14922M2	311	LL15202G3	321
LL14710LE3	442	LL14805BN	357	LL14900B2	307	LL14922M3	311	LL15202GN	321
LL14710LEN	442	LL14805D2	357	LL14900B3	307	LL14922MN	311	LL15202K2	321
LL14710LL2	442	LL14805D3	357	LL14900BN	307	LL14922V2	311	LL15202K3	321
LL14710LL3	442	LL14805DN	357	LL14900M2	307	LL14922V3	311	LL15202KN	321
LL14710LLN	442	LL14805K2	357	LL14900M3	307	LL14922VN	311	LL15202W2	321
LL14710LM2	442	LL14805K3	357	LL14900MN	307	LL15101D2	317	LL15202W3	321
LL14710LM3	442	LL14805KN	357	LL14900V2	307	LL15101D3	317	LL15202WVN	321
LL14710LMN	442	LL14806B2	357	LL14900V3	307	LL15101DN	317	LL15301B1	277
LL14710LS2	442	LL14806B3	357	LL14900VN	307	LL15101K2	317	LL15301B2	277
LL14710LS3	442	LL14806BN	357	LL14901A2	308	LL15101K3	317	LL15301B3	277
LL14710LSN	442	LL14806D2	357	LL14901A3	308	LL15101KN	317	LL15301BN	277
LL14710SE2	442	LL14806D3	357	LL14901AN	308	LL15101L2	317	LL15301D1	277
LL14710SE3	442	LL14806DN	357	LL14901B2	308	LL15101L3	317	LL15301D2	277
LL14710SEN	442	LL14806K2	357	LL14901B3	308	LL15101LN	317	LL15301D3	277
LL14710SL2	442	LL14806K3	357	LL14901BN	308	LL15101M2	317	LL15301DN	277
LL14710SL3	442	LL14806KN	357	LL14901M2	308	LL15101M3	317	LL15301K1	277
LL14710SLN	442	LL14811B2	348	LL14901M3	308	LL15101MN	317	LL15301K2	277
LL14710SM2	442	LL14811B3	348	LL14901MN	308	LL15101V2	317	LL15301K3	277
LL14710SM3	442	LL14811BN	348	LL14901V2	308	LL15101V3	317	LL15301KN	277
LL14710SMN	442	LL14811D2	348	LL14901V3	308	LL15101VN	317	LL15301L1	277
LL14710SS2	442	LL14811D3	348	LL14901VN	308	LL15101W2	317	LL15301L2	277
LL14710SS3	442	LL14811DN	348	LL14902A2	310	LL15101W3	317	LL15301L3	277
LL14710SSN	442	LL14811K2	348	LL14902A3	310	LL15101WN	317	LL15301LN	277
LL14710WE2	442	LL14811K3	348	LL14902AN	310	LL15102D2	317	LL15301M1	277
LL14710WE3	442	LL14811KN	348	LL14902B2	310	LL15102D3	317	LL15301M2	277
LL14710WEN	442	LL14811L2	348	LL14902B3	310	LL15102DN	317	LL15301M3	277
LL14710WL2	442	LL14811L3	348	LL14902BN	310	LL15102K2	317	LL15301MN	277
LL14710WL3	442	LL14811LN	348	LL14902M2	310	LL15102K3	317	LL15301V1	277
LL14710WLN	442	LL14811T2	348	LL14902M3	310	LL15102KN	317	LL15301V2	277
LL14710WM2	442	LL14811T3	348	LL14902MN	310	LL15102L2	317	LL15301V3	277
LL14710WM3	442	LL14811TN	348	LL14902V2	310	LL15102L3	317	LL15301VN	277
LL14710WMN	442	LL14811V2	348	LL14902V3	310	LL15102LN	317	LL15301W1	277
LL14710WS2	442	LL14811V3	348	LL14902VN	310	LL15102M2	317	LL15301W2	277
LL14710WS3	442	LL14811VN	348	LL14910A2	307	LL15102M3	317	LL15301W3	277
LL14710WSN	442	LL14811W2	348	LL14910A3	307	LL15102MN	317	LL15301WN	277
LL14801B2	348	LL14811W3	348	LL14910AN	307	LL15102V2	317	LL15302B1	277
LL14801B3	348	LL14811WN	348	LL14910B2	307	LL15102V3	317	LL15302B2	277
LL14801BN	348	LL14812B2	347	LL14910B3	307	LL15102VN	317	LL15302B3	277
LL14801D2	348	LL14812B3	347	LL14910BN	307	LL15102W2	317	LL15302BN	277
LL14801D3	348	LL14812BN	347	LL14910M2	307	LL15102W3	317	LL15302D1	277
LL14801DN	348	LL14812D2	347	LL14910M3	307	LL15102WN	317	LL15302D2	277
LL14801K2	348	LL14812D3	347	LL14910MN	307	LL15104D2	318	LL15302D3	277
LL14801K3	348	LL14812DN	347	LL14910V2	307	LL15104D3	318	LL15302DN	277
LL14801KN	348	LL14812K2	347	LL14910V3	307	LL15104DN	318	LL15302K1	277
LL14801L2	348	LL14812K3	347	LL14910VN	307	LL15104K2	318	LL15302K2	277
LL14801L3	348	LL14812KN	347	LL14911A2	309	LL15104K3	318	LL15302K3	277
LL14801LN	348	LL14812L2	347	LL14911A3	309	LL15104KN	318	LL15302KN	277
LL14801T2	348	LL14812L3	347	LL14911AN	309	LL15104L2	318	LL15302L1	277
LL14801T3	348	LL14812LN	347	LL14911B2	309	LL15104L3	318	LL15302L2	277
LL14801TN	348	LL14812T2	347	LL14911B3	309	LL15104LN	318	LL15302L3	277
LL14801V2	348	LL14812T3	347	LL14911BN	309	LL15104M2	318	LL15302LN	277
LL14801V3	348	LL14812TN	347	LL14911M2	309	LL15104M3	318	LL15302M1	277
LL14801VN	348	LL14812V2	347	LL14911M3	309	LL15104MN	318	LL15302M2	277
LL14801W2	348	LL14812V3	347	LL14911MN	309	LL15104V2	318	LL15302M3	277
LL14801W3	348	LL14812VN	347	LL14911V2	309	LL15104V3	318	LL15302MN	277
LL14801WN	348	LL14812W2	347	LL14911V3	309	LL15104VN	318	LL15302V1	277
LL14802B2	347	LL14812W3	347	LL14911VN	309	LL15104W2	318	LL15302V2	277
LL14802B3	347	LL14812WVN	347	LL14912A2	310	LL15104W3	318	LL15302V3	277
LL14802BN	347	LL14813B2	351	LL14912A3	310	LL15104WN	318	LL15302VN	277
LL14802D2	347	LL14813B3	351	LL14912AN	310	LL15105D2	318	LL15302W1	277
LL14802D3	347	LL14813BN	351	LL14912B2	310	LL15105D3	318	LL15302W2	277
LL14802DN	347	LL14813D2	351	LL14912B3	310	LL15105DN	318	LL15302W3	277
LL14802K2	347	LL14813D3	351	LL14912BN	310	LL15105K2	318	LL15302WVN	277
LL14802K3	347	LL14813DN	351	LL14912M2	310	LL15105K3	318	LL15303B1	281
LL14802KN	347	LL14813K2	351	LL14912M3	310	LL15105KN	318	LL15303B2	281
LL14802L2	347	LL14813K3	351	LL14912MN	310	LL15105L2	318	LL15303B3	281
LL14802L3	347	LL14813KN	351	LL14912V2	310	LL15105L3	318	LL15303BN	281
LL14802LN	347	LL14813V2	351	LL14912V3	310	LL15105LN	318	LL15303D1	281
LL14802T2	347	LL14813V3	351	LL14912VN	310	LL15105M2	318	LL15303D2	281
LL14802T3	347	LL14813VN	351	LL14920A2	308	LL15105M3	318	LL15303D3	281
LL14802TN	347	LL14814B2	353	LL14920A3	308	LL15105MN	318	LL15303DN	281
LL14802V2	347	LL14814B3	353	LL14920AN	308	LL15105V2	318	LL15303K1	281
LL14802V3	347	LL14814BN	353	LL14920B2	308	LL15105V3	318	LL15303K2	281
LL14802VN	347	LL14814D2	353	LL14920B3	308	LL15105VN	318	LL15303K3	281
LL14802W2	347	LL14814D3	353	LL14920BN	308	LL15105W2	318	LL15303KN	281
LL14802W3	347	LL14814DN	353	LL14920M2	308	LL15105W3	318	LL15303L1	281
LL14802WN	347	LL14814K2	353	LL14920M3	308	LL15105WN	318	LL15303L2	281
LL14803B2	351	LL14814K3	353	LL14920MN	308	LL1520102	321	LL15303L3	281
LL14803B3	351	LL14814KN	353	LL14920V2	308	LL1520103	321	LL15303LN	281
LL14803BN	351	LL14815B2	357	LL14920V3	308	LL152010N	321	LL15303M1	281
LL14803D2	351	LL14815B3	357	LL14920VN	308	LL15201D2	321	LL15303M2	281
LL14803D3	351	LL14815BN	357	LL14921A2	309	LL15201D3	321	LL15303M3	281
LL14803DN	351	LL14815D2	357	LL14921A3	309	LL15201DN	321	LL15303MN	281
LL14803K2	351	LL14815D3	357	LL14921AN	309	LL15201G2	321	LL15303V1	281
LL14803K3	351	LL14815DN	357	LL14921B2	309	LL15201G3	321	LL15303V2	281
LL14803KN	351	LL14815K2	357	LL14921B3	309	LL15201GN	321	LL15303V3	281
LL14803V2	351	LL14815K3	357	LL14921BN	309	LL15201K2	321	LL15303VN	281
LL14803V3	351	LL14815KN	357	LL14921M2	309	LL15201K3	321	LL15303W1	281
LL14803VN	351	LL14816B2	358	LL14921M3	309	LL15201KN	321	LL15303W2	281
LL14804B2	353	LL14816B3	358	LL14921MN	309	LL15201W2	321	LL15303W3	281
LL14804B3	353	LL14816BN	358	LL14921V2	309	LL15201W3	321	LL15303WVN	281
LL14804BN	353	LL14816D2	358	LL14921V3	309	LL15201WN	321	LL15304B1	281
LL14804D2	353	LL14816D3	358	LL14921VN	309	LL1520202	321	LL15304B2	281
LL14804D3	353	LL14816DN	358	LL14922A2	311	LL1520203	321	LL15304B3	281
LL14804DN	353	LL14816K2	358	LL14922A3	311	LL152020N	321	LL15304BN	281
LL14804K2	353	LL14816K3	358	LL14922AN	311	LL15202D2	321	LL15304D1	281
LL14804K3	353	LL14816KN	358	LL14922B2	311	LL15202D3	321	LL15304D2	281
LL14804KN	353	LL14900A2	307	LL14922B3	311	LL15202DN	321	LL15304D3	281

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15304DN	281	LL15307VN	282	LL15311KN	285	LL15401KA12	136	LL15403BMEN	138
LL15304K1	281	LL15307W1	282	LL15311L1	285	LL15401KA13	136	LL15403BRS1	138
LL15304K2	281	LL15307W2	282	LL15311L2	285	LL15401KA15	136	LL15403BRS2	138
LL15304K3	281	LL15307W3	282	LL15311L3	285	LL15401KA1N	136	LL15403BRS3	138
LL15304KN	281	LL15307WN	282	LL15311LN	285	LL15401KS11	136	LL15403BRSN	138
LL15304L1	281	LL15308B1	282	LL15311M1	285	LL15401KS12	136	LL15403BWW1	138
LL15304L2	281	LL15308B2	282	LL15311M2	285	LL15401KS13	136	LL15403BWW2	138
LL15304L3	281	LL15308B3	282	LL15311M3	285	LL15401KS15	136	LL15403BWW3	138
LL15304LN	281	LL15308BN	282	LL15311MN	285	LL15401KS1N	136	LL15403BWWI	138
LL15304M1	281	LL15308D1	282	LL15311V1	285	LL15401KSF1	137	LL15403BWWN	138
LL15304M2	281	LL15308D2	282	LL15311V2	285	LL15401KSF2	137	LL15403BWW1	138
LL15304M3	281	LL15308D3	282	LL15311V3	285	LL15401KSF3	137	LL15403BWW2	138
LL15304MN	281	LL15308DN	282	LL15311VN	285	LL15401KSF5	137	LL15403BWW3	138
LL15304V1	281	LL15308K1	282	LL15311W1	285	LL15401KSFN	137	LL15403BWWN	138
LL15304V2	281	LL15308K2	282	LL15311W2	285	LL15401WA11	136	LL15403GEP1	138
LL15304V3	281	LL15308K3	282	LL15311W3	285	LL15401WA12	136	LL15403GEP2	138
LL15304VN	281	LL15308KN	282	LL15311WN	285	LL15401WA13	136	LL15403GEP3	138
LL15304W1	281	LL15308L1	282	LL15312B1	285	LL15401WA15	136	LL15403GEPN	138
LL15304W2	281	LL15308L2	282	LL15312B2	285	LL15401WA1N	136	LL15403GEV1	138
LL15304W3	281	LL15308L3	282	LL15312B3	285	LL15401WS11	136	LL15403GEV2	138
LL15304WN	281	LL15308LN	282	LL15312BN	285	LL15401WS12	136	LL15403GEV3	138
LL15305B1	281	LL15308M1	282	LL15312D1	285	LL15401WS13	136	LL15403GEVN	138
LL15305B2	281	LL15308M2	282	LL15312D2	285	LL15401WS15	136	LL15403GME1	138
LL15305B3	281	LL15308M3	282	LL15312D3	285	LL15401WS1N	136	LL15403GME2	138
LL15305BN	281	LL15308MN	282	LL15312DN	285	LL15401WSF1	137	LL15403GME3	138
LL15305D1	281	LL15308V1	282	LL15312K1	285	LL15401WSF2	137	LL15403GMEN	138
LL15305D2	281	LL15308V2	282	LL15312K2	285	LL15401WSF3	137	LL15403GRS1	138
LL15305D3	281	LL15308V3	282	LL15312K3	285	LL15401WSF5	137	LL15403GRS2	138
LL15305DN	281	LL15308VN	282	LL15312KN	285	LL15401WSFN	137	LL15403GRS3	138
LL15305K1	281	LL15308W1	282	LL15312L1	285	LL15402BA11	136	LL15403GRSN	138
LL15305K2	281	LL15308W2	282	LL15312L2	285	LL15402BA12	136	LL15403GWI1	138
LL15305K3	281	LL15308W3	282	LL15312L3	285	LL15402BA13	136	LL15403GWI2	138
LL15305KN	281	LL15308WN	282	LL15312LN	285	LL15402BA15	136	LL15403GWI3	138
LL15305L1	281	LL15309B1	284	LL15312M1	285	LL15402BA1N	136	LL15403GWIN	138
LL15305L2	281	LL15309B2	284	LL15312M2	285	LL15402BS11	136	LL15403GWW1	138
LL15305L3	281	LL15309B3	284	LL15312M3	285	LL15402BS12	136	LL15403GWW2	138
LL15305LN	281	LL15309BN	284	LL15312MN	285	LL15402BS13	136	LL15403GWW3	138
LL15305M1	281	LL15309D1	284	LL15312V1	285	LL15402BS15	136	LL15403GWWN	138
LL15305M2	281	LL15309D2	284	LL15312V2	285	LL15402BS1N	136	LL15403KEP1	138
LL15305M3	281	LL15309D3	284	LL15312V3	285	LL15402BSF1	137	LL15403KEP2	138
LL15305MN	281	LL15309DN	284	LL15312VN	285	LL15402BSF2	137	LL15403KEP3	138
LL15305V1	281	LL15309K1	284	LL15312W1	285	LL15402BSF3	137	LL15403KEPN	138
LL15305V2	281	LL15309K2	284	LL15312W2	285	LL15402BSF5	137	LL15403KEV1	138
LL15305V3	281	LL15309K3	284	LL15312W3	285	LL15402BSFN	137	LL15403KEV2	138
LL15305VN	281	LL15309KN	284	LL15312WN	285	LL15402GA11	136	LL15403KEV3	138
LL15305W1	281	LL15309L1	284	LL15313B1	287	LL15402GA12	136	LL15403KEVN	138
LL15305W2	281	LL15309L2	284	LL15313B2	287	LL15402GA13	136	LL15403KME1	138
LL15305W3	281	LL15309L3	284	LL15313B3	287	LL15402GA15	136	LL15403KME2	138
LL15305WN	281	LL15309LN	284	LL15313BN	287	LL15402GA1N	136	LL15403KME3	138
LL15306B1	282	LL15309M1	284	LL15313K1	287	LL15402GS11	136	LL15403KMEN	138
LL15306B2	282	LL15309M2	284	LL15313K2	287	LL15402GS12	136	LL15403KRS1	138
LL15306B3	282	LL15309M3	284	LL15313K3	287	LL15402GS13	136	LL15403KRS2	138
LL15306BN	282	LL15309MN	284	LL15313KN	287	LL15402GS15	136	LL15403KRS3	138
LL15306D1	282	LL15309V1	284	LL15313W1	287	LL15402GS1N	136	LL15403KRSN	138
LL15306D2	282	LL15309V2	284	LL15313W2	287	LL15402GSF1	137	LL15403KWI1	138
LL15306D3	282	LL15309V3	284	LL15313W3	287	LL15402GSF2	137	LL15403KWI2	138
LL15306DN	282	LL15309VN	284	LL15313WN	287	LL15402GSF3	137	LL15403KWI3	138
LL15306K1	282	LL15309W1	284	LL15314B1	287	LL15402GSF5	137	LL15403KWIN	138
LL15306K2	282	LL15309W2	284	LL15314B2	287	LL15402GSFN	137	LL15403KWW1	138
LL15306K3	282	LL15309W3	284	LL15314B3	287	LL15402KA11	136	LL15403KWW2	138
LL15306KN	282	LL15309WN	284	LL15314BN	287	LL15402KA12	136	LL15403KWW3	138
LL15306L1	282	LL15310B1	284	LL15314K1	287	LL15402KA13	136	LL15403KWWN	138
LL15306L2	282	LL15310B2	284	LL15314K2	287	LL15402KA15	136	LL15403WEP1	138
LL15306L3	282	LL15310B3	284	LL15314K3	287	LL15402KA1N	136	LL15403WEP2	138
LL15306LN	282	LL15310BN	284	LL15314KN	287	LL15402KS11	136	LL15403WEP3	138
LL15306M1	282	LL15310D1	284	LL15314W1	287	LL15402KS12	136	LL15403WEPN	138
LL15306M2	282	LL15310D2	284	LL15314W2	287	LL15402KS13	136	LL15403WEV1	138
LL15306M3	282	LL15310D3	284	LL15314W3	287	LL15402KS15	136	LL15403WEV2	138
LL15306MN	282	LL15310DN	284	LL15314WN	287	LL15402KS1N	136	LL15403WEV3	138
LL15306V1	282	LL15310K1	284	LL15401BA11	136	LL15402KSF1	137	LL15403WEVN	138
LL15306V2	282	LL15310K2	284	LL15401BA12	136	LL15402KSF2	137	LL15403WME1	138
LL15306V3	282	LL15310K3	284	LL15401BA13	136	LL15402KSF3	137	LL15403WME2	138
LL15306VN	282	LL15310KN	284	LL15401BA15	136	LL15402KSF5	137	LL15403WME3	138
LL15306W1	282	LL15310L1	284	LL15401BA1N	136	LL15402KSFN	137	LL15403WMEN	138
LL15306W2	282	LL15310L2	284	LL15401BS11	136	LL15402WA11	136	LL15403WRS1	138
LL15306W3	282	LL15310L3	284	LL15401BS12	136	LL15402WA12	136	LL15403WRS2	138
LL15306WN	282	LL15310LN	284	LL15401BS13	136	LL15402WA13	136	LL15403WRS3	138
LL15307B1	282	LL15310M1	284	LL15401BS15	136	LL15402WA15	136	LL15403WRSN	138
LL15307B2	282	LL15310M2	284	LL15401BS1N	136	LL15402WA1N	136	LL15403WWW1	138
LL15307B3	282	LL15310M3	284	LL15401BSF1	137	LL15402WS11	136	LL15403WWW2	138
LL15307BN	282	LL15310MN	284	LL15401BSF2	137	LL15402WS12	136	LL15403WWW3	138
LL15307D1	282	LL15310V1	284	LL15401BSF3	137	LL15402WS13	136	LL15403WWWI	138
LL15307D2	282	LL15310V2	284	LL15401BSF5	137	LL15402WS15	136	LL15403WWW2	138
LL15307D3	282	LL15310V3	284	LL15401BSFN	137	LL15402WS1N	136	LL15403WWW3	138
LL15307DN	282	LL15310VN	284	LL15401GAI1	136	LL15402WSF1	137	LL15403WWWN	138
LL15307K1	282	LL15310W1	284	LL15401GAI2	136	LL15402WSF2	137	LL15404BEP1	138
LL15307K2	282	LL15310W2	284	LL15401GAI3	136	LL15402WSF3	137	LL15404BEP2	138
LL15307K3	282	LL15310W3	284	LL15401GAI5	136	LL15402WSF5	137	LL15404BEP3	138
LL15307KN	282	LL15310WN	284	LL15401GAIN	136	LL15402WSFN	137	LL15404BEPN	138
LL15307L1	282	LL15311B1	285	LL15401GSI1	136	LL15403BEP1	138	LL15404BEV1	138
LL15307L2	282	LL15311B2	285	LL15401GSI2	136	LL15403BEP2	138	LL15404BEV2	138
LL15307L3	282	LL15311B3	285	LL15401GSI3	136	LL15403BEP3	138	LL15404BEV3	138
LL15307LN	282	LL15311BN	285	LL15401GSI5	136	LL15403BEPN	138	LL15404BEVN	138
LL15307M1	282	LL15311D1	285	LL15401GSI1N	136	LL15403BEV1	138	LL15404BME1	138
LL15307M2	282	LL15311D2	285	LL15401GSF1	137	LL15403BEV2	138	LL15404BME2	138
LL15307M3	282	LL15311D3	285	LL15401GSF2	137	LL15403BEV3	138	LL15404BME3	138
LL15307MN	282	LL15311DN	285	LL15401GSF3	137	LL15403BEVN	138	LL15404BMEN	138
LL15307V1	282	LL15311K1	285	LL15401GSF5	137	LL15403BME1	138	LL15404BRS1	138
LL15307V2	282	LL15311K2	285	LL15401GSFN	137	LL15403BME2	138	LL15404BRS2	138
LL15307V3	282	LL15311K3	285	LL15401KA11	136	LL15403BME3	138	LL15404BRS3	138

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15404BRSN	138	LL15411GAIN	143	LL15412WS1N	142	LL154148EPN	145	LL15415BEVN	145
LL15404BW1I	138	LL15411GCC1I	144	LL15413BEP1	145	LL154148EV1	145	LL15415BME1	145
LL15404BW12	138	LL15411GCC12	144	LL15413BEP2	145	LL154148EV2	145	LL15415BME2	145
LL15404BW13	138	LL15411GCC13	144	LL15413BEP3	145	LL154148EV3	145	LL15415BME3	145
LL15404BWIN	138	LL15411GCC15	144	LL15413BEPN	145	LL154148EVN	145	LL15415BMEN	145
LL15404BWW1	138	LL15411GCC1N	144	LL15413BEV1	145	LL154148ME1	145	LL15415BSS1	145
LL15404BWW2	138	LL15411GS1I	142	LL15413BEV2	145	LL154148ME2	145	LL15415BSS2	145
LL15404BWW3	138	LL15411GS12	142	LL15413BEV3	145	LL154148ME3	145	LL15415BSS3	145
LL15404BWWN	138	LL15411GS13	142	LL15413BEVN	145	LL154148MEN	145	LL15415BSSN	145
LL15404GEP1	138	LL15411GS15	142	LL15413BME1	145	LL154148SS1	145	LL15415BW1I	145
LL15404GEP2	138	LL15411GS1N	142	LL15413BME2	145	LL154148SS2	145	LL15415BW12	145
LL15404GEP3	138	LL15411KA1I	143	LL15413BME3	145	LL154148SS3	145	LL15415BWI3	145
LL15404GEPN	138	LL15411KA12	143	LL15413BMEN	145	LL154148SSN	145	LL15415BWIN	145
LL15404GEV1	138	LL15411KA13	143	LL15413BSS1	145	LL154148WI1	145	LL15415BWW1	145
LL15404GEV2	138	LL15411KA15	143	LL15413BSS2	145	LL154148WI2	145	LL15415BWW2	145
LL15404GEV3	138	LL15411KA1N	143	LL15413BSS3	145	LL154148WI3	145	LL15415BWW3	145
LL15404GEVN	138	LL15411KC1I	144	LL15413BSSN	145	LL154148WIN	145	LL15415BWWN	145
LL15404GME1	138	LL15411KC12	144	LL15413BW1I	145	LL154148WW1	145	LL15415GEP1	145
LL15404GME2	138	LL15411KC13	144	LL15413BW12	145	LL154148WW2	145	LL15415GEP2	145
LL15404GME3	138	LL15411KC15	144	LL15413BW13	145	LL154148WW3	145	LL15415GEP3	145
LL15404GMEN	138	LL15411KC1N	144	LL15413BWIN	145	LL154148WWN	145	LL15415GEPN	145
LL15404GRS1	138	LL15411KS1I	142	LL15413BWW1	145	LL154148GEPI	145	LL15415GEV1	145
LL15404GRS2	138	LL15411KS12	142	LL15413BWW2	145	LL154148GEP2	145	LL15415GEV2	145
LL15404GRS3	138	LL15411KS13	142	LL15413BWW3	145	LL154148GEP3	145	LL15415GEV3	145
LL15404GRSN	138	LL15411KS15	142	LL15413BWWN	145	LL154148GEPN	145	LL15415GEVN	145
LL15404GW1I	138	LL15411KS1N	142	LL15413GEP1	145	LL154148GEV1	145	LL15415GME1	145
LL15404GW12	138	LL15411WA1I	143	LL15413GEP2	145	LL154148GEV2	145	LL15415GME2	145
LL15404GW13	138	LL15411WA12	143	LL15413GEP3	145	LL154148GEV3	145	LL15415GME3	145
LL15404GWIN	138	LL15411WA13	143	LL15413GEPN	145	LL154148GEVN	145	LL15415GMEN	145
LL15404GWW1	138	LL15411WA15	143	LL15413GEV1	145	LL154148GME1	145	LL15415GSS1	145
LL15404GWW2	138	LL15411WA1N	143	LL15413GEV2	145	LL154148GME2	145	LL15415GSS2	145
LL15404GWW3	138	LL15411WC1I	144	LL15413GEV3	145	LL154148GME3	145	LL15415GSS3	145
LL15404GWWN	138	LL15411WC12	144	LL15413GEVN	145	LL154148GMEN	145	LL15415GSSN	145
LL15404KEP1	138	LL15411WC13	144	LL15413GME1	145	LL154148GSS1	145	LL15415GW1I	145
LL15404KEP2	138	LL15411WC15	144	LL15413GME2	145	LL154148GSS2	145	LL15415GW12	145
LL15404KEP3	138	LL15411WC1N	144	LL15413GME3	145	LL154148GSS3	145	LL15415GW13	145
LL15404KEPN	138	LL15411WS1I	142	LL15413GMEN	145	LL154148GSSN	145	LL15415GWIN	145
LL15404KEV1	138	LL15411WS12	142	LL15413GSS1	145	LL154148GW1I	145	LL15415GWW1	145
LL15404KEV2	138	LL15411WS13	142	LL15413GSS2	145	LL154148GW12	145	LL15415GWW2	145
LL15404KEV3	138	LL15411WS15	142	LL15413GSS3	145	LL154148GW13	145	LL15415GWW3	145
LL15404KEVN	138	LL15411WS1N	142	LL15413GSSN	145	LL154148GWIN	145	LL15415GWWN	145
LL15404KME1	138	LL15412BA1I	143	LL15413GWI1	145	LL154148GWW1	145	LL15415KEP1	145
LL15404KME2	138	LL15412BA12	143	LL15413GWI2	145	LL154148GWW2	145	LL15415KEP2	145
LL15404KME3	138	LL15412BA13	143	LL15413GWI3	145	LL154148GWW3	145	LL15415KEP3	145
LL15404KMEN	138	LL15412BA15	143	LL15413GWIN	145	LL154148GWWN	145	LL15415KEPN	145
LL15404KRS1	138	LL15412BA1N	143	LL15413GWW1	145	LL154148KEP1	145	LL15415KEV1	145
LL15404KRS2	138	LL15412BC1I	144	LL15413GWW2	145	LL154148KEP2	145	LL15415KEV2	145
LL15404KRS3	138	LL15412BC12	144	LL15413GWW3	145	LL154148KEP3	145	LL15415KEV3	145
LL15404KRSN	138	LL15412BC13	144	LL15413GWWN	145	LL154148KEPN	145	LL15415KEVN	145
LL15404KW1I	138	LL15412BC15	144	LL15413KEP1	145	LL154148KEV1	145	LL15415KME1	145
LL15404KW12	138	LL15412BC1N	144	LL15413KEP2	145	LL154148KEV2	145	LL15415KME2	145
LL15404KW13	138	LL15412BS1I	142	LL15413KEP3	145	LL154148KEV3	145	LL15415KME3	145
LL15404KW1N	138	LL15412BS12	142	LL15413KEPN	145	LL154148KEVN	145	LL15415KMEN	145
LL15404KWW1	138	LL15412BS13	142	LL15413KEV1	145	LL154148KME1	145	LL15415KSS1	145
LL15404KWW2	138	LL15412BS15	142	LL15413KEV2	145	LL154148KME2	145	LL15415KSS2	145
LL15404KWW3	138	LL15412BS1N	142	LL15413KEV3	145	LL154148KME3	145	LL15415KSS3	145
LL15404KWWN	138	LL15412GA1I	143	LL15413KEVN	145	LL154148KMEN	145	LL15415KSSN	145
LL15404WEP1	138	LL15412GA12	143	LL15413KME1	145	LL154148KSS1	145	LL15415KW1I	145
LL15404WEP2	138	LL15412GA13	143	LL15413KME2	145	LL154148KSS2	145	LL15415KW12	145
LL15404WEP3	138	LL15412GA15	143	LL15413KME3	145	LL154148KSS3	145	LL15415KW13	145
LL15404WEPN	138	LL15412GA1N	143	LL15413KMEN	145	LL154148KSSN	145	LL15415KWIN	145
LL15404WEV1	138	LL15412GC1I	144	LL15413KSS1	145	LL154148KW1I	145	LL15415KWW1	145
LL15404WEV2	138	LL15412GC12	144	LL15413KSS2	145	LL154148KW12	145	LL15415KWW2	145
LL15404WEV3	138	LL15412GC13	144	LL15413KSS3	145	LL154148KW13	145	LL15415KWW3	145
LL15404WEVN	138	LL15412GC15	144	LL15413KSSN	145	LL154148KWIN	145	LL15415KWWN	145
LL15404WME1	138	LL15412GC1N	144	LL15413KWI1	145	LL154148KWW1	145	LL15415WEP1	145
LL15404WME2	138	LL15412GS1I	142	LL15413KWI2	145	LL154148KWW2	145	LL15415WEP2	145
LL15404WME3	138	LL15412GS12	142	LL15413KWI3	145	LL154148KWW3	145	LL15415WEP3	145
LL15404WMEN	138	LL15412GS13	142	LL15413KWIN	145	LL154148KWWN	145	LL15415WEPN	145
LL15404WRS1	138	LL15412GS15	142	LL15413KWW1	145	LL154148WEP1	145	LL15415WEV1	145
LL15404WRS2	138	LL15412GS1N	142	LL15413KWW2	145	LL154148WEP2	145	LL15415WEV2	145
LL15404WRS3	138	LL15412KA1I	143	LL15413KWW3	145	LL154148WEP3	145	LL15415WEV3	145
LL15404WRSN	138	LL15412KA12	143	LL15413KWWN	145	LL154148WEPN	145	LL15415WEVN	145
LL15404WWW1	138	LL15412KA13	143	LL15413WEP1	145	LL154148WEV1	145	LL15415WME1	145
LL15404WWW2	138	LL15412KA15	143	LL15413WEP2	145	LL154148WEV2	145	LL15415WME2	145
LL15404WWW3	138	LL15412KA1N	143	LL15413WEP3	145	LL154148WEV3	145	LL15415WME3	145
LL15404WWN	138	LL15412KC1I	144	LL15413WEPN	145	LL154148WEVN	145	LL15415WMEN	145
LL15404WWW1	138	LL15412KC12	144	LL15413WEV1	145	LL154148WME1	145	LL15415WSS1	145
LL15404WWW2	138	LL15412KC13	144	LL15413WEV2	145	LL154148WME2	145	LL15415WSS2	145
LL15404WWW3	138	LL15412KC15	144	LL15413WEV3	145	LL154148WME3	145	LL15415WSS3	145
LL15404WWWN	138	LL15412KC1N	144	LL15413WEVN	145	LL154148WMEN	145	LL15415WSSN	145
LL15411BA1I	143	LL15412KS1I	142	LL15413WME1	145	LL154148WSS1	145	LL15415WW1I	145
LL15411BA12	143	LL15412KS12	142	LL15413WME2	145	LL154148WSS2	145	LL15415WW12	145
LL15411BA13	143	LL15412KS13	142	LL15413WME3	145	LL154148WSS3	145	LL15415WW13	145
LL15411BA15	143	LL15412KS15	142	LL15413WMEN	145	LL154148WSSN	145	LL15415WWIN	145
LL15411BA1N	143	LL15412KS1N	142	LL15413WSS1	145	LL154148WWW1	145	LL15415WWW1	145
LL15411BC1I	144	LL15412WA1I	143	LL15413WSS2	145	LL154148WWW2	145	LL15415WWW2	145
LL15411BC12	144	LL15412WA12	143	LL15413WSS3	145	LL154148WWW3	145	LL15415WWW3	145
LL15411BC13	144	LL15412WA13	143	LL15413WSSN	145	LL154148WWIN	145	LL15415WWWN	145
LL15411BC15	144	LL15412WA15	143	LL15413WSS1	145	LL154148WWW1	145	LL15421BA1I	150
LL15411BC1N	144	LL15412WA1N	143	LL15413WSS2	145	LL154148WWW2	145	LL15421BA12	150
LL15411BS1I	142	LL15412WC1I	144	LL15413WSS3	145	LL154148WWWN	145	LL15421BA13	150
LL15411BS12	142	LL15412WC12	144	LL15413WWW1	145	LL15415BEP1	145	LL15421BA1N	150
LL15411BS13	142	LL15412WC13	144	LL15413WWW2	145	LL15415BEP2	145	LL15421BC1I	151
LL15411BS15	142	LL15412WC15	144	LL15413WWW3	145	LL15415BEP3	145	LL15421BC12	151
LL15411BS1N	142	LL15412WC1N	144	LL15413WWWN	145	LL15415BEPN	145	LL15421BC13	151
LL15411GA1I	143	LL15412WS1I	142	LL15414BEP1	145	LL15415BEV1	145	LL15421BC15	151
LL15411GA12	143	LL15412WS12	142	LL15414BEP2	145	LL15415BEV2	145	LL15421BC1N	151
LL15411GA13	143	LL15412WS13	142	LL15414BEP3	145	LL15415BEV3	145	LL15421BS1I	149
LL15411GA15	143	LL15412WS15	142						

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15421BS12	149	LL15422WC12	151	LL15424GEVN	152	LL15425GMEN	152	LL15431KC1N	158
LL15421BS13	149	LL15422WC13	151	LL15424GME1	152	LL15425GSS1	152	LL15431KS11	156
LL15421BS15	149	LL15422WC15	151	LL15424GME2	152	LL15425GSS2	152	LL15431KS12	156
LL15421BS1N	149	LL15422WC1N	151	LL15424GME3	152	LL15425GSS3	152	LL15431KS13	156
LL15421GA11	150	LL15422WS11	149	LL15424GMEN	152	LL15425GSSN	152	LL15431KS15	156
LL15421GA12	150	LL15422WS12	149	LL15424GSS1	152	LL15425GWI1	152	LL15431KS1N	156
LL15421GA13	150	LL15422WS13	149	LL15424GSS2	152	LL15425GWI2	152	LL15431WA11	157
LL15421GA15	150	LL15422WS15	149	LL15424GSS3	152	LL15425GWI3	152	LL15431WA12	157
LL15421GA1N	150	LL15422WS1N	149	LL15424GSSN	152	LL15425GWIN	152	LL15431WA13	157
LL15421GC11	151	LL15423BA11	150	LL15424GW11	152	LL15425GWW1	152	LL15431WA15	157
LL15421GC12	151	LL15423BA12	150	LL15424GW12	152	LL15425GWW2	152	LL15431WA1N	157
LL15421GC13	151	LL15423BA13	150	LL15424GW13	152	LL15425GWW3	152	LL15431WC11	158
LL15421GC15	151	LL15423BA15	150	LL15424GWIN	152	LL15425GWWN	152	LL15431WC12	158
LL15421GC1N	151	LL15423BA1N	150	LL15424GWW1	152	LL15425KEP1	152	LL15431WC13	158
LL15421GS11	149	LL15423BC11	151	LL15424GWW2	152	LL15425KEP2	152	LL15431WC15	158
LL15421GS12	149	LL15423BC12	151	LL15424GWW3	152	LL15425KEP3	152	LL15431WC1N	158
LL15421GS13	149	LL15423BC13	151	LL15424GWWN	152	LL15425KEPN	152	LL15431WS11	156
LL15421GS15	149	LL15423BC15	151	LL15424KEP1	152	LL15425KEV1	152	LL15431WS12	156
LL15421GS1N	149	LL15423BC1N	151	LL15424KEP2	152	LL15425KEV2	152	LL15431WS13	156
LL15421KA11	150	LL15423BS11	149	LL15424KEP3	152	LL15425KEV3	152	LL15431WS15	156
LL15421KA12	150	LL15423BS12	149	LL15424KEPN	152	LL15425KEVN	152	LL15431WS1N	156
LL15421KA13	150	LL15423BS13	149	LL15424KEV1	152	LL15425KME1	152	LL15432BA11	157
LL15421KA15	150	LL15423BS15	149	LL15424KEV2	152	LL15425KME2	152	LL15432BA12	157
LL15421KA1N	150	LL15423BS1N	149	LL15424KEV3	152	LL15425KME3	152	LL15432BA13	157
LL15421KC11	151	LL15423GA11	150	LL15424KEVN	152	LL15425KMEN	152	LL15432BA15	157
LL15421KC12	151	LL15423GA12	150	LL15424KME1	152	LL15425KSS1	152	LL15432BA1N	157
LL15421KC13	151	LL15423GA13	150	LL15424KME2	152	LL15425KSS2	152	LL15432BC11	158
LL15421KC15	151	LL15423GA15	150	LL15424KME3	152	LL15425KSS3	152	LL15432BC12	158
LL15421KC1N	151	LL15423GA1N	150	LL15424KMEN	152	LL15425KSSN	152	LL15432BC13	158
LL15421KS11	149	LL15423GC11	151	LL15424KSS1	152	LL15425KWI1	152	LL15432BC15	158
LL15421KS12	149	LL15423GC12	151	LL15424KSS2	152	LL15425KWI2	152	LL15432BC1N	158
LL15421KS13	149	LL15423GC13	151	LL15424KSS3	152	LL15425KWI3	152	LL15432BS11	156
LL15421KS15	149	LL15423GC15	151	LL15424KSSN	152	LL15425KWIN	152	LL15432BS12	156
LL15421KS1N	149	LL15423GC1N	151	LL15424KW11	152	LL15425KWW1	152	LL15432BS13	156
LL15421WA11	150	LL15423GS11	149	LL15424KW12	152	LL15425KWW2	152	LL15432BS15	156
LL15421WA12	150	LL15423GS12	149	LL15424KW13	152	LL15425KWW3	152	LL15432BS1N	156
LL15421WA13	150	LL15423GS13	149	LL15424KWIN	152	LL15425KWWN	152	LL15432GA11	157
LL15421WA15	150	LL15423GS15	149	LL15424KWW1	152	LL15425WEP1	152	LL15432GA12	157
LL15421WA1N	150	LL15423GS1N	149	LL15424KWW2	152	LL15425WEP2	152	LL15432GA13	157
LL15421WC11	151	LL15423KA11	150	LL15424KWW3	152	LL15425WEP3	152	LL15432GA15	157
LL15421WC12	151	LL15423KA12	150	LL15424KWWN	152	LL15425WEPN	152	LL15432GA1N	157
LL15421WC13	151	LL15423KA13	150	LL15424WEP1	152	LL15425WEV1	152	LL15432GC11	158
LL15421WC15	151	LL15423KA15	150	LL15424WEP2	152	LL15425WEV2	152	LL15432GC12	158
LL15421WC1N	151	LL15423KA1N	150	LL15424WEP3	152	LL15425WEV3	152	LL15432GC13	158
LL15421WS11	149	LL15423KC11	151	LL15424WEPN	152	LL15425WEVN	152	LL15432GC15	158
LL15421WS12	149	LL15423KC12	151	LL15424WEV1	152	LL15425WME1	152	LL15432GC1N	158
LL15421WS13	149	LL15423KC13	151	LL15424WEV2	152	LL15425WME2	152	LL15432GS11	156
LL15421WS15	149	LL15423KC15	151	LL15424WEV3	152	LL15425WME3	152	LL15432GS12	156
LL15421WS1N	149	LL15423KC1N	151	LL15424WEVN	152	LL15425WMEN	152	LL15432GS13	156
LL15422BA11	150	LL15423KS11	149	LL15424WME1	152	LL15425WSS1	152	LL15432GS15	156
LL15422BA12	150	LL15423KS12	149	LL15424WME2	152	LL15425WSS2	152	LL15432GS1N	156
LL15422BA13	150	LL15423KS13	149	LL15424WME3	152	LL15425WSS3	152	LL15432KA11	157
LL15422BA15	150	LL15423KS15	149	LL15424WMEN	152	LL15425WSSN	152	LL15432KA12	157
LL15422BA1N	150	LL15423KS1N	149	LL15424WSS1	152	LL15425WW11	152	LL15432KA13	157
LL15422BC11	151	LL15423WA11	150	LL15424WSS2	152	LL15425WW12	152	LL15432KA15	157
LL15422BC12	151	LL15423WA12	150	LL15424WSS3	152	LL15425WW13	152	LL15432KA1N	157
LL15422BC13	151	LL15423WA13	150	LL15424WSSN	152	LL15425WW1N	152	LL15432KC11	158
LL15422BC15	151	LL15423WA15	150	LL15424WW11	152	LL15425WWWW1	152	LL15432KC12	158
LL15422BC1N	151	LL15423WA1N	150	LL15424WW12	152	LL15425WWWW2	152	LL15432KC13	158
LL15422BS11	149	LL15423WC11	151	LL15424WW13	152	LL15425WWWW3	152	LL15432KC15	158
LL15422BS12	149	LL15423WC12	151	LL15424WWIN	152	LL15425WWWN	152	LL15432KC1N	158
LL15422BS13	149	LL15423WC13	151	LL15424WWW1	152	LL15431BA11	157	LL15432KS11	156
LL15422BS15	149	LL15423WC15	151	LL15424WWW2	152	LL15431BA12	157	LL15432KS12	156
LL15422BS1N	149	LL15423WC1N	151	LL15424WWW3	152	LL15431BA13	157	LL15432KS13	156
LL15422GA11	150	LL15423WS11	149	LL15424WWWN	152	LL15431BA15	157	LL15432KS15	156
LL15422GA12	150	LL15423WS12	149	LL15425BEP1	152	LL15431BA1N	157	LL15432KS1N	156
LL15422GA13	150	LL15423WS13	149	LL15425BEP2	152	LL15431BC11	158	LL15432WA11	157
LL15422GA15	150	LL15423WS15	149	LL15425BEP3	152	LL15431BC12	158	LL15432WA12	157
LL15422GA1N	150	LL15423WS1N	149	LL15425BEPN	152	LL15431BC13	158	LL15432WA13	157
LL15422GC11	151	LL15424BEP1	152	LL15425BEV1	152	LL15431BC15	158	LL15432WA15	157
LL15422GC12	151	LL15424BEP2	152	LL15425BEV2	152	LL15431BC1N	158	LL15432WA1N	157
LL15422GC13	151	LL15424BEP3	152	LL15425BEV3	152	LL15431BS11	156	LL15432WC11	158
LL15422GC15	151	LL15424BEPN	152	LL15425BEVN	152	LL15431BS12	156	LL15432WC12	158
LL15422GC1N	151	LL15424BEV1	152	LL15425BME1	152	LL15431BS13	156	LL15432WC13	158
LL15422GS11	149	LL15424BEV2	152	LL15425BME2	152	LL15431BS15	156	LL15432WC15	158
LL15422GS12	149	LL15424BEV3	152	LL15425BME3	152	LL15431BS1N	156	LL15432WC1N	158
LL15422GS13	149	LL15424BEVN	152	LL15425BMEN	152	LL15431GA11	157	LL15432WS11	156
LL15422GS15	149	LL15424BME1	152	LL15425BSS1	152	LL15431GA12	157	LL15432WS12	156
LL15422GS1N	149	LL15424BME2	152	LL15425BSS2	152	LL15431GA13	157	LL15432WS13	156
LL15422KA11	150	LL15424BME3	152	LL15425BSS3	152	LL15431GA15	157	LL15432WS15	156
LL15422KA12	150	LL15424BMEN	152	LL15425BSSN	152	LL15431GA1N	157	LL15432WS1N	156
LL15422KA13	150	LL15424BSS1	152	LL15425BSW1	152	LL15431GC11	158	LL15432WS15	156
LL15422KA15	150	LL15424BSS2	152	LL15425BSW12	152	LL15431GC12	158	LL15433BA11	157
LL15422KA1N	150	LL15424BSS3	152	LL15425BSW13	152	LL15431GC13	158	LL15433BA12	157
LL15422KC11	151	LL15424BSSN	152	LL15425BSWIN	152	LL15431GC15	158	LL15433BA15	157
LL15422KC12	151	LL15424BWI1	152	LL15425BWW1	152	LL15431GC1N	158	LL15433BA1N	157
LL15422KC13	151	LL15424BWI2	152	LL15425BWW2	152	LL15431GS11	156	LL15433BC11	158
LL15422KC15	151	LL15424BWI3	152	LL15425BWW3	152	LL15431GS12	156	LL15433BC12	158
LL15422KC1N	151	LL15424BWIN	152	LL15425BWWN	152	LL15431GS13	156	LL15433BC13	158
LL15422KS11	149	LL15424BWW1	152	LL15425BEP1	152	LL15431GS15	156	LL15433BC15	158
LL15422KS12	149	LL15424BWW2	152	LL15425GEP2	152	LL15431GS1N	156	LL15433BC1N	158
LL15422KS13	149	LL15424BWW3	152	LL15425GEP3	152	LL15431KA11	157	LL15433BS11	156
LL15422KS15	149	LL15424BWWN	152	LL15425GEPN	152	LL15431KA12	157	LL15433BS12	156
LL15422KS1N	149	LL15424GEP1	152	LL15425GEV1	152	LL15431KA13	157	LL15433BS13	156
LL15422WA11	150	LL15424GEP2	152	LL15425GEV2	152	LL15431KA15	157	LL15433BS15	156
LL15422WA12	150	LL15424GEP3	152	LL15425GEV3	152	LL15431KA1N	157	LL15433BS1N	156
LL15422WA13	150	LL15424GEPN	152	LL15425GEVN	152	LL15431KC11	158	LL15433GA11	157
LL15422WA15	150	LL15424GEV1	152	LL15425GME1	152	LL15431KC12	158	LL15433GA12	157
LL15422WA1N	150	LL15424GEV2	152	LL15425GME2	152	LL15431KC13	158	LL15433GA13	157
LL15422WC11	151	LL15424GEV3	152	LL15425GME3	152	LL15431KC15	158	LL15433GA15	157

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15433GA1N	157	LL15434KMEN	159	LL15435KSSN	159	LL155360BD1	180	LL156190WN	212
LL15433GC11	158	LL15434KSS1	159	LL15435KW11	159	LL155360BD2	180	LL157000A2	201
LL15433GC12	158	LL15434KSS2	159	LL15435KW12	159	LL155360BD3	180	LL157000A3	201
LL15433GC13	158	LL15434KSS3	159	LL15435KW13	159	LL155360BDN	180	LL157000AN	201
LL15433GC15	158	LL15434KSSN	159	LL15435KWIN	159	LL155360BN	176	LL157000M2	201
LL15433GC1N	158	LL15434KW11	159	LL15435KWW1	159	LL155360E1	176	LL157000M3	201
LL15433GS11	156	LL15434KW12	159	LL15435KWW2	159	LL155360E2	176	LL157000MN	201
LL15433GS12	156	LL15434KW13	159	LL15435KWW3	159	LL155360E3	176	LL157000S2	201
LL15433GS13	156	LL15434KWIN	159	LL15435KWWN	159	LL155360ED1	180	LL157000S3	201
LL15433GS15	156	LL15434KWW1	159	LL15435WEP1	159	LL155360ED2	180	LL157000SN	201
LL15433GS1N	156	LL15434KWW2	159	LL15435WEP2	159	LL155360ED3	180	LL157005A2	201
LL15433KA11	157	LL15434KWW3	159	LL15435WEP3	159	LL155360EDN	180	LL157005A3	201
LL15433KA12	157	LL15434KWWN	159	LL15435WEPN	159	LL155360EN	176	LL157005AN	201
LL15433KA13	157	LL15434WEP1	159	LL15435WEV1	159	LL155360G1	176	LL157005M2	201
LL15433KA15	157	LL15434WEP2	159	LL15435WEV2	159	LL155360G2	176	LL157005M3	201
LL15433KA1N	157	LL15434WEP3	159	LL15435WEV3	159	LL155360G3	176	LL157005MN	201
LL15433KC11	158	LL15434WEPN	159	LL15435WEVN	159	LL155360GD1	180	LL157005S2	201
LL15433KC12	158	LL15434WEV1	159	LL15435WME1	159	LL155360GD2	180	LL157005S3	201
LL15433KC13	158	LL15434WEV2	159	LL15435WME2	159	LL155360GD3	180	LL157005SN	201
LL15433KC15	158	LL15434WEV3	159	LL15435WME3	159	LL155360GDN	180	LL157010A2	201
LL15433KC1N	158	LL15434WEVN	159	LL15435WMEN	159	LL155360GN	176	LL157010A3	201
LL15433KS11	156	LL15434WME1	159	LL15435WSS1	159	LL155360K1	176	LL157010AN	201
LL15433KS12	156	LL15434WME2	159	LL15435WSS2	159	LL155360K2	176	LL157010M2	201
LL15433KS13	156	LL15434WME3	159	LL15435WSS3	159	LL155360K3	176	LL157010M3	201
LL15433KS15	156	LL15434WMEN	159	LL15435WSSN	159	LL155360KD1	180	LL157010MN	201
LL15433KS1N	156	LL15434WSS1	159	LL15435WW11	159	LL155360KD2	180	LL157010S2	201
LL15433WA11	157	LL15434WSS2	159	LL15435WW12	159	LL155360KD3	180	LL157010S3	201
LL15433WA12	157	LL15434WSS3	159	LL15435WW13	159	LL155360KDN	180	LL157010SN	201
LL15433WA13	157	LL15434WSSN	159	LL15435WW1N	159	LL155360KN	176	LL157015A2	201
LL15433WA15	157	LL15434WW11	159	LL15435WW12	159	LL156012E2	207	LL157015A3	201
LL15433WA1N	157	LL15434WW12	159	LL15435WW13	159	LL156012E3	207	LL157015AN	201
LL15433WC11	158	LL15434WW13	159	LL15435WW1N	159	LL156012EN	207	LL157015M2	201
LL15433WC12	158	LL15434WW1N	159	LL15435WW21	159	LL156012M2	207	LL157015M3	201
LL15433WC13	158	LL15434WW21	159	LL15435WW22	159	LL156012M3	207	LL157015MN	201
LL15433WC15	158	LL15434WW22	159	LL15435WW23	159	LL156012MN	207	LL157015S2	201
LL15433WC1N	158	LL15434WW23	159	LL15435WW2N	159	LL156012S2	207	LL157015S3	201
LL15433WS11	156	LL15434WW2N	159	LL15435WW31	159	LL156012S3	207	LL157015SN	201
LL15433WS12	156	LL15434WW31	159	LL15435WW32	159	LL156012SN	207	LL157020A2	202
LL15433WS13	156	LL15434WW32	159	LL15435WW33	159	LL156012W2	207	LL157020A3	202
LL15433WS15	156	LL15434WW33	159	LL15435WW3N	159	LL156012W3	207	LL157020AN	202
LL15433WS1N	156	LL15434WW3N	159	LL15435W0B1	175	LL156012WN	207	LL157020L2	202
LL15434BEP1	159	LL15435BEP1	159	LL15435W0B2	175	LL156012W0N	207	LL157020L3	202
LL15434BEP2	159	LL15435BEP2	159	LL15435W0B3	175	LL156012W1	207	LL157020LN	202
LL15434BEP3	159	LL15435BEP3	159	LL15435W0B4	175	LL156012W2	207	LL157020M2	202
LL15434BEPN	159	LL15435BEPN	159	LL15435W0B5	175	LL156012W3	207	LL157020M3	202
LL15434BEV1	159	LL15435BEV1	159	LL15435W0B6	175	LL156012W0N	207	LL157020MN	202
LL15434BEV2	159	LL15435BEV2	159	LL15435W0B7	175	LL156012W1	207	LL157020S2	202
LL15434BEV3	159	LL15435BEV3	159	LL15435W0B8	175	LL156012W2	207	LL157020S3	202
LL15434BEVN	159	LL15435BEVN	159	LL15435W0B9	175	LL156012W3	207	LL157020SN	202
LL15434BME1	159	LL15435BME1	159	LL15435W0C1	175	LL156012W0N	207	LL157025A2	202
LL15434BME2	159	LL15435BME2	159	LL15435W0C2	175	LL156012W1	207	LL157025A3	202
LL15434BME3	159	LL15435BME3	159	LL15435W0C3	175	LL156012W2	207	LL157025AN	202
LL15434BMEN	159	LL15435BMEN	159	LL15435W0C4	175	LL156012W3	207	LL157025L2	202
LL15434BSS1	159	LL15435BSS1	159	LL15435W0C5	175	LL156012W0N	207	LL157025L3	202
LL15434BSS2	159	LL15435BSS2	159	LL15435W0C6	175	LL156012W1	207	LL157025LN	202
LL15434BSS3	159	LL15435BSS3	159	LL15435W0C7	175	LL156012W2	207	LL157025M2	202
LL15434BSSN	159	LL15435BSSN	159	LL15435W0C8	175	LL156012W3	207	LL157025M3	202
LL15434BWI1	159	LL15435BWI1	159	LL15435W0C9	175	LL156012W0N	207	LL157025MN	202
LL15434BWI2	159	LL15435BWI2	159	LL15435W0D1	179	LL156012W1	207	LL157025S2	202
LL15434BWI3	159	LL15435BWI3	159	LL15435W0D2	179	LL156012W2	207	LL157025S3	202
LL15434BW1N	159	LL15435BW1N	159	LL15435W0D3	179	LL156012W3	207	LL157025SN	202
LL15434BWW1	159	LL15435BWW1	159	LL15435W0D4	179	LL156012W0N	207	LL16001BE13	162
LL15434BWW2	159	LL15435BWW2	159	LL15435W0D5	179	LL156012W1	207	LL16001BE15	162
LL15434BWW3	159	LL15435BWW3	159	LL15435W0D6	179	LL156012W2	207	LL16001BE1N	162
LL15434BWIN	159	LL15435BWIN	159	LL15435W0D7	179	LL156012W3	207	LL16001BS63	162
LL15434BWW1	159	LL15435BWW1	159	LL15435W0D8	179	LL156012W0N	207	LL16001BS65	162
LL15434BWW2	159	LL15435BWW2	159	LL15435W0D9	179	LL156012W1	207	LL16001BS6N	162
LL15434BWW3	159	LL15435BWW3	159	LL15435W0E1	179	LL156012W2	207	LL16001BS93	162
LL15434BWWN	159	LL15435BWWN	159	LL15435W0E2	179	LL156012W3	207	LL16001BS95	162
LL15434GEP1	159	LL15435GEP1	159	LL15435W0E3	179	LL156012W0N	207	LL16001BS9N	162
LL15434GEP2	159	LL15435GEP2	159	LL15435W0E4	179	LL156012W1	207	LL16001BWW3	162
LL15434GEP3	159	LL15435GEP3	159	LL15435W0E5	179	LL156012W2	207	LL16001BWW5	162
LL15434GEPN	159	LL15435GEPN	159	LL15435W0E6	179	LL156012W3	207	LL16001BWWN	162
LL15434GEV1	159	LL15435GEV1	159	LL15435W0E7	179	LL156012W0N	207	LL16001GE13	162
LL15434GEV2	159	LL15435GEV2	159	LL15435W0E8	179	LL156012W1	207	LL16001GE15	162
LL15434GEV3	159	LL15435GEV3	159	LL15435W0E9	179	LL156012W2	207	LL16001GE1N	162
LL15434GEVN	159	LL15435GEVN	159	LL15435W0F1	179	LL156012W3	207	LL16001GS63	162
LL15434GME1	159	LL15435GME1	159	LL15435W0F2	179	LL156012W0N	207	LL16001GS65	162
LL15434GME2	159	LL15435GME2	159	LL15435W0F3	179	LL156012W1	207	LL16001GS6N	162
LL15434GME3	159	LL15435GME3	159	LL15435W0F4	179	LL156012W2	207	LL16001GS93	162
LL15434GMEN	159	LL15435GMEN	159	LL15435W0F5	179	LL156012W3	207	LL16001GS95	162
LL15434GSS1	159	LL15435GSS1	159	LL15435W0F6	179	LL156012W0N	207	LL16001GS9N	162
LL15434GSS2	159	LL15435GSS2	159	LL15435W0F7	179	LL156012W1	207	LL16001GWW3	162
LL15434GSS3	159	LL15435GSS3	159	LL15435W0F8	179	LL156012W2	207	LL16001GWW5	162
LL15434GSSN	159	LL15435GSSN	159	LL15435W0F9	179	LL156012W3	207	LL16001GWWN	162
LL15434GWI1	159	LL15435GWI1	159	LL15435W0G1	179	LL156012W0N	207	LL16001KE13	162
LL15434GWI2	159	LL15435GWI2	159	LL15435W0G2	179	LL156012W1	207	LL16001KE15	162
LL15434GWI3	159	LL15435GWI3	159	LL15435W0G3	179	LL156012W2	207	LL16001KE1N	162
LL15434GWIN	159	LL15435GWIN	159	LL15435W0G4	179	LL156012W3	207	LL16001KS63	162
LL15434GWW1	159	LL15435GWW1	159	LL15435W0G5	179	LL156012W0N	207	LL16001KS65	162
LL15434GWW2	159	LL15435GWW2	159	LL15435W0G6	179	LL156012W1	207	LL16001KS6N	162
LL15434GWW3	159	LL15435GWW3	159	LL15435W0G7	179	LL156012W2	207	LL16001KS93	162
LL15434GWWN	159	LL15435GWWN	159	LL15435W0G8	179	LL156012W3	207	LL16001KS95	162
LL15434KME1	159	LL15435KME1	159	LL15435W0G9	179	LL156012W0N	207	LL16001KS9N	162
LL15434KME2	159	LL15435KME2	159	LL15435W0H1	179	LL156012W1	207	LL16001KWW3	162
LL15434KME3	159	LL15435KME3	159	LL15435W0H2	179	LL156012W2	207	LL16001KWW5	162
LL15434KME4	159	LL15435KME4	159	LL15435W0H3	179	LL156012W3	207	LL16001KWWN	162
LL15434KME5	159	LL15435KME5	159	LL15435W0H4	179	LL156012W0N	207	LL16001WE13	162
LL15434KME6	159	LL15435KME6	159	LL15435W0H5	179	LL156012W1	207	LL16001WE15	162
LL15434KME7	159	LL15435KME7	159	LL15435W0H6	179	LL156012W2	207	LL16001WE1N	162
LL15434KME8	159	LL15435KME8	159	LL15435W0H7	179	LL156012W3	207		
LL15434KME9	159	LL15435KME9	159	LL15435W0H8	179				
LL15434KME0	159	LL15435KME0	159	LL15435W0H9	179				
LL15434KME1	159	LL15435KME1	159	LL15435W0I1	179				
LL15434KME2	159	LL15435KME2	159	LL15435W0I2	179				
LL15434KME3	159	LL15435KME3	159	LL15435W0I3	179				
LL15434KME4	159	LL15435KME4	159	LL15435W0I4	179				
LL15434KME5	159	LL15435KME5	159	LL15					

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL16001WS63	162	LL16003WS95	162	LL16011WWWN	164	LL16014BS63	164	LL16112KN	62
LL16001WS65	162	LL16003WS9N	162	LL16012BE13	164	LL16014BS65	164	LL16112W1	62
LL16001WS6N	162	LL16003WWW3	162	LL16012BE15	164	LL16014BS6N	164	LL16112W2	62
LL16001WS93	162	LL16003WWW5	162	LL16012BE1N	164	LL16014BS93	164	LL16112W3	62
LL16001WS95	162	LL16003WWWN	162	LL16012BS63	164	LL16014BS95	164	LL16112WN	62
LL16001WS9N	162	LL16004BE13	162	LL16012BS65	164	LL16014BS9N	164	LL16113B1	62
LL16001WWW3	162	LL16004BE15	162	LL16012BS6N	164	LL16014BWW3	164	LL16113B2	62
LL16001WWW5	162	LL16004BE1N	162	LL16012BS93	164	LL16014BWW5	164	LL16113B3	62
LL16001WWWN	162	LL16004BS63	162	LL16012BS95	164	LL16014BWWN	164	LL16113BN	62
LL16002BE13	162	LL16004BS65	162	LL16012BS9N	164	LL16014GE13	164	LL16113E1	62
LL16002BE15	162	LL16004BS6N	162	LL16012BWW3	164	LL16014GE15	164	LL16113E2	62
LL16002BE1N	162	LL16004BS93	162	LL16012BWW5	164	LL16014GE1N	164	LL16113E3	62
LL16002BS63	162	LL16004BS95	162	LL16012BWWN	164	LL16014GS63	164	LL16113EN	62
LL16002BS65	162	LL16004BS9N	162	LL16012GE13	164	LL16014GS65	164	LL16113G1	62
LL16002BS6N	162	LL16004BWW3	162	LL16012GE15	164	LL16014GS6N	164	LL16113G2	62
LL16002BS93	162	LL16004BWW5	162	LL16012GE1N	164	LL16014GS93	164	LL16113G3	62
LL16002BS95	162	LL16004BWWN	162	LL16012GS63	164	LL16014GS95	164	LL16113GN	62
LL16002BS9N	162	LL16004GE13	162	LL16012GS65	164	LL16014GS9N	164	LL16113K1	62
LL16002BWW3	162	LL16004GE15	162	LL16012GS6N	164	LL16014GWW3	164	LL16113K2	62
LL16002BWW5	162	LL16004GE1N	162	LL16012GS93	164	LL16014GWW5	164	LL16113K3	62
LL16002BWWN	162	LL16004GS63	162	LL16012GS95	164	LL16014GWWN	164	LL16113KN	62
LL16002GE13	162	LL16004GS65	162	LL16012GS9N	164	LL16014KE13	164	LL16113W1	62
LL16002GE15	162	LL16004GS6N	162	LL16012GWW3	164	LL16014KE15	164	LL16113W2	62
LL16002GE1N	162	LL16004GS93	162	LL16012GWW5	164	LL16014KE1N	164	LL16113W3	62
LL16002GS63	162	LL16004GS95	162	LL16012GWWN	164	LL16014KS63	164	LL16113WN	62
LL16002GS65	162	LL16004GS9N	162	LL16012KE13	164	LL16014KS65	164	LL16120B1	67
LL16002GS6N	162	LL16004GWW3	162	LL16012KE15	164	LL16014KS6N	164	LL16120B2	67
LL16002GS93	162	LL16004GWW5	162	LL16012KE1N	164	LL16014KS93	164	LL16120B3	67
LL16002GS95	162	LL16004GWWN	162	LL16012KS63	164	LL16014KS95	164	LL16120BN	67
LL16002GS9N	162	LL16004KE13	162	LL16012KS65	164	LL16014KS9N	164	LL16120E1	67
LL16002GWW3	162	LL16004KE15	162	LL16012KS6N	164	LL16014KWW3	164	LL16120E2	67
LL16002GWW5	162	LL16004KE1N	162	LL16012KS93	164	LL16014KWW5	164	LL16120E3	67
LL16002GWWN	162	LL16004KS63	162	LL16012KS95	164	LL16014KWWN	164	LL16120EN	67
LL16002KE13	162	LL16004KS65	162	LL16012KS9N	164	LL16014WE13	164	LL16120G1	67
LL16002KE15	162	LL16004KS6N	162	LL16012KWW3	164	LL16014WE15	164	LL16120G2	67
LL16002KE1N	162	LL16004KS93	162	LL16012KWW5	164	LL16014WE1N	164	LL16120G3	67
LL16002KS63	162	LL16004KS95	162	LL16012KWWN	164	LL16014WS63	164	LL16120GN	67
LL16002KS65	162	LL16004KS9N	162	LL16012WE13	164	LL16014WS65	164	LL16120K1	67
LL16002KS6N	162	LL16004KWW3	162	LL16012WE15	164	LL16014WS6N	164	LL16120K2	67
LL16002KS93	162	LL16004KWW5	162	LL16012WE1N	164	LL16014WS93	164	LL16120K3	67
LL16002KS95	162	LL16004KWWN	162	LL16012WS63	164	LL16014WS95	164	LL16120KN	67
LL16002KS9N	162	LL16004WE13	162	LL16012WS65	164	LL16014WS9N	164	LL16120W1	67
LL16002KWW3	162	LL16004WE15	162	LL16012WS6N	164	LL16014WWW3	164	LL16120W2	67
LL16002KWW5	162	LL16004WE1N	162	LL16012WS93	164	LL16014WWW5	164	LL16120W3	67
LL16002KWWN	162	LL16004WS63	162	LL16012WS95	164	LL16014WWWN	164	LL16120WN	67
LL16002WE13	162	LL16004WS65	162	LL16012WS9N	164	LL16110B1	67	LL16121B1	62
LL16002WE15	162	LL16004WS6N	162	LL16012WWW3	164	LL16110B2	67	LL16121B2	62
LL16002WE1N	162	LL16004WS93	162	LL16012WWW5	164	LL16110B3	67	LL16121B3	62
LL16002WS63	162	LL16004WS95	162	LL16012WWWN	164	LL16110BN	67	LL16121BN	62
LL16002WS65	162	LL16004WS9N	162	LL16013BE13	164	LL16110E1	67	LL16121E1	62
LL16002WS6N	162	LL16004WWW3	162	LL16013BE15	164	LL16110E2	67	LL16121E2	62
LL16002WS93	162	LL16004WWW5	162	LL16013BE1N	164	LL16110E3	67	LL16121E3	62
LL16002WS95	162	LL16004WWWN	162	LL16013BS63	164	LL16110EN	67	LL16121EN	62
LL16002WS9N	162	LL16011BE13	164	LL16013BS65	164	LL16110G1	67	LL16121G1	62
LL16002WWW3	162	LL16011BE15	164	LL16013BS6N	164	LL16110G2	67	LL16121G2	62
LL16002WWW5	162	LL16011BE1N	164	LL16013BS93	164	LL16110G3	67	LL16121G3	62
LL16002WWWN	162	LL16011BS63	164	LL16013BS95	164	LL16110GN	67	LL16121GN	62
LL16003BE13	162	LL16011BS65	164	LL16013BS9N	164	LL16110K1	67	LL16121K1	62
LL16003BE15	162	LL16011BS6N	164	LL16013BWW3	164	LL16110K2	67	LL16121K2	62
LL16003BE1N	162	LL16011BS93	164	LL16013BWW5	164	LL16110K3	67	LL16121K3	62
LL16003BS63	162	LL16011BS95	164	LL16013BWWN	164	LL16110KN	67	LL16121KN	62
LL16003BS65	162	LL16011BS9N	164	LL16013GE13	164	LL16110W1	67	LL16121W1	62
LL16003BS6N	162	LL16011BWW3	164	LL16013GE15	164	LL16110W2	67	LL16121W2	62
LL16003BS93	162	LL16011BWW5	164	LL16013GE1N	164	LL16110W3	67	LL16121W3	62
LL16003BS95	162	LL16011BWWN	164	LL16013GS63	164	LL16110WN	67	LL16121WN	62
LL16003BS9N	162	LL16011GE13	164	LL16013GS65	164	LL16111B1	62	LL16122B1	63
LL16003BWW3	162	LL16011GE15	164	LL16013GS6N	164	LL16111B2	62	LL16122B2	63
LL16003BWW5	162	LL16011GE1N	164	LL16013GS93	164	LL16111B3	62	LL16122B3	63
LL16003BWWN	162	LL16011GS63	164	LL16013GS95	164	LL16111BN	62	LL16122BN	63
LL16003GE13	162	LL16011GS65	164	LL16013GS9N	164	LL16111E1	62	LL16122E1	63
LL16003GE15	162	LL16011GS6N	164	LL16013GWW3	164	LL16111E2	62	LL16122E2	63
LL16003GE1N	162	LL16011GS93	164	LL16013GWW5	164	LL16111E3	62	LL16122E3	63
LL16003GS63	162	LL16011GS95	164	LL16013GWWN	164	LL16111EN	62	LL16122EN	63
LL16003GS65	162	LL16011GS9N	164	LL16013KE13	164	LL16111G1	62	LL16122G1	63
LL16003GS6N	162	LL16011GWW3	164	LL16013KE15	164	LL16111G2	62	LL16122G2	63
LL16003GS93	162	LL16011GWW5	164	LL16013KE1N	164	LL16111G3	62	LL16122G3	63
LL16003GS95	162	LL16011GWWN	164	LL16013KS63	164	LL16111GN	62	LL16122GN	63
LL16003GS9N	162	LL16011KE13	164	LL16013KS65	164	LL16111K1	62	LL16122K1	63
LL16003GWW3	162	LL16011KE15	164	LL16013KS6N	164	LL16111K2	62	LL16122K2	63
LL16003GWW5	162	LL16011KE1N	164	LL16013KS93	164	LL16111K3	62	LL16122K3	63
LL16003GWWN	162	LL16011KS63	164	LL16013KS95	164	LL16111KN	62	LL16122KN	63
LL16003KE13	162	LL16011KS65	164	LL16013KS9N	164	LL16111W1	62	LL16122W1	63
LL16003KE15	162	LL16011KS6N	164	LL16013KWW3	164	LL16111W2	62	LL16122W2	63
LL16003KE1N	162	LL16011KS93	164	LL16013KWW5	164	LL16111W3	62	LL16122W3	63
LL16003KS63	162	LL16011KS95	164	LL16013KWWN	164	LL16111WN	62	LL16122WN	63
LL16003KS65	162	LL16011KS9N	164	LL16013WE13	164	LL16112B1	62	LL16123B1	63
LL16003KS6N	162	LL16011KWW3	164	LL16013WE15	164	LL16112B2	62	LL16123B2	63
LL16003KS93	162	LL16011KWW5	164	LL16013WE1N	164	LL16112B3	62	LL16123B3	63
LL16003KS95	162	LL16011KWWN	164	LL16013WS63	164	LL16112BN	62	LL16123BN	63
LL16003KS9N	162	LL16011WE13	164	LL16013WS65	164	LL16112E1	62	LL16123E1	63
LL16003KWW3	162	LL16011WE15	164	LL16013WS6N	164	LL16112E2	62	LL16123E2	63
LL16003KWW5	162	LL16011WE1N	164	LL16013WS93	164	LL16112E3	62	LL16123E3	63
LL16003KWWN	162	LL16011WS63	164	LL16013WS95	164	LL16112EN	62	LL16123EN	63
LL16003WE13	162	LL16011WS65	164	LL16013WS9N	164	LL16112G1	62	LL16123G1	63
LL16003WE15	162	LL16011WS6N	164	LL16013WWW3	164	LL16112G2	62	LL16123G2	63
LL16003WE1N	162	LL16011WS93	164	LL16013WWW5	164	LL16112G3	62	LL16123G3	63
LL16003WS63	162	LL16011WS95	164	LL16013WWWN	164	LL16112GN	62	LL16123GN	63
LL16003WS65	162	LL16011WS9N	164	LL16014BE13	164	LL16112K1	62	LL16123K1	63
LL16003WS6N	162	LL16011WWW3	164	LL16014BE15	164	LL16112K2	62	LL16123K2	63
LL16003WS93	162	LL16011WWW5	164	LL16014BE1N	164	LL16112K3	62	LL16123K3	63

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL16123KN	63	LL16140KN	67	LL16151KN	65	LL16203GN	59	LL16221KN	57
LL16123W1	63	LL16140W1	67	LL16151W1	65	LL16203K1	59	LL16221M1	57
LL16123W2	63	LL16140W2	67	LL16151W2	65	LL16203K2	59	LL16221M2	57
LL16123W3	63	LL16140W3	67	LL16151W3	65	LL16203K3	59	LL16221M3	57
LL16123WN	63	LL16140WN	67	LL16151WN	65	LL16203KN	59	LL16221MN	57
LL16130B1	67	LL16141B1	64	LL16152B1	65	LL16203M1	59	LL16221V1	57
LL16130B2	67	LL16141B2	64	LL16152B2	65	LL16203M2	59	LL16221V2	57
LL16130B3	67	LL16141B3	64	LL16152B3	65	LL16203M3	59	LL16221V3	57
LL16130BN	67	LL16141BN	64	LL16152BN	65	LL16203MN	59	LL16221VN	57
LL16130E1	67	LL16141E1	64	LL16152E1	65	LL16203V1	59	LL16221W1	57
LL16130E2	67	LL16141E2	64	LL16152E2	65	LL16203V2	59	LL16221W2	57
LL16130E3	67	LL16141E3	64	LL16152E3	65	LL16203V3	59	LL16221W3	57
LL16130EN	67	LL16141EN	64	LL16152EN	65	LL16203VN	59	LL16221WN	57
LL16130G1	67	LL16141G1	64	LL16152G1	65	LL16203W1	59	LL16222E1	58
LL16130G2	67	LL16141G2	64	LL16152G2	65	LL16203W2	59	LL16222E2	58
LL16130G3	67	LL16141G3	64	LL16152G3	65	LL16203W3	59	LL16222E3	58
LL16130GN	67	LL16141GN	64	LL16152GN	65	LL16203WN	59	LL16222EN	58
LL16130K1	67	LL16141K1	64	LL16152K1	65	LL16211E1	57	LL16222G1	58
LL16130K2	67	LL16141K2	64	LL16152K2	65	LL16211E2	57	LL16222G2	58
LL16130K3	67	LL16141K3	64	LL16152K3	65	LL16211E3	57	LL16222G3	58
LL16130KN	67	LL16141KN	64	LL16152KN	65	LL16211EN	57	LL16222GN	58
LL16130W1	67	LL16141W1	64	LL16152W1	65	LL16211G1	57	LL16222K1	58
LL16130W2	67	LL16141W2	64	LL16152W2	65	LL16211G2	57	LL16222K2	58
LL16130W3	67	LL16141W3	64	LL16152W3	65	LL16211G3	57	LL16222K3	58
LL16130WN	67	LL16141WN	64	LL16152WN	65	LL16211GN	57	LL16222KN	58
LL16131B1	63	LL16142B1	64	LL16153B1	65	LL16211K1	57	LL16222M1	58
LL16131B2	63	LL16142B2	64	LL16153B2	65	LL16211K2	57	LL16222M2	58
LL16131B3	63	LL16142B3	64	LL16153B3	65	LL16211K3	57	LL16222M3	58
LL16131BN	63	LL16142BN	64	LL16153BN	65	LL16211KN	57	LL16222MN	58
LL16131E1	63	LL16142E1	64	LL16153E1	65	LL16211M1	57	LL16222V1	58
LL16131E2	63	LL16142E2	64	LL16153E2	65	LL16211M2	57	LL16222V2	58
LL16131E3	63	LL16142E3	64	LL16153E3	65	LL16211M3	57	LL16222V3	58
LL16131EN	63	LL16142EN	64	LL16153EN	65	LL16211MN	57	LL16222VN	58
LL16131G1	63	LL16142G1	64	LL16153G1	65	LL16211V1	57	LL16222W1	58
LL16131G2	63	LL16142G2	64	LL16153G2	65	LL16211V2	57	LL16222W2	58
LL16131G3	63	LL16142G3	64	LL16153G3	65	LL16211V3	57	LL16222W3	58
LL16131GN	63	LL16142GN	64	LL16153GN	65	LL16211VN	57	LL16222WN	58
LL16131K1	63	LL16142K1	64	LL16153K1	65	LL16211W1	57	LL16223E1	59
LL16131K2	63	LL16142K2	64	LL16153K2	65	LL16211W2	57	LL16223E2	59
LL16131K3	63	LL16142K3	64	LL16153K3	65	LL16211W3	57	LL16223E3	59
LL16131KN	63	LL16142KN	64	LL16153KN	65	LL16211WN	57	LL16223EN	59
LL16131W1	63	LL16142W1	64	LL16153W1	65	LL16212E1	58	LL16223G1	59
LL16131W2	63	LL16142W2	64	LL16153W2	65	LL16212E2	58	LL16223G2	59
LL16131W3	63	LL16142W3	64	LL16153W3	65	LL16212E3	58	LL16223G3	59
LL16131WN	63	LL16142WN	64	LL16153WN	65	LL16212EN	58	LL16223GN	59
LL16132B1	63	LL16143B1	64	LL16201E1	57	LL16212G1	58	LL16223K1	59
LL16132B2	63	LL16143B2	64	LL16201E2	57	LL16212G2	58	LL16223K2	59
LL16132B3	63	LL16143B3	64	LL16201E3	57	LL16212G3	58	LL16223K3	59
LL16132BN	63	LL16143BN	64	LL16201EN	57	LL16212GN	58	LL16223KN	59
LL16132E1	63	LL16143E1	64	LL16201G1	57	LL16212K1	58	LL16223M1	59
LL16132E2	63	LL16143E2	64	LL16201G2	57	LL16212K2	58	LL16223M2	59
LL16132E3	63	LL16143E3	64	LL16201G3	57	LL16212K3	58	LL16223M3	59
LL16132EN	63	LL16143EN	64	LL16201GN	57	LL16212KN	58	LL16223MN	59
LL16132G1	63	LL16143G1	64	LL16201K1	57	LL16212M1	58	LL16223V1	59
LL16132G2	63	LL16143G2	64	LL16201K2	57	LL16212M2	58	LL16223V2	59
LL16132G3	63	LL16143G3	64	LL16201K3	57	LL16212M3	58	LL16223V3	59
LL16132GN	63	LL16143GN	64	LL16201KN	57	LL16212MN	58	LL16223VN	59
LL16132K1	63	LL16143K1	64	LL16201M1	57	LL16212V1	58	LL16223W1	59
LL16132K2	63	LL16143K2	64	LL16201M2	57	LL16212V2	58	LL16223W2	59
LL16132K3	63	LL16143K3	64	LL16201M3	57	LL16212V3	58	LL16223W3	59
LL16132KN	63	LL16143KN	64	LL16201MN	57	LL16212VN	58	LL16223WN	59
LL16132W1	63	LL16143W1	64	LL16201V1	57	LL16212W1	58	LL16231E1	57
LL16132W2	63	LL16143W2	64	LL16201V2	57	LL16212W2	58	LL16231E2	57
LL16132W3	63	LL16143W3	64	LL16201V3	57	LL16212W3	58	LL16231E3	57
LL16132WN	63	LL16143WN	64	LL16201VN	57	LL16212WN	58	LL16231EN	57
LL16133B1	64	LL16150B1	68	LL16201W1	57	LL16213E1	59	LL16231G1	57
LL16133B2	64	LL16150B2	68	LL16201W2	57	LL16213E2	59	LL16231G2	57
LL16133B3	64	LL16150B3	68	LL16201W3	57	LL16213E3	59	LL16231G3	57
LL16133BN	64	LL16150BN	68	LL16201WN	57	LL16213EN	59	LL16231GN	57
LL16133E1	64	LL16150E1	68	LL16202E1	58	LL16213G1	59	LL16231K1	57
LL16133E2	64	LL16150E2	68	LL16202E2	58	LL16213G2	59	LL16231K2	57
LL16133E3	64	LL16150E3	68	LL16202E3	58	LL16213G3	59	LL16231K3	57
LL16133EN	64	LL16150EN	68	LL16202EN	58	LL16213GN	59	LL16231KN	57
LL16133G1	64	LL16150G1	68	LL16202G1	58	LL16213K1	59	LL16231M1	57
LL16133G2	64	LL16150G2	68	LL16202G2	58	LL16213K2	59	LL16231M2	57
LL16133G3	64	LL16150G3	68	LL16202G3	58	LL16213K3	59	LL16231M3	57
LL16133GN	64	LL16150GN	68	LL16202GN	58	LL16213KN	59	LL16231MN	57
LL16133K1	64	LL16150K1	68	LL16202K1	58	LL16213M1	59	LL16231V1	57
LL16133K2	64	LL16150K2	68	LL16202K2	58	LL16213M2	59	LL16231V2	57
LL16133K3	64	LL16150K3	68	LL16202K3	58	LL16213M3	59	LL16231V3	57
LL16133KN	64	LL16150KN	68	LL16202KN	58	LL16213MN	59	LL16231VN	57
LL16133W1	64	LL16150W1	68	LL16202M1	58	LL16213V1	59	LL16231W1	57
LL16133W2	64	LL16150W2	68	LL16202M2	58	LL16213V2	59	LL16231W2	57
LL16133W3	64	LL16150W3	68	LL16202M3	58	LL16213V3	59	LL16231W3	57
LL16133WN	64	LL16150WN	68	LL16202MN	58	LL16213VN	59	LL16231WN	57
LL16140B1	67	LL16151B1	65	LL16202V1	58	LL16213W1	59	LL16232E1	58
LL16140B2	67	LL16151B2	65	LL16202V2	58	LL16213W2	59	LL16232E2	58
LL16140B3	67	LL16151B3	65	LL16202V3	58	LL16213W3	59	LL16232E3	58
LL16140BN	67	LL16151BN	65	LL16202VN	58	LL16213WN	59	LL16232EN	58
LL16140E1	67	LL16151E1	65	LL16202W1	58	LL16221E1	57	LL16232G1	58
LL16140E2	67	LL16151E2	65	LL16202W2	58	LL16221E2	57	LL16232G2	58
LL16140E3	67	LL16151E3	65	LL16202W3	58	LL16221E3	57	LL16232G3	58
LL16140EN	67	LL16151EN	65	LL16202WN	58	LL16221EN	57	LL16232GN	58
LL16140G1	67	LL16151G1	65	LL16203E1	59	LL16221G1	57	LL16232K1	58
LL16140G2	67	LL16151G2	65	LL16203E2	59	LL16221G2	57	LL16232K2	58
LL16140G3	67	LL16151G3	65	LL16203E3	59	LL16221G3	57	LL16232K3	58
LL16140GN	67	LL16151GN	65	LL16203EN	59	LL16221GN	57	LL16232KN	58
LL16140K1	67	LL16151K1	65	LL16203G1	59	LL16221K1	57	LL16232M1	58
LL16140K2	67	LL16151K2	65	LL16203G2	59	LL16221K2	57	LL16232M2	58
LL16140K3	67	LL16151K3	65	LL16203G3	59	LL16221K3	57	LL16232M3	58

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE
BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL16232MN	58	LL16311KS35	131	LL16321BS4N	132	LL16322KA23	132	LL16331BA35	133
LL16232V1	58	LL16311KS3N	131	LL16321GA13	132	LL16322KA25	132	LL16331BA3N	133
LL16232V2	58	LL16311KS43	131	LL16321GA15	132	LL16322KA2N	132	LL16331BA43	133
LL16232V3	58	LL16311KS45	131	LL16321GA1N	132	LL16322KA33	132	LL16331BA45	133
LL16232VN	58	LL16311KS4N	131	LL16321GA23	132	LL16322KA35	132	LL16331BA4N	133
LL16232W1	58	LL16312BA13	131	LL16321GA25	132	LL16322KA3N	132	LL16331BS13	133
LL16232W2	58	LL16312BA15	131	LL16321GA2N	132	LL16322KA43	132	LL16331BS15	133
LL16232W3	58	LL16312BA1N	131	LL16321GA33	132	LL16322KA45	132	LL16331BS1N	133
LL16232WN	58	LL16312BA23	131	LL16321GA35	132	LL16322KA4N	132	LL16331BS23	133
LL16233E1	59	LL16312BA25	131	LL16321GA3N	132	LL16322KS13	132	LL16331BS25	133
LL16233E2	59	LL16312BA2N	131	LL16321GA43	132	LL16322KS15	132	LL16331BS2N	133
LL16233E3	59	LL16312BA33	131	LL16321GA45	132	LL16322KS1N	132	LL16331BS33	133
LL16233EN	59	LL16312BA35	131	LL16321GA4N	132	LL16322KS23	132	LL16331BS35	133
LL16233G1	59	LL16312BA3N	131	LL16321GS13	132	LL16322KS25	132	LL16331BS3N	133
LL16233G2	59	LL16312BA43	131	LL16321GS15	132	LL16322KS2N	132	LL16331BS43	133
LL16233G3	59	LL16312BA45	131	LL16321GS1N	132	LL16322KS33	132	LL16331BS45	133
LL16233GN	59	LL16312BA4N	131	LL16321GS23	132	LL16322KS35	132	LL16331BS4N	133
LL16233K1	59	LL16312BS13	131	LL16321GS25	132	LL16322KS3N	132	LL16331GA13	133
LL16233K2	59	LL16312BS15	131	LL16321GS2N	132	LL16322KS43	132	LL16331GA15	133
LL16233K3	59	LL16312BS1N	131	LL16321GS33	132	LL16322KS45	132	LL16331GA1N	133
LL16233KN	59	LL16312BS23	131	LL16321GS35	132	LL16322KS4N	132	LL16331GA23	133
LL16233M1	59	LL16312BS25	131	LL16321GS3N	132	LL16323BA13	132	LL16331GA25	133
LL16233M2	59	LL16312BS2N	131	LL16321GS43	132	LL16323BA15	132	LL16331GA2N	133
LL16233M3	59	LL16312BS33	131	LL16321GS45	132	LL16323BA1N	132	LL16331GA33	133
LL16233MN	59	LL16312BS35	131	LL16321GS4N	132	LL16323BA23	132	LL16331GA35	133
LL16233V1	59	LL16312BS3N	131	LL16321KA13	132	LL16323BA25	132	LL16331GA3N	133
LL16233V2	59	LL16312BS43	131	LL16321KA15	132	LL16323BA2N	132	LL16331GA43	133
LL16233V3	59	LL16312BS45	131	LL16321KA1N	132	LL16323BA33	132	LL16331GA45	133
LL16233VN	59	LL16312BS4N	131	LL16321KA23	132	LL16323BA35	132	LL16331GA4N	133
LL16233W1	59	LL16312GA13	131	LL16321KA25	132	LL16323BA3N	132	LL16331GS13	133
LL16233W2	59	LL16312GA15	131	LL16321KA2N	132	LL16323BA43	132	LL16331GS15	133
LL16233W3	59	LL16312GA1N	131	LL16321KA33	132	LL16323BA45	132	LL16331GS1N	133
LL16233WN	59	LL16312GA23	131	LL16321KA35	132	LL16323BA4N	132	LL16331GS23	133
LL16311BA13	131	LL16312GA25	131	LL16321KA3N	132	LL16323BS13	132	LL16331GS25	133
LL16311BA15	131	LL16312GA2N	131	LL16321KA43	132	LL16323BS15	132	LL16331GS2N	133
LL16311BA1N	131	LL16312GA33	131	LL16321KA45	132	LL16323BS1N	132	LL16331GS33	133

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Id.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL16332GA4N	133	LL16341KS23	133	LL16412GA15	169	LL16422BA4N	170	LL16423KA33	170
LL16332GS13	133	LL16341KS25	133	LL16412GA1N	169	LL16422BA53	170	LL16423KA35	170
LL16332GS15	133	LL16341KS2N	133	LL16412GA23	169	LL16422BA55	170	LL16423KA3N	170
LL16332GS1N	133	LL16341KS33	133	LL16412GA25	169	LL16422BA5N	170	LL16423KA43	170
LL16332GS23	133	LL16341KS35	133	LL16412GA2N	169	LL16422EA13	170	LL16423KA45	170
LL16332GS25	133	LL16341KS3N	133	LL16412GA33	169	LL16422EA15	170	LL16423KA4N	170
LL16332GS2N	133	LL16341KS43	133	LL16412GA35	169	LL16422EA1N	170	LL16423KA53	170
LL16332GS33	133	LL16341KS45	133	LL16412GA3N	169	LL16422EA23	170	LL16423KA55	170
LL16332GS35	133	LL16341KS4N	133	LL16412GA43	169	LL16422EA25	170	LL16423KA5N	170
LL16332GS3N	133	LL16411BA13	169	LL16412GA45	169	LL16422EA2N	170	LL16424BA13	170
LL16332GS43	133	LL16411BA15	169	LL16412GA4N	169	LL16422EA33	170	LL16424BA15	170
LL16332GS45	133	LL16411BA1N	169	LL16412GA53	169	LL16422EA35	170	LL16424BA1N	170
LL16332GS4N	133	LL16411BA23	169	LL16412GA55	169	LL16422EA3N	170	LL16424BA23	170
LL16332KA13	133	LL16411BA25	169	LL16412GA5N	169	LL16422EA43	170	LL16424BA25	170
LL16332KA15	133	LL16411BA2N	169	LL16412KA13	169	LL16422EA45	170	LL16424BA2N	170
LL16332KA1N	133	LL16411BA33	169	LL16412KA15	169	LL16422EA4N	170	LL16424BA33	170
LL16332KA23	133	LL16411BA35	169	LL16412KA1N	169	LL16422EA53	170	LL16424BA35	170
LL16332KA25	133	LL16411BA3N	169	LL16412KA23	169	LL16422EA55	170	LL16424BA3N	170
LL16332KA2N	133	LL16411BA43	169	LL16412KA25	169	LL16422EA5N	170	LL16424BA43	170
LL16332KA33	133	LL16411BA45	169	LL16412KA2N	169	LL16422GA13	170	LL16424BA45	170
LL16332KA35	133	LL16411BA4N	169	LL16412KA33	169	LL16422GA15	170	LL16424BA4N	170
LL16332KA3N	133	LL16411BA53	169	LL16412KA35	169	LL16422GA1N	170	LL16424BA53	170
LL16332KA43	133	LL16411BA55	169	LL16412KA3N	169	LL16422GA23	170	LL16424BA55	170
LL16332KA45	133	LL16411BA5N	169	LL16412KA43	169	LL16422GA25	170	LL16424BA5N	170
LL16332KA4N	133	LL16411EA13	169	LL16412KA45	169	LL16422GA2N	170	LL16424EA13	170
LL16332KS13	133	LL16411EA15	169	LL16412KA4N	169	LL16422GA33	170	LL16424EA15	170
LL16332KS15	133	LL16411EA1N	169	LL16412KA53	169	LL16422GA35	170	LL16424EA1N	170
LL16332KS1N	133	LL16411EA23	169	LL16412KA55	169	LL16422GA3N	170	LL16424EA23	170
LL16332KS23	133	LL16411EA25	169	LL16412KA5N	169	LL16422GA43	170	LL16424EA25	170
LL16332KS25	133	LL16411EA2N	169	LL16421BA13	170	LL16422GA45	170	LL16424EA2N	170
LL16332KS2N	133	LL16411EA33	169	LL16421BA15	170	LL16422GA4N	170	LL16424EA33	170
LL16332KS33	133	LL16411EA35	169	LL16421BA1N	170	LL16422GA53	170	LL16424EA35	170
LL16332KS35	133	LL16411EA3N	169	LL16421BA23	170	LL16422GA55	170	LL16424EA3N	170
LL16332KS3N	133	LL16411EA43	169	LL16421BA25	170	LL16422GA5N	170	LL16424EA43	170
LL16332KS43	133	LL16411EA45	169	LL16421BA2N	170	LL16422KA13	170	LL16424EA45	170
LL16332KS45	133	LL16411EA4N	169	LL16421BA33	170	LL16422KA15	170	LL16424EA4N	170
LL16332KS4N	133	LL16411EA53	169	LL16421BA35	170	LL16422KA1N	170	LL16424EA53	170
LL16341BA13	133	LL16411EA55	169	LL16421BA3N	170	LL16422KA23	170	LL16424EA55	170
LL16341BA15	133	LL16411EA5N	169	LL16421BA43	170	LL16422KA25	170	LL16424EA5N	170
LL16341BA1N	133	LL16411GA13	169	LL16421BA45	170	LL16422KA2N	170	LL16424GA13	170
LL16341BA23	133	LL16411GA15	169	LL16421BA4N	170	LL16422KA33	170	LL16424GA15	170
LL16341BA25	133	LL16411GA1N	169	LL16421BA53	170	LL16422KA35	170	LL16424GA1N	170
LL16341BA2N	133	LL16411GA23	169	LL16421BA55	170	LL16422KA3N	170	LL16424GA23	170
LL16341BA33	133	LL16411GA25	169	LL16421BA5N	170	LL16422KA43	170	LL16424GA25	170
LL16341BA35	133	LL16411GA2N	169	LL16421EA13	170	LL16422KA45	170	LL16424GA2N	170
LL16341BA3N	133	LL16411GA33	169	LL16421EA15	170	LL16422KA4N	170	LL16424GA33	170
LL16341BA43	133	LL16411GA35	169	LL16421EA1N	170	LL16422KA53	170	LL16424GA35	170
LL16341BA45	133	LL16411GA3N	169	LL16421EA23	170	LL16422KA55	170	LL16424GA3N	170
LL16341BA4N	133	LL16411GA43	169	LL16421EA25	170	LL16422KA5N	170	LL16424GA43	170
LL16341BS13	133	LL16411GA45	169	LL16421EA2N	170	LL16423BA13	170	LL16424GA45	170
LL16341BS15	133	LL16411GA4N	169	LL16421EA33	170	LL16423BA15	170	LL16424GA4N	170
LL16341BS1N	133	LL16411GA53	169	LL16421EA35	170	LL16423BA1N	170	LL16424GA53	170
LL16341BS23	133	LL16411GA55	169	LL16421EA3N	170	LL16423BA23	170	LL16424GA55	170
LL16341BS25	133	LL16411GA5N	169	LL16421EA43	170	LL16423BA25	170	LL16424GA5N	170
LL16341BS2N	133	LL16411KA13	169	LL16421EA45	170	LL16423BA2N	170	LL16424KA13	170
LL16341BS33	133	LL16411KA15	169	LL16421EA4N	170	LL16423BA33	170	LL16424KA15	170
LL16341BS35	133	LL16411KA1N	169	LL16421EA53	170	LL16423BA35	170	LL16424KA1N	170
LL16341BS3N	133	LL16411KA23	169	LL16421EA55	170	LL16423BA3N	170	LL16424KA23	170
LL16341BS43	133	LL16411KA25	169	LL16421EA5N	170	LL16423BA43	170	LL16424KA25	170
LL16341BS45	133	LL16411KA2N	169	LL16421GA13	170	LL16423BA45	170	LL16424KA2N	170
LL16341BS4N	133	LL16411KA33	169	LL16421GA15	170	LL16423BA4N	170	LL16424KA33	170
LL16341GA13	133	LL16411KA35	169	LL16421GA1N	170	LL16423BA53	170	LL16424KA35	170
LL16341GA15	133	LL16411KA3N	169	LL16421GA23	170	LL16423BA55	170	LL16424KA3N	170
LL16341GA1N	133	LL16411KA43	169	LL16421GA25	170	LL16423BA5N	170	LL16424KA43	170
LL16341GA23	133	LL16411KA45	169	LL16421GA2N	170	LL16423EA13	170	LL16424KA45	170
LL16341GA25	133	LL16411KA4N	169	LL16421GA33	170	LL16423EA15	170	LL16424KA4N	170
LL16341GA2N	133	LL16411KA53	169	LL16421GA35	170	LL16423EA1N	170	LL16424KA53	170
LL16341GA33	133	LL16411KA55	169	LL16421GA3N	170	LL16423EA23	170	LL16424KA55	170
LL16341GA35	133	LL16411KA5N	169	LL16421GA43	170	LL16423EA25	170	LL16424KA5N	170
LL16341GA3N	133	LL16412BA13	169	LL16421GA45	170	LL16423EA2N	170	LL16510B1	33
LL16341GA43	133	LL16412BA15	169	LL16421GA4N	170	LL16423EA33	170	LL16510B2	33
LL16341GA45	133	LL16412BA1N	169	LL16421GA53	170	LL16423EA35	170	LL16510B3	33
LL16341GA4N	133	LL16412BA23	169	LL16421GA55	170	LL16423EA3N	170	LL16510Bn	33
LL16341GS13	133	LL16412BA25	169	LL16421GA5N	170	LL16423EA43	170	LL16510D1	33
LL16341GS15	133	LL16412BA2N	169	LL16421KA13	170	LL16423EA45	170	LL16510D2	33
LL16341GS1N	133	LL16412BA33	169	LL16421KA15	170	LL16423EA4N	170	LL16510D3	33
LL16341GS23	133	LL16412BA35	169	LL16421KA1N	170	LL16423EA53	170	LL16510DN	33
LL16341GS25	133	LL16412BA3N	169	LL16421KA23	170	LL16423EA55	170	LL16510L1	33
LL16341GS2N	133	LL16412BA43	169	LL16421KA25	170	LL16423EA5N	170	LL16510L2	33
LL16341GS33	133	LL16412BA45	169	LL16421KA2N	170	LL16423GA13	170	LL16510L3	33
LL16341GS35	133	LL16412BA4N	169	LL16421KA33	170	LL16423GA15	170	LL16510Ln	33
LL16341GS3N	133	LL16412BA53	169	LL16421KA35	170	LL16423GA1N	170	LL16510M1	33
LL16341GS43	133	LL16412BA55	169	LL16421KA3N	170	LL16423GA23	170	LL16510M2	33
LL16341GS45	133	LL16412BA5N	169	LL16421KA43	170	LL16423GA25	170	LL16510M3	33
LL16341GS4N	133	LL16412EA13	169	LL16421KA45	170	LL16423GA2N	170	LL16510MN	33
LL16341KA13	133	LL16412EA15	169	LL16421KA4N	170	LL16423GA33	170	LL16510W1	33
LL16341KA15	133	LL16412EA1N	169	LL16421KA53	170	LL16423GA35	170	LL16510W2	33
LL16341KA1N	133	LL16412EA23	169	LL16421KA55	170	LL16423GA3N	170	LL16510W3	33
LL16341KA23	133	LL16412EA25	169	LL16421KA5N	170	LL16423GA43	170	LL16510WN	33
LL16341KA25	133	LL16412EA2N	169	LL16422BA13	170	LL16423GA45	170	LL1731B1	71
LL16341KA2N	133	LL16412EA33	169	LL16422BA15	170	LL16423GA4N	170	LL1731B2	71
LL16341KA33	133	LL16412EA35	169	LL16422BA1N	170	LL16423GA53	170	LL1731B3	71
LL16341KA35	133	LL16412EA3N	169	LL16422BA23	170	LL16423GA55	170	LL1731BN	71
LL16341KA3N	133	LL16412EA43	169	LL16422BA25	170	LL16423GA5N	170	LL1731G1	71
LL16341KA43	133	LL16412EA45	169	LL16422BA2N	170	LL16423KA13	170	LL1731G2	71
LL16341KA45	133	LL16412EA4N	169	LL16422BA33	170	LL16423KA15	170	LL1731G3	71
LL16341KA4N	133	LL16412EA53	169	LL16422BA35	170	LL16423KA1N	170	LL1731GN	71
LL16341KS13	133	LL16412EA55	169	LL16422BA3N	170	LL16423KA23	170	LL1731M1	71
LL16341KS15	133	LL16412EA5N	169	LL16422BA43	170	LL16423KA25	170	LL1731M2	71
LL16341KS1N	133	LL16412GA13	169	LL16422BA45	170	LL16423KA2N	170	LL1731M3	71

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1731MN	71	LL4900122	380	LL493GM3	379	LL496KMN	380	LL661006N	493
LL1731R1	71	LL4900123	380	LL493GMN	379	LL496KS2	380	LL6610093	493
LL1731R2	71	LL490012N	380	LL493GS2	379	LL496KS3	380	LL661009N	493
LL1731R3	71	LL4900132	380	LL493GS3	379	LL496KSN	380	LL6610103	493
LL1731RN	71	LL4900133	380	LL493GSN	379	LL496SL2	380	LL661010N	493
LL1731V1	71	LL490013N	380	LL493KL2	379	LL496SL3	380	LL661D2	481
LL1731V2	71	LL4900142	380	LL493KL3	379	LL496SLN	380	LL661D22	481
LL1731V3	71	LL4900143	380	LL493KLN	379	LL496SM2	380	LL661D23	481
LL1731VN	71	LL490014N	380	LL493KM2	379	LL496SM3	380	LL661D2N	481
LL1731W1	71	LL4900152	380	LL493KM3	379	LL496SMN	380	LL661D3	481
LL1731W2	71	LL4900153	380	LL493KMN	379	LL496SS2	380	LL661DG2	481
LL1731W3	71	LL490015N	380	LL493KS2	379	LL496SS3	380	LL661DG3	481
LL1731WN	71	LL4900152	379	LL493KS3	379	LL496SSN	380	LL661DGN	481
LL1732B1	71	LL4900153	379	LL493KSN	379	LL581B13	524	LL661DK2	481
LL1732B2	71	LL490015N	379	LL493SL2	379	LL581B1N	524	LL661DK3	481
LL1732B3	71	LL4900202	380	LL493SL3	379	LL581B23	524	LL661DKN	481
LL1732BN	71	LL4900203	380	LL493SLN	379	LL581B2N	524	LL661DN	481
LL1732G1	71	LL490020N	380	LL493SM2	379	LL581BG3	524	LL662D3	487
LL1732G2	71	LL4900222	379	LL493SM3	379	LL581BGN	524	LL662DN	487
LL1732G3	71	LL4900223	379	LL493SMN	379	LL581Q13	524	LL663C3	482
LL1732GN	71	LL490022N	379	LL493SS2	379	LL581Q1N	524	LL663CN	482
LL1732M1	71	LL4900232	379	LL493SS3	379	LL581Q23	524	LL663D3	487
LL1732M2	71	LL4900233	379	LL493SSN	379	LL581Q2N	524	LL663DN	487
LL1732M3	71	LL490023N	379	LL49412	379	LL581QG3	524	LL664C3	488
LL1732MN	71	LL4900242	380	LL49413	379	LL581QGN	524	LL664CN	488
LL1732R1	71	LL4900243	380	LL4941N	379	LL582B13	524	LL665F2	482
LL1732R2	71	LL490024N	380	LL494B2	379	LL582B1N	524	LL665F22	482
LL1732R3	71	LL4900252	380	LL494B3	379	LL582B23	524	LL665F23	482
LL1732RN	71	LL4900253	380	LL494BN	379	LL582B2N	524	LL665F2N	482
LL1732V1	71	LL490025N	380	LL494E2	379	LL582BG3	524	LL665F3	482
LL1732V2	71	LL49003S2	380	LL494E3	379	LL582BGN	524	LL665FG2	482
LL1732V3	71	LL49003S3	380	LL494EN	379	LL582Q13	524	LL665FG3	482
LL1732VN	71	LL49003SN	380	LL494G2	379	LL582Q1N	524	LL665FGN	482
LL1732V1	71	LL49112	379	LL494G3	379	LL582Q23	524	LL665FK2	482
LL1732W2	71	LL49113	379	LL494GN	379	LL582Q2N	524	LL665FK3	482
LL1732W3	71	LL4911N	379	LL494K2	379	LL582QG3	524	LL665FKN	482
LL1732WN	71	LL491B2	379	LL494K3	379	LL582QGN	524	LL665FN	482
LL1733B1	72	LL491B3	379	LL494KN	379	LL591B13	524	LL666F3	488
LL1733B2	72	LL491BN	379	LL494S2	379	LL591B1N	524	LL666FN	488
LL1733B3	72	LL491E2	379	LL494S3	379	LL591B23	524	LL781E23	496
LL1733BN	72	LL491E3	379	LL494SN	379	LL591B2N	524	LL781E2N	496
LL1733G1	72	LL491EN	379	LL49512	380	LL591BG3	524	LL781EG3	496
LL1733G2	72	LL491G2	379	LL49513	380	LL591BGN	524	LL781EGN	496
LL1733G3	72	LL491G3	379	LL4951N	380	LL591PI3	524	LL781EK3	496
LL1733GN	72	LL491GN	379	LL495B2	380	LL591P1N	524	LL781EKN	496
LL1733M1	72	LL491K2	379	LL495B3	380	LL591P23	524	LL785E3	491
LL1733M2	72	LL491K3	379	LL495BN	380	LL591P2N	524	LL785EN	491
LL1733M3	72	LL491KN	379	LL495E2	380	LL591PG3	524	LL791G23	496
LL1733MN	72	LL491S2	379	LL495E3	380	LL591PGN	524	LL791G2N	496
LL1733R1	72	LL491S3	379	LL495EN	380	LL592P13	524	LL791GG3	496
LL1733R2	72	LL4915N	379	LL495G2	380	LL592P1N	524	LL791GGN	496
LL1733R3	72	LL49212	380	LL495G3	380	LL592P23	524	LL791GK3	496
LL1733RN	72	LL49213	380	LL495GN	380	LL592P2N	524	LL791GKN	496
LL1733V1	72	LL4921N	380	LL495K2	380	LL592PG3	524	LM1240002	509
LL1733V2	72	LL492B2	380	LL495K3	380	LL592PGN	524	LM1240003	509
LL1733V3	72	LL492B3	380	LL495KN	380	LL641C2	481	LM124000N	509
LL1733VN	72	LL492BN	380	LL495S2	380	LL641C22	481	LM1240012	509
LL1733W1	72	LL492E2	380	LL495S3	380	LL641C23	481	LM1240013	509
LL1733W2	72	LL492E3	380	LL495SN	380	LL641C2N	481	LM124001N	509
LL1733W3	72	LL492EN	380	LL4961L2	380	LL641C3	481	LM1240022	509
LL1733WN	72	LL492G2	380	LL4961L3	380	LL641CG2	481	LM1240023	509
LL4900002	379	LL492G3	380	LL4961LN	380	LL641CG3	481	LM124002N	509
LL4900003	379	LL492GN	380	LL4961M2	380	LL641CGN	481	LM1240032	509
LL490000N	379	LL492K2	380	LL4961M3	380	LL641CK2	481	LM1240033	509
LL4900012	379	LL492K3	380	LL4961MN	380	LL641CK3	481	LM124003N	509
LL4900013	379	LL492KN	380	LL4961S2	380	LL641CKN	481	LM1240042	509
LL490001N	379	LL492S2	380	LL4961S3	380	LL641CN	481	LM1240043	509
LL4900022	379	LL492S3	380	LL4961SN	380	LL641D3	481	LM124004N	509
LL4900023	379	LL492SN	380	LL496BL2	380	LL641DN	481	LM1240052	509
LL490002N	379	LL4931L2	379	LL496BL3	380	LL642C3	487	LM1240053	509
LL4900032	379	LL4931L3	379	LL496BLN	380	LL642CN	487	LM124005N	509
LL4900033	379	LL4931LN	379	LL496BM2	380	LL642D3	487	LM1240102	510
LL490003N	379	LL4931M2	379	LL496BM3	380	LL642DN	487	LM1240103	510
LL4900042	379	LL4931M3	379	LL496BMN	380	LL643C2	481	LM124010N	510
LL4900043	379	LL4931MN	379	LL496BS2	380	LL643C22	481	LM1240112	510
LL490004N	379	LL4931S2	379	LL496BS3	380	LL643C23	481	LM1240113	510
LL4900052	379	LL4931S3	379	LL496BSN	380	LL643C2N	481	LM124011N	510
LL4900053	379	LL4931SN	379	LL496EL2	380	LL643C3	481	LM1240122	510
LL490005N	379	LL493BL2	379	LL496EL3	380	LL643CG2	481	LM1240123	510
LL4900062	379	LL493BL3	379	LL496ELN	380	LL643CG3	481	LM124012N	510
LL4900063	379	LL493BLN	379	LL496EM2	380	LL643CGN	481	LM1240132	510
LL490006N	379	LL493BM2	379	LL496EM3	380	LL643CK2	481	LM1240133	510
LL4900072	379	LL493BM3	379	LL496EMN	380	LL643CK3	481	LM124013N	510
LL4900073	379	LL493BMN	379	LL496ES2	380	LL643CKN	481	LM1240142	510
LL490007N	379	LL493BS2	379	LL496ES3	380	LL643CN	481	LM1240143	510
LL4900082	380	LL493BS3	379	LL496ESN	380	LL644C3	487	LM124014N	510
LL4900083	380	LL493BSN	379	LL496GL2	380	LL644CN	487	LM12404S2	510
LL490008N	380	LL493EL2	379	LL496GL3	380	LL651D3	482	LM12404S3	510
LL4900092	380	LL493EL3	379	LL496GLN	380	LL651DN	482	LM12404SN	510
LL4900093	380	LL493ELN	379	LL496GM2	380	LL652D3	488	LM1340002	289
LL490009N	380	LL493EM2	379	LL496GM3	380	LL652DN	488	LM1340003	289
LL4900052	379	LL493EM3	379	LL496GMN	380	LL653D3	488	LM134000N	289
LL4900053	379	LL493EMN	379	LL496GS2	380	LL653DN	488	LM1340012	289
LL490005N	379	LL493ES2	379	LL496GS3	380	LL6610013	493	LM1340013	289
LL4900102	380	LL493ES3	379	LL496GSN	380	LL661001N	493	LM134001N	289
LL4900103	380	LL493ESN	379	LL496KL2	380	LL6610023	493	LM1340022	289
LL490010N	380	LL493GL2	379	LL496KL3	380	LL661002N	493	LM1340023	289
LL4900112	380	LL493GL3	379	LL496KLN	380	LL6610053	493	LM134002N	289
LL4900113	380	LL493GLN	379	LL496KM2	380	LL661005N	493	LM1340032	289
LL490011N	380	LL493GM2	379	LL496KM3	380	LL6610063	493	LM1340033	289

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM134003N	289	LM14000WAN	189	LM14002GWN	194	LM14011ESN	185	LM14012WWN	194
LM1340042	289	LM14000WD1	189	LM14002KA1	194	LM14011EW1	185	LM14021EA1	185
LM1340043	289	LM14000WD2	189	LM14002KA2	194	LM14011EW2	185	LM14021EA2	185
LM134004N	289	LM14000WD3	189	LM14002KA3	194	LM14011EW3	185	LM14021EA3	185
LM1340052	289	LM14000WDN	189	LM14002KAN	194	LM14011EWN	185	LM14021EAN	185
LM1340053	289	LM14000WS1	189	LM14002KS1	194	LM14011GA1	185	LM14021ED1	185
LM134005N	289	LM14000WS2	189	LM14002KS2	194	LM14011GA2	185	LM14021ED2	185
LM1340062	289	LM14000WS3	189	LM14002KS3	194	LM14011GA3	185	LM14021ED3	185
LM1340063	289	LM14000WSN	189	LM14002KSN	194	LM14011GAN	185	LM14021EDN	185
LM134006N	289	LM14000WW1	189	LM14002KW1	194	LM14011GD1	185	LM14021ES1	185
LM1340072	289	LM14000WW2	189	LM14002KW2	194	LM14011GD2	185	LM14021ES2	185
LM1340073	289	LM14000WW3	189	LM14002KW3	194	LM14011GD3	185	LM14021ES3	185
LM134007N	289	LM14000WWN	189	LM14002KWN	194	LM14011GDN	185	LM14021ESN	185
LM1340122	299	LM14001EA1	184	LM14002WA1	194	LM14011GS1	185	LM14021EW1	185
LM1340123	299	LM14001EA2	184	LM14002WA2	194	LM14011GS2	185	LM14021EW2	185
LM134012N	299	LM14001EA3	184	LM14002WA3	194	LM14011GS3	185	LM14021EW3	185
LM1340132	299	LM14001EAN	184	LM14002WAN	194	LM14011GSN	185	LM14021EWN	185
LM1340133	299	LM14001EDI	184	LM14002WS1	194	LM14011GW1	185	LM14021GA1	185
LM134013N	299	LM14001ED2	184	LM14002WS2	194	LM14011GW2	185	LM14021GA2	185
LM1340142	299	LM14001ED3	184	LM14002WS3	194	LM14011GW3	185	LM14021GA3	185
LM1340143	299	LM14001EDN	184	LM14002WSN	194	LM14011GWN	185	LM14021GAN	185
LM134014N	299	LM14001ES1	184	LM14002WW1	194	LM14011KA1	185	LM14021GD1	185
LM1340152	299	LM14001ES2	184	LM14002WW2	194	LM14011KA2	185	LM14021GD2	185
LM1340153	299	LM14001ES3	184	LM14002WW3	194	LM14011KA3	185	LM14021GD3	185
LM134015N	299	LM14001ESN	184	LM14002WWN	194	LM14011KAN	185	LM14021GDN	185
LM1340162	294	LM14001EW1	184	LM14002W1A1	190	LM14011KD1	185	LM14021GS1	185
LM1340163	294	LM14001EW2	184	LM14002W1A2	190	LM14011KD2	185	LM14021GS2	185
LM134016N	294	LM14001EW3	184	LM14002W1A3	190	LM14011KD3	185	LM14021GS3	185
LM1340172	294	LM14001EWN	184	LM14002W1EAN	190	LM14011KDN	185	LM14021GSN	185
LM1340173	294	LM14001GA1	184	LM14002W1ED1	190	LM14011KS1	185	LM14021GW1	185
LM134017N	294	LM14001GA2	184	LM14002W1ED2	190	LM14011KS2	185	LM14021GW2	185
LM1340182	294	LM14001GA3	184	LM14002W1ED3	190	LM14011KS3	185	LM14021GW3	185
LM1340183	294	LM14001GAN	184	LM14002W1EDN	190	LM14011KSN	185	LM14021GWN	185
LM134018N	294	LM14001GD1	184	LM14002W1ES1	190	LM14011KW1	185	LM14021KA1	185
LM1340192	294	LM14001GD2	184	LM14002W1ES2	190	LM14011KW2	185	LM14021KA2	185
LM1340193	294	LM14001GD3	184	LM14002W1ES3	190	LM14011KW3	185	LM14021KA3	185
LM134019N	294	LM14001GDN	184	LM14002W1ESN	190	LM14011KWN	185	LM14021KAN	185
LM13410S2	299	LM14001GS1	184	LM14002W1EW1	190	LM14011W1A1	185	LM14021KD1	185
LM13410S3	299	LM14001GS2	184	LM14002W1EW2	190	LM14011W1A2	185	LM14021KD2	185
LM13410SN	299	LM14001GS3	184	LM14002W1EW3	190	LM14011W1A3	185	LM14021KD3	185
LM13412S2	289	LM14001GSN	184	LM14002W1EWN	190	LM14011W1AN	185	LM14021KDN	185
LM13412S3	289	LM14001GW1	184	LM14002W1OGA1	190	LM14011WD1	185	LM14021KS1	185
LM13412SN	289	LM14001GW2	184	LM14002W1OGA2	190	LM14011WD2	185	LM14021KS2	185
LM13413S2	289	LM14001GW3	184	LM14002W1OGA3	190	LM14011WD3	185	LM14021KS3	185
LM13413S3	289	LM14001GWN	184	LM14002W1OGAN	190	LM14011WDN	185	LM14021KSN	185
LM13413SN	289	LM14001KA1	184	LM14002W1OGD1	190	LM14011WS1	185	LM14021KW1	185
LM13415S2	294	LM14001KA2	184	LM14002W1OGD2	190	LM14011WS2	185	LM14021KW2	185
LM13415S3	294	LM14001KA3	184	LM14002W1OGD3	190	LM14011WS3	185	LM14021KW3	185
LM13415SN	294	LM14001KAN	184	LM14002W1OGDN	190	LM14011WSN	185	LM14021KWN	185
LM14000EA1	189	LM14001KD1	184	LM14002W1OGS1	190	LM14011WW1	185	LM14021WA1	185
LM14000EA2	189	LM14001KD2	184	LM14002W1OGS2	190	LM14011WW2	185	LM14021WA2	185
LM14000EA3	189	LM14001KD3	184	LM14002W1OGS3	190	LM14011WW3	185	LM14021WA3	185
LM14000EAN	189	LM14001KDN	184	LM14002W1OGSN	190	LM14011WWN	185	LM14021WAN	185
LM14000ED1	189	LM14001KS1	184	LM14002W1OGW1	190	LM14012EA1	194	LM14021WD1	185
LM14000ED2	189	LM14001KS2	184	LM14002W1OGW2	190	LM14012EA2	194	LM14021WD2	185
LM14000ED3	189	LM14001KS3	184	LM14002W1OGW3	190	LM14012EA3	194	LM14021WD3	185
LM14000EDN	189	LM14001KSN	184	LM14002W1OGWN	190	LM14012EAN	194	LM14021WDN	185
LM14000ES1	189	LM14001KW1	184	LM14002W1OKA1	190	LM14012ES1	194	LM14021WS1	185
LM14000ES2	189	LM14001KW2	184	LM14002W1OKA2	190	LM14012ES2	194	LM14021WS2	185
LM14000ES3	189	LM14001KW3	184	LM14002W1OKA3	190	LM14012ES3	194	LM14021WS3	185
LM14000ESN	189	LM14001KWN	184	LM14002W1OKAN	190	LM14012ESN	194	LM14021WSN	185
LM14000EW1	189	LM14001W1A1	184	LM14002W1OKD1	190	LM14012EW1	194	LM14021WW1	185
LM14000EW2	189	LM14001W1A2	184	LM14002W1OKD2	190	LM14012EW2	194	LM14021WW2	185
LM14000EW3	189	LM14001W1A3	184	LM14002W1OKD3	190	LM14012EW3	194	LM14021WW3	185
LM14000EWN	189	LM14001W1AN	184	LM14002W1OKDN	190	LM14012EWN	194	LM14021WWN	185
LM14000GA1	189	LM14001WD1	184	LM14002W1OKS1	190	LM14012GA1	194	LM14030EA1	189
LM14000GA2	189	LM14001WD2	184	LM14002W1OKS2	190	LM14012GA2	194	LM14030EA2	189
LM14000GA3	189	LM14001WD3	184	LM14002W1OKS3	190	LM14012GA3	194	LM14030EA3	189
LM14000GAN	189	LM14001WDN	184	LM14002W1OKSN	190	LM14012GAN	194	LM14030EAN	189
LM14000GD1	189	LM14001WS1	184	LM14002W1OKW1	190	LM14012GS1	194	LM14030ED1	189
LM14000GD2	189	LM14001WS2	184	LM14002W1OKW2	190	LM14012GS2	194	LM14030ED2	189
LM14000GD3	189	LM14001WS3	184	LM14002W1OKW3	190	LM14012GS3	194	LM14030ED3	189
LM14000GDN	189	LM14001WSN	184	LM14002W1OKWN	190	LM14012GSN	194	LM14030EDN	189
LM14000GS1	189	LM14001WW1	184	LM14002W1OWA1	190	LM14012GW1	194	LM14030ES1	189
LM14000GS2	189	LM14001WW2	184	LM14002W1OWA2	190	LM14012GW2	194	LM14030ES2	189
LM14000GS3	189	LM14001WW3	184	LM14002W1OWA3	190	LM14012GW3	194	LM14030ES3	189
LM14000GSN	189	LM14001WWN	184	LM14002W1OWAN	190	LM14012GWN	194	LM14030ESN	189
LM14000GW1	189	LM14002EA1	194	LM14002W1OWD1	190	LM14012KA1	194	LM14030EW1	189
LM14000GW2	189	LM14002EA2	194	LM14002W1OWD2	190	LM14012KA2	194	LM14030EW2	189
LM14000GW3	189	LM14002EA3	194	LM14002W1OWD3	190	LM14012KA3	194	LM14030EW3	189
LM14000GWN	189	LM14002EAN	194	LM14002W1OWDN	190	LM14012KAN	194	LM14030EWN	189
LM14000KA1	189	LM14002ES1	194	LM14002W1OWS1	190	LM14012KS1	194	LM14030GA1	189
LM14000KA2	189	LM14002ES2	194	LM14002W1OWS2	190	LM14012KS2	194	LM14030GA2	189
LM14000KA3	189	LM14002ES3	194	LM14002W1OWS3	190	LM14012KS3	194	LM14030GA3	189
LM14000KAN	189	LM14002ESN	194	LM14002W1OWSN	190	LM14012KSN	194	LM14030GAN	189
LM14000KD1	189	LM14002EW1	194	LM14002W1OWW1	190	LM14012KW1	194	LM14030GD1	189
LM14000KD2	189	LM14002EW2	194	LM14002W1OWW2	190	LM14012KW2	194	LM14030GD2	189
LM14000KD3	189	LM14002EW3	194	LM14002W1OWW3	190	LM14012KW3	194	LM14030GD3	189
LM14000KDN	189	LM14002EWN	194	LM14002W1OWWN	190	LM14012KWN	194	LM14030GDN	189
LM14000KS1	189	LM14002GA1	194	LM14002W1OWW1	185	LM14012WA1	194	LM14030GS1	189
LM14000KS2	189	LM14002GA2	194	LM14002W1OWW2	185	LM14012WA2	194	LM14030GS2	189
LM14000KS3	189	LM14002GA3	194	LM14002W1OWW3	185	LM14012WA3	194	LM14030GS3	189
LM14000KSN	189	LM14002GAN	194	LM14002W1OWW4	185	LM14012WAN	194	LM14030GSN	189
LM14000KW1	189	LM14002GS1	194	LM14002W1OWW5	185	LM14012WS1	194	LM14030GW1	189
LM14000KW2	189	LM14002GS2	194	LM14002W1OWW6	185	LM14012WS2	194	LM14030GW2	189
LM14000KW3	189	LM14002GS3	194	LM14002W1OWW7	185	LM14012WS3	194	LM14030GW3	189
LM14000KWN	189	LM14002GSN	194	LM14002W1OWW8	185	LM14012WSN	194	LM14030GWN	189
LM14000WA1	189	LM14002GW1	194	LM14002W1OWW9	185	LM14012WWW1	194	LM14030KA1	189
LM14000WA2	189	LM14002GW2	194	LM14002W1OWW10	185	LM14012WWW2	194	LM14030KA2	189
LM14000WA3	189	LM14002GW3	194	LM14002W1OWW11	185	LM14012WWW3	194	LM14030KA3	189

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM14030KAN	189	LM14032ESN	194	LM15401WSFN	137	LM15403GRSN	138	LM15404GWIN	138
LM14030KDD1	189	LM14032EW1	194	LM15402BA11	136	LM15403GWW1	138	LM15404GWW1	138
LM14030KDD2	189	LM14032EW2	194	LM15402BA12	136	LM15403GWW2	138	LM15404GWW2	138
LM14030KDD3	189	LM14032EW3	194	LM15402BA13	136	LM15403GWW3	138	LM15404GWW3	138
LM14030KDDN	189	LM14032EWN	194	LM15402BA15	136	LM15403GWIN	138	LM15404GWWN	138
LM14030KS1	189	LM14032GA1	194	LM15402BA1N	136	LM15403GWW1	138	LM15404KEP1	138
LM14030KS2	189	LM14032GA2	194	LM15402BS11	136	LM15403GWW2	138	LM15404KEP2	138
LM14030KS3	189	LM14032GA3	194	LM15402BS12	136	LM15403GWW3	138	LM15404KEP3	138
LM14030KSN	189	LM14032GAN	194	LM15402BS13	136	LM15403GWWN	138	LM15404KEPN	138
LM14030KW1	189	LM14032GS1	194	LM15402BS15	136	LM15403KEP1	138	LM15404KEV1	138
LM14030KW2	189	LM14032GS2	194	LM15402BS1N	136	LM15403KEP2	138	LM15404KEV2	138
LM14030KW3	189	LM14032GS3	194	LM15402BSF1	137	LM15403KEP3	138	LM15404KEV3	138
LM14030KWN	189	LM14032GSN	194	LM15402BSF2	137	LM15403KEPN	138	LM15404KEVN	138
LM14030WA1	189	LM14032GW1	194	LM15402BSF3	137	LM15403KEV1	138	LM15404KME1	138
LM14030WA2	189	LM14032GW2	194	LM15402BSF5	137	LM15403KEV2	138	LM15404KME2	138
LM14030WA3	189	LM14032GW3	194	LM15402BSFN	137	LM15403KEV3	138	LM15404KME3	138
LM14030WAN	189	LM14032GWN	194	LM15402GA11	136	LM15403KEVN	138	LM15404KMEN	138
LM14030WD1	189	LM14032KA1	194	LM15402GA12	136	LM15403KME1	138	LM15404KRS1	138
LM14030WD2	189	LM14032KA2	194	LM15402GA13	136	LM15403KME2	138	LM15404KRS2	138
LM14030WD3	189	LM14032KA3	194	LM15402GA15	136	LM15403KME3	138	LM15404KRS3	138
LM14030WDN	189	LM14032KAN	194	LM15402GA1N	136	LM15403KMEN	138	LM15404KRSN	138
LM14030WS1	189	LM14032KS1	194	LM15402GS11	136	LM15403KRS1	138	LM15404KW11	138
LM14030WS2	189	LM14032KS2	194	LM15402GS12	136	LM15403KRS2	138	LM15404KW12	138
LM14030WS3	189	LM14032KS3	194	LM15402GS13	136	LM15403KRS3	138	LM15404KW13	138
LM14030WSN	189	LM14032KSN	194	LM15402GS15	136	LM15403KRSN	138	LM15404KW1N	138
LM14030WW1	189	LM14032KW1	194	LM15402GS1N	136	LM15403KRW1	138	LM15404KWW1	138
LM14030WW2	189	LM14032KW2	194	LM15402GSF1	137	LM15403KRW2	138	LM15404KWW2	138
LM14030WW3	189	LM14032KW3	194	LM15402GSF2	137	LM15403KRW3	138	LM15404KWW3	138
LM14030WWN	189	LM14032KWN	194	LM15402GSF3	137	LM15403KWIN	138	LM15404KWWN	138
LM14031EA1	184	LM14032WA1	194	LM15402GSF5	137	LM15403KWW1	138	LM15404WEP1	138
LM14031EA2	184	LM14032WA2	194	LM15402GSFN	137	LM15403KWW2	138	LM15404WEP2	138
LM14031EA3	184	LM14032WA3	194	LM15402KA11	136	LM15403KWW3	138	LM15404WEP3	138
LM14031EAN	184	LM14032WAN	194	LM15402KA12	136	LM15403KWWN	138	LM15404WEPN	138
LM14031ED1	184	LM14032WS1	194	LM15402KA13	136	LM15403WEP1	138	LM15404WEV1	138
LM14031ED2	184	LM14032WS2	194	LM15402KA15	136	LM15403WEP2	138	LM15404WEV2	138
LM14031ED3	184	LM14032WS3	194	LM15402KA1N	136	LM15403WEP3	138	LM15404WEV3	138
LM14031EDN	184	LM14032WSN	194	LM15402KS11	136	LM15403WEPN	138	LM15404WEVN	138
LM14031ES1	184	LM14032WW1	194	LM15402KS12	136	LM15403WEV1	138	LM15404WME1	138
LM14031ES2	184	LM14032WW2	194	LM15402KS13	136	LM15403WEV2	138	LM15404WME2	138
LM14031ES3	184	LM14032WW3	194	LM15402KS15	136	LM15403WEV3	138	LM15404WME3	138
LM14031ESN	184	LM14032WWN	194	LM15402KS1N	136	LM15403WEVN	138	LM15404WMEN	138
LM14031EW1	184	LM15401BA11	136	LM15402KSF1	137	LM15403WME1	138	LM15404WRS1	138
LM14031EW2	184	LM15401BA12	136	LM15402KSF2	137	LM15403WME2	138	LM15404WRS2	138
LM14031EW3	184	LM15401BA13	136	LM15402KSF3	137	LM15403WME3	138	LM15404WRS3	138
LM14031EWN	184	LM15401BA15	136	LM15402KSF5	137	LM15403WMEN	138	LM15404WRSN	138
LM14031GA1	184	LM15401BA1N	136	LM15402KSFN	137	LM15403WRS1	138	LM15404WW11	138
LM14031GA2	184	LM15401BS11	136	LM15402WA11	136	LM15403WRS2	138	LM15404WW12	138
LM14031GA3	184	LM15401BS12	136	LM15402WA12	136	LM15403WRS3	138	LM15404WW13	138
LM14031GAN	184	LM15401BS13	136	LM15402WA13	136	LM15403WRSN	138	LM15404WW1N	138
LM14031GD1	184	LM15401BS15	136	LM15402WA15	136	LM15403WW1	138	LM15404WWW1	138
LM14031GD2	184	LM15401BS1N	136	LM15402WA1N	136	LM15403WW2	138	LM15404WWW2	138
LM14031GD3	184	LM15401BSF1	137	LM15402WS11	136	LM15403WW3	138	LM15404WWW3	138
LM14031GDN	184	LM15401BSF2	137	LM15402WS12	136	LM15403WW1N	138	LM15404WWWN	138
LM14031GS1	184	LM15401BSF3	137	LM15402WS13	136	LM15403WWW1	138	LM15411BA11	143
LM14031GS2	184	LM15401BSF5	137	LM15402WS15	136	LM15403WWW2	138	LM15411BA12	143
LM14031GS3	184	LM15401BSFN	137	LM15402WS1N	136	LM15403WWW3	138	LM15411BA13	143
LM14031GSN	184	LM15401GA11	136	LM15402WSF1	137	LM15403WWWN	138	LM15411BA15	143
LM14031GW1	184	LM15401GA12	136	LM15402WSF2	137	LM15404BEP1	138	LM15411BA1N	143
LM14031GW2	184	LM15401GA13	136	LM15402WSF3	137	LM15404BEP2	138	LM15411BC11	144
LM14031GW3	184	LM15401GA15	136	LM15402WSF5	137	LM15404BEP3	138	LM15411BC12	144
LM14031GWN	184	LM15401GA1N	136	LM15402WSFN	137	LM15404BEPN	138	LM15411BC13	144
LM14031KA1	184	LM15401GS11	136	LM15403BEP1	138	LM15404BEV1	138	LM15411BC15	144
LM14031KA2	184	LM15401GS12	136	LM15403BEP2	138	LM15404BEV2	138	LM15411BC1N	144
LM14031KA3	184	LM15401GS13	136	LM15403BEP3	138	LM15404BEV3	138	LM15411BS11	142
LM14031KAN	184	LM15401GS15	136	LM15403BEPN	138	LM15404BEVN	138	LM15411BS12	142
LM14031KDD1	184	LM15401GS1N	136	LM15403BEV1	138	LM15404BME1	138	LM15411BS13	142
LM14031KDD2	184	LM15401GSF1	137	LM15403BEV2	138	LM15404BME2	138	LM15411BS15	142
LM14031KDD3	184	LM15401GSF2	137	LM15403BEV3	138	LM15404BME3	138	LM15411BS1N	142
LM14031KDDN	184	LM15401GSF3	137	LM15403BEVN	138	LM15404BMEN	138	LM15411GA11	143
LM14031KS1	184	LM15401GSF5	137	LM15403BEV1N	138	LM15404BRS1	138	LM15411GA12	143
LM14031KS2	184	LM15401GSFN	137	LM15403BME2	138	LM15404BRS2	138	LM15411GA13	143
LM14031KS3	184	LM15401KA11	136	LM15403BME3	138	LM15404BRS3	138	LM15411GA15	143
LM14031KSN	184	LM15401KA12	136	LM15403BMEN	138	LM15404BRSN	138	LM15411GA1N	143
LM14031KW1	184	LM15401KA13	136	LM15403BRS1	138	LM15404BW11	138	LM15411GC11	144
LM14031KW2	184	LM15401KA15	136	LM15403BRS2	138	LM15404BW12	138	LM15411GC12	144
LM14031KW3	184	LM15401KA1N	136	LM15403BRS3	138	LM15404BW13	138	LM15411GC13	144
LM14031KWN	184	LM15401KS11	136	LM15403BRSN	138	LM15404BW1N	138	LM15411GC15	144
LM14031WA1	184	LM15401KS12	136	LM15403BW11	138	LM15404BWW1	138	LM15411GC1N	144
LM14031WA2	184	LM15401KS13	136	LM15403BW12	138	LM15404BWW2	138	LM15411GS11	142
LM14031WA3	184	LM15401KS15	136	LM15403BW13	138	LM15404BWW3	138	LM15411GS12	142
LM14031WAN	184	LM15401KS1N	136	LM15403BWIN	138	LM15404BWWN	138	LM15411GS13	142
LM14031WD1	184	LM15401KSF1	137	LM15403BWW1	138	LM15404GEP1	138	LM15411GS15	142
LM14031WD2	184	LM15401KSF2	137	LM15403BWW2	138	LM15404GEP2	138	LM15411GS1N	142
LM14031WD3	184	LM15401KSF3	137	LM15403BWW3	138	LM15404GEP3	138	LM15411KA11	143
LM14031WDN	184	LM15401KSF5	137	LM15403BWWN	138	LM15404GEPN	138	LM15411KA12	143
LM14031WS1	184	LM15401KSFN	137	LM15403GEP1	138	LM15404GEV1	138	LM15411KA13	143
LM14031WS2	184	LM15401WA11	136	LM15403GEP2	138	LM15404GEV2	138	LM15411KA15	143
LM14031WS3	184	LM15401WA12	136	LM15403GEP3	138	LM15404GEV3	138	LM15411KA1N	143
LM14031WSN	184	LM15401WA13	136	LM15403GEPN	138	LM15404GEVN	138	LM15411KC11	144
LM14031WS1	184	LM15401WA15	136	LM15403GEV1	138	LM15404GME1	138	LM15411KC12	144
LM14031WWW2	184	LM15401WA1N	136	LM15403GEV2	138	LM15404GME2	138	LM15411KC13	144
LM14031WWW3	184	LM15401WS11	136	LM15403GEV3	138	LM15404GME3	138	LM15411KC15	144
LM14031WWWN	184	LM15401WS12	136	LM15403GEVN	138	LM15404GMEN	138	LM15411KC1N	144
LM14032EA1	194	LM15401WS13	136	LM15403GME1	138	LM15404GRS1	138	LM15411KS11	142
LM14032EA2	194	LM15401WS15	136	LM15403GME2	138	LM15404GRS2	138	LM15411KS12	142
LM14032EA3	194	LM15401WS1N	136	LM15403GME3	138	LM15404GRS3	138	LM15411KS13	142
LM14032EAN	194	LM15401WSF1	137	LM15403GMEN	138	LM15404GRSN	138	LM15411KS15	142
LM14032ES1	194	LM15401WSF2	137	LM15403GRS1	138	LM15404GW11	138	LM15411KS1N	142
LM14032ES2	194	LM15401WSF3	137	LM15403GRS2	138	LM15404GW12	138	LM15411WA11	143
LM14032ES3	194	LM15401WSF5	137	LM15403GRS3	138	LM15404GW13	138	LM15411WA12	143

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM15411WA13	143	LM15413GEPN	145	LM15414GEVN	145	LM15415GMEN	145	LM15421KC1N	151
LM15411WA15	143	LM15413GEV1	145	LM15414GME1	145	LM15415GSS1	145	LM15421KS11	149
LM15411WAIN	143	LM15413GEV2	145	LM15414GME2	145	LM15415GSS2	145	LM15421KS12	149
LM15411WC11	144	LM15413GEV3	145	LM15414GME3	145	LM15415GSS3	145	LM15421KS13	149
LM15411WC12	144	LM15413GEVN	145	LM15414GMEN	145	LM15415GSSN	145	LM15421KS15	149
LM15411WC13	144	LM15413GME1	145	LM15414GSS1	145	LM15415GW1I	145	LM15421KS1N	149
LM15411WC15	144	LM15413GME2	145	LM15414GSS2	145	LM15415GW12	145	LM15421WA11	150
LM15411WCIN	144	LM15413GME3	145	LM15414GSS3	145	LM15415GW13	145	LM15421WA12	150
LM15411WS11	142	LM15413GMEN	145	LM15414GSSN	145	LM15415GWIN	145	LM15421WA13	150
LM15411WS12	142	LM15413GSS1	145	LM15414GW1I	145	LM15415GWW1	145	LM15421WA15	150
LM15411WS13	142	LM15413GSS2	145	LM15414GW12	145	LM15415GWW2	145	LM15421WA1N	150
LM15411WS15	142	LM15413GSS3	145	LM15414GW13	145	LM15415GWW3	145	LM15421WC11	151
LM15411WS1N	142	LM15413GSSN	145	LM15414GWIN	145	LM15415GWWN	145	LM15421WC12	151
LM15412BA11	143	LM15413GW1I	145	LM15414GWW1	145	LM15415KEP1	145	LM15421WC13	151
LM15412BA12	143	LM15413GW12	145	LM15414GWW2	145	LM15415KEP2	145	LM15421WC15	151
LM15412BA13	143	LM15413GW13	145	LM15414GWW3	145	LM15415KEP3	145	LM15421WC1N	151
LM15412BA15	143	LM15413GWIN	145	LM15414GWWN	145	LM15415KEPN	145	LM15421WS11	149
LM15412BAIN	143	LM15413GWW1	145	LM15414KEP1	145	LM15415KEV1	145	LM15421WS12	149
LM15412BC11	144	LM15413GWW2	145	LM15414KEP2	145	LM15415KEV2	145	LM15421WS13	149
LM15412BC12	144	LM15413GWW3	145	LM15414KEP3	145	LM15415KEV3	145	LM15421WS15	149
LM15412BC13	144	LM15413GWWN	145	LM15414KEPN	145	LM15415KEVN	145	LM15421WS1N	149
LM15412BC15	144	LM15413KEP1	145	LM15414KEV1	145	LM15415KME1	145	LM15422BA11	150
LM15412BC1N	144	LM15413KEP2	145	LM15414KEV2	145	LM15415KME2	145	LM15422BA12	150
LM15412BS11	142	LM15413KEP3	145	LM15414KEV3	145	LM15415KME3	145	LM15422BA13	150
LM15412BS12	142	LM15413KEPN	145	LM15414KEVN	145	LM15415KMEN	145	LM15422BA15	150
LM15412BS13	142	LM15413KEV1	145	LM15414KME1	145	LM15415KSS1	145	LM15422BA1N	150
LM15412BS15	142	LM15413KEV2	145	LM15414KME2	145	LM15415KSS2	145	LM15422BC11	151
LM15412BS1N	142	LM15413KEV3	145	LM15414KME3	145	LM15415KSS3	145	LM15422BC12	151
LM15412GA11	143	LM15413KEVN	145	LM15414KMEN	145	LM15415KSSN	145	LM15422BC13	151
LM15412GA12	143	LM15413KME1	145	LM15414KSS1	145	LM15415KW1I	145	LM15422BC15	151
LM15412GA13	143	LM15413KME2	145	LM15414KSS2	145	LM15415KW12	145	LM15422BC1N	151
LM15412GA15	143	LM15413KME3	145	LM15414KSS3	145	LM15415KW13	145	LM15422BS11	149
LM15412GAIN	143	LM15413KMEN	145	LM15414KSSN	145	LM15415KW1N	145	LM15422BS12	149
LM15412GC11	144	LM15413KSS1	145	LM15414KW1I	145	LM15415KWW1	145	LM15422BS13	149
LM15412GC12	144	LM15413KSS2	145	LM15414KW12	145	LM15415KWW2	145	LM15422BS15	149
LM15412GC13	144	LM15413KSS3	145	LM15414KW13	145	LM15415KWW3	145	LM15422BS1N	149
LM15412GC15	144	LM15413KSSN	145	LM15414KW1N	145	LM15415KWWN	145	LM15422GA11	150
LM15412GC1N	144	LM15413KW1I	145	LM15414KWW1	145	LM15415WEP1	145	LM15422GA12	150
LM15412GS11	142	LM15413KW12	145	LM15414KWW2	145	LM15415WEP2	145	LM15422GA13	150
LM15412GS12	142	LM15413KW13	145	LM15414KWW3	145	LM15415WEP3	145	LM15422GA15	150
LM15412GS13	142	LM15413KW1N	145	LM15414KWWN	145	LM15415WEPN	145	LM15422GA1N	150
LM15412GS15	142	LM15413KWW1	145	LM15414WEP1	145	LM15415WEV1	145	LM15422GC11	151
LM15412GS1N	142	LM15413KWW2	145	LM15414WEP2	145	LM15415WEV2	145	LM15422GC12	151
LM15412KA11	143	LM15413KWW3	145	LM15414WEP3	145	LM15415WEV3	145	LM15422GC13	151
LM15412KA12	143	LM15413KWWN	145	LM15414WEPN	145	LM15415WEVN	145	LM15422GC15	151
LM15412KA13	143	LM15413WEP1	145	LM15414WEV1	145	LM15415WWE1	145	LM15422GC1N	151
LM15412KA15	143	LM15413WEP2	145	LM15414WEV2	145	LM15415WWE2	145	LM15422GS11	149
LM15412KAIN	143	LM15413WEP3	145	LM15414WEV3	145	LM15415WWE3	145	LM15422GS12	149
LM15412KC11	144	LM15413WEPN	145	LM15414WEVN	145	LM15415WWE1N	145	LM15422GS13	149
LM15412KC12	144	LM15413WEV1	145	LM15414WME1	145	LM15415WSS1	145	LM15422GS15	149
LM15412KC13	144	LM15413WEV2	145	LM15414WME2	145	LM15415WSS2	145	LM15422GS1N	149
LM15412KC15	144	LM15413WEV3	145	LM15414WME3	145	LM15415WSS3	145	LM15422KA11	150
LM15412KCIN	144	LM15413WEVN	145	LM15414WMEN	145	LM15415WSSN	145	LM15422KA12	150
LM15412KS11	142	LM15413WME1	145	LM15414WSS1	145	LM15415WWW1	145	LM15422KA13	150
LM15412KS12	142	LM15413WME2	145	LM15414WSS2	145	LM15415WWW2	145	LM15422KA15	150
LM15412KS13	142	LM15413WME3	145	LM15414WSS3	145	LM15415WWW3	145	LM15422KA1N	150
LM15412KS15	142	LM15413WMEN	145	LM15414WSSN	145	LM15415WW1N	145	LM15422KC11	151
LM15412KS1N	142	LM15413WSS1	145	LM15414WW1I	145	LM15415WWW1	145	LM15422KC12	151
LM15412WA11	143	LM15413WSS2	145	LM15414WW12	145	LM15415WWW2	145	LM15422KC13	151
LM15412WA12	143	LM15413WSS3	145	LM15414WW13	145	LM15415WWW3	145	LM15422KC15	151
LM15412WA13	143	LM15413WSSN	145	LM15414WW1N	145	LM15415WWWN	145	LM15422KC1N	151
LM15412WA15	143	LM15413WW1I	145	LM15414WWW1	145	LM15421BA11	150	LM15422KS11	149
LM15412WAIN	143	LM15413WW12	145	LM15414WWW2	145	LM15421BA12	150	LM15422KS12	149
LM15412WC11	144	LM15413WW13	145	LM15414WWW3	145	LM15421BA13	150	LM15422KS13	149
LM15412WC12	144	LM15413WW1N	145	LM15414WWWN	145	LM15421BA15	150	LM15422KS15	149
LM15412WC13	144	LM15413WWN1	145	LM15415BEP1	145	LM15421BA1N	150	LM15422KS1N	149
LM15412WC15	144	LM15413WWW2	145	LM15415BEP2	145	LM15421BC11	151	LM15422WA11	150
LM15412WCIN	144	LM15413WWW3	145	LM15415BEP3	145	LM15421BC12	151	LM15422WA12	150
LM15412WS11	142	LM15413WWWN	145	LM15415BEPN	145	LM15421BC13	151	LM15422WA13	150
LM15412WS12	142	LM15414BEP1	145	LM15415BEV1	145	LM15421BC15	151	LM15422WA15	150
LM15412WS13	142	LM15414BEP2	145	LM15415BEV2	145	LM15421BC1N	151	LM15422WA1N	150
LM15412WS15	142	LM15414BEP3	145	LM15415BEV3	145	LM15421BS11	149	LM15422WC11	151
LM15412WS1N	142	LM15414BEPN	145	LM15415BEVN	145	LM15421BS12	149	LM15422WC12	151
LM15413BEP1	145	LM15414BEV1	145	LM15415BME1	145	LM15421BS13	149	LM15422WC13	151
LM15413BEP2	145	LM15414BEV2	145	LM15415BME2	145	LM15421BS15	149	LM15422WC15	151
LM15413BEP3	145	LM15414BEV3	145	LM15415BME3	145	LM15421BS1N	149	LM15422WC1N	151
LM15413BEPN	145	LM15414BEVN	145	LM15415BMEN	145	LM15421GA11	150	LM15422WS11	149
LM15413BEV1	145	LM15414BME1	145	LM15415BSS1	145	LM15421GA12	150	LM15422WS12	149
LM15413BEV2	145	LM15414BME2	145	LM15415BSS2	145	LM15421GA13	150	LM15422WS13	149
LM15413BEV3	145	LM15414BME3	145	LM15415BSS3	145	LM15421GA15	150	LM15422WS15	149
LM15413BEVN	145	LM15414BMEN	145	LM15415BSSN	145	LM15421GA1N	150	LM15422WS1N	149
LM15413BME1	145	LM15414BSS1	145	LM15415BW1I	145	LM15421GC11	151	LM15423BA11	150
LM15413BME2	145	LM15414BSS2	145	LM15415BW12	145	LM15421GC12	151	LM15423BA12	150
LM15413BME3	145	LM15414BSS3	145	LM15415BW13	145	LM15421GC13	151	LM15423BA13	150
LM15413BMEN	145	LM15414BSSN	145	LM15415BW1N	145	LM15421GC15	151	LM15423BA15	150
LM15413BSS1	145	LM15414BW1I	145	LM15415BWW1	145	LM15421GC1N	151	LM15423BA1N	150
LM15413BSS2	145	LM15414BW12	145	LM15415BWW2	145	LM15421GS11	149	LM15423BC11	151
LM15413BSS3	145	LM15414BW13	145	LM15415BWW3	145	LM15421GS12	149	LM15423BC12	151
LM15413BSSN	145	LM15414BW1N	145	LM15415BWWN	145	LM15421GS13	149	LM15423BC13	151
LM15413BW11	145	LM15414BWW1	145	LM15415BGP1	145	LM15421GS15	149	LM15423BC15	151
LM15413BW12	145	LM15414BWW2	145	LM15415GEP2	145	LM15421GS1N	149	LM15423BC1N	151
LM15413BW13	145	LM15414BWW3	145	LM15415GEP3	145	LM15421KA11	150	LM15423BS11	149
LM15413BW1N	145	LM15414BWWN	145	LM15415GEPN	145	LM15421KA12	150	LM15423BS12	149
LM15413BWW1	145	LM15414GEP1	145	LM15415GEV1	145	LM15421KA13	150	LM15423BS13	149
LM15413BWW2	145	LM15414GEP2	145	LM15415GEV2	145	LM15421KA15	150	LM15423BS15	149
LM15413BWW3	145	LM15414GEP3	145	LM15415GEV3	145	LM15421KA1N	150	LM15423BS1N	149
LM15413BWWN	145	LM15414GEPN	145	LM15415GEVN	145	LM15421KC11	151	LM15423GA11	150
LM15413GEP1	145	LM15414GEV1	145	LM15415GME1	145	LM15421KC12	151	LM15423GA12	150
LM15413GEP2	145	LM15414GEV2	145	LM15415GME2	145	LM15421KC13	151	LM15423GA13	150
LM15413GEP3	145	LM15414GEV3	145	LM15415GME3	145	LM15421KC15	151	LM15423GA15	150

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE
BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM15423GA1N	150	LM15424KMEN	152	LM15425KSSN	152	LM15432BC13	158	LM15433WA13	157
LM15423GC11	151	LM15424KSS1	152	LM15425KW11	152	LM15432BC15	158	LM15433WA15	157
LM15423GC12	151	LM15424KSS2	152	LM15425KW12	152	LM15432BC1N	158	LM15433WA1N	157
LM15423GC13	151	LM15424KSS3	152	LM15425KW13	152	LM15432BS11	156	LM15433WC11	158
LM15423GC15	151	LM15424KSSN	152	LM15425KW1N	152	LM15432BS12	156	LM15433WC12	158
LM15423GC1N	151	LM15424KW11	152	LM15425KW1I	152	LM15432BS13	156	LM15433WC13	158
LM15423GS11	149	LM15424KW12	152	LM15425KW1W2	152	LM15432BS15	156	LM15433WC15	158
LM15423GS12	149	LM15424KW13	152	LM15425KW1W3	152	LM15432BS1N	156	LM15433WC1N	158
LM15423GS13	149	LM15424KW1N	152	LM15425KW1WN	152	LM15432GA11	157	LM15433WS11	156
LM15423GS15	149	LM15424KW1W1	152	LM15425KEP1	152	LM15432GA12	157	LM15433WS12	156
LM15423GS1N	149	LM15424KW1W2	152	LM15425KEP2	152	LM15432GA13	157	LM15433WS13	156
LM15423KA11	150	LM15424KW1W3	152	LM15425KEP3	152	LM15432GA15	157	LM15433WS15	156
LM15423KA12	150	LM15424KW1WN	152	LM15425KEPN	152	LM15432GA1N	157	LM15433WS1N	156
LM15423KA13	150	LM15424KEP1	152	LM15425WEV1	152	LM15432GC11	158	LM15434BEP1	159
LM15423KA15	150	LM15424KEP2	152	LM15425WEV2	152	LM15432GC12	158	LM15434BEP2	159
LM15423KA1N	150	LM15424KEP3	152	LM15425WEV3	152	LM15432GC13	158	LM15434BEP3	159
LM15423KC11	151	LM15424KEPN	152	LM15425WEVN	152	LM15432GC15	158	LM15434BEPN	159
LM15423KC12	151	LM15424WEV1	152	LM15425WME1	152	LM15432GC1N	158	LM15434BEV1	159
LM15423KC13	151	LM15424WEV2	152	LM15425WME2	152	LM15432GS11	156	LM15434BEV2	159
LM15423KC15	151	LM15424WEV3	152	LM15425WME3	152	LM15432GS12	156	LM15434BEV3	159
LM15423KC1N	151	LM15424WEVN	152	LM15425WMEN	152	LM15432GS13	156	LM15434BEVN	159
LM15423KS11	149	LM15424WME1	152	LM15425WSS1	152	LM15432GS15	156	LM15434BME1	159
LM15423KS12	149	LM15424WME2	152	LM15425WSS2	152	LM15432GS1N	156	LM15434BME2	159
LM15423KS13	149	LM15424WME3	152	LM15425WSS3	152	LM15432KA11	157	LM15434BME3	159
LM15423KS15	149	LM15424WMEN	152	LM15425WSSN	152	LM15432KA12	157	LM15434BMEN	159
LM15423KS1N	149	LM15424WSS1	152	LM15425WW11	152	LM15432KA13	157	LM15434BSS1	159
LM15423WA11	150	LM15424WSS2	152	LM15425WW12	152	LM15432KA15	157	LM15434BSS2	159
LM15423WA12	150	LM15424WSS3	152	LM15425WW13	152	LM15432KA1N	157	LM15434BSS3	159
LM15423WA13	150	LM15424WSSN	152	LM15425WW1N	152	LM15432KC11	158	LM15434BSSN	159
LM15423WA15	150	LM15424WW11	152	LM15425WW1W1	152	LM15432KC12	158	LM15434BW11	159
LM15423WA1N	150	LM15424WW12	152	LM15425WW1W2	152	LM15432KC13	158	LM15434BW12	159
LM15423WC11	151	LM15424WW13	152	LM15425WW1W3	152	LM15432KC15	158	LM15434BW13	159
LM15423WC12	151	LM15424WW1N	152	LM15425WW1WN	152	LM15432KC1N	158	LM15434BW1N	159
LM15423WC13	151	LM15424WW1W1	152	LM15431BA11	157	LM15432KS11	156	LM15434BWW1	159
LM15423WC15	151	LM15424WW1W2	152	LM15431BA12	157	LM15432KS12	156	LM15434BWW2	159
LM15423WC1N	151	LM15424WW1W3	152	LM15431BA13	157	LM15432KS13	156	LM15434BWW3	159
LM15423WS11	149	LM15424WW1WN	152	LM15431BA15	157	LM15432KS15	156	LM15434BWWN	159
LM15423WS12	149	LM15425BEP1	152	LM15431BA1N	157	LM15432KS1N	156	LM15434GEP1	159
LM15423WS13	149	LM15425BEP2	152	LM15431BC11	158	LM15432WA11	157	LM15434GEP2	159
LM15423WS15	149	LM15425BEP3	152	LM15431BC12	158	LM15432WA12	157	LM15434GEP3	159
LM15423WS1N	149	LM15425BEPN	152	LM15431BC13	158	LM15432WA13	157	LM15434GEPN	159
LM15424BEP1	152	LM15425BEV1	152	LM15431BC15	158	LM15432WA15	157	LM15434GEV1	159
LM15424BEP2	152	LM15425BEV2	152	LM15431BC1N	158	LM15432WA1N	157	LM15434GEV2	159
LM15424BEP3	152	LM15425BEV3	152	LM15431BS11	156	LM15432WC11	158	LM15434GEV3	159
LM15424BEPN	152	LM15425BEVN	152	LM15431BS12	156	LM15432WC12	158	LM15434GEVN	159
LM15424BEV1	152	LM15425BME1	152	LM15431BS13	156	LM15432WC13	158	LM15434GME1	159
LM15424BEV2	152	LM15425BME2	152	LM15431BS15	156	LM15432WC15	158	LM15434GME2	159
LM15424BEV3	152	LM15425BME3	152	LM15431BS1N	156	LM15432WC1N	158	LM15434GME3	159
LM15424BEVN	152	LM15425BMEN	152	LM15431GA11	157	LM15432WS11	156	LM15434GMEN	159
LM15424BME1	152	LM15425BSS1	152	LM15431GA12	157	LM15432WS12	156	LM15434GSS1	159
LM15424BME2	152	LM15425BSS2	152	LM15431GA13	157	LM15432WS13	156	LM15434GSS2	159
LM15424BME3	152	LM15425BSS3	152	LM15431GA15	157	LM15432WS15	156	LM15434GSS3	159
LM15424BMEN	152	LM15425BSSN	152	LM15431GA1N	157	LM15432WS1N	156	LM15434GSSN	159
LM15424BSS1	152	LM15425BW11	152	LM15431GC11	158	LM15433BA11	157	LM15434GW11	159
LM15424BSS2	152	LM15425BW12	152	LM15431GC12	158	LM15433BA12	157	LM15434GW12	159
LM15424BSS3	152	LM15425BW13	152	LM15431GC13	158	LM15433BA13	157	LM15434GW13	159
LM15424BSSN	152	LM15425BW1N	152	LM15431GC15	158	LM15433BA15	157	LM15434GW1N	159
LM15424BW11	152	LM15425BWW1	152	LM15431GC1N	158	LM15433BA1N	157	LM15434GWW1	159
LM15424BW12	152	LM15425BWW2	152	LM15431GS11	156	LM15433BC11	158	LM15434GWW2	159
LM15424BW13	152	LM15425BWW3	152	LM15431GS12	156	LM15433BC12	158	LM15434GWW3	159
LM15424BW1N	152	LM15425BWWN	152	LM15431GS13	156	LM15433BC13	158	LM15434GWWN	159
LM15424BWW1	152	LM15425GEP1	152	LM15431GS15	156	LM15433BC15	158	LM15434KEP1	159
LM15424BWW2	152	LM15425GEP2	152	LM15431GS1N	156	LM15433BC1N	158	LM15434KEP2	159
LM15424BWW3	152	LM15425GEP3	152	LM15431KA11	157	LM15433BS11	156	LM15434KEP3	159
LM15424BWWN	152	LM15425GEPN	152	LM15431KA12	157	LM15433BS12	156	LM15434KEPN	159
LM15424GEP1	152	LM15425GEV1	152	LM15431KA13	157	LM15433BS13	156	LM15434KEV1	159
LM15424GEP2	152	LM15425GEV2	152	LM15431KA15	157	LM15433BS15	156	LM15434KEV2	159
LM15424GEP3	152	LM15425GEV3	152	LM15431KA1N	157	LM15433BS1N	156	LM15434KEV3	159
LM15424GEPN	152	LM15425GEVN	152	LM15431KC11	158	LM15433GA11	157	LM15434KEVN	159
LM15424GEV1	152	LM15425GME1	152	LM15431KC12	158	LM15433GA12	157	LM15434KME1	159
LM15424GEV2	152	LM15425GME2	152	LM15431KC13	158	LM15433GA13	157	LM15434KME2	159
LM15424GEV3	152	LM15425GME3	152	LM15431KC15	158	LM15433GA15	157	LM15434KME3	159
LM15424GEVN	152	LM15425GMEN	152	LM15431KC1N	158	LM15433GA1N	157	LM15434KMEN	159
LM15424GME1	152	LM15425GSS1	152	LM15431KS11	156	LM15433GC11	158	LM15434KSS1	159
LM15424GME2	152	LM15425GSS2	152	LM15431KS12	156	LM15433GC12	158	LM15434KSS2	159
LM15424GME3	152	LM15425GSS3	152	LM15431KS13	156	LM15433GC13	158	LM15434KSS3	159
LM15424GMEN	152	LM15425GSSN	152	LM15431KS15	156	LM15433GC15	158	LM15434KSSN	159
LM15424GSS1	152	LM15425GW11	152	LM15431KS1N	156	LM15433GC1N	158	LM15434KW11	159
LM15424GSS2	152	LM15425GW12	152	LM15431WA11	157	LM15433GS11	156	LM15434KW12	159
LM15424GSS3	152	LM15425GW13	152	LM15431WA12	157	LM15433GS12	156	LM15434KW13	159
LM15424GSSN	152	LM15425GW1N	152	LM15431WA13	157	LM15433GS13	156	LM15434KW1N	159
LM15424GW11	152	LM15425GWW1	152	LM15431WA15	157	LM15433GS15	156	LM15434KWW1	159
LM15424GW12	152	LM15425GWW2	152	LM15431WA1N	157	LM15433GS1N	156	LM15434KWW2	159
LM15424GW13	152	LM15425GWW3	152	LM15431WC11	158	LM15433KA11	157	LM15434KWW3	159
LM15424GW1N	152	LM15425GWWN	152	LM15431WC12	158	LM15433KA12	157	LM15434KWWN	159
LM15424GWW1	152	LM15425KEP1	152	LM15431WC13	158	LM15433KA13	157	LM15434WEP1	159
LM15424GWW2	152	LM15425KEP2	152	LM15431WC15	158	LM15433KA15	157	LM15434WEP2	159
LM15424GWW3	152	LM15425KEP3	152	LM15431WC1N	158	LM15433KA1N	157	LM15434WEP3	159
LM15424GWWN	152	LM15425KEPN	152	LM15431WS11	156	LM15433KC11	158	LM15434WEPN	159
LM15424KEP1	152	LM15425KEV1	152	LM15431WS12	156	LM15433KC12	158	LM15434WEV1	159
LM15424KEP2	152	LM15425KEV2	152	LM15431WS13	156	LM15433KC13	158	LM15434WEV2	159
LM15424KEP3	152	LM15425KEV3	152	LM15431WS15	156	LM15433KC15	158	LM15434WEV3	159
LM15424KEPN	152	LM15425KEVN	152	LM15431WS1N	156	LM15433KC1N	158	LM15434WEVN	159
LM15424KEV1	152	LM15425KME1	152	LM15432BA11	157	LM15433KS11	156	LM15434WME1	159
LM15424KEV2	152	LM15425KME2	152	LM15432BA12	157	LM15433KS12	156	LM15434WME2	159
LM15424KEV3	152	LM15425KME3	152	LM15432BA13	157	LM15433KS13	156	LM15434WME3	159
LM15424KEVN	152	LM15425KMEN	152	LM15432BA15	157	LM15433KS15	156	LM15434WMEN	159
LM15424KME1	152	LM15425KSS1	152	LM15432BA1N	157	LM15433KS1N	156	LM15434WSS1	159
LM15424KME2	152	LM15425KSS2	152	LM15432BC11	158	LM15433WA11	157	LM15434WSS2	159
LM15424KME3	152	LM15425KSS3	152	LM15432BC12	158	LM15433WA12	157	LM15434WSS3	159

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM15434WSSN	159	LM15435WWIN	159	LM155360KN	176	LM157020S2	202	LM16002WE15	162
LM15434WWI1	159	LM15435WWW1	159	LM156012E2	207	LM157020S3	202	LM16002WE1N	162
LM15434WWI2	159	LM15435WWW2	159	LM156012E3	207	LM157020SN	202	LM16002WS63	162
LM15434WWI3	159	LM15435WWW3	159	LM156012EN	207	LM157025A2	202	LM16002WS65	162
LM15434WWIN	159	LM15435WWWN	159	LM156012M2	207	LM157025A3	202	LM16002WS6N	162
LM15434WWW1	159	LM155180B1	175	LM156012M3	207	LM157025AN	202	LM16002WS93	162
LM15434WWW2	159	LM155180B2	175	LM156012MN	207	LM157025L2	202	LM16002WS95	162
LM15434WWW3	159	LM155180B3	175	LM156012S2	207	LM157025L3	202	LM16002WS9N	162
LM15434WWWN	159	LM155180BD1	179	LM156012S3	207	LM157025LN	202	LM16002WWW3	162
LM15435BEP1	159	LM155180BD2	179	LM156012SN	207	LM157025M2	202	LM16002WWW5	162
LM15435BEP2	159	LM155180BD3	179	LM156012W2	207	LM157025M3	202	LM16002WWWN	162
LM15435BEP3	159	LM155180BDN	179	LM156012W3	207	LM157025MN	202	LM16003BE13	162
LM15435BEPN	159	LM155180BN	175	LM156012WN	207	LM157025S2	202	LM16003BE15	162
LM15435BEV1	159	LM155180E1	175	LM156060E2	207	LM157025S3	202	LM16003BE1N	162
LM15435BEV2	159	LM155180E2	175	LM156060E3	207	LM157025SN	202	LM16003BS63	162
LM15435BEV3	159	LM155180E3	175	LM156060EN	207	LM16001BE13	162	LM16003BS65	162
LM15435BEVN	159	LM155180ED1	179	LM156060M2	207	LM16001BE15	162	LM16003BS6N	162
LM15435BME1	159	LM155180ED2	179	LM156060M3	207	LM16001BE1N	162	LM16003BS93	162
LM15435BME2	159	LM155180ED3	179	LM156060MN	207	LM16001BS63	162	LM16003BS95	162
LM15435BME3	159	LM155180EDN	179	LM156060S2	207	LM16001BS65	162	LM16003BS9N	162
LM15435BMEN	159	LM155180EN	175	LM156060S3	207	LM16001BS6N	162	LM16003BWW3	162
LM15435BSS1	159	LM155180G1	175	LM156060SN	207	LM16001BS93	162	LM16003BWW5	162
LM15435BSS2	159	LM155180G2	175	LM156060W2	207	LM16001BS95	162	LM16003BWWN	162
LM15435BSS3	159	LM155180G3	175	LM156060W3	207	LM16001BS9N	162	LM16003GE13	162
LM15435BSSN	159	LM155180GD1	179	LM156060WN	207	LM16001BWW3	162	LM16003GE15	162
LM15435BWI1	159	LM155180GD2	179	LM156090E2	207	LM16001BWW5	162	LM16003GE1N	162
LM15435BWI2	159	LM155180GD3	179	LM156090E3	207	LM16001BWWN	162	LM16003GS63	162
LM15435BWI3	159	LM155180GDN	179	LM156090EN	207	LM16001GE13	162	LM16003GS65	162
LM15435BW1N	159	LM155180GN	175	LM156090M2	207	LM16001GE15	162	LM16003GS6N	162
LM15435BWW1	159	LM155180K1	175	LM156090M3	207	LM16001GE1N	162	LM16003GS93	162
LM15435BWW2	159	LM155180K2	175	LM156090MN	207	LM16001GS63	162	LM16003GS95	162
LM15435BWW3	159	LM155180K3	175	LM156090S2	207	LM16001GS65	162	LM16003GS9N	162
LM15435BWWN	159	LM155180KD1	179	LM156090S3	207	LM16001GS6N	162	LM16003GWW3	162
LM15435GEP1	159	LM155180KD2	179	LM156090SN	207	LM16001GS93	162	LM16003GWW5	162
LM15435GEP2	159	LM155180KD3	179	LM156090W2	207	LM16001GS95	162	LM16003GWWN	162
LM15435GEP3	159	LM155180KDN	179	LM156090W3	207	LM16001GS9N	162	LM16003KE13	162
LM15435GEPN	159	LM155180KN	175	LM156090WN	207	LM16001GWW3	162	LM16003KE15	162
LM15435GEV1	159	LM155181B1	175	LM156112E2	212	LM16001GWW5	162	LM16003KE1N	162
LM15435GEV2	159	LM155181B2	175	LM156112E3	212	LM16001GWWN	162	LM16003KS63	162
LM15435GEV3	159	LM155181B3	175	LM156112EN	212	LM16001KE13	162	LM16003KS65	162
LM15435GEVN	159	LM155181BD1	179	LM156112M2	212	LM16001KE15	162	LM16003KS6N	162
LM15435GME1	159	LM155181BD2	179	LM156112M3	212	LM16001KE1N	162	LM16003KS93	162
LM15435GME2	159	LM155181BD3	179	LM156112MN	212	LM16001KS63	162	LM16003KS95	162
LM15435GME3	159	LM155181BDN	179	LM156112S2	212	LM16001KS65	162	LM16003KS9N	162
LM15435GMEN	159	LM155181BN	175	LM156112S3	212	LM16001KS6N	162	LM16003KWW3	162
LM15435GSS1	159	LM155181E1	175	LM156112SN	212	LM16001KS93	162	LM16003KWW5	162
LM15435GSS2	159	LM155181E2	175	LM156112W2	212	LM16001KS95	162	LM16003KWWN	162
LM15435GSS3	159	LM155181E3	175	LM156112W3	212	LM16001KS9N	162	LM16003WE13	162
LM15435GSSN	159	LM155181ED1	179	LM156112WN	212	LM16001KWW3	162	LM16003WE15	162
LM15435GWI1	159	LM155181ED2	179	LM156160E2	212	LM16001KWW5	162	LM16003WE1N	162
LM15435GWI2	159	LM155181ED3	179	LM156160E3	212	LM16001KWWN	162	LM16003WS63	162
LM15435GWI3	159	LM155181EDN	179	LM156160EN	212	LM16001WE13	162	LM16003WS65	162
LM15435GW1N	159	LM155181EN	175	LM156160M2	212	LM16001WE15	162	LM16003WS6N	162
LM15435GWW1	159	LM155181G1	175	LM156160M3	212	LM16001WE1N	162	LM16003WS93	162
LM15435GWW2	159	LM155181G2	175	LM156160MN	212	LM16001WS63	162	LM16003WS95	162
LM15435GWW3	159	LM155181G3	175	LM156160S2	212	LM16001WS65	162	LM16003WS9N	162
LM15435GWWN	159	LM155181GD1	179	LM156160S3	212	LM16001WS6N	162	LM16003WWW3	162
LM15435KEP1	159	LM155181GD2	179	LM156160SN	212	LM16001WS93	162	LM16003WWW5	162
LM15435KEP2	159	LM155181GD3	179	LM156160W2	212	LM16001WS95	162	LM16003WWWN	162
LM15435KEP3	159	LM155181GDN	179	LM156160W3	212	LM16001WS9N	162	LM16004BE13	162
LM15435KEPN	159	LM155181GN	175	LM156160WN	212	LM16001WWW3	162	LM16004BE15	162
LM15435KEV1	159	LM155181K1	175	LM156190E2	212	LM16001WWW5	162	LM16004BE1N	162
LM15435KEV2	159	LM155181K2	175	LM156190E3	212	LM16001WWWN	162	LM16004BS63	162
LM15435KEV3	159	LM155181K3	175	LM156190EN	212	LM16002BE13	162	LM16004BS65	162
LM15435KEVN	159	LM155181KD1	179	LM156190M2	212	LM16002BE15	162	LM16004BS6N	162
LM15435KME1	159	LM155181KD2	179	LM156190M3	212	LM16002BE1N	162	LM16004BS93	162
LM15435KME2	159	LM155181KD3	179	LM156190MN	212	LM16002BS63	162	LM16004BS95	162
LM15435KME3	159	LM155181KDN	179	LM156190S2	212	LM16002BS65	162	LM16004BS9N	162
LM15435KMEN	159	LM155181KN	175	LM156190S3	212	LM16002BS6N	162	LM16004BWW3	162
LM15435KSS1	159	LM155360B1	176	LM156190SN	212	LM16002BS93	162	LM16004BWW5	162
LM15435KSS2	159	LM155360B2	176	LM156190W2	212	LM16002BS95	162	LM16004BWWN	162
LM15435KSS3	159	LM155360B3	176	LM156190W3	212	LM16002BS9N	162	LM16004GE13	162
LM15435KSSN	159	LM155360BD1	180	LM156190WN	212	LM16002BWW3	162	LM16004GE15	162
LM15435KWI1	159	LM155360BD2	180	LM157000A2	201	LM16002BWW5	162	LM16004GE1N	162
LM15435KWI2	159	LM155360BD3	180	LM157000A3	201	LM16002BWWN	162	LM16004GS63	162
LM15435KWI3	159	LM155360BDN	180	LM157000AN	201	LM16002GE13	162	LM16004GS65	162
LM15435KW1N	159	LM155360BN	176	LM157000M2	201	LM16002GE15	162	LM16004GS6N	162
LM15435KWW1	159	LM155360E1	176	LM157000M3	201	LM16002GE1N	162	LM16004GS93	162
LM15435KWW2	159	LM155360E2	176	LM157000MN	201	LM16002GS63	162	LM16004GS95	162
LM15435KWW3	159	LM155360E3	176	LM157000S2	201	LM16002GS65	162	LM16004GS9N	162
LM15435KWWN	159	LM155360ED1	180	LM157000S3	201	LM16002GS6N	162	LM16004GWW3	162
LM15435WEP1	159	LM155360ED2	180	LM157000SN	201	LM16002GS93	162	LM16004GWW5	162
LM15435WEP2	159	LM155360ED3	180	LM157005A2	201	LM16002GS95	162	LM16004GWWN	162
LM15435WEP3	159	LM155360EDN	180	LM157005A3	201	LM16002GS9N	162	LM16004KE13	162
LM15435WEPN	159	LM155360EN	176	LM157005AN	201	LM16002GWW3	162	LM16004KE15	162
LM15435WEV1	159	LM155360G1	176	LM157005M2	201	LM16002GWW5	162	LM16004KE1N	162
LM15435WEV2	159	LM155360G2	176	LM157005S3	201	LM16002GWWN	162	LM16004KS63	162
LM15435WEV3	159	LM155360G3	176	LM157005MN	201	LM16002KE13	162	LM16004KS65	162
LM15435WEVN	159	LM155360GD1	180	LM157005S2	201	LM16002KE15	162	LM16004KS6N	162
LM15435WME1	159	LM155360GD2	180	LM157005S3	201	LM16002KE1N	162	LM16004KS93	162
LM15435WME2	159	LM155360GD3	180	LM157005SN	201	LM16002KS63	162	LM16004KS95	162
LM15435WME3	159	LM155360GDN	180	LM157020A2	202	LM16002KS65	162	LM16004KS9N	162
LM15435WMEN	159	LM155360GN	176	LM157020A3	202	LM16002KS6N	162	LM16004KWW3	162
LM15435WSS1	159	LM155360K1	176	LM157020AN	202	LM16002KS93	162	LM16004KWW5	162
LM15435WSS2	159	LM155360K2	176	LM157020L2	202	LM16002KS95	162	LM16004KWWN	162
LM15435WSS3	159	LM155360K3	176	LM157020L3	202	LM16002KS9N	162	LM16004WE13	162
LM15435WSSN	159	LM155360KD1	180	LM157020LN	202	LM16002KWW3	162	LM16004WE15	162
LM15435WWI1	159	LM155360KD2	180	LM157020M2	202	LM16002KWW5	162	LM16004WE1N	162
LM15435WWI2	159	LM155360KD3	180	LM157020M3	202	LM16002KWWN	162	LM16004WS63	162
LM15435WWI3	159	LM155360KDN	180	LM157020MN	202	LM16002WE13	162	LM16004WS65	162

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE
BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM16004WS6N	162	LM16012WWW3	164	LM16311BA15	131	LM16312GA2N	131	LM16321KA43	132
LM16004WS93	162	LM16012WWW5	164	LM16311BA1N	131	LM16312GA33	131	LM16321KA45	132
LM16004WS95	162	LM16012WWWN	164	LM16311BA23	131	LM16312GA35	131	LM16321KA4N	132
LM16004WS9N	162	LM16013BE13	164	LM16311BA25	131	LM16312GA3N	131	LM16321KS13	132
LM16004WWW3	162	LM16013BE15	164	LM16311BA2N	131	LM16312GA43	131	LM16321KS15	132
LM16004WWW5	162	LM16013BE1N	164	LM16311BA33	131	LM16312GA45	131	LM16321KS1N	132
LM16004WWWN	162	LM16013BS63	164	LM16311BA35	131	LM16312GA4N	131	LM16321KS23	132
LM16011BE13	164	LM16013BS65	164	LM16311BA3N	131	LM16312GS13	131	LM16321KS25	132
LM16011BE15	164	LM16013BS6N	164	LM16311BA43	131	LM16312GS15	131	LM16321KS2N	132
LM16011BE1N	164	LM16013BS93	164	LM16311BA45	131	LM16312GS1N	131	LM16321KS33	132
LM16011BS63	164	LM16013BS95	164	LM16311BA4N	131	LM16312GS23	131	LM16321KS35	132
LM16011BS65	164	LM16013BS9N	164	LM16311BS13	131	LM16312GS25	131	LM16321KS3N	132
LM16011BS6N	164	LM16013BWW3	164	LM16311BS15	131	LM16312GS2N	131	LM16321KS43	132
LM16011BS93	164	LM16013BWW5	164	LM16311BS1N	131	LM16312GS33	131	LM16321KS45	132
LM16011BS95	164	LM16013BWWN	164	LM16311BS23	131	LM16312GS35	131	LM16321KS4N	132
LM16011BS9N	164	LM16013GE13	164	LM16311BS25	131	LM16312GS3N	131	LM16322BA13	132
LM16011BWW3	164	LM16013GE15	164	LM16311BS2N	131	LM16312GS43	131	LM16322BA15	132
LM16011BWW5	164	LM16013GE1N	164	LM16311BS33	131	LM16312GS45	131	LM16322BA1N	132
LM16011BWWN	164	LM16013GS63	164	LM16311BS35	131	LM16312GS4N	131	LM16322BA23	132
LM16011GE13	164	LM16013GS65	164	LM16311BS3N	131	LM16312KA13	131	LM16322BA25	132
LM16011GE15	164	LM16013GS6N	164	LM16311BS43	131	LM16312KA15	131	LM16322BA2N	132
LM16011GE1N	164	LM16013GS93	164	LM16311BS45	131	LM16312KA1N	131	LM16322BA33	132
LM16011GS63	164	LM16013GS95	164	LM16311BS4N	131	LM16312KA23	131	LM16322BA35	132
LM16011GS65	164	LM16013GS9N	164	LM16311GA13	131	LM16312KA25	131	LM16322BA3N	132
LM16011GS6N	164	LM16013GWW3	164	LM16311GA15	131	LM16312KA2N	131	LM16322BA43	132
LM16011GS93	164	LM16013GWW5	164	LM16311GA1N	131	LM16312KA33	131	LM16322BA45	132
LM16011GS95	164	LM16013GWWN	164	LM16311GA23	131	LM16312KA35	131	LM16322BA4N	132
LM16011GS9N	164	LM16013KE13	164	LM16311GA25	131	LM16312KA3N	131	LM16322BS13	132
LM16011GWW3	164	LM16013KE15	164	LM16311GA2N	131	LM16312KA43	131	LM16322BS15	132
LM16011GWW5	164	LM16013KE1N	164	LM16311GA33	131	LM16312KA45	131	LM16322BS1N	132
LM16011GWWN	164	LM16013KS63	164	LM16311GA35	131	LM16312KA4N	131	LM16322BS23	132
LM16011KE13	164	LM16013KS65	164	LM16311GA3N	131	LM16312KS13	131	LM16322BS25	132
LM16011KE15	164	LM16013KS6N	164	LM16311GA43	131	LM16312KS15	131	LM16322BS2N	132
LM16011KE1N	164	LM16013KS93	164	LM16311GA45	131	LM16312KS1N	131	LM16322BS33	132
LM16011KS63	164	LM16013KS95	164	LM16311GA4N	131	LM16312KS23	131	LM16322BS35	132
LM16011KS65	164	LM16013KS9N	164	LM16311GS13	131	LM16312KS25	131	LM16322BS3N	132
LM16011KS6N	164	LM16013KWW3	164	LM16311GS15	131	LM16312KS2N	131	LM16322BS43	132
LM16011KS93	164	LM16013KWW5	164	LM16311GS1N	131	LM16312KS33	131	LM16322BS45	132
LM16011KS95	164	LM16013KWWN	164	LM16311GS23	131	LM16312KS35	131	LM16322BS4N	132
LM16011KS9N	164	LM16013WE13	164	LM16311GS25	131	LM16312KS3N	131	LM16322GA13	132
LM16011KWW3	164	LM16013WE15	164	LM16311GS2N	131	LM16312KS43	131	LM16322GA15	132
LM16011KWW5	164	LM16013WE1N	164	LM16311GS33	131	LM16312KS45	131	LM16322GA1N	132
LM16011KWWN	164	LM16013WS63	164	LM16311GS35	131	LM16312KS4N	131	LM16322GA23	132
LM16011WE13	164	LM16013WS65	164	LM16311GS3N	131	LM16321BA13	132	LM16322GA25	132
LM16011WE15	164	LM16013WS6N	164	LM16311GS43	131	LM16321BA15	132	LM16322GA2N	132
LM16011WE1N	164	LM16013WS93	164	LM16311GS45	131	LM16321BA1N	132	LM16322GA33	132
LM16011WS63	164	LM16013WS95	164	LM16311GS4N	131	LM16321BA23	132	LM16322GA35	132
LM16011WS65	164	LM16013WS9N	164	LM16311KA13	131	LM16321BA25	132	LM16322GA3N	132
LM16011WS6N	164	LM16013WWW3	164	LM16311KA15	131	LM16321BA2N	132	LM16322GA43	132
LM16011WS93	164	LM16013WWW5	164	LM16311KA1N	131	LM16321BA33	132	LM16322GA45	132
LM16011WS95	164	LM16013WWWN	164	LM16311KA23	131	LM16321BA35	132	LM16322GA4N	132
LM16011WS9N	164	LM16014BE13	164	LM16311KA25	131	LM16321BA3N	132	LM16322GS13	132
LM16011WWW3	164	LM16014BE15	164	LM16311KA2N	131	LM16321BA43	132	LM16322GS15	132
LM16011WWW5	164	LM16014BE1N	164	LM16311KA33	131	LM16321BA45	132	LM16322GS1N	132
LM16011WWWN	164	LM16014BS63	164	LM16311KA35	131	LM16321BA4N	132	LM16322GS23	132
LM16012BE13	164	LM16014BS65	164	LM16311KA3N	131	LM16321BS13	132	LM16322GS25	132
LM16012BE15	164	LM16014BS6N	164	LM16311KA43	131	LM16321BS15	132	LM16322GS2N	132
LM16012BE1N	164	LM16014BS93	164	LM16311KA45	131	LM16321BS1N	132	LM16322GS33	132
LM16012BS63	164	LM16014BS95	164	LM16311KA4N	131	LM16321BS23	132	LM16322GS35	132
LM16012BS65	164	LM16014BS9N	164	LM16311KS13	131	LM16321BS25	132	LM16322GS3N	132
LM16012BS6N	164	LM16014BWW3	164	LM16311KS15	131	LM16321BS2N	132	LM16322GS43	132
LM16012BS93	164	LM16014BWW5	164	LM16311KS1N	131	LM16321BS33	132	LM16322GS45	132
LM16012BS95	164	LM16014BWWN	164	LM16311KS23	131	LM16321BS35	132	LM16322GS4N	132
LM16012BS9N	164	LM16014GE13	164	LM16311KS25	131	LM16321BS3N	132	LM16322KA13	132
LM16012BWW3	164	LM16014GE15	164	LM16311KS2N	131	LM16321BS43	132	LM16322KA15	132
LM16012BWW5	164	LM16014GE1N	164	LM16311KS33	131	LM16321BS45	132	LM16322KA1N	132
LM16012BWWN	164	LM16014GS63	164	LM16311KS35	131	LM16321BS4N	132	LM16322KA23	132
LM16012GE13	164	LM16014GS65	164	LM16311KS3N	131	LM16321GA13	132	LM16322KA25	132
LM16012GE15	164	LM16014GS6N	164	LM16311KS43	131	LM16321GA15	132	LM16322KA2N	132
LM16012GE1N	164	LM16014GS93	164	LM16311KS45	131	LM16321GA1N	132	LM16322KA33	132
LM16012GS63	164	LM16014GS95	164	LM16311KS4N	131	LM16321GA23	132	LM16322KA35	132
LM16012GS65	164	LM16014GS9N	164	LM16312BA13	131	LM16321GA25	132	LM16322KA3N	132
LM16012GS6N	164	LM16014GWW3	164	LM16312BA15	131	LM16321GA2N	132	LM16322KA43	132
LM16012GS93	164	LM16014GWW5	164	LM16312BA1N	131	LM16321GA33	132	LM16322KA45	132
LM16012GS95	164	LM16014GWWN	164	LM16312BA23	131	LM16321GA35	132	LM16322KA4N	132
LM16012GS9N	164	LM16014KE13	164	LM16312BA25	131	LM16321GA3N	132	LM16322KS13	132
LM16012GWW3	164	LM16014KE15	164	LM16312BA2N	131	LM16321GA43	132	LM16322KS15	132
LM16012GWW5	164	LM16014KE1N	164	LM16312BA33	131	LM16321GA45	132	LM16322KS1N	132
LM16012GWWN	164	LM16014KS63	164	LM16312BA35	131	LM16321GA4N	132	LM16322KS23	132
LM16012KE13	164	LM16014KS65	164	LM16312BA3N	131	LM16321GS13	132	LM16322KS25	132
LM16012KE15	164	LM16014KS6N	164	LM16312BA43	131	LM16321GS15	132	LM16322KS2N	132
LM16012KE1N	164	LM16014KS93	164	LM16312BA45	131	LM16321GS1N	132	LM16322KS33	132
LM16012KS63	164	LM16014KS95	164	LM16312BA4N	131	LM16321GS23	132	LM16322KS35	132
LM16012KS65	164	LM16014KS9N	164	LM16312BS13	131	LM16321GS25	132	LM16322KS3N	132
LM16012KS6N	164	LM16014KWW3	164	LM16312BS15	131	LM16321GS2N	132	LM16322KS43	132
LM16012KS93	164	LM16014KWW5	164	LM16312BS1N	131	LM16321GS33	132	LM16322KS45	132
LM16012KS95	164	LM16014KWWN	164	LM16312BS23	131	LM16321GS35	132	LM16322KS4N	132
LM16012KS9N	164	LM16014WE13	164	LM16312BS25	131	LM16321GS3N	132	LM16323BA13	132
LM16012KWW3	164	LM16014WE15	164	LM16312BS2N	131	LM16321GS43	132	LM16323BA15	132
LM16012KWW5	164	LM16014WE1N	164	LM16312BS33	131	LM16321GS45	132	LM16323BA1N	132
LM16012KWWN	164	LM16014WS63	164	LM16312BS35	131	LM16321GS4N	132	LM16323BA23	132
LM16012WE13	164	LM16014WS65	164	LM16312BS3N	131	LM16321KA13	132	LM16323BA25	132
LM16012WE15	164	LM16014WS6N	164	LM16312BS43	131	LM16321KA15	132	LM16323BA2N	132
LM16012WE1N	164	LM16014WS93	164	LM16312BS45	131	LM16321KA1N	132	LM16323BA33	132
LM16012WS63	164	LM16014WS95	164	LM16312BS4N	131	LM16321KA23	132	LM16323BA35	132
LM16012WS65	164	LM16014WS9N	164	LM16312GA13	131	LM16321KA25	132	LM16323BA3N	132
LM16012WS6N	164	LM16014WWW3	164	LM16312GA15	131	LM16321KA2N	132	LM16323BA43	132
LM16012WS93	164	LM16014WWW5	164	LM16312GA1N	131	LM16321KA33	132	LM16323BA45	132
LM16012WS95	164	LM16014WWWN	164	LM16312GA23	131	LM16321KA35	132	LM16323BA4N	132
LM16012WS9N	164	LM16311BA13	131	LM16312GA25	131	LM16312KA3N	132	LM16323BS13	132

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM16323BS15	132	LM16331GS2N	133	LM16332KS45	133	LM16411EA45	169	LM16421BA2N	170
LM16323BS1N	132	LM16331GS33	133	LM16332KS45	133	LM16411EA4N	169	LM16421BA33	170
LM16323BS23	132	LM16331GS35	133	LM16332KS4N	133	LM16411EA53	169	LM16421BA35	170
LM16323BS25	132	LM16331GS3N	133	LM16341BA13	133	LM16411EA55	169	LM16421BA3N	170
LM16323BS2N	132	LM16331GS43	133	LM16341BA15	133	LM16411EA5N	169	LM16421BA43	170
LM16323BS33	132	LM16331GS45	133	LM16341BA1N	133	LM16411GA13	169	LM16421BA45	170
LM16323BS35	132	LM16331GS4N	133	LM16341BA23	133	LM16411GA15	169	LM16421BA4N	170
LM16323BS3N	132	LM16331KA13	133	LM16341BA25	133	LM16411GA1N	169	LM16421BA53	170
LM16323BS43	132	LM16331KA15	133	LM16341BA2N	133	LM16411GA23	169	LM16421BA55	170
LM16323BS45	132	LM16331KA1N	133	LM16341BA33	133	LM16411GA25	169	LM16421BA5N	170
LM16323BS4N	132	LM16331KA23	133	LM16341BA35	133	LM16411GA2N	169	LM16421EA13	170
LM16323GA13	132	LM16331KA25	133	LM16341BA3N	133	LM16411GA33	169	LM16421EA15	170
LM16323GA15	132	LM16331KA2N	133	LM16341BA43	133	LM16411GA35	169	LM16421EA1N	170
LM16323GA1N	132	LM16331KA33	133	LM16341BA45	133	LM16411GA3N	169	LM16421EA23	170
LM16323GA23	132	LM16331KA35	133	LM16341BA4N	133	LM16411GA43	169	LM16421EA25	170
LM16323GA25	132	LM16331KA3N	133	LM16341BS13	133	LM16411GA45	169	LM16421EA2N	170
LM16323GA2N	132	LM16331KA43	133	LM16341BS15	133	LM16411GA4N	169	LM16421EA33	170
LM16323GA33	132	LM16331KA45	133	LM16341BS1N	133	LM16411GA53	169	LM16421EA35	170
LM16323GA35	132	LM16331KA4N	133	LM16341BS23	133	LM16411GA55	169	LM16421EA3N	170
LM16323GA3N	132	LM16331KS13	133	LM16341BS25	133	LM16411GA5N	169	LM16421EA43	170
LM16323GA43	132	LM16331KS15	133	LM16341BS2N	133	LM16411KA13	169	LM16421EA45	170
LM16323GA45	132	LM16331KS1N	133	LM16341BS33	133	LM16411KA15	169	LM16421EA4N	170
LM16323GA4N	132	LM16331KS23	133	LM16341BS35	133	LM16411KA1N	169	LM16421EA53	170
LM16323GS13	132	LM16331KS25	133	LM16341BS3N	133	LM16411KA23	169	LM16421EA55	170
LM16323GS15	132	LM16331KS2N	133	LM16341BS43	133	LM16411KA25	169	LM16421EA5N	170
LM16323GS1N	132	LM16331KS33	133	LM16341BS45	133	LM16411KA2N	169	LM16421GA13	170
LM16323GS23	132	LM16331KS35	133	LM16341BS4N	133	LM16411KA33	169	LM16421GA15	170
LM16323GS25	132	LM16331KS3N	133	LM16341GA13	133	LM16411KA35	169	LM16421GA1N	170
LM16323GS2N	132	LM16331KS43	133	LM16341GA15	133	LM16411KA3N	169	LM16421GA23	170
LM16323GS33	132	LM16331KS45	133	LM16341GA1N	133	LM16411KA43	169	LM16421GA25	170
LM16323GS35	132	LM16331KS4N	133	LM16341GA23	133	LM16411KA45	169	LM16421GA2N	170
LM16323GS3N	132	LM16332BA13	133	LM16341GA25	133	LM16411KA4N	169	LM16421GA33	170
LM16323GS43	132	LM16332BA15	133	LM16341GA2N	133	LM16411KA53	169	LM16421GA35	170
LM16323GS45	132	LM16332BA1N	133	LM16341GA33	133	LM16411KA55	169	LM16421GA3N	170
LM16323GS4N	132	LM16332BA23	133	LM16341GA35	133	LM16411KA5N	169	LM16421GA43	170
LM16323KA13	132	LM16332BA25	133	LM16341GA3N	133	LM16412BA13	169	LM16421GA45	170
LM16323KA15	132	LM16332BA2N	133	LM16341GA43	133	LM16412BA15	169	LM16421GA4N	170
LM16323KA1N	132	LM16332BA33	133	LM16341GA45	133	LM16412BA1N	169	LM16421GA53	170
LM16323KA23	132	LM16332BA35	133	LM16341GA4N	133	LM16412BA23	169	LM16421GA55	170
LM16323KA25	132	LM16332BA3N	133	LM16341GS13	133	LM16412BA25	169	LM16421GA5N	170
LM16323KA2N	132	LM16332BA43	133	LM16341GS15	133	LM16412BA2N	169	LM16421KA13	170
LM16323KA33	132	LM16332BA45	133	LM16341GS1N	133	LM16412BA33	169	LM16421KA15	170
LM16323KA35	132	LM16332BA4N	133	LM16341GS23	133	LM16412BA35	169	LM16421KA1N	170
LM16323KA3N	132	LM16332BS13	133	LM16341GS25	133	LM16412BA3N	169	LM16421KA23	170
LM16323KA43	132	LM16332BS15	133	LM16341GS2N	133	LM16412BA43	169	LM16421KA25	170
LM16323KA45	132	LM16332BS1N	133	LM16341GS33	133	LM16412BA45	169	LM16421KA2N	170
LM16323KA4N	132	LM16332BS23	133	LM16341GS35	133	LM16412BA4N	169	LM16421KA33	170
LM16323KS13	132	LM16332BS25	133	LM16341GS3N	133	LM16412BA53	169	LM16421KA35	170
LM16323KS15	132	LM16332BS2N	133	LM16341GS43	133	LM16412BA55	169	LM16421KA3N	170
LM16323KS1N	132	LM16332BS33	133	LM16341GS45	133	LM16412BA5N	169	LM16421KA43	170
LM16323KS23	132	LM16332BS35	133	LM16341GS4N	133	LM16412EA13	169	LM16421KA45	170
LM16323KS25	132	LM16332BS3N	133	LM16341KA13	133	LM16412EA15	169	LM16421KA4N	170
LM16323KS2N	132	LM16332BS43	133	LM16341KA15	133	LM16412EA1N	169	LM16421KA53	170
LM16323KS33	132	LM16332BS45	133	LM16341KA1N	133	LM16412EA23	169	LM16421KA55	170
LM16323KS35	132	LM16332BS4N	133	LM16341KA23	133	LM16412EA25	169	LM16421KA5N	170
LM16323KS3N	132	LM16332GA13	133	LM16341KA25	133	LM16412EA2N	169	LM16422BA13	170
LM16323KS43	132	LM16332GA15	133	LM16341KA2N	133	LM16412EA33	169	LM16422BA15	170
LM16323KS45	132	LM16332GA1N	133	LM16341KA33	133	LM16412EA35	169	LM16422BA1N	170
LM16323KS4N	132	LM16332GA23	133	LM16341KA35	133	LM16412EA3N	169	LM16422BA23	170
LM16331BA13	133	LM16332GA25	133	LM16341KA3N	133	LM16412EA43	169	LM16422BA25	170
LM16331BA15	133	LM16332GA2N	133	LM16341KA43	133	LM16412EA45	169	LM16422BA2N	170
LM16331BA1N	133	LM16332GA33	133	LM16341KA45	133	LM16412EA4N	169	LM16422BA33	170
LM16331BA23	133	LM16332GA35	133	LM16341KA4N	133	LM16412EA53	169	LM16422BA35	170
LM16331BA25	133	LM16332GA3N	133	LM16341KS13	133	LM16412EA55	169	LM16422BA3N	170
LM16331BA2N	133	LM16332GA43	133	LM16341KS15	133	LM16412EA5N	169	LM16422BA43	170
LM16331BA33	133	LM16332GA45	133	LM16341KS1N	133	LM16412GA13	169	LM16422BA45	170
LM16331BA35	133	LM16332GA4N	133	LM16341KS23	133	LM16412GA15	169	LM16422BA4N	170
LM16331BA3N	133	LM16332GS13	133	LM16341KS25	133	LM16412GA1N	169	LM16422BA53	170
LM16331BA43	133	LM16332GS15	133	LM16341KS2N	133	LM16412GA23	169	LM16422BA55	170
LM16331BA45	133	LM16332GS1N	133	LM16341KS33	133	LM16412GA25	169	LM16422BA5N	170
LM16331BA4N	133	LM16332GS23	133	LM16341KS35	133	LM16412GA2N	169	LM16422EA13	170
LM16331BS13	133	LM16332GS25	133	LM16341KS3N	133	LM16412GA33	169	LM16422EA15	170
LM16331BS15	133	LM16332GS2N	133	LM16341KS43	133	LM16412GA35	169	LM16422EA1N	170
LM16331BS1N	133	LM16332GS33	133	LM16341KS45	133	LM16412GA3N	169	LM16422EA23	170
LM16331BS23	133	LM16332GS35	133	LM16341KS4N	133	LM16412GA43	169	LM16422EA25	170
LM16331BS25	133	LM16332GS3N	133	LM16411BA13	169	LM16412GA45	169	LM16422EA2N	170
LM16331BS2N	133	LM16332GS43	133	LM16411BA15	169	LM16412GA4N	169	LM16422EA33	170
LM16331BS33	133	LM16332GS45	133	LM16411BA1N	169	LM16412GA53	169	LM16422EA35	170
LM16331BS35	133	LM16332GS4N	133	LM16411BA23	169	LM16412GA55	169	LM16422EA3N	170
LM16331BS3N	133	LM16332KA13	133	LM16411BA25	169	LM16412GA5N	169	LM16422EA43	170
LM16331BS43	133	LM16332KA15	133	LM16411BA2N	169	LM16412KA13	169	LM16422EA45	170
LM16331BS45	133	LM16332KA1N	133	LM16411BA33	169	LM16412KA15	169	LM16422EA4N	170
LM16331BS4N	133	LM16332KA23	133	LM16411BA35	169	LM16412KA1N	169	LM16422EA53	170
LM16331GA13	133	LM16332KA25	133	LM16411BA3N	169	LM16412KA23	169	LM16422EA55	170
LM16331GA15	133	LM16332KA2N	133	LM16411BA43	169	LM16412KA25	169	LM16422EA5N	170
LM16331GA1N	133	LM16332KA33	133	LM16411BA45	169	LM16412KA2N	169	LM16422GA13	170
LM16331GA23	133	LM16332KA35	133	LM16411BA4N	169	LM16412KA33	169	LM16422GA15	170
LM16331GA25	133	LM16332KA3N	133	LM16411BA53	169	LM16412KA35	169	LM16422GA1N	170
LM16331GA2N	133	LM16332KA43	133	LM16411BA55	169	LM16412KA3N	169	LM16422GA23	170
LM16331GA33	133	LM16332KA45	133	LM16411BA5N	169	LM16412KA43	169	LM16422GA25	170
LM16331GA35	133	LM16332KA4N	133	LM16411EA13	169	LM16412KA45	169	LM16422GA2N	170
LM16331GA3N	133	LM16332KS13	133	LM16411EA15	169	LM16412KA4N	169	LM16422GA33	170
LM16331GA43	133	LM16332KS15	133	LM16411EA1N	169	LM16412KA53	169	LM16422GA35	170
LM16331GA45	133	LM16332KS1N	133	LM16411EA23	169	LM16412KA55	169	LM16422GA3N	170
LM16331GA4N	133	LM16332KS23	133	LM16411EA25	169	LM16412KA5N	169	LM16422GA43	170
LM16331GS13	133	LM16332KS25	133	LM16411EA2N	169	LM16421BA13	170	LM16422GA45	170
LM16331GS15	133	LM16332KS2N	133	LM16411EA33	169	LM16421BA15	170	LM16422GA4N	170
LM16331GS1N	133	LM16332KS33	133	LM16411EA35	169	LM16421BA1N	170	LM16422GA53	170
LM16331GS23	133	LM16332KS35	133	LM16411EA3N	169	LM16421BA23	170	LM16422GA55	170
LM16331GS25	133	LM16332KS3N	133	LM16411EA43	169	LM16421BA25	170	LM16422GA5N	170

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM16422KA13	170	LM16424EA45	170	LP134014N	299	LS1160052	502	LS13404123	300
LM16422KA15	170	LM16424EA4N	170	LP1340152	299	LS1160053	502	LS1340412N	300
LM16422KA1N	170	LM16424EA53	170	LP1340153	299	LS116005N	502	LS13404132	300
LM16422KA23	170	LM16424EA55	170	LP134015N	299	LS1161012	505	LS13404133	300
LM16422KA25	170	LM16424EA5N	170	LP1340162	294	LS1161013	505	LS1340413N	300
LM16422KA2N	170	LM16424GA13	170	LP1340163	294	LS116101N	505	LS13404142	300
LM16422KA33	170	LM16424GA15	170	LP134016N	294	LS1161022	505	LS13404143	300
LM16422KA35	170	LM16424GA1N	170	LP1340172	294	LS1161023	505	LS1340414N	300
LM16422KA3N	170	LM16424GA23	170	LP1340173	294	LS116102N	505	LS13404152	300
LM16422KA43	170	LM16424GA25	170	LP134017N	294	LS1161032	505	LS13404153	300
LM16422KA45	170	LM16424GA2N	170	LP134017S2	296	LS1161033	505	LS1340415N	300
LM16422KA4N	170	LM16424GA33	170	LP134017S3	296	LS116103N	505	LS13405202	291
LM16422KA53	170	LM16424GA35	170	LP134017SN	296	LS1161042	505	LS13405203	291
LM16422KA55	170	LM16424GA3N	170	LP1340182	294	LS1161043	505	LS1340520N	291
LM16422KA5N	170	LM16424GA43	170	LP1340183	294	LS116104N	505	LS13405212	291
LM16423BA13	170	LM16424GA45	170	LP134018N	294	LS1161052	505	LS13405213	291
LM16423BA15	170	LM16424GA4N	170	LP1340192	294	LS1161053	505	LS1340521N	291
LM16423BA1N	170	LM16424GA53	170	LP1340193	294	LS116105N	505	LS13405222	291
LM16423BA23	170	LM16424GA55	170	LP134019N	294	LS11610S2	505	LS13405223	291
LM16423BA25	170	LM16424GA5N	170	LP1340202	295	LS11610S3	505	LS1340522N	291
LM16423BA2N	170	LM16424KA13	170	LP1340203	295	LS11610SN	505	LS13405232	291
LM16423BA33	170	LM16424KA15	170	LP134020N	295	LS1340042	289	LS13405233	291
LM16423BA35	170	LM16424KA1N	170	LP1340212	295	LS1340043	289	LS1340523N	291
LM16423BA3N	170	LM16424KA23	170	LP1340213	295	LS134004N	289	LS134052S2	291
LM16423BA43	170	LM16424KA25	170	LP134021N	295	LS1340052	289	LS134052S3	291
LM16423BA45	170	LM16424KA2N	170	LP1340222	295	LS1340053	289	LS134052SN	291
LM16423BA4N	170	LM16424KA33	170	LP1340223	295	LS134005N	289	LS13410S2	299
LM16423BA53	170	LM16424KA35	170	LP134022N	295	LS1340062	289	LS13410S3	299
LM16423BA55	170	LM16424KA3N	170	LP1340232	295	LS1340063	289	LS13410SN	299
LM16423BA5N	170	LM16424KA43	170	LP1340233	295	LS134006N	289	LS13413S2	289
LM16423EA13	170	LM16424KA45	170	LP134023N	295	LS1340072	289	LS13413S3	289
LM16423EA15	170	LM16424KA4N	170	LP13403202	296	LS1340073	289	LS13413SN	289
LM16423EA1N	170	LM16424KA53	170	LP13403203	296	LS134007N	289	LS13414S2	290
LM16423EA23	170	LM16424KA55	170	LP1340320N	296	LS1340082	290	LS13414S3	290
LM16423EA25	170	LM16424KA5N	170	LP13403212	296	LS1340083	290	LS13414SN	290
LM16423EA2N	170	LN1160012	503	LP13403213	296	LS134008N	290	LS13415S2	294
LM16423EA33	170	LN1160013	503	LP1340321N	296	LS1340092	290	LS13415S3	294
LM16423EA35	170	LN116001N	503	LP13403222	296	LS1340093	290	LS13415SN	294
LM16423EA3N	170	LN1160022	503	LP13403223	296	LS134009N	290	LS13416S2	295
LM16423EA43	170	LN1160023	503	LP1340322N	296	LS1340102	290	LS13416S3	295
LM16423EA45	170	LN116002N	503	LP13403232	296	LS1340103	290	LS13416SN	295
LM16423EA4N	170	LN1160032	503	LP13403233	296	LS134010N	290	LS15411BA11	143
LM16423EA53	170	LN1160033	503	LP1340323N	296	LS1340112	290	LS15411BA12	143
LM16423EA55	170	LN116003N	503	LP13404122	300	LS1340113	290	LS15411BA13	143
LM16423EA5N	170	LN1160042	503	LP13404123	300	LS134011N	290	LS15411BA15	143
LM16423GA13	170	LN1160043	503	LP1340412N	300	LS134011S2	300	LS15411BA1N	143
LM16423GA15	170	LN116004N	503	LP13404132	300	LS134011S3	300	LS15411BS11	142
LM16423GA1N	170	LN1160052	503	LP13404133	300	LS134011SN	300	LS15411BS12	142
LM16423GA23	170	LN1160053	503	LP1340413N	300	LS1340122	299	LS15411BS13	142
LM16423GA25	170	LN116005N	503	LP13404142	300	LS1340123	299	LS15411BS15	142
LM16423GA2N	170	LN1161012	506	LP13404143	300	LS134012N	299	LS15411BS1N	142
LM16423GA33	170	LN1161013	506	LP1340414N	300	LS1340132	299	LS15411GA11	143
LM16423GA35	170	LN116101N	506	LP13404152	300	LS1340133	299	LS15411GA12	143
LM16423GA3N	170	LN1161022	506	LP13404153	300	LS134013N	299	LS15411GA13	143
LM16423GA43	170	LN1161023	506	LP1340415N	300	LS1340142	299	LS15411GA15	143
LM16423GA45	170	LN116102N	506	LP13405202	291	LS1340143	299	LS15411GA1N	143
LM16423GA4N	170	LN1161032	506	LP13405203	291	LS134014N	299	LS15411GS11	142
LM16423GA53	170	LN1161033	506	LP1340520N	291	LS1340152	299	LS15411GS12	142
LM16423GA55	170	LN116103N	506	LP13405212	291	LS1340153	299	LS15411GS13	142
LM16423GA5N	170	LN1161042	506	LP13405213	291	LS134015N	299	LS15411GS15	142
LM16423KA13	170	LN1161043	506	LP1340521N	291	LS1340162	294	LS15411GS1N	142
LM16423KA15	170	LN116104N	506	LP13405222	291	LS1340163	294	LS15411KA11	143
LM16423KA1N	170	LN1161052	506	LP13405223	291	LS134016N	294	LS15411KA12	143
LM16423KA23	170	LN1161053	506	LP1340522N	291	LS1340172	294	LS15411KA13	143
LM16423KA25	170	LN116105N	506	LP13405232	291	LS1340173	294	LS15411KA15	143
LM16423KA2N	170	LP1340042	289	LP13405233	291	LS134017N	294	LS15411KA1N	143
LM16423KA33	170	LP1340043	289	LP1340523N	291	LS134017S2	296	LS15411KS11	142
LM16423KA35	170	LP134004N	289	LP134052S2	291	LS134017S3	296	LS15411KS12	142
LM16423KA3N	170	LP1340052	289	LP134052S3	291	LS134017SN	296	LS15411KS13	142
LM16423KA43	170	LP1340053	289	LP134052SN	291	LS1340182	294	LS15411KS15	142
LM16423KA45	170	LP134005N	289	LP13410S2	299	LS1340183	294	LS15411KS1N	142
LM16423KA4N	170	LP1340062	289	LP13410S3	299	LS134018N	294	LS15411WA11	143
LM16423KA53	170	LP1340063	289	LP13410SN	299	LS1340192	294	LS15411WA12	143
LM16423KA55	170	LP134006N	289	LP13413S2	289	LS1340193	294	LS15411WA13	143
LM16423KA5N	170	LP1340072	289	LP13413S3	289	LS134019N	294	LS15411WA15	143
LM16424BA13	170	LP1340073	289	LP13413SN	289	LS1340202	295	LS15411WA1N	143
LM16424BA15	170	LP134007N	289	LP13414S2	290	LS1340203	295	LS15411WS11	142
LM16424BA1N	170	LP1340082	290	LP13414S3	290	LS134020N	295	LS15411WS12	142
LM16424BA23	170	LP1340083	290	LP13414SN	290	LS1340212	295	LS15411WS13	142
LM16424BA25	170	LP134008N	290	LP13415S2	294	LS1340213	295	LS15411WS15	142
LM16424BA2N	170	LP1340092	290	LP13415S3	294	LS134021N	295	LS15411WS1N	142
LM16424BA33	170	LP1340093	290	LP13415SN	294	LS1340222	295	LS15412BA11	143
LM16424BA35	170	LP134009N	290	LP13416S2	295	LS1340223	295	LS15412BA12	143
LM16424BA3N	170	LP1340102	290	LP13416S3	295	LS134022N	295	LS15412BA13	143
LM16424BA43	170	LP1340103	290	LP13416SN	295	LS1340232	295	LS15412BA15	143
LM16424BA45	170	LP134010N	290	LS1160012	502	LS1340233	295	LS15412BA1N	143
LM16424BA4N	170	LP1340112	290	LS1160013	502	LS134023N	295	LS15412BS11	142
LM16424BA53	170	LP1340113	290	LS116001N	502	LS13403202	296	LS15412BS12	142
LM16424BA55	170	LP134011N	290	LS1160022	502	LS13403203	296	LS15412BS13	142
LM16424BA5N	170	LP134011S2	300	LS1160023	502	LS1340320N	296	LS15412BS15	142
LM16424EA13	170	LP134011S3	300	LS116002N	502	LS13403212	296	LS15412BS1N	142
LM16424EA15	170	LP134011SN	300	LS1160032	502	LS13403213	296	LS15412GA11	143
LM16424EA1N	170	LP1340122	299	LS1160033	502	LS1340321N	296	LS15412GA12	143
LM16424EA23	170	LP1340123	299	LS116003N	502	LS13403222	296	LS15412GA13	143
LM16424EA25	170	LP134012N	299	LS1160042	502	LS13403223	296	LS15412GA15	143
LM16424EA2N	170	LP1340132	299	LS1160043	502	LS1340322N	296	LS15412GA1N	143
LM16424EA33	170	LP1340133	299	LS116004N	502	LS13403232	296	LS15412GS11	142
LM16424EA35	170	LP134013N	299	LS1160052	502	LS13403233	296	LS15412GS12	142
LM16424EA3N	170	LP1340142	299	LS1160053	502	LS1340323N	296	LS15412GS13	142
LM16424EA43	170	LP1340143	299	LS116005N	502	LS13404122	300	LS15412GS15	142

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LS15412GS1N	142	LS155360EN	176	LT126002HSN	106	LT126006DN	108	LT126101LN	107
LS15412KA11	143	LS155360G1	176	LT126002L1	106	LT126006HL1	108	LT126101M1	107
LS15412KA12	143	LS155360G2	176	LT126002L2	106	LT126006HL2	108	LT126101M2	107
LS15412KA13	143	LS155360G3	176	LT126002L3	106	LT126006HL3	108	LT126101M3	107
LS15412KA15	143	LS155360GD1	180	LT126002LN	106	LT126006HLN	108	LT126101MN	107
LS15412KA1N	143	LS155360GD2	180	LT126002M1	106	LT126006HM1	108	LT126101S1	107
LS15412KS11	142	LS155360GD3	180	LT126002M2	106	LT126006HM2	108	LT126101S2	107
LS15412KS12	142	LS155360GDN	180	LT126002M3	106	LT126006HM3	108	LT126101S3	107
LS15412KS13	142	LS155360GN	176	LT126002MN	106	LT126006HMN	108	LT126101SN	107
LS15412KS15	142	LS155360K1	176	LT126002S1	106	LT126006HS1	108	LT126102D1	107
LS15412KS1N	142	LS155360K2	176	LT126002S2	106	LT126006HS2	108	LT126102D2	107
LS15412WA11	143	LS155360K3	176	LT126002S3	106	LT126006HS3	108	LT126102D3	107
LS15412WA12	143	LS155360KD1	180	LT126002SN	106	LT126006HSN	108	LT126102DN	107
LS15412WA13	143	LS155360KD2	180	LT126003D1	106	LT126006L1	108	LT126102HL1	107
LS15412WA15	143	LS155360KD3	180	LT126003D2	106	LT126006L2	108	LT126102HL2	107
LS15412WAIN	143	LS155360KDN	180	LT126003D3	106	LT126006L3	108	LT126102HL3	107
LS15412WS11	142	LS155360KN	176	LT126003DN	106	LT126006LN	108	LT126102HLN	107
LS15412WS12	142	LS581Q13	524	LT126003HL1	106	LT126006M1	108	LT126102HM1	107
LS15412WS13	142	LS581Q1N	524	LT126003HL2	106	LT126006M2	108	LT126102HM2	107
LS15412WS15	142	LS581Q23	524	LT126003HL3	106	LT126006M3	108	LT126102HM3	107
LS15412WS1N	142	LS581Q2N	524	LT126003HLN	106	LT126006MN	108	LT126102HMN	107
LS155180B1	175	LS581QG3	524	LT126003HM1	106	LT126006S1	108	LT126102HS1	107
LS155180B2	175	LS581QGN	524	LT126003HM2	106	LT126006S2	108	LT126102HS2	107
LS155180B3	175	LS591P13	524	LT126003HM3	106	LT126006S3	108	LT126102HS3	107
LS155180BD1	179	LS591PIN	524	LT126003HMN	106	LT126006SN	108	LT126102HSN	107
LS155180BD2	179	LS591P23	524	LT126003HS1	106	LT126007D1	108	LT126102L1	107
LS155180BD3	179	LS591P2N	524	LT126003HS2	106	LT126007D2	108	LT126102L2	107
LS155180BDN	179	LS591PG3	524	LT126003HS3	106	LT126007D3	108	LT126102L3	107
LS155180BN	175	LS591PGN	524	LT126003HSN	106	LT126007DN	108	LT126102LN	107
LS155180E1	175	LT126000D1	106	LT126003L1	106	LT126007HL1	108	LT126102M1	107
LS155180E2	175	LT126000D2	106	LT126003L2	106	LT126007HL2	108	LT126102M2	107
LS155180E3	175	LT126000D3	106	LT126003L3	106	LT126007HL3	108	LT126102M3	107
LS155180ED1	179	LT126000DN	106	LT126003LN	106	LT126007HLN	108	LT126102MN	107
LS155180ED2	179	LT126000HL1	106	LT126003M1	106	LT126007HM1	108	LT126102S1	107
LS155180ED3	179	LT126000HL2	106	LT126003M2	106	LT126007HM2	108	LT126102S2	107
LS155180EDN	179	LT126000HL3	106	LT126003M3	106	LT126007HM3	108	LT126102S3	107
LS155180EN	175	LT126000HLM	106	LT126003MN	106	LT126007HMN	108	LT126102SN	107
LS155180G1	175	LT126000HM1	106	LT126003S1	106	LT126007HS1	108	LT126103D1	107
LS155180G2	175	LT126000HM2	106	LT126003S2	106	LT126007HS2	108	LT126103D2	107
LS155180G3	175	LT126000HM3	106	LT126003S3	106	LT126007HS3	108	LT126103D3	107
LS155180GD1	179	LT126000HMN	106	LT126003SN	106	LT126007HSN	108	LT126103DN	107
LS155180GD2	179	LT126000HS1	106	LT126004D1	108	LT126007L1	108	LT126103HL1	107
LS155180GD3	179	LT126000HS2	106	LT126004D2	108	LT126007L2	108	LT126103HL2	107
LS155180GDN	179	LT126000HS3	106	LT126004D3	108	LT126007L3	108	LT126103HL3	107
LS155180GN	175	LT126000HSN	106	LT126004DN	108	LT126007LN	108	LT126103HLN	107
LS155180K1	175	LT126000L1	106	LT126004HL1	108	LT126007M1	108	LT126103HM1	107
LS155180K2	175	LT126000L2	106	LT126004HL2	108	LT126007M2	108	LT126103HM2	107
LS155180K3	175	LT126000L3	106	LT126004HL3	108	LT126007M3	108	LT126103HM3	107
LS155180KD1	179	LT126000LNL	106	LT126004HLN	108	LT126007MN	108	LT126103HMN	107
LS155180KD2	179	LT126000M1	106	LT126004HM1	108	LT126007S1	108	LT126103HS1	107
LS155180KD3	179	LT126000M2	106	LT126004HM2	108	LT126007S2	108	LT126103HS2	107
LS155180KDN	179	LT126000M3	106	LT126004HM3	108	LT126007S3	108	LT126103HS3	107
LS155180KN	175	LT126000MNL	106	LT126004HMN	108	LT126007SN	108	LT126103HSN	107
LS155181B1	175	LT126000S1	106	LT126004HS1	108	LT126100D1	107	LT126103L1	107
LS155181B2	175	LT126000S2	106	LT126004HS2	108	LT126100D2	107	LT126103L2	107
LS155181B3	175	LT126000S3	106	LT126004HS3	108	LT126100D3	107	LT126103L3	107
LS155181BD1	179	LT126000SN	106	LT126004HSN	108	LT126100DN	107	LT126103LN	107
LS155181BD2	179	LT126001D1	106	LT126004L1	108	LT126100HL1	107	LT126103M1	107
LS155181BD3	179	LT126001D2	106	LT126004L2	108	LT126100HL2	107	LT126103M2	107
LS155181BDN	179	LT126001D3	106	LT126004L3	108	LT126100HL3	107	LT126103M3	107
LS155181BN	175	LT126001DN	106	LT126004LN	108	LT126100HLN	107	LT126103MN	107
LS155181E1	175	LT126001HL1	106	LT126004M1	108	LT126100HM1	107	LT126103S1	107
LS155181E2	175	LT126001HL2	106	LT126004M2	108	LT126100HM2	107	LT126103S2	107
LS155181E3	175	LT126001HL3	106	LT126004M3	108	LT126100HM3	107	LT126103S3	107
LS155181ED1	179	LT126001HLN	106	LT126004MNL	108	LT126100HMN	107	LT126103SN	107
LS155181ED2	179	LT126001HM1	106	LT126004S1	108	LT126100HS1	107	LT126104D1	109
LS155181ED3	179	LT126001HM2	106	LT126004S2	108	LT126100HS2	107	LT126104D2	109
LS155181EDN	179	LT126001HM3	106	LT126004S3	108	LT126100HS3	107	LT126104D3	109
LS155181EN	175	LT126001HMN	106	LT126004SN	108	LT126100HSN	107	LT126104DN	109
LS155181G1	175	LT126001HS1	106	LT126005D1	108	LT126100L1	107	LT126104HL1	109
LS155181G2	175	LT126001HS2	106	LT126005D2	108	LT126100L2	107	LT126104HL2	109
LS155181G3	175	LT126001HS3	106	LT126005D3	108	LT126100L3	107	LT126104HL3	109
LS155181GD1	179	LT126001HSN	106	LT126005DN	108	LT126100LN	107	LT126104HLN	109
LS155181GD2	179	LT126001L1	106	LT126005HL1	108	LT126100M1	107	LT126104HM1	109
LS155181GD3	179	LT126001L2	106	LT126005HL2	108	LT126100M2	107	LT126104HM2	109
LS155181GDN	179	LT126001L3	106	LT126005HL3	108	LT126100M3	107	LT126104HM3	109
LS155181GN	175	LT126001LNL	106	LT126005HLN	108	LT126100MNL	107	LT126104HMN	109
LS155181K1	175	LT126001M1	106	LT126005HM1	108	LT126100S1	107	LT126104HS1	109
LS155181K2	175	LT126001M2	106	LT126005HM2	108	LT126100S2	107	LT126104HS2	109
LS155181K3	175	LT126001M3	106	LT126005HM3	108	LT126100S3	107	LT126104HS3	109
LS155181KD1	179	LT126001MN	106	LT126005HMN	108	LT126100SN	107	LT126104HSN	109
LS155181KD2	179	LT126001S1	106	LT126005HS1	108	LT126101D1	107	LT126104L1	109
LS155181KD3	179	LT126001S2	106	LT126005HS2	108	LT126101D2	107	LT126104L2	109
LS155181KDN	179	LT126001S3	106	LT126005HS3	108	LT126101D3	107	LT126104L3	109
LS155181KN	175	LT126001SN	106	LT126005HSN	108	LT126101DN	107	LT126104LN	109
LS155360B1	176	LT126002D1	106	LT126005L1	108	LT126101HL1	107	LT126104M1	109
LS155360B2	176	LT126002D2	106	LT126005L2	108	LT126101HL2	107	LT126104M2	109
LS155360B3	176	LT126002D3	106	LT126005L3	108	LT126101HL3	107	LT126104M3	109
LS155360BD1	180	LT126002DN	106	LT126005LN	108	LT126101HLN	107	LT126104MN	109
LS155360BD2	180	LT126002HL1	106	LT126005M1	108	LT126101HM1	107	LT126104S1	109
LS155360BD3	180	LT126002HL2	106	LT126005M2	108	LT126101HM2	107	LT126104S2	109
LS155360BDN	180	LT126002HL3	106	LT126005M3	108	LT126101HM3	107	LT126104S3	109
LS155360BN	176	LT126002HLM	106	LT126005MNL	108	LT126101HMN	107	LT126104SN	109
LS155360E1	176	LT126002HM1	106	LT126005S1	108	LT126101HS1	107	LT126105D1	109
LS155360E2	176	LT126002HM2	106	LT126005S2	108	LT126101HS2	107	LT126105D2	109
LS155360E3	176	LT126002HM3	106	LT126005S3	108	LT126101HS3	107	LT126105D3	109
LS155360ED1	180	LT126002HMN	106	LT126005SN	108	LT126101HSN	107	LT126105DN	109
LS155360ED2	180	LT126002HS1	106	LT126006D1	108	LT126101L1	107	LT126105HL1	109
LS155360ED3	180	LT126002HS2	106	LT126006D2	108	LT126101L2	107	LT126105HL2	109
LS155360EDN	180	LT126002HS3	106	LT126006D3	108	LT126101L3	107	LT126105HL3	109

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT126105HLN	109	LT126305N	123	LT12640WDN	116	LT12660GLN	101	LT12662BMN	101
LT126105HML	109	LT126309I	123	LT12640WL1	116	LT12660GM1	101	LT12662BS1	101
LT126105HM2	109	LT126309J	123	LT12640WL2	116	LT12660GM2	101	LT12662BS2	101
LT126105HM3	109	LT126309K	123	LT12640WL3	116	LT12660GM3	101	LT12662BS3	101
LT126105HMN	109	LT126309N	123	LT12640WLN	116	LT12660GMN	101	LT12662BSN	101
LT126105HS1	109	LT126310I	123	LT12640WM1	116	LT12660GS1	101	LT12662GD1	101
LT126105HS2	109	LT126310J	123	LT12640WM2	116	LT12660GS2	101	LT12662GD2	101
LT126105HS3	109	LT126310K	123	LT12640WM3	116	LT12660GS3	101	LT12662GD3	101
LT126105HSN	109	LT126310N	123	LT12640WMN	116	LT12660GSN	101	LT12662GDN	101
LT126105L1	109	LT126311I	123	LT12640WS1	116	LT12660MD1	101	LT12662GL1	101
LT126105L2	109	LT126311J	123	LT12640WS2	116	LT12660MD2	101	LT12662GL2	101
LT126105L3	109	LT126311K	123	LT12640WS3	116	LT12660MD3	101	LT12662GL3	101
LT126105LNL	109	LT126311N	123	LT12640WSN	116	LT12660MDN	101	LT12662GLN	101
LT126105M1	109	LT126312I	123	LT12650D1	116	LT12660ML1	101	LT12662GM1	101
LT126105M2	109	LT126312J	123	LT12650D2	116	LT12660ML2	101	LT12662GM2	101
LT126105M3	109	LT126312K	123	LT12650D3	116	LT12660ML3	101	LT12662GM3	101
LT126105MNN	109	LT126312N	123	LT12650SDN	116	LT12660MLN	101	LT12662GMN	101
LT126105S1	109	LT126313I	123	LT12650S1	116	LT12660MM1	101	LT12662GS1	101
LT126105S2	109	LT126313J	123	LT12650S2	116	LT12660MM2	101	LT12662GS2	101
LT126105S3	109	LT126313K	123	LT12650S3	116	LT12660MM3	101	LT12662GS3	101
LT126105SSN	109	LT126313N	123	LT12650SLN	116	LT12660MMN	101	LT12662GSN	101
LT126106D1	109	LT126314I	123	LT12650S1	116	LT12660MS1	101	LT12662MD1	101
LT126106D2	109	LT126314J	123	LT12650S2	116	LT12660MS2	101	LT12662MD2	101
LT126106D3	109	LT126314K	123	LT12650S3	116	LT12660MS3	101	LT12662MD3	101
LT126106DNL	109	LT126314N	123	LT12650SMN	116	LT12660MSN	101	LT12662MDN	101
LT126106HL1	109	LT126318I	122	LT12650S1	116	LT12660VD1	101	LT12662ML1	101
LT126106HL2	109	LT126318J	122	LT12650S2	116	LT12660VD2	101	LT12662ML2	101
LT126106HL3	109	LT126318K	122	LT12650S3	116	LT12660VD3	101	LT12662ML3	101
LT126106HLN	109	LT126318N	122	LT12650SSN	116	LT12660VDN	101	LT12662MLN	101
LT126106HML	109	LT126319I	122	LT12650SD1	116	LT12660VL1	101	LT12662MM1	101
LT126106HM2	109	LT126319J	122	LT12650SD2	116	LT12660VL2	101	LT12662MM2	101
LT126106HM3	109	LT126319K	122	LT12650SD3	116	LT12660VL3	101	LT12662MM3	101
LT126106HMN	109	LT126319N	122	LT12650SDN	116	LT12660VLN	101	LT12662MMN	101
LT126106HS1	109	LT126320I	122	LT12650S1	116	LT12660VM1	101	LT12662MS1	101
LT126106HS2	109	LT126320J	122	LT12650S2	116	LT12660VM2	101	LT12662MS2	101
LT126106HS3	109	LT126320K	122	LT12650S3	116	LT12660VM3	101	LT12662MS3	101
LT126106HSN	109	LT126320N	122	LT12650SLN	116	LT12660VMN	101	LT12662MSN	101
LT126106L1	109	LT126321I	122	LT12650S1	116	LT12660VS1	101	LT12662VD1	101
LT126106L2	109	LT126321J	122	LT12650S2	116	LT12660VS2	101	LT12662VD2	101
LT126106L3	109	LT126321K	122	LT12650S3	116	LT12660VS3	101	LT12662VD3	101
LT126106LNL	109	LT126321N	122	LT12650SMN	116	LT12660VSN	101	LT12662VDN	101
LT126106M1	109	LT126322I	122	LT12650S1	116	LT12661BL1	101	LT12662VL1	101
LT126106M2	109	LT126322J	122	LT12650S2	116	LT12661BL2	101	LT12662VL2	101
LT126106M3	109	LT126322K	122	LT12650S3	116	LT12661BL3	101	LT12662VL3	101
LT126106MNN	109	LT126322N	122	LT12650SSN	116	LT12661BLN	101	LT12662VLN	101
LT126106S1	109	LT126323I	122	LT12650SD1	116	LT12661BM1	101	LT12662VM1	101
LT126106S2	109	LT126323J	122	LT12650SD2	116	LT12661BM2	101	LT12662VM2	101
LT126106S3	109	LT126323K	122	LT12650SD3	116	LT12661BM3	101	LT12662VM3	101
LT126106SSN	109	LT126323N	122	LT12650SDN	116	LT12661BMN	101	LT12662VMN	101
LT126107D1	109	LT126405D1	116	LT12650S1	116	LT12661BS1	101	LT12662VS1	101
LT126107D2	109	LT126405D2	116	LT12650S2	116	LT12661BS2	101	LT12662VS2	101
LT126107D3	109	LT126405D3	116	LT12650S3	116	LT12661BS3	101	LT12662VS3	101
LT126107DNL	109	LT126405DN	116	LT12650SLN	116	LT12661BSN	101	LT12662VSN	101
LT126107HL1	109	LT126405L1	116	LT12650S1	116	LT12661GL1	101	LT12663BL1	101
LT126107HL2	109	LT126405L2	116	LT12650S2	116	LT12661GL2	101	LT12663BL2	101
LT126107HL3	109	LT126405L3	116	LT12650S3	116	LT12661GL3	101	LT12663BL3	101
LT126107HLN	109	LT126405LN	116	LT12650SMN	116	LT12661GLN	101	LT12663BLN	101
LT126107HML	109	LT126405M1	116	LT12650SD1	116	LT12661GM1	101	LT12663BM1	101
LT126107HM2	109	LT126405M2	116	LT12650SD2	116	LT12661GM2	101	LT12663BM2	101
LT126107HM3	109	LT126405M3	116	LT12650SD3	116	LT12661GM3	101	LT12663BM3	101
LT126107HMN	109	LT126405MN	116	LT12650SDN	116	LT12661GMN	101	LT12663BMN	101
LT126107HS1	109	LT126405S1	116	LT12650S1	116	LT12661GS1	101	LT12663BS1	101
LT126107HS2	109	LT126405S2	116	LT12650S2	116	LT12661GS2	101	LT12663BS2	101
LT126107HS3	109	LT126405S3	116	LT12650S3	116	LT12661GS3	101	LT12663BS3	101
LT126107HSN	109	LT126405SN	116	LT12650SLN	116	LT12661GSN	101	LT12663BSN	101
LT126107L1	109	LT12640BD1	116	LT12650S1	116	LT12661ML1	101	LT12663GL1	101
LT126107L2	109	LT12640BD2	116	LT12650S2	116	LT12661ML2	101	LT12663GL2	101
LT126107L3	109	LT12640BD3	116	LT12650S3	116	LT12661ML3	101	LT12663GL3	101
LT126107LNL	109	LT12640BDN	116	LT12650SLN	116	LT12661MLN	101	LT12663GLN	101
LT126107M1	109	LT12640BL1	116	LT12650S1	116	LT12661MM1	101	LT12663GM1	101
LT126107M2	109	LT12640BL2	116	LT12650S2	116	LT12661MM2	101	LT12663GM2	101
LT126107M3	109	LT12640BL3	116	LT12650S3	116	LT12661MM3	101	LT12663GM3	101
LT126107MNN	109	LT12640BLN	116	LT12650SMN	116	LT12661MMN	101	LT12663GMN	101
LT126107S1	109	LT12640BM1	116	LT12650SD1	116	LT12661MS1	101	LT12663GS1	101
LT126107S2	109	LT12640BM2	116	LT12650SD2	116	LT12661MS2	101	LT12663GS2	101
LT126107S3	109	LT12640BM3	116	LT12650SD3	116	LT12661MS3	101	LT12663GS3	101
LT126107SN	109	LT12640BMN	116	LT12650SDN	116	LT12661MSN	101	LT12663GSN	101
LT1263001	122	LT12640BS1	116	LT12660BD1	101	LT12661VL1	101	LT12663ML1	101
LT1263002	122	LT12640BS2	116	LT12660BD2	101	LT12661VL2	101	LT12663ML2	101
LT1263003	122	LT12640BS3	116	LT12660BD3	101	LT12661VL3	101	LT12663ML3	101
LT126300N	122	LT12640BSN	116	LT12660BDN	101	LT12661VLN	101	LT12663MLN	101
LT1263011	122	LT12640GD1	116	LT12660BL1	101	LT12661VM1	101	LT12663MM1	101
LT1263012	122	LT12640GD2	116	LT12660BL2	101	LT12661VM2	101	LT12663MM2	101
LT1263013	122	LT12640GD3	116	LT12660BL3	101	LT12661VM3	101	LT12663MM3	101
LT126301N	122	LT12640GDN	116	LT12660BLN	101	LT12661VMN	101	LT12663MMN	101
LT1263021	122	LT12640GL1	116	LT12660BM1	101	LT12661VS1	101	LT12663MS1	101
LT1263022	122	LT12640GL2	116	LT12660BM2	101	LT12661VS2	101	LT12663MS2	101
LT1263023	122	LT12640GL3	116	LT12660BM3	101	LT12661VS3	101	LT12663MS3	101
LT126302N	122	LT12640GLN	116	LT12660BMN	101	LT12661VSN	101	LT12663MSN	101
LT1263031	123	LT12640GM1	116	LT12660BS1	101	LT12662BD1	101	LT12663VL1	101
LT1263032	123	LT12640GM2	116	LT12660BS2	101	LT12662BD2	101	LT12663VL2	101
LT1263033	123	LT12640GM3	116	LT12660BS3	101	LT12662BD3	101	LT12663VL3	101
LT126303N	123	LT12640GMN	116	LT12660BSN	101	LT12662BDN	101	LT12663VLN	101
LT1263041	123	LT12640GS1	116	LT12660BD1	101	LT12662BL1	101	LT12663VM1	101
LT1263042	123	LT12640GS2	116	LT12660BD2	101	LT12662BL2	101	LT12663VM2	101
LT1263043	123	LT12640GS3	116	LT12660BD3	101	LT12662BL3	101	LT12663VM3	101
LT126304N	123	LT12640GSN	116	LT12660BDN	101	LT12662BLN	101	LT12663VMN	101
LT1263051	123	LT12640WD1	116	LT12660GL1	101	LT12662BM1	101	LT12663VS1	101
LT1263052	123	LT12640WD2	116	LT12660GL2	101	LT12662BM2	101	LT12663VS2	101
LT1263053	123	LT12640WD3	116	LT12660GL3	101	LT12662BM3	101	LT12663VS3	101

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT12663VSN	91	LT12670HVLN	91	LT12671BSN	92	LT12671MMN	92	LT12672HBLN	86
LT126705D1	91	LT12670HVM1	91	LT12671GD1	92	LT12671MS1	92	LT12672HBM1	86
LT126705D2	91	LT12670HVM2	91	LT12671GD2	92	LT12671MS2	92	LT12672HBM2	86
LT126705D3	91	LT12670HVM3	91	LT12671GD3	92	LT12671MS3	92	LT12672HBM3	86
LT126705DN	91	LT12670HVMN	91	LT12671GDN	92	LT12671MSN	92	LT12672HBMN	86
LT126705L1	91	LT12670HVS1	91	LT12671GL1	92	LT12671VD1	92	LT12672HBS1	86
LT126705L2	91	LT12670HVS2	91	LT12671GL2	92	LT12671VD2	92	LT12672HBS2	86
LT126705L3	91	LT12670HVS3	91	LT12671GL3	92	LT12671VD3	92	LT12672HBS3	86
LT126705LN	91	LT12670HVSN	91	LT12671GLN	92	LT12671VDN	92	LT12672HBSN	86
LT126705M1	91	LT12670HWL1	91	LT12671GM1	92	LT12671VL1	92	LT12672HGL1	86
LT126705M2	91	LT12670HWL2	91	LT12671GM2	92	LT12671VL2	92	LT12672HGL2	86
LT126705M3	91	LT12670HWL3	91	LT12671GM3	92	LT12671VL3	92	LT12672HGL3	86
LT126705MN	91	LT12670HVLN	91	LT12671GMN	92	LT12671VLN	92	LT12672HGLN	86
LT126705S1	91	LT12670HWM1	91	LT12671GS1	92	LT12671VM1	92	LT12672HGM1	86
LT126705S2	91	LT12670HWM2	91	LT12671GS2	92	LT12671VM2	92	LT12672HGM2	86
LT126705S3	91	LT12670HWM3	91	LT12671GS3	92	LT12671VM3	92	LT12672HGM3	86
LT126705SN	91	LT12670HWMN	91	LT12671GSN	92	LT12671VMN	92	LT12672HGMN	86
LT12670BD1	91	LT12670HWS1	91	LT12671HS1	92	LT12671VS1	92	LT12672HGS1	86
LT12670BD2	91	LT12670HWS2	91	LT12671HS2	92	LT12671VS2	92	LT12672HGS2	86
LT12670BD3	91	LT12670HWS3	91	LT12671HS3	92	LT12671VS3	92	LT12672HGS3	86
LT12670BDN	91	LT12670HWSN	91	LT12671HS5L	92	LT12671VSN	92	LT12672HGSN	86
LT12670BL1	91	LT12670MD1	91	LT12671HS5M1	92	LT12671WD1	92	LT12672HML1	86
LT12670BL2	91	LT12670MD2	91	LT12671HS5M2	92	LT12671WD2	92	LT12672HML2	86
LT12670BL3	91	LT12670MD3	91	LT12671HS5M3	92	LT12671WD3	92	LT12672HML3	86
LT12670BLN	91	LT12670MDN	91	LT12671HS5MN	92	LT12671WDN	92	LT12672HMLN	86
LT12670BM1	91	LT12670ML1	91	LT12671HS5S1	92	LT12671WL1	92	LT12672HMM1	86
LT12670BM2	91	LT12670ML2	91	LT12671HS5S2	92	LT12671WL2	92	LT12672HMM2	86
LT12670BM3	91	LT12670ML3	91	LT12671HS5S3	92	LT12671WL3	92	LT12672HMM3	86
LT12670BMN	91	LT12670MLN	91	LT12671HS5SN	92	LT12671WLN	92	LT12672HMMN	86
LT12670BS1	91	LT12670MM1	91	LT12671HBL1	92	LT12671WM1	92	LT12672HMS1	86
LT12670BS2	91	LT12670MM2	91	LT12671HBL2	92	LT12671WM2	92	LT12672HMS2	86
LT12670BS3	91	LT12670MM3	91	LT12671HBL3	92	LT12671WM3	92	LT12672HMS3	86
LT12670BSN	91	LT12670MMN	91	LT12671HBLN	92	LT12671WMN	92	LT12672HMSN	86
LT12670GD1	91	LT12670MS1	91	LT12671HBM1	92	LT12671WS1	92	LT12672HVL1	86
LT12670GD2	91	LT12670MS2	91	LT12671HBM2	92	LT12671WS2	92	LT12672HVL2	86
LT12670GD3	91	LT12670MS3	91	LT12671HBM3	92	LT12671WS3	92	LT12672HVL3	86
LT12670GDN	91	LT12670MSN	91	LT12671HBMN	92	LT12671WSN	92	LT12672HVLN	86
LT12670GL1	91	LT12670VD1	91	LT12671HBS1	92	LT126725D1	86	LT12672HVM1	86
LT12670GL2	91	LT12670VD2	91	LT12671HBS2	92	LT126725D2	86	LT12672HVM2	86
LT12670GL3	91	LT12670VD3	91	LT12671HBS3	92	LT126725D3	86	LT12672HVM3	86
LT12670GLN	91	LT12670VDN	91	LT12671HBSN	92	LT126725DN	86	LT12672HVMN	86
LT12670GM1	91	LT12670VL1	91	LT12671HGL1	92	LT126725L1	86	LT12672HVS1	86
LT12670GM2	91	LT12670VL2	91	LT12671HGL2	92	LT126725L2	86	LT12672HVS2	86
LT12670GM3	91	LT12670VL3	91	LT12671HGL3	92	LT126725L3	86	LT12672HVS3	86
LT12670GMN	91	LT12670VLN	91	LT12671HGLN	92	LT126725LN	86	LT12672HVSN	86
LT12670GS1	91	LT12670VM1	91	LT12671HGM1	92	LT126725M1	86	LT12672HWL1	86
LT12670GS2	91	LT12670VM2	91	LT12671HGM2	92	LT126725M2	86	LT12672HWL2	86
LT12670GS3	91	LT12670VM3	91	LT12671HGM3	92	LT126725M3	86	LT12672HWL3	86
LT12670GSN	91	LT12670VMN	91	LT12671HGMN	92	LT126725MN	86	LT12672HVLN	86
LT12670H5L1	91	LT12670VS1	91	LT12671HGS1	92	LT126725S1	86	LT12672HVM1	86
LT12670H5L2	91	LT12670VS2	91	LT12671HGS2	92	LT126725S2	86	LT12672HVM2	86
LT12670H5L3	91	LT12670VS3	91	LT12671HGS3	92	LT126725S3	86	LT12672HVM3	86
LT12670H5LN	91	LT12670VSN	91	LT12671HGSN	92	LT126725SN	86	LT12672HVMN	86
LT12670H5M1	91	LT12670WD1	91	LT12671HML1	92	LT12672BD1	86	LT12672HWS1	86
LT12670H5M2	91	LT12670WD2	91	LT12671HML2	92	LT12672BD2	86	LT12672HWS2	86
LT12670H5M3	91	LT12670WD3	91	LT12671HML3	92	LT12672BD3	86	LT12672HWS3	86
LT12670H5MN	91	LT12670WDN	91	LT12671HMLN	92	LT12672BDN	86	LT12672HWSN	86
LT12670H5S1	91	LT12670WL1	91	LT12671HMM1	92	LT12672BL1	86	LT12672MD1	86
LT12670H5S2	91	LT12670WL2	91	LT12671HMM2	92	LT12672BL2	86	LT12672MD2	86
LT12670H5S3	91	LT12670WL3	91	LT12671HMM3	92	LT12672BL3	86	LT12672MD3	86
LT12670H5SN	91	LT12670WLN	91	LT12671HMMN	92	LT12672BLN	86	LT12672MDN	86
LT12670HBL1	91	LT12670WM1	91	LT12671HMS1	92	LT12672BM1	86	LT12672ML1	86
LT12670HBL2	91	LT12670WM2	91	LT12671HMS2	92	LT12672BM2	86	LT12672ML2	86
LT12670HBL3	91	LT12670WM3	91	LT12671HMS3	92	LT12672BM3	86	LT12672ML3	86
LT12670HBLN	91	LT12670WMN	91	LT12671HMSN	92	LT12672BMN	86	LT12672MLN	86
LT12670HBM1	91	LT12670WS1	91	LT12671HVL1	92	LT12672BS1	86	LT12672MLM1	86
LT12670HBM2	91	LT12670WS2	91	LT12671HVL2	92	LT12672BS2	86	LT12672MLM2	86
LT12670HBM3	91	LT12670WS3	91	LT12671HVL3	92	LT12672BS3	86	LT12672MLM3	86
LT12670HBMN	91	LT12670WSN	91	LT12671HVLN	92	LT12672BSN	86	LT12672MLMN	86
LT12670HBS1	91	LT126715D1	92	LT12671HVM1	92	LT12672GD1	86	LT12672MS1	86
LT12670HBS2	91	LT126715D2	92	LT12671HVM2	92	LT12672GD2	86	LT12672MS2	86
LT12670HBS3	91	LT126715D3	92	LT12671HVM3	92	LT12672GD3	86	LT12672MS3	86
LT12670HBSN	91	LT126715DN	92	LT12671HVMN	92	LT12672GDN	86	LT12672MSN	86
LT12670HGL1	91	LT126715L1	92	LT12671HVS1	92	LT12672GL1	86	LT12672VD1	86
LT12670HGL2	91	LT126715L2	92	LT12671HVS2	92	LT12672GL2	86	LT12672VD2	86
LT12670HGL3	91	LT126715L3	92	LT12671HVS3	92	LT12672GL3	86	LT12672VD3	86
LT12670HGLN	91	LT126715LN	92	LT12671HVSN	92	LT12672GLN	86	LT12672VDN	86
LT12670HGM1	91	LT126715M1	92	LT12671HWL1	92	LT12672GM1	86	LT12672VL1	86
LT12670HGM2	91	LT126715M2	92	LT12671HWL2	92	LT12672GM2	86	LT12672VL2	86
LT12670HGM3	91	LT126715M3	92	LT12671HWL3	92	LT12672GM3	86	LT12672VL3	86
LT12670HGMN	91	LT126715MN	92	LT12671HWLN	92	LT12672GMN	86	LT12672VLN	86
LT12670HGS1	91	LT126715S1	92	LT12671HWM1	92	LT12672GS1	86	LT12672VM1	86
LT12670HGS2	91	LT126715S2	92	LT12671HWM2	92	LT12672GS2	86	LT12672VM2	86
LT12670HGS3	91	LT126715S3	92	LT12671HWM3	92	LT12672GS3	86	LT12672VM3	86
LT12670HGSN	91	LT126715SN	92	LT12671HWMN	92	LT12672GSN	86	LT12672VMN	86
LT12670HML1	91	LT12671BD1	92	LT12671HWS1	92	LT12672H5L1	86	LT12672VS1	86
LT12670HML2	91	LT12671BD2	92	LT12671HWS2	92	LT12672H5L2	86	LT12672VS2	86
LT12670HML3	91	LT12671BD3	92	LT12671HWS3	92	LT12672H5L3	86	LT12672VS3	86
LT12670HMLN	91	LT12671BDN	92	LT12671HWSN	92	LT12672H5LN	86	LT12672VSN	86
LT12670HMM1	91	LT12671BL1	92	LT12671IMD1	92	LT12672H5M1	86	LT12672WD1	86
LT12670HMM2	91	LT12671BL2	92	LT12671IMD2	92	LT12672H5M2	86	LT12672WD2	86
LT12670HMM3	91	LT12671BL3	92	LT12671IMD3	92	LT12672H5M3	86	LT12672WD3	86
LT12670HMMN	91	LT12671BLN	92	LT12671IMDN	92	LT12672H5MN	86	LT12672WDN	86
LT12670HMS1	91	LT12671BM1	92	LT12671IML1	92	LT12672H5S1	86	LT12672WL1	86
LT12670HMS2	91	LT12671BM2	92	LT12671IML2	92	LT12672H5S2	86	LT12672WL2	86
LT12670HMS3	91	LT12671BM3	92	LT12671IML3	92	LT12672H5S3	86	LT12672WL3	86
LT12670HMSN	91	LT12671BMN	92	LT12671IMLN	92	LT12672H5SN	86	LT12672WLN	86
LT12670HVL1	91	LT12671BS1	92	LT12671IMM1	92	LT12672HBL1	86	LT12672WML1	86
LT12670HVL2	91	LT12671BS2	92	LT12671IMM2	92	LT12672HBL2	86	LT12672WML2	86
LT12670HVL3	91	LT12671BS3	92	LT12671IMM3	92	LT12672HBL3	86	LT12672WML3	86

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE
BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT12672WMN	86	LT12680HMSN	93	LT12681BMN	94	LT12681MLN	94	LT12682H5SN	87
LT12672WS1	86	LT12680HVL1	93	LT12681BS1	94	LT12681MM1	94	LT12682HBL1	87
LT12672WS2	86	LT12680HVL2	93	LT12681BS2	94	LT12681MM2	94	LT12682HBL2	87
LT12672WS3	86	LT12680HVL3	93	LT12681BS3	94	LT12681MM3	94	LT12682HBL3	87
LT12672WSN	86	LT12680HVLN	93	LT12681BSN	94	LT12681MMN	94	LT12682HBLN	87
LT126805D1	93	LT12680HVM1	93	LT12681GD1	94	LT12681MS1	94	LT12682HBM1	87
LT126805D2	93	LT12680HVM2	93	LT12681GD2	94	LT12681MS2	94	LT12682HBM2	87
LT126805D3	93	LT12680HVM3	93	LT12681GD3	94	LT12681MS3	94	LT12682HBM3	87
LT126805DN	93	LT12680HVMN	93	LT12681GDN	94	LT12681MSN	94	LT12682HBMN	87
LT126805L1	93	LT12680HVS1	93	LT12681GL1	94	LT12681VD1	94	LT12682HBS1	87
LT126805L2	93	LT12680HVS2	93	LT12681GL2	94	LT12681VD2	94	LT12682HBS2	87
LT126805L3	93	LT12680HVS3	93	LT12681GL3	94	LT12681VD3	94	LT12682HBS3	87
LT126805LN	93	LT12680HVSN	93	LT12681GLN	94	LT12681VDN	94	LT12682HBSN	87
LT126805M1	93	LT12680HWL1	93	LT12681GM1	94	LT12681VL1	94	LT12682HGL1	87
LT126805M2	93	LT12680HWL2	93	LT12681GM2	94	LT12681VL2	94	LT12682HGL2	87
LT126805M3	93	LT12680HWL3	93	LT12681GM3	94	LT12681VL3	94	LT12682HGL3	87
LT126805MN	93	LT12680HWLN	93	LT12681GMN	94	LT12681VLN	94	LT12682HGLN	87
LT126805S1	93	LT12680HWM1	93	LT12681GS1	94	LT12681VM1	94	LT12682HGM1	87
LT126805S2	93	LT12680HWM2	93	LT12681GS2	94	LT12681VM2	94	LT12682HGM2	87
LT126805S3	93	LT12680HWM3	93	LT12681GS3	94	LT12681VM3	94	LT12682HGM3	87
LT126805SN	93	LT12680HWMN	93	LT12681GSN	94	LT12681VMN	94	LT12682HGMN	87
LT12680BD1	93	LT12680HWS1	93	LT12681HS1	94	LT12681VS1	94	LT12682HGS1	87
LT12680BD2	93	LT12680HWS2	93	LT12681HS2	94	LT12681VS2	94	LT12682HGS2	87
LT12680BD3	93	LT12680HWS3	93	LT12681HS3	94	LT12681VS3	94	LT12682HGS3	87
LT12680BDN	93	LT12680HWSN	93	LT12681HSLN	94	LT12681VSN	94	LT12682HGSN	87
LT12680BL1	93	LT12680OMD1	93	LT12681HSM1	94	LT12681WD1	94	LT12682HML1	87
LT12680BL2	93	LT12680OMD2	93	LT12681HSM2	94	LT12681WD2	94	LT12682HML2	87
LT12680BL3	93	LT12680OMD3	93	LT12681HSM3	94	LT12681WD3	94	LT12682HML3	87
LT12680BLN	93	LT12680OMDN	93	LT12681HSMN	94	LT12681WDN	94	LT12682HMLN	87
LT12680BM1	93	LT12680OML1	93	LT12681HSS1	94	LT12681WL1	94	LT12682HMM1	87
LT12680BM2	93	LT12680OML2	93	LT12681HSS2	94	LT12681WL2	94	LT12682HMM2	87
LT12680BM3	93	LT12680OML3	93	LT12681HSS3	94	LT12681WL3	94	LT12682HMM3	87
LT12680BMN	93	LT12680OMLN	93	LT12681HSSN	94	LT12681WLN	94	LT12682HMMN	87
LT12680BS1	93	LT12680OMM1	93	LT12681HBL1	94	LT12681WM1	94	LT12682HMS1	87
LT12680BS2	93	LT12680OMM2	93	LT12681HBL2	94	LT12681WM2	94	LT12682HMS2	87
LT12680BS3	93	LT12680OMM3	93	LT12681HBL3	94	LT12681WM3	94	LT12682HMS3	87
LT12680BSN	93	LT12680OMMN	93	LT12681HBLN	94	LT12681WMN	94	LT12682HMSN	87
LT12680GD1	93	LT12680OMS1	93	LT12681HBM1	94	LT12681WS1	94	LT12682HVL1	87
LT12680GD2	93	LT12680OMS2	93	LT12681HBM2	94	LT12681WS2	94	LT12682HVL2	87
LT12680GD3	93	LT12680OMS3	93	LT12681HBM3	94	LT12681WS3	94	LT12682HVL3	87
LT12680GDN	93	LT12680OMSN	93	LT12681HBMN	94	LT12681WSN	94	LT12682HVLN	87
LT12680GL1	93	LT12680OVD1	93	LT12681HBS1	94	LT126825D1	87	LT12682HVM1	87
LT12680GL2	93	LT12680OVD2	93	LT12681HBS2	94	LT126825D2	87	LT12682HVM2	87
LT12680GL3	93	LT12680OVD3	93	LT12681HBS3	94	LT126825D3	87	LT12682HVM3	87
LT12680GLN	93	LT12680OVDN	93	LT12681HBSN	94	LT126825DN	87	LT12682HVMN	87
LT12680GM1	93	LT12680OVL1	93	LT12681HGL1	94	LT126825L1	87	LT12682HVS1	87
LT12680GM2	93	LT12680OVL2	93	LT12681HGL2	94	LT126825L2	87	LT12682HVS2	87
LT12680GM3	93	LT12680OVL3	93	LT12681HGL3	94	LT126825L3	87	LT12682HVS3	87
LT12680GMN	93	LT12680OVLN	93	LT12681HGLN	94	LT126825LN	87	LT12682HVSN	87
LT12680GS1	93	LT12680OVM1	93	LT12681HGM1	94	LT126825M1	87	LT12682HWL1	87
LT12680GS2	93	LT12680OVM2	93	LT12681HGM2	94	LT126825M2	87	LT12682HWL2	87
LT12680GS3	93	LT12680OVM3	93	LT12681HGM3	94	LT126825M3	87	LT12682HWL3	87
LT12680GSN	93	LT12680OVMN	93	LT12681HGMN	94	LT126825MN	87	LT12682HWLN	87
LT12680HSL1	93	LT12680OVS1	93	LT12681HGS1	94	LT126825S1	87	LT12682HWM1	87
LT12680HSL2	93	LT12680OVS2	93	LT12681HGS2	94	LT126825S2	87	LT12682HWM2	87
LT12680HSL3	93	LT12680OVS3	93	LT12681HGS3	94	LT126825S3	87	LT12682HWM3	87
LT12680HSLN	93	LT12680OVSN	93	LT12681HGSN	94	LT126825SN	87	LT12682HWMN	87
LT12680HSM1	93	LT12680OWD1	93	LT12681HML1	94	LT12682BD1	87	LT12682HWS1	87
LT12680HSM2	93	LT12680OWD2	93	LT12681HML2	94	LT12682BD2	87	LT12682HWS2	87
LT12680HSM3	93	LT12680OWD3	93	LT12681HML3	94	LT12682BD3	87	LT12682HWS3	87
LT12680HSMN	93	LT12680OWDN	93	LT12681HMLN	94	LT12682BDN	87	LT12682HWSN	87
LT12680HSS1	93	LT12680OWL1	93	LT12681HMM1	94	LT12682BL1	87	LT12682MD1	87
LT12680HSS2	93	LT12680OWL2	93	LT12681HMM2	94	LT12682BL2	87	LT12682MD2	87
LT12680HSS3	93	LT12680OWL3	93	LT12681HMM3	94	LT12682BL3	87	LT12682MD3	87
LT12680HSSN	93	LT12680OWLN	93	LT12681HMMN	94	LT12682BLN	87	LT12682MDN	87
LT12680HBL1	93	LT12680OWM1	93	LT12681HMS1	94	LT12682BM1	87	LT12682ML1	87
LT12680HBL2	93	LT12680OWM2	93	LT12681HMS2	94	LT12682BM2	87	LT12682ML2	87
LT12680HBL3	93	LT12680OWM3	93	LT12681HMS3	94	LT12682BM3	87	LT12682ML3	87
LT12680HBLN	93	LT12680OWMN	93	LT12681HMSN	94	LT12682BMN	87	LT12682MLN	87
LT12680HBM1	93	LT12680OWS1	93	LT12681HVL1	94	LT12682BS1	87	LT12682MM1	87
LT12680HBM2	93	LT12680OWS2	93	LT12681HVL2	94	LT12682BS2	87	LT12682MM2	87
LT12680HBM3	93	LT12680OWS3	93	LT12681HVL3	94	LT12682BS3	87	LT12682MM3	87
LT12680HBMN	93	LT12680OWSN	93	LT12681HVLN	94	LT12682BSN	87	LT12682MMN	87
LT12680HBS1	93	LT12681SD1	94	LT12681HVM1	94	LT12682GD1	87	LT12682MS1	87
LT12680HBS2	93	LT12681SD2	94	LT12681HVM2	94	LT12682GD2	87	LT12682MS2	87
LT12680HBS3	93	LT12681SD3	94	LT12681HVM3	94	LT12682GD3	87	LT12682MS3	87
LT12680HBSN	93	LT12681SDN	94	LT12681HVMN	94	LT12682GDN	87	LT12682MSN	87
LT12680HGL1	93	LT12681SL1	94	LT12681HVS1	94	LT12682GL1	87	LT12682VD1	87
LT12680HGL2	93	LT12681SL2	94	LT12681HVS2	94	LT12682GL2	87	LT12682VD2	87
LT12680HGL3	93	LT12681SL3	94	LT12681HVS3	94	LT12682GL3	87	LT12682VD3	87
LT12680HGLN	93	LT12681SLN	94	LT12681HVSN	94	LT12682GLN	87	LT12682VDN	87
LT12680HGM1	93	LT12681SM1	94	LT12681HWL1	94	LT12682GM1	87	LT12682VL1	87
LT12680HGM2	93	LT12681SM2	94	LT12681HWL2	94	LT12682GM2	87	LT12682VL2	87
LT12680HGM3	93	LT12681SM3	94	LT12681HWL3	94	LT12682GM3	87	LT12682VL3	87
LT12680HGMN	93	LT12681SMN	94	LT12681HWLN	94	LT12682GMN	87	LT12682VLN	87
LT12680HGS1	93	LT12681SS1	94	LT12681HWM1	94	LT12682GS1	87	LT12682VM1	87
LT12680HGS2	93	LT12681SS2	94	LT12681HWM2	94	LT12682GS2	87	LT12682VM2	87
LT12680HGS3	93	LT12681SS3	94	LT12681HWM3	94	LT12682GS3	87	LT12682VM3	87
LT12680HGSN	93	LT12681SSN	94	LT12681HWMN	94	LT12682GSN	87	LT12682VMN	87
LT12680HML1	93	LT12681BD1	94	LT12681HWS1	94	LT12682H5L1	87	LT12682VS1	87
LT12680HML2	93	LT12681BD2	94	LT12681HWS2	94	LT12682H5L2	87	LT12682VS2	87
LT12680HML3	93	LT12681BD3	94	LT12681HWS3	94	LT12682H5L3	87	LT12682VS3	87
LT12680HMLN	93	LT12681BDN	94	LT12681HWSN	94	LT12682H5LN	87	LT12682VSN	87
LT12680HMM1	93	LT12681BL1	94	LT12681MD1	94	LT12682H5M1	87	LT12682WD1	87
LT12680HMM2	93	LT12681BL2	94	LT12681MD2	94	LT12682H5M2	87	LT12682WD2	87
LT12680HMM3	93	LT12681BL3	94	LT12681MD3	94	LT12682H5M3	87	LT12682WD3	87
LT12680HMMN	93	LT12681BLN	94	LT12681MDN	94	LT12682H5MN	87	LT12682WDN	87
LT12680HMS1	93	LT12681BM1	94	LT12681ML1	94	LT12682H5S1	87	LT12682WL1	87
LT12680HMS2	93	LT12681BM2	94	LT12681ML2	94	LT12682H5S2	87	LT12682WL2	87
LT12680HMS3	93	LT12681BM3	94	LT12681ML3	94	LT12682H5S3	87	LT12682WL3	87

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT12682WLN	87	LT135206N	77	LT14001EDN	184	LT14010KSN	190	LT14021EWN	185
LT12682WM1	87	LT1352071	77	LT14001ES1	184	LT14010KW1	190	LT14021GA1	185
LT12682WM2	87	LT1352072	77	LT14001ES2	184	LT14010KW2	190	LT14021GA2	185
LT12682WM3	87	LT1352073	77	LT14001ES3	184	LT14010KW3	190	LT14021GA3	185
LT12682WMN	87	LT135207N	77	LT14001ESN	184	LT14010KWN	190	LT14021GAN	185
LT12682WS1	87	LT13522S1	77	LT14001EW1	184	LT14010WA1	190	LT14021GD1	185
LT12682WS2	87	LT13522S2	77	LT14001EW2	184	LT14010WA2	190	LT14021GD2	185
LT12682WS3	87	LT13522S3	77	LT14001EW3	184	LT14010WA3	190	LT14021GD3	185
LT12682WSN	87	LT13522SN	77	LT14001EWN	184	LT14010WAN	190	LT14021GDN	185
LT1350001	76	LT1353041	78	LT14001GA1	184	LT14010WD1	190	LT14021GS1	185
LT1350002	76	LT1353042	78	LT14001GA2	184	LT14010WD2	190	LT14021GS2	185
LT1350003	76	LT1353043	78	LT14001GA3	184	LT14010WD3	190	LT14021GS3	185
LT135000N	76	LT135304N	78	LT14001GAN	184	LT14010WDN	190	LT14021GSN	185
LT1350011	76	LT1353051	78	LT14001GD1	184	LT14010WS1	190	LT14021GW1	185
LT1350012	76	LT1353052	78	LT14001GD2	184	LT14010WS2	190	LT14021GW2	185
LT1350013	76	LT1353053	78	LT14001GD3	184	LT14010WS3	190	LT14021GW3	185
LT135001N	76	LT135305N	78	LT14001GDN	184	LT14010WSN	190	LT14021GWN	185
LT1350021	76	LT1353061	78	LT14001GS1	184	LT14010WW1	190	LT14021KA1	185
LT1350022	76	LT1353062	78	LT14001GS2	184	LT14010WW2	190	LT14021KA2	185
LT1350023	76	LT1353063	78	LT14001GS3	184	LT14010WW3	190	LT14021KA3	185
LT135002N	76	LT135306N	78	LT14001GSN	184	LT14010WWN	190	LT14021KAN	185
LT1350031	76	LT1353071	78	LT14001GW1	184	LT14011EA1	185	LT14021KD1	185
LT1350032	76	LT1353072	78	LT14001GW2	184	LT14011EA2	185	LT14021KD2	185
LT1350033	76	LT1353073	78	LT14001GW3	184	LT14011EA3	185	LT14021KD3	185
LT135003N	76	LT135307N	78	LT14001GWN	184	LT14011EAN	185	LT14021KDN	185
LT1350041	76	LT13532S1	78	LT14001KA1	184	LT14011ED1	185	LT14021KS1	185
LT1350042	76	LT13532S2	78	LT14001KA2	184	LT14011ED2	185	LT14021KS2	185
LT1350043	76	LT13532S3	78	LT14001KA3	184	LT14011ED3	185	LT14021KS3	185
LT135004N	76	LT13532SN	78	LT14001KAN	184	LT14011EDN	185	LT14021KSN	185
LT1350051	76	LT14000EA1	189	LT14001KD1	184	LT14011ES1	185	LT14021KW1	185
LT1350052	76	LT14000EA2	189	LT14001KD2	184	LT14011ES2	185	LT14021KW2	185
LT1350053	76	LT14000EA3	189	LT14001KD3	184	LT14011ES3	185	LT14021KW3	185
LT135005N	76	LT14000EAN	189	LT14001KDN	184	LT14011ESN	185	LT14021KWN	185
LT1350061	76	LT14000ED1	189	LT14001KS1	184	LT14011EW1	185	LT14021WA1	185
LT1350062	76	LT14000ED2	189	LT14001KS2	184	LT14011EW2	185	LT14021WA2	185
LT1350063	76	LT14000ED3	189	LT14001KS3	184	LT14011EW3	185	LT14021WA3	185
LT135006N	76	LT14000EDN	189	LT14001KSN	184	LT14011EWN	185	LT14021WAN	185
LT1350071	76	LT14000ES1	189	LT14001KW1	184	LT14011GA1	185	LT14021WD1	185
LT1350072	76	LT14000ES2	189	LT14001KW2	184	LT14011GA2	185	LT14021WD2	185
LT1350073	76	LT14000ES3	189	LT14001KW3	184	LT14011GA3	185	LT14021WD3	185
LT135007N	76	LT14000ESN	189	LT14001KWN	184	LT14011GAN	185	LT14021WDN	185
LT13500S1	76	LT14000EW1	189	LT14001WA1	184	LT14011GD1	185	LT14021WS1	185
LT13500S2	76	LT14000EW2	189	LT14001WA2	184	LT14011GD2	185	LT14021WS2	185
LT13500S3	76	LT14000EW3	189	LT14001WA3	184	LT14011GD3	185	LT14021WS3	185
LT13500SN	76	LT14000EWN	189	LT14001WAN	184	LT14011GDN	185	LT14021WSN	185
LT13502S1	76	LT14000GA1	189	LT14001WD1	184	LT14011GS1	185	LT14021WW1	185
LT13502S2	76	LT14000GA2	189	LT14001WD2	184	LT14011GS2	185	LT14021WW2	185
LT13502S3	76	LT14000GA3	189	LT14001WD3	184	LT14011GS3	185	LT14021WW3	185
LT13502SN	76	LT14000GAN	189	LT14001WDN	184	LT14011GSN	185	LT14021WWN	185
LT1351001	77	LT14000GD1	189	LT14001WS1	184	LT14011GW1	185	LT14030EA1	189
LT1351002	77	LT14000GD2	189	LT14001WS2	184	LT14011GW2	185	LT14030EA2	189
LT1351003	77	LT14000GD3	189	LT14001WS3	184	LT14011GW3	185	LT14030EA3	189
LT135100N	77	LT14000GDN	189	LT14001WSN	184	LT14011GWN	185	LT14030EAN	189
LT1351011	77	LT14000GS1	189	LT14001WW1	184	LT14011KA1	185	LT14030ED1	189
LT1351012	77	LT14000GS2	189	LT14001WW2	184	LT14011KA2	185	LT14030ED2	189
LT1351013	77	LT14000GS3	189	LT14001WW3	184	LT14011KA3	185	LT14030ED3	189
LT135101N	77	LT14000GSN	189	LT14001WWN	184	LT14011KAN	185	LT14030EDN	189
LT1351021	77	LT14000GW1	189	LT14010EA1	190	LT14011KD1	185	LT14030ES1	189
LT1351022	77	LT14000GW2	189	LT14010EA2	190	LT14011KD2	185	LT14030ES2	189
LT1351023	77	LT14000GW3	189	LT14010EA3	190	LT14011KD3	185	LT14030ES3	189
LT135102N	77	LT14000GWN	189	LT14010EAN	190	LT14011KDN	185	LT14030ESN	189
LT1351031	77	LT14000KA1	189	LT14010ED1	190	LT14011KS1	185	LT14030EW1	189
LT1351032	77	LT14000KA2	189	LT14010ED2	190	LT14011KS2	185	LT14030EW2	189
LT1351033	77	LT14000KA3	189	LT14010ED3	190	LT14011KS3	185	LT14030EW3	189
LT135103N	77	LT14000KAN	189	LT14010EDN	190	LT14011KSN	185	LT14030EWN	189
LT1351041	78	LT14000KD1	189	LT14010ES1	190	LT14011KW1	185	LT14030GA1	189
LT1351042	78	LT14000KD2	189	LT14010ES2	190	LT14011KW2	185	LT14030GA2	189
LT1351043	78	LT14000KD3	189	LT14010ES3	190	LT14011KW3	185	LT14030GA3	189
LT135104N	78	LT14000KDN	189	LT14010ESN	190	LT14011KWN	185	LT14030GAN	189
LT1351051	78	LT14000KS1	189	LT14010EW1	190	LT14011WA1	185	LT14030GD1	189
LT1351052	78	LT14000KS2	189	LT14010EW2	190	LT14011WA2	185	LT14030GD2	189
LT1351053	78	LT14000KS3	189	LT14010EW3	190	LT14011WA3	185	LT14030GD3	189
LT135105N	78	LT14000KSN	189	LT14010EWN	190	LT14011WAN	185	LT14030GDN	189
LT1351061	78	LT14000KW1	189	LT14010GA1	190	LT14011WD1	185	LT14030GS1	189
LT1351062	78	LT14000KW2	189	LT14010GA2	190	LT14011WD2	185	LT14030GS2	189
LT1351063	78	LT14000KW3	189	LT14010GA3	190	LT14011WD3	185	LT14030GS3	189
LT135106N	78	LT14000KWN	189	LT14010GAN	190	LT14011WDN	185	LT14030GSN	189
LT1351071	78	LT14000WA1	189	LT14010GD1	190	LT14011WS1	185	LT14030GW1	189
LT1351072	78	LT14000WA2	189	LT14010GD2	190	LT14011WS2	185	LT14030GW2	189
LT1351073	78	LT14000WA3	189	LT14010GD3	190	LT14011WS3	185	LT14030GW3	189
LT135107N	78	LT14000WAN	189	LT14010GDN	190	LT14011WSN	185	LT14030GWN	189
LT13510S1	77	LT14000WD1	189	LT14010GS1	190	LT14011WW1	185	LT14030KA1	189
LT13510S2	77	LT14000WD2	189	LT14010GS2	190	LT14011WW2	185	LT14030KA2	189
LT13510S3	77	LT14000WD3	189	LT14010GS3	190	LT14011WW3	185	LT14030KA3	189
LT13510SN	77	LT14000WDN	189	LT14010GSN	190	LT14011WWN	185	LT14030KAN	189
LT13512S1	78	LT14000WS1	189	LT14010GW1	190	LT14021EA1	185	LT14030KD1	189
LT13512S2	78	LT14000WS2	189	LT14010GW2	190	LT14021EA2	185	LT14030KD2	189
LT13512S3	78	LT14000WS3	189	LT14010GW3	190	LT14021EA3	185	LT14030KD3	189
LT13512SN	78	LT14000WSN	189	LT14010GWN	190	LT14021EAN	185	LT14030KDN	189
LT1352041	77	LT14000WW1	189	LT14010KA1	190	LT14021ED1	185	LT14030KS1	189
LT1352042	77	LT14000WW2	189	LT14010KA2	190	LT14021ED2	185	LT14030KS2	189
LT1352043	77	LT14000WW3	189	LT14010KA3	190	LT14021ED3	185	LT14030KS3	189
LT135204N	77	LT14000WWN	189	LT14010KAN	190	LT14021EDN	185	LT14030KSN	189
LT13520S1	77	LT14001EA1	184	LT14010KD1	190	LT14021ES1	185	LT14030KW1	189
LT13520S2	77	LT14001EA2	184	LT14010KD2	190	LT14021ES2	185	LT14030KW2	189
LT13520S3	77	LT14001EA3	184	LT14010KD3	190	LT14021ES3	185	LT14030KW3	189
LT13520SN	77	LT14001EAN	184	LT14010KDN	190	LT14021ESN	185	LT14030KWN	189
LT1352061	77	LT14001ED1	184	LT14010KS1	190	LT14021EW1	185	LT14030WA1	189
LT1352062	77	LT14001ED2	184	LT14010KS2	190	LT14021EW2	185	LT14030WA2	189
LT1352063	77	LT14001ED3	184	LT14010KS3	190	LT14021EW3	185	LT14030WA3	189

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT14030WAN	189	LT14101WN	52	LT14113BN	53	LT14900M3	307	LT14922VN	311
LT14030WD1	189	LT14102B1	52	LT14113D1	53	LT14900MN	307	LT14950B2	314
LT14030WD2	189	LT14102B2	52	LT14113D2	53	LT14900V2	307	LT14950B3	314
LT14030WD3	189	LT14102B3	52	LT14113D3	53	LT14900V3	307	LT14950BN	314
LT14030WDN	189	LT14102BN	52	LT14113DN	53	LT14900VN	307	LT14950O2	314
LT14030WS1	189	LT14102D1	52	LT14113K1	53	LT14901A2	308	LT14950O3	314
LT14030WS2	189	LT14102D2	52	LT14113K2	53	LT14901A3	308	LT14950ON	314
LT14030WS3	189	LT14102D3	52	LT14113K3	53	LT14901AN	308	LT14951B2	315
LT14030WSN	189	LT14102DN	52	LT14113KN	53	LT14901B2	308	LT14951B3	315
LT14030WW1	189	LT14102K1	52	LT14113L1	53	LT14901B3	308	LT14951BN	315
LT14030WW2	189	LT14102K2	52	LT14113L2	53	LT14901BN	308	LT14951O2	315
LT14030WW3	189	LT14102K3	52	LT14113L3	53	LT14901M2	308	LT14951O3	315
LT14030WWN	189	LT14102KN	52	LT14113LN	53	LT14901M3	308	LT14951ON	315
LT14031EA1	184	LT14102L1	52	LT14113M1	53	LT14901MN	308	LT14952B2	314
LT14031EA2	184	LT14102L2	52	LT14113M2	53	LT14901V2	308	LT14952B3	314
LT14031EA3	184	LT14102L3	52	LT14113M3	53	LT14901V3	308	LT14952BN	314
LT14031EAN	184	LT14102LN	52	LT14113MN	53	LT14901VN	308	LT14952O2	314
LT14031ED1	184	LT14102M1	52	LT14113W1	53	LT14902A2	310	LT14952O3	314
LT14031ED2	184	LT14102M2	52	LT14113W2	53	LT14902A3	310	LT14952ON	314
LT14031ED3	184	LT14102M3	52	LT14113W3	53	LT14902AN	310	LT157010A2	201
LT14031EDN	184	LT14102MN	52	LT14113WN	53	LT14902B2	310	LT157010A3	201
LT14031ES1	184	LT14102W1	52	LT14121B1	54	LT14902B3	310	LT157010AN	201
LT14031ES2	184	LT14102W2	52	LT14121B2	54	LT14902BN	310	LT157010M2	201
LT14031ES3	184	LT14102W3	52	LT14121B3	54	LT14902M2	310	LT157010M3	201
LT14031ESN	184	LT14102WN	52	LT14121BN	54	LT14902M3	310	LT157010MN	201
LT14031EW1	184	LT14103B1	52	LT14121D1	54	LT14902MN	310	LT157010S2	201
LT14031EW2	184	LT14103B2	52	LT14121D2	54	LT14902V2	310	LT157010S3	201
LT14031EW3	184	LT14103B3	52	LT14121D3	54	LT14902V3	310	LT157010SN	201
LT14031EWN	184	LT14103BN	52	LT14121DN	54	LT14902VN	310	LT157015A2	201
LT14031GA1	184	LT14103D1	52	LT14121K1	54	LT14910A2	307	LT157015A3	201
LT14031GA2	184	LT14103D2	52	LT14121K2	54	LT14910A3	307	LT157015AN	201
LT14031GA3	184	LT14103D3	52	LT14121K3	54	LT14910AN	307	LT157015M2	201
LT14031GAN	184	LT14103DN	52	LT14121KN	54	LT14910B2	307	LT157015M3	201
LT14031GD1	184	LT14103K1	52	LT14121L1	54	LT14910B3	307	LT157015MN	201
LT14031GD2	184	LT14103K2	52	LT14121L2	54	LT14910BN	307	LT157015S2	201
LT14031GD3	184	LT14103K3	52	LT14121L3	54	LT14910M2	307	LT157015S3	201
LT14031GDN	184	LT14103KN	52	LT14121LN	54	LT14910M3	307	LT157015SN	201
LT14031GS1	184	LT14103L1	52	LT14121M1	54	LT14910MN	307	LT158000D1	231
LT14031GS2	184	LT14103L2	52	LT14121M2	54	LT14910V2	307	LT158000D2	231
LT14031GS3	184	LT14103L3	52	LT14121M3	54	LT14910V3	307	LT158000D3	231
LT14031GSN	184	LT14103LN	52	LT14121MN	54	LT14910VN	307	LT158000DN	231
LT14031GW1	184	LT14103M1	52	LT14121W1	54	LT14911A2	309	LT158000F1	231
LT14031GW2	184	LT14103M2	52	LT14121W2	54	LT14911A3	309	LT158000F2	231
LT14031GW3	184	LT14103M3	52	LT14121W3	54	LT14911AN	309	LT158000F3	231
LT14031GWN	184	LT14103MN	52	LT14121WN	54	LT14911B2	309	LT158000FN	231
LT14031KA1	184	LT14103W1	52	LT14122B1	54	LT14911B3	309	LT158000M1	231
LT14031KA2	184	LT14103W2	52	LT14122B2	54	LT14911BN	309	LT158000M2	231
LT14031KA3	184	LT14103W3	52	LT14122B3	54	LT14911M2	309	LT158000M3	231
LT14031KAN	184	LT14103WN	52	LT14122BN	54	LT14911M3	309	LT158000MN	231
LT14031KD1	184	LT14111B1	53	LT14122D1	54	LT14911MN	309	LT158000S1	231
LT14031KD2	184	LT14111B2	53	LT14122D2	54	LT14911V2	309	LT158000S2	231
LT14031KD3	184	LT14111B3	53	LT14122D3	54	LT14911V3	309	LT158000S3	231
LT14031KDN	184	LT14111BN	53	LT14122DN	54	LT14911VN	309	LT158000SN	231
LT14031KS1	184	LT14111D1	53	LT14122K1	54	LT14912A2	310	LT15800BD1	231
LT14031KS2	184	LT14111D2	53	LT14122K2	54	LT14912A3	310	LT15800BD2	231
LT14031KS3	184	LT14111D3	53	LT14122K3	54	LT14912AN	310	LT15800BD3	231
LT14031KSN	184	LT14111DN	53	LT14122KN	54	LT14912B2	310	LT15800BDN	231
LT14031KW1	184	LT14111K1	53	LT14122L1	54	LT14912B3	310	LT15800BF1	231
LT14031KW2	184	LT14111K2	53	LT14122L2	54	LT14912BN	310	LT15800BF2	231
LT14031KW3	184	LT14111K3	53	LT14122L3	54	LT14912M2	310	LT15800BF3	231
LT14031KWN	184	LT14111KN	53	LT14122LN	54	LT14912M3	310	LT15800BFN	231
LT14031WA1	184	LT14111L1	53	LT14122M1	54	LT14912MN	310	LT15800BM1	231
LT14031WA2	184	LT14111L2	53	LT14122M2	54	LT14912V2	310	LT15800BM2	231
LT14031WA3	184	LT14111L3	53	LT14122M3	54	LT14912V3	310	LT15800BM3	231
LT14031WAN	184	LT14111LN	53	LT14122MN	54	LT14912VN	310	LT15800BMN	231
LT14031WD1	184	LT14111M1	53	LT14122W1	54	LT14920A2	308	LT15800BS1	231
LT14031WD2	184	LT14111M2	53	LT14122W2	54	LT14920A3	308	LT15800BS2	231
LT14031WD3	184	LT14111M3	53	LT14122W3	54	LT14920AN	308	LT15800BS3	231
LT14031WDN	184	LT14111MN	53	LT14122WN	54	LT14920B2	308	LT15800BSN	231
LT14031WS1	184	LT14111W1	53	LT14123B1	54	LT14920B3	308	LT15800ED1	231
LT14031WS2	184	LT14111W2	53	LT14123B2	54	LT14920BN	308	LT15800ED2	231
LT14031WS3	184	LT14111W3	53	LT14123B3	54	LT14920M2	308	LT15800ED3	231
LT14031WSN	184	LT14111WN	53	LT14123BN	54	LT14920M3	308	LT15800EDN	231
LT14031WW1	184	LT14112B1	53	LT14123D1	54	LT14920MN	308	LT15800EF1	231
LT14031WW2	184	LT14112B2	53	LT14123D2	54	LT14920V2	308	LT15800EF2	231
LT14031WW3	184	LT14112B3	53	LT14123D3	54	LT14920V3	308	LT15800EF3	231
LT14031WWN	184	LT14112BN	53	LT14123DN	54	LT14920VN	308	LT15800EFN	231
LT14101B1	52	LT14112D1	53	LT14123K1	54	LT14921A2	309	LT15800EM1	231
LT14101B2	52	LT14112D2	53	LT14123K2	54	LT14921A3	309	LT15800EM2	231
LT14101B3	52	LT14112D3	53	LT14123K3	54	LT14921AN	309	LT15800EM3	231
LT14101BN	52	LT14112DN	53	LT14123KN	54	LT14921B2	309	LT15800EMN	231
LT14101D1	52	LT14112K1	53	LT14123L1	54	LT14921B3	309	LT15800ES1	231
LT14101D2	52	LT14112K2	53	LT14123L2	54	LT14921BN	309	LT15800ES2	231
LT14101D3	52	LT14112K3	53	LT14123L3	54	LT14921M2	309	LT15800ES3	231
LT14101DN	52	LT14112KN	53	LT14123LN	54	LT14921M3	309	LT15800ESN	231
LT14101K1	52	LT14112L1	53	LT14123M1	54	LT14921MN	309	LT15800KD1	231
LT14101K2	52	LT14112L2	53	LT14123M2	54	LT14921V2	309	LT15800KD2	231
LT14101K3	52	LT14112L3	53	LT14123M3	54	LT14921V3	309	LT15800KD3	231
LT14101KN	52	LT14112LN	53	LT14123MN	54	LT14921VN	309	LT15800KDN	231
LT14101L1	52	LT14112M1	53	LT14123W1	54	LT14922A2	311	LT15800KF1	231
LT14101L2	52	LT14112M2	53	LT14123W2	54	LT14922A3	311	LT15800KF2	231
LT14101L3	52	LT14112M3	53	LT14123W3	54	LT14922AN	311	LT15800KF3	231
LT14101LN	52	LT14112MN	53	LT14123WN	54	LT14922B2	311	LT15800KFN	231
LT14101M1	52	LT14112W1	53	LT14900A2	307	LT14922B3	311	LT15800KM1	231
LT14101M2	52	LT14112W2	53	LT14900A3	307	LT14922BN	311	LT15800KM2	231
LT14101M3	52	LT14112W3	53	LT14900AN	307	LT14922M2	311	LT15800KM3	231
LT14101MN	52	LT14112WN	53	LT14900B2	307	LT14922M3	311	LT15800KMN	231
LT14101W1	52	LT14113B1	53	LT14900B3	307	LT14922MN	311	LT15800KS1	231
LT14101W2	52	LT14113B2	53	LT14900BN	307	LT14922V2	311	LT15800KS2	231
LT14101W3	52	LT14113B3	53	LT14900M2	307	LT14922V3	311	LT15800KS3	231

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15800KSN	231	LT158100DN	235	LT15810HKMN	235	LT15811EDN	236	LT15811WDN	236
LT15800WD1	231	LT158100F1	235	LT15810HKS1	235	LT15811EF1	236	LT15811WF1	236
LT15800WD2	231	LT158100F2	235	LT15810HKS2	235	LT15811EF2	236	LT15811WF2	236
LT15800WD3	231	LT158100F3	235	LT15810HKS3	235	LT15811EF3	236	LT15811WF3	236
LT15800WDN	231	LT158100FN	235	LT15810HKS4	235	LT15811EFN	236	LT15811WFN	236
LT15800WF1	231	LT158100L1	235	LT15810HKL1	235	LT15811EL1	236	LT15811WL1	236
LT15800WF2	231	LT158100L2	235	LT15810HKL2	235	LT15811EL2	236	LT15811WL2	236
LT15800WF3	231	LT158100L3	235	LT15810HKL3	235	LT15811EL3	236	LT15811WL3	236
LT15800WFN	231	LT158100LN	235	LT15810HKL4	235	LT15811ELN	236	LT15811WLN	236
LT15800WM1	231	LT158100M1	235	LT15810HKL5	235	LT15811EM1	236	LT15811WM1	236
LT15800WM2	231	LT158100M2	235	LT15810HKL6	235	LT15811EM2	236	LT15811WM2	236
LT15800WM3	231	LT158100M3	235	LT15810HKL7	235	LT15811EM3	236	LT15811WM3	236
LT15800WMN	231	LT158100MN	235	LT15810HKL8	235	LT15811EMN	236	LT15811WMN	236
LT15800WS1	231	LT158100S1	235	LT15810HKL9	235	LT15811ES1	236	LT15811WS1	236
LT15800WS2	231	LT158100S2	235	LT15810HKL0	235	LT15811ES2	236	LT15811WS2	236
LT15800WS3	231	LT158100S3	235	LT15810HKL1	235	LT15811ES3	236	LT15811WS3	236
LT15800WSN	231	LT158100SN	235	LT15810HKL2	235	LT15811ESN	236	LT15811WSN	236
LT158010D1	231	LT158100BD1	235	LT15810K01	235	LT15811H0L1	236	LT1581201	237
LT158010D2	231	LT158100BD2	235	LT15810K02	235	LT15811H0L2	236	LT1581202	237
LT158010D3	231	LT158100BD3	235	LT15810K03	235	LT15811H0L3	236	LT1581203	237
LT158010DN	231	LT158100BDN	235	LT15810K04	235	LT15811H0LN	236	LT158120N	237
LT158010F1	232	LT158100BF1	235	LT15810K05	235	LT15811H0M1	236	LT1581301	237
LT158010F2	232	LT158100BF2	235	LT15810K06	235	LT15811H0M2	236	LT1581302	237
LT158010F3	232	LT158100BF3	235	LT15810K07	235	LT15811H0M3	236	LT1581303	237
LT158010FN	232	LT158100BFN	235	LT15810K08	235	LT15811H0MN	236	LT158130N	237
LT158010M1	231	LT158100BL1	235	LT15810K09	235	LT15811H0S1	236	LT1581401	237
LT158010M2	231	LT158100BL2	235	LT15810K10	235	LT15811H0S2	236	LT1581402	237
LT158010M3	231	LT158100BL3	235	LT15810K11	235	LT15811H0S3	236	LT1581403	237
LT158010MN	231	LT158100BLN	235	LT15810K12	235	LT15811H0SN	236	LT158140N	237
LT158010S1	231	LT158100BM1	235	LT15810K13	235	LT15811HBL1	236	LT158200D1	245
LT158010S2	231	LT158100BM2	235	LT15810K14	235	LT15811HBL2	236	LT158200D2	245
LT158010S3	231	LT158100BM3	235	LT15810K15	235	LT15811HBL3	236	LT158200D3	245
LT158010SN	231	LT158100BMN	235	LT15810K16	235	LT15811HBLN	236	LT158200DN	245
LT158010B1	231	LT158100BS1	235	LT15810K17	235	LT15811HBM1	236	LT158200F1	245
LT158010B2	231	LT158100BS2	235	LT15810K18	235	LT15811HBM2	236	LT158200F2	245
LT158010B3	231	LT158100BS3	235	LT15810K19	235	LT15811HBM3	236	LT158200F3	245
LT158010BDN	231	LT158100BSN	235	LT15810K20	235	LT15811HBMN	236	LT158200FN	245
LT158010BF1	232	LT158100ED1	235	LT15810K21	235	LT15811HBS1	236	LT158200L1	245
LT158010BF2	232	LT158100ED2	235	LT15810K22	235	LT15811HBS2	236	LT158200L2	245
LT158010BF3	232	LT158100ED3	235	LT15810K23	235	LT15811HBS3	236	LT158200L3	245
LT158010BFN	232	LT158100EDN	235	LT15810K24	235	LT15811HBSN	236	LT158200LN	245
LT158010BM1	231	LT158100EF1	235	LT15810K25	235	LT15811HEL1	236	LT158200M1	245
LT158010BM2	231	LT158100EF2	235	LT15810K26	235	LT15811HEL2	236	LT158200M2	245
LT158010BM3	231	LT158100EF3	235	LT15810K27	235	LT15811HEL3	236	LT158200M3	245
LT158010BMN	231	LT158100EFN	235	LT15810K28	235	LT15811HELN	236	LT158200MN	245
LT158010BS1	231	LT158100EL1	235	LT15810K29	235	LT15811HEM1	236	LT158200O1	245
LT158010BS2	231	LT158100EL2	235	LT15810K30	235	LT15811HEM2	236	LT158200O2	245
LT158010BS3	231	LT158100EL3	235	LT15810K31	235	LT15811HEM3	236	LT158200O3	245
LT158010BSN	231	LT158100ELN	235	LT15810K32	235	LT15811HEMN	236	LT158200OS1	245
LT158010ED1	231	LT158100EM1	235	LT15810K33	235	LT15811HES1	236	LT158200O2	245
LT158010ED2	231	LT158100EM2	235	LT15810K34	235	LT15811HES2	236	LT158200O3	245
LT158010ED3	231	LT158100EM3	235	LT15810K35	235	LT15811HES3	236	LT158200OS2	245
LT158010EDN	231	LT158100EMN	235	LT15810K36	235	LT15811HESN	236	LT158200O3	245
LT158010EF1	232	LT158100ES1	235	LT15810K37	235	LT15811HESN	236	LT158200OSN	245
LT158010EF2	232	LT158100ES2	235	LT15810K38	235	LT15811HKL1	236	LT158200BD1	245
LT158010EF3	232	LT158100ES3	235	LT15810K39	235	LT15811HKL2	236	LT158200BD2	245
LT158010EFN	232	LT158100ESN	235	LT15810K40	235	LT15811HKL3	236	LT158200BD3	245
LT158010EM1	231	LT158100H0L1	235	LT15810K41	235	LT15811HKL4	236	LT158200BDN	245
LT158010EM2	231	LT158100H0L2	235	LT15810K42	235	LT15811HKL5	236	LT158200BF1	245
LT158010EM3	231	LT158100H0L3	235	LT15810K43	235	LT15811HKL6	236	LT158200BF2	245
LT158010EMN	231	LT158100H0LN	235	LT15810K44	235	LT15811HKL7	236	LT158200BF3	245
LT158010ES1	231	LT158100H0M1	235	LT15810K45	235	LT15811HKL8	236	LT158200BFN	245
LT158010ES2	231	LT158100H0M2	235	LT15810K46	235	LT15811HKL9	236	LT158200BL1	245
LT158010ES3	231	LT158100H0M3	235	LT15810K47	235	LT15811HKL0	236	LT158200BL2	245
LT158010ESN	231	LT158100H0MN	235	LT15810K48	235	LT15811HKL1	236	LT158200BL3	245
LT158010KD1	231	LT158100H0S1	235	LT15810K49	235	LT15811HKL2	236	LT158200BLN	245
LT158010KD2	231	LT158100H0S2	235	LT15810K50	235	LT15811HKL3	236	LT158200BM1	245
LT158010KD3	231	LT158100H0S3	235	LT15810K51	235	LT15811HKL4	236	LT158200BM2	245
LT158010KDN	231	LT158100H0SN	235	LT15810K52	235	LT15811HKL5	236	LT158200BM3	245
LT158010KF1	232	LT158100HBL1	235	LT15810K53	235	LT15811HKL6	236	LT158200BMN	245
LT158010KF2	232	LT158100HBL2	235	LT15810K54	235	LT15811HKL7	236	LT158200BS1	245
LT158010KF3	232	LT158100HBL3	235	LT15810K55	235	LT15811HKL8	236	LT158200BS2	245
LT158010KFN	232	LT158100HBLN	235	LT15810K56	235	LT15811HKL9	236	LT158200BS3	245
LT158010KM1	231	LT158100HBM1	235	LT15810K57	235	LT15811HKL0	236	LT158200BSN	245
LT158010KM2	231	LT158100HBM2	235	LT15810K58	235	LT15811HKL1	236	LT158200ED1	245
LT158010KM3	231	LT158100HBM3	235	LT15810K59	235	LT15811HKL2	236	LT158200ED2	245
LT158010KMN	231	LT158100HBMN	235	LT15810K60	235	LT15811HKL3	236	LT158200ED3	245
LT158010KS1	231	LT158100HBS1	235	LT15810K61	235	LT15811HKL4	236	LT158200EDN	245
LT158010KS2	231	LT158100HBS2	235	LT15810K62	235	LT15811HKL5	236	LT158200EF1	245
LT158010KS3	231	LT158100HBS3	235	LT15810K63	235	LT15811HKL6	236	LT158200EF2	245
LT158010KSN	231	LT158100HBSN	235	LT15810K64	235	LT15811HKL7	236	LT158200EF3	245
LT158010WD1	231	LT158100HEL1	235	LT15810K65	235	LT15811HKL8	236	LT158200EFN	245
LT158010WD2	231	LT158100HEL2	235	LT15810K66	235	LT15811HKL9	236	LT158200EL1	245
LT158010WD3	231	LT158100HEL3	235	LT15810K67	235	LT15811HKL0	236	LT158200EL2	245
LT158010WDN	231	LT158100HELN	235	LT15810K68	235	LT15811HKL1	236	LT158200EL3	245
LT158010WF1	232	LT158100HEM1	235	LT15810K69	235	LT15811HKL2	236	LT158200ELN	245
LT158010WF2	232	LT158100HEM2	235	LT15810K70	235	LT15811HKL3	236	LT158200EM1	245
LT158010WF3	232	LT158100HEM3	235	LT15810K71	235	LT15811HKL4	236	LT158200EM2	245
LT158010WFN	232	LT158100HEMN	235	LT15810K72	235	LT15811HKL5	236	LT158200EM3	245
LT158010WM1	231	LT158100HES1	235	LT15810K73	235	LT15811HKL6	236	LT158200EMN	245
LT158010WM2	231	LT158100HES2	235	LT15810K74	235	LT15811HKL7	236	LT158200ES1	245
LT158010WM3	231	LT158100HES3	235	LT15810K75	235	LT15811HKL8	236	LT158200ES2	245
LT158010WMN	231	LT158100HESN	235	LT15810K76	235	LT15811HKL9	236	LT158200ES3	245
LT158010WS1	231	LT158100HKL1	235	LT15810K77	235	LT15811HKL0	236	LT158200ESN	245
LT158010WS2	231	LT158100HKL2	235	LT15810K78	235	LT15811HKL1	236	LT158200H0L1	245
LT158010WS3	231	LT158100HKL3	235	LT15810K79	235	LT15811HKL2	236	LT158200H0L2	245
LT158010WSN	231	LT158100HKL4	235	LT15810K80	235	LT15811HKL3	236	LT158200H0L3	245
LT158100D1	235	LT158100HKM1	235	LT15810K81	235	LT15811HKL4	236	LT158200H0LN	245
LT158100D2	235	LT158100HKM2	235	LT15810K82	235	LT15811HKL5	236	LT158200H0M1	245
LT158100D3	235	LT158100HKM3	235	LT15810K83	235	LT15811HKL6	236	LT158200H0M2	245
				LT15810K84	235	LT15811HKL7	236	LT158200H0M3	245
				LT15810K85	235	LT15811HKL8	236	LT158200H0MN	245
				LT15810K86	235	LT15811HKL9	236	LT158200H0S1	245
				LT15810K87	235	LT15811HKL0	236	LT158200H0S2	245
				LT15810K88	235	LT15811HKL1	236	LT158200H0S3	245
				LT15810K89	235	LT15811HKL2	236		
				LT15810K90	235	LT15811HKL3	236		
				LT15810K91	235	LT15811HKL4	236		
				LT15810K92	235	LT15811HKL5	236</		

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15820H0SN	245	LT158300DN	240	LT15831EDN	240	LT15832H0LN	242	LT15833HEMN	241
LT15820HBL1	245	LT158300L1	240	LT15831EL1	240	LT15832HOM1	242	LT15833HES1	241
LT15820HBL2	245	LT158300L2	240	LT15831EL2	240	LT15832HOM2	242	LT15833HES2	241
LT15820HBL3	245	LT158300L3	240	LT15831EL3	240	LT15832HOM3	242	LT15833HES3	241
LT15820HBLN	245	LT158300LN	240	LT15831ELN	240	LT15832HOMN	242	LT15833HESN	241
LT15820HBM1	245	LT158300M1	240	LT15831EM1	240	LT15832HOS1	242	LT15833HKL1	241
LT15820HBM2	245	LT158300M2	240	LT15831EM2	240	LT15832HOS2	242	LT15833HKL2	241
LT15820HBM3	245	LT158300M3	240	LT15831EM3	240	LT15832HOS3	242	LT15833HKL3	241
LT15820HBMN	245	LT158300MN	240	LT15831EMN	240	LT15832HOSN	242	LT15833HKLN	241
LT15820HBS1	245	LT158300S1	240	LT15831ES1	240	LT15832HEL1	242	LT15833HKM1	241
LT15820HBS2	245	LT158300S2	240	LT15831ES2	240	LT15832HEL2	242	LT15833HKM2	241
LT15820HBS3	245	LT158300S3	240	LT15831ES3	240	LT15832HEL3	242	LT15833HKM3	241
LT15820HBSN	245	LT158300SN	240	LT15831ESN	240	LT15832HELN	242	LT15833HKMN	241
LT15820HEL1	245	LT15830ED1	240	LT15831HOL1	240	LT15832HEM1	242	LT15833HKS1	241
LT15820HEL2	245	LT15830ED2	240	LT15831HOL2	240	LT15832HEM2	242	LT15833HKS2	241
LT15820HEL3	245	LT15830ED3	240	LT15831HOL3	240	LT15832HEM3	242	LT15833HKS3	241
LT15820HELN	245	LT15830EDN	240	LT15831HOLN	240	LT15832HEMN	242	LT15833HKSN	241
LT15820HEM1	245	LT15830EL1	240	LT15831HOM1	240	LT15832HES1	242	LT15833KD1	241
LT15820HEM2	245	LT15830EL2	240	LT15831HOM2	240	LT15832HES2	242	LT15833KD2	241
LT15820HEM3	245	LT15830EL3	240	LT15831HOM3	240	LT15832HES3	242	LT15833KD3	241
LT15820HEMN	245	LT15830ELN	240	LT15831HOMN	240	LT15832HESN	242	LT15833KDN	241
LT15820HES1	245	LT15830EM1	240	LT15831HOS1	240	LT15832HKL1	242	LT15833KL1	241
LT15820HES2	245	LT15830EM2	240	LT15831HOS2	240	LT15832HKL2	242	LT15833KL2	241
LT15820HES3	245	LT15830EM3	240	LT15831HOS3	240	LT15832HKL3	242	LT15833KL3	241
LT15820HESN	245	LT15830EMN	240	LT15831HOSN	240	LT15832HKLN	242	LT15833KLN	241
LT15820HKL1	245	LT15830ES1	240	LT15831HEL1	240	LT15832HKM1	242	LT15833KM1	241
LT15820HKL2	245	LT15830ES2	240	LT15831HEL2	240	LT15832HKM2	242	LT15833KM2	241
LT15820HKL3	245	LT15830ES3	240	LT15831HEL3	240	LT15832HKM3	242	LT15833KM3	241
LT15820HKLN	245	LT15830ESN	240	LT15831HELN	240	LT15832HKMN	242	LT15833KMN	241
LT15820HKM1	245	LT15830HOL1	240	LT15831HEM1	240	LT15832HKS1	242	LT15833KS1	241
LT15820HKM2	245	LT15830HOL2	240	LT15831HEM2	240	LT15832HKS2	242	LT15833KS2	241
LT15820HKM3	245	LT15830HOL3	240	LT15831HEM3	240	LT15832HKS3	242	LT15833KS3	241
LT15820HKMN	245	LT15830HOLN	240	LT15831HEMN	240	LT15832HKSN	242	LT15833KSN	241
LT15820HKS1	245	LT15830HOM1	240	LT15831HES1	240	LT15832KD1	242	LT15834OD1	241
LT15820HKS2	245	LT15830HOM2	240	LT15831HES2	240	LT15832KD2	242	LT15834OD2	241
LT15820HKS3	245	LT15830HOM3	240	LT15831HES3	240	LT15832KD3	242	LT15834OD3	241
LT15820HKSN	245	LT15830HOMN	240	LT15831HESN	240	LT15832KDN	242	LT15834ODN	241
LT15820HWL1	245	LT15830HOS1	240	LT15831HKL1	240	LT15832KL1	242	LT15834OL1	241
LT15820HWL2	245	LT15830HOS2	240	LT15831HKL2	240	LT15832KL2	242	LT15834OL2	241
LT15820HWL3	245	LT15830HOS3	240	LT15831HKL3	240	LT15832KL3	242	LT15834OL3	241
LT15820HWLN	245	LT15830HOSN	240	LT15831HKLN	240	LT15832KLN	242	LT15834OLN	241
LT15820HWM1	245	LT15830HEL1	240	LT15831HKM1	240	LT15832KM1	242	LT15834OM1	241
LT15820HWM2	245	LT15830HEL2	240	LT15831HKM2	240	LT15832KM2	242	LT15834OM2	241
LT15820HWM3	245	LT15830HEL3	240	LT15831HKM3	240	LT15832KM3	242	LT15834OM3	241
LT15820HWMN	245	LT15830HELN	240	LT15831HKMN	240	LT15832KMN	242	LT15834OMN	241
LT15820HWS1	245	LT15830HEM1	240	LT15831HKS1	240	LT15832KS1	242	LT15834OS1	241
LT15820HWS2	245	LT15830HEM2	240	LT15831HKS2	240	LT15832KS2	242	LT15834OS2	241
LT15820HWS3	245	LT15830HEM3	240	LT15831HKS3	240	LT15832KS3	242	LT15834OS3	241
LT15820HWSN	245	LT15830HEMN	240	LT15831HKSN	240	LT15832KSN	242	LT15834OSN	241
LT15820KD1	245	LT15830HES1	240	LT15831KD1	240	LT15833OD1	241	LT15834ED1	241
LT15820KD2	245	LT15830HES2	240	LT15831KD2	240	LT15833OD2	241	LT15834ED2	241
LT15820KD3	245	LT15830HES3	240	LT15831KD3	240	LT15833OD3	241	LT15834ED3	241
LT15820KDN	245	LT15830HESN	240	LT15831KDN	240	LT15833ODN	241	LT15834EDN	241
LT15820KF1	245	LT15830HKL1	240	LT15831KLN	240	LT15833OL1	241	LT15834EL1	241
LT15820KF2	245	LT15830HKL2	240	LT15831KL2	240	LT15833OL2	241	LT15834EL2	241
LT15820KF3	245	LT15830HKL3	240	LT15831KL3	240	LT15833OL3	241	LT15834EL3	241
LT15820KFN	245	LT15830HKLN	240	LT15831KLN	240	LT15833OLN	241	LT15834ELN	241
LT15820KL1	245	LT15830HKM1	240	LT15831KM1	240	LT15833OM1	241	LT15834EM1	241
LT15820KL2	245	LT15830HKM2	240	LT15831KM2	240	LT15833OM2	241	LT15834EM2	241
LT15820KL3	245	LT15830HKM3	240	LT15831KM3	240	LT15833OM3	241	LT15834EM3	241
LT15820KLN	245	LT15830HKMN	240	LT15831KMN	240	LT15833OMN	241	LT15834EMN	241
LT15820KM1	245	LT15830HKS1	240	LT15831KS1	240	LT15833OS1	241	LT15834ES1	241
LT15820KM2	245	LT15830HKS2	240	LT15831KS2	240	LT15833OS2	241	LT15834ES2	241
LT15820KM3	245	LT15830HKS3	240	LT15831KS3	240	LT15833OS3	241	LT15834ES3	241
LT15820KMN	245	LT15830HKSN	240	LT15831KSN	240	LT15833OSN	241	LT15834ESN	241
LT15820KS1	245	LT15830KD1	240	LT15832OD1	242	LT15833ED1	241	LT15834HOL1	241
LT15820KS2	245	LT15830KD2	240	LT15832OD2	242	LT15833ED2	241	LT15834HOL2	241
LT15820KS3	245	LT15830KD3	240	LT15832OD3	242	LT15833ED3	241	LT15834HOL3	241
LT15820KSN	245	LT15830KDN	240	LT15832ODN	242	LT15833EDN	241	LT15834HOLN	241
LT15820WD1	245	LT15830KL1	240	LT15832OL1	242	LT15833EL1	241	LT15834HOM1	241
LT15820WD2	245	LT15830KL2	240	LT15832OL2	242	LT15833EL2	241	LT15834HOM2	241
LT15820WD3	245	LT15830KL3	240	LT15832OL3	242	LT15833EL3	241	LT15834HOM3	241
LT15820WDN	245	LT15830KLN	240	LT15832OLN	242	LT15833ELN	241	LT15834HOMN	241
LT15820WF1	245	LT15830KM1	240	LT15832OM1	242	LT15833EM1	241	LT15834HOS1	241
LT15820WF2	245	LT15830KM2	240	LT15832OM2	242	LT15833EM2	241	LT15834HOS2	241
LT15820WF3	245	LT15830KM3	240	LT15832OM3	242	LT15833EM3	241	LT15834HOS3	241
LT15820WFN	245	LT15830KMN	240	LT15832OMN	242	LT15833EMN	241	LT15834HOSN	241
LT15820WL1	245	LT15830KS1	240	LT15832OS1	242	LT15833ES1	241	LT15834HEL1	241
LT15820WL2	245	LT15830KS2	240	LT15832OS2	242	LT15833ES2	241	LT15834HEL2	241
LT15820WL3	245	LT15830KS3	240	LT15832OS3	242	LT15833ES3	241	LT15834HEL3	241
LT15820WLN	245	LT15830KSN	240	LT15832OSN	242	LT15833ESN	241	LT15834HELN	241
LT15820WM1	245	LT15831OD1	240	LT15832ED1	242	LT15833HOL1	241	LT15834HEM1	241
LT15820WM2	245	LT15831OD2	240	LT15832ED2	242	LT15833HOL2	241	LT15834HEM2	241
LT15820WM3	245	LT15831OD3	240	LT15832ED3	242	LT15833HOL3	241	LT15834HEM3	241
LT15820WMN	245	LT15831ODN	240	LT15832EDN	242	LT15833HOLN	241	LT15834HEMN	241
LT15820WS1	245	LT15831OL1	240	LT15832EL1	242	LT15833HOM1	241	LT15834HES1	241
LT15820WS2	245	LT15831OL2	240	LT15832EL2	242	LT15833HOM2	241	LT15834HES2	241
LT15820WS3	245	LT15831OL3	240	LT15832EL3	242	LT15833HOM3	241	LT15834HES3	241
LT15820WSN	245	LT15831OLN	240	LT15832ELN	242	LT15833HOMN	241	LT15834HESN	241
LT1582101	246	LT15831OM1	240	LT15832EM1	242	LT15833HOS1	241	LT15834HKL1	241
LT1582102	246	LT15831OM2	240	LT15832EM2	242	LT15833HOS2	241	LT15834HKL2	241
LT1582103	246	LT15831OM3	240	LT15832EM3	242	LT15833HOS3	241	LT15834HKL3	241
LT158210N	246	LT15831OMN	240	LT15832EMN	242	LT15833HOSN	241	LT15834HKLN	241
LT1582201	246	LT15831OS1	240	LT15832ES1	242	LT15833HEL1	241	LT15834HKM1	241
LT1582202	246	LT15831OS2	240	LT15832ES2	242	LT15833HEL2	241	LT15834HKM2	241
LT1582203	246	LT15831OS3	240	LT15832ES3	242	LT15833HEL3	241	LT15834HKM3	241
LT158220N	246	LT15831OSN	240	LT15832ESN	242	LT15833HELN	241	LT15834HKMN	241
LT158300D1	240	LT15831ED1	240	LT15832HOL1	242	LT15833HEM1	241	LT15834HKS1	241
LT158300D2	240	LT15831ED2	240	LT15832HOL2	242	LT15833HEM2	241	LT15834HKS2	241
LT158300D3	240	LT15831ED3	240	LT15832HOL3	242	LT15833HEM3	241	LT15834HKS3	241

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Id.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15834HKS	241	LT15835KSN	242	LT158410SN	221	LT15842ESN	221	LT15843HELN	222
LT15834KD1	241	LT15840OD1	221	LT15841ED1	221	LT15842HOL1	221	LT15843HEM1	222
LT15834KD2	241	LT15840OD2	221	LT15841ED2	221	LT15842HOL2	221	LT15843HEM2	222
LT15834KD3	241	LT15840OD3	221	LT15841ED3	221	LT15842HOL3	221	LT15843HEM3	222
LT15834KDN	241	LT15840ODN	221	LT15841EDN	221	LT15842HOLN	221	LT15843HEMN	222
LT15834KL1	241	LT15840OL1	221	LT15841EL1	221	LT15842HOM1	221	LT15843HES1	222
LT15834KL2	241	LT15840OL2	221	LT15841EL2	221	LT15842HOM2	221	LT15843HES2	222
LT15834KL3	241	LT15840OL3	221	LT15841EL3	221	LT15842HOM3	221	LT15843HES3	222
LT15834KLN	241	LT15840OLN	221	LT15841ELN	221	LT15842HOMN	221	LT15843HESN	222
LT15834KM1	241	LT15840OM1	221	LT15841EM1	221	LT15842HOS1	221	LT15843HKL1	222
LT15834KM2	241	LT15840OM2	221	LT15841EM2	221	LT15842HOS2	221	LT15843HKL2	222
LT15834KM3	241	LT15840OM3	221	LT15841EM3	221	LT15842HOS3	221	LT15843HKL3	222
LT15834KMN	241	LT15840OMN	221	LT15841EMN	221	LT15842HOSN	221	LT15843HKLN	222
LT15834KS1	241	LT15840OS1	221	LT15841ES1	221	LT15842HEL1	221	LT15843HKM1	222
LT15834KS2	241	LT15840OS2	221	LT15841ES2	221	LT15842HEL2	221	LT15843HKM2	222
LT15834KS3	241	LT15840OS3	221	LT15841ES3	221	LT15842HEL3	221	LT15843HKM3	222
LT15834KSN	241	LT15840OSN	221	LT15841ESN	221	LT15842HELN	221	LT15843HKMN	222
LT15835OD1	242	LT15840ED1	221	LT15841HOL1	221	LT15842HEM1	221	LT15843HKS1	222
LT15835OD2	242	LT15840ED2	221	LT15841HOL2	221	LT15842HEM2	221	LT15843HKS2	222
LT15835OD3	242	LT15840ED3	221	LT15841HOL3	221	LT15842HEM3	221	LT15843HKS3	222
LT15835ODN	242	LT15840EDN	221	LT15841HOLN	221	LT15842HEMN	221	LT15843HKSN	222
LT15835OL1	242	LT15840EL1	221	LT15841HOM1	221	LT15842HES1	221	LT15843KD1	222
LT15835OL2	242	LT15840EL2	221	LT15841HOM2	221	LT15842HES2	221	LT15843KD2	222
LT15835OL3	242	LT15840EL3	221	LT15841HOM3	221	LT15842HES3	221	LT15843KD3	222
LT15835OLN	242	LT15840ELN	221	LT15841HOMN	221	LT15842HESN	221	LT15843KDN	222
LT15835OM1	242	LT15840EM1	221	LT15841HOS1	221	LT15842HKL1	221	LT15843KL1	222
LT15835OM2	242	LT15840EM2	221	LT15841HOS2	221	LT15842HKL2	221	LT15843KL2	222
LT15835OM3	242	LT15840EM3	221	LT15841HOS3	221	LT15842HKL3	221	LT15843KL3	222
LT15835OMN	242	LT15840EMN	221	LT15841HOSN	221	LT15842HKLN	221	LT15843KLN	222
LT15835OS1	242	LT15840ES1	221	LT15841HEL1	221	LT15842HKM1	221	LT15843KM1	222
LT15835OS2	242	LT15840ES2	221	LT15841HEL2	221	LT15842HKM2	221	LT15843KM2	222
LT15835OS3	242	LT15840ES3	221	LT15841HEL3	221	LT15842HKM3	221	LT15843KM3	222
LT15835OSN	242	LT15840ESN	221	LT15841HELN	221	LT15842HKMN	221	LT15843KMN	222
LT15835ED1	242	LT15840HOL1	221	LT15841HEM1	221	LT15842HKS1	221	LT15843KS1	222
LT15835ED2	242	LT15840HOL2	221	LT15841HEM2	221	LT15842HKS2	221	LT15843KS2	222
LT15835ED3	242	LT15840HOL3	221	LT15841HEM3	221	LT15842HKS3	221	LT15843KS3	222
LT15835EDN	242	LT15840HOLN	221	LT15841HEMN	221	LT15842HKSN	221	LT15843KSN	222
LT15835EL1	242	LT15840HOM1	221	LT15841HES1	221	LT15842KD1	221	LT15844OD1	222
LT15835EL2	242	LT15840HOM2	221	LT15841HES2	221	LT15842KD2	221	LT15844OD2	222
LT15835EL3	242	LT15840HOM3	221	LT15841HES3	221	LT15842KD3	221	LT15844OD3	222
LT15835ELN	242	LT15840HOMN	221	LT15841HESN	221	LT15842KDN	221	LT15844ODN	222
LT15835EM1	242	LT15840HOS1	221	LT15841HKL1	221	LT15842KL1	221	LT15844OL1	222
LT15835EM2	242	LT15840HOS2	221	LT15841HKL2	221	LT15842KL2	221	LT15844OL2	222
LT15835EM3	242	LT15840HOS3	221	LT15841HKL3	221	LT15842KL3	221	LT15844OL3	222
LT15835EMN	242	LT15840HOSN	221	LT15841HKLN	221	LT15842KLN	221	LT15844OLN	222
LT15835ES1	242	LT15840HEL1	221	LT15841HKM1	221	LT15842KM1	221	LT15844OM1	222
LT15835ES2	242	LT15840HEL2	221	LT15841HKM2	221	LT15842KM2	221	LT15844OM2	222
LT15835ES3	242	LT15840HEL3	221	LT15841HKM3	221	LT15842KM3	221	LT15844OM3	222
LT15835ESN	242	LT15840HELN	221	LT15841HKMN	221	LT15842KMN	221	LT15844OMN	222
LT15835HOL1	242	LT15840HEM1	221	LT15841HKS1	221	LT15842KS1	221	LT15844OS1	222
LT15835HOL2	242	LT15840HEM2	221	LT15841HKS2	221	LT15842KS2	221	LT15844OS2	222
LT15835HOL3	242	LT15840HEM3	221	LT15841HKS3	221	LT15842KS3	221	LT15844OS3	222
LT15835HOLN	242	LT15840HEMN	221	LT15841HKSN	221	LT15842KSN	221	LT15844OSN	222
LT15835HOM1	242	LT15840HES1	221	LT15841KD1	221	LT15843OD1	222	LT15844ED1	222
LT15835HOM2	242	LT15840HES2	221	LT15841KD2	221	LT15843OD2	222	LT15844ED2	222
LT15835HOM3	242	LT15840HES3	221	LT15841KD3	221	LT15843OD3	222	LT15844ED3	222
LT15835HOMN	242	LT15840HESN	221	LT15841KDN	221	LT15843ODN	222	LT15844EDN	222
LT15835HOS1	242	LT15840HKL1	221	LT15841KL1	221	LT15843OL1	222	LT15844EL1	222
LT15835HOS2	242	LT15840HKL2	221	LT15841KL2	221	LT15843OL2	222	LT15844EL2	222
LT15835HOS3	242	LT15840HKL3	221	LT15841KL3	221	LT15843OL3	222	LT15844EL3	222
LT15835HOSN	242	LT15840HKLN	221	LT15841KLN	221	LT15843OLN	222	LT15844ELN	222
LT15835HEL1	242	LT15840HKM1	221	LT15841KM1	221	LT15843OM1	222	LT15844EM1	222
LT15835HEL2	242	LT15840HKM2	221	LT15841KM2	221	LT15843OM2	222	LT15844EM2	222
LT15835HEL3	242	LT15840HKM3	221	LT15841KM3	221	LT15843OM3	222	LT15844EM3	222
LT15835HELN	242	LT15840HKMN	221	LT15841KMN	221	LT15843OMN	222	LT15844EMN	222
LT15835HEM1	242	LT15840HKS1	221	LT15841KS1	221	LT15843OS1	222	LT15844ES1	222
LT15835HEM2	242	LT15840HKS2	221	LT15841KS2	221	LT15843OS2	222	LT15844ES2	222
LT15835HEM3	242	LT15840HKS3	221	LT15841KS3	221	LT15843OS3	222	LT15844ES3	222
LT15835HEMN	242	LT15840HKSN	221	LT15841KSN	221	LT15843OSN	222	LT15844ESN	222
LT15835HES1	242	LT15840KDI	221	LT15842OD1	221	LT15843ED1	222	LT15844HOL1	222
LT15835HES2	242	LT15840KD2	221	LT15842OD2	221	LT15843ED2	222	LT15844HOL2	222
LT15835HES3	242	LT15840KD3	221	LT15842OD3	221	LT15843ED3	222	LT15844HOL3	222
LT15835HESN	242	LT15840KDN	221	LT15842ODN	221	LT15843EDN	222	LT15844HOLN	222
LT15835HKL1	242	LT15840KL1	221	LT15842OL1	221	LT15843EL1	222	LT15844HOM1	222
LT15835HKL2	242	LT15840KL2	221	LT15842OL2	221	LT15843EL2	222	LT15844HOM2	222
LT15835HKL3	242	LT15840KL3	221	LT15842OL3	221	LT15843EL3	222	LT15844HOM3	222
LT15835HKLN	242	LT15840KLN	221	LT15842OLN	221	LT15843ELN	222	LT15844HOMN	222
LT15835HKM1	242	LT15840KM1	221	LT15842OM1	221	LT15843EM1	222	LT15844HOS1	222
LT15835HKM2	242	LT15840KM2	221	LT15842OM2	221	LT15843EM2	222	LT15844HOS2	222
LT15835HKM3	242	LT15840KM3	221	LT15842OM3	221	LT15843EM3	222	LT15844HOS3	222
LT15835HKMN	242	LT15840KMN	221	LT15842OMN	221	LT15843EMN	222	LT15844HOSN	222
LT15835HKS1	242	LT15840KS1	221	LT15842OS1	221	LT15843ES1	222	LT15844HEL1	222
LT15835HKS2	242	LT15840KS2	221	LT15842OS2	221	LT15843ES2	222	LT15844HEL2	222
LT15835HKS3	242	LT15840KS3	221	LT15842OS3	221	LT15843ES3	222	LT15844HEL3	222
LT15835HKSN	242	LT15840KSN	221	LT15842OSN	221	LT15843ESN	222	LT15844HELN	222
LT15835KDI	242	LT15841OD1	221	LT15842ED1	221	LT15843HOL1	222	LT15844HEM1	222
LT15835KD2	242	LT15841OD2	221	LT15842ED2	221	LT15843HOL2	222	LT15844HEM2	222
LT15835KD3	242	LT15841OD3	221	LT15842ED3	221	LT15843HOL3	222	LT15844HEM3	222
LT15835KDN	242	LT15841ODN	221	LT15842EDN	221	LT15843HOLN	222	LT15844HEMN	222
LT15835KL1	242	LT15841OL1	221	LT15842EL1	221	LT15843HOM1	222	LT15844HES1	222
LT15835KL2	242	LT15841OL2	221	LT15842EL2	221	LT15843HOM2	222	LT15844HES2	222
LT15835KL3	242	LT15841OL3	221	LT15842EL3	221	LT15843HOM3	222	LT15844HES3	222
LT15835KLN	242	LT15841OLN	221	LT15842ELN	221	LT15843HOMN	222	LT15844HESN	222
LT15835KM1	242	LT15841OM1	221	LT15842EM1	221	LT15843HOS1	222	LT15844HKL1	222
LT15835KM2	242	LT15841OM2	221	LT15842EM2	221	LT15843HOS2	222	LT15844HKL2	222
LT15835KM3	242	LT15841OM3	221	LT15842EM3	221	LT15843HOS3	222	LT15844HKL3	222
LT15835KMN	242	LT15841OMN	221	LT15842EMN	221	LT15843HOSN	222	LT15844HKLN	222
LT15835KS1	242	LT15841OS1	221	LT15842ES1	221	LT15843HEL1	222	LT15844HKM1	222
LT15835KS2	242	LT15841OS2	221	LT15842ES2	221	LT15843HEL2	222	LT15844HKM2	222
LT15835KS3	242	LT15841OS3	221	LT15842ES3	221	LT15843HEL3	222	LT15844HKM3	222

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15844HKMN	222	LT15845KMN	222	LT15854HMN	227	LT15857SN	226	LT1731GN	71
LT15844HKS1	222	LT15845KS1	222	LT15854HS1	227	LT15858D1	227	LT1731M1	71
LT15844HKS2	222	LT15845KS2	222	LT15854HS2	227	LT15858D2	227	LT1731M2	71
LT15844HKS3	222	LT15845KS3	222	LT15854HS3	227	LT15858D3	227	LT1731M3	71
LT15844HKS4	222	LT15845KS4	222	LT15854HS4	227	LT15858DN	227	LT1731MN	71
LT15844K1	222	LT15851D1	225	LT15854HL1	227	LT15858HL1	227	LT1731R1	71
LT15844K2	222	LT15851D2	225	LT15854HL2	227	LT15858HL2	227	LT1731R2	71
LT15844K3	222	LT15851D3	225	LT15854HL3	227	LT15858HL3	227	LT1731R3	71
LT15844KDN	222	LT15851DN	225	LT15854HLN	227	LT15858HLN	227	LT1731RN	71
LT15844KL1	222	LT15851HL1	225	LT15854M1	227	LT15858HM1	227	LT1731V1	71
LT15844KL2	222	LT15851HL2	225	LT15854M2	227	LT15858HM2	227	LT1731V2	71
LT15844KL3	222	LT15851HL3	225	LT15854M3	227	LT15858HM3	227	LT1731V3	71
LT15844KLN	222	LT15851HLN	225	LT15854MN	227	LT15858HMN	227	LT1731VN	71
LT15844KM1	222	LT15851HM1	225	LT15854S1	227	LT15858HS1	227	LT1731W1	71
LT15844KM2	222	LT15851HM2	225	LT15854S2	227	LT15858HS2	227	LT1731W2	71
LT15844KM3	222	LT15851HM3	225	LT15854S3	227	LT15858HS3	227	LT1731W3	71
LT15844KMN	222	LT15851HMN	225	LT15854SN	227	LT15858HSN	227	LT1731WN	71
LT15844KS1	222	LT15851HS1	225	LT15855D1	225	LT15858L1	227	LT1732B1	71
LT15844KS2	222	LT15851HS2	225	LT15855D2	225	LT15858L2	227	LT1732B2	71
LT15844KS3	222	LT15851HS3	225	LT15855D3	225	LT15858L3	227	LT1732B3	71
LT15844KSN	222	LT15851HSN	225	LT15855DN	225	LT15858LN	227	LT1732BN	71
LT158450D1	222	LT15851L1	225	LT15855HL1	225	LT15858M1	227	LT1732G1	71
LT158450D2	222	LT15851L2	225	LT15855HL2	225	LT15858M2	227	LT1732G2	71
LT158450D3	222	LT15851L3	225	LT15855HL3	225	LT15858M3	227	LT1732G3	71
LT158450DN	222	LT15851LN	225	LT15855HLN	225	LT15858MN	227	LT1732GN	71
LT158450L1	222	LT15851M1	225	LT15855HM1	225	LT15858S1	227	LT1732M1	71
LT158450L2	222	LT15851M2	225	LT15855HM2	225	LT15858S2	227	LT1732M2	71
LT158450L3	222	LT15851M3	225	LT15855HM3	225	LT15858S3	227	LT1732M3	71
LT158450LN	222	LT15851M4	225	LT15855HM4	225	LT15858SN	227	LT1732MN	71
LT158450M1	222	LT15851S1	225	LT15855HS1	225	LT15900A1	303	LT1732R1	71
LT158450M2	222	LT15851S2	225	LT15855HS2	225	LT15900A2	303	LT1732R2	71
LT158450M3	222	LT15851S3	225	LT15855HS3	225	LT15900A3	303	LT1732R3	71
LT158450MN	222	LT15851SN	225	LT15855HSN	225	LT15900AN	303	LT1732RN	71
LT158450S1	222	LT15852D1	225	LT15855L1	225	LT15900B1	303	LT1732V1	71
LT158450S2	222	LT15852D2	225	LT15855L2	225	LT15900B2	303	LT1732V2	71
LT158450S3	222	LT15852D3	225	LT15855L3	225	LT15900B3	303	LT1732V3	71
LT158450SN	222	LT15852DN	225	LT15855LN	225	LT15900BN	303	LT1732VN	71
LT15845ED1	222	LT15852HL1	225	LT15855M1	225	LT15900M1	303	LT1732W1	71
LT15845ED2	222	LT15852HL2	225	LT15855M2	225	LT15900M2	303	LT1732W2	71
LT15845ED3	222	LT15852HL3	225	LT15855M3	225	LT15900M3	303	LT1732W3	71
LT15845EDN	222	LT15852HLN	225	LT15855MN	225	LT15900MN	303	LT1732WN	71
LT15845EL1	222	LT15852HM1	225	LT15855S1	225	LT15900V1	303	LT1733B1	72
LT15845EL2	222	LT15852HM2	225	LT15855S2	225	LT15900V2	303	LT1733B2	72
LT15845EL3	222	LT15852HM3	225	LT15855S3	225	LT15900V3	303	LT1733B3	72
LT15845ELN	222	LT15852HM4	225	LT15855SN	225	LT15900VN	303	LT1733BN	72
LT15845EM1	222	LT15852HS1	225	LT15856D1	226	LT15900Z1	303	LT1733G1	72
LT15845EM2	222	LT15852HS2	225	LT15856D2	226	LT15900Z2	303	LT1733G2	72
LT15845EM3	222	LT15852HS3	225	LT15856D3	226	LT15900Z3	303	LT1733G3	72
LT15845EMN	222	LT15852HSN	225	LT15856DN	226	LT15900ZN	303	LT1733GN	72
LT15845ES1	222	LT15852L1	225	LT15856HL1	226	LT15901A1	303	LT1733M1	72
LT15845ES2	222	LT15852L2	225	LT15856HL2	226	LT15901A2	303	LT1733M2	72
LT15845ES3	222	LT15852L3	225	LT15856HL3	226	LT15901A3	303	LT1733M3	72
LT15845ESN	222	LT15852LN	225	LT15856HLN	226	LT15901AN	303	LT1733MN	72
LT15845H0L1	222	LT15852M1	225	LT15856HM1	226	LT15901B1	303	LT1733R1	72
LT15845H0L2	222	LT15852M2	225	LT15856HM2	226	LT15901B2	303	LT1733R2	72
LT15845H0L3	222	LT15852M3	225	LT15856HM3	226	LT15901B3	303	LT1733R3	72
LT15845H0LN	222	LT15852MN	225	LT15856HM4	226	LT15901BN	303	LT1733RN	72
LT15845H0M1	222	LT15852S1	225	LT15856HS1	226	LT15901M1	303	LT1733V1	72
LT15845H0M2	222	LT15852S2	225	LT15856HS2	226	LT15901M2	303	LT1733V2	72
LT15845H0M3	222	LT15852S3	225	LT15856HS3	226	LT15901M3	303	LT1733V3	72
LT15845H0MN	222	LT15852SN	225	LT15856HSN	226	LT15901MN	303	LT1733VN	72
LT15845H0S1	222	LT15853D1	226	LT15856L1	226	LT15901V1	303	LT1733W1	72
LT15845H0S2	222	LT15853D2	226	LT15856L2	226	LT15901V2	303	LT1733W2	72
LT15845H0S3	222	LT15853D3	226	LT15856L3	226	LT15901V3	303	LT1733W3	72
LT15845H0SN	222	LT15853DN	226	LT15856LN	226	LT15901VN	303	LT1733WN	72
LT15845HEL1	222	LT15853HL1	226	LT15856M1	226	LT15901Z1	303	LU14801B	348
LT15845HEL2	222	LT15853HL2	226	LT15856M2	226	LT15901Z2	303	LU14801D	348
LT15845HEL3	222	LT15853HL3	226	LT15856M3	226	LT15901Z3	303	LU14801K	348
LT15845HEL4	222	LT15853HL4	226	LT15856M4	226	LT15901ZN	303	LU14801L	348
LT15845HEM1	222	LT15853HM1	226	LT15856S1	226	LT1650001	219	LU14801T	348
LT15845HEM2	222	LT15853HM2	226	LT15856S2	226	LT1650002	219	LU14801V	348
LT15845HEM3	222	LT15853HM3	226	LT15856S3	226	LT1650003	219	LU14801W	348
LT15845HEMN	222	LT15853HM4	226	LT15856SN	226	LT165000N	219	LU14802B	347
LT15845HES1	222	LT15853HS1	226	LT15857D1	226	LT16500B1	219	LU14802D	347
LT15845HES2	222	LT15853HS2	226	LT15857D2	226	LT16500B2	219	LU14802K	347
LT15845HES3	222	LT15853HS3	226	LT15857D3	226	LT16500B3	219	LU14802L	347
LT15845HESN	222	LT15853HSN	226	LT15857DN	226	LT16500BN	219	LU14802T	347
LT15845HKL1	222	LT15853L1	226	LT15857HL1	226	LT16500D1	219	LU14802V	347
LT15845HKL2	222	LT15853L2	226	LT15857HL2	226	LT16500D2	219	LU14802W	347
LT15845HKL3	222	LT15853L3	226	LT15857HL3	226	LT16500D3	219	LU14803B	351
LT15845HKL4	222	LT15853L4	226	LT15857HL4	226	LT16500DN	219	LU14803D	351
LT15845HKM1	222	LT15853M1	226	LT15857HLM1	226	LT16500L1	219	LU14803K	351
LT15845HKM2	222	LT15853M2	226	LT15857HLM2	226	LT16500L2	219	LU14803V	351
LT15845HKM3	222	LT15853M3	226	LT15857HLM3	226	LT16500L3	219	LU14804B	353
LT15845HKMN	222	LT15853M4	226	LT15857HLM4	226	LT16500LN	219	LU14804D	353
LT15845HKS1	222	LT15853S1	226	LT15857HS1	226	LT16500M1	219	LU14804K	353
LT15845HKS2	222	LT15853S2	226	LT15857HS2	226	LT16500M2	219	LU14805B	357
LT15845HKS3	222	LT15853S3	226	LT15857HS3	226	LT16500M3	219	LU14805D	357
LT15845HKSN	222	LT15853SN	226	LT15857HSN	226	LT16500MN	219	LU14805K	357
LT15845KD1	222	LT15854D1	227	LT15857L1	226	LT16500W1	219	LU14806B	357
LT15845KD2	222	LT15854D2	227	LT15857L2	226	LT16500W2	219	LU14806D	357
LT15845KD3	222	LT15854D3	227	LT15857L3	226	LT16500W3	219	LU14806K	357
LT15845KDN	222	LT15854DN	227	LT15857L4	226	LT16500WN	219	LU14811B	348
LT15845KL1	222	LT15854HL1	227	LT15857LM1	226	LT1731B1	71	LU14811D	348
LT15845KL2	222	LT15854HL2	227	LT15857LM2	226	LT1731B2	71	LU14811K	348
LT15845KL3	222	LT15854HL3	227	LT15857LM3	226	LT1731B3	71	LU14811L	348
LT15845KLN	222	LT15854HLN	227	LT15857LM4	226	LT1731BN	71	LU14811T	348
LT15845KM1	222	LT15854HM1	227	LT15857S1	226	LT1731G1	71	LU14811V	348
LT15845KM2	222	LT15854HM2	227	LT15857S2	226	LT1731G2	71	LU14811W	348
LT15845KM3	222	LT15854HM3	227	LT15857S3	226	LT1731G3	71	LU14812B	347

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LU14812D	347	LZ14600SDN	420	LZ14601SMN	420	LZ14602SSN	421	LZ14603UDN	422
LU14812K	347	LZ14600SM2	420	LZ14601SS2	420	LZ14602UD2	421	LZ14603UM2	422
LU14812L	347	LZ14600SM3	420	LZ14601SS3	420	LZ14602UD3	421	LZ14603UM3	422
LU14812T	347	LZ14600SMD	420	LZ14601SSD	420	LZ14602UDD	421	LZ14603UMD	422
LU14812V	347	LZ14600SMN	420	LZ14601SSN	420	LZ14602UDN	421	LZ14603UMN	422
LU14812W	347	LZ14600SS2	420	LZ14601UD2	420	LZ14602UM2	421	LZ14603US2	422
LU14813B	351	LZ14600SS3	420	LZ14601UD3	420	LZ14602UM3	421	LZ14603US3	422
LU14813D	351	LZ14600SSD	420	LZ14601UDD	420	LZ14602UMD	421	LZ14603USD	422
LU14813K	351	LZ14600SSN	420	LZ14601UDN	420	LZ14602UMN	421	LZ14603USN	422
LU14813V	351	LZ14600UD2	420	LZ14601UM2	420	LZ14602US2	421	LZ14603WD2	422
LU14814B	353	LZ14600UD3	420	LZ14601UM3	420	LZ14602US3	421	LZ14603WD3	422
LU14814D	353	LZ14600UDD	420	LZ14601UMD	420	LZ14602USD	421	LZ14603WDD	422
LU14814K	353	LZ14600UDN	420	LZ14601UMN	420	LZ14602USN	421	LZ14603WDN	422
LU14815B	357	LZ14600UM2	420	LZ14601US2	420	LZ14602WD2	421	LZ14603WM2	422
LU14815D	357	LZ14600UM3	420	LZ14601US3	420	LZ14602WD3	421	LZ14603WM3	422
LU14815K	357	LZ14600UMD	420	LZ14601USD	420	LZ14602WDD	421	LZ14603WMD	422
LU14816B	358	LZ14600UMN	420	LZ14601USN	420	LZ14602WDN	421	LZ14603WMN	422
LU14816D	358	LZ14600US2	420	LZ14601WD2	420	LZ14602WM2	421	LZ14603WS2	422
LU14816K	358	LZ14600US3	420	LZ14601WD3	420	LZ14602WM3	421	LZ14603WS3	422
LX156012E	208	LZ14600USD	420	LZ14601WDD	420	LZ14602WMD	421	LZ14603WSD	422
LX156012M	208	LZ14600USN	420	LZ14601WDN	420	LZ14602WMN	421	LZ14603WSN	422
LX156012S	208	LZ14600WD2	420	LZ14601WM2	420	LZ14602WS2	421	LZ14603ZD2	422
LX156012W	208	LZ14600WD3	420	LZ14601WM3	420	LZ14602WS3	421	LZ14603ZD3	422
LX156060E	207	LZ14600WDD	420	LZ14601WMD	420	LZ14602WSD	421	LZ14603ZDD	422
LX156060M	207	LZ14600WDN	420	LZ14601WMN	420	LZ14602WSN	421	LZ14603ZDN	422
LX156060S	207	LZ14600WM2	420	LZ14601WS2	420	LZ14602ZD2	421	LZ14603ZM2	422
LX156060W	207	LZ14600WM3	420	LZ14601WS3	420	LZ14602ZD3	421	LZ14603ZM3	422
LX156112E	213	LZ14600WMD	420	LZ14601WSD	420	LZ14602ZDD	421	LZ14603ZMD	422
LX156112M	213	LZ14600WMN	420	LZ14601WSN	420	LZ14602ZDN	421	LZ14603ZMN	422
LX156112S	213	LZ14600WS2	420	LZ14601ZD2	420	LZ14602ZM2	421	LZ14603ZS2	422
LX156112W	213	LZ14600WS3	420	LZ14601ZD3	420	LZ14602ZM3	421	LZ14603ZS3	422
LX156160E	212	LZ14600WSD	420	LZ14601ZDD	420	LZ14602ZMD	421	LZ14603ZSD	422
LX156160M	212	LZ14600WSN	420	LZ14601ZDN	420	LZ14602ZMN	421	LZ14603ZSN	422
LX156160S	212	LZ14600ZD2	420	LZ14601ZM2	420	LZ14602ZS2	421	LZ14604AD2	421
LX156160W	212	LZ14600ZD3	420	LZ14601ZM3	420	LZ14602ZS3	421	LZ14604AD3	421
LX157000A	201	LZ14600ZDD	420	LZ14601ZMD	420	LZ14602ZSD	421	LZ14604ADD	421
LX157000M	201	LZ14600ZDN	420	LZ14601ZMN	420	LZ14602ZSN	421	LZ14604ADN	421
LX157000S	201	LZ14600ZM2	420	LZ14601ZS2	420	LZ14603AD2	422	LZ14604AM2	421
LX157005A	201	LZ14600ZM3	420	LZ14601ZS3	420	LZ14603AD3	422	LZ14604AM3	421
LX157005M	201	LZ14600ZMD	420	LZ14601ZSD	420	LZ14603ADD	422	LZ14604AMD	421
LX157005S	201	LZ14600ZMN	420	LZ14601ZSN	420	LZ14603ADN	422	LZ14604AMN	421
LX157020A	202	LZ14600ZS2	420	LZ14602AD2	421	LZ14603AM2	422	LZ14604AS2	421
LX157020L	202	LZ14600ZS3	420	LZ14602AD3	421	LZ14603AM3	422	LZ14604AS3	421
LX157020M	202	LZ14600ZSD	420	LZ14602ADD	421	LZ14603AMD	422	LZ14604ASD	421
LX157020S	202	LZ14600ZSN	420	LZ14602ADN	421	LZ14603AMN	422	LZ14604ASN	421
LX157025A	202	LZ14601AD2	420	LZ14602AM2	421	LZ14603AS2	422	LZ14604BD2	421
LX157025L	202	LZ14601AD3	420	LZ14602AM3	421	LZ14603AS3	422	LZ14604BD3	421
LX157025M	202	LZ14601ADD	420	LZ14602AMD	421	LZ14603ASD	422	LZ14604BDD	421
LX157025S	202	LZ14601ADN	420	LZ14602AMN	421	LZ14603ASN	422	LZ14604BDN	421
LZ14600AD2	420	LZ14601AM2	420	LZ14602AS2	421	LZ14603BD2	422	LZ14604BM2	421
LZ14600AD3	420	LZ14601AM3	420	LZ14602AS3	421	LZ14603BD3	422	LZ14604BM3	421
LZ14600ADD	420	LZ14601AMD	420	LZ14602ASD	421	LZ14603BDD	422	LZ14604BMD	421
LZ14600ADN	420	LZ14601AMN	420	LZ14602ASN	421	LZ14603BDN	422	LZ14604BMN	421
LZ14600AM2	420	LZ14601AS2	420	LZ14602BD2	421	LZ14603BM2	422	LZ14604BS2	421
LZ14600AM3	420	LZ14601AS3	420	LZ14602BD3	421	LZ14603BM3	422	LZ14604BS3	421
LZ14600AMD	420	LZ14601ASD	420	LZ14602BDD	421	LZ14603BMD	422	LZ14604BSD	421
LZ14600AMN	420	LZ14601ASN	420	LZ14602BDN	421	LZ14603BMN	422	LZ14604BSN	421
LZ14600AS2	420	LZ14601BD2	420	LZ14602BM2	421	LZ14603BS2	422	LZ14604GD2	421
LZ14600AS3	420	LZ14601BD3	420	LZ14602BM3	421	LZ14603BS3	422	LZ14604GD3	421
LZ14600ASD	420	LZ14601BDD	420	LZ14602BMD	421	LZ14603BSD	422	LZ14604GDD	421
LZ14600ASN	420	LZ14601BDN	420	LZ14602BMN	421	LZ14603BSN	422	LZ14604GDN	421
LZ14600BD2	420	LZ14601BM2	420	LZ14602BS2	421	LZ14603GD2	422	LZ14604GM2	421
LZ14600BD3	420	LZ14601BM3	420	LZ14602BS3	421	LZ14603GD3	422	LZ14604GM3	421
LZ14600BDD	420	LZ14601BMD	420	LZ14602BSD	421	LZ14603GDD	422	LZ14604GMD	421
LZ14600BDN	420	LZ14601BMN	420	LZ14602BSN	421	LZ14603GDN	422	LZ14604GMN	421
LZ14600BM2	420	LZ14601BS2	420	LZ14602GD2	421	LZ14603GM2	422	LZ14604GS2	421
LZ14600BM3	420	LZ14601BS3	420	LZ14602GD3	421	LZ14603GM3	422	LZ14604GS3	421
LZ14600BMD	420	LZ14601BSD	420	LZ14602GDD	421	LZ14603GMD	422	LZ14604GSD	421
LZ14600BMN	420	LZ14601BSN	420	LZ14602GDN	421	LZ14603GMN	422	LZ14604GSN	421
LZ14600BS2	420	LZ14601GD2	420	LZ14602GM2	421	LZ14603GS2	422	LZ14604ND2	421
LZ14600BS3	420	LZ14601GD3	420	LZ14602GM3	421	LZ14603GS3	422	LZ14604ND3	421
LZ14600BSD	420	LZ14601GDD	420	LZ14602GMD	421	LZ14603GSD	422	LZ14604NDD	421
LZ14600BSN	420	LZ14601GDN	420	LZ14602GMN	421	LZ14603GSN	422	LZ14604NDN	421
LZ14600GD2	420	LZ14601GM2	420	LZ14602GS2	421	LZ14603ND2	422	LZ14604NM2	421
LZ14600GD3	420	LZ14601GM3	420	LZ14602GS3	421	LZ14603ND3	422	LZ14604NM3	421
LZ14600GDD	420	LZ14601GMD	420	LZ14602GSD	421	LZ14603NDD	422	LZ14604NMD	421
LZ14600GDN	420	LZ14601GMN	420	LZ14602GSN	421	LZ14603NDN	422	LZ14604NMN	421
LZ14600GM2	420	LZ14601GS2	420	LZ14602ND2	421	LZ14603NM2	422	LZ14604NS2	421
LZ14600GM3	420	LZ14601GS3	420	LZ14602ND3	421	LZ14603NM3	422	LZ14604NS3	421
LZ14600GMD	420	LZ14601GSD	420	LZ14602NDD	421	LZ14603NMD	422	LZ14604NSD	421
LZ14600GMN	420	LZ14601GSN	420	LZ14602NDN	421	LZ14603NMN	422	LZ14604NSN	421
LZ14600GS2	420	LZ14601IND2	420	LZ14602NMD	421	LZ14603NS2	422	LZ14604SD2	421
LZ14600GS3	420	LZ14601IND3	420	LZ14602NM3	421	LZ14603NS3	422	LZ14604SD3	421
LZ14600GSD	420	LZ14601INDD	420	LZ14602NMD	421	LZ14603NSD	422	LZ14604SDD	421
LZ14600GSN	420	LZ14601INDN	420	LZ14602NMN	421	LZ14603NSN	422	LZ14604SDN	421
LZ14600ND2	420	LZ14601NM2	420	LZ14602NS2	421	LZ14603SD2	422	LZ14604SM2	421
LZ14600ND3	420	LZ14601NM3	420	LZ14602NS3	421	LZ14603SD3	422	LZ14604SM3	421
LZ14600NDD	420	LZ14601NMD	420	LZ14602NSD	421	LZ14603SDD	422	LZ14604SMD	421
LZ14600NDN	420	LZ14601NMN	420	LZ14602NSN	421	LZ14603SDN	422	LZ14604SMN	421
LZ14600NS2	420	LZ14601NS2	420	LZ14602SD2	421	LZ14603SM2	422	LZ14604SS2	421
LZ14600NS3	420	LZ14601NS3	420	LZ14602SD3	421	LZ14603SM3	422	LZ14604SS3	421
LZ14600NSD	420	LZ14601NSD	420	LZ14602SDD	421	LZ14603SMD	422	LZ14604SSD	421
LZ14600NSN	420	LZ14601NSN	420	LZ14602SDN	421	LZ14603SMN	422	LZ14604SSN	421
LZ14600NS2	420	LZ14601SD2	420	LZ14602SM2	421	LZ14603SS2	422	LZ14604UD2	421
LZ14600NS3	420	LZ14601SD3	420	LZ14602SM3	421	LZ14603SS3	422	LZ14604UD3	421
LZ14600NSD	420	LZ14601SDD	420	LZ14602SMD	421	LZ14603SSD	422	LZ14604UDD	421
LZ14600NSN	420	LZ14601SDN	420	LZ14602SMN	421	LZ14603SSN	422	LZ14604UDN	421
LZ14600SD2	420	LZ14601SM2	420	LZ14602SS2	421	LZ14603UD2	422	LZ14604UM2	421
LZ14600SD3	420	LZ14601SM3	420	LZ14602SS3	421	LZ14603UD3	422	LZ14604UM3	421
LZ14600SDD	420	LZ14601SMD	420	LZ14602SSD	421	LZ14603UDD	422	LZ14604UMD	421

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE
BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14604UMN	421	LZ14605USN	422	LZ14606WDN	423	LZ14612WMN	426	LZ14613WSN	427
LZ14604US2	421	LZ14605WD2	422	LZ14606WM2	423	LZ14612WS2	426	LZ14613ZD2	427
LZ14604US3	421	LZ14605WD3	422	LZ14606WM3	423	LZ14612WS3	426	LZ14613ZD3	427
LZ14604USD	421	LZ14605WDD	422	LZ14606WMD	423	LZ14612WSD	426	LZ14613ZDD	427
LZ14604USN	421	LZ14605WDN	422	LZ14606WMN	423	LZ14612WSN	426	LZ14613ZDN	427
LZ14604WD2	421	LZ14605WM2	422	LZ14606WS2	423	LZ14612ZD2	426	LZ14613ZM2	427
LZ14604WD3	421	LZ14605WM3	422	LZ14606WS3	423	LZ14612ZD3	426	LZ14613ZM3	427
LZ14604WDD	421	LZ14605WMD	422	LZ14606WSD	423	LZ14612ZDD	426	LZ14613ZMD	427
LZ14604WDN	421	LZ14605WMN	422	LZ14606WSN	423	LZ14612ZDN	426	LZ14613ZMN	427
LZ14604WM2	421	LZ14605WS2	422	LZ14606ZD2	423	LZ14612ZM2	426	LZ14613ZS2	427
LZ14604WM3	421	LZ14605WS3	422	LZ14606ZD3	423	LZ14612ZM3	426	LZ14613ZS3	427
LZ14604WMD	421	LZ14605WSD	422	LZ14606ZDD	423	LZ14612ZMD	426	LZ14613ZSD	427
LZ14604WMN	421	LZ14605WSN	422	LZ14606ZDN	423	LZ14612ZMN	426	LZ14613ZSN	427
LZ14604WS2	421	LZ14605ZD2	422	LZ14606ZM2	423	LZ14612ZS2	426	LZ14614AD2	426
LZ14604WS3	421	LZ14605ZD3	422	LZ14606ZM3	423	LZ14612ZS3	426	LZ14614AD3	426
LZ14604WSD	421	LZ14605ZDD	422	LZ14606ZMD	423	LZ14612ZSD	426	LZ14614ADD	426
LZ14604WSN	421	LZ14605ZDN	422	LZ14606ZMN	423	LZ14612ZSN	426	LZ14614ADN	426
LZ14604ZD2	421	LZ14605ZM2	422	LZ14606ZS2	423	LZ14613AD2	427	LZ14614AM2	426
LZ14604ZD3	421	LZ14605ZM3	422	LZ14606ZS3	423	LZ14613AD3	427	LZ14614AM3	426
LZ14604ZDD	421	LZ14605ZMD	422	LZ14606ZSD	423	LZ14613ADD	427	LZ14614AMD	426
LZ14604ZDN	421	LZ14605ZMN	422	LZ14606ZSN	423	LZ14613ADN	427	LZ14614AMN	426
LZ14604ZM2	421	LZ14605ZS2	422	LZ14612AD2	426	LZ14613AM2	427	LZ14614AS2	426
LZ14604ZM3	421	LZ14605ZS3	422	LZ14612AD3	426	LZ14613AM3	427	LZ14614AS3	426
LZ14604ZMD	421	LZ14605ZSD	422	LZ14612ADD	426	LZ14613AMD	427	LZ14614ASD	426
LZ14604ZMN	421	LZ14605ZSN	422	LZ14612ADN	426	LZ14613AMN	427	LZ14614ASN	426
LZ14604ZS2	421	LZ14606AD2	423	LZ14612AM2	426	LZ14613AS2	427	LZ14614BD2	426
LZ14604ZS3	421	LZ14606AD3	423	LZ14612AM3	426	LZ14613AS3	427	LZ14614BD3	426
LZ14604ZSD	421	LZ14606ADD	423	LZ14612AMD	426	LZ14613ASD	427	LZ14614BDD	426
LZ14604ZSN	421	LZ14606ADN	423	LZ14612AMN	426	LZ14613ASN	427	LZ14614BDN	426
LZ14605AD2	422	LZ14606AM2	423	LZ14612AS2	426	LZ14613BD2	427	LZ14614BM2	426
LZ14605AD3	422	LZ14606AM3	423	LZ14612AS3	426	LZ14613BD3	427	LZ14614BM3	426
LZ14605ADD	422	LZ14606AMD	423	LZ14612ASD	426	LZ14613BDD	427	LZ14614BMD	426
LZ14605ADN	422	LZ14606AMN	423	LZ14612ASN	426	LZ14613BDN	427	LZ14614BMN	426
LZ14605AM2	422	LZ14606AS2	423	LZ14612BD2	426	LZ14613BM2	427	LZ14614BS2	426
LZ14605AM3	422	LZ14606AS3	423	LZ14612BD3	426	LZ14613BM3	427	LZ14614BS3	426
LZ14605AMD	422	LZ14606ASD	423	LZ14612BDD	426	LZ14613BMD	427	LZ14614BSD	426
LZ14605AMN	422	LZ14606ASN	423	LZ14612BDN	426	LZ14613BMN	427	LZ14614BSN	426
LZ14605AS2	422	LZ14606BD2	423	LZ14612BM2	426	LZ14613BS2	427	LZ14614GD2	426
LZ14605AS3	422	LZ14606BD3	423	LZ14612BM3	426	LZ14613BS3	427	LZ14614GD3	426
LZ14605ASD	422	LZ14606BDD	423	LZ14612BMD	426	LZ14613BSD	427	LZ14614GDD	426
LZ14605ASN	422	LZ14606BDN	423	LZ14612BMN	426	LZ14613BSN	427	LZ14614GDN	426
LZ14605BD2	422	LZ14606BM2	423	LZ14612BS2	426	LZ14613GDD	427	LZ14614GM2	426
LZ14605BD3	422	LZ14606BM3	423	LZ14612BS3	426	LZ14613GD3	427	LZ14614GM3	426
LZ14605BDD	422	LZ14606BMD	423	LZ14612BSD	426	LZ14613GDD	427	LZ14614GMD	426
LZ14605BDN	422	LZ14606BMN	423	LZ14612BSN	426	LZ14613GDN	427	LZ14614GMN	426
LZ14605BM2	422	LZ14606BS2	423	LZ14612GD2	426	LZ14613GMD	427	LZ14614GS2	426
LZ14605BM3	422	LZ14606BS3	423	LZ14612GD3	426	LZ14613GM3	427	LZ14614GS3	426
LZ14605BMD	422	LZ14606BSD	423	LZ14612GDD	426	LZ14613GMD	427	LZ14614GSD	426
LZ14605BMN	422	LZ14606BSN	423	LZ14612GDN	426	LZ14613GMN	427	LZ14614GSN	426
LZ14605BS2	422	LZ14606GD2	423	LZ14612GM2	426	LZ14613GS2	427	LZ14614ND2	426
LZ14605BS3	422	LZ14606GD3	423	LZ14612GM3	426	LZ14613GS3	427	LZ14614ND3	426
LZ14605BSD	422	LZ14606GDD	423	LZ14612GMD	426	LZ14613GSD	427	LZ14614NDD	426
LZ14605BSN	422	LZ14606GDN	423	LZ14612GMN	426	LZ14613GSN	427	LZ14614NDN	426
LZ14605GD2	422	LZ14606GM2	423	LZ14612GS2	426	LZ14613ND2	427	LZ14614NM2	426
LZ14605GD3	422	LZ14606GM3	423	LZ14612GS3	426	LZ14613ND3	427	LZ14614NM3	426
LZ14605GDD	422	LZ14606GMD	423	LZ14612GSD	426	LZ14613NDD	427	LZ14614NMD	426
LZ14605GDN	422	LZ14606GMN	423	LZ14612GSN	426	LZ14613NDN	427	LZ14614NMN	426
LZ14605GM2	422	LZ14606GS2	423	LZ14612ND2	426	LZ14613NM2	427	LZ14614NS2	426
LZ14605GM3	422	LZ14606GS3	423	LZ14612ND3	426	LZ14613NM3	427	LZ14614NS3	426
LZ14605GMD	422	LZ14606GSD	423	LZ14612NDD	426	LZ14613NMD	427	LZ14614NSD	426
LZ14605GMN	422	LZ14606GSN	423	LZ14612NDN	426	LZ14613NMN	427	LZ14614NSN	426
LZ14605GS2	422	LZ14606ND2	423	LZ14612NM2	426	LZ14613NS2	427	LZ14614SD2	426
LZ14605GS3	422	LZ14606ND3	423	LZ14612NM3	426	LZ14613NS3	427	LZ14614SD3	426
LZ14605GSD	422	LZ14606NDD	423	LZ14612NMD	426	LZ14613NSD	427	LZ14614SDD	426
LZ14605GSN	422	LZ14606NDN	423	LZ14612NMN	426	LZ14613NSN	427	LZ14614SDN	426
LZ14605ND2	422	LZ14606NMD	423	LZ14612NS2	426	LZ14613SD2	427	LZ14614SMD	426
LZ14605ND3	422	LZ14606NM3	423	LZ14612NS3	426	LZ14613SD3	427	LZ14614SM3	426
LZ14605NDD	422	LZ14606NMD	423	LZ14612NSD	426	LZ14613SDD	427	LZ14614SMD	426
LZ14605NDN	422	LZ14606NMN	423	LZ14612NSN	426	LZ14613SDN	427	LZ14614SMN	426
LZ14605NM2	422	LZ14606NS2	423	LZ14612SD2	426	LZ14613SM2	427	LZ14614SS2	426
LZ14605NM3	422	LZ14606NS3	423	LZ14612SD3	426	LZ14613SM3	427	LZ14614SS3	426
LZ14605NMD	422	LZ14606NSD	423	LZ14612SDD	426	LZ14613SMD	427	LZ14614SSD	426
LZ14605NMN	422	LZ14606NSN	423	LZ14612SDN	426	LZ14613SMN	427	LZ14614SSN	426
LZ14605NS2	422	LZ14606SD2	423	LZ14612SM2	426	LZ14613SS2	427	LZ14614UD2	426
LZ14605NS3	422	LZ14606SD3	423	LZ14612SM3	426	LZ14613SS3	427	LZ14614UD3	426
LZ14605NSD	422	LZ14606SDD	423	LZ14612SMD	426	LZ14613SSD	427	LZ14614UDD	426
LZ14605NSN	422	LZ14606SDN	423	LZ14612SMN	426	LZ14613SSN	427	LZ14614UDN	426
LZ14605SD2	422	LZ14606SM2	423	LZ14612SS2	426	LZ14613UD2	427	LZ14614UM2	426
LZ14605SD3	422	LZ14606SM3	423	LZ14612SS3	426	LZ14613UD3	427	LZ14614UM3	426
LZ14605SDD	422	LZ14606SMD	423	LZ14612SSD	426	LZ14613UDD	427	LZ14614UMD	426
LZ14605SDN	422	LZ14606SMN	423	LZ14612SSN	426	LZ14613UDN	427	LZ14614UMN	426
LZ14605SM2	422	LZ14606SS2	423	LZ14612UD2	426	LZ14613UM2	427	LZ14614US2	426
LZ14605SM3	422	LZ14606SS3	423	LZ14612UD3	426	LZ14613UM3	427	LZ14614US3	426
LZ14605SMD	422	LZ14606SSD	423	LZ14612UDD	426	LZ14613UMD	427	LZ14614USD	426
LZ14605SMN	422	LZ14606SSN	423	LZ14612UDN	426	LZ14613UMN	427	LZ14614USN	426
LZ14605SS2	422	LZ14606UD2	423	LZ14612UM2	426	LZ14613US2	427	LZ14614WD2	426
LZ14605SS3	422	LZ14606UD3	423	LZ14612UM3	426	LZ14613US3	427	LZ14614WD3	426
LZ14605SSD	422	LZ14606UDD	423	LZ14612UMD	426	LZ14613USD	427	LZ14614WDD	426
LZ14605SSN	422	LZ14606UDN	423	LZ14612UMN	426	LZ14613USN	427	LZ14614WDN	426
LZ14605UD2	422	LZ14606UM2	423	LZ14612US2	426	LZ14613WDD	427	LZ14614WMD	426
LZ14605UD3	422	LZ14606UM3	423	LZ14612US3	426	LZ14613WD3	427	LZ14614WM3	426
LZ14605UDD	422	LZ14606UMD	423	LZ14612USD	426	LZ14613WDD	427	LZ14614WMD	426
LZ14605UDN	422	LZ14606UMN	423	LZ14612USN	426	LZ14613WDN	427	LZ14614WMN	426
LZ14605UM2	422	LZ14606US2	423	LZ14612WD2	426	LZ14613WM2	427	LZ14614WS2	426
LZ14605UM3	422	LZ14606US3	423	LZ14612WD3	426	LZ14613WM3	427	LZ14614WS3	426
LZ14605UMD	422	LZ14606USD	423	LZ14612WDD	426	LZ14613WMD	427	LZ14614WSD	426
LZ14605UMN	422	LZ14606USN	423	LZ14612WDN	426	LZ14613WMN	427	LZ14614WSN	426
LZ14605US2	422	LZ14606WD2	423	LZ14612WM2	426	LZ14613WS2	427	LZ14614ZD2	426
LZ14605US3	422	LZ14606WD3	423	LZ14612WM3	426	LZ14613WS3	427	LZ14614ZD3	426
LZ14605USD	422	LZ14606WDD	423	LZ14612WMD	426	LZ14613WSD	427	LZ14614ZDD	426

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14614ZDN	426	LZ14615ZMN	427	LZ14616ZSN	428	LZ14701BL2	436	LZ14703WM3	436
LZ14614ZM2	426	LZ14615ZS2	427	LZ14620A2	430	LZ14701BL3	436	LZ14703WMN	436
LZ14614ZM3	426	LZ14615ZS3	427	LZ14620A3	430	LZ14701BLN	436	LZ14703WS2	436
LZ14614ZMD	426	LZ14615ZSD	427	LZ14620AN	430	LZ14701BM2	436	LZ14703WS3	436
LZ14614ZMN	426	LZ14615ZSN	427	LZ14620B2	430	LZ14701BM3	436	LZ14703WSN	436
LZ14614ZS2	426	LZ14616AD2	428	LZ14620B3	430	LZ14701BMN	436	LZ14704DE2	441
LZ14614ZS3	426	LZ14616AD3	428	LZ14620BN	430	LZ14701BS2	436	LZ14704DE3	441
LZ14614ZSD	426	LZ14616ADD	428	LZ14620G2	430	LZ14701BS3	436	LZ14704DEN	441
LZ14614ZSN	426	LZ14616ADN	428	LZ14620G3	430	LZ14701BSN	436	LZ14704DL2	441
LZ14615AD2	427	LZ14616AM2	428	LZ14620GN	430	LZ14701SE2	436	LZ14704DL3	441
LZ14615AD3	427	LZ14616AM3	428	LZ14620N2	430	LZ14701SE3	436	LZ14704DLN	441
LZ14615ADD	427	LZ14616AMD	428	LZ14620N3	430	LZ14701SEN	436	LZ14704DM2	441
LZ14615ADN	427	LZ14616AMN	428	LZ14620NN	430	LZ14701SL2	436	LZ14704DM3	441
LZ14615AM2	427	LZ14616AS2	428	LZ14620S2	430	LZ14701SL3	436	LZ14704DMN	441
LZ14615AM3	427	LZ14616AS3	428	LZ14620S3	430	LZ14701SLN	436	LZ14704DS2	441
LZ14615AMD	427	LZ14616ASD	428	LZ14620SN	430	LZ14701SM2	436	LZ14704DS3	441
LZ14615AMN	427	LZ14616ASN	428	LZ14620U2	430	LZ14701SM3	436	LZ14704DSN	441
LZ14615AS2	427	LZ14616BD2	428	LZ14620U3	430	LZ14701SMN	436	LZ14704KE2	441
LZ14615AS3	427	LZ14616BD3	428	LZ14620UN	430	LZ14701SS2	436	LZ14704KE3	441
LZ14615ASD	427	LZ14616BDD	428	LZ14620W2	430	LZ14701SS3	436	LZ14704KEN	441
LZ14615ASN	427	LZ14616BDN	428	LZ14620W3	430	LZ14701SSN	436	LZ14704KL2	441
LZ14615BD2	427	LZ14616BM2	428	LZ14620WN	430	LZ14701WE2	436	LZ14704KL3	441
LZ14615BD3	427	LZ14616BM3	428	LZ14620Z2	430	LZ14701WE3	436	LZ14704KLN	441
LZ14615BDD	427	LZ14616BMD	428	LZ14620Z3	430	LZ14701WEN	436	LZ14704KM2	441
LZ14615BDN	427	LZ14616BMN	428	LZ14620ZN	430	LZ14701WL2	436	LZ14704KM3	441
LZ14615BM2	427	LZ14616BS2	428	LZ14621A2	433	LZ14701WL3	436	LZ14704KMN	441
LZ14615BM3	427	LZ14616BS3	428	LZ14621A3	433	LZ14701WLN	436	LZ14704KS2	441
LZ14615BMD	427	LZ14616BSD	428	LZ14621AN	433	LZ14701WM2	436	LZ14704KS3	441
LZ14615BMN	427	LZ14616BSN	428	LZ14621B2	433	LZ14701WM3	436	LZ14704KSN	441
LZ14615BS2	427	LZ14616GD2	428	LZ14621B3	433	LZ14701WMN	436	LZ14704LE2	441
LZ14615BS3	427	LZ14616GD3	428	LZ14621BN	433	LZ14701WS2	436	LZ14704LE3	441
LZ14615BSD	427	LZ14616GDD	428	LZ14621G2	433	LZ14701WS3	436	LZ14704LEN	441
LZ14615BSN	427	LZ14616GDN	428	LZ14621G3	433	LZ14701WSN	436	LZ14704LL2	441
LZ14615GD2	427	LZ14616GM2	428	LZ14621GN	433	LZ14702BE2	436	LZ14704LL3	441
LZ14615GD3	427	LZ14616GM3	428	LZ14621N2	433	LZ14702BE3	436	LZ14704LLN	441
LZ14615GDD	427	LZ14616GMD	428	LZ14621N3	433	LZ14702BEN	436	LZ14704LM2	441
LZ14615GDN	427	LZ14616GMN	428	LZ14621NN	433	LZ14702BL2	436	LZ14704LM3	441
LZ14615GM2	427	LZ14616GS2	428	LZ14621S2	433	LZ14702BL3	436	LZ14704LMN	441
LZ14615GM3	427	LZ14616GS3	428	LZ14621S3	433	LZ14702BLN	436	LZ14704LS2	441
LZ14615GMD	427	LZ14616GSD	428	LZ14621SN	433	LZ14702BM2	436	LZ14704LS3	441
LZ14615GMN	427	LZ14616GSN	428	LZ14621U2	433	LZ14702BM3	436	LZ14704LSN	441
LZ14615GS2	427	LZ14616ND2	428	LZ14621U3	433	LZ14702BMN	436	LZ14704SE2	441
LZ14615GS3	427	LZ14616ND3	428	LZ14621UN	433	LZ14702BS2	436	LZ14704SE3	441
LZ14615GSD	427	LZ14616NDD	428	LZ14621W2	433	LZ14702BS3	436	LZ14704SEN	441
LZ14615GSN	427	LZ14616NDN	428	LZ14621W3	433	LZ14702BSN	436	LZ14704SL2	441
LZ14615ND2	427	LZ14616NM2	428	LZ14621WN	433	LZ14702SE2	436	LZ14704SL3	441
LZ14615ND3	427	LZ14616NM3	428	LZ14621Z2	433	LZ14702SE3	436	LZ14704SLN	441
LZ14615NDD	427	LZ14616NMD	428	LZ14621Z3	433	LZ14702SEN	436	LZ14704SM2	441
LZ14615NDN	427	LZ14616NMN	428	LZ14621ZN	433	LZ14702SL2	436	LZ14704SM3	441
LZ14615NM2	427	LZ14616NS2	428	LZ14630A2	430	LZ14702SL3	436	LZ14704SMN	441
LZ14615NM3	427	LZ14616NS3	428	LZ14630A3	430	LZ14702SLN	436	LZ14704SS2	441
LZ14615NMD	427	LZ14616NSD	428	LZ14630AN	430	LZ14702SM2	436	LZ14704SS3	441
LZ14615NMN	427	LZ14616NSN	428	LZ14630B2	430	LZ14702SM3	436	LZ14704SSN	441
LZ14615NS2	427	LZ14616SD2	428	LZ14630B3	430	LZ14702SMN	436	LZ14704WE2	441
LZ14615NS3	427	LZ14616SD3	428	LZ14630BN	430	LZ14702SS2	436	LZ14704WE3	441
LZ14615NSD	427	LZ14616SDD	428	LZ14630G2	430	LZ14702SS3	436	LZ14704WEN	441
LZ14615NSN	427	LZ14616SDN	428	LZ14630G3	430	LZ14702SSN	436	LZ14704WL2	441
LZ14615SD2	427	LZ14616SM2	428	LZ14630GN	430	LZ14702WE2	436	LZ14704WL3	441
LZ14615SD3	427	LZ14616SM3	428	LZ14630N2	430	LZ14702WE3	436	LZ14704WLN	441
LZ14615SDD	427	LZ14616SMD	428	LZ14630N3	430	LZ14702WEN	436	LZ14704WM2	441
LZ14615SDN	427	LZ14616SMN	428	LZ14630NN	430	LZ14702WL2	436	LZ14704WM3	441
LZ14615SM2	427	LZ14616SS2	428	LZ14630S2	430	LZ14702WL3	436	LZ14704WMN	441
LZ14615SM3	427	LZ14616SS3	428	LZ14630S3	430	LZ14702WLN	436	LZ14704WS2	441
LZ14615SMD	427	LZ14616SSD	428	LZ14630SN	430	LZ14702WM2	436	LZ14704WS3	441
LZ14615SMN	427	LZ14616SSN	428	LZ14630U2	430	LZ14702WM3	436	LZ14704WSN	441
LZ14615SS2	427	LZ14616UD2	428	LZ14630U3	430	LZ14702WMN	436	LZ14705DE2	441
LZ14615SS3	427	LZ14616UD3	428	LZ14630UN	430	LZ14702WS2	436	LZ14705DE3	441
LZ14615SSD	427	LZ14616UDD	428	LZ14630W2	430	LZ14702WS3	436	LZ14705DEN	441
LZ14615SSN	427	LZ14616UDN	428	LZ14630W3	430	LZ14702WSN	436	LZ14705DL2	441
LZ14615UD2	427	LZ14616UM2	428	LZ14630WN	430	LZ14703BE2	436	LZ14705DL3	441
LZ14615UD3	427	LZ14616UM3	428	LZ14630Z2	430	LZ14703BE3	436	LZ14705DLN	441
LZ14615UDD	427	LZ14616UMD	428	LZ14630Z3	430	LZ14703BEN	436	LZ14705DM2	441
LZ14615UDN	427	LZ14616UMN	428	LZ14630ZN	430	LZ14703BL2	436	LZ14705DM3	441
LZ14615UM2	427	LZ14616US2	428	LZ14631A2	433	LZ14703BL3	436	LZ14705DMN	441
LZ14615UM3	427	LZ14616US3	428	LZ14631A3	433	LZ14703BLN	436	LZ14705DS2	441
LZ14615UMD	427	LZ14616USD	428	LZ14631AN	433	LZ14703BM2	436	LZ14705DS3	441
LZ14615UMN	427	LZ14616USN	428	LZ14631B2	433	LZ14703BM3	436	LZ14705DSN	441
LZ14615US2	427	LZ14616WD2	428	LZ14631B3	433	LZ14703BMN	436	LZ14705KE2	441
LZ14615US3	427	LZ14616WD3	428	LZ14631BN	433	LZ14703BS2	436	LZ14705KE3	441
LZ14615USD	427	LZ14616WDD	428	LZ14631G2	433	LZ14703BS3	436	LZ14705KEN	441
LZ14615USN	427	LZ14616WDN	428	LZ14631G3	433	LZ14703BSN	436	LZ14705KL2	441
LZ14615WD2	427	LZ14616WM2	428	LZ14631GN	433	LZ14703SE2	436	LZ14705KL3	441
LZ14615WD3	427	LZ14616WM3	428	LZ14631N2	433	LZ14703SE3	436	LZ14705KLN	441
LZ14615WDD	427	LZ14616WMD	428	LZ14631N3	433	LZ14703SEN	436	LZ14705KM2	441
LZ14615WDN	427	LZ14616WMN	428	LZ14631NN	433	LZ14703SL2	436	LZ14705KM3	441
LZ14615WMD	427	LZ14616WS2	428	LZ14631S2	433	LZ14703SL3	436	LZ14705KMN	441
LZ14615WM3	427	LZ14616WS3	428	LZ14631S3	433	LZ14703SLN	436	LZ14705KS2	441
LZ14615WMD	427	LZ14616WSD	428	LZ14631SN	433	LZ14703SM2	436	LZ14705KS3	441
LZ14615WMN	427	LZ14616WSN	428	LZ14631U2	433	LZ14703SM3	436	LZ14705KSN	441
LZ14615WS2	427	LZ14616ZD2	428	LZ14631U3	433	LZ14703SMN	436	LZ14705LE2	441
LZ14615WS3	427	LZ14616ZD3	428	LZ14631UN	433	LZ14703SS2	436	LZ14705LE3	441
LZ14615WSD	427	LZ14616ZDD	428	LZ14631W2	433	LZ14703SS3	436	LZ14705LEN	441
LZ14615WSN	427	LZ14616ZDN	428	LZ14631W3	433	LZ14703SSN	436	LZ14705LL2	441
LZ14615ZD2	427	LZ14616ZM2	428	LZ14631WN	433	LZ14703WE2	436	LZ14705LL3	441
LZ14615ZD3	427	LZ14616ZM3	428	LZ14631Z2	433	LZ14703WE3	436	LZ14705LLN	441
LZ14615ZDD	427	LZ14616ZMD	428	LZ14631Z3	433	LZ14703WEN	436	LZ14705LM2	441
LZ14615ZDN	427	LZ14616ZMN	428	LZ14631ZN	433	LZ14703WL2	436	LZ14705LM3	441
LZ14615ZM2	427	LZ14616ZS2	428	LZ14701BE2	436	LZ14703WL3	436	LZ14705LMN	441
LZ14615ZM3	427	LZ14616ZS3	428	LZ14701BE3	436	LZ14703WLN	436	LZ14705LS2	441
LZ14615ZMD	427	LZ14616ZSD	428	LZ14701BEN	436	LZ14703WM2	436	LZ14705LS3	441

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14705LSN	441	LZ14707KL2	445	LZ14710DM3	442	LZ15800ESN	231	LZ15801WDN	231
LZ14705SE2	441	LZ14707KL3	445	LZ14710DMN	442	LZ15800KD1	231	LZ15801WF1	232
LZ14705SE3	441	LZ14707KLN	445	LZ14710DS2	442	LZ15800KD2	231	LZ15801WF2	232
LZ14705SEN	441	LZ14707KM2	445	LZ14710DS3	442	LZ15800KD3	231	LZ15801WF3	232
LZ14705SL2	441	LZ14707KM3	445	LZ14710DSN	442	LZ15800KDN	231	LZ15801WFN	232
LZ14705SL3	441	LZ14707KMN	445	LZ14710KE2	442	LZ15800KF1	231	LZ15801WM1	231
LZ14705SLN	441	LZ14707KS2	445	LZ14710KE3	442	LZ15800KF2	231	LZ15801WM2	231
LZ14705SM2	441	LZ14707KS3	445	LZ14710KEN	442	LZ15800KF3	231	LZ15801WM3	231
LZ14705SM3	441	LZ14707KSN	445	LZ14710KL2	442	LZ15800KFN	231	LZ15801WMN	231
LZ14705SMN	441	LZ14707LE2	445	LZ14710KL3	442	LZ15800KM1	231	LZ15801WS1	231
LZ14705SS2	441	LZ14707LE3	445	LZ14710KLN	442	LZ15800KM2	231	LZ15801WS2	231
LZ14705SS3	441	LZ14707LEN	445	LZ14710KM2	442	LZ15800KM3	231	LZ15801WS3	231
LZ14705SSN	441	LZ14707LL2	445	LZ14710KM3	442	LZ15800KMN	231	LZ15801WSN	231
LZ14705WE2	441	LZ14707LL3	445	LZ14710KMN	442	LZ15800KS1	231	LZ158100D1	235
LZ14705WE3	441	LZ14707LLN	445	LZ14710KS2	442	LZ15800KS2	231	LZ158100D2	235
LZ14705WEN	441	LZ14707LM2	445	LZ14710KS3	442	LZ15800KS3	231	LZ158100D3	235
LZ14705WL2	441	LZ14707LM3	445	LZ14710KSN	442	LZ15800KSN	231	LZ158100DN	235
LZ14705WL3	441	LZ14707LMN	445	LZ14710LE2	442	LZ15800WD1	231	LZ158100F1	235
LZ14705WLN	441	LZ14707LS2	445	LZ14710LE3	442	LZ15800WD2	231	LZ158100F2	235
LZ14705WM2	441	LZ14707LS3	445	LZ14710LEN	442	LZ15800WD3	231	LZ158100F3	235
LZ14705WM3	441	LZ14707LSN	445	LZ14710LL2	442	LZ15800WDN	231	LZ158100FN	235
LZ14705WMN	441	LZ14707SE2	445	LZ14710LL3	442	LZ15800WF1	231	LZ158100L1	235
LZ14705WS2	441	LZ14707SE3	445	LZ14710LLN	442	LZ15800WF2	231	LZ158100L2	235
LZ14705WS3	441	LZ14707SEN	445	LZ14710LM2	442	LZ15800WF3	231	LZ158100L3	235
LZ14705WSN	441	LZ14707SL2	445	LZ14710LM3	442	LZ15800WFN	231	LZ158100LN	235
LZ14706DE2	441	LZ14707SL3	445	LZ14710LMN	442	LZ15800WM1	231	LZ158100M1	235
LZ14706DE3	441	LZ14707SLN	445	LZ14710LS2	442	LZ15800WM2	231	LZ158100M2	235
LZ14706DEN	441	LZ14707SM2	445	LZ14710LS3	442	LZ15800WM3	231	LZ158100M3	235
LZ14706DL2	441	LZ14707SM3	445	LZ14710LSN	442	LZ15800WMN	231	LZ158100MN	235
LZ14706DL3	441	LZ14707SMN	445	LZ14710SE2	442	LZ15800WS1	231	LZ158100S1	235
LZ14706DLN	441	LZ14707SS2	445	LZ14710SE3	442	LZ15800WS2	231	LZ158100S2	235
LZ14706DM2	441	LZ14707SS3	445	LZ14710SEN	442	LZ15800WS3	231	LZ158100S3	235
LZ14706DM3	441	LZ14707SSN	445	LZ14710SL2	442	LZ15800WSN	231	LZ158100SN	235
LZ14706DMN	441	LZ14707WE2	445	LZ14710SL3	442	LZ158010D1	231	LZ158100BD1	235
LZ14706DS2	441	LZ14707WE3	445	LZ14710SLN	442	LZ158010D2	231	LZ158100BD2	235
LZ14706DS3	441	LZ14707WEN	445	LZ14710SM2	442	LZ158010D3	231	LZ158100BD3	235
LZ14706DSN	441	LZ14707WL2	445	LZ14710SM3	442	LZ158010DN	231	LZ15810BDN	235
LZ14706KE2	441	LZ14707WL3	445	LZ14710SMN	442	LZ158010F1	232	LZ15810BF1	235
LZ14706KE3	441	LZ14707WLN	445	LZ14710SS2	442	LZ158010F2	232	LZ15810BF2	235
LZ14706KEN	441	LZ14707WM2	445	LZ14710SS3	442	LZ158010F3	232	LZ15810BF3	235
LZ14706KL2	441	LZ14707WM3	445	LZ14710SSN	442	LZ158010FN	232	LZ15810BFN	235
LZ14706KL3	441	LZ14707WMN	445	LZ14710WE2	442	LZ158010M1	231	LZ15810BL1	235
LZ14706KLN	441	LZ14707WS2	445	LZ14710WE3	442	LZ158010M2	231	LZ15810BL2	235
LZ14706KM2	441	LZ14707WS3	445	LZ14710WEN	442	LZ158010M3	231	LZ15810BL3	235
LZ14706KM3	441	LZ14707WSN	445	LZ14710WL2	442	LZ158010MN	231	LZ15810BLN	235
LZ14706KMN	441	LZ14708BE2	436	LZ14710WL3	442	LZ158010S1	231	LZ15810BM1	235
LZ14706KS2	441	LZ14708BE3	436	LZ14710WLN	442	LZ158010S2	231	LZ15810BM2	235
LZ14706KS3	441	LZ14708BEN	436	LZ14710WM2	442	LZ158010S3	231	LZ15810BM3	235
LZ14706KSN	441	LZ14708BL2	436	LZ14710WM3	442	LZ158010SN	231	LZ15810BMN	235
LZ14706LE2	441	LZ14708BL3	436	LZ14710WMN	442	LZ15801BD1	231	LZ15810BS1	235
LZ14706LE3	441	LZ14708BLN	436	LZ14710WS2	442	LZ15801BD2	231	LZ15810BS2	235
LZ14706LEN	441	LZ14708BM2	436	LZ14710WS3	442	LZ15801BD3	231	LZ15810BS3	235
LZ14706LL2	441	LZ14708BM3	436	LZ14710WSN	442	LZ15801BDN	231	LZ15810BSN	235
LZ14706LL3	441	LZ14708BMN	436	LZ158000D1	231	LZ15801BF1	232	LZ15810ED1	235
LZ14706LLN	441	LZ14708BS2	436	LZ158000D2	231	LZ15801BF2	232	LZ15810ED2	235
LZ14706LM2	441	LZ14708BS3	436	LZ158000D3	231	LZ15801BF3	232	LZ15810ED3	235
LZ14706LM3	441	LZ14708BSN	436	LZ158000DN	231	LZ15801BFN	232	LZ15810EDN	235
LZ14706LMN	441	LZ14708WE2	436	LZ158000F1	231	LZ15801BM1	231	LZ15810EF1	235
LZ14706LS2	441	LZ14708WE3	436	LZ158000F2	231	LZ15801BM2	231	LZ15810EF2	235
LZ14706LS3	441	LZ14708WEN	436	LZ158000F3	231	LZ15801BM3	231	LZ15810EF3	235
LZ14706LSN	441	LZ14708WL2	436	LZ158000FN	231	LZ15801BMN	231	LZ15810EFN	235
LZ14706SE2	441	LZ14708WL3	436	LZ158000M1	231	LZ15801BS1	231	LZ15810EL1	235
LZ14706SE3	441	LZ14708WLN	436	LZ158000M2	231	LZ15801BS2	231	LZ15810EL2	235
LZ14706SEN	441	LZ14708WM2	436	LZ158000M3	231	LZ15801BS3	231	LZ15810EL3	235
LZ14706SL2	441	LZ14708WM3	436	LZ158000MN	231	LZ15801BSN	231	LZ15810ELN	235
LZ14706SL3	441	LZ14708WMN	436	LZ158000S1	231	LZ15801ED1	231	LZ15810EM1	235
LZ14706SLN	441	LZ14708WS2	436	LZ158000S2	231	LZ15801ED2	231	LZ15810EM2	235
LZ14706SM2	441	LZ14708WS3	436	LZ158000S3	231	LZ15801ED3	231	LZ15810EM3	235
LZ14706SM3	441	LZ14708WSN	436	LZ158000SN	231	LZ15801EDN	231	LZ15810EMN	235
LZ14706SMN	441	LZ14709BE2	437	LZ158000BD1	231	LZ15801EF1	232	LZ15810ES1	235
LZ14706SS2	441	LZ14709BE3	437	LZ158000BD2	231	LZ15801EF2	232	LZ15810ES2	235
LZ14706SS3	441	LZ14709BEN	437	LZ158000BD3	231	LZ15801EF3	232	LZ15810ES3	235
LZ14706SSN	441	LZ14709BL2	437	LZ15800BDN	231	LZ15801EFN	232	LZ15810ESN	235
LZ14706WE2	441	LZ14709BL3	437	LZ15800BF1	231	LZ15801EM1	231	LZ15810H0L1	235
LZ14706WE3	441	LZ14709BLN	437	LZ15800BF2	231	LZ15801EM2	231	LZ15810H0L2	235
LZ14706WEN	441	LZ14709BM2	437	LZ15800BF3	231	LZ15801EM3	231	LZ15810H0L3	235
LZ14706WL2	441	LZ14709BM3	437	LZ15800BFN	231	LZ15801EMN	231	LZ15810H0LN	235
LZ14706WL3	441	LZ14709BMN	437	LZ15800BM1	231	LZ15801ES1	231	LZ15810H0M1	235
LZ14706WLN	441	LZ14709BS2	437	LZ15800BM2	231	LZ15801ES2	231	LZ15810H0M2	235
LZ14706WM2	441	LZ14709BS3	437	LZ15800BM3	231	LZ15801ES3	231	LZ15810H0M3	235
LZ14706WM3	441	LZ14709BSN	437	LZ15800BMN	231	LZ15801ESN	231	LZ15810H0MN	235
LZ14706WMN	441	LZ14709WE2	437	LZ15800BS1	231	LZ15801KD1	231	LZ15810H0S1	235
LZ14706WS2	441	LZ14709WE3	437	LZ15800BS2	231	LZ15801KD2	231	LZ15810H0S2	235
LZ14706WS3	441	LZ14709WEN	437	LZ15800BS3	231	LZ15801KD3	231	LZ15810H0S3	235
LZ14706WSN	441	LZ14709WL2	437	LZ15800BSN	231	LZ15801KDN	231	LZ15810H0SN	235
LZ14707DE2	445	LZ14709WL3	437	LZ15800ED1	231	LZ15801KF1	232	LZ15810HBL1	235
LZ14707DE3	445	LZ14709WLN	437	LZ15800ED2	231	LZ15801KF2	232	LZ15810HBL2	235
LZ14707DEN	445	LZ14709WM2	437	LZ15800ED3	231	LZ15801KF3	232	LZ15810HBL3	235
LZ14707DL2	445	LZ14709WM3	437	LZ15800EDN	231	LZ15801KFN	232	LZ15810HBLN	235
LZ14707DL3	445	LZ14709WMN	437	LZ15800EF1	231	LZ15801KM1	231	LZ15810HBM1	235
LZ14707DLN	445	LZ14709WS2	437	LZ15800EF2	231	LZ15801KM2	231	LZ15810HBM2	235
LZ14707DM2	445	LZ14709WS3	437	LZ15800EF3	231	LZ15801KM3	231	LZ15810HBM3	235
LZ14707DM3	445	LZ14709WSN	437	LZ15800EFN	231	LZ15801KMN	231	LZ15810HBMN	235
LZ14707DMN	445	LZ14710DE2	442	LZ15800EM1	231	LZ15801KS1	231	LZ15810HBS1	235
LZ14707DS2	445	LZ14710DE3	442	LZ15800EM2	231	LZ15801KS2	231	LZ15810HBS2	235
LZ14707DS3	445	LZ14710DEN	442	LZ15800EM3	231	LZ15801KS3	231	LZ15810HBS3	235
LZ14707DSN	445	LZ14710DL2	442	LZ15800EMN	231	LZ15801KSN	231	LZ15810HBSN	235
LZ14707KE2	445	LZ14710DL3	442	LZ15800ES1	231	LZ15801WD1	231	LZ15810HEL1	235
LZ14707KE3	445	LZ14710DLN	442	LZ15800ES2	231	LZ15801WD2	231	LZ15810HEL2	235
LZ14707KEN	445	LZ14710DM2	442	LZ15800ES3	231	LZ15801WD3	231	LZ15810HEL3	235

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ15810HELN	235	LZ15811BFN	236	LZ15811KFN	236	LZ15820EMN	245	LZ15820WMN	245
LZ15810HEM1	235	LZ15811BL1	236	LZ15811KL1	236	LZ15820ES1	245	LZ15820WS1	245
LZ15810HEM2	235	LZ15811BL2	236	LZ15811KL2	236	LZ15820ES2	245	LZ15820WS2	245
LZ15810HEM3	235	LZ15811BL3	236	LZ15811KL3	236	LZ15820ES3	245	LZ15820WS3	245
LZ15810HEMN	235	LZ15811BLN	236	LZ15811KLN	236	LZ15820ESN	245	LZ15820WSN	245
LZ15810HES1	235	LZ15811BM1	236	LZ15811KM1	236	LZ15820HOL1	245	LZ1582101	246
LZ15810HES2	235	LZ15811BM2	236	LZ15811KM2	236	LZ15820HOL2	245	LZ1582102	246
LZ15810HES3	235	LZ15811BM3	236	LZ15811KM3	236	LZ15820HOL3	245	LZ1582103	246
LZ15810HESN	235	LZ15811BMN	236	LZ15811KMN	236	LZ15820HOLN	245	LZ158210N	246
LZ15810HKL1	235	LZ15811BS1	236	LZ15811KS1	236	LZ15820HOM1	245	LZ1582201	246
LZ15810HKL2	235	LZ15811BS2	236	LZ15811KS2	236	LZ15820HOM2	245	LZ1582202	246
LZ15810HKL3	235	LZ15811BS3	236	LZ15811KS3	236	LZ15820HOM3	245	LZ1582203	246
LZ15810HKLN	235	LZ15811BSN	236	LZ15811KSN	236	LZ15820HOMN	245	LZ158220N	246
LZ15810HKM1	235	LZ15811ED1	236	LZ15811WD1	236	LZ15820HOS1	245	LZ158300D1	240
LZ15810HKM2	235	LZ15811ED2	236	LZ15811WD2	236	LZ15820HOS2	245	LZ158300D2	240
LZ15810HKM3	235	LZ15811ED3	236	LZ15811WD3	236	LZ15820HOS3	245	LZ158300D3	240
LZ15810HKMN	235	LZ15811EDN	236	LZ15811WDN	236	LZ15820HOSN	245	LZ158300DN	240
LZ15810HKS1	235	LZ15811EF1	236	LZ15811WF1	236	LZ15820HBL1	245	LZ158300L1	240
LZ15810HKS2	235	LZ15811EF2	236	LZ15811WF2	236	LZ15820HBL2	245	LZ158300L2	240
LZ15810HKS3	235	LZ15811EF3	236	LZ15811WF3	236	LZ15820HBL3	245	LZ158300L3	240
LZ15810HKSN	235	LZ15811EFN	236	LZ15811WFN	236	LZ15820HBLN	245	LZ158300LN	240
LZ15810HWL1	235	LZ15811EL1	236	LZ15811WL1	236	LZ15820HBM1	245	LZ158300M1	240
LZ15810HWL2	235	LZ15811EL2	236	LZ15811WL2	236	LZ15820HBM2	245	LZ158300M2	240
LZ15810HWL3	235	LZ15811EL3	236	LZ15811WL3	236	LZ15820HBM3	245	LZ158300M3	240
LZ15810HWLN	235	LZ15811ELN	236	LZ15811WLN	236	LZ15820HBMN	245	LZ158300MN	240
LZ15810HWM1	235	LZ15811EM1	236	LZ15811WM1	236	LZ15820HBS1	245	LZ158300S1	240
LZ15810HWM2	235	LZ15811EM2	236	LZ15811WM2	236	LZ15820HBS2	245	LZ158300S2	240
LZ15810HWM3	235	LZ15811EM3	236	LZ15811WM3	236	LZ15820HBS3	245	LZ158300S3	240
LZ15810HWMN	235	LZ15811EMN	236	LZ15811WMN	236	LZ15820HBSN	245	LZ158300SN	240
LZ15810HWS1	235	LZ15811ES1	236	LZ15811WS1	236	LZ15820HEL1	245	LZ158300ED1	240
LZ15810HWS2	235	LZ15811ES2	236	LZ15811WS2	236	LZ15820HEL2	245	LZ158300ED2	240
LZ15810HWS3	235	LZ15811ES3	236	LZ15811WS3	236	LZ15820HEL3	245	LZ158300ED3	240
LZ15810HWSN	235	LZ15811ESN	236	LZ15811WSN	236	LZ15820HELN	245	LZ158300EDN	240
LZ15810KD1	235	LZ15811HOL1	236	LZ1581201	237	LZ15820HEM1	245	LZ158300EL1	240
LZ15810KD2	235	LZ15811HOL2	236	LZ1581202	237	LZ15820HEM2	245	LZ158300EL2	240
LZ15810KD3	235	LZ15811HOL3	236	LZ1581203	237	LZ15820HEM3	245	LZ158300EL3	240
LZ15810KDN	235	LZ15811HOLN	236	LZ158120N	237	LZ15820HEMN	245	LZ158300ELN	240
LZ15810KF1	235	LZ15811HOM1	236	LZ1581301	237	LZ15820HES1	245	LZ158300EM1	240
LZ15810KF2	235	LZ15811HOM2	236	LZ1581302	237	LZ15820HES2	245	LZ158300EM2	240
LZ15810KF3	235	LZ15811HOM3	236	LZ1581303	237	LZ15820HES3	245	LZ158300EM3	240
LZ15810KFN	235	LZ15811HOMN	236	LZ158130N	237	LZ15820HESN	245	LZ158300EMN	240
LZ15810KL1	235	LZ15811HOS1	236	LZ1581401	237	LZ15820HKL1	245	LZ158300ES1	240
LZ15810KL2	235	LZ15811HOS2	236	LZ1581402	237	LZ15820HKL2	245	LZ158300ES2	240
LZ15810KL3	235	LZ15811HOS3	236	LZ1581403	237	LZ15820HKL3	245	LZ158300ES3	240
LZ15810KLN	235	LZ15811HOSN	236	LZ158140N	237	LZ15820HKLN	245	LZ158300ESN	240
LZ15810KM1	235	LZ15811HBL1	236	LZ158200D1	245	LZ15820HKM1	245	LZ158300HOL1	240
LZ15810KM2	235	LZ15811HBL2	236	LZ158200D2	245	LZ15820HKM2	245	LZ158300HOL2	240
LZ15810KM3	235	LZ15811HBL3	236	LZ158200D3	245	LZ15820HKM3	245	LZ158300HOL3	240
LZ15810KMN	235	LZ15811HBLN	236	LZ158200DN	245	LZ15820HKMN	245	LZ158300HOLN	240
LZ15810KS1	235	LZ15811HBM1	236	LZ158200F1	245	LZ15820HKS1	245	LZ158300HOM1	240
LZ15810KS2	235	LZ15811HBM2	236	LZ158200F2	245	LZ15820HKS2	245	LZ158300HOM2	240
LZ15810KS3	235	LZ15811HBM3	236	LZ158200F3	245	LZ15820HKS3	245	LZ158300HOM3	240
LZ15810KSN	235	LZ15811HBMN	236	LZ158200FN	245	LZ15820HKSN	245	LZ158300HOMN	240
LZ15810WD1	235	LZ15811HBS1	236	LZ158200L1	245	LZ15820HWL1	245	LZ158300HOS1	240
LZ15810WD2	235	LZ15811HBS2	236	LZ158200L2	245	LZ15820HWL2	245	LZ158300HOS2	240
LZ15810WD3	235	LZ15811HBS3	236	LZ158200L3	245	LZ15820HWL3	245	LZ158300HOS3	240
LZ15810WDN	235	LZ15811HBSN	236	LZ158200LN	245	LZ15820HWLN	245	LZ158300HOSN	240
LZ15810WF1	235	LZ15811HEL1	236	LZ158200M1	245	LZ15820HWM1	245	LZ158300HEL1	240
LZ15810WF2	235	LZ15811HEL2	236	LZ158200M2	245	LZ15820HWM2	245	LZ158300HEL2	240
LZ15810WF3	235	LZ15811HEL3	236	LZ158200M3	245	LZ15820HWM3	245	LZ158300HEL3	240
LZ15810WFN	235	LZ15811HELN	236	LZ158200MN	245	LZ15820HWMN	245	LZ158300HELN	240
LZ15810WL1	235	LZ15811HEM1	236	LZ158200S1	245	LZ15820HWS1	245	LZ158300HEM1	240
LZ15810WL2	235	LZ15811HEM2	236	LZ158200S2	245	LZ15820HWS2	245	LZ158300HEM2	240
LZ15810WL3	235	LZ15811HEM3	236	LZ158200S3	245	LZ15820HWS3	245	LZ158300HEM3	240
LZ15810WLN	235	LZ15811HEMN	236	LZ158200SN	245	LZ15820HWSN	245	LZ158300HEMN	240
LZ15810WM1	235	LZ15811HES1	236	LZ15820BD1	245	LZ15820KD1	245	LZ158300HES1	240
LZ15810WM2	235	LZ15811HES2	236	LZ15820BD2	245	LZ15820KD2	245	LZ158300HES2	240
LZ15810WM3	235	LZ15811HES3	236	LZ15820BD3	245	LZ15820KD3	245	LZ158300HES3	240
LZ15810WMN	235	LZ15811HESN	236	LZ15820BDN	245	LZ15820KDN	245	LZ158300HESN	240
LZ15810WS1	235	LZ15811HKL1	236	LZ15820BF1	245	LZ15820KF1	245	LZ158300HKL1	240
LZ15810WS2	235	LZ15811HKL2	236	LZ15820BF2	245	LZ15820KF2	245	LZ158300HKL2	240
LZ15810WS3	235	LZ15811HKL3	236	LZ15820BF3	245	LZ15820KF3	245	LZ158300HKL3	240
LZ15810WSN	235	LZ15811HKLN	236	LZ15820BFN	245	LZ15820KFN	245	LZ158300HKLN	240
LZ15811OD1	236	LZ15811HKM1	236	LZ15820BL1	245	LZ15820KL1	245	LZ158300HKM1	240
LZ15811OD2	236	LZ15811HKM2	236	LZ15820BL2	245	LZ15820KL2	245	LZ158300HKM2	240
LZ15811OD3	236	LZ15811HKM3	236	LZ15820BL3	245	LZ15820KL3	245	LZ158300HKM3	240
LZ15811ODN	236	LZ15811HKMN	236	LZ15820BLN	245	LZ15820KLN	245	LZ158300HKMN	240
LZ15811OF1	236	LZ15811HKS1	236	LZ15820BM1	245	LZ15820KM1	245	LZ158300HKS1	240
LZ15811OF2	236	LZ15811HKS2	236	LZ15820BM2	245	LZ15820KM2	245	LZ158300HKS2	240
LZ15811OF3	236	LZ15811HKS3	236	LZ15820BM3	245	LZ15820KM3	245	LZ158300HKS3	240
LZ15811OFN	236	LZ15811HKSN	236	LZ15820BMN	245	LZ15820KMN	245	LZ158300HKSN	240
LZ15811OL1	236	LZ15811HWL1	236	LZ15820BS1	245	LZ15820KS1	245	LZ158300KD1	240
LZ15811OL2	236	LZ15811HWL2	236	LZ15820BS2	245	LZ15820KS2	245	LZ158300KD2	240
LZ15811OL3	236	LZ15811HWL3	236	LZ15820BS3	245	LZ15820KS3	245	LZ158300KD3	240
LZ15811OLN	236	LZ15811HWLN	236	LZ15820BSN	245	LZ15820KSN	245	LZ158300KDN	240
LZ15811OM1	236	LZ15811HWM1	236	LZ15820ED1	245	LZ15820WD1	245	LZ158300KL1	240
LZ15811OM2	236	LZ15811HWM2	236	LZ15820ED2	245	LZ15820WD2	245	LZ158300KL2	240
LZ15811OM3	236	LZ15811HWM3	236	LZ15820ED3	245	LZ15820WD3	245	LZ158300KL3	240
LZ15811OMN	236	LZ15811HWMN	236	LZ15820EDN	245	LZ15820WDN	245	LZ158300KLN	240
LZ15811OS1	236	LZ15811HWS1	236	LZ15820EF1	245	LZ15820WF1	245	LZ158300KM1	240
LZ15811OS2	236	LZ15811HWS2	236	LZ15820EF2	245	LZ15820WF2	245	LZ158300KM2	240
LZ15811OS3	236	LZ15811HWS3	236	LZ15820EF3	245	LZ15820WF3	245	LZ158300KM3	240
LZ15811OSN	236	LZ15811HWSN	236	LZ15820EFN	245	LZ15820WFN	245	LZ158300KMN	240
LZ15811BD1	236	LZ15811KD1	236	LZ15820EL1	245	LZ15820WL1	245	LZ158300KS1	240
LZ15811BD2	236	LZ15811KD2	236	LZ15820EL2	245	LZ15820WL2	245	LZ158300KS2	240
LZ15811BD3	236	LZ15811KD3	236	LZ15820EL3	245	LZ15820WL3	245	LZ158300KS3	240
LZ15811BDN	236	LZ15811KDN	236	LZ15820ELN	245	LZ15820WLN	245	LZ158300KSN	240
LZ15811BF1	236	LZ15811KF1	236	LZ15820EM1	245	LZ15820WM1	245	LZ158310D1	240
LZ15811BF2	236	LZ15811KF2	236	LZ15820EM2	245	LZ15820WM2	245	LZ158310D2	240
LZ15811BF3	236	LZ15811KF3	236	LZ15820EM3	245	LZ15820WM3	245	LZ158310D3	240

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE
BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ15831ODN	240	LZ15832EDN	242	LZ15833HOLN	241	LZ15834HEMN	241	LZ15835HKS	242
LZ15831OL1	240	LZ15832EL1	242	LZ15833HOM1	241	LZ15834HES1	241	LZ15835KD1	242
LZ15831OL2	240	LZ15832EL2	242	LZ15833HOM2	241	LZ15834HES2	241	LZ15835KD2	242
LZ15831OL3	240	LZ15832EL3	242	LZ15833HOM3	241	LZ15834HES3	241	LZ15835KD3	242
LZ15831OLN	240	LZ15832ELN	242	LZ15833HOMN	241	LZ15834HESN	241	LZ15835KDN	242
LZ15831OM1	240	LZ15832EM1	242	LZ15833HOS1	241	LZ15834HKL1	241	LZ15835KL1	242
LZ15831OM2	240	LZ15832EM2	242	LZ15833HOS2	241	LZ15834HKL2	241	LZ15835KL2	242
LZ15831OM3	240	LZ15832EM3	242	LZ15833HOS3	241	LZ15834HKL3	241	LZ15835KL3	242
LZ15831OMN	240	LZ15832EMN	242	LZ15833HOSN	241	LZ15834HKLN	241	LZ15835KLN	242
LZ15831OS1	240	LZ15832ES1	242	LZ15833HEL1	241	LZ15834HKM1	241	LZ15835KM1	242
LZ15831OS2	240	LZ15832ES2	242	LZ15833HEL2	241	LZ15834HKM2	241	LZ15835KM2	242
LZ15831OS3	240	LZ15832ES3	242	LZ15833HEL3	241	LZ15834HKM3	241	LZ15835KM3	242
LZ15831OSN	240	LZ15832ESN	242	LZ15833HELN	241	LZ15834HKMN	241	LZ15835KMN	242
LZ15831ED1	240	LZ15832HOL1	242	LZ15833HEM1	241	LZ15834HKS1	241	LZ15835KS1	242
LZ15831ED2	240	LZ15832HOL2	242	LZ15833HEM2	241	LZ15834HKS2	241	LZ15835KS2	242
LZ15831ED3	240	LZ15832HOL3	242	LZ15833HEM3	241	LZ15834HKS3	241	LZ15835KS3	242
LZ15831EDN	240	LZ15832HOLN	242	LZ15833HEMN	241	LZ15834HKSN	241	LZ15835KSN	242
LZ15831EL1	240	LZ15832HOM1	242	LZ15833HES1	241	LZ15834KD1	241	LZ16510B1	33
LZ15831EL2	240	LZ15832HOM2	242	LZ15833HES2	241	LZ15834KD2	241	LZ16510B2	33
LZ15831EL3	240	LZ15832HOM3	242	LZ15833HES3	241	LZ15834KD3	241	LZ16510B3	33
LZ15831ELN	240	LZ15832HOMN	242	LZ15833HESN	241	LZ15834KDN	241	LZ16510BN	33
LZ15831EM1	240	LZ15832HOS1	242	LZ15833HKL1	241	LZ15834KL1	241	LZ16510D1	33
LZ15831EM2	240	LZ15832HOS2	242	LZ15833HKL2	241	LZ15834KL2	241	LZ16510D2	33
LZ15831EM3	240	LZ15832HOS3	242	LZ15833HKL3	241	LZ15834KL3	241	LZ16510D3	33
LZ15831EMN	240	LZ15832HOSN	242	LZ15833HKLN	241	LZ15834KLN	241	LZ16510DN	33
LZ15831ES1	240	LZ15832HEL1	242	LZ15833HKM1	241	LZ15834KM1	241	LZ16510L1	33
LZ15831ES2	240	LZ15832HEL2	242	LZ15833HKM2	241	LZ15834KM2	241	LZ16510L2	33
LZ15831ES3	240	LZ15832HEL3	242	LZ15833HKM3	241	LZ15834KM3	241	LZ16510L3	33
LZ15831ESN	240	LZ15832HELN	242	LZ15833HKMN	241	LZ15834KMN	241	LZ16510LN	33
LZ15831HOL1	240	LZ15832HEM1	242	LZ15833HKS1	241	LZ15834KS1	241	LZ16510M1	33
LZ15831HOL2	240	LZ15832HEM2	242	LZ15833HKS2	241	LZ15834KS2	241	LZ16510M2	33
LZ15831HOL3	240	LZ15832HEM3	242	LZ15833HKS3	241	LZ15834KS3	241	LZ16510M3	33
LZ15831HOLN	240	LZ15832HEMN	242	LZ15833HKSN	241	LZ15834KSN	241	LZ16510MN	33
LZ15831HOM1	240	LZ15832HES1	242	LZ15833KD1	241	LZ15835OD1	242	LZ16510W1	33
LZ15831HOM2	240	LZ15832HES2	242	LZ15833KD2	241	LZ15835OD2	242	LZ16510W2	33
LZ15831HOM3	240	LZ15832HES3	242	LZ15833KD3	241	LZ15835OD3	242	LZ16510W3	33
LZ15831HOMN	240	LZ15832HESN	242	LZ15833KDN	241	LZ15835ODN	242	LZ16510WN	33
LZ15831HOS1	240	LZ15832HKL1	242	LZ15833KL1	241	LZ15835OL1	242	MV155180B1	175
LZ15831HOS2	240	LZ15832HKL2	242	LZ15833KL2	241	LZ15835OL2	242	MV155180B2	175
LZ15831HOS3	240	LZ15832HKL3	242	LZ15833KL3	241	LZ15835OL3	242	MV155180B3	175
LZ15831HOSN	240	LZ15832HKLN	242	LZ15833KLN	241	LZ15835OLN	242	MV155180BD1	179
LZ15831HEL1	240	LZ15832HKM1	242	LZ15833KM1	241	LZ15835OM1	242	MV155180BD2	179
LZ15831HEL2	240	LZ15832HKM2	242	LZ15833KM2	241	LZ15835OM2	242	MV155180BD3	179
LZ15831HEL3	240	LZ15832HKM3	242	LZ15833KM3	241	LZ15835OM3	242	MV155180BDN	179
LZ15831HELN	240	LZ15832HKMN	242	LZ15833KMN	241	LZ15835OMN	242	MV155180BN	175
LZ15831HEM1	240	LZ15832HKS1	242	LZ15833KS1	241	LZ15835OS1	242	MV155180E1	175
LZ15831HEM2	240	LZ15832HKS2	242	LZ15833KS2	241	LZ15835OS2	242	MV155180E2	175
LZ15831HEM3	240	LZ15832HKS3	242	LZ15833KS3	241	LZ15835OS3	242	MV155180E3	175
LZ15831HEMN	240	LZ15832HKSN	242	LZ15833KSN	241	LZ15835OSN	242	MV155180ED1	179
LZ15831HES1	240	LZ15832KD1	242	LZ15834OD1	241	LZ15835ED1	242	MV155180ED2	179
LZ15831HES2	240	LZ15832KD2	242	LZ15834OD2	241	LZ15835ED2	242	MV155180ED3	179
LZ15831HES3	240	LZ15832KD3	242	LZ15834OD3	241	LZ15835ED3	242	MV155180EDN	179
LZ15831HESN	240	LZ15832KDN	242	LZ15834ODN	241	LZ15835EDN	242	MV155180EN	175
LZ15831HKL1	240	LZ15832KL1	242	LZ15834OL1	241	LZ15835EL1	242	MV155180G1	175
LZ15831HKL2	240	LZ15832KL2	242	LZ15834OL2	241	LZ15835EL2	242	MV155180G2	175
LZ15831HKL3	240	LZ15832KL3	242	LZ15834OL3	241	LZ15835EL3	242	MV155180G3	175
LZ15831HKLN	240	LZ15832KLN	242	LZ15834OLN	241	LZ15835ELN	242	MV155180GD1	179
LZ15831HKM1	240	LZ15832KM1	242	LZ15834OM1	241	LZ15835EM1	242	MV155180GD2	179
LZ15831HKM2	240	LZ15832KM2	242	LZ15834OM2	241	LZ15835EM2	242	MV155180GD3	179
LZ15831HKM3	240	LZ15832KM3	242	LZ15834OM3	241	LZ15835EM3	242	MV155180GDN	179
LZ15831HKMN	240	LZ15832KMN	242	LZ15834OMN	241	LZ15835EMN	242	MV155180GN	175
LZ15831HKS1	240	LZ15832KS1	242	LZ15834OS1	241	LZ15835ES1	242	MV155180K1	175
LZ15831HKS2	240	LZ15832KS2	242	LZ15834OS2	241	LZ15835ES2	242	MV155180K2	175
LZ15831HKS3	240	LZ15832KS3	242	LZ15834OS3	241	LZ15835ES3	242	MV155180K3	175
LZ15831HKSN	240	LZ15832KSN	242	LZ15834OSN	241	LZ15835ESN	242	MV155180KD1	179
LZ15831KD1	240	LZ15833OD1	241	LZ15834ED1	241	LZ15835HOL1	242	MV155180KD2	179
LZ15831KD2	240	LZ15833OD2	241	LZ15834ED2	241	LZ15835HOL2	242	MV155180KD3	179
LZ15831KD3	240	LZ15833OD3	241	LZ15834ED3	241	LZ15835HOL3	242	MV155180KDN	179
LZ15831KDN	240	LZ15833ODN	241	LZ15834EDN	241	LZ15835HOLN	242	MV155180KN	175
LZ15831KL1	240	LZ15833OL1	241	LZ15834EL1	241	LZ15835HOM1	242	MV155181B1	175
LZ15831KL2	240	LZ15833OL2	241	LZ15834EL2	241	LZ15835HOM2	242	MV155181B2	175
LZ15831KL3	240	LZ15833OL3	241	LZ15834EL3	241	LZ15835HOM3	242	MV155181B3	175
LZ15831KLN	240	LZ15833OLN	241	LZ15834ELN	241	LZ15835HOMN	242	MV155181BD1	179
LZ15831KM1	240	LZ15833OM1	241	LZ15834EM1	241	LZ15835HOS1	242	MV155181BD2	179
LZ15831KM2	240	LZ15833OM2	241	LZ15834EM2	241	LZ15835HOS2	242	MV155181BD3	179
LZ15831KM3	240	LZ15833OM3	241	LZ15834EM3	241	LZ15835HOS3	242	MV155181BDN	179
LZ15831KMN	240	LZ15833OMN	241	LZ15834EMN	241	LZ15835HOSN	242	MV155181BN	175
LZ15831KS1	240	LZ15833OS1	241	LZ15834ES1	241	LZ15835HEL1	242	MV155181E1	175
LZ15831KS2	240	LZ15833OS2	241	LZ15834ES2	241	LZ15835HEL2	242	MV155181E2	175
LZ15831KS3	240	LZ15833OS3	241	LZ15834ES3	241	LZ15835HEL3	242	MV155181E3	175
LZ15831KSN	240	LZ15833OSN	241	LZ15834ESN	241	LZ15835HELN	242	MV155181ED1	179
LZ15832OD1	242	LZ15833ED1	241	LZ15834HOL1	241	LZ15835HEM1	242	MV155181ED2	179
LZ15832OD2	242	LZ15833ED2	241	LZ15834HOL2	241	LZ15835HEM2	242	MV155181ED3	179
LZ15832OD3	242	LZ15833ED3	241	LZ15834HOL3	241	LZ15835HEM3	242	MV155181EDN	179
LZ15832ODN	242	LZ15833EDN	241	LZ15834HOLN	241	LZ15835HEMN	242	MV155181EN	175
LZ15832OL1	242	LZ15833EL1	241	LZ15834HOM1	241	LZ15835HES1	242	MV155181G1	175
LZ15832OL2	242	LZ15833EL2	241	LZ15834HOM2	241	LZ15835HES2	242	MV155181G2	175
LZ15832OL3	242	LZ15833EL3	241	LZ15834HOM3	241	LZ15835HES3	242	MV155181G3	175
LZ15832OLN	242	LZ15833ELN	241	LZ15834HOMN	241	LZ15835HESN	242	MV155181GD1	179
LZ15832OM1	242	LZ15833EM1	241	LZ15834HOS1	241	LZ15835HKL1	242	MV155181GD2	179
LZ15832OM2	242	LZ15833EM2	241	LZ15834HOS2	241	LZ15835HKL2	242	MV155181GD3	179
LZ15832OM3	242	LZ15833EM3	241	LZ15834HOS3	241	LZ15835HKL3	242	MV155181GDN	179
LZ15832OMN	242	LZ15833EMN	241	LZ15834HOSN	241	LZ15835HKLN	242	MV155181GN	175
LZ15832OS1	242	LZ15833ES1	241	LZ15834HEL1	241	LZ15835HKM1	242	MV155181K1	175
LZ15832OS2	242	LZ15833ES2	241	LZ15834HEL2	241	LZ15835HKM2	242	MV155181K2	175
LZ15832OS3	242	LZ15833ES3	241	LZ15834HEL3	241	LZ15835HKM3	242	MV155181K3	175
LZ15832OSN	242	LZ15833ESN	241	LZ15834HELN	241	LZ15835HKMN	242	MV155181KD1	179
LZ15832ED1	242	LZ15833HOL1	241	LZ15834HEM1	241	LZ15835HKS1	242	MV155181KD2	179
LZ15832ED2	242	LZ15833HOL2	241	LZ15834HEM2	241	LZ15835HKS2	242	MV155181KD3	179
LZ15832ED3	242	LZ15833HOL3	241	LZ15834HEM3	241	LZ15835HKS3	242	MV155181KDN	179

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
MV155181KN	175	MV16422BA35	172	MV16423KA1N	172	PL400CIPF	196	ZD16422EA1N	171
MV155360B1	176	MV16422BA3N	172	MV16423KA23	172	PL400CIPG	196	ZD16422EA23	171
MV155360B2	176	MV16422BA43	172	MV16423KA25	172	PL400CIPK	196	ZD16422EA25	171
MV155360B3	176	MV16422BA45	172	MV16423KA2N	172	PL400COPB	198	ZD16422EA2N	171
MV155360BD1	180	MV16422BA4N	172	MV16423KA33	172	PL400COPF	198	ZD16422EA33	171
MV155360BD2	180	MV16422BA53	172	MV16423KA35	172	PL400COPG	198	ZD16422EA35	171
MV155360BD3	180	MV16422BA55	172	MV16423KA3N	172	PL400COPK	198	ZD16422EA3N	171
MV155360BDN	180	MV16422BA5N	172	MV16423KA43	172	PL450CIB	196	ZD16422EA43	171
MV155360BN	176	MV16422EA13	172	MV16423KA45	172	PL450CII	196	ZD16422EA45	171
MV155360E1	176	MV16422EA15	172	MV16423KA4N	172	PL450CII	196	ZD16422EA4N	171
MV155360E2	176	MV16422EA1N	172	MV16423KA53	172	PL450CIIK	196	ZD16422EA53	171
MV155360E3	176	MV16422EA23	172	MV16423KA55	172	PL450COIB	198	ZD16422EA55	171
MV155360ED1	180	MV16422EA25	172	MV16423KA5N	172	PL450COIE	198	ZD16422EA5N	171
MV155360ED2	180	MV16422EA2N	172	MV16424BA13	172	PL450COIG	198	ZD16422GA13	171
MV155360ED3	180	MV16422EA33	172	MV16424BA15	172	PL450COIK	198	ZD16422GA15	171
MV155360EDN	180	MV16422EA35	172	MV16424BA1N	172	PL600COPB	198	ZD16422GA1N	171
MV155360EN	176	MV16422EA3N	172	MV16424BA23	172	PL600COPF	198	ZD16422GA23	171
MV155360G1	176	MV16422EA43	172	MV16424BA25	172	PL600COPG	198	ZD16422GA25	171
MV155360G2	176	MV16422EA45	172	MV16424BA2N	172	PL600COPK	198	ZD16422GA2N	171
MV155360G3	176	MV16422EA4N	172	MV16424BA33	172	PL680COIB	198	ZD16422GA33	171
MV155360GD1	180	MV16422EA53	172	MV16424BA35	172	PL680COIE	198	ZD16422GA35	171
MV155360GD2	180	MV16422EA55	172	MV16424BA3N	172	PL680COIG	198	ZD16422GA3N	171
MV155360GD3	180	MV16422EA5N	172	MV16424BA43	172	PL680COIK	198	ZD16422GA43	171
MV155360GDN	180	MV16422GA13	172	MV16424BA45	172	ZD16421BA13	171	ZD16422GA45	171
MV155360GN	176	MV16422GA15	172	MV16424BA4N	172	ZD16421BA15	171	ZD16422GA4N	171
MV155360K1	176	MV16422GA1N	172	MV16424BA53	172	ZD16421BA1N	171	ZD16422GA53	171
MV155360K2	176	MV16422GA23	172	MV16424BA55	172	ZD16421BA23	171	ZD16422GA55	171
MV155360K3	176	MV16422GA25	172	MV16424BA5N	172	ZD16421BA25	171	ZD16422GA5N	171
MV155360KD1	180	MV16422GA2N	172	MV16424EA13	172	ZD16421BA2N	171	ZD16422KA13	171
MV155360KD2	180	MV16422GA33	172	MV16424EA15	172	ZD16421BA33	171	ZD16422KA15	171
MV155360KD3	180	MV16422GA35	172	MV16424EA1N	172	ZD16421BA35	171	ZD16422KA1N	171
MV155360KDN	180	MV16422GA3N	172	MV16424EA23	172	ZD16421BA3N	171	ZD16422KA23	171
MV155360KN	176	MV16422GA43	172	MV16424EA25	172	ZD16421BA43	171	ZD16422KA25	171
MV16421BA13	172	MV16422GA45	172	MV16424EA2N	172	ZD16421BA45	171	ZD16422KA2N	171
MV16421BA15	172	MV16422GA4N	172	MV16424EA33	172	ZD16421BA4N	171	ZD16422KA33	171
MV16421BA1N	172	MV16422GA53	172	MV16424EA35	172	ZD16421BA53	171	ZD16422KA35	171
MV16421BA23	172	MV16422GA55	172	MV16424EA3N	172	ZD16421BA55	171	ZD16422KA3N	171
MV16421BA25	172	MV16422GA5N	172	MV16424EA43	172	ZD16421BA5N	171	ZD16422KA43	171
MV16421BA2N	172	MV16422KA13	172	MV16424EA45	172	ZD16421EA13	171	ZD16422KA45	171
MV16421BA33	172	MV16422KA15	172	MV16424EA4N	172	ZD16421EA15	171	ZD16422KA4N	171
MV16421BA35	172	MV16422KA1N	172	MV16424EA53	172	ZD16421EA1N	171	ZD16422KA53	171
MV16421BA3N	172	MV16422KA23	172	MV16424EA55	172	ZD16421EA23	171	ZD16422KA55	171
MV16421BA43	172	MV16422KA25	172	MV16424EA5N	172	ZD16421EA25	171	ZD16422KA5N	171
MV16421BA45	172	MV16422KA2N	172	MV16424GA13	172	ZD16421EA2N	171	ZD16423BA13	171
MV16421BA4N	172	MV16422KA33	172	MV16424GA15	172	ZD16421EA33	171	ZD16423BA15	171
MV16421BA53	172	MV16422KA35	172	MV16424GA1N	172	ZD16421EA35	171	ZD16423BA1N	171
MV16421BA55	172	MV16422KA3N	172	MV16424GA23	172	ZD16421EA3N	171	ZD16423BA23	171
MV16421BA5N	172	MV16422KA43	172	MV16424GA25	172	ZD16421EA43	171	ZD16423BA25	171
MV16421EA13	172	MV16422KA45	172	MV16424GA2N	172	ZD16421EA45	171	ZD16423BA2N	171
MV16421EA15	172	MV16422KA4N	172	MV16424GA33	172	ZD16421EA4N	171	ZD16423BA33	171
MV16421EA1N	172	MV16422KA53	172	MV16424GA35	172	ZD16421EA53	171	ZD16423BA35	171
MV16421EA23	172	MV16422KA55	172	MV16424GA3N	172	ZD16421EA55	171	ZD16423BA3N	171
MV16421EA25	172	MV16422KA5N	172	MV16424GA43	172	ZD16421EA5N	171	ZD16423BA43	171
MV16421EA2N	172	MV16423BA13	172	MV16424GA45	172	ZD16421GA13	171	ZD16423BA45	171
MV16421EA33	172	MV16423BA15	172	MV16424GA4N	172	ZD16421GA15	171	ZD16423BA4N	171
MV16421EA35	172	MV16423BA1N	172	MV16424GA53	172	ZD16421GA1N	171	ZD16423BA53	171
MV16421EA3N	172	MV16423BA23	172	MV16424GA55	172	ZD16421GA23	171	ZD16423BA55	171
MV16421EA43	172	MV16423BA25	172	MV16424GA5N	172	ZD16421GA25	171	ZD16423BA5N	171
MV16421EA45	172	MV16423BA2N	172	MV16424KA13	172	ZD16421GA2N	171	ZD16423EA13	171
MV16421EA4N	172	MV16423BA33	172	MV16424KA15	172	ZD16421GA33	171	ZD16423EA15	171
MV16421EA53	172	MV16423BA35	172	MV16424KA1N	172	ZD16421GA35	171	ZD16423EA1N	171
MV16421EA55	172	MV16423BA3N	172	MV16424KA23	172	ZD16421GA3N	171	ZD16423EA23	171
MV16421EA5N	172	MV16423BA43	172	MV16424KA25	172	ZD16421GA43	171	ZD16423EA25	171
MV16421GA13	172	MV16423BA45	172	MV16424KA2N	172	ZD16421GA45	171	ZD16423EA2N	171
MV16421GA15	172	MV16423BA4N	172	MV16424KA33	172	ZD16421GA4N	171	ZD16423EA33	171
MV16421GA1N	172	MV16423BA53	172	MV16424KA35	172	ZD16421GA53	171	ZD16423EA35	171
MV16421GA23	172	MV16423BA55	172	MV16424KA3N	172	ZD16421GA55	171	ZD16423EA3N	171
MV16421GA25	172	MV16423BA5N	172	MV16424KA43	172	ZD16421GA5N	171	ZD16423EA43	171
MV16421GA2N	172	MV16423EA13	172	MV16424KA45	172	ZD16421KA13	171	ZD16423EA45	171
MV16421GA33	172	MV16423EA15	172	MV16424KA4N	172	ZD16421KA15	171	ZD16423EA4N	171
MV16421GA35	172	MV16423EA1N	172	MV16424KA53	172	ZD16421KA1N	171	ZD16423EA53	171
MV16421GA3N	172	MV16423EA23	172	MV16424KA55	172	ZD16421KA23	171	ZD16423EA55	171
MV16421GA43	172	MV16423EA25	172	MV16424KA5N	172	ZD16421KA25	171	ZD16423EA5N	171
MV16421GA45	172	MV16423EA2N	172	PB000001	197	ZD16421KA2N	171	ZD16423GA13	171
MV16421GA4N	172	MV16423EA33	172	PB000002	197	ZD16421KA33	171	ZD16423GA15	171
MV16421GA53	172	MV16423EA35	172	PB000001B	199	ZD16421KA35	171	ZD16423GA1N	171
MV16421GA55	172	MV16423EA3N	172	PB000001E	199	ZD16421KA3N	171	ZD16423GA23	171
MV16421GA5N	172	MV16423EA43	172	PB000001G	199	ZD16421KA43	171	ZD16423GA25	171
MV16421KA13	172	MV16423EA45	172	PB000001K	199	ZD16421KA45	171	ZD16423GA2N	171
MV16421KA15	172	MV16423EA4N	172	PB000002B	199	ZD16421KA4N	171	ZD16423GA33	171
MV16421KA1N	172	MV16423EA53	172	PB000002E	199	ZD16421KA53	171	ZD16423GA35	171
MV16421KA23	172	MV16423EA55	172	PB000002G	199	ZD16421KA55	171	ZD16423GA3N	171
MV16421KA25	172	MV16423EA5N	172	PB000002K	199	ZD16421KA5N	171	ZD16423GA43	171
MV16421KA2N	172	MV16423GA13	172	PB000003B	199	ZD16422BA13	171	ZD16423GA45	171
MV16421KA33	172	MV16423GA15	172	PB000003E	199	ZD16422BA15	171	ZD16423GA4N	171
MV16421KA35	172	MV16423GA1N	172	PB000003G	199	ZD16422BA1N	171	ZD16423GA53	171
MV16421KA3N	172	MV16423GA23	172	PB000003K	199	ZD16422BA23	171	ZD16423GA55	171
MV16421KA43	172	MV16423GA25	172	PB000004B	199	ZD16422BA25	171	ZD16423GA5N	171
MV16421KA45	172	MV16423GA2N	172	PB000004E	199	ZD16422BA2N	171	ZD16423KA13	171
MV16421KA4N	172	MV16423GA33	172	PB000004G	199	ZD16422BA33	171	ZD16423KA15	171
MV16421KA53	172	MV16423GA35	172	PB000004K	199	ZD16422BA35	171	ZD16423KA1N	171
MV16421KA55	172	MV16423GA3N	172	PL300CIPB	196	ZD16422BA3N	171	ZD16423KA23	171
MV16421KA5N	172	MV16423GA43	172	PL300CIPF	196	ZD16422BA43	171	ZD16423KA25	171
MV16422BA13	172	MV16423GA45	172	PL300CIPG	196	ZD16422BA45	171	ZD16423KA2N	171
MV16422BA15	172	MV16423GA4N	172	PL300CIPK	196	ZD16422BA4N	171	ZD16423KA33	171
MV16422BA1N	172	MV16423GA53	172	PL350CIB	196	ZD16422BA53	171	ZD16423KA35	171
MV16422BA23	172	MV16423GA55	172	PL350CII	196	ZD16422BA55	171	ZD16423KA3N	171
MV16422BA25	172	MV16423GA5N	172	PL350CIG	196	ZD16422BA5N	171	ZD16423KA43	171
MV16422BA2N	172	MV16423KA13	172	PL350CIK	196	ZD16422EA13	171	ZD16423KA45	171
MV16422BA33	172	MV16423KA15	172	PL400CIPB	196	ZD16422EA15	171	ZD16423KA4N	171

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
ZD16423KA53	171
ZD16423KA55	171
ZD16423KA5N	171
ZD16424BA13	171
ZD16424BA15	171
ZD16424BA1N	171
ZD16424BA23	171
ZD16424BA25	171
ZD16424BA2N	171
ZD16424BA33	171
ZD16424BA35	171
ZD16424BA3N	171
ZD16424BA43	171
ZD16424BA45	171
ZD16424BA4N	171
ZD16424BA53	171
ZD16424BA55	171
ZD16424BA5N	171
ZD16424EA13	171
ZD16424EA15	171
ZD16424EA1N	171
ZD16424EA23	171
ZD16424EA25	171
ZD16424EA2N	171
ZD16424EA33	171
ZD16424EA35	171
ZD16424EA3N	171
ZD16424EA43	171
ZD16424EA45	171
ZD16424EA4N	171
ZD16424EA53	171
ZD16424EA55	171
ZD16424EA5N	171
ZD16424GA13	171
ZD16424GA15	171
ZD16424GA1N	171
ZD16424GA23	171
ZD16424GA25	171
ZD16424GA2N	171
ZD16424GA33	171
ZD16424GA35	171
ZD16424GA3N	171
ZD16424GA43	171
ZD16424GA45	171
ZD16424GA4N	171
ZD16424GA53	171
ZD16424GA55	171
ZD16424GA5N	171
ZD16424KA13	171
ZD16424KA15	171
ZD16424KA1N	171
ZD16424KA23	171
ZD16424KA25	171
ZD16424KA2N	171
ZD16424KA33	171
ZD16424KA35	171
ZD16424KA3N	171
ZD16424KA43	171
ZD16424KA45	171
ZD16424KA4N	171
ZD16424KA53	171
ZD16424KA55	171
ZD16424KA5N	171

RETE COMMERCIALE

↘ Italia

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA - PIACENZA
AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

LIGURIA
CHIESTA GIACOMO DI GUIDO STEFANO & C. SAS
Via Villa Berrone 31/33 R
16014 Campomorone (GE)
Tel. 010 780 152 - 010 783 732
Fax. 010 780 318
e-mail: agenziachiasta@agenziachiasta.com

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA
AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

EMILIA ROMAGNA
GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

VENETO
(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SRL (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

AGENZIA AEB
Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

VERONA - TRENTINO ALTO ADIGE
SITEL SRL (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Santambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

TOSCANA , UMBRIA
LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

**TREVISO - BELLUNO -
FRIULI VENEZIA GIULIA**
SITEL SRL (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

MARCHE
GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

SALES NETWORK | RÉSEAU COMMERCIAL | RED COMMERCIAL

ABRUZZO - MOLISE

TEKLUX di Fabio de Nobile
Via Dino Ciriaci, 11
67034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 967 001
e-mail: info@teklux.it

LAZIO

SR RAPPRESENTANZE S.N.C. di Anastasi R.
e Pandolfi S. & C.
Via del Casale Ferranti, 85 - 00178 Roma
Tel. 06 87165024
Cell. Sig. Anastasi Roberto: 335 5241662
Cell. Sig. Bracale Marco: 392 3210449
Cell. Sig. Pandolfi Stefano: 335 6497659
e-mail: commerciale@sprappresentanze.com

CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. Marzocchella Sergio: 393 337 0004
Cell. Marzocchella Maurizio: 339 172 9190
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

PUGLIA - BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

CALABRIA

GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE
Sede Legale:
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)
Sede Operativa:
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)
Tel./Fax: 0961951065
e-mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

SICILIA

IORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziaipa@gmail.com

SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070-541116
Fax: 070-541117
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 4326489
Email: paolasias@makeluce.it
Email: bruno.sias@tin.it

**Export**

Tel. +39 035-939411
export@lombardo.it

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

ITA

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N° 151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n° 151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT. Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE).

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. -

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

Lombardo.

aderisce al consorzio



ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ENG

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy. Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

ESP

Como responsable con una preocupación específica por la protección del medio ambiente, Lombardo se enorgullece de ser miembro del programa "Ecolight" de eliminación y reciclaje de residuos eléctricos en Italia. Asegúrese de cumplir con sus propias obligaciones medioambientales en su propio país.

FRA

LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione. Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1. La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sulle istruzioni.

IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico. I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz. Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Spedizione

Per ordini di importo superiore a 600,00 € netto, la resa verrà effettuata in porto franco. Per ordini di importo inferiore a 600,00 € netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva. I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a 300,00 € netti.

Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino Iva esclusa valido fino a revoca.

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made. If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V
Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz
Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.
Errors and omissions accepted.

Price list excluding VAT valid until revocation.

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude. Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article. Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.
Les appareils à fluorescence sont destinés

à une tension nominale de 230V 50Hz.
Tous les appareils sont fournis sans ampoules.

MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Liste de prix hors TVA valable jusqu'à révocation.

ESP

Toda la información contenida en este catálogo es válida siempre que el equipo se instale y utilice de la forma para la que ha sido concebido y que se mantenga adecuadamente. Todo ello de conformidad con las normas profesionales, la norma de instalación y las instrucciones del fabricante. Todos los aparatos han sido probados según la norma EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad por usos distintos de los ensayados y por el incumplimiento de las indicaciones de la hoja de instrucciones.

IMPORTANTE

Las luminarias destinadas a un uso continuado o durante periodos prolongados deben ser objeto de consulta con nuestro Departamento Técnico. Los productos LOMBARDO, tal y como se publican en el catálogo, han sido diseñados, estudiados y probados para su correcto funcionamiento de acuerdo con las fuentes de luz que se indican en el catálogo junto a cada artículo. Por lo tanto, recordamos a nuestros Clientes que si el usuario pretende utilizar nuestros productos con tipos de

bombillas distintos de los publicados, el LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad. Las luminarias incandescentes son para tensión nominal hasta 250V. Las luminarias fluorescentes son para tensión nominal 230V 50Hz. Todas las luminarias se suministran sin bombillas.

Envío

Para pedidos superiores a 600,00 € net, la devolución se efectuará a portes pagados. Para pedidos inferiores a 600,00 € netos, la devolución se efectuará a portes pagados.

Reclamaciones

Las reclamaciones relativas a la integridad del material se presentarán al transportista en el momento de la entrega de la mercancía, firmando el documento de transporte con reserva. Las reclamaciones relativas a la cantidad del material serán aceptadas por nosotros en un plazo máximo de 8 (ocho) días tras la recepción de la mercancía.

Pedidos mínimos

No aceptamos pedidos inferiores a 300,00 € netos.

Dimensiones

Las dimensiones de la lista de precios se indican en milímetros.

Devoluciones

No se aceptan devoluciones. Las situaciones excepcionales serán tratadas como tales por la Dirección de Ventas.

Lista de precios sin IVA válida hasta su revocación.

Modificaciones del producto

LOMBARDO S.r.l. se reserva el derecho de aportar a sus productos, en cualquier momento y sin previo aviso, todas las modificaciones que considere oportunas para la producción o útiles para mejorar la funcionalidad y las prestaciones. Se aceptan errores y omisiones.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ITA

CONDIZIONI DI GARANZIA OFFERTE DA LOMBARDO S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA SORGENTE LUMINOSA A LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni), 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente).

TERMS OF GUARANTEE

ENG

TERMS OF GUARANTEE OFFERED BY LOMBARDO S.R.L. FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS USING A LED LIGHT SOURCE.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

CONDITIONS DE GARANTIE

FRA

CONDITIONS DE GARANTIE OFFERTES PAR LOMBARDO S.R.L. POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS QUI UTILISENT LA SOURCE LUMINEUSE LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client.
- Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ESP

CONDICIONES DE GARANTÍA OFRECIDAS POR LOMBARDI S.R.L. PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUE UTILIZAN LA FUENTE LUMINOSA LED.

El alto estándar de calidad de los productos Lombardi permite a la empresa ofrecer una garantía total en caso de uso adecuado **de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.**

1) PRODUCTOS

Esta garantía se aplica a los productos **LOMBARDI que utilizan una fuente de luz LED**, limitada a la fuente LED.

Esta garantía cubre las luminarias utilizadas en ambientes con temperaturas no superiores a 25° C Ta.

2) CONDICIONES DE LA GARANTÍA

This guarantee is valid only on condition that: La presente garantía sólo será efectiva a condición de que

- 1) el usuario utilice el producto Lombardi de acuerdo con las especificaciones del propio producto;
- 2) el producto haya sido correctamente instalado por personal técnico cualificado en posesión de los requisitos de las respectivas normativas aplicables;
- 3) el equipo no haya sido modificado por el usuario y/o no se hayan efectuado operaciones de mantenimiento/repación sin la autorización escrita del departamento técnico de Lombardi.

Otras condiciones

- Los productos defectuosos deberán enviarse a Lombardi en un plazo de 15 días a partir del descubrimiento de la avería, bajo pena de pérdida de la presente garantía, y los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Los gastos de desmontaje y montaje correrán a cargo del cliente. Los gastos de acceso al lugar de instalación (por ejemplo, andamios, ascensores, apertura de espacios por la noche, intervención de terceros) correrán a cargo del cliente.

3) DURACIÓN DE LA GARANTÍA y LIMITACIONES

- La garantía concedida por Lombardi S.r.l. al CLIENTE para los **productos Lombardi que utilizan una fuente luminosa LED**, es por un período de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.
- Para que la garantía del producto coincida con la del fabricante, la garantía se amplía en 3 meses adicionales a partir de la fecha de fabricación marcada en el producto, hasta un máximo de 63 meses desde la fecha de fabricación. Esta fecha es fácilmente identificable en la etiqueta del producto.

4) EXCLUSIONES

La garantía no cubre

- los daños causados por el transporte;
- los daños causados por el uso del equipo en condiciones ambientales inadecuadas;
- daños causados por negligencia o falta de mantenimiento o intentos de reparación llevados a cabo por personal no cualificado y/o no autorizado y, en cualquier caso, con el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales;
- aparatos instalados en sistemas que presenten un desequilibrio (tensión/corriente) del factor de potencia factor de potencia inferior a 0,8;
- aparatos instalados en sistemas sin sistemas de protección contra sobretensiones de cualquier tipo (por ejemplo, rayos).

5) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

- La garantía convencional aquí prevista sólo podrá ejecutarse si se presenta una reclamación por escrito a Lombardi S.r.l., que deberá enviarse, por carta o correo electrónico, en un plazo de **quince (15) días** a partir de la aparición de la avería en el equipo, bajo pena de caducidad.
- El **CLIENTE**, para poder hacer uso de la garantía convencional aquí emitida, deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas.

La defectuosidad del aparato será evaluada por Lombardi S.r.l., que determinará, a su sola discreción, si entra dentro de las condiciones de garantía establecidas en el presente documento.

- El usuario que se acoja a la garantía tendrá derecho a la sustitución o reparación del aparato.
- Como consecuencia de los avances tecnológicos, así como de los cambios que se producen en el uso del flujo luminoso de los productos, los módulos LED enviados en sustitución pueden diferir en cuanto a las características de iluminación de los productos originales.
- Lombardi S.r.l. se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso por otro de diseño similar con prestaciones iguales o superiores, o de reembolsar al cliente el importe de la compra.
- Quedan excluidos los gastos de mano de obra para la sustitución de los aparatos y, en cualquier caso, cualquier daño, incluso indirectamente, relacionado con la defectuosidad del aparato.
- Ningún agente, distribuidor o concesionario está autorizado en modo alguno a cambiar, modificar o ampliar los términos de la garantía en nombre de Lombardi S.r.l. bajo ninguna condición.
- A petición de Lombardi S.r.l., los productos no conformes o defectuosos pasarán a ser propiedad de Lombardi S.r.l. desde el momento de su sustitución.

6) LEY APLICABLE - LUGAR DE JURISDICCIÓN

El cumplimiento, la interpretación y todas las cuestiones relativas a la validez y los efectos de la presente garantía contractual se determinarán y regularán en cualquier caso por la legislación italiana. Todos los litigios derivados de la presente garantía o relacionados con ella se someterán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Bérgamo.

De conformidad y a los efectos de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, las cláusulas establecidas en los artículos: 2 (condiciones de garantía), 3 (duración de la garantía y limitaciones), 4 (exclusiones), 5 (ejecución de la garantía) y 6 (ley aplicable - fuero competente).



Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

Via Pizzigoni 3,
Villongo (BG) - 24060 - Italy

Tel.: +39 035 939 411
Mail: info@lombardo.it

www.lombardo.it